

VALABLE À PARTIR DU 1^{ER} AVRIL 2025

CATALOGUE 2025

SYSTÈMES D'INSTALLATIONS ET PRODUITS POUR SALLE DE BAINS

PRIX BRUT À TITRE INDICATIF HTVA



*LE SAVOIR FAIRE INTÉGRÉ

Geberit Duofix	9
Geberit GIS	111
Réservoirs à encastrer	167
Réservoirs apparents	175
Mécanismes de chasse et robinets flotteurs	191
WC et abattants WC	197
WC-douches Geberit AquaClean	275
Plaques de déclenchement et commandes de WC	321
Bidets	399
Modules sanitaires Geberit Monolith	409
Urinoirs	443
Commandes d'urinoir	497
Raccordements aux appareils pour WC, urinoirs et bidets	543
Lavabos	561
Sets de lavabo avec meuble bas	711
Meubles de salle de bains	721
Miroirs et armoires à glace	849
Robinetteries	875
Raccordements aux appareils pour espace lavabo, éviers, appareils et déversoirs muraux	933
Douches	971
Baignoires	1035
Raccordements aux appareils pour douches et baignoires	1049
Annexe	1069



GEBERIT ET FSC™


Le Forest Stewardship Council (FSC) s'est fixé pour mission de promouvoir une gestion écologique et responsable des forêts partout dans le monde. Geberit utilise du bois certifié FSC™ (C134279) pour ses meubles de salle de bains. Veillez à la présence du label FSC sur les produits.

Écoresponsabilité des produits certifiée FSC™ C134279



Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Suisse

NEU

GEBERIT ONE

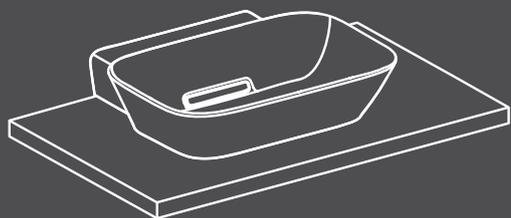


GEBERIT ACANTO

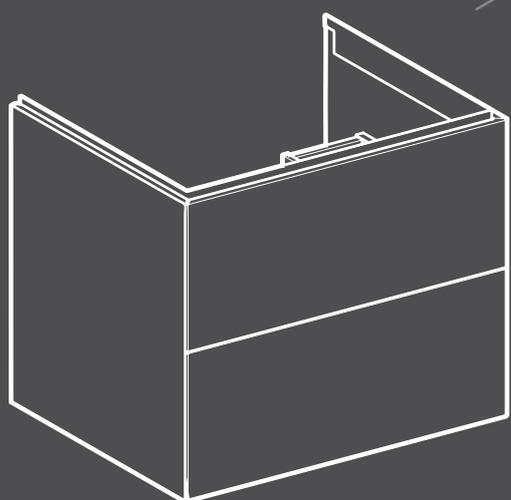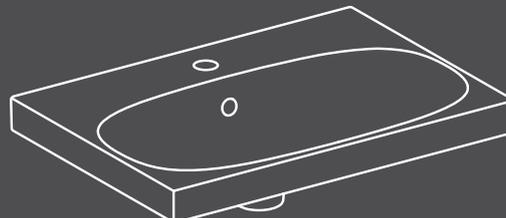

PUSH-TO-OPEN



Versions à un ou deux tiroirs.
Revêtu ou mélaminé

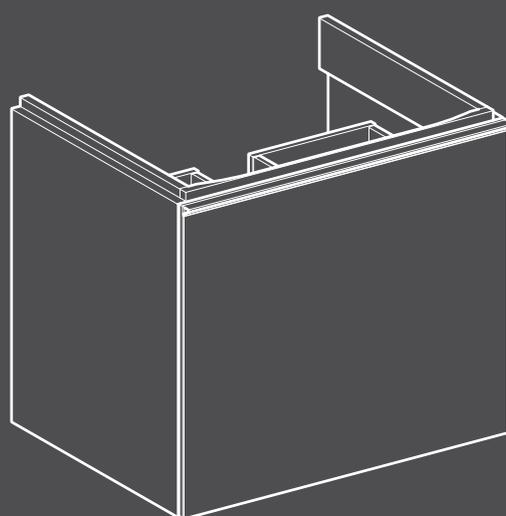

TIROIR AVEC POIGNÉES

Un tiroir à l'anglaise avec tiroir intérieur.
Revêtu, mélaminé ou verre

GEBERIT ICON

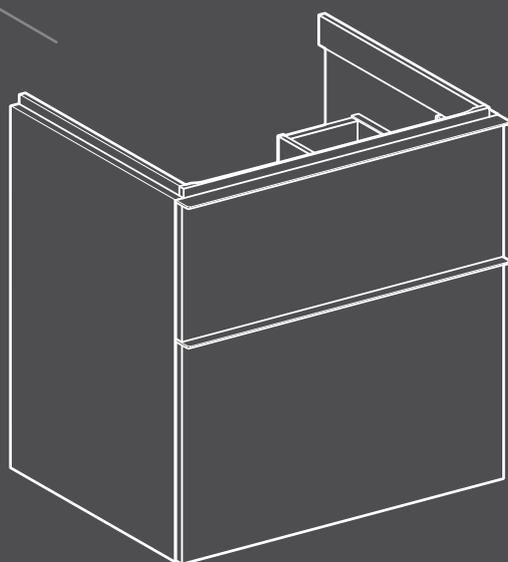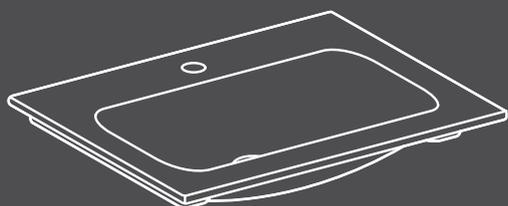

TIROIR AVEC POIGNÉES

Versions à un ou deux tiroirs.
Revêtu ou mélaminé

LA NOUVELLE GAMME DE LAVABOS GEBERIT

MIX & MATCH

Geberit Mix & Match ouvre de nouvelles possibilités en matière de conception de l'espace lavabos. Lavabos, meubles de salle de bains et accessoires de la série Geberit ONE, Acanto et iCon, ainsi que les miroirs de la série Option, peuvent être combinés de manière modulaire et dans toutes les séries - les possibilités sont presque infinies. La flexibilité accrue des consultations vous permet de répondre à pratiquement tous les souhaits des clients. La gamme est complétée par un large choix d'accessoires.





Geberit Duofix


Parois.....	10
Systèmes porteurs.....	10
Revêtements.....	14
Accessoires.....	16
Eléments d'installation.....	18
Eléments d'installation pour WC.....	18
Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour WC.....	19
Eléments d'installation pour lavabos.....	34
Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos.....	35
Vue d'ensemble de la gamme – E	
Eléments Geberit Duofix pour lavabo pour meubles de salle de bain.....	38
Eléments d'installation pour bidets.....	62
Eléments d'installation pour urinoirs.....	66
Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs.....	67
Eléments d'installation pour douches avec évacuation murale.....	77
Eléments d'installation pour douches et baignoires.....	83
Récapitulatif des accessoires –	
Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires.....	83
Eléments pour séparations de douche.....	87
Eléments d'installation pour déversoirs.....	88
Eléments d'installation pour robinetteries.....	89
Eléments d'installation pour machines à laver et lave-vaisselle.....	91
Eléments d'installation pour charges de console.....	92
Eléments d'installation pour éviers.....	97
Accessoires.....	97

Parois

Systèmes porteurs

Nouveau

Rail pour système Geberit Duofix



click & scan

Utilisation

- Pour la réalisation de parois Geberit Duofix
- Pour le montage au sol, au plafond et au mur

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

Caractéristiques

- Série 2025
- Galvanisé
- Résistant à la corrosion
- Indéformable


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/m
111.979.00.1	300	3,4	5	11-2	9,36

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 111.878.00.1

Bandes d'isolation et de séparation Geberit Duofix



click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits solidiens entre les plaques d'habillage et la maçonnerie
- Pour éviter la formation de fissures non contrôlées

Caractéristiques


- Autocollant sur une face
- A élasticité permanente
- Bande textile en mousse de vinyle
- A alvéoles fermées

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
111.889.00.1	11-2	3,49



Nouveau

Montant pour hauteur du local Geberit Duofix

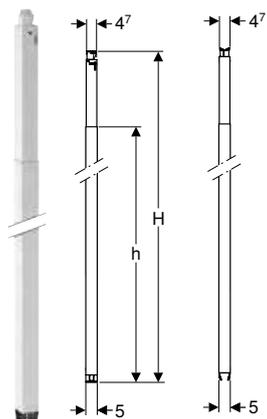

click & scan

Utilisation

- Pour la réalisation de parois Geberit Duofix
- Pour fixer des éléments d'installation et traverses Geberit Duofix
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour les plafonds avec une inclinaison jusqu'à 50°
- Pour abaissements de plafond jusqu'à 25 mm
- Pour des hauteurs de paroi jusqu'à 4 m

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outil
- Galvanisé
- Résistant à la corrosion
- Télescopique réglable en hauteur sur 60 cm maximum
- Pas de raccordement au mur arrière ou à la paroi d'installation nécessaire
- Fixation des éléments Geberit Duofix sur le montant sans accessoires

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.085.00.1	5	220-280	5	11-2	92,82
111.086.00.1	5	260-320	5	11-2	94,97
111.087.00.1	5	300-360	5	11-2	99,45
111.088.00.1	5	340-400	5	11-2	101,99


Disponible à partir de avril 2025



- Pour les abaissements de plafond de 5 à 25 mm avec des exigences en matière de protection contre les incendies et le bruit, il convient d'utiliser le set de bandes de panneaux collées (n° d'art. 111.288.00.1)

Nouveau

Montant pour hauteur partielle Geberit Duofix



click & scan

Utilisation

- Pour confectionner des parois Geberit Duofix à hauteur partielle
- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm

Contenu de la livraison

- 2 clips pour rail
- Fixation murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles
- Indéformable
- Thermolaqué
- Résistant à la corrosion
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profils en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.825.00.2	4	82-112	7,3	11-2	110,37
111.079.00.2	4	112-144	7,3	11-2	117,98

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires


- Equerre de système Geberit Duofix → p. 17
- Set de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm → p. 102



- Remplacement du n° d'art. 111.825.00.1

Nouveau

Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et du système

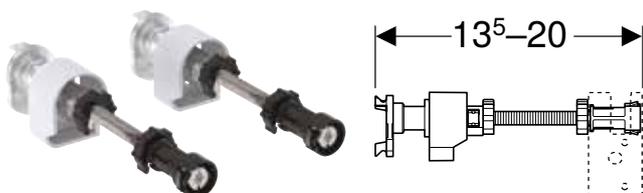

click & scan

Utilisation

- Pour fixer sans outils des éléments d'installation Geberit Duofix sur des rails pour système Duofix
- Pour fixer des éléments d'installation Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour l'application et la fixation du revêtement de parois en applique à hauteur partielle

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

Caractéristiques

- Série 2025
- Compatible avec le système d'installation Geberit Duofix de la série 2025 et des séries plus anciennes
- Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Fixation dans le rail pour système Geberit Duofix sans outils par rotation d'un quart de tour sur l'aide au vissage
- Aide de vissage amovible pour un appui mural affleurant en cas de fixation sans rails pour système Geberit Duofix
- Fixation murale mobile à 180° en cas de fixation directe sur la paroi sans rails pour système Geberit Duofix
- Tige filetée M10, galvanisée

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
111.080.00.1	11-2	42,32


Disponible à partir de avril 2025

Accessoires

- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 98



Montant pour cloison sèche Geberit Duofix, à hauteur de local



click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour fixer des éléments d'installation et traverses Geberit Duofix
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour montage dans profilés en U UW 50

Contenu de la livraison

- Equerre de fixation
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Galvanisé
- Adaptable en hauteur
- Connexion aux éléments d'installation Geberit Duofix à l'aide d'une équerre de fixation
- Pas de raccordement au mur arrière ou à la paroi d'installation nécessaire
- Montage sans outil

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5	11-2	88,34
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5	11-2	97,11

Revêtements

Plaque d'habillage Geberit Duofix

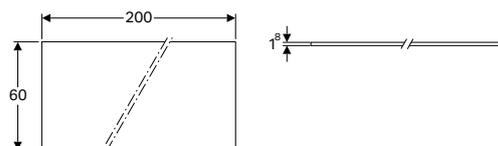

click & scan

Utilisation

- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour un habillage horizontal
- Pour zones à faible et moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour l'utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour des vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Incombustible
- Classe de matériaux de construction A2, incombustible, selon DIN 4102
- Type H2, selon EN 520+A1

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm ²

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
111.808.00.1	200	60	1,8	18,7	11-2	37,64


Accessoires

- Mortier Geberit → p. 15
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 15
- Vis pour plaque d'habillage Geberit entreposée → p. 15



- Pour le vissage des plaques, utiliser des vis pour plaques Geberit

Aquapanel Pro Geberit Duofix

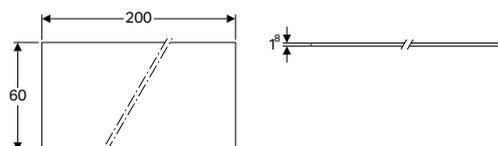

click & scan

Utilisation

- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour un habillage horizontal
- Pour zones à forte et très forte absorption d'eau par capillarité
- Pour l'utilisation dans les quatre classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I, W1-I, W2-I et W3-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour des vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec vis pour plaque d'habillage Geberit
- Plaque de construction minérale liée au ciment
- Résistant à l'eau
- Résistant à la moisissure
- Classe de matériaux de construction A1, incombustible, selon DIN 4102
- Autoportant
- Dimensionnellement stable
- A traiter avec outil pour bois comme les scies et les perceuses
- Arête de circonférence chanfreinée à 45°

Caractéristiques techniques

Matériau	Silicate de calcium
Résistance à la pression	9,3 N/mm ²

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
111.578.00.1	60	200	1,8	20,74	11-2	204,18

Accessoires

- Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro → p. 16
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 15
- Vis pour plaque d'habillage Geberit entreposée → p. 15



- Pour le vissage des plaques, utiliser des vis pour plaques Geberit



Vis pour plaque d'habillage Geberit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour fixer des plaques de placoplâtre Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et le système porteur Geberit GIS

Caractéristiques

- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8	11-3	0,16

Vis pour plaque d'habillage Geberit entreposée



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour fixer des plaques de placoplâtre Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et le système porteur Geberit GIS
- Pour visseuses à bande rapide

Caractéristiques

- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2
- Chargeur en matière synthétique pour 50 vis pour plaque de revêtement

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.031.00.1	0,82	0,82	3,8	11-3	0,16

Mortier Geberit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour l'application de mortier sur les plaques d'habillage Geberit

Caractéristiques

- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Pulvérulent

Caractéristiques techniques

Matériau	Calciumsulfat
----------	---------------

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/kg
464.015.00.1	22,6	30	10	11-3	9,98

- Application de mortier selon le niveau de qualité Q1 [voir la fiche délivrée par l'Association fédérale de l'industrie du plâtre (Bundesverband der Gipsindustrie)] – des niveaux de qualité supérieurs doivent être pris en compte pour la soumission

Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro



click & scan

Utilisation

- Pour application de mortier sur panneaux hydrofuges Geberit Pro dans les zones à forte et très forte absorption d'eau par capillarité

Caractéristiques

- Construction sans impact environnemental
- Résistant à l'eau
- Pulvérulent

Caractéristiques techniques


Matériau	Calciumsulfat					
N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/kg	
464.044.00.1	22,6	30	10	11-3	11,88	



- Application de mortier selon le niveau de qualité Q1 [voir la fiche délivrée par l'Association fédérale de l'industrie du plâtre (Bundesverband der Gipsindustrie)] – des niveaux de qualité supérieurs doivent être pris en compte pour la soumission

Accessoires

Support Geberit Duofix de fixation de conduite



click & scan

Utilisation

- Pour fixer des colliers et des conduites aux montants Geberit Duofix

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Galvanisé

N° d'art.		G. R.	EUR/pc.
111.891.00.1		11-2	21,26

Équerre à angle rentrant Geberit Duofix



click & scan

Utilisation

- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local ou réduite
- Pour renforcer des équerres à angle rentrant
- Pour confectionner des équerres 90° pour parois Geberit Duofix

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Galvanisé

N° d'art.		G. R.	EUR/pc.
111.841.00.1		11-2	69,42



Équerre de système Geberit Duofix

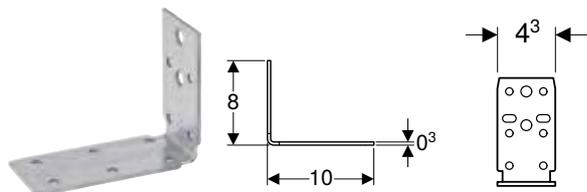

click & scan

Utilisation

- Pour la fixation latérale au-dessus de l'élément Geberit Duofix sur des montants en métal ou en bois
- Pour le montage horizontal de rails pour système Geberit Duofix dans la paroi Duofix à hauteur partielle comme support de revêtement
- Pour le montage horizontal de rails pour système Geberit Duofix entre les montants Duofix pour hauteur du local
- Pour confectionner des trappes dans les parois Geberit Duofix pour portes et armoires à glace

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Insérable dans les rails pour système Geberit Duofix
- Galvanisé

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
111.846.00.1	11-2	13,73

Cheville pour cloison creuse Geberit en métal



click & scan

Utilisation

- Pour fixer des équerres de montage Geberit GIS sur des plaques d'habillage d'épaisseur de 18–25 mm
- Pour fixer des rails pour système Geberit Duofix sur des plaques d'habillage d'épaisseur de 18–25 mm

Contenu de la livraison

- Vis M6

Caractéristiques

- Galvanisé



N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
465.029.00.1	11-3	1,83

Éléments d'installation

Éléments d'installation pour WC

Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Insert pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh	Kit de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle	Module Geberit DuoFresh	Kit coupe-feu	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.3	111.815.00.1	
							
	→ p. 339	→ p. 104	→ p. 98	→ p. 340	→ p. 106	→ p. 97	
Plaques de déclenchement de la série Sigma							
111.300.00.6 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
111.900.00.6 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
111.057.00.2 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30, à une arrivée d'eau ¹⁾		✓	✓			✓	
111.058.00.2 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30, à deux arrivées d'eau ¹⁾		✓	✓			✓	
111.075.00.2 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50, à une arrivée d'eau ¹⁾		✓	✓			✓	
111.076.00.2 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50, à une arrivée d'eau ¹⁾		✓	✓			✓	
111.350.00.6 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté aux personnes à mobilité réduite	✓	✓	✓	✓		✓	
111.375.00.6 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté aux personnes à mobilité réduite, pour barres rabattables	✓	✓		✓		✓	
111.396.00.6 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté aux personnes à mobilité réduite, WC à hauteur réglable		✓	✓			✓	
111.364.00.6 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour aspiration des odeurs avec évacuation d'air	✓	✓	✓		✓	✓	
111.923.00.6 Élément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓			✓	
111.922.00.6 Élément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓		✓			✓	
Plaques de déclenchement de la série Omega							
111.060.00.2 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓	✓			✓	
111.030.00.2 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓	✓			✓	
111.003.00.2 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓	✓			✓	
Plaques de déclenchement de la série Delta							
458.103.00.2 Élément Geberit DuofixBasic pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm		✓					

✓ Compatible

¹⁾ Compatible avec plaques de déclenchement Sigma 01 à Sigma 50

²⁾ Le boîtier Power & Connect est déjà compris dans la livraison


³⁾ Une combinaison entre une commande électronique pour WC et Geberit AquaClean n'est pas possible



	Matériel de fixation Geberit Duofix pour écart entre montants de 50-57,5 cm	Set de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm	Plaque de fermeture avec kit d'isolation phonique, pour élément Geberit Duofix pour WC suspendu, WC adaptable en hauteur	Kit de fixation au sol Geberit Duofix sur paroi arrière	Boîtier Geberit Power & Connect	Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu	Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour WC suspendu
	111.869.00.1	111.848.00.2	115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6	116.099.00.6
							
	→ p. 101	→ p. 102	→ p. 104	→ p. 103	→ p. 393	→ p. 394	N/A
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ³⁾
				✓	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓ ³⁾
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓			
		✓		✓			
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓			

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect

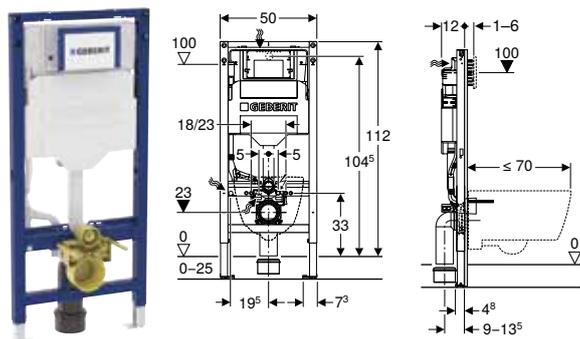

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour kits coupe-feu pour élément pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfliessdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Boîtier Power & Connect
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccord Geberit AquaClean
- Boîtier de réservation pour boîtier Power & Connect
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Préparé pour l'installation d'un bloc d'alimentation 12 V derrière la cuvette de WC

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.900.00.6	50	112	12	11-2	526,31

Disponible à partir de mai 2025

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 19




- Remplacement du n° d'art. 111.900.00.5



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

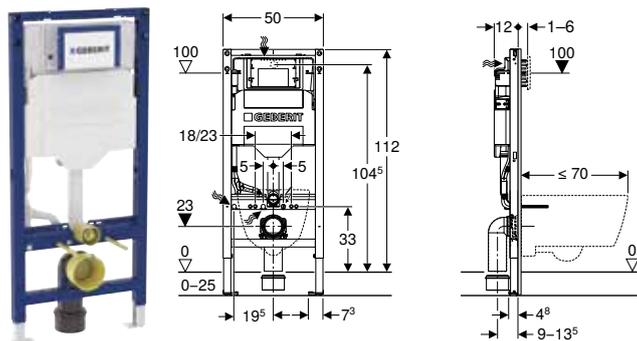

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 mm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.300.00.6	50	112	12	11-2	483,80

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 19



- Remplacement du n° d'art. 111.300.00.5

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour aspiration des odeurs avec évacuation d'air

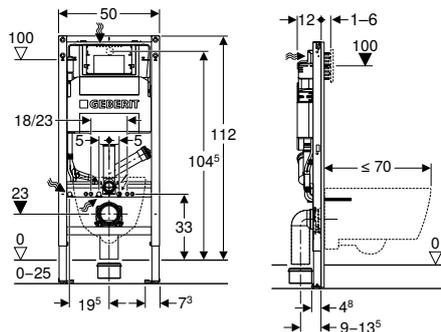

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs externe
- Ne convient pas pour les cuvettes de WC suspendues rehaussées

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Aspiration des odeurs externe avec manchon de raccordement ø 50 mm raccordable par le coude de chasse
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.364.00.6	50	112	12	11-2	585,20

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 19




- Remplacement du n° d'art. 111.364.00.5



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté aux personnes à mobilité réduite

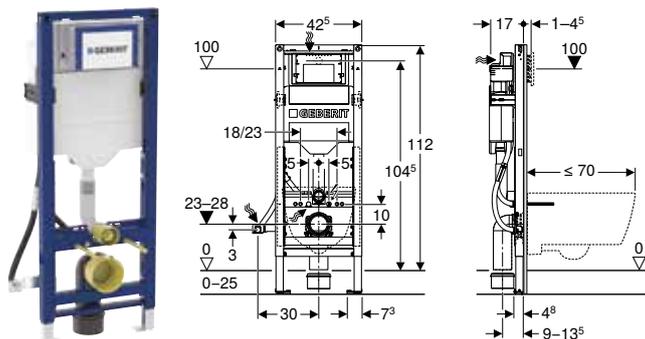

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2-4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Hauteur de montage du WC réglable dans la phase du gros-œuvre, 41-46 cm
- Largeur de cadre réduite pour placer des barres rabattables à côté de l'élément
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean ou pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.350.00.6	42,5	112	17	11-2	674,70

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 19



- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande de WC électronique avec Geberit AquaClean n'est pas possible
- Remplacement du n° d'art. 111.350.00.5

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté aux personnes à mobilité réduite, pour barres rabattables

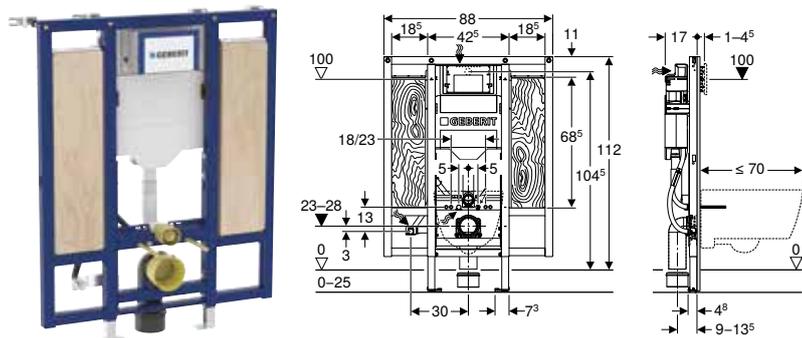

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour un montage dans une paroi à montants métalliques à hauteur du local avec raccord des plans de paroi avant et arrière
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour fixer des barres rabattables
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2-4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Hauteur de montage du WC réglable dans la phase du gros-œuvre, 41-46 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean ou pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 4 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.375.00.6	88	112	17	11-2	1042,86

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 19




- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande de WC électronique avec Geberit AquaClean n'est pas possible
- Remplacement du n° d'art. 111.375.00.5



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, adapté aux personnes à mobilité réduite, WC à hauteur réglable

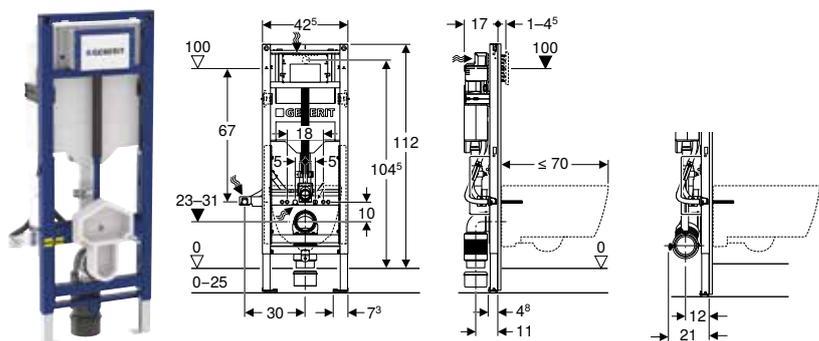

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour une utilisation dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour WC suspendus avec entrave de fixation jusqu'à 18 cm
- Ne convient pas pour plaques de déclenchement Sigma60

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Largeur de cadre réduite pour placer des barres rabattables à côté de l'élément
- Cuvette de WC adaptable ultérieurement en hauteur dans la salle de bains terminée, 41-49 cm à partir du sol fini
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement extensible
- Coude de raccordement vertical et horizontal à monter sur l'élément
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean ou pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2-4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Boîtier de réservation pour zone de décalage des coudes de chasse et du coude de raccordement
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.396.00.6	42,5	112	17	11-2	767,33

Disponible à partir de mai 2025

A commander en supplément

- Plaque de fermeture avec kit d'isolation phonique, pour élément Geberit Duofix pour WC suspendu, WC adaptable en hauteur → p. 104

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 19



- Remplacement du n° d'art. 111.396.00.5

Nouveau

Élément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

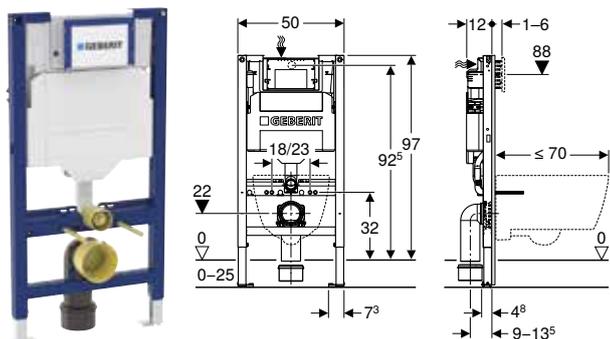

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour une utilisation dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus pour enfants
- Pour plaque de déclenchement pour WC Bambini

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.923.00.6	50	97	12	11-2	532,55

Disponible à partir de mai 2025

Combinable avec

- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche, ronde, pour WC Bambini → p. 325
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 265

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 19




- Remplacement du n° d'art. 111.923.00.5



Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

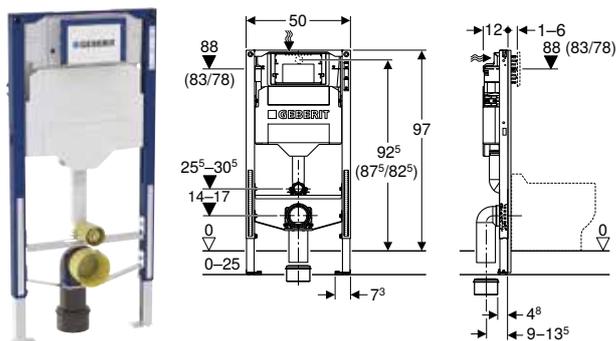

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour une utilisation dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour WC au sol pour enfants et bébés
- Pour plaque de déclenchement pour WC Bambini

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2-4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfliessdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de chasse emboîté, ajustable
- Traverse de coude de chasse adaptable en hauteur
- Traverse pour coude de raccordement réglable en hauteur
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Déclenchement frontal
- Hauteur de déclenchement de 88 cm, réductible en fonction de la céramique (83/78 cm)
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Collier
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set de raccordement pour WC au sol avec manchon de raccordement pour zone de raccordement ø 85-102 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.922.00.6	50	97	12	11-2	598,46

Disponible à partir de mai 2025

Combinable avec

- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche, ronde, pour WC Bambini → p. 325
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 266
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 266
- WC au sol pour enfants Geberit Bambini à fond plat, pour abattant WC → p. 267

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour WC → p. 19



- Pour le raccord de WC au sol pour enfants ou petits enfants qui ne sont pas adossés au mur, il faut commander un kit de raccordement blanc (n° d'art. 554000000)
- Si la hauteur de déclenchement et/ou la traverse pour le coude de chasse sont modifiées, le coude de chasse d'eau doit être raccourci
- Remplacement du n° d'art. 111.922.00.5

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30

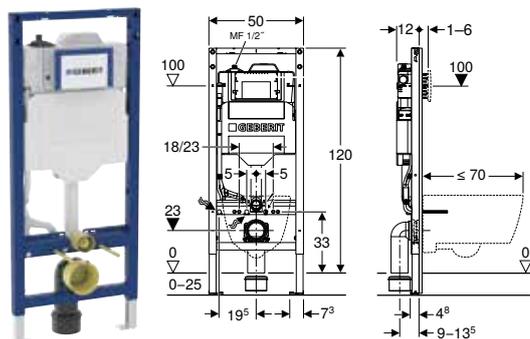

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour raccordement au bus Geberit via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	10–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine réservoir (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage réservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume de rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse par jour et électrovanne max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 mm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Détection d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, commande d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au bus Geberit via convertisseur
- Capteur d'antirefoulement monté
- Electrovanne fermée hors tension
- Compatibilité électromagnétique pour les environnements industriels selon EN 61000-6-2
- Un raccord pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
111.057.00.2	50	120	12	1 alimentation	7,2	11-2	1712,88
111.058.00.2	50	120	12	2 alimentations	7,2	11-2	2018,64

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 19




- Remplacement du n° d'art. 111.057.00.1, 111.058.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50

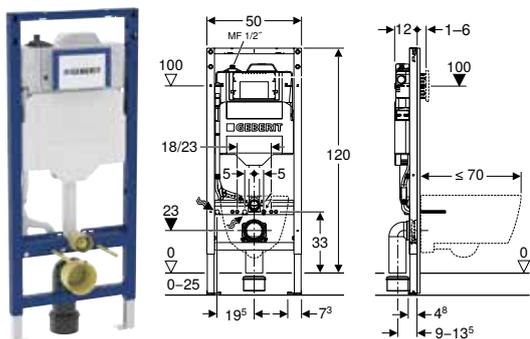

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour WC suspendus
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour raccordement au bus Geberit

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	10-1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine réservoir (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage réservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir	2-4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume de rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse par jour et électrovanne max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Détection d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, commande d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via bus Geberit
- Raccordement au bus Geberit directement ou via convertisseur
- Compatible Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Capteur d'antirefoulement monté
- Electrovanne fermée hors tension
- Compatibilité électromagnétique pour les environnements industriels selon EN 61000-6-2
- Un accord pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
111.075.00.2	50	120	12	1 alimentation	7,2	11-2	2300,03
111.076.00.2	50	120	12	2 alimentations	7,2	11-2	2593,70

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 19



- Remplacement du n° d'art. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

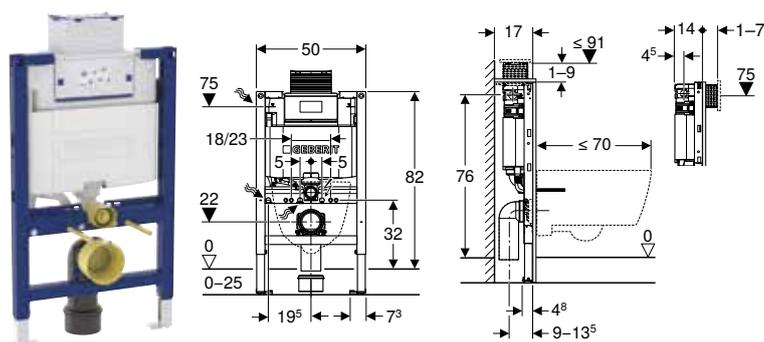

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans les parois en applique pour hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2-4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Cadre avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant ou par le dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière à gauche
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.003.00.2	50	82	14	11-2	592,02

Disponible à partir de février 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 19




- Remplacement du n° d'art. 111.003.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

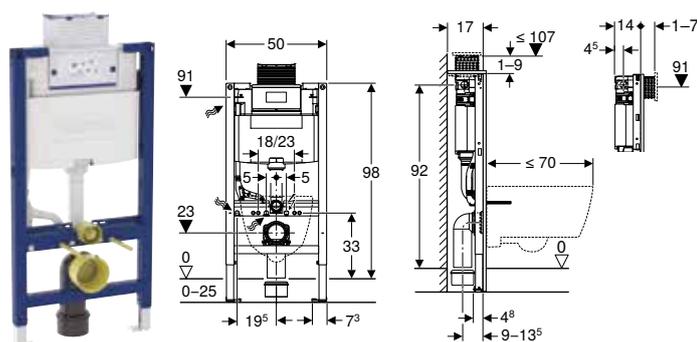

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans les parois en applique pour hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2-4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Cadre avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant ou par le dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière à gauche
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.030.00.2	50	98	14	11-2	592,02

Disponible à partir de février 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 19



- Remplacement du n° d'art. 111.030.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

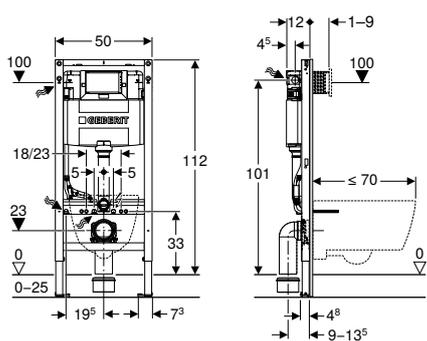

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière à gauche
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.060.00.2	50	112	12	11-2	592,02

Disponible à partir de février 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 19




- Remplacement du n° d'art. 111.060.00.1



Nouveau

Elément Geberit DuofixBasic pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm

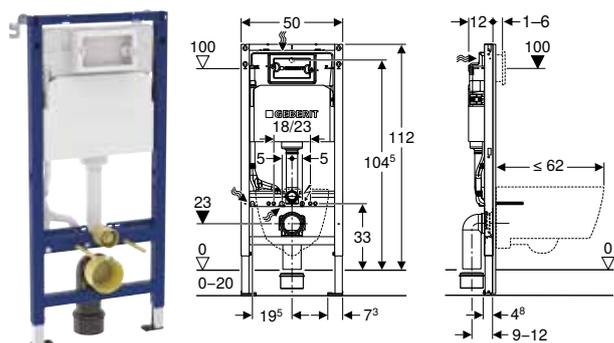

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0-20 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2-4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 62 cm
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied en matière synthétique
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion
- Coude de raccordement à monter sans outil
- Réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et anneau adaptateur
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, en mousse de polystyrène
- 2 boulons d'écartement
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
458.103.00.2	50	112	12	11-2	324,68

Disponible à partir de août 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour WC → p. 19





- Remplacement du n° d'art. 458.103.00.1


Éléments d'installation pour lavabos

Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos


Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Robinetteries de lavabo Geberit pour module fonctionnel à encastrer	Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer	Fixation pour lavabos Geberit Duofix avec entraxe de fixation de 38–58 cm	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixation au sol Geberit Duofix sur paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour écart entre montants de 50–57,5 cm	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	
							
		→ p. 98	→ p. 101	→ p. 97	→ p. 103	→ p. 101	
111.430.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge			✓	✓	✓	✓	
111.266.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge				✓	✓		
111.485.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge			✓	✓	✓	✓	
111.464.00.2 Élément de traverse pour lavabo Geberit Duofix, robinetterie sur gorge			✓				
111.437.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente			✓	✓	✓	✓	
111.493.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale à encastrer			✓	✓	✓	✓	
111.274.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer				✓	✓		
111.480.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	
111.489.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	
111.477.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	
111.551.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer	✓			✓	✓	✓	
458.404.00.2 Élément Geberit DuofixBasic pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge							
111.556.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer	✓			✓	✓	✓	
111.558.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer	✓			✓	✓	✓	
111.561.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer	✓			✓	✓	✓	
111.473.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec deux unités pour compteur d'eau, robinet à boisseau sphérique encastré et raccordement té				✓	✓	✓	
111.028.00.2 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge, avec deux unités pour compteur d'eau, robinet à boisseau sphérique encastré et raccordement té				✓	✓		




	Set de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm	Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré	Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer	Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer	Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer et siphon à encastrer	Plaque de fermeture Geberit affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer	Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer	Tôle de renforcement pour élément Geberit Duofix pour lavabos
	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
								
	→ p. 102	→ p. 108	→ p. 108	→ p. 928	→ p. 928	→ p. 928	→ p. 930	→ p. 102
✓								✓
✓								
✓								✓
								✓
✓								✓
✓								✓
✓								✓
✓								✓
✓								✓
✓								✓
✓				✓				✓
								✓
✓					✓			✓
✓				✓		✓	✓	✓
✓					✓		✓	✓
✓		✓	✓					✓
✓		✓	✓					✓

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Robinetteries de lavabo Geberit pour module fonctionnel à encastrer	Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer	Fixation pour lavabos Geberit Duofix avec entraxe de fixation de 38-58 cm	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixation au sol Geberit Duofix sur paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour écart entre montants de 50-57,5 cm	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	
		→ p. 98	→ p. 101	→ p. 97	→ p. 103	→ p. 101	
111.071.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer				✓		
111.072.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer				✓		
111.073.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer				✓		
111.074.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer				✓		
111.091.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer				✓		
111.092.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer				✓		
111.093.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer				✓		
111.094.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer				✓		
111.081.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer				✓		
111.082.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer				✓		
111.083.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer				✓		
111.084.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer				✓		
111.069.00.2	Elément Geberit Duofix pour lavabo 112-130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec boîte fonctionnelle à encastrer			✓	✓	✓	

✓ Compatible



	Set de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm	Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré	Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer	Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer	Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer et siphon à encastrer	Plaque de fermeture Geberit affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer	Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer	Tôle de renforcement pour élément Geberit Duofix pour lavabo
	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
								
	→ p. 102	→ p. 108	→ p. 108	→ p. 928	→ p. 928	→ p. 928	→ p. 930	→ p. 102
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓			✓		✓		

Vue d'ensemble de la gamme – Éléments Geberit Duofix pour lavabo pour meubles de salle de bain

Geberit Luxembourg, octobre 2024

Armoire à glace / lavabo / lavabo double / sous-meuble	Largeur nominale en cm	60	75	90	105	120	135
Boîtier de montage brut pour armoire à glace Geberit ONE, hauteur 90 cm	111.941.00.1	✓					
	111.942.00.1		✓				
	111.943.00.1			✓			
	111.944.00.1				✓		
	111.945.00.1					✓	
Traverse Geberit Duofix pour fixation d'élément, pour distance entre montants à partir de 60 cm	111.041.00.1	✓					
	111.042.00.1		✓				
	111.043.00.1			✓			
	111.044.00.1				✓		
	111.045.00.1					✓	
111.046.00.1						✓	
Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, schmale Ausführung, Standarmatur	111.266.00.2	✓				✓ ³⁾	✓ ³⁾
Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, schmale Ausführung, Wandarmatur Unterputz	111.274.00.2	✓				✓ ³⁾	✓ ³⁾
Assortiment avec élément pour lavabo Geberit Duofix, modèle standard	Largeur d'élément 50 cm	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓ ⁴⁾⁵⁾	✓ ⁴⁾⁵⁾
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo centrée	111.951.00.1	✓ ²⁾					
	111.952.00.1		✓				
	111.953.00.1			✓			
	111.954.00.1				✓		
	111.955.00.1					✓	
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo excentrique	111.055.00.1			✓	✓		
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries de lavabo	111.056.00.1					✓	✓
Fixation Geberit Duofix pour évacuation centrale entre deux éléments pour lavabo	111.027.00.1					✓	✓

✓ Compatible avec les séries Geberit ONE et Geberit iCon – Pour d'autres séries et produits tiers, les dimensions de raccordement détaillées effectives des produits doivent être vérifiées pour le choix

¹⁾ Lors de l'utilisation d'élément pour lavabo Geberit Duofix, modèle standard avec largeur 50 cm, les possibilités de positionnement pour la fixation du meuble sous plan à côté d'élément sont limitées par rapport à celles d'un élément de modèle étroit d'une largeur de 44 cm

²⁾ Adapté au élément Geberit Duofix pour lavabo, modèle étroit d'une largeur de 44 cm

³⁾ Pour deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux éléments Duofix


⁴⁾ Pour deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux éléments d'installation Duofix

⁵⁾ Lors de l'utilisation de l'élément pour lavabo Geberit Duofix, modèle standard de largeur 50 cm, les possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté de l'élément sont plus limitées que lors de l'utilisation d'un élément de modèle étroit d'une largeur de 44 cm



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer

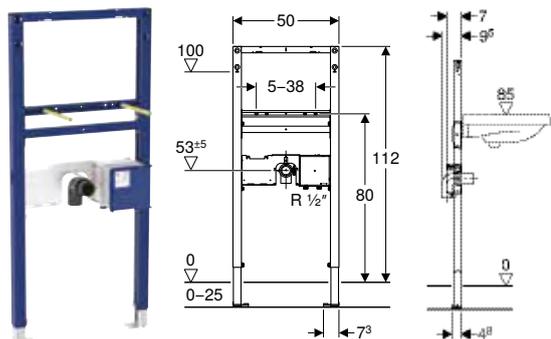

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour boîte fonctionnelle à encastrer

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage apparent, pour boîte fonctionnelle à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.551.00.2	50	112	7,5	11-2	507,00

Disponible à partir de juin 2025

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 882
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 886
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 894
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 898
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 905
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 907

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35



- Remplacement du n° d'art. 111.551.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge

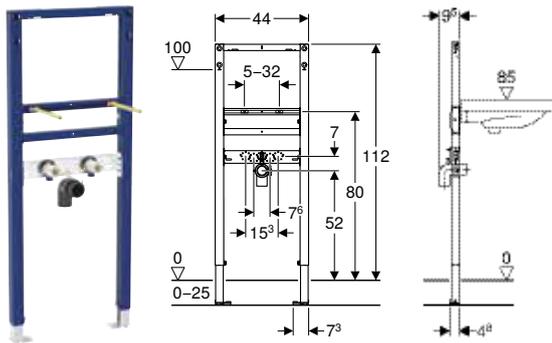

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Permet davantage de possibilités de positionnement pour la fixation du meuble sous lavabo à côté de l'élément, par rapport à un élément de largeur 50 cm
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Distance entre les fixations du lavabo 5–32 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.266.00.2	44	112	7,5	11-2	266,57

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35




- Remplacement du n° d'art. 111.266.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge

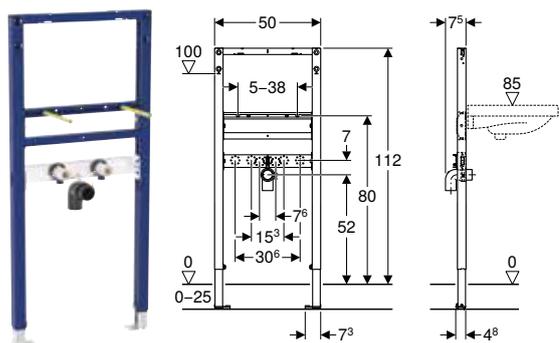

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.430.00.2	50	112	7,5	11-2	256,62

Disponible à partir de juin 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35



- Remplacement du n° d'art. 111.430.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec deux unités pour compteur d'eau, robinet à boisseau sphérique encastré et raccordement té

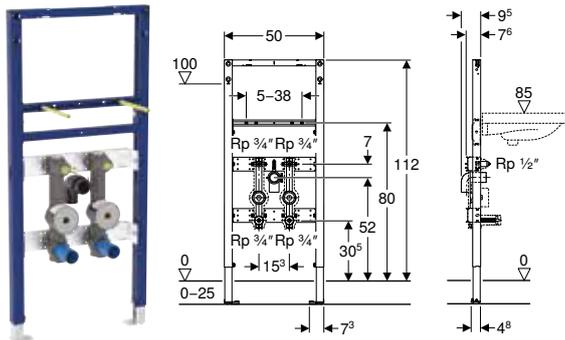

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour montage de capsules de mesure avec filetage KOAX G 2"

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Unités pour compteur d'eau montées avec isolation phonique
- Avec unité pour compteur d'eau en bronze, Rp 3/4»
- Avec raccordement té Rp 1/2
- Avec robinet à boisseau sphérique encastré Rp 3/4»
- Partie supérieure échangeable
- Isolation en EPP
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.473.00.2	50	112	12,5	11-2	914,94

Disponible à partir de juin 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35




- Remplacement du n° d'art. 111.473.00.1



Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec une unité pour compteur d'eau, robinet à boisseau sphérique encastré et raccordement té

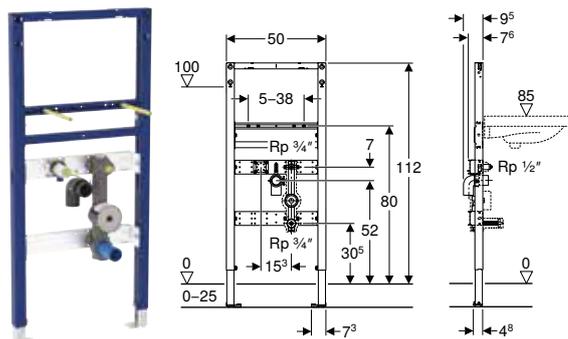

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour montage de capsules de mesure avec filetage KOAX G 2"

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5-38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Unités pour compteur d'eau montées avec isolation phonique
- Avec unité pour compteur d'eau en bronze, Rp 3/4»
- Avec raccordement té Rp 1/2
- Avec robinet à boisseau sphérique encastré Rp 3/4»
- Partie supérieure échangeable
- Isolation en EPP
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.077.00.2	50	112	9,5	11-2	608,60


Disponible à partir de juin 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer

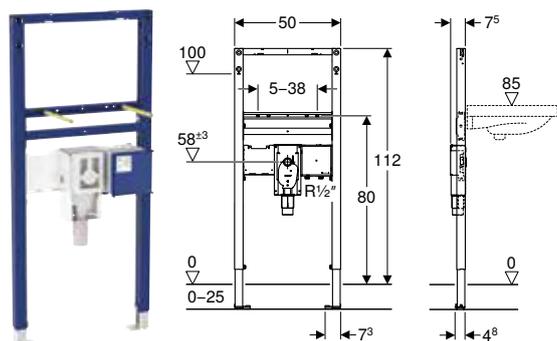

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour boîte fonctionnelle à encastrer

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Réservoir à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, \varnothing 50 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage apparent, pour boîte fonctionnelle à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.556.00.2	50	112	7,5	11-2	612,69

Disponible à partir de juin 2025

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 882
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 886
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 894
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 898
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 905
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 907

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35




- Remplacement du n° d'art. 111.556.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer

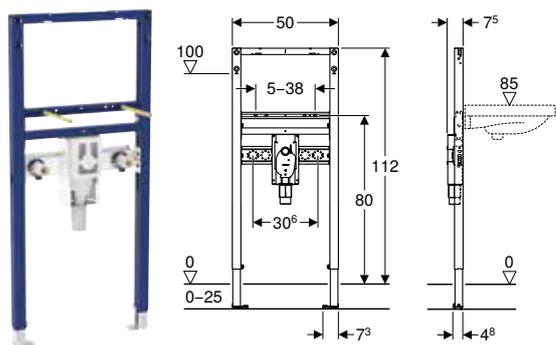

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5-38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Réservoir à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, $\varnothing 50$ mm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.480.00.2	50	112	7,5	11-2	415,35

Disponible à partir de juin 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35



- Remplacement du n° d'art. 111.480.00.1

Nouveau

Élément Geberit DuofixBasic pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge

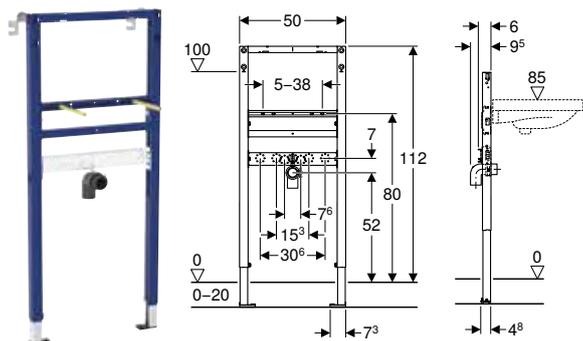

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0-20 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 fixations murales
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied en matière synthétique
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion
- Entraxe de fixation du lavabo 5-38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
458.404.00.2	50	112	7,5	11-2	181,94

Disponible à partir de juin 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35




- Remplacement du n° d'art. 458.404.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge

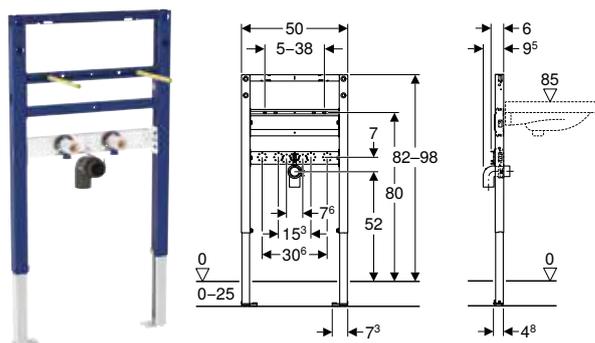

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans les parois en applique pour hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.485.00.2	50	82–98	7,5	11-2	287,04

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35



- Remplacement du n° d'art. 111.485.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer

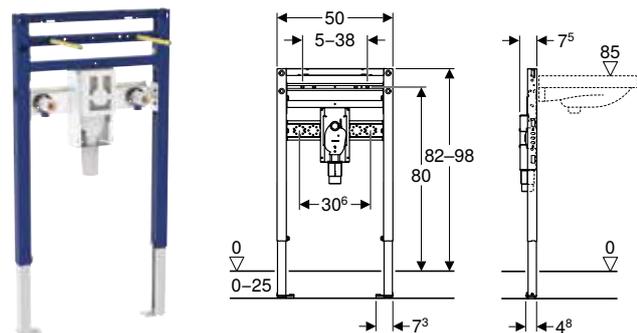

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans les parois en applique pour hauteur partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Réservoir à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, $\varnothing 50$ mm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.489.00.2	50	82–98	7,5	11-2	444,99

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35




- Remplacement du n° d'art. 111.489.00.1



Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge, avec deux unités pour compteur d'eau, robinet à boisseau sphérique encastré et raccordement té

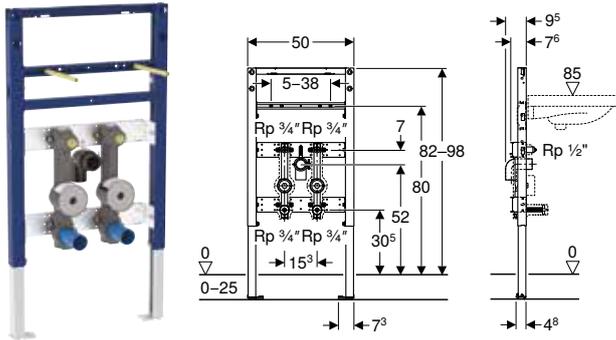

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans les parois en applique pour hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour montage de capsules de mesure avec filetage KOAX G 2"

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Unités pour compteur d'eau montées avec isolation phonique
- Avec unité pour compteur d'eau en bronze, Rp 3/4»
- Avec raccordement té Rp 1/2
- Avec robinet à boisseau sphérique encastré Rp 3/4»
- Partie supérieure échangeable
- Isolation en EPP
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.028.00.2	50	82–98	12,5	11-2	914,94

Disponible à partir de juin 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35



- Remplacement du n° d'art. 111.028.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie sur gorge, avec une unité pour compteur d'eau, robinet à boisseau sphérique encastré et raccordement té

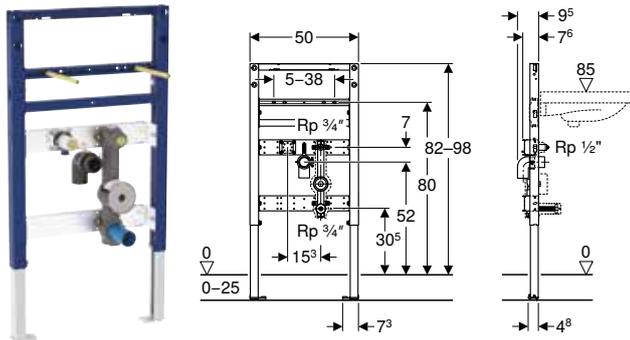

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans les parois en applique pour hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour montage de capsules de mesure avec filetage KOAX G 2"

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Unités pour compteur d'eau montées avec isolation phonique
- Avec unité pour compteur d'eau en bronze, Rp 3/4»
- Avec raccordement té Rp 1/2
- Avec robinet à boisseau sphérique encastré Rp 3/4»
- Partie supérieure échangeable
- Isolation en EPP
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.078.00.2	50	82–98	12,5	11-2	608,60

Disponible à partir de juin 2025


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35



Nouveau

Élément de traverse pour lavabo Geberit Duofix, robinetterie sur gorge

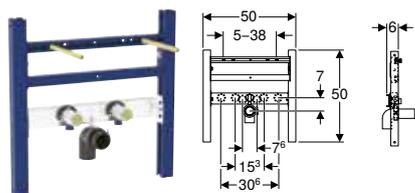

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour le montage dans des parois en applique pour hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.464.00.2	50	50	6	11-2	199,29

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35



- Remplacement du n° d'art. 111.464.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente

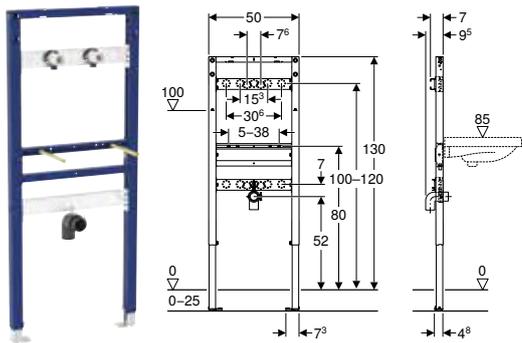

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries murales apparentes

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.437.00.2	50	130	7,5	11-2	287,04

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35




- Remplacement du n° d'art. 111.437.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente, avec siphon à encastrer

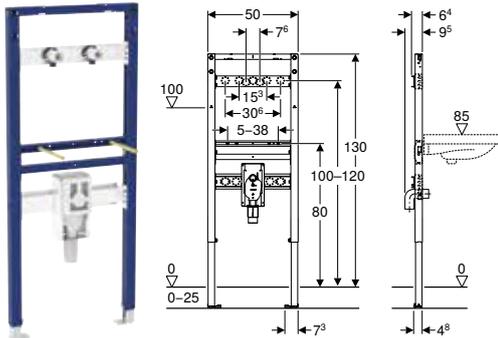

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries murales apparentes

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5-38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Réservoir à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, $\varnothing 50$ mm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.477.00.2	50	130	7,4	11-2	444,99

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35



- Remplacement du n° d'art. 111.477.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale à encastrer

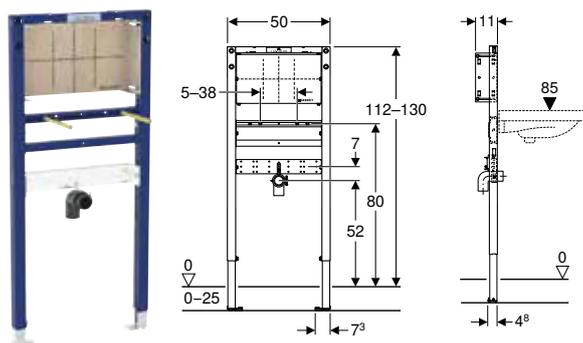

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries encastrées

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Joint \varnothing 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.493.00.2	50	112–130	11	11-2	350,42

Disponible à partir de juin 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35




- Remplacement du n° d'art. 111.493.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer

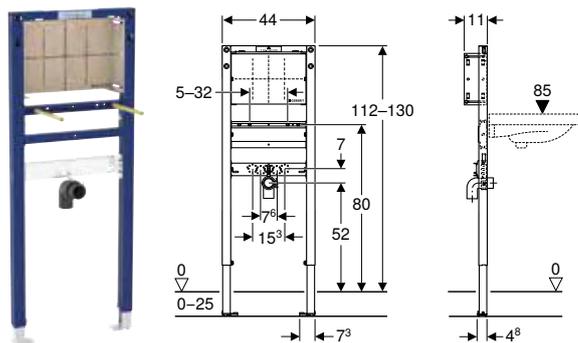

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries encastrées

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Permet davantage de possibilités de positionnement pour la fixation du meuble sous lavabo à côté de l'élément, par rapport à un élément de largeur 50 cm
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.274.00.2	44	112–130	11	11-2	444,99

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35



- Remplacement du n° d'art. 111.274.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer

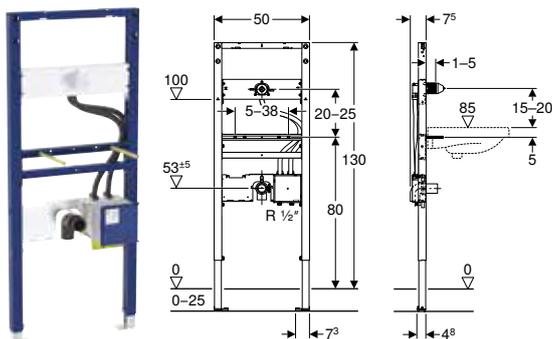

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîte fonctionnelle à encastrer

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 mm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour boîte fonctionnelle à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.558.00.2	50	130	7,5	11-2	621,86

Disponible à partir de mai 2025

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 912
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 914
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 916
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 918
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 920
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 922

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35




- Remplacement du n° d'art. 111.558.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer

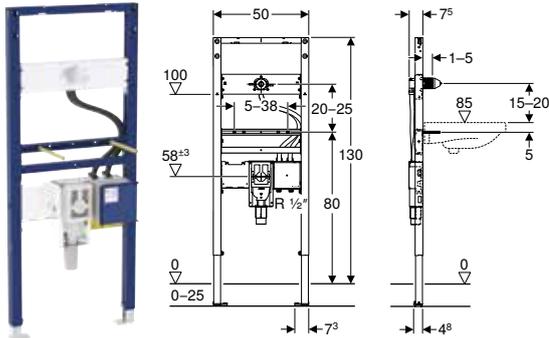

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîte fonctionnelle à encastrer

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Tiges filetées réglables en profondeur pour un entraxe de fixation de 18 ou 28 cm
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Réservoir à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, $\varnothing 50$ mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour boîte fonctionnelle à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.561.00.2	50	130	7,4	11-2	727,55

Disponible à partir de mai 2025

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 912
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 914
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 916
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 918
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 920
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 922

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35



- Remplacement du n° d'art. 111.561.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec boîte fonctionnelle à encastrer

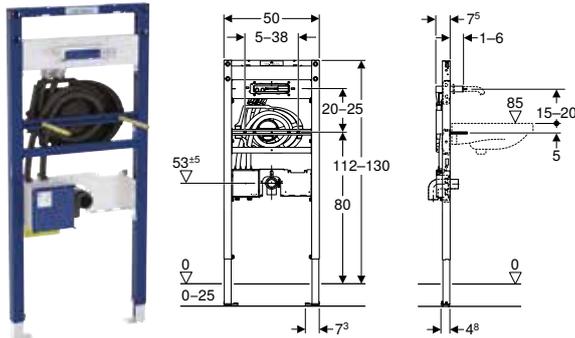

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour boîte fonctionnelle à encastrer

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.069.00.2	50	112–130	7,5	11-2	664,37

Disponible à partir de juin 2025

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 926
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 926

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 35




- Remplacement du n° d'art. 111.069.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer

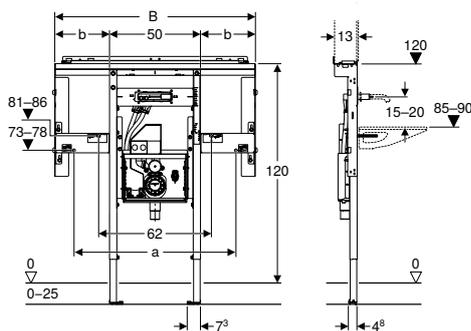

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique pour hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinetteries de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour élément Geberit ONE

Contenu de la livraison

- Traverse pour armoire à glace
- 2 fixations latérales
- 2 consoles
- Boîtiers de réservation
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Adapté à Geberit ONE
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Siphon tournant à encastrer avec trappe de visite
- Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, \varnothing 50/56 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, en bas
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Boîtier de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.071.00.2	59	80	15	75	125	14	11-2	919,23
111.072.00.2	74	95	22,5	90	125	14	11-2	948,48
111.073.00.2	89	110	30	105	125	14	11-2	977,93
111.074.00.2	104	125	37,5	120	125	14	11-2	1006,79

Disponible à partir de juin 2025

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 924
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 925

Accessoires


- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE design suspendu → p. 109
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 109
- Set de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm → p. 102



- Remplacement du n° d'art. 111.071.00.1, 111.072.00.1, 111.073.00.1, 111.074.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer

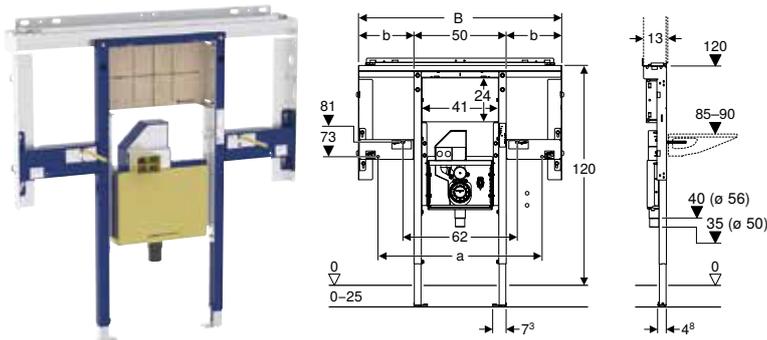

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique pour hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour robinetteries encastrées
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE

Contenu de la livraison

- Traverse pour armoire à glace
- 2 fixations latérales
- 2 consoles
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Adapté à Geberit ONE
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Siphon tournant à encastrer avec trappe de visite
- Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50/56 mm
- Boîtier de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.081.00.2	59	80	15	75	125	14	11-2	835,77
111.082.00.2	74	95	22,5	90	125	14	11-2	865,02
111.083.00.2	89	110	30	105	125	14	11-2	894,27
111.084.00.2	104	125	37,5	120	125	14	11-2	923,52

Disponible à partir de juin 2025

Accessoires

- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE design suspendu → p. 109
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 109
- Set de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm → p. 102




- Remplacement du n° d'art. 111.081.00.1, 111.082.00.1, 111.083.00.1, 111.084.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer

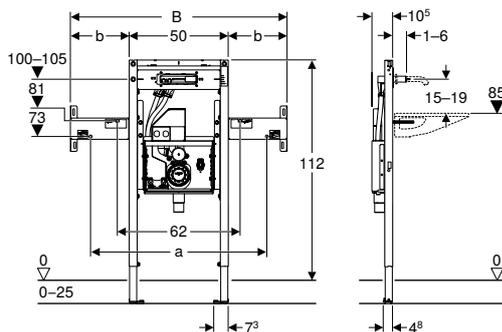

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans les parois en applique pour hauteur partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinetteries de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour élément Geberit ONE

Contenu de la livraison

- 2 consoles
- Boîtiers de réservation
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Adapté à Geberit ONE
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Siphon tournant à encastrer avec trappe de visite
- Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, \varnothing 50/56 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, en bas
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Boîtier de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.091.00.2	59	80	15	75	112-130	12	11-2	794,04
111.092.00.2	74	95	22,5	90	112-130	12	11-2	823,10
111.093.00.2	89	110	30	105	112-130	12	11-2	852,54
111.094.00.2	104	125	37,5	120	112-130	12	11-2	881,79

Disponible à partir de juin 2025

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 924
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 925

Accessoires

- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE design suspendu → p. 109
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 109
- Set de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm → p. 102




- Remplacement du n° d'art. 111.091.00.1, 111.092.00.1, 111.093.00.1, 111.094.00.1

Éléments d'installation pour bidets

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, universel

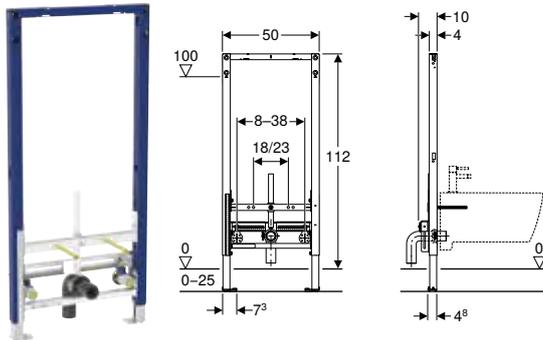

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.510.00.2	50	112	10	11-2	526,11

Disponible à partir de mai 2025




- Remplacement du n° d'art. 111.510.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour bidet, 98 cm, universel

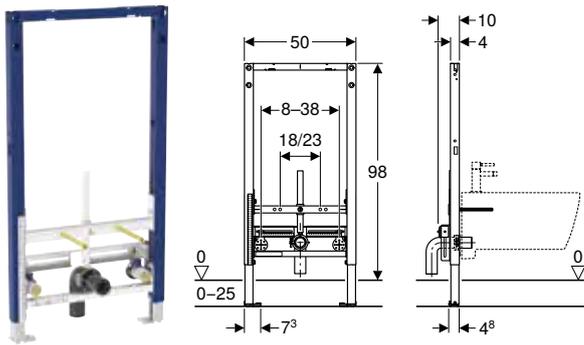

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans les parois en applique pour hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.535.00.2	50	98	10	11-2	544,25


Disponible à partir de mai 2025



- Remplacement du n° d'art. 111.535.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour bidet, 82 cm, universel

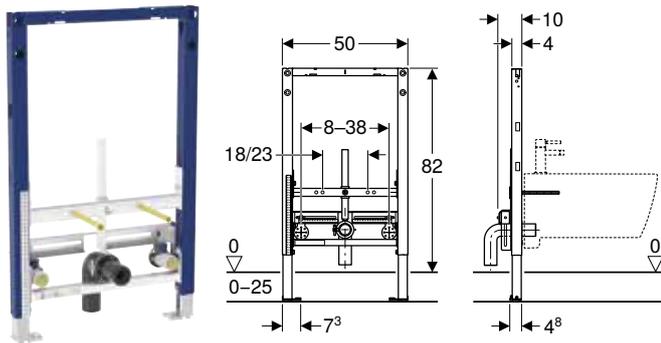

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans les parois en applique pour hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.515.00.2	50	82	10	11-2	544,25

Disponible à partir de mai 2025



- Remplacement du n° d'art. 111.515.00.1



Eléments d'installation pour urinoirs


Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile	Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage	Commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, non visible, universelle	
					
111.616.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur	✓	✓	✓		
111.617.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus			✓		
111.689.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓	
111.671.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour urinoirs à 0 litre					
111.686.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent					


✓ Compatible



	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, apparente, non visible	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparente, non visible	Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec diffuseur	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixation au sol Geberit Duofix sur paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour écart entre montants de 50-57,5 cm	Set de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
							
	→ p. 526	→ p. 527	→ p. 101	→ p. 97	→ p. 103	→ p. 101	→ p. 102
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓	✓	✓

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel

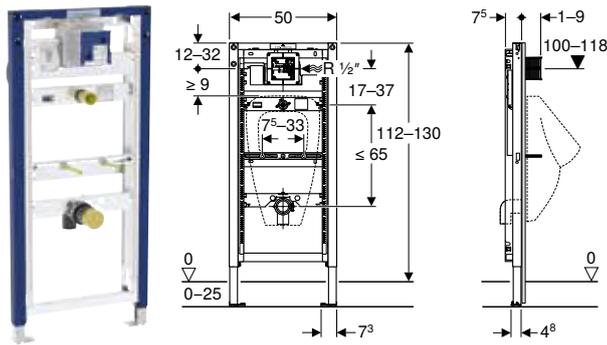

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit
- Pour le montage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'arrivée \varnothing 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Joint \varnothing 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir \varnothing 50 mm, avec joint sur urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outil
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée \varnothing 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outil
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec diffuseur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.616.00.2	50	112–130	7,5	11-2	508,76

Disponible à partir de juillet 2025



Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 501
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 499
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture Mambo → p. 506
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 514
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 510
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 508
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture Mambo → p. 515
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde → p. 518
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde → p. 516
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo → p. 523
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée → p. 522
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), carrée → p. 502
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), carrée → p. 511
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20 (ex type 30), angulaire → p. 519
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 503
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 504
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 512
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 513
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde → p. 520
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 521
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 500
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 509
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 517

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 67



- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° d'art. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau
- Remplacement du n° d'art. 111.616.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur

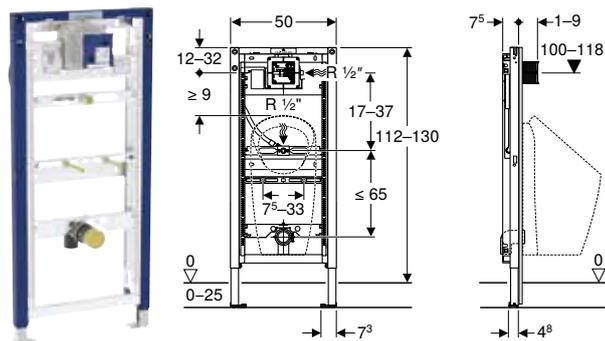

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outil
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation pour arrivée d'eau Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outil
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.676.00.2	50	112–130	7,5	11-2	546,98

Disponible à partir de juillet 2025



Combinable avec

- Urinoir Geberit Narva, alimentation encastrée, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 463
- Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer → p. 464
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 465
- Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée → p. 466
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 505
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 501
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 499
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture Mambo → p. 506
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 514
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 510
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 508
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture Mambo → p. 515
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde → p. 518
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde → p. 516
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo → p. 523
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée → p. 522
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), carrée → p. 502
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), carrée → p. 511
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20 (ex type 30), angulaire → p. 519
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 503
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 504
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 512
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 513
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde → p. 521
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 521
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 500
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 509
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 517

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 67



- Remplacement du n° d'art. 111.676.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée

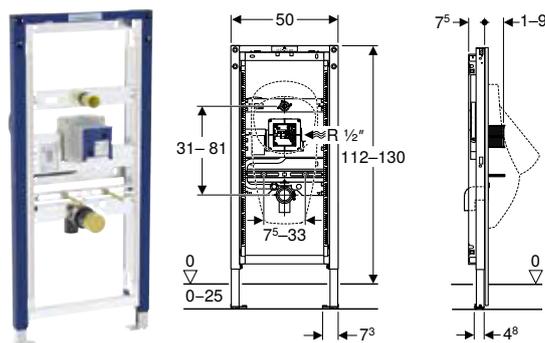

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, avec protection contre le vandalisme
- Pour le montage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Trappe de visite derrière l'urinoir
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outil
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour monté
- Equipé d'un fourreau pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outil
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec diffuseur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.689.00.2	50	112–130	7,5	11-2	535,47

Disponible à partir de juillet 2025

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage encastré, dissimulée → p. 507

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 67




- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° d'art. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau
- Remplacement du n° d'art. 111.689.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour urinoirs à 0 litre

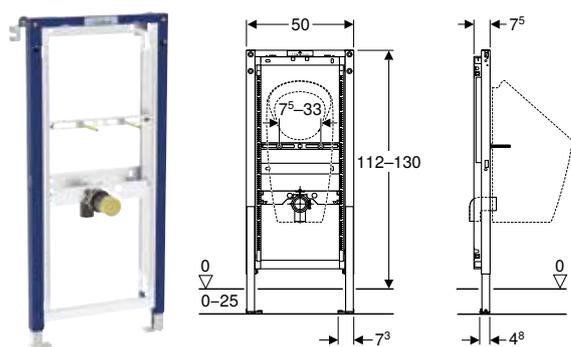

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois maçonnées
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour le montage d'urinoirs 1 litre, avec accessoires

Contenu de la livraison

- 2 fixations murales
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outil
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Réadaptation possible avec accessoires pour urinoirs Laufen Lema 1 litre Compact et Tamaro-VS NEW 41122

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.671.00.2	50	112–130	7,5	11-2	517,35

Disponible à partir de juillet 2025

A commander en supplément

- Siphon pour urinoir

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 67



- Sur les urinoirs Preda et Selva, le siphon d'urinoir est déjà compris dans la livraison
- Remplacement du n° d'art. 111.671.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent

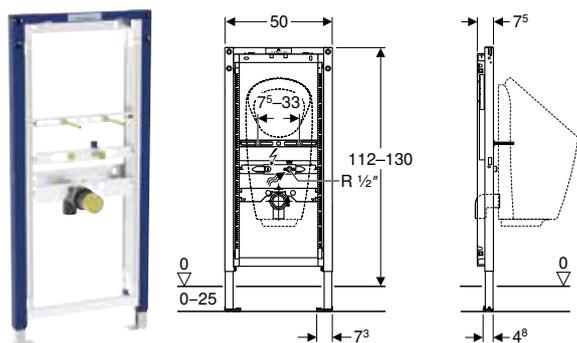

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour rinceurs sous pression apparents
- Pour commandes d'urinoir apparentes non visibles

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau Rp 1/2" / R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Fixation pour arrivée d'eau Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté (au centre et 5–10 cm à gauche ou à droite)
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outil
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.686.00.2	50	112–130	7,5	11-2	389,61

Disponible à partir de juillet 2025

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, apparente, non visible → p. 526
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparente, non visible → p. 527
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 467
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 468
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 470
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 471
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 473
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 474
- Urinoir Geberit Preda pour commande intégrée → p. 476
- Urinoir Geberit Selva pour commande intégrée → p. 477
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 469
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 472
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 475
- Urinoir Geberit Tamina pour commande intégrée → p. 478
- Urinoir Geberit Narva, alimentation encastrée, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 463

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 67




- Remplacement du n° d'art. 111.686.00.1



Nouveau

Elément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus

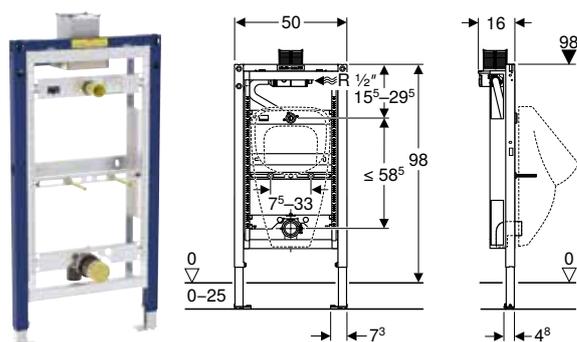

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans les parois en applique pour hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour montage de commandes d'urinoir Geberit pneumatiques (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour le montage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100-800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'arrivée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outil
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outil
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec diffuseur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.617.00.2	50	98	16,5	11-2	610,16

Disponible à partir de juillet 2025

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde → p. 518
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde → p. 516
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo → p. 523
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée → p. 522
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20 (ex type 30), angulaire → p. 519
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde → p. 520
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 521
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 517

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 67



- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° d'art. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau
- Remplacement du n° d'art. 111.617.00.1

Nouveau

Élément Geberit DuofixBasic pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic

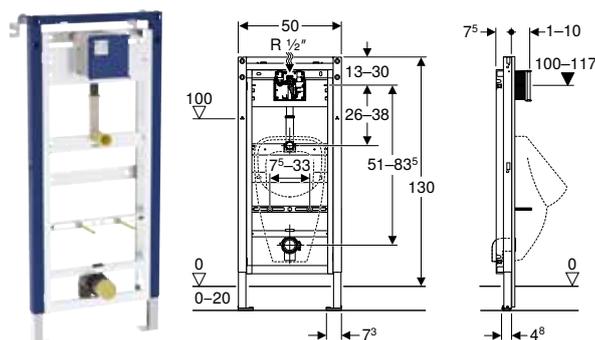

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0-20 cm
- Pour le montage des commandes d'urinoir Basic (à partir de l'année de construction 2013)
- Pour le montage d'urinoirs
- Ne convient pas pour urinoirs avec diffuseur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100-800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50
- Plaques de pied en matière synthétique
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Alimentation par le haut sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 13,5 x 13,5 cm à recouper sans outil
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir

Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation
- 2 fixations murales
- Tube de raccordement entre l'arrivée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- Traverse de support d'habillage
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
458.603.00.6	50	130	7,5	11-2	402,68

Disponible à partir de juillet 2025

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture en matière synthétique → p. 524
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement en matière synthétique → p. 525

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 67




- Remplacement du n° d'art. 458.603.00.5



Eléments d'installation pour douches avec évacuation murale

Nouveau

Elément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm

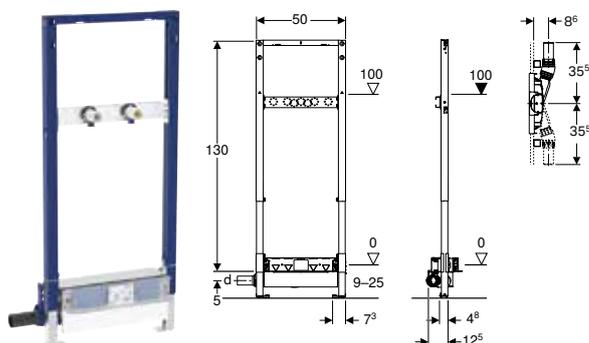

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour salles de bains domestiques
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	34-1	634,34

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Remplacement du n° d'art. 111.587.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm

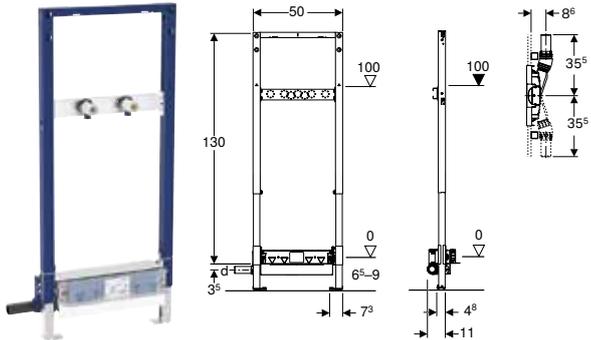

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour salles de bains domestiques
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
- 2 équerrés de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	34-1	666,32

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83




- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Le produit dépasse les exigences techniques fixées par la norme DIN EN 1253-6 et peut donc être utilisé en dehors des champs d'application décrits par ladite norme, comme l'atteste le rapport d'essai du TÜV Rheinland du 15.06.2023
- Remplacement du n° d'art. 111.589.00.1



Nouveau

Elément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm

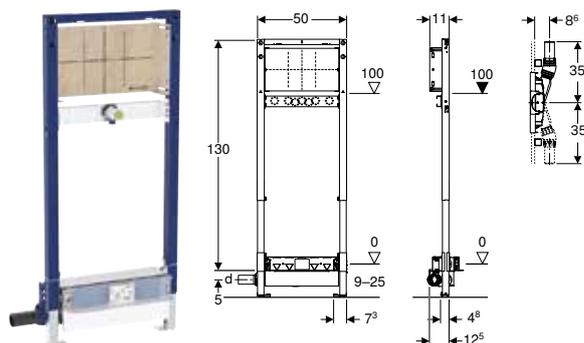

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour salles de bains domestiques
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Coude de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	34-1	683,48

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Remplacement du n° d'art. 111.580.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm

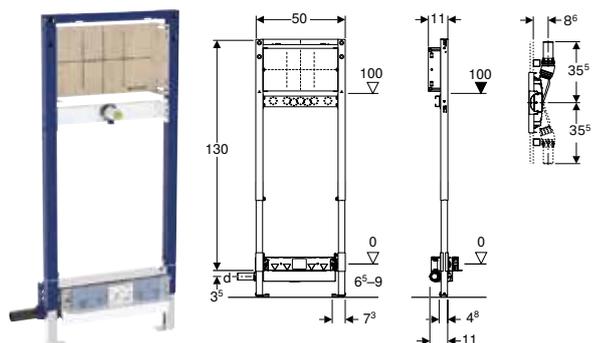

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour salles de bains domestiques
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
- Coude de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	34-1	718,19

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83




- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Le produit dépasse les exigences techniques fixées par la norme DIN EN 1253-6 et peut donc être utilisé en dehors des champs d'application décrits par ladite norme, comme l'atteste le rapport d'essai du TÜV Rheinland du 15.06.2023
- Remplacement du n° d'art. 111.581.00.1



Nouveau

Elément Geberit Duofix douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm

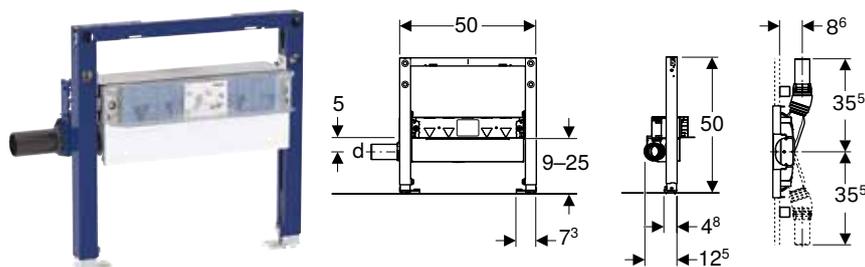

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique pour hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour salles de bains domestiques
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	34-1	545,03

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Remplacement du n° d'art. 111.591.00.1

Nouveau

Élément Geberit Duofix douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm

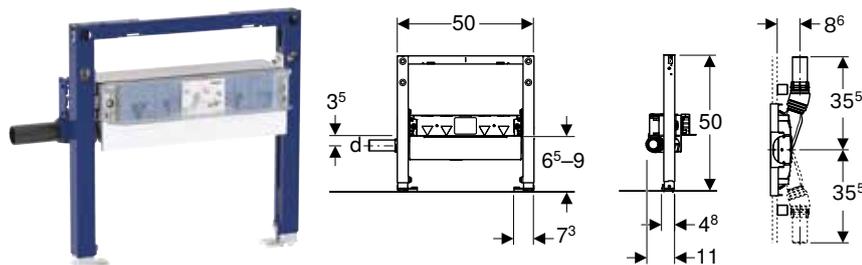

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique pour hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour salles de bains domestiques
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour les étanchéités combinées
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	34-1	569,60

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83




- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Sur la base de contrôles internes et externes réussis, Geberit confirme que la limitation du domaine d'application selon la norme DIN EN 1253-6 ne doit pas être prise en compte
- Remplacement du n° d'art. 111.593.00.1



Éléments d'installation pour douches et baignoires

Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour douches et baignoires


Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Kit de finition Geberit pour évacuation murale, en acier inoxydable brossé	Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Kit de fixation au sol Geberit Duofix sur paroi arrière	Matériel de fixation Geberit Duofix pour écart entre montants de 50–57,5 cm	Set de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
					
	→ p. 1000	→ p. 97	→ p. 103	→ p. 101	→ p. 102
111.740.00.2 Élément Geberit Duofix douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale apparente		✓	✓	✓	✓
111.780.00.2 Élément Geberit Duofix douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale à encastrer		✓	✓	✓	✓
111.587.00.2 Élément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm		✓	✓	✓	✓
111.589.00.2 Élément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓
111.580.00.2 Élément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm		✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Élément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Élément Geberit Duofix douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm		✓	✓	✓	
111.593.00.2 Élément Geberit Duofix douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

Nouveau

Elément Geberit Duofix douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale apparente

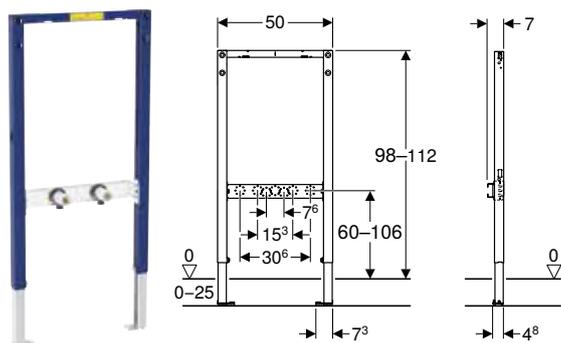

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.740.00.2	50	98–112	7	11-2	245,31

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83




- Remplacement du n° d'art. 111.740.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix douche et baignoire, 98–112 cm, robinetterie murale à encastrer

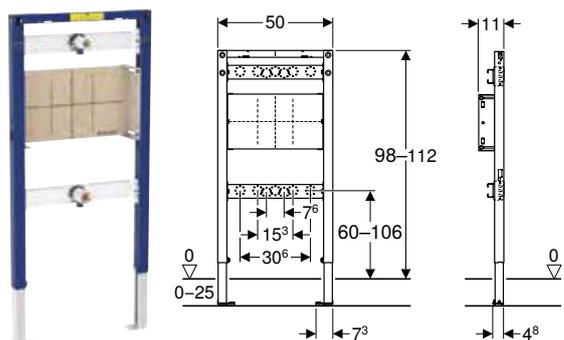

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour robinetteries encastrées

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Coude de raccordement Rp 3/4" / R 3/4", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.780.00.2	50	98–112	11	11-2	323,51

Disponible à partir de avril 2025


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83



- Remplacement du n° d'art. 111.780.00.1

Élément Geberit Duofix pour niche de rangement avec tablettes

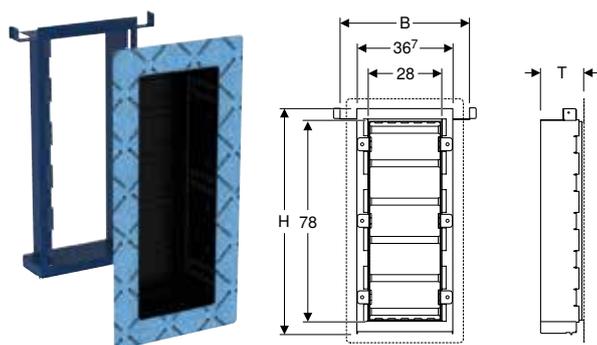

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour les étanchéités combinées

Contenu de la livraison

- Cadre d'espace libre en acier, plastifié haute adhérence
- Kit d'encastrement pour niche casier de rangement en matière synthétique, avec feuille d'étanchéité
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.590.00.1	50	87	15	34-1	625,95

A commander en supplément

- Niche de rangement Geberit avec tablettes → p. 1029


Accessoires

- Traverse pour élément Geberit Duofix pour niche de rangement → p. 99



- Utilisation de la traverse pour élément d'installation Geberit Duofix pour niche de rangement obligatoire en l'absence d'élément d'installation Geberit Duofix pour douche, 130 cm

Élément Geberit Duofix pour niche de rangement pouvant être carrelée

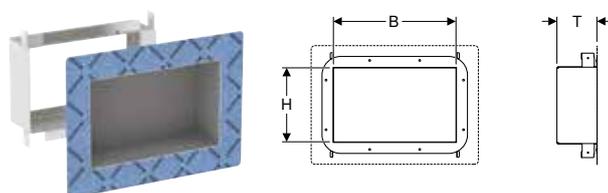

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour les étanchéités combinées

Contenu de la livraison

- Cadre d'espace libre en acier
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Adapté à Geberit ONE
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Enduit d'usine, peut être directement carrelé
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

N° d'art.	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.594.00.1	Acier inoxydable	50	30	15	34-1	759,33



Éléments pour séparations de douche

Élément Geberit Duofix pour séparation de douche

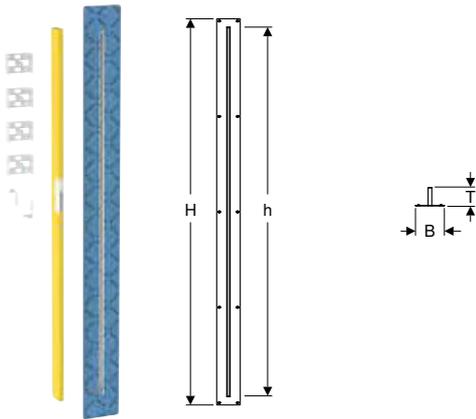

click & scan

Utilisation

- Pour la réception des séparations de douche Geberit Walk-in
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local

Contenu de la livraison

- 4 arceaux de sécurité
- 2 boîtiers de réservation
- 2 équerres de fixation pour montants

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier
----------	-------

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	34-1	694,98

A commander en supplément

- Séparation de douche Geberit Walk-in
- 2 montants pour hauteur du local

Élément d'installation Geberit pour séparation de douche Walk-in pour parois à montants métalliques

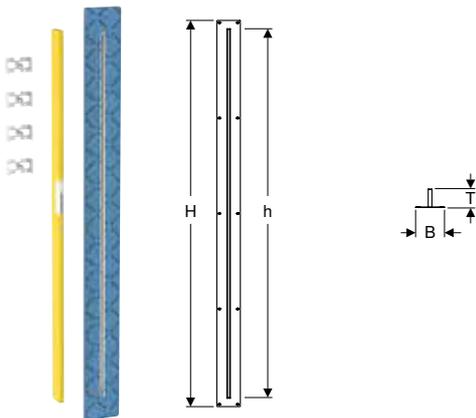

click & scan

Utilisation

- Pour la réception des séparations de douche Geberit Walk-in
- Pour montage dans des parois à montants métalliques à hauteur de la pièce en profilés CW50

Contenu de la livraison

- 4 arceaux de sécurité
- 2 boîtiers de réservation

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	34-1	686,60


A commander en supplément

- Séparation de douche Geberit Walk-in

Éléments d'installation pour déversoirs

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour vidoir suspendu, 130 cm, robinetterie murale apparente

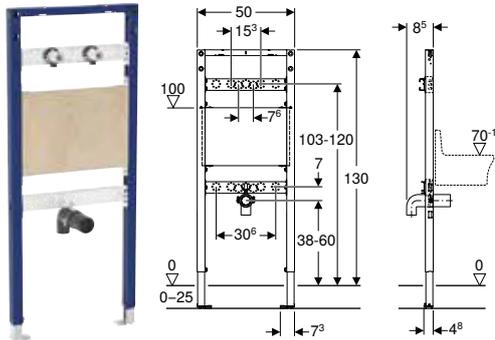

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour le montage de déversoirs
- Pour robinetteries murales apparentes

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Joint ø 57 / 40 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage adaptable en hauteur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.450.00.2	50	130	8,3	11-2	421,40

Disponible à partir de mai 2025




- Remplacement du n° d'art. 111.450.00.1

Éléments d'installation pour robinetteries

Nouveau

Élément de traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale apparente

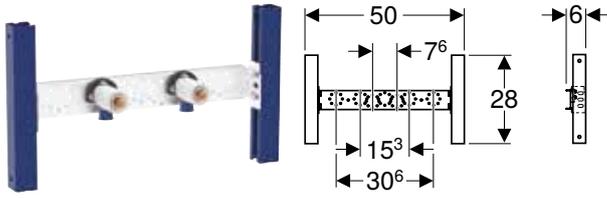

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour le montage dans des parois en applique pour hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour robinetteries murales apparentes

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.770.00.2	50	28	6	11-2	116,22

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 111.770.00.1

Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale apparente, position variable de la robinetterie

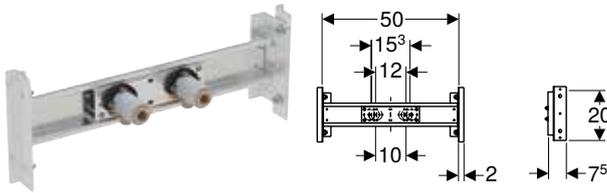

click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour robinetteries murales apparentes

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Adaptable en profondeur
- Traverse galvanisée
- Traverse adaptable en largeur
- Arrivées d'eau horizontales, réglables progressivement

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.787.00.1	50	20	7,5	11-2	112,52

Nouveau

Elément de traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale à encastrer

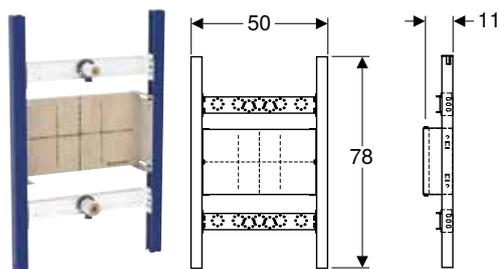

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour le montage dans des parois en applique pour hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour robinetteries encastrées

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Coude de raccordement Rp 3/4" / R 3/4", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.785.00.2	50	78	10,5	11-2	197,54

Disponible à partir de avril 2025




- Remplacement du n° d'art. 111.785.00.1



Éléments d'installation pour machines à laver et lave-vaisselle

Nouveau

Élément de traverse Geberit Duofix pour machine à laver, robinetterie murale apparente, avec siphon à encastrer

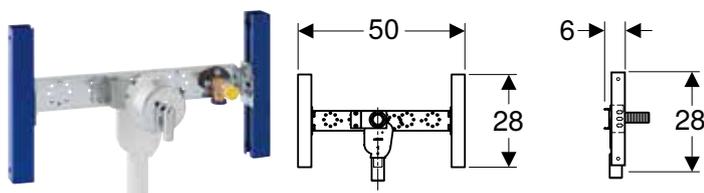

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour le montage dans des parois en applique pour hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour sèche-linge, lave-linge ou lave-vaisselle

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Siphon à encastrer avec kit de finition
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre thermolaqué
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.778.00.2	50	28	6	11-2	174,14

Disponible à partir de avril 2025




- Remplacement du n° d'art. 111.778.00.1

Eléments d'installation pour charges de console

Nouveau

Élément Geberit Duofix pour poignées d'appui et de maintien, 112 cm, adapté aux personnes handicapées

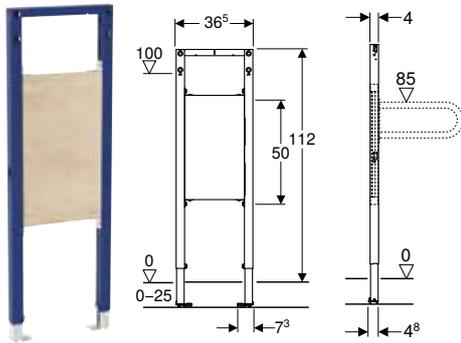

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Pour fixer des barres rabattables

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage adaptable en hauteur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.790.00.2	36,5	112	4	11-2	320,78

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires


- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel → p. 97
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et du système → p. 12
- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 98
- Kit de fixation au sol Geberit Duofix sur paroi arrière → p. 103
- Set de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm → p. 102



- Remplacement du n° d'art. 111.790.00.1



Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo centrique

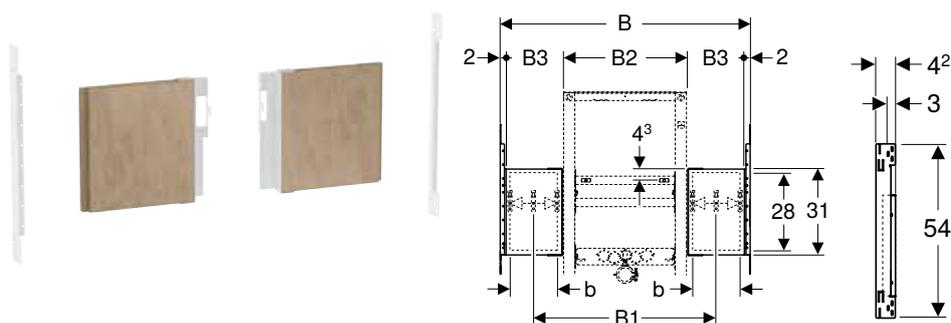

click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou réduite
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local ou réduite
- Pour fixation entre éléments pour lavabo Geberit Duofix et montants
- Pour fixer des lavabos avec meuble bas
- Pour utilisation avec robinetterie d'écoulement centrique

Caractéristiques

- Largeur adaptée aux lavabos avec meubles bas Geberit ONE
- Largeur adaptée aux traverses de fixation d'élément Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm
- Plaque de montage découpée aux dimensions pour largeur d'élément 44 ou 50 cm
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison

- 2 plaques de montage avec équerres de fixation
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.951.00.1	60	65	47-58	44	8,5	5,5	31	3	11-2	75,86
111.952.00.1	75	80	53-73	50	13	10	31	3	11-2	87,75
111.953.00.1	90	95	53-88	50	20,5	17,5	31	3	11-2	99,45
111.954.00.1	105	110	53-103	50	28	25	31	3	11-2	111,35
111.955.00.1	120	125	53-118	50	35,5	32,5	31	3	11-2	123,44


A commander en supplément

- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires

- Traverse Geberit Duofix pour fixation d'élément, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 100

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo excentrique

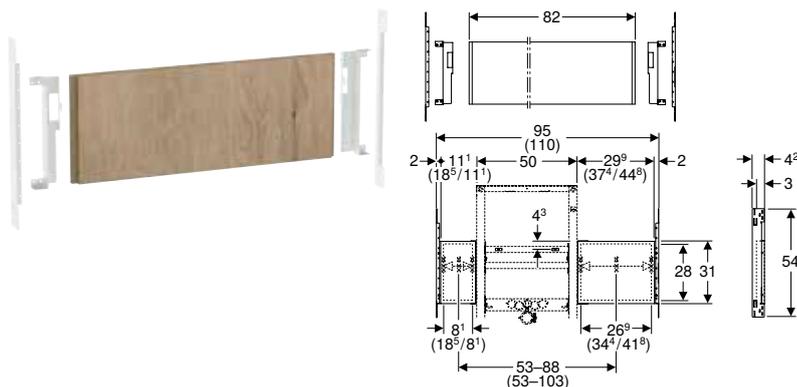

click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou réduite
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local ou réduite
- Pour fixation entre éléments pour lavabo Geberit Duofix et montants
- Pour fixer des lavabos avec meuble bas
- Pour utilisation avec robinetterie d'écoulement excentrique

Contenu de la livraison

- Plaque de montage
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Largeur adaptée aux lavabos avec meubles bas Geberit ONE
- Largeur adaptée aux traverses de fixation d'élément Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm (90–105 cm)
- Plaque de montage découpable en fonction de la largeur et de la position de l'élément
- Divisible en deux plaques de montage plus petites
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.055.00.1	90–105	82	31	3	11-2	123,44

A commander en supplément

- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires


- Traverse Geberit Duofix pour fixation d'élément, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 100



- Les largeurs nominales possibles 90 cm et (105 cm) sont séparées dans les dimensions.
- Les dimensions des largeurs partielles se réfèrent aux situations de montage à hauteur de la pièce en combinaison avec la traverse pour la fixation d'élément.
- L'élément peut être déplacé vers la gauche ou la droite de 9,4 cm (respectivement de 9,4 ou 16,8 cm pour une largeur nominale de 105 cm)



Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries de lavabo

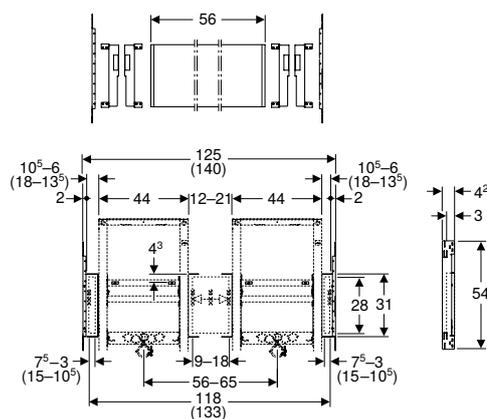

click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois en applique à hauteur partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local ou réduite
- Pour fixation entre 2 éléments pour lavabo Geberit Duofix et montants
- Pour fixer des lavabos avec meuble bas
- Pour utilisation avec 2 robinetteries d'écoulement

Contenu de la livraison

- Plaque de montage
- 6 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Largeur adaptée aux lavabos avec meubles bas Geberit ONE
- Largeur adaptée aux traverses de fixation d'élément Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm (120-135 cm)
- Plaque de montage découpable en fonction de la largeur et de la position de l'élément
- Divisible en trois plaques de montage plus petites
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.056.00.1	120-135	56	31	3	11-2	161,46

A commander en supplément

- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)


Accessoires

- Traverse Geberit Duofix pour fixation d'élément, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 100
- Fixation Geberit Duofix pour évacuation centrale entre deux éléments pour lavabo → p. 100



- Les largeurs nominales possibles 120 cm et (135 cm) sont séparées dans les dimensions.
- Les dimensions des largeurs partielles se réfèrent aux situations de montage à hauteur de la pièce en combinaison avec la traverse pour la fixation d'élément
- Les dimensions indiquées se rapportent au montage de deux éléments pour lavabo d'une largeur de 44 cm.

Plaque de montage Geberit Duofix universelle, à encastrer

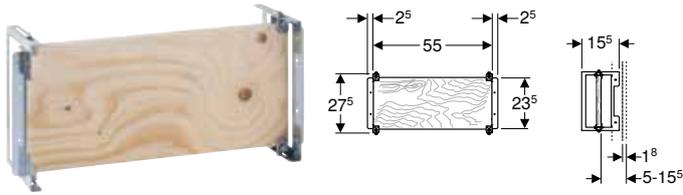

click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour le montage de robinetteries et ventilateurs à encastrer, de rinçages forcés hygiéniques et autres appareils intégrés

Contenu de la livraison

- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Plaque de montage adaptable en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.788.00.1	60	27,5	15,5	11-2	97,89



- Les robinetteries à encastrer doivent être utilisées avec des joints d'étanchéité appropriés pour la protection contre l'humidité

Plaque de montage Geberit Duofix universelle

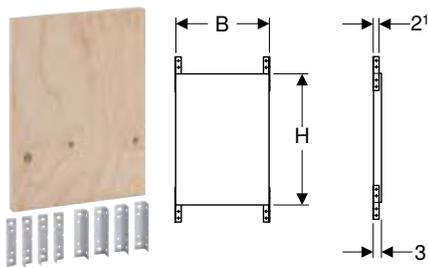

click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local ou réduite
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour fixer des barres rabattables
- Pour fixer des séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales

Contenu de la livraison

- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.859.00.1	35	50	11-2	118,37



Éléments d'installation pour éviers

Traverse Geberit Duofix pour robinetterie sur gorge, évier

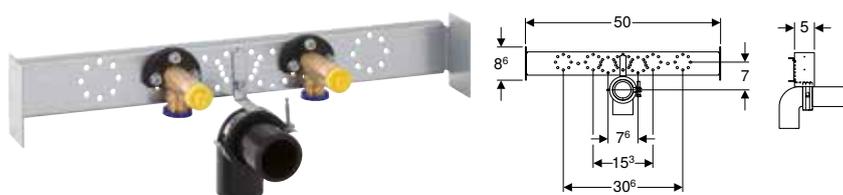

click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour éviers
- Pour meuble bas avec robinetterie installée sur lavabo associé à une cloison sèche statique adaptée

Caractéristiques

- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Traverse galvanisée
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Joint \varnothing 44 / 40 mm
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
111.774.00.1	11-2	127,53

Accessoires

Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel

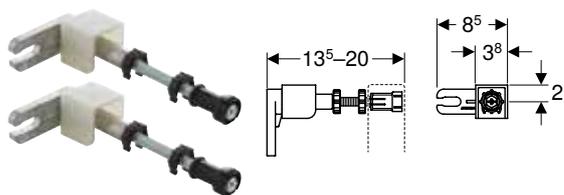

click & scan

Utilisation

- Pour fixer des éléments d'installation Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour l'application et la fixation du revêtement de parois en applique à hauteur partielle

Caractéristiques

- Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Fixation murale mobile à 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

Contenu de la livraison


- Kit à 2 éléments

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
111.815.00.1	11-2	34,52

Accessoires

- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 98

Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle



click & scan

Utilisation

- Pour fixer des éléments d'installation Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour l'application et la fixation du revêtement de parois en applique à hauteur partielle

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

Caractéristiques

- Adaptable en profondeur en continu par le devant
- Support d'habillage intégré
- Tige filetée M10, galvanisée
- Fixation murale mobile à 360°
- Adaptation variable en continu de l'angle pour le montage en angle

N° d'art.

111.835.00.1


G. R. EUR/pc.

11-2 38,81

Accessoires

- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 98

Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer

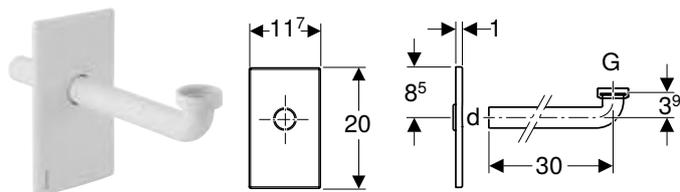

click & scan

Utilisation

- Pour éléments d'installation Geberit pour lavabos, avec siphon à encastrer
- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit

Contenu de la livraison


- Plaque de fermeture
- Joint d'étanchéité plat
- Coude de raccordement \varnothing 32 mm
- Joint \varnothing 40 / 32 mm

Caractéristiques

- Plaque de fermeture adaptable en hauteur sur \pm 3 cm pour montage final
- Plaque de fermeture pivotante
- Fixation sans vis

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	G ["]	Matériau	G. R.	EUR/pc.
115.415.00.1	Acier inoxydable brossé	32	1 1/4	Acier inoxydable	11-3	125,39
115.416.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	Matière synthétique	11-3	32,57
115.416.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4	Matière synthétique	11-3	76,83

Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix



click & scan

Utilisation

- Pour prolonger la fixation murale Geberit Duofix de 20 cm
- Pour fixation murale Geberit Duofix avec tige filetée M10

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Galvanisé

N° d'art.

111.887.00.1

G. R. EUR/pc.

11-2 12,42



Barre Geberit pour fixation d'urinoir




click & scan

Contenu de la livraison

- 2 tiges filetées M8
- 2 écrous M8
- 2 rondelles

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
242.044.00.1	ET	28,67

Traverse pour élément Geberit Duofix pour niche de rangement



click & scan

Utilisation


- Pour utilisation pour évacuation de douche sans élément d'installation pour douche, avec évacuation murale, 130 cm
- Pour la pose d'éléments d'installation Geberit Duofix pour niche de rangement

Caractéristiques

- Thermolaqué

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
111.595.00.1	34-1	51,29

Boîtier de montage brut pour armoire à glace Geberit ONE, hauteur 90 cm

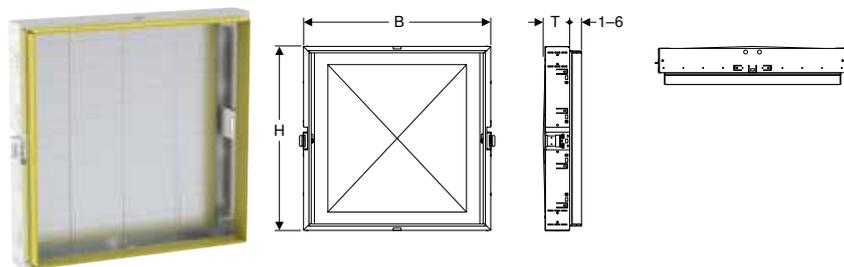

click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois en applique à hauteur du local
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour le montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS à hauteur de la pièce pour parois en applique ou cloisons de séparation
- Pour armoires à glace Geberit ONE de hauteur 90 cm

Contenu de la livraison

- 2 équerres de fixation pour montant ou profilé Geberit GIS
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Avec crochet de fixation pour armoire à glace, réglable
- Avec fixation pour raccordement électrique
- Avec butées de revêtement en tôle, galvanisées

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	11-2	496,67
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	11-2	551,85
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	11-2	643,89
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	11-2	735,74
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	11-2	846,11

Accessoires

- Traverse Geberit Duofix pour fixation d'élément, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 100

Traverse Geberit Duofix pour fixation d'élément, pour distance entre montants à partir de 60 cm



click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois en applique à hauteur du local
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour montage entre montants à hauteur du local, largeur nominale 60, 75, 90, 105, 120 ou 135 cm
- Pour créer des niches p. ex. pour des armoires à glace à encastrer
- Pour fixer des éléments pour lavabo Geberit Duofix entre deux montants
- Nécessaire lorsque la fixation de l'élément pour lavabo sur la paroi arrière à l'aide de fixations murales est impossible

Contenu de la livraison

- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation pour élément pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Galvanisé
- Largeur nominale 60 cm adaptée aux éléments pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation de meuble restreinte en cas de largeur 50 cm)
- Largeurs nominales 75 cm à 120 cm adaptées aux éléments pour lavabo de largeur 50 cm
- Largeurs nominales 120 cm à 135 cm adaptées aux éléments pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation de meuble restreinte en cas de largeur 50 cm)
- Largeurs nominales 120 cm à 135 cm adaptées aux lavabos doubles

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	b [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.041.00.1	60	65	60	11-2	119,54
111.042.00.1	75	80	75	11-2	127,73
111.043.00.1	90	95	90	11-2	135,72
111.044.00.1	105	110	105	11-2	143,72
111.045.00.1	120	125	120	11-2	151,71
111.046.00.1	135	140	135	11-2	159,71

Accessoires

- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo centrique → p. 93
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et une robinetterie de lavabo excentrique → p. 94
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries de lavabo → p. 95
- Fixation Geberit Duofix pour évacuation centrale entre deux éléments pour lavabo → p. 100

Fixation Geberit Duofix pour évacuation centrale entre deux éléments pour lavabo



click & scan

Utilisation

- Pour grands lavabos avec siphon au centre et deux robinetteries d'écoulement
- Pour fixation entre éléments pour lavabo Geberit Duofix, modèle étroit
- Pour fixer des colliers de l'élément pour lavabo Geberit Duofix

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Galvanisé

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
111.027.00.1	11-2	30,03



Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec diffuseur



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec raccordement flexible du rinçage
- Pour urinoirs Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6
- Pour le raccordement d'urinoirs avec diffuseur

Contenu de la livraison


- Mamelon de raccordement
- Bouchon de protection
- Traverse

Caractéristiques

- Montage sans outil
- Arrivée d'eau Rp 1/2"
- Arrivée d'eau réglable sur le côté
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
242.042.00.1	11-1	148,59

Matériel de fixation Geberit Duofix pour écart entre montants de 50–57,5 cm



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour fixer des éléments d'installation Geberit Duofix entre deux montants avec un écart de 50–57,5 cm
- Pour le montage entre des montants Geberit Duofix à hauteur de la pièce avec une distance de 50 cm

Contenu de la livraison


- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Galvanisé

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
111.869.00.1	11-2	40,56

Fixation pour lavabos Geberit Duofix avec entraxe de fixation de 38–58 cm

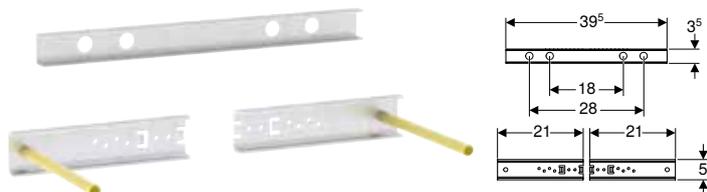

[click & scan](#)

Utilisation

- Pour fixer des lavabos avec un entraxe de fixation > 38 cm sur des éléments d'installation Geberit Duofix pour lavabo

Contenu de la livraison

- 2 profilés d'appui
- 2 tiges filetées M10
- Profilé de renfort
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Galvanisé
- Entraxe de fixation de tiges filetées 38–58 cm

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
111.868.00.1	11-2	109,01

Tôle de renforcement pour élément Geberit Duofix pour lavabo



click & scan

Utilisation

- Pour éléments pour lavabo Geberit Duofix
- Pour augmentation de la charge maximale à 300 kg (centre du lavabo)
- Pour céramiques de lavabo de largeur > 45 cm
- Ne convient pas pour éléments d'installation Geberit Duofix de largeur < 50 cm
- Ne convient pas pour éléments d'installation Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE
- Ne convient pas pour éléments d'installation Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE
- Ne convient pas pour plaques de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas

Contenu de la livraison

- Profilé de renfort
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Galvanisé

N° d'art.

111.040.00.1

G. R. EUR/pc.


11-2 87,36



- Augmente la profondeur de raccordement minimale au niveau de la traverse de 20 mm à 60 mm
- Augmente la profondeur des éléments avec boîte fonctionnelle à encastrer à 84 mm

Nouveau

Set de prolongements des pieds Geberit Duofix longueur 20 cm

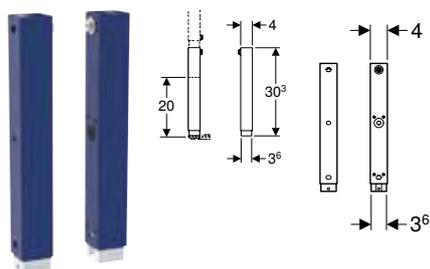

click & scan

Utilisation

- Pour prolonger les pieds supports de 20 cm en cas de chape haute
- Ne convient pas pour les éléments d'installation Geberit Duofix d'une largeur > 50 cm en cas de parois de séparation à hauteur de la pièce
- Ne convient pas pour des éléments Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle
- Ne convient pas pour les éléments Geberit Duofix avec plaque de pied soudée aux pieds supports

Contenu de la livraison

- 2 sets de prolongement des pieds
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Compatible avec le système d'installation Geberit Duofix de la série 2025 et des séries plus anciennes
- Sets de prolongement des pieds emboîtables sur les profilés de pied C des éléments Geberit Duofix
- Les plaques de pied des éléments Geberit Duofix peuvent être remontées sur les sets de prolongement des pieds
- Set de prolongement des pieds protégé contre la corrosion

N° d'art.

B
[cm]

H
[cm]

T
[cm]

G. R. EUR/pc.

111.848.00.2

4

30,3

4

11-2 65,91

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires

- Kit de fixation au sol Geberit Duofix sur paroi arrière → p. 103



- Pour une utilisation avec éléments pour WC ou bidets suspendus dans des constructions légères à hauteur partielle ou des parois à hauteur partielle Geberit Duofix, il faut en plus utiliser le kit de fixation de pied Geberit Duofix sur la paroi arrière
- Remplacement du n° d'art. 111.848.00.1



Kit de fixation au sol Geberit Duofix sur paroi arrière



click & scan

Utilisation

- Pour la fixation alternative au niveau des pieds des éléments d'installation Duofix à la paroi arrière

Contenu de la livraison


- Kit à 2 éléments

Caractéristiques

- Adaptable en profondeur
- Galvanisé

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
111.064.00.1	11-2	73,13

Kit d'aspiration des odeurs Geberit pour réservoir à encastrer Sigma avec tuyau de raccordement pour aspiration des odeurs avec extraction d'air

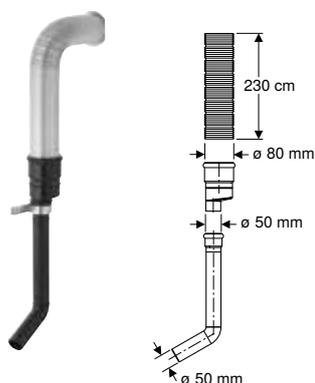

click & scan

Utilisation

- Pour systèmes d'installation Geberit avec raccord préparé pour l'aspiration des odeurs avec extraction d'air

Contenu de la livraison


- Gaine flexible en aluminium
- Manchon de raccordement
- Tube de raccordement avec coude
- Réduction, \varnothing 80 / 50 mm
- Support de bavette d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Tubulure pour le raccordement au boîtier à encastrer du ventilateur

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
349.352.00.1	11-2	152,30

Plaque de fermeture avec kit d'isolation phonique, pour élément Geberit Duofix pour WC suspendu, WC adaptable en hauteur

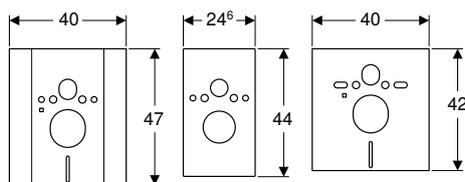

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur éléments d'installation Geberit Duofix adaptables en hauteur pour WC suspendu
- Pour recouvrir l'ouverture pour l'adaptation en hauteur

Contenu de la livraison

- 2 matelas isolants antibruit
- 2 douilles d'isolation phonique
- Outil de découpe universel


N° d'art.

115.396.00.1

G. R. EUR/pc.

11-2 161,46

Kit de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui

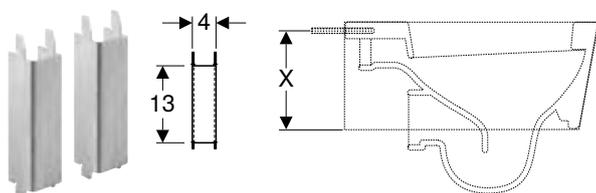

click & scan

Utilisation

- Pour soutenir en supplément les cuvettes de WC ayant une surface d'appui $X < 17$ cm (surface d'appui X = cote de l'arête inférieure de la cuvette de WC au centre du trou de fixation de la cuvette de WC)
- Pour éléments d'installation Geberit Duofix et Geberit GIS pour WC suspendu avec les logements prévus

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

Caractéristiques

- Galvanisé
- Profilé en U

N° d'art.

111.847.00.1


G. R. EUR/pc.

11-2 69,42



- Pour les céramiques des WC ci-après, il est connu que les supports doivent être montés : 1) Produit : Flaminia (www.ceramicafiaminia.it), type : Link 5051 et Mini Link 5064 2) Produit : Globo (www.ceramicaglobo.com), type : GLOBOconcept SAS02 et SAS03

Gabarit de perçement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean

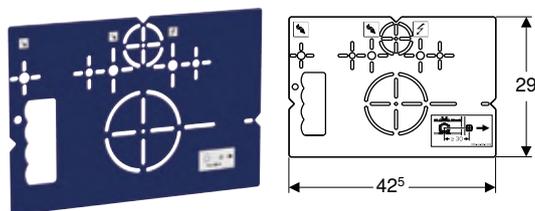

click & scan

Utilisation

- Pour repérer les découpes d'habillage des éléments d'installation Geberit pour WC suspendu
- Pour repérer les positions des raccords des WC-douches Geberit AquaClean

Caractéristiques

- Thermolaqué

N° d'art.


111.747.00.1

G. R. EUR/pc.

35- 28,70
AC



Traverse Geberit Duofix pour robinets d'arrêt encastrés

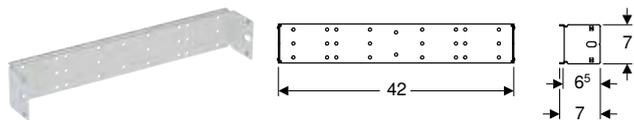

[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le montage dans des éléments d'installation Geberit Duofix
- Pour fixer les robinets d'arrêt encastrés JRG LegioStop®
- Pour fixer des robinets à boisseau sphérique encastrés Geberit avec fixation

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Galvanisé
- Perforation circulaire \varnothing 60 mm

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
111.576.00.1	11-2	58,11

Accessoires

- Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit Mepla avec fixation → p. 107
- Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit avec fixation → p. 108

Adaptateur pour équipement ultérieur Geberit pour arrivée d'eau Rp 1/2", urinoir



[click & scan](#)


Utilisation

- Pour la conversion d'éléments pour urinoir Geberit Duofix montés, avec commande d'urinoir avec plaque de fermeture 13 x 13 cm, avec arrivée d'eau \varnothing 32 mm, sur arrivée d'eau Rp 1/2"
- Ne convient pas pour éléments d'installation Geberit Duofix pour urinoir, avec commande d'urinoir Basic, avec plaque de fermeture 16 x 16 cm

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
242.309.00.1	11-2	148,59

Nouveau

Set coupe-feu EI 90 pour élément Geberit Duofix pour WC suspendu

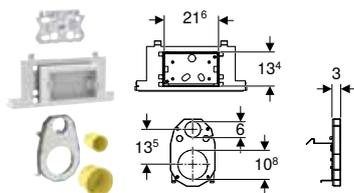

click & scan

Utilisation

- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendus (à partir de la série 2025)
- Pour la protection contre la propagation du feu
- Pour le montage conforme aux exigences en matière de protection incendie avec résistance au feu EI 90
- Pour parois qui résistent au feu de par leur revêtement
- Pour montage sur éléments d'installation Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et une largeur d'élément de 50 cm
- Pour le montage devant une trappe de visite, un tube de chasse et un coude d'évacuation
- Ne pas utiliser avec les plaques de déclenchement Sigma60, Sigma80 et Sigma10 IR
- Non adapté en combinaison avec un boîtier Power & Connect pour élément pour WC suspendu

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coupe-feu pour trappe de visite
- Coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outil
- Adapté à des épaisseurs de revêtement de 45 mm au minimum

N° d'art.

111.863.00.3

G. R. EUR/pc.


11-2 502,44

Disponible à partir de mai 2025



- Remplacement du n° d'art. 111.863.00.1

Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu

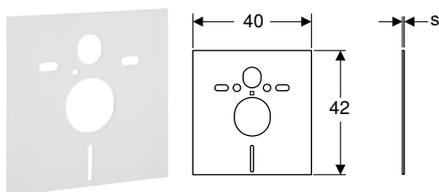

click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des WC et des bidets
- Pour WC et bidets avec distance de fixation de 18 ou 23 cm

Contenu de la livraison

- 2 rondelles
- 2 douilles d'isolation phonique
- Matelas isolant antibruit

N° d'art.

156.050.00.1

s
[mm]


6

G. R. EUR/pc.

11-1 15,39



Isolation phonique Geberit pour lavabo, grande

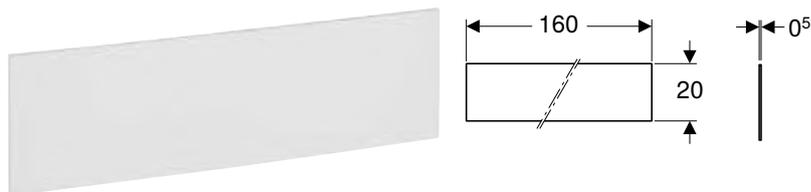

click & scan

Utilisation


- Pour l'isolation des bruits solidiens des lavabos

Contenu de la livraison

- 4 manchons d'isolation phonique
- Matelas isolant antibruit

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
156.054.00.1	11-1	43,88

Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit Mepla avec fixation



click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques

- Homologation selon l'association technique allemande DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de perçage \varnothing 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec vidage excentrique à encastrer
- Boule en PPSU
- Étanchement de la partie supérieure en EPDM
- Étanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	10 mm
Conductivité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Contenu de la livraison


- Vidage excentrique à encastrer
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond, peut être raccourci
- Bouchon de boîtier de réservation avec pointe de marquage

N° d'art.	DN	DNV	d, \varnothing [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10	22-2	161,46
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10	22-2	168,48

Accessoires

- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer → p. 108
- Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 108

Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit avec fixation

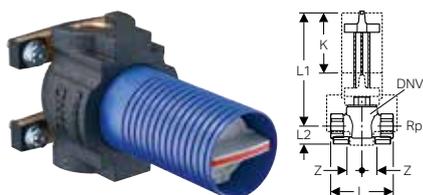

click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques

- Homologation selon l'association technique allemande DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de perçage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec vidage excentrique à encastrer
- Boule en PPSU
- Étanchement de la partie supérieure en EPDM
- Étanchements de la boule en silicone

Contenu de la livraison

- Vidage excentrique à encastrer
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond, peut être raccourci
- Bouchon de boîtier de réservation avec pointe de marquage

Caractéristiques techniques


Température de service	0-90 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	10 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

N° d'art.	DN	DNV	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10	22-2	117,36
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10	22-2	135,18

Accessoires

- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer → p. 108
- Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 108

Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

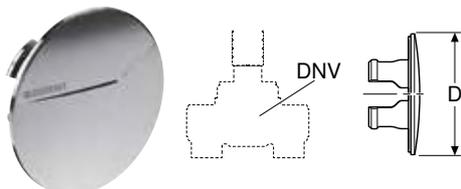


click & scan

Caractéristiques

- Chromé

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.090.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5	22-2	27,54

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer

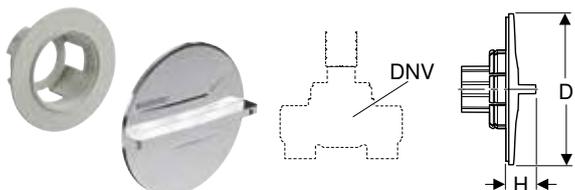

click & scan

Caractéristiques

- Chromé


Contenu de la livraison

- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Marquages de couleur (rouge, bleu)

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.089.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5	1,5	22-2	33,48



Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE

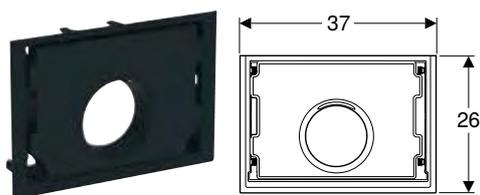

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques


- Adapté à Geberit ONE
- Montage recouvrant les arêtes de carrelage
- Réglable
- Avec trappe de visite

Contenu de la livraison

- Cadre de réglage
- Matériel de fixation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
115.424.00.1	11-3	80,15

Kit de finition pour lavabo Geberit ONE design suspendu

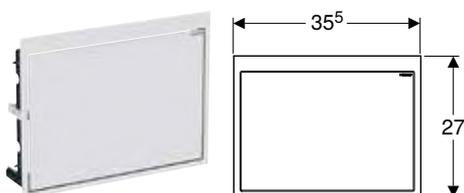

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos Geberit ONE design suspendu
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Contenu de la livraison


- Cadre de réglage
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Montage à fleur de paroi
- Arêtes de carrelage recouvrables avec accessoires
- Réglable
- Porte battante avec mécanisme Push-to-open
- Porte avec mécanisme amortisseur

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
115.420.00.1	Réfléchissant	11-3	438,36
115.420.11.1	Blanc alpin	11-3	438,36
115.420.DW.1	Noir foncé RAL 9005	11-3	438,36

Cadre préfabriqué pour lavabo Geberit ONE design suspendu

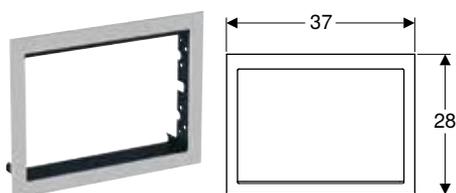

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos Geberit ONE design suspendu
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
115.425.FW.1	Acier inoxydable brossé	11-3	179,40






Parois.....	112
Systèmes porteurs.....	112
Accessoires pour préfabrifications	113
Accessoires pour l'isolation phonique	116
Revêtements.....	116
Eléments d'installation.....	120
Eléments d'installation pour WC	120
Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit GIS pour WC	121
Eléments d'installation pour lavabos.....	131
Eléments d'installation pour bidets	134
Eléments d'installation pour urinoirs.....	135
Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit GIS pour urinoirs.....	135
Eléments d'installation pour douches avec évacuation murale.....	143
Eléments d'installation pour douches.....	145
Eléments d'installation pour séparations de douche	146
Eléments d'installation pour robinetteries et appareils	146
Eléments d'installation pour machines à laver et lave-vaisselle.....	152
Eléments d'installation pour charges de console	152
Accessoires.....	153
Accessoires	158
Pour parois.....	158
Pour systèmes d'alimentation	163
Pour évacuation.....	165

Parois

Systèmes porteurs

Profilé Geberit GIS



click & scan

Utilisation


- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS

Caractéristiques

- Galvanisé

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/m
461.000.25.1	500	3,2	3,2	11-3	14,92

Connecteur de profilé Geberit GIS

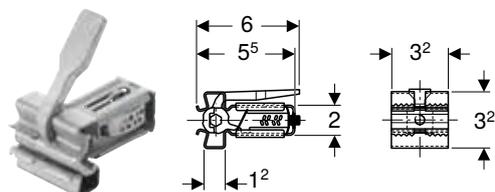

click & scan

Utilisation


- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour raccorder des profilés Geberit GIS à angle droit sans outil

Caractéristiques

- Profondeur maximale repérée
- Etrier de fixation en acier à ressort, protégé contre la corrosion
- Compensable de chaque côté du profilé sur une longueur de 1 cm maximum
- Levier de déclenchement manuel en zinc moulé sous pression
- Fonction de préverrouillage

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.200.00.1	3,2	3,2	6	11-3	3,76

Équerre de montage Geberit GIS 7,5 x 5,5 cm



click & scan

Utilisation

- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour fixer les systèmes d'installation Geberit GIS au corps du bâtiment
- Pour compenser les irrégularités de construction

Contenu de la livraison

- Connecteur à verrouillage pivotant
- Ecrou M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Galvanisé
- Branche courte et longue avec chacune deux trous longitudinaux

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.002.00.1	5	7,5	5,5	11-3	8,03

Accessoires


- Panneau acoustique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 116



- Une plaque antibruit (n° d'art. 461.014.00.1) doit être utilisée par équerre de montage Geberit GIS lorsque les exigences en termes de protection acoustique sont élevées



Pièce de connexion Geberit GIS



click & scan

Utilisation


- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour renforcer des systèmes porteurs Geberit GIS

Caractéristiques

- Deux éléments moulés sous pression, pivotable l'un vers l'autre à 90°
- Etrier de fixation en acier à ressort
- Adaptable en profondeur sans outil, pas de 5 mm
- Sens d'insertion repéré
- Peut être raccourci à 3 cm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.003.00.1	3	3	9	11-3	14,31

Patte de connexion Geberit GIS



click & scan

Utilisation

- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour raccorder des profilés Geberit GIS dans la zone des joints horizontaux des revêtements
- Pour fixations murales à angle droit ou fixations murales obliques

Contenu de la livraison

- 2 connecteurs à verrouillage pivotants
- 2 écrous M8

Caractéristiques

- Galvanisé
- Avec trou oblong

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.022.00.1	3	13	0,4	11-3	8,48

Accessoires pour préfabrifications

Aide au montage Geberit GIS



click & scan

Utilisation

- Pour aligner les systèmes porteurs Geberit GIS préfabriqués par rapport à la maçonnerie

Caractéristiques

- Fixation rapide au profilé Geberit GIS
- Prépositionnement rapide de la distance entre le profilé Geberit GIS et le corps du bâtiment
- Réglage fin progressif de la distance entre le profilé Geberit GIS et le corps du bâtiment
- Plage de réglage de 5–25 cm entre l'arête supérieure du profilé Geberit GIS et le corps du bâtiment
- La surface de contact permet de pousser le système porteur Geberit GIS préconfectionné contre le corps du bâtiment

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
461.806.00.1	11-3	325,85

Outils de montage Geberit GIS dans mallette



click & scan

Utilisation

- Pour aligner les systèmes porteurs Geberit GIS préfabriqués par rapport à la maçonnerie

Contenu de la livraison

- Mallette
- 2 aides de montage

Caractéristiques

- Fixation rapide au profilé Geberit GIS
- Prépositionnement rapide de la distance entre le profilé Geberit GIS et le corps du bâtiment
- Réglage fin progressif de la distance entre le profilé Geberit GIS et le corps du bâtiment
- Plage de réglage de 5–25 cm entre l'arête supérieure du profilé Geberit GIS et le corps du bâtiment
- La surface de contact permet de pousser le système porteur Geberit GIS préconfectionné contre le corps du bâtiment


N° d'art.

461.808.00.1

G. R. EUR/pc.

11-3 812,37

Équerre de montage Geberit GIS 12 cm x 5,5 cm

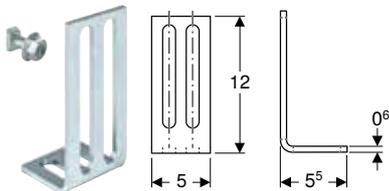

click & scan

Utilisation

- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour fixer les systèmes d'installation Geberit GIS au corps du bâtiment
- Pour compenser les irrégularités de construction
- Pour aligner les systèmes porteurs Geberit GIS préfabriqués par rapport à la maçonnerie

Caractéristiques

- Galvanisé
- Branche courte et longue avec chacune deux trous longitudinaux
- Distance réglable entre profilé Geberit GIS et corps du bâtiment, arête supérieure du profilé Geberit GIS 5–12 cm

Contenu de la livraison

- Connecteur à verrouillage pivotant
- Ecrou M8
- Matériel de fixation

N° d'art.

461.140.00.1

G. R. EUR/pc.

11-3 12,03


Accessoires

- Panneau acoustique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 116



- Une plaque antibruit (n° d'art. 461.014.00.1) doit être utilisée par équerre de montage Geberit GIS lorsque les exigences en termes de protection acoustique sont élevées

Équerre de montage Geberit GIS 13 cm x 13 cm

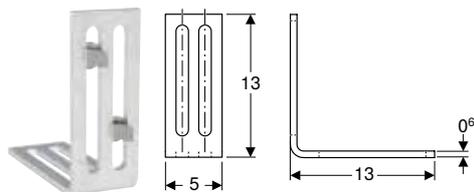

click & scan

Utilisation

- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour fixer les systèmes d'installation Geberit GIS au corps du bâtiment
- Pour compenser les irrégularités de construction
- Pour aligner les systèmes porteurs Geberit GIS préfabriqués par rapport à la maçonnerie

Contenu de la livraison

- 2 connecteurs à verrouillage pivotants
- 2 écrous M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Galvanisé
- Branche avec respectivement deux trous longitudinaux
- Distance entre profilé Geberit GIS et maçonnerie réglable, arête supérieure de profilé Geberit GIS 5–13 cm

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
461.185.00.1	11-3	19,25

Accessoires

- Panneau acoustique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 116

Guide de profilé Geberit GIS




click & scan

Utilisation

- Pour la jonction exacte de deux systèmes porteurs Geberit GIS sur un étage

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
461.064.00.1	11-3	10,74

Sécurité pour le transport Geberit GIS

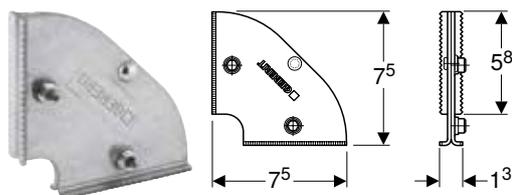

click & scan

Utilisation

- Pour renforcer des systèmes porteurs Geberit GIS préconfectionnés


Caractéristiques

- Galvanisé

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
461.089.00.1	11-3	7,22

Accessoires pour l'isolation phonique

Bandes d'isolation et de séparation Geberit GIS



click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits solidiens entre les plaques d'habillage et la maçonnerie
- Pour éviter la formation de fissures non contrôlées

Caractéristiques

- Autocollant sur une face
- A élasticité permanente
- Bande textile en mousse de vinyle
- A alvéoles fermées


N° d'art.

461.036.00.1

G. R. EUR/m

11-3 3,32

Panneau acoustique pour équerre de montage Geberit GIS



click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits solidiens entre les systèmes porteurs Geberit GIS et la maçonnerie

Caractéristiques

- Autocollant

N° d'art.

461.014.00.1

461.194.00.1

B
[cm]

H
[cm]

T
[cm]


G. R. EUR/pc.

11-3 2,46

11-3 3,18

Revêtements

Plaque d'habillage Geberit GIS

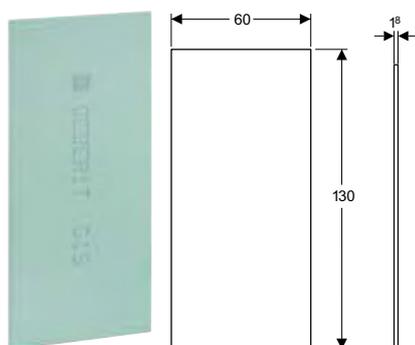

click & scan

Utilisation

- Pour un habillage monocouche vertical des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour zones à faible et moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour l'utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour des vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Classe de matériaux de construction A2, incombustible, selon DIN 4102
- Type H2, selon EN 520+A1

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm ²

N° d'art.

461.025.00.1

B
[cm]

H
[cm]

T
[cm]

Poids de l'élément
principal
[kg]

G. R. EUR/pc.

11-3 24,18




Accessoires

- Mortier Geberit → p. 15
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 15
- Vis pour plaque d'habillage Geberit entreposée → p. 15

- Les mesures prescrites pour l'étanchéification du bâtiment selon DIN 18195 et/ou les indications du fabricant doivent être garanties dans la construction
- Pour le vissage des plaques, utiliser des vis pour plaques Geberit

Panneau hydrofuge Pro Geberit GIS

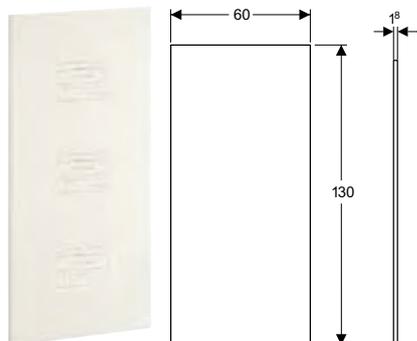

click & scan

Utilisation

- Pour un habillage monocouche vertical des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour zones à forte et très forte absorption d'eau par capillarité
- Pour l'utilisation dans les quatre classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I, W1-I, W2-I et W3-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour des vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques techniques

Matériau	Silicate de calcium
Résistance à la pression	9,3 N/mm ²

Caractéristiques

- Vissable avec vis pour plaque d'habillage Geberit
- Plaque de construction minérale liée au ciment
- Résistant à l'eau
- Résistant à la moisissure
- Classe de matériaux de construction A1, incombustible, selon DIN 4102
- Autoportant
- Dimensionnellement stable
- A traiter avec outil pour bois comme les scies et les perceuses
- Arête de circonférence chanfreinée à 45°


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
461.163.00.5	60	130	1,8	13,48	11-3	139,23

Accessoires

- Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro → p. 16
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 15
- Vis pour plaque d'habillage Geberit entreposée → p. 15

- Les mesures prescrites pour l'étanchéification du bâtiment selon DIN 18195 et/ou les indications du fabricant doivent être garanties dans la construction
- Pour le vissage des plaques, utiliser des vis pour plaques Geberit

Plaque Geberit GIS pour WC suspendu, pour réservoir à encastrer Sigma

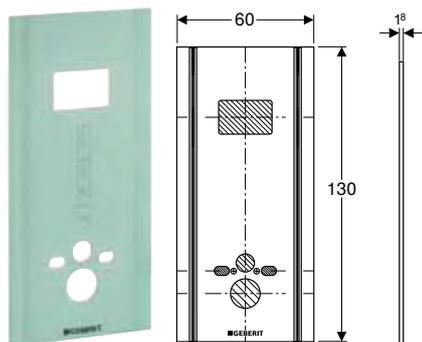

click & scan

Utilisation

- Pour un habillage monocouche des éléments d'installation Geberit GIS pour WC suspendu, système porteur GIS
- Pour une utilisation en cas de montage de systèmes porteurs Geberit GIS sur sol fini
- Pour zones à faible et moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour l'utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour des vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Perçages existants pour raccords pour WC suspendu
- Découpe disponible pour l'ouverture de nettoyage de réservoirs à encastrer Sigma
- Classe de matériaux de construction A2, incombustible, selon DIN 4102

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm ²

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]	G. R.	EUR/pc.
461.058.00.1	60	130	1,8	12	11-3	55,19



- Application de mortier selon le niveau de qualité Q1 [voir la fiche délivrée par l'Association fédérale de l'industrie du plâtre (Bundesverband der Gipsindustrie)] – des niveaux de qualité supérieurs doivent être pris en compte pour la soumission
- Pour le vissage des plaques, utiliser des vis pour plaques Geberit

Vis pour plaque d'habillage Geberit



Utilisation

- Pour fixer des plaques de placoplâtre Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et le système porteur Geberit GIS

Caractéristiques

- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8	11-3	0,16



click & scan



Vis pour plaque d'habillage Geberit entreposée



click & scan

Utilisation

- Pour fixer des plaques de placoplâtre Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Plus sur des parois Geberit Duofix et le système porteur Geberit GIS
- Pour visseuses à bande rapide

Caractéristiques

- Vis autoforeuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2
- Chargeur en matière synthétique pour 50 vis pour plaque de revêtement

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier		
----------	-------	--	--

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.031.00.1	0,82	0,82	3,8	11-3	0,16

Mortier Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour l'application de mortier sur les plaques d'habillage Geberit

Caractéristiques

- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Pulvérulent

Caractéristiques techniques

Matériau	Calciumsulfat		
----------	---------------	--	--

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/kg
464.015.00.1	22,6	30	10	11-3	9,98

- i** • Application de mortier selon le niveau de qualité Q1 [voir la fiche délivrée par l'Association fédérale de l'industrie du plâtre (Bundesverband der Gipsindustrie)] – des niveaux de qualité supérieurs doivent être pris en compte pour la soumission

Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro



click & scan

Utilisation

- Pour application de mortier sur panneaux hydrofuges Geberit Pro dans les zones à forte et très forte absorption d'eau par capillarité

Caractéristiques

- Construction sans impact environnemental
- Résistant à l'eau
- Pulvérulent

Caractéristiques techniques

Matériau	Calciumsulfat		
----------	---------------	--	--

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/kg
464.044.00.1	22,6	30	10	11-3	11,88




- i** • Application de mortier selon le niveau de qualité Q1 [voir la fiche délivrée par l'Association fédérale de l'industrie du plâtre (Bundesverband der Gipsindustrie)] – des niveaux de qualité supérieurs doivent être pris en compte pour la soumission

Éléments d'installation

Éléments d'installation pour WC

Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC






Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Plaques de déclenchement de la série Sigma	Plaques de déclenchement de la série Omega	Insert pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh	Module Geberit DuoFresh automatique	Module Geberit DuoFresh manuel	
			115.062.xx.1	115.050.xx.2	115.051.xx.2	
						
			→ p. 339	→ p. 340	→ p. 341	
461.311.00.6 Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	✓		✓	✓	✓	
461.301.00.6 Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	✓		✓	✓	✓	
461.315.00.6 Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer 12 cm Sigma, pour aspiration des odeurs avec évacuation d'air	✓		✓			
461.303.00.6 Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, solution d'angle	✓		✓	✓	✓	
461.160.00.2 Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓				
461.151.00.2 Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 100 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓				
461.141.00.2 Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 87 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm		✓				
461.207.00.2 Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30						
461.208.00.2 Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30						
461.212.00.2 Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50						
461.213.00.2 Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50						

✓ Compatible


¹⁾ Le boîtier de raccordement électrique et de communication est déjà compris dans la livraison.



	Kit de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui	Gabarit de perçement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean	Boîtier Geberit Power & Connect	Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu	Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour WC suspendu
	111.847.00.1	111.747.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6	116.099.00.6
					
	→ p. 104	→ p. 104	→ p. 393	→ p. 394	
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Nouveau

Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm

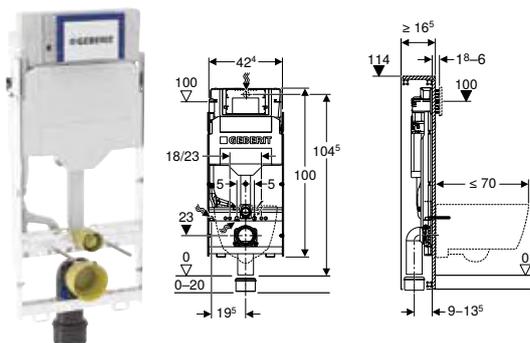

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 mm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.311.00.6	42,4	114	16,5	19,5	11-3	394,68

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 121




- Remplacement du n° d'art. 461.311.00.5



Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect

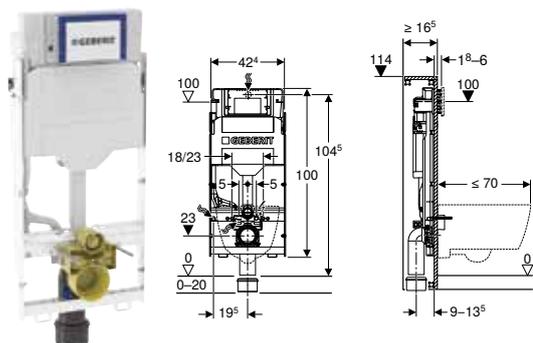

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Préparé pour l'installation d'un bloc d'alimentation 12 V derrière la cuvette de WC

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Boîtier Power & Connect
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccord Geberit AquaClean
- Boîtier de réservation pour boîtier Power & Connect
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.301.00.6	42,4	114	16,5	19,5	11-3	437,97

Disponible à partir de mai 2025

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit GIS pour WC → p. 121



- Remplacement du n° d'art. 461.301.00.5

Nouveau

Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer 12 cm Sigma, pour aspiration des odeurs avec évacuation d'air

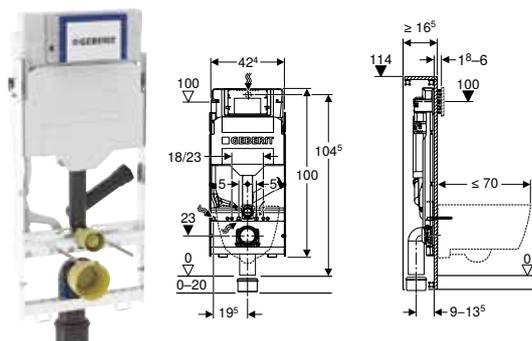

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0-20 cm
- Pour WC suspendus
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs externe
- Ne convient pas pour les cuvettes de WC suspendues rehaussées

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2-4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 mm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Aspiration des odeurs externe avec manchon de raccordement ø 50 mm raccordable par le coude de chasse
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.315.00.6	42,4	114	16,5	19,5	11-3	491,79

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 121




- Remplacement du n° d'art. 461.315.00.5



Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, solution d'angle

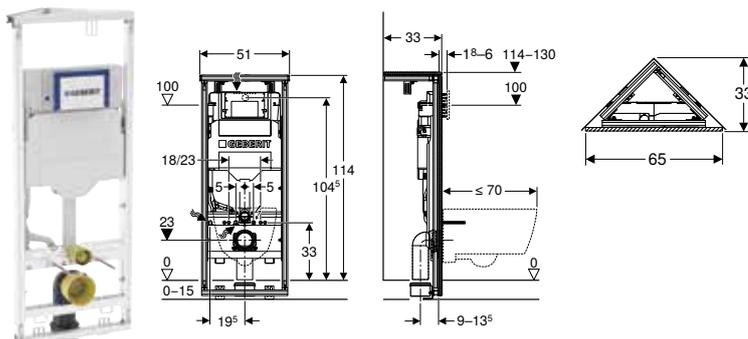

Utilisation

- Pour une utilisation dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour montage en applique 45° dans un angle du local
- Pour hauteur de chape de 0-15 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2-4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Dimensions de la surface de base, arête avant de l'habillage : B = 65 cm, T = 33 cm, longueur de branche = 46 cm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.303.00.6	51	114	33	11-3	717,41

Disponible à partir de juin 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit GIS pour WC → p. 121



- Remplacement du n° d'art. 461.303.00.5

Nouveau

Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30

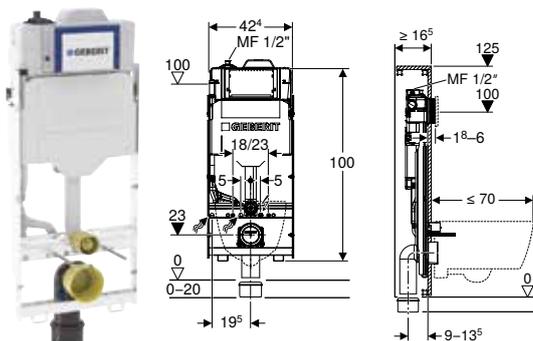

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0-20 cm
- Pour WC suspendus
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour raccordement au bus Geberit via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	50-1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine réservoir (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage réservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir	2-4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Capacité de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume de rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse par jour et électrovanne max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Détection d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, commande d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au bus Geberit via convertisseur
- Capteur d'antirefoulement monté
- Electrovanne fermée hors tension
- Compatibilité électromagnétique pour les environnements industriels selon EN 61000-6-2
- Un raccord pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
461.207.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 alimentation	7,2	11-3	1576,38
461.208.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 alimentations	7,2	11-3	1884,68

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 121




- Remplacement du n° d'art. 461.207.00.1, 461.208.00.1



Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50

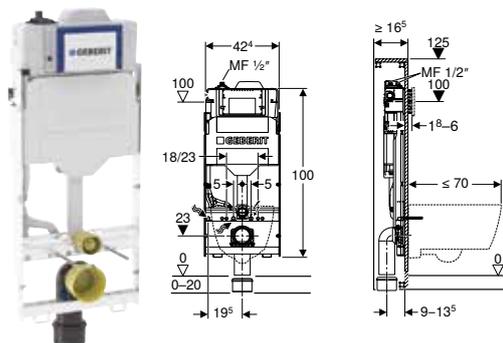

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0-20 cm
- Pour WC suspendus
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression dynamique	50-1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de chasse, réglage d'usine réservoir (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage réservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage réservoir	2-4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Capacité de rinçage par électrovanne	4 l/min
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Volume de rinçage intermittent, réglage d'usine	3 l
Volume de chasse par jour et électrovanne max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité d'électrovanne avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
461.212.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 alimentation	7,2	11-3	2170,35
461.213.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 alimentations	7,2	11-3	2455,83

Disponible à partir de mai 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit GIS pour WC → p. 121




- Remplacement du n° d'art. 461.212.00.1, 461.213.00.1

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, convient pour rinçage à simple touche, double touche et interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Détection d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, commande d'électrovanne externe)
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via bus Geberit
- Raccordement au bus Geberit directement ou via convertisseur
- Compatible Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Capteur d'antirefoulement monté
- Electrovanne fermée hors tension
- Compatibilité électromagnétique pour les environnements industriels selon EN 61000-6-2
- Un raccord pour eau froide R 1/2", compatible MF, avec bouchon de protection bleu, en haut
- Filetage mâle MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

Nouveau

Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 87 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

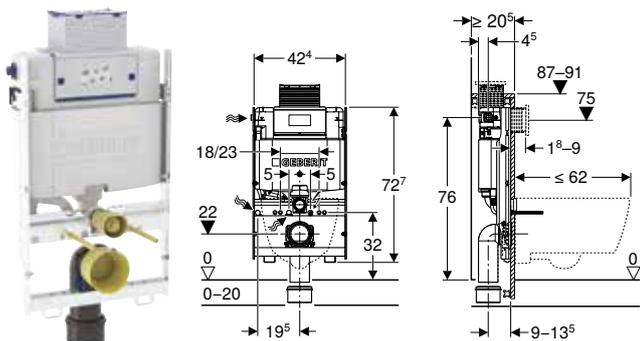

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique de hauteur réduite ou paroi autoportante
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 62 mm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant ou par le dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière à gauche
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.141.00.2	42,4	87	20,5	11-3	485,94

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 121




- Remplacement du n° d'art. 461.141.00.1



Nouveau

Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 100 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

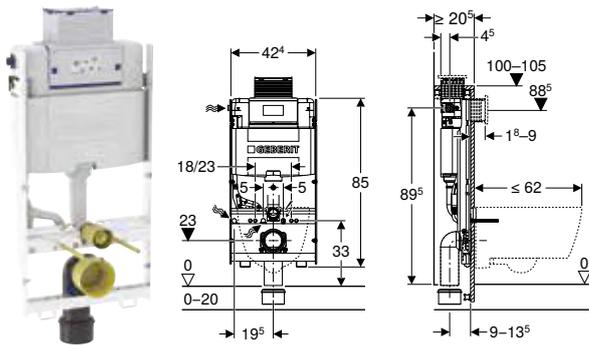

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique de hauteur réduite ou paroi autoportante
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 62 cm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant ou par le dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière à gauche
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.151.00.2	42,4	100	20,5	11-3	485,94

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 121



- Remplacement du n° d'art. 461.151.00.1

Nouveau

Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

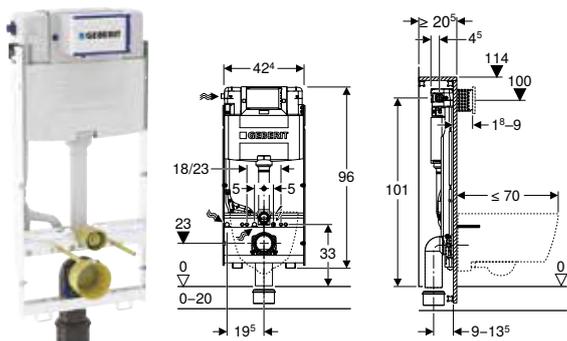

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 mm
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outil, plage de réglage 45 mm
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement par devant, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière à gauche
- Boîtier de réservation ajustable, protection contre l'humidité et la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC-douche Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.160.00.2	42,4	114	16,5	19,5	11-3	485,94

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 121




- Remplacement du n° d'art. 461.160.00.1



Éléments d'installation pour lavabos

Set Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini pour robinetterie

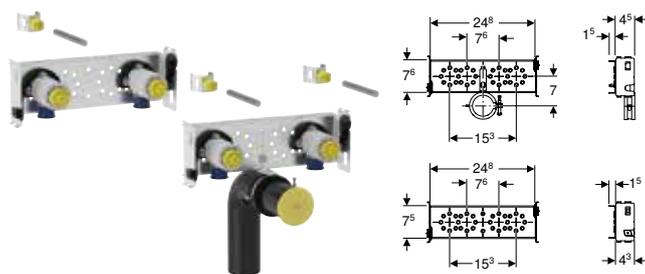

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour espace sanitaire ludique Bambini
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour robinetteries murales Piave et Brenta

Caractéristiques

- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement à monter sans outil
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison


- Coude de raccordement R 1/2"
- Bouchon de protection et de marquage
- Anneau d'étanchéité
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, rallongé
- Joint ø 40 / 32 mm
- Tige filetée M10
- Clip de fixation
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Modèle	G. R.	EUR/pc.
461.199.00.1	50	15	8	4,5	Pour 1 robinetterie de lavabo	11-3	138,06
461.267.00.1	50	24,8	7,6	4,5	Pour 2 robinetteries de lavabo	11-3	262,08
461.268.00.1	50	24,8	7,6	4,5	Pour 3 robinetteries de lavabo	11-3	374,01
461.269.00.1	50	24,8	7,6	4,5	Pour 4 robinetteries de lavabo	11-3	486,33

Combinable avec

- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à gauche → p. 689
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à droite → p. 690
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à gauche → p. 691
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à droite → p. 692
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à gauche → p. 693
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à droite → p. 694

Set lavabo Geberit GIS pour robinetterie sur gorge

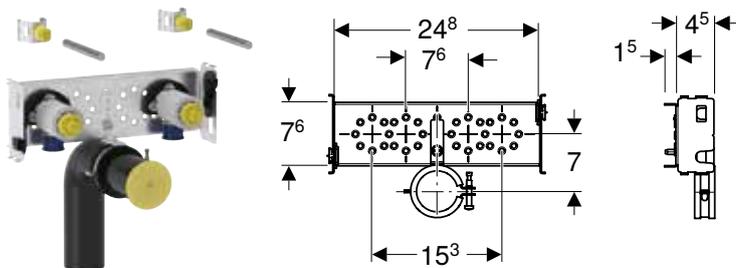

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Caractéristiques


- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Entraxe de fixation du lavabo 28 cm en standard, adaptable au système porteur Geberit GIS
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement à monter sans outil
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- 2 coudes de raccordement R 1/2"
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 5 bouchons de protection et de marquage
- 2 anneaux d'étanchéité
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, rallongé
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 clips de fixation M10
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.430.00.1	24,8	7,6	4,5	11-3	125,39

Set lavabo Geberit GIS pour robinetterie sur gorge, avec siphon à encastrer

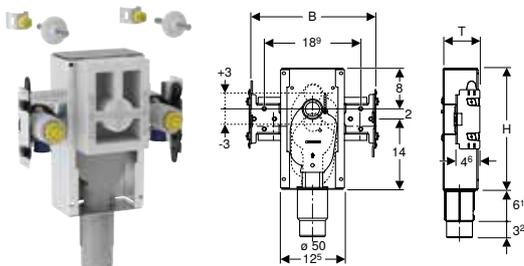

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge

Caractéristiques

- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Entraxe de fixation du lavabo 28 cm en standard, adaptable au système porteur Geberit GIS
- Réservoir à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, ø 50 mm
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 clips de fixation M10
- 2 tiges filetées M10
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation



N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.435.00.1	24,8	23,9	7	11-3	198,51


Accessoires

- Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer → p. 98



- Si des lavabos sans trop-plein sont utilisés, commander en supplément la bonde avec tube de trop-plein (n° d'art. 240.648.00.1)

Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE et pour robinetterie murale Geberit ONE, avec siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer

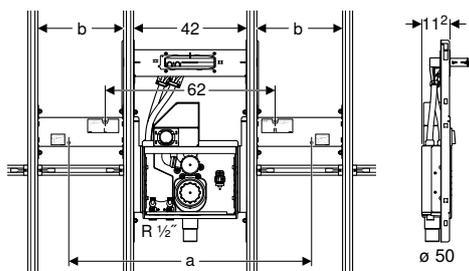

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinetteries de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour élément Geberit ONE

Contenu de la livraison

- 2 consoles
- Boîtiers de réservation
- 2 tiges filetées M10
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Cadre galvanisé
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Siphon tournant à encastrer avec trappe de visite
- Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50/56 mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, en bas
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Boîtier de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.471.00.1	59	50,6	17	75	76,4	11,2	11-3	569,79
461.472.00.1	74	50,6	24,5	90	76,4	11,2	11-3	593,19
461.473.00.1	89	50,6	32	105	76,4	11,2	11-3	617,18
461.474.00.1	104	50,6	39,5	120	76,4	11,2	11-3	640,58


Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 924
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 925

Accessoires

- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE design suspendu → p. 109
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 109

Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE avec siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer

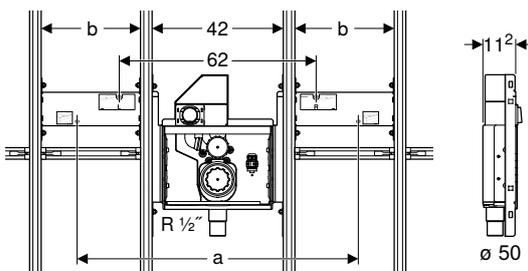

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinetteries encastrées

Contenu de la livraison

- 2 consoles
- Boîtiers de réservation
- 2 tiges filetées M10
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Cadre galvanisé
- Siphon tournant à encastrer avec trappe de visite
- Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50/56 mm
- Boîtier de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer


N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.481.00.1	59	50,6	17	75	53,2	11,2	11-3	474,44
461.482.00.1	74	50,6	24,5	90	53,2	11,2	11-3	498,62
461.483.00.1	89	50,6	32	105	53,2	11,2	11-3	521,82
461.484.00.1	104	50,6	39,5	120	53,2	11,2	11-3	546,00

Accessoires

- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE design suspendu → p. 109
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 109

Eléments d'installation pour bidets

Elément Geberit GIS pour bidet, universel

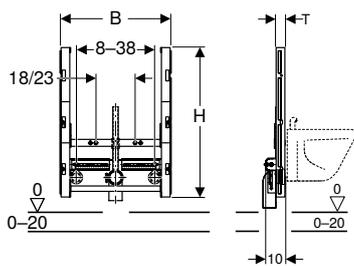

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 3 bouchons de protection et de marquage
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum



N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.530.00.1	50	69	4	11-3	388,05



• Vous trouverez en annexe des céramiques de bidet verrouillables

Éléments d'installation pour urinoirs


Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit GIS pour urinoirs

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile	Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage	Commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, non visible, universelle	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, apparente, non visible	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparente, non visible	Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec diffuseur
					116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1
					→ p. 526	→ p. 527	→ p. 101
461.621.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel	✓	✓	✓				✓
461.606.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur	✓	✓	✓				✓
461.622.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus			✓				✓
461.689.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓			✓
461.686.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent					✓	✓	

✓ Compatible

Elément Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée

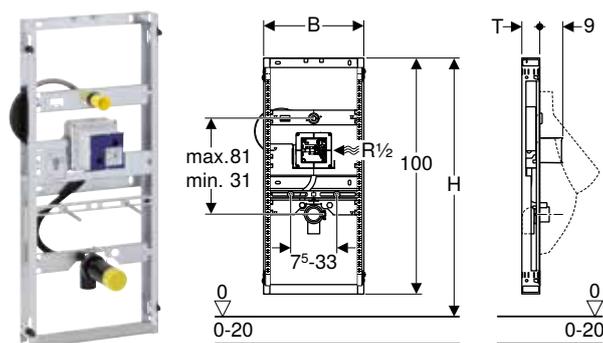

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, avec protection contre le vandalisme
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Bouchon de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Trappe de visite derrière l'urinoir
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outil
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour monté
- Equipé d'un fourreau pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outil
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec diffuseur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.689.00.1	42	109–127	7,5	11-3	552,83

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage encastré, dissimulée → p. 507


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit GIS pour urinoirs → p. 135



- Vous trouverez des indications de dimensions pour sélectionner la céramique d'urinoir en annexe ou sur www.geberit.de/vedus-rechner
- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° d'art. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent

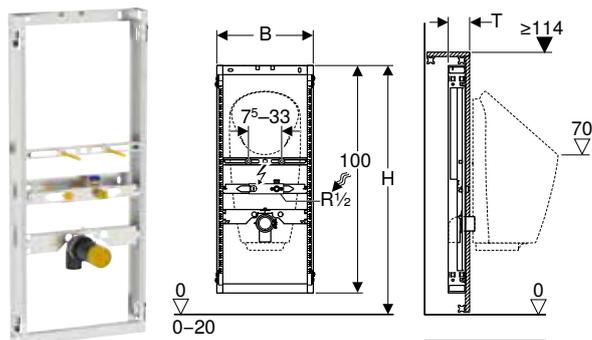

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour rinceurs sous pression apparents
- Pour commandes d'urinoir apparentes non visibles
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Fixation pour arrivée d'eau Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté (au centre et 5–10 cm à gauche ou à droite)
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outil
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau Rp 1/2" / R 1/2", compatible avec MasterFix et Me-plaFix
- Bouchon de protection et de marquage
- Anneau d'étanchéité
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.686.00.1	42	109–127	10	11-3	366,80


Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, apparente, non visible → p. 526
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparente, non visible → p. 527
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 467
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 468
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 470
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 471
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 473
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 474
- Urinoir Geberit Preda pour commande intégrée → p. 476
- Urinoir Geberit Selva pour commande intégrée → p. 477
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 469
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 472
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 475
- Urinoir Geberit Tamina pour commande intégrée → p. 478
- Urinoir Geberit Narva, alimentation encastrée, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 463



- Vous trouverez en annexe des indications de dimensions pour sélectionner la céramique d'urinoir

Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel

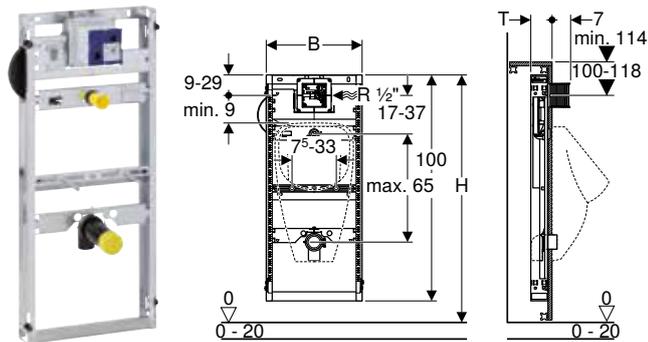

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'arrivée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outil
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outil
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec diffuseur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.621.00.1	42	109–127	10	11-3	486,53



Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 505
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 501
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 499
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture Mambo → p. 506
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 514
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 510
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 508
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture Mambo → p. 515
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), carrée → p. 502
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), carrée → p. 511
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 503
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 504
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 512
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 513
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 500
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 509
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde → p. 518
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde → p. 516
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo → p. 523
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée → p. 522
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20 (ex type 30), angulaire → p. 519
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde → p. 520
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 521
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 517


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit GIS pour urinoirs → p. 135



- La tubulure de raccordement avec manchette et cache-boulons (n° d'art. 152.608.46.1) Geberit est nécessaire en supplément lorsque la céramique d'urinoir Omnia Pro 7503 de Villeroy & Boch est utilisée
- Vous trouverez en annexe des indications de dimensions pour sélectionner la céramique d'urinoir
- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° d'art. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur

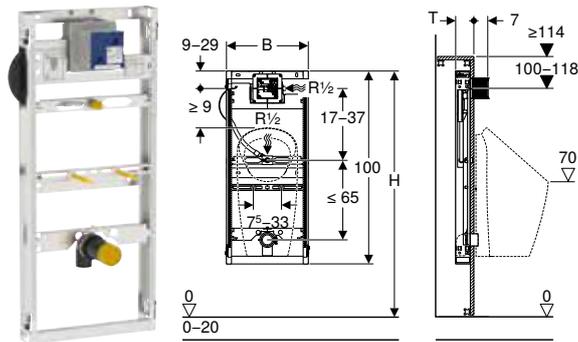

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outil
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation pour arrivée d'eau Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outil
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.606.00.1	42	109–127	10	11-3	546,59




Combinable avec

- Urinoir Geberit Narva, alimentation encastrée, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 463
- Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer → p. 464
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 465
- Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée → p. 466
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 505
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 501
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 499
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture Mambo → p. 506
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 514
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 510
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 508
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture Mambo → p. 515
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), carrée → p. 502
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), carrée → p. 511
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 503
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 504
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 512
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 513
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 500
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 509
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde → p. 518
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde → p. 516
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo → p. 523
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée → p. 522
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20 (ex type 30), angulaire → p. 519
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde → p. 520
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 521
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 517

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit GIS pour urinoirs → p. 135

Elément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus

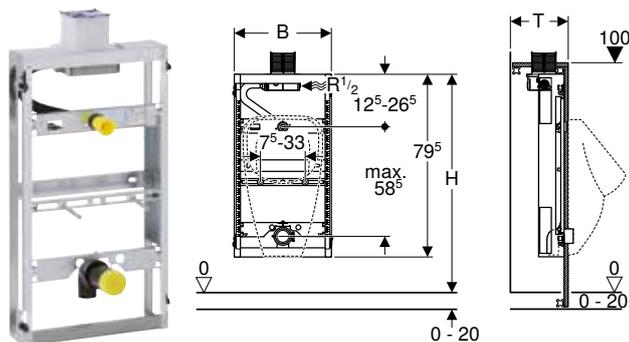

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour montage de commandes d'urinoir Geberit pneumatiques (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour hauteur de chape de 0-20 cm

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100-800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'arrivée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Déclenchement par le dessus
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outil
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outil
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec diffuseur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.622.00.1	42	95	21	11-3	586,56

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde → p. 518
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde → p. 516
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo → p. 523
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée → p. 522
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20 (ex type 30), angulaire → p. 519
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde → p. 520
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 521
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 517

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit GIS pour urinoirs → p. 135



- Vous trouverez en annexe des indications de dimensions pour sélectionner la céramique d'urinoir
- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° d'art. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

Eléments d'installation pour douches avec évacuation murale

Elément Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm

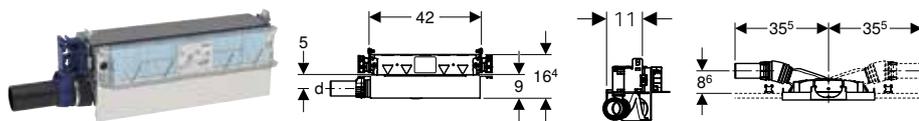
[click & scan](#)

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11	34-1	436,41

A commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, en acier inoxydable brossé \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique \rightarrow p. 1001
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre \rightarrow p. 1001
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments \rightarrow p. 1002
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche \rightarrow p. 1001
- Ecoulement baignoire Geberit pour évacuation murale pour douche \rightarrow p. 1002
- Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en V \rightarrow p. 1003



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Élément Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm



click & scan

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3	34-1	463,13

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique \rightarrow p. 1001
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, en acier inoxydable brossé \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre \rightarrow p. 1001
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments \rightarrow p. 1002
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche \rightarrow p. 1001
- Ecoulement baignoire Geberit pour évacuation murale pour douche \rightarrow p. 1002
- Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en V \rightarrow p. 1003




- Sur la base de contrôles internes et externes réussis, Geberit confirme que la limitation des domaines d'utilisation selon la norme DIN EN 1253-6 ne doit pas être prise en compte
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.



Éléments d'installation pour douches

Élément Geberit GIS pour niche casier de rangement pouvant être carrelée

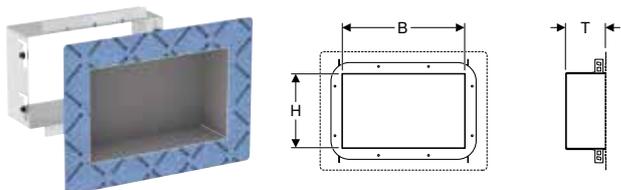

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques


- Adapté à Geberit ONE
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Enduit d'usine, peut être directement carrelé
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison

- Cadre d'espace libre en acier
- Matériel de fixation

N° d'art.	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.794.00.1	Acier inoxydable	50	30	16	34-1	862,29

Élément Geberit GIS pour niche casier de rangement avec tablettes

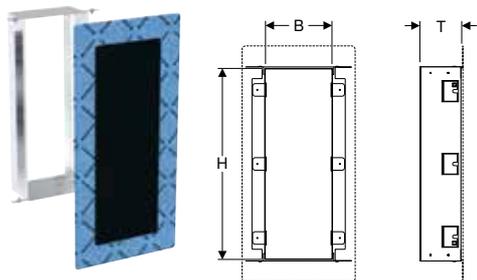

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison

- Cadre d'espace libre en acier
- Kit d'encastrement pour niche casier de rangement en matière synthétique, avec feuille d'étanchéité
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.790.00.1	28	77	16	34-1	711,17

A commander en supplément

- Niche de rangement Geberit avec tablettes → p. 1029

Éléments d'installation pour séparations de douche

Élément Geberit GIS pour séparation de douche walk-in

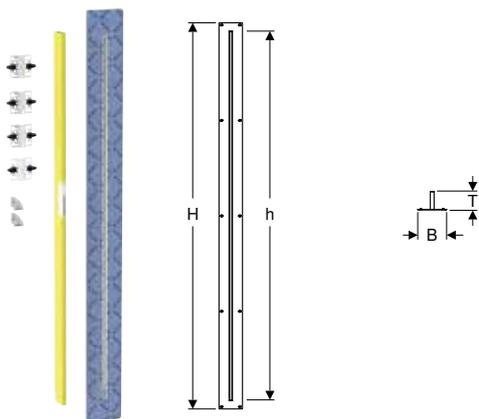

click & scan

Utilisation

- Pour la réception des séparations de douche Geberit Walk-in
- Pour le montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS à hauteur de la pièce pour parois en applique ou cloisons de séparation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Épaisseur d'habillage 18–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison

- 4 arceaux de sécurité
- 2 boîtiers de réservation
- Matériel de fixation


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.796.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	34-1	788,97

A commander en supplément

- Séparation de douche Geberit Walk-in

Éléments d'installation pour robinetteries et appareils

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale apparente, 153 mm, avec deux alimentations d'eau

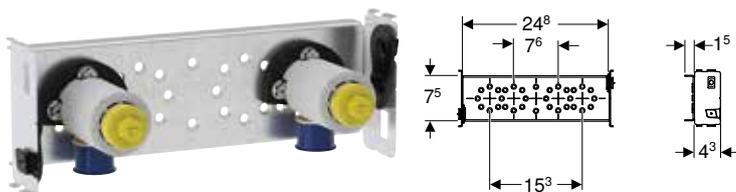

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour le raccordement de robinetteries apparentes avec distance intermédiaire de 15,3 cm
- Pour le raccordement de robinetteries apparentes avec distance intermédiaire de 7,6 cm

Contenu de la livraison


- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 2 bouchons de protection et de marquage
- 2 anneaux d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations instantanées
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.740.00.1	24,8	7,5	4,3	11-3	68,64

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale apparente, 100 mm, avec deux alimentations d'eau

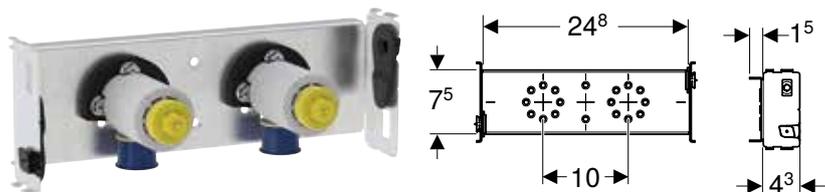

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour le raccordement de robinetteries apparentes avec distance intermédiaire de 10 cm

Caractéristiques

- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations instantanées
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison


- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 2 bouchons de protection et de marquage
- 2 anneaux d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.741.00.1	24,8	7,5	4,3	11-3	62,40

Accessoires

- Collier Geberit GIS → p. 147

Collier Geberit GIS



click & scan

Utilisation


- Pour traverses Geberit pour robinetterie murale, montage apparent (n° art. 461.741.00.1)
- Pour le montage de l'écoulement des groupes de sécurité des accumulateurs de pression

Caractéristiques

- Galvanisé
- Insonorisé

N° d'art.	DN	di, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
461.180.00.1	50	50	11-3	18,47

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale apparente, avec une alimentation d'eau

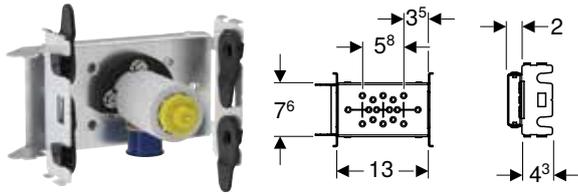

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour le raccordement de robinetteries apparentes
- Pour le raccordement de robinetteries Block

Caractéristiques


- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Peut être monté verticalement et horizontalement
- Deux équerres de raccordement peuvent être montées
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Bouchon de protection et de marquage
- Anneau d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.742.00.1	13	7,6	4,3	11-3	47,97

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale apparente montée verticalement, avec deux alimentations d'eau

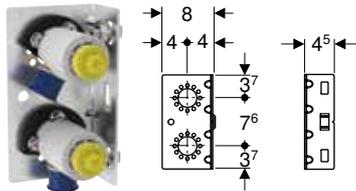

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour le raccordement de robinetteries apparentes

Caractéristiques

- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- A monter à la verticale
- Montage frontal possible (profondeur minimale de la paroi en applique = 18 cm)
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 2 bouchons de protection et de marquage
- 2 anneaux d'étanchéité
- Matériel de fixation


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.746.00.1	8	15	4,5	11-3	94,38

Accessoires

- Applique droite Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



Plaque de montage Geberit GIS pour deux unités pour compteur d'eau avec robinet d'arrêt encastré, mousse

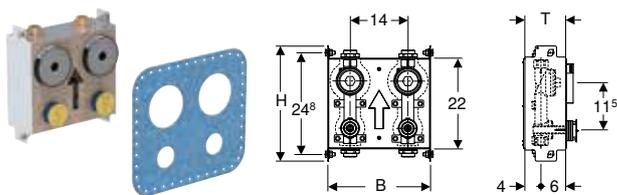

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour montage de capsules de mesure avec filetage KOAX G 2"
- Pour épaisseur d'habillage de 18–25 mm
- Pour zones à faible et moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour l'utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, selon DIN 18534
- Pour une utilisation dans des systèmes porteurs Geberit GIS avec protection contre les incendies
- Pour un montage en dessous des systèmes d'installation Geberit GIS pour lavabo

Contenu de la livraison

- Natte d'étanchéité

Caractéristiques


- Cadre galvanisé
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Avec unité pour compteur d'eau en bronze, Rp 3/4"
- Bouchons de décharge prémontés dans les capsules de mesure
- Avec robinet à boisseau sphérique encastré Rp 3/4"
- Avec isolation thermique
- Boîte à encastrer pouvant être peinte et carrelée
- Protection contre l'humidité grâce à une natte d'étanchéité
- Deux poignées tournantes pour robinet d'arrêt, matière synthétique
- Deux boîtiers de réservation pour compteur d'eau

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.131.00.1	24,8	28	10	11-3	754,26

Accessoires

- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer → p. 108

Plaque de montage Geberit GIS pour corps de base à encastrer



click & scan

Utilisation


- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour le montage de corps de base à encastrer iBox 1 et 2
- Pour le montage de corps de base à encastrer Hansabluebox
- Pour le montage de corps de base à encastrer Hansavarox avec vanne d'arrêt

Caractéristiques

- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.178.00.3	37	21,3	8,5	11-3	46,80

Plaque de montage Geberit GIS pour robinets d'arrêt encastrés, 270 mm



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour fixer des robinets à boisseau sphérique encastrés Geberit avec fixation
- Pour fixer les robinets d'arrêt encastrés JRG LegioStop®

Caractéristiques


- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations instantanées

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.149.00.1	27	7	7,5	11-3	31,79

Accessoires

- Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit Mepla avec fixation → p. 107
- Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit avec fixation → p. 108

Plaque de montage Geberit GIS pour robinets d'arrêt encastrés, 248 mm



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour fixer des robinets à boisseau sphérique encastrés Geberit avec fixation
- Pour fixer les robinets d'arrêt encastrés JRG LegioStop®
- Pour un montage en dessous des systèmes d'installation Geberit GIS pour lavabo

Caractéristiques


- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations instantanées

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.147.00.1	24,8	7	7,5	11-3	38,81

Accessoires

- Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit Mepla avec fixation → p. 107
- Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit avec fixation → p. 108

Plaque de montage Geberit GIS universelle, 15,5 x 42 cm, montage encastré

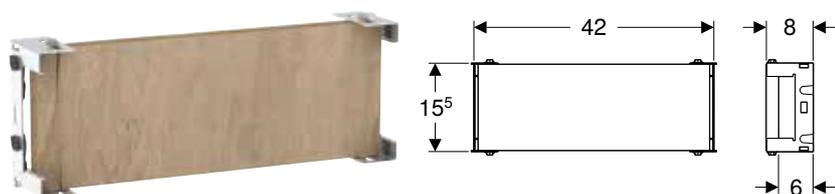

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour robinetteries encastrées
- Pour utilisation en combinaison avec des armoires à glace


Caractéristiques

- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.197.00.1	42	15,5	8	11-3	84,24



Plaque de montage Geberit GIS universelle, 24 x 42 cm, montage encastré

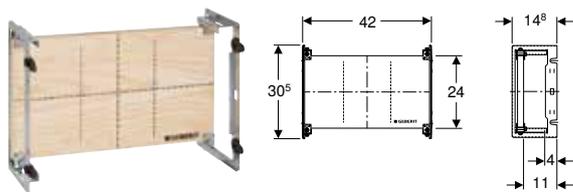

click & scan

Utilisation


- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour le montage de robinetteries et ventilateurs à encastrer, de rinçages forcés hygiéniques et autres appareils intégrés

Caractéristiques

- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Plaque de montage réglable en hauteur, largeur et profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Plaque de montage pouvant être coupée à dimension
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.173.00.1	42	30,5	14,8	11-3	84,24

Barrette de montage Geberit GIS universelle, 25 x 25 cm

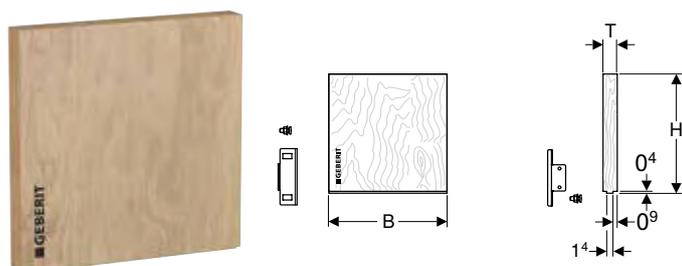

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour la fixation de plans légers jusqu'à 40 kg maximum
- Pour la fixation de distributeurs de savon et de porte-rouleaux de papier

Contenu de la livraison

- Equerre de fixation
- Connecteur à verrouillage pivotant M8
- 2 vis à bois


Caractéristiques

- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Peut être monté verticalement et horizontalement
- Fraiseure d'un côté adaptée au profilé Geberit GIS

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.221.00.1	25	25,4	3	11-3	66,89

Éléments d'installation pour machines à laver et lave-vaisselle

Traverse Geberit GIS pour machines à laver et lave-vaisselle

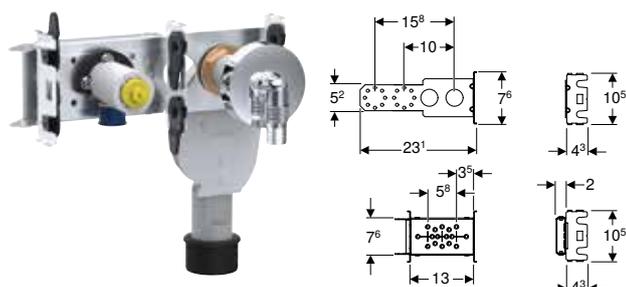

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour sèche-linge, lave-linge ou lave-vaisselle

Caractéristiques

- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations instantanées
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Peut être monté verticalement et horizontalement
- Alimentation et siphon à encastrer pouvant être montés séparément ou ensemble
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison

- Siphon à encastrer
- Joint à emboîter en EPDM, ø 40 / 50 mm
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm chromé
- Rosace murale chromée
- Coude de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Anneau d'étanchéité
- Bouchon de protection et de marquage
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.445.00.1	23,1	7,6	4,3	11-3	124,02

Éléments d'installation pour charges de console

Plaque de montage Geberit GIS universelle, 31 x 58 cm

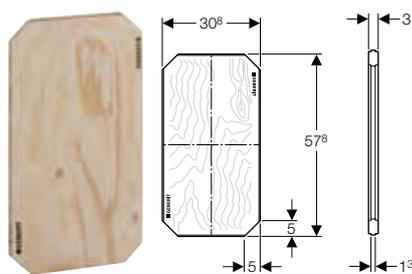

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour fixer des barres rabattables
- Pour fixer des séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales

Caractéristiques

- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites
- Peut être monté verticalement et horizontalement
- Fraisage périphérique adapté au profilé Geberit GIS


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.035.00.1	30,8	57,8	3	11-3	110,76



- La plaque de montage Geberit GIS est divisible. Elle doit être fixée au profilé Geberit GIS par au moins trois côtés de manière indémontable et pour conserver une forme stable. La fixation entre le profilé et la plaque de montage mise à longueur est réalisée à l'aide de deux pattes de connexion Geberit GIS sur chacun.



Plaque de montage Geberit GIS universelle, 16 x 111 cm



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour fixer des barres rabattables
- Pour fixer des séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales
- Pour la fixation de lavabos et de lave-mains
- Pour la fixation de modules sanitaires Geberit Monolith


Caractéristiques

- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites
- Peut être monté verticalement et horizontalement
- Fraisage périphérique adapté au profilé Geberit GIS

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.135.00.1	15,8	110,8	3	11-3	110,76

Accessoires

Adaptateur pour équipement ultérieur Geberit pour arrivée d'eau Rp 1/2", urinoir




click & scan

Utilisation

- Pour la conversion d'éléments pour urinoir Geberit Duofix montés, avec commande d'urinoir avec plaque de fermeture 13 x 13 cm, avec arrivée d'eau \varnothing 32 mm, sur arrivée d'eau Rp 1/2"
- Ne convient pas pour éléments d'installation Geberit Duofix pour urinoir, avec commande d'urinoir Basic, avec plaque de fermeture 16 x 16 cm

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
242.309.00.1	11-2	148,59

Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu

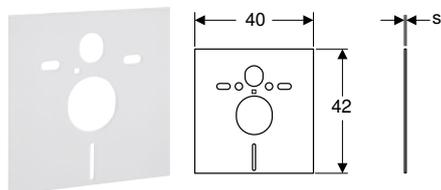

click & scan

Utilisation


- Pour l'isolation des bruits solidiens provenant des WC et des bidets
- Pour WC et bidets avec distance de fixation de 18 ou 23 cm

Contenu de la livraison

- 2 rondelles
- 2 douilles d'isolation phonique
- Matelas isolant antibruit

N° d'art.	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
156.050.00.1	6	11-1	15,39

Isolation phonique Geberit pour lavabo, grande

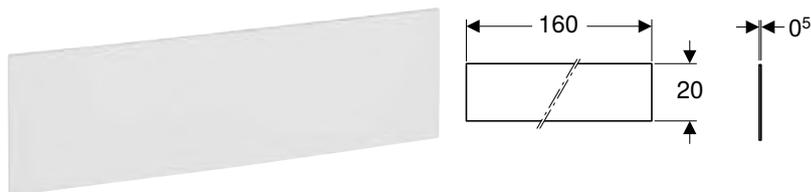

click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits solides des lavabos

Contenu de la livraison

- 4 manchons d'isolation phonique
- Matelas isolant antibruit


N° d'art.

156.054.00.1

G. R. EUR/pc.

11-1 43,88

Kit de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer

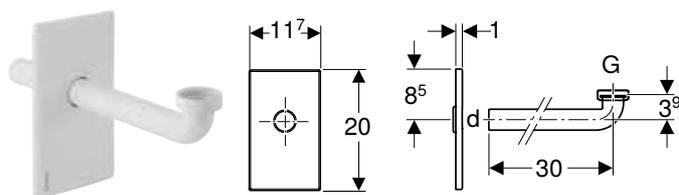

click & scan

Utilisation

- Pour éléments d'installation Geberit pour lavabos, avec siphon à encastrer
- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit

Caractéristiques


- Plaque de fermeture adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Plaque de fermeture pivotante
- Fixation sans vis

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture
- Joint d'étanchéité plat
- Coude de raccordement $\varnothing 32$ mm
- Joint $\varnothing 40 / 32$ mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	G ["]	Matériau	G. R.	EUR/pc.
115.415.00.1	Acier inoxydable brossé	32	1 1/4	Acier inoxydable	11-3	125,39
115.416.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	Matière synthétique	11-3	32,57
115.416.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4	Matière synthétique	11-3	76,83

Kit de finition pour lavabo Geberit ONE design suspendu

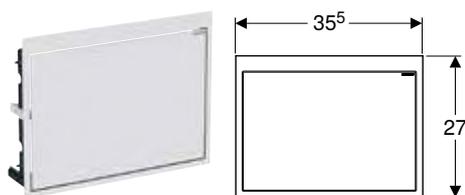

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos Geberit ONE design suspendu
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Contenu de la livraison

- Cadre de réglage
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Montage à fleur de paroi
- Arêtes de carrelage recouvrables avec accessoires
- Réglable
- Porte battante avec mécanisme Push-to-open
- Porte avec mécanisme amortisseur

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
115.420.00.1	Réfléchissant	11-3	438,36
115.420.11.1	Blanc alpin	11-3	438,36
115.420.DW.1	Noir foncé RAL 9005	11-3	438,36



Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE

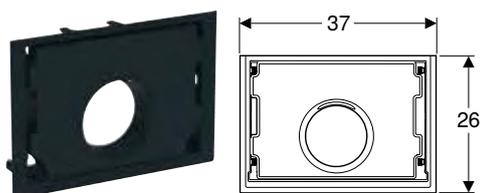

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques


- Adapté à Geberit ONE
- Montage recouvrant les arêtes de carrelage
- Réglable
- Avec trappe de visite

Contenu de la livraison

- Cadre de réglage
- Matériel de fixation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
115.424.00.1	11-3	80,15

Cadre préfabriqué pour lavabo Geberit ONE design suspendu

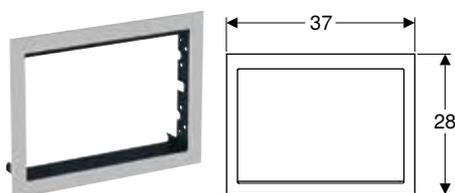


click & scan

Utilisation

- Pour lavabos Geberit ONE design suspendu
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
115.425.FW.1	Acier inoxydable brossé	11-3	179,40

Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer

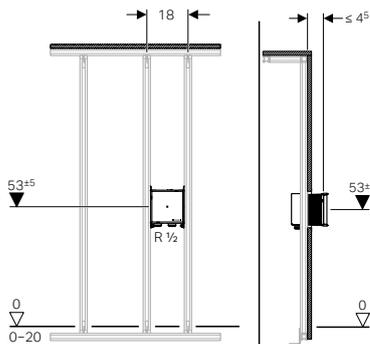

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour boîte fonctionnelle à encastrer

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer

Caractéristiques

- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, en bas
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage apparent, pour boîte fonctionnelle à encastrer, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.145.00.1	14,7	18	7	11-3	278,66


Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 882
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 886
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 894
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 898
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 905
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 907

Accessoires

- Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 928
- Plaque de fermeture Geberit affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 928
- Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture, affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 929

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer

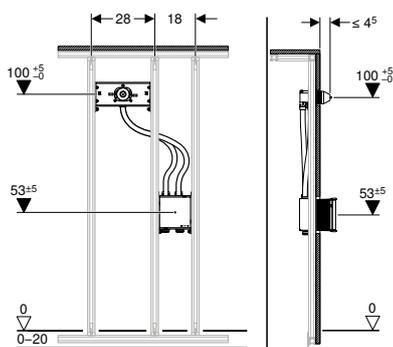

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîte fonctionnelle à encastrer

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale

Caractéristiques

- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, en bas
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour boîte fonctionnelle à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
461.146.00.1	11-3	385,32




Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 912
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 914
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 916
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 918
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 920
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 922

Accessoires

- Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 928
- Plaque de fermeture Geberit affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 928
- Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture, affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 929

Boîtier de montage brut pour armoire à glace Geberit ONE, hauteur 90 cm

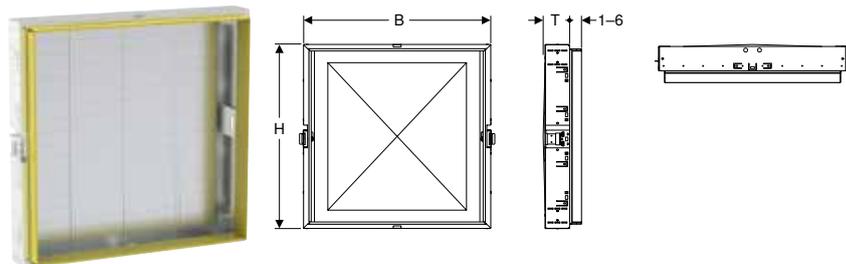

click & scan

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois en applique à hauteur du local
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour le montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS à hauteur de la pièce pour parois en applique ou cloisons de séparation
- Pour armoires à glace Geberit ONE de hauteur 90 cm

Contenu de la livraison

- 2 équerres de fixation pour montant ou profilé Geberit GIS
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Avec crochet de fixation pour armoire à glace, réglable
- Avec fixation pour raccordement électrique
- Avec butées de revêtement en tôle, galvanisées

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	11-2	496,67
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	11-2	551,85
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	11-2	643,89
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	11-2	735,74
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	11-2	846,11


Accessoires

- Traverse Geberit Duofix pour fixation d'élément, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 100

Accessoires

Pour parois

Kit de montage Geberit GIS pour paroi autoportante



click & scan

Utilisation

- Pour renforcer des systèmes porteurs Geberit GIS à montage libre

Caractéristiques

- Galvanisé

Contenu de la livraison

- 2 angles de console prémontés, galvanisés
- 2 ancrages pour charge lourde
- 4 connecteurs à verrouillage pivotants
- 2 vis M8
- 6 écrous M8


N° d'art.

461.660.00.1

G. R. EUR/pc.

11-3 72,54

Pied Geberit GIS pour paroi autoportante



click & scan

Utilisation

- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour panneaux de séparation à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce Geberit GIS
- Pour renforcer des systèmes porteurs Geberit GIS à montage libre

Caractéristiques

- Galvanisé
- Avec vis de réglage

Contenu de la livraison

- Pied de support
- 3 connecteurs à verrouillage pivotant
- 3 écrous M8
- Ancre pour charge lourde


N° d'art.

461.190.00.1

G. R. EUR/pc.

11-3 85,80

Equerre GIS Geberit réglable, pour pente de toit

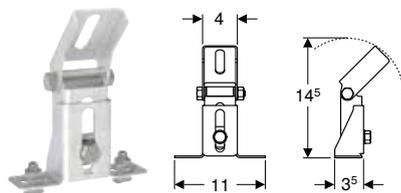

click & scan

Utilisation

- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour fixer des systèmes porteurs Geberit GIS sur des pentes de toit

Caractéristiques

- Galvanisé
- Angle réglable progressivement jusqu'à 90°
- Equerre avec profilé Geberit GIS rallongeable
- Trous longitudinaux

Contenu de la livraison

- Equerre de pente de toit avec logement pour équerre, prémontée
- 2 connecteurs à verrouillage pivotants
- 2 écrous M8
- Matériel de fixation

N° d'art.


461.191.00.1

G. R. EUR/pc.

11-3 38,61



Clip de fixation Geberit GIS

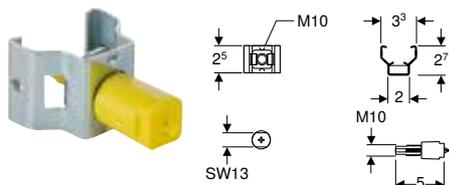

click & scan

Utilisation

- Pour fixer des tiges filetées sur des profilés Geberit GIS
- Pour fixer des parties d'installation et des appareils sanitaires sur des profilés Geberit GIS

Contenu de la livraison


- Bouchon de protection et de marquage
- Vis de fixation

Caractéristiques

- Galvanisé
- Filet M10

N° d'art.	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.004.00.1	3,3	ET	4,84

Connecteur à verrouillage pivotant Geberit GIS



click & scan

Utilisation


- Pour fixer des éléments d'installation Geberit GIS au système porteur
- Pour confectionner des fixations supplémentaires sur des profilés Geberit GIS

Caractéristiques

- Galvanisé
- Filet M8

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
461.006.00.1	ET	2,46

Raccord d'angle Geberit GIS

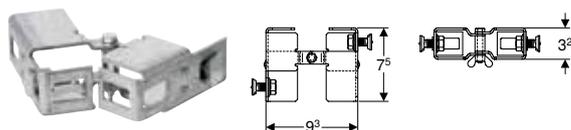

click & scan

Utilisation

- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour fixer les systèmes d'installation Geberit GIS au corps du bâtiment
- Pour fixer des profilés Geberit GIS entre eux

Contenu de la livraison


- 2 connecteurs à verrouillage pivotants
- 2 écrous M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Support d'habillage intégré
- Galvanisé
- Angle réglable progressivement jusqu'à 150°
- Accouplement possible entre profil et profil ou profil et paroi

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
461.804.00.1	11-3	28,67

Cheville pour cloison creuse Geberit en métal



click & scan

Utilisation

- Pour fixer des équerres de montage Geberit GIS sur des plaques d'habillage d'épaisseur de 18–25 mm
- Pour fixer des rails pour système Geberit Duofix sur des plaques d'habillage d'épaisseur de 18–25 mm

Contenu de la livraison

- Vis M6

Caractéristiques

- Galvanisé


N° d'art.

465.029.00.1

G. R. EUR/pc.

11-3 1,83

Support de tube Geberit GIS

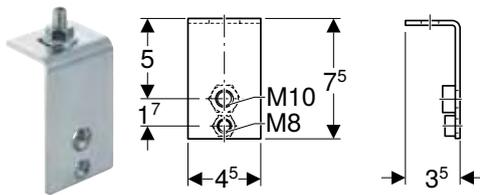

click & scan

Utilisation

- Pour fixer des colliers avec manchon M8 / M10 aux systèmes porteurs Geberit GIS

Contenu de la livraison

- Connecteur à verrouillage pivotant
- Ecrou M8

Caractéristiques

- Galvanisé
- Avec écrous de robinetterie M8 et M10


N° d'art.

461.098.00.1

G. R. EUR/pc.

11-3 9,44

Support de tube Geberit GIS pour point fixe

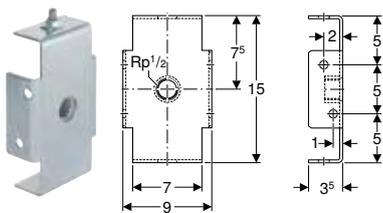

click & scan

Utilisation

- Pour fixer des points fixes pour conduites d'évacuation des eaux usées en matière synthétique sur les systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour le montage gain de place de conduites d'évacuation dans des parois Geberit GIS à hauteur du local

Caractéristiques

- Galvanisé
- Avec deux fixations rapides

N° d'art.

461.099.00.1

G. R. EUR/pc.


11-3 27,69



- Prendre en compte quatre sécurités pour le transport (n° d'art. 461.089.00.1) en vue de l'installation dans un système porteur



Rail Geberit GIS



click & scan

Utilisation

- Pour fixer les parois en applique Geberit GIS sur un support plan au mur, sol et dalle

Contenu de la livraison


- Support d'habillage emboîtables (2 supports par m)
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Galvanisé
- Alternative de montage avec un profilé GIS et une équerre de montage GIS pour fixer le système porteur Geberit GIS

N° d'art.	G. R.	EUR/m
461.085.00.1	11-3	21,45

Ancrage pour charge lourde Geberit



click & scan

Utilisation


- Pour fixer des équerres de montage et des kits de montage Geberit GIS pour des parois GIS autoportantes au corps du bâtiment brut (béton)
- Pour la fixation de pieds Geberit GIS pour parois GIS isolées sur la construction brute (béton)
- Pour fixer les éléments d'installation Geberit Duofix avec de grands pieds renforcés à la maçonnerie brute (béton)

Caractéristiques

- Galvanisé

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
461.037.26.1	11-3	4,06

Boîte à encastrer Geberit GIS pour chauffe-eau instantané

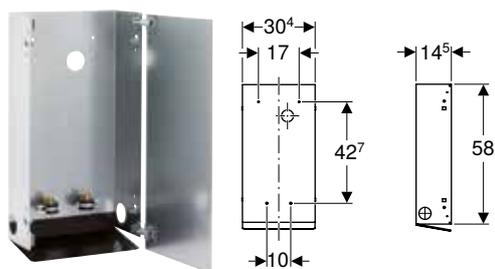

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour monter des chauffe-eau électriques instantanés

Contenu de la livraison


- 2 colliers 3/4", insonorisés
- 2 extensions, 1/2" x 25 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Boîtier à encastrer avec ouvertures de tube et de câbles, galvanisé
- Porte de révision pouvant être carrelée
- Porte de révision avec deux charnières et des fermetures magnétiques
- Avec quatre fixations rapides

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
461.075.00.1	11-3	356,85

Fixation murale Geberit GIS



click & scan

Utilisation

- Pour renforcer et fixer les systèmes porteurs Geberit GIS à la maçonnerie

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Pièces en zinc moulé sous pression prémontées
- Avec deux connecteurs à verrouillage pivotant
- Peut être déplacé à la main progressivement

N° d'art.	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.015.00.1	10	11-3	22,43

Accessoires

- Panneau acoustique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 116

Pieds support Geberit GIS pour tablier de baignoire



click & scan

Utilisation

- Pour confectionner des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour confectionner des revêtements de douche et de baignoire

Contenu de la livraison

- Coiffe antibruit
- Pied articulé
- Insert à emboîter pour profilé, filet M8

Caractéristiques

- Insonorisé
- Support antidérapant
- Pied de support avec articulation
- Adaptable en hauteur

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
461.805.00.1	11-3	28,28




- Les receveurs de douche et les baignoires doivent être installés avec les pieds d'appui, les ancrages, etc. adéquats, à fournir par le fabricant concerné (p. ex. Mepa)

Pour systèmes d'alimentation



Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit Mepla avec fixation



click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	10 mm
Conductivité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

Caractéristiques

- Homologation selon l'association technique allemande DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de perçage \varnothing 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec vidage excentrique à encastrer
- Boule en PPSU
- Étanchement de la partie supérieure en EPDM
- Étanchements de la boule en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à serti équipé d'un bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison


- Vidage excentrique à encastrer
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond, peut être raccourci
- Bouchon de boîtier de réservation avec pointe de marquage

N° d'art.	DN	DNV	d, \varnothing [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10	22-2	161,46
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10	22-2	168,48

Accessoires

- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer → p. 108
- Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 108

Robinet à boisseau sphérique encastré Geberit avec fixation

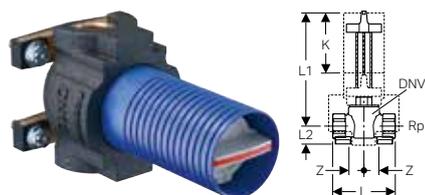

click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour l'eau traitée (champ d'application conformément à l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour plaques de montage Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques

- Homologation selon l'association technique allemande DVGW
- Modèle Geberit K4
- Boule et corps de base entièrement traversés
- Points de fixation pour cercle de perçage ø 60 mm
- Partie supérieure avec sphère et joints échangeables
- Avec vidage excentrique à encastrer
- Boule en PPSU
- Étanchement de la partie supérieure en EPDM
- Étanchements de la boule en silicone

Contenu de la livraison

- Vidage excentrique à encastrer
- Rallonge de broche
- Boîtier de réservation rond, peut être raccourci
- Bouchon de boîtier de réservation avec pointe de marquage

Caractéristiques techniques


Température de service	0-90 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	EPP
Épaisseur d'isolation	10 mm
Conductivité thermique de l'isolation	0,035 W/(m·K)

N° d'art.	DN	DNV	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	G. R.	EUR/pc.
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10	22-2	117,36
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10	22-2	135,18

Accessoires

- Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer → p. 108
- Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré → p. 108

Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique encastré

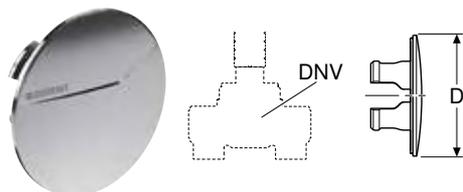


click & scan

Caractéristiques

- Chromé

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.090.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5	22-2	27,54

Kit de poignée de déclenchement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer

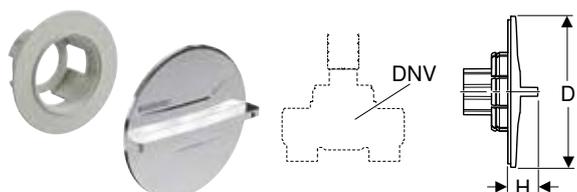

click & scan

Caractéristiques

- Chromé


Contenu de la livraison

- Poignée de déclenchement chromée
- Logement de broche à emboîter et douille à crans
- Marquages de couleur (rouge, bleu)

N° d'art.	Couleur / surface	DNV	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
610.089.21.1	Chromé brillant	15 / 20	7,5	1,5	22-2	33,48



Clip pour tube Geberit GIS pour conduites d'alimentation



click & scan

Utilisation


- Pour fixer des conduites d'alimentation sur des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour tubes multicouches Geberit Mepla \varnothing 16–32 mm

Caractéristiques

- Adaptable, \varnothing 16–40 mm

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
461.070.00.1	11-3	3,76

Geberit GIS Rohrschelle für Versorgungsleitungen



click & scan

Utilisation

- Pour fixer des conduites d'alimentation sur des systèmes porteurs Geberit GIS
- Pour les tuyaux multicouche Geberit, \varnothing 16–32 mm

Caractéristiques

- Adaptable, \varnothing 16–40 mm

N° d'art.	DN	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.216.00.1	12 / 25	12	4	19	11-3	13,85

Pour évacuation

Collier Geberit GIS pour tuyau d'évacuation




click & scan

Utilisation

- Pour fixer des conduites d'évacuation des eaux usées en matière synthétique sur les systèmes porteurs Geberit GIS

N° d'art.	DN	di, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
363.050.00.1	50 / 56	50–56	11-3	8,66
365.050.00.1	70	75	11-3	9,46
366.050.00.1	90	90	11-3	10,00
367.050.00.1	100	110	11-3	10,71

Geberit GIS Rohrschellenhalter



click & scan

N° d'art.	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.214.00.2	14,7	13	5	1	5	11-3	9,56
461.215.00.2	11,2	10	5	1	5	11-3	8,58




Réservoirs à encastrer



Tubes de chasse	168
Accessoires	168

Tubes de chasse

Kit de coude de chasse 90° Geberit avec isolation



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des réservoirs à encastrer à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD
----------	-------

Contenu de la livraison

- Tube de chasse
- Isolation
- Bouchon de protection

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	G. R.	EUR/pc.
119.652.16.1	56	45	90	7	29	12-1	18,35

Kit de coude de chasse 90° Geberit télescopique



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des réservoirs à encastrer à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

Caractéristiques

- Extensible

Contenu de la livraison

- Tube de chasse
- Coquilles d'évidement
- Bouchon de protection

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	G. R.	EUR/pc.
119.698.16.1	56	45	90	9,5	6,5	112	12-1	115,83

Accessoires

Modérateur de débit Geberit pour réservoirs à encastrer (à partir de l'année de fabrication 1998)



click & scan

Utilisation


- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Ne convient pas pour réservoirs à encastrer Alpha 12 cm
- Ne convient pas pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm

Caractéristiques

- Optimise le processus de rinçage

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.476.00.1	11-1	10,67

Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs apparents AP10.xxx (années de fabrication 1962–1987), AP020.000 (années de fabrication 1984–2000) et AP124 (années de fabrication 1990–1995)
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123, AP127 et AP130
- Pour réservoirs apparents AP140
- Pour réservoirs à encastrer types 10.800 (année de construction 1975–1987) et 110.800 (année de construction 1988–1997)
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec déclenchement par le dessus (années de fabrication 1996–1998)
- Pour réservoirs à encastrer Artline (année de construction 1999–2005)
- Pour réservoirs à encastrer UP300 (année de construction 2002–2007)
- Pour réservoir à encastrer Kappa 15 cm
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
816.418.00.1	32	63	32	3	ET	2,65

Etranglement Geberit pour coude de chasse



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Pour le montage dans des coudes de chasse
- Pour la réduction du débit de rinçage

Caractéristiques

- Optimise le processus de rinçage

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
243.905.00.1	11-1	8,85

Rallonge de coude de chasse Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour prolonger des tubulures d'arrivée

Contenu de la livraison


- Joint d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Matériau	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	33-1	28,28

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Contenu de la livraison

- Manchon à emboîter
- Rosace
- Tube de chasse
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	ASA
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
118.026.11.1	Blanc alpin	45	40	44	0	12-1	25,74

Cloche universelle Geberit pour réservoir à encastrer



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer Geberit (jusqu'à l'année de fabrication 1997)

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.114.00.1	ET	44,27

Nouveau

Kit de transformation Geberit pour rinçage double touche avec robinet flotteur type 383, pour réservoir à encastrer type 110.800



click & scan

Utilisation

- Pour convertir en rinçages double touche
- Pour réservoirs à encastrer Geberit 110.800 (années de fabrication 1988–1997)

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- Cloche
- Bloc support
- Support de fixation
- Bassin
- Robinet flotteur type 383
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.515.00.5	12-1	120,32

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 240.515.00.2

Nouveau

Kit de transformation Geberit pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer type 10.800



click & scan

Utilisation

- Pour convertir en rinçages double touche
- Pour réservoirs à encastrer Geberit 110.800 (années de fabrication 1978–1987)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- Cloche
- Support de fixation
- Bassin
- Robinet flotteur type 383
- Tube de raccordement en cuivre
- Matériel de fixation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.835.00.5	ET	120,32

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 240.835.00.1

Nouveau

Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 10.500



click & scan

Utilisation

- Pour convertir en chasses interrompables
- Pour réservoirs à encastrer Geberit (années de fabrication 1970–1974)

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- Cloche
- Support de fixation
- Bassin
- Robinet flotteur type 383
- Tube de raccordement en cuivre
- Matériel de fixation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
215.422.00.5	ET	120,32

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 215.422.00.1

Nouveau

Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 10.600



click & scan

Utilisation

- Pour convertir en chasses interrompables
- Pour réservoirs à encastrer Geberit (années de fabrication 1967–1978)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- Cloche
- Support de fixation
- Bassin
- Robinet flotteur type 383
- Tube de raccordement en cuivre
- Matériel de fixation

N° d'art.

215.423.00.5

G. R. EUR/pc.

ET 120,32

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 215.423.00.1

Nouveau

Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 15.000



click & scan

Utilisation

- Pour convertir en chasses interrompables
- Pour réservoirs à encastrer Geberit (années de fabrication 1964–1967)

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- Cloche
- Support de fixation
- Bassin
- Robinet flotteur type 383
- Matériel de fixation
- Rallonge
- Tube de raccordement en cuivre

N° d'art.

215.420.00.5

G. R. EUR/pc.

ET 120,32

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 215.420.00.1

Nouveau

Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 16.000



click & scan

Utilisation

- Pour convertir en chasses interrompables
- Pour réservoirs à encastrer Geberit (années de fabrication 1965–1967)

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- Cloche
- Support de fixation
- Bassin
- Robinet flotteur type 383
- Rallonge
- Tube de raccordement en cuivre
- Matériel de fixation


N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
215.421.00.5	ET	148,59

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 215.421.00.1

Joint d'étanchéité plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir à encastrer



click & scan

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
891.015.00.1	20	63	23	3	ET	2,65



Réservoirs apparents




Réservoirs apparents pour WC, en matière synthétique	176
Attenant	176
Basse et moyenne position.....	177
Réservoirs apparents pour WC, en céramique	181
Attenant	181
Tubes de chasse pour réservoirs apparents.....	182
Haute position	182
Basse et moyenne position.....	183
Accessoires	186
Raccordements	186
Joints	187
Manchettes	187
Mamelons, rosaces et modérateurs de débit	188
Mécanismes de chasse	189

Réservoirs apparents pour WC, en matière synthétique

Attenant

Réservoir apparent Geberit AP128 rinçage double touche, alimentation d'eau latérale ou à l'arrière au centre

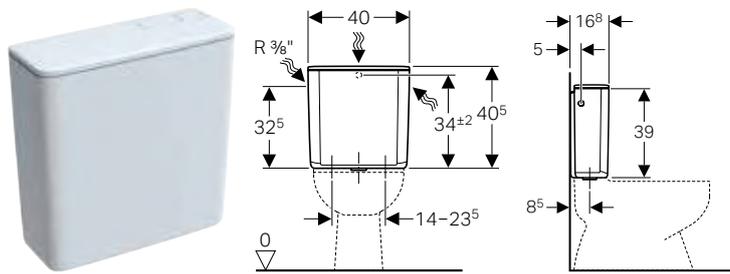

click & scan

Utilisation

- Pour montage attenant

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	9 l / 4 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse	4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques


- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison

- Robinet d'arrêt 1/2", chromé
- Joint en EPDM
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Rosace chromée
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
128.300.11.5	Blanc alpin	40	40,5	16,8	12-1	371,48

Réservoir apparent Geberit AP128 rinçage interrompable, alimentation d'eau latérale ou à l'arrière au centre

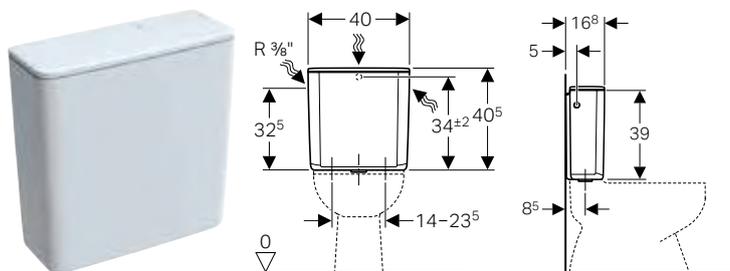

click & scan

Utilisation

- Pour montage attenant

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ASA

Caractéristiques

- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Alimentation latérale ou à l'arrière au centre


Contenu de la livraison

- Robinet d'arrêt 1/2", chromé
- Joint en EPDM
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Rosace chromée
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
128.000.11.5	Blanc alpin	40	40,5	16,8	12-1	371,48

Basse et moyenne position

Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage double touche

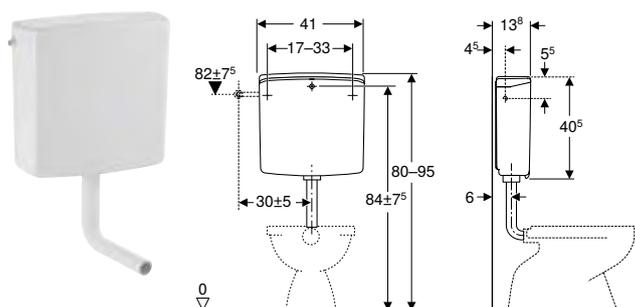

Utilisation

- Pour un montage basse position

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l
Débit à 3 bars	11,4 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Matériau	ASA

Caractéristiques

- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latérale ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison

- Robinet d'arrêt 1/2", chromé
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
140.300.10.1	Beige bahamas	41	40,5	13,8	12-1	242,58
140.300.11.1	Blanc alpin	41	40,5	13,8	12-1	196,37
140.300.CG.1	Gris Manhattan	41	40,5	13,8	12-1	242,58
140.300.EP.1	Pergamon	41	40,5	13,8	12-1	242,58




- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en matière synthétique
Basse et moyenne position

Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage double touche, avec couvercle de réservoir vissé

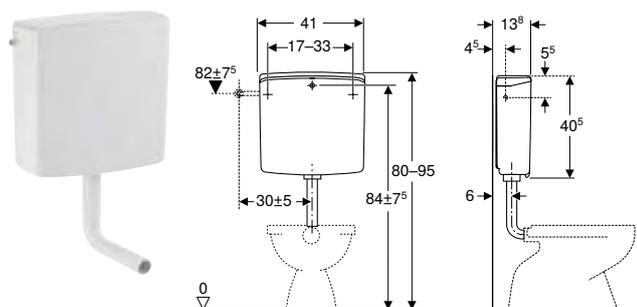

click & scan

Utilisation

- Pour un montage basse position
- Pour les espaces semi-publics et publics

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l
Débit à 3 bars	11,4 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Matériau	ASA

Caractéristiques

- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latérale ou à l'arrière au centre
- Couvercle de chasse vissé sur le côté

Contenu de la livraison


- Robinet d'arrêt 1/2", chromé
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Rosace chromée
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
140.314.11.1	Blanc alpin	41	40,5	13,8	12-1	218,01



- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109

Réservoir apparent Geberit AP140, rinçage double touche, mi-hauteur

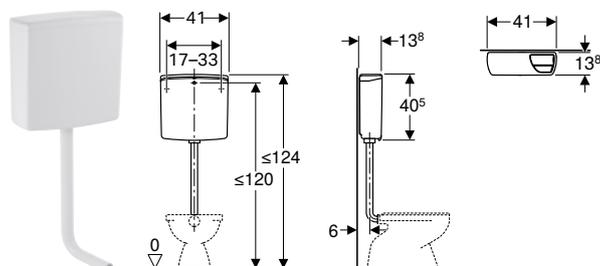

click & scan

Utilisation

- Pour le montage en position moyenne
- Pour remplacer des rinceurs sous pression

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l
Débit à 3 bars	11,4 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Matériau	ASA

Caractéristiques

- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation à l'arrière au centre

Contenu de la livraison


- Robinet d'arrêt 1/2", chromé
- Modérateur de débit
- Réduction 3/4"-1/2"
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
140.305.10.1	Beige bahamas	41	40,5	13,8	12-1	266,37
140.305.11.1	Blanc alpin	41	40,5	13,8	12-1	219,96



- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109

Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage interrompable, alimentation d'eau latérale ou à l'arrière au centre

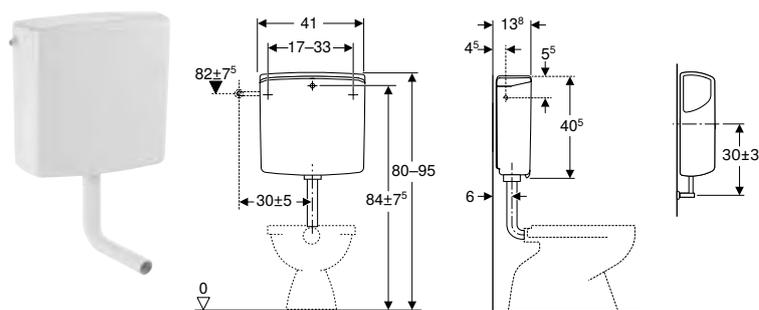

Utilisation

- Pour un montage basse position

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Débit à 3 bars	11,4 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Matériau	ASA

Caractéristiques

- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latérale ou à l'arrière au centre

Contenu de la livraison

- Robinet d'arrêt 1/2", chromé
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Coude de chasse 90° en ASA, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
140.000.04.1	Vert mousse	41	40,5	13,8	12-1	242,58
140.000.10.1	Beige bahamas	41	40,5	13,8	12-1	242,58
140.000.11.1	Blanc alpin	41	40,5	13,8	12-1	196,37
140.000.CG.1	Gris Manhattan	41	40,5	13,8	12-1	242,58
140.000.EP.1	Pergamon	41	40,5	13,8	12-1	242,58




- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en matière synthétique
Basse et moyenne position

Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage interrompable, alimentation d'eau latérale ou à l'arrière au centre, avec couvercle de réservoir vissé

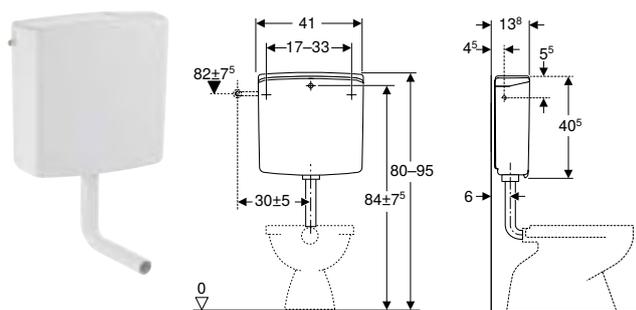

click & scan

Utilisation

- Pour un montage basse position
- Pour les espaces semi-publics et publics

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Débit à 3 bars	11,4 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Matériau	ASA

Caractéristiques

- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latérale ou à l'arrière au centre
- Couvercle de chasse vissé sur le côté

Contenu de la livraison


- Robinet d'arrêt 1/2", chromé
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
140.014.11.1	Blanc alpin	41	40,5	13,8	12-1	218,01



- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109

Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage interrompable, alimentation d'eau à l'arrière au centre

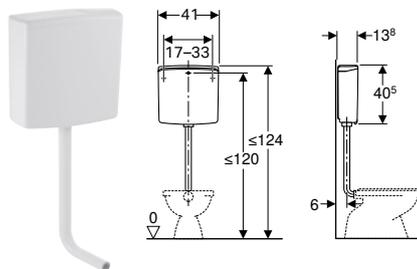

click & scan

Utilisation

- Pour le montage en position moyenne
- Pour remplacer des rinceurs sous pression

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 l / 9 l
Débit à 3 bars	11,4 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Matériau	ASA

Caractéristiques

- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation à l'arrière au centre

Contenu de la livraison

- Robinet d'arrêt 1/2", chromé
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Modérateur de débit
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Réduction 3/4"–1/2"
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
140.005.11.1	Blanc alpin	41	40,5	13,8	12-1	219,96




- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109

Réservoirs apparents pour WC, en céramique

Attenant

Réservoir attenant Geberit iCon Square, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale ou par le bas

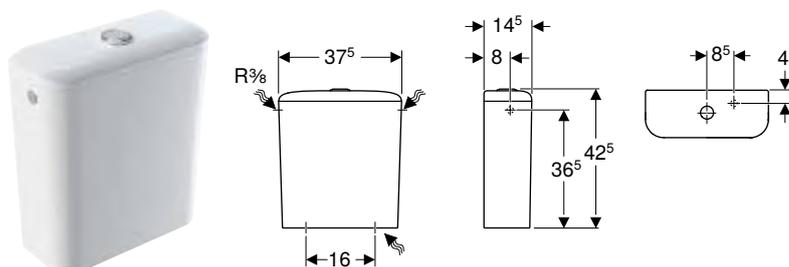

click & scan

Utilisation

- Pour alimentations en eau 3/8"
- Pour montage attenant

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques


- Rinçage double touche
- Entrée d'eau latérale ou par le bas
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997

Contenu de la livraison

- Mécanisme de chasse complet

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
228950000	Blanc	37,5	42,5	14,5	31-WC	368,00
228950600	Blanc / KeraTect	37,5	42,5	14,5	31-WC	455,10

Réservoir attenant Geberit Renova design angulaire, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale

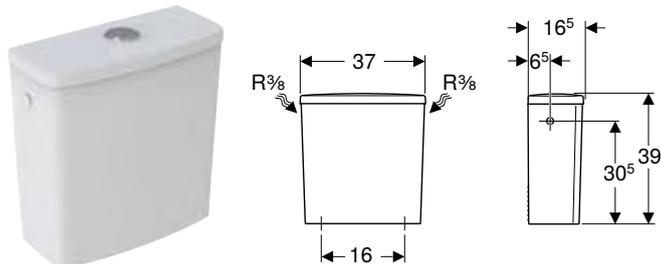

click & scan

Utilisation

- Pour montage attenant
- Pour alimentations en eau 3/8"

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison

- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse complet

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
227780000	Blanc	37	39	16,5	31-WC	135,40
227780600	Blanc / KeraTect	37	39	16,5	31-WC	211,60


Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale → p. 238
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie verticale → p. 239

Réservoirs apparents

Tubes de chasse pour réservoirs apparents
Haute position

Réservoir attendant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale ou par le bas

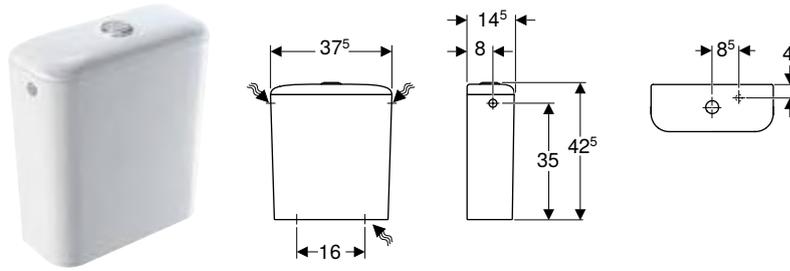

click & scan

Utilisation

- Pour alimentations en eau 3/8"
- Pour montage attendant

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Entrée d'eau latérale ou par le bas
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997

Contenu de la livraison

- Mécanisme de chasse complet

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
229420000	Blanc	37,5	42,5	14,5	31-WC	368,00
229420600	Blanc / KeraTect	37,5	42,5	14,5	31-WC	455,10


Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit iCon pour réservoir attendant, forme fermée, Rimfree → p. 238

Tubes de chasse pour réservoirs apparents

Haute position

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sur ø 55 mm

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.434.06.1	45	PP	18,5	16	31-1	8,58

Manchon extérieur de raccordement de coude de chasse Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour étancher entre les tubes de chasse et les céramiques sanitaires


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
119.644.11.1	Blanc alpin	44	0	12-1	7,53

Basse et moyenne position

Coude de chasse 90° Geberit position basse



click & scan

Utilisation


- Pour raccorder des réservoirs apparents basse position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	ABS
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
118.003.11.1	Blanc alpin	50	44	90	23	23	12-1	13,08
118.006.11.1	Blanc alpin	50	44	90	39	35	12-1	27,89

Coude de chasse 90° Geberit position mi-hauteur



click & scan

Utilisation


- Pour raccorder des réservoirs apparents basse et moyenne position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
118.007.11.1	Blanc alpin	50	44	90	65	35	12-1	41,93

Coude de chasse 90° Geberit 28 x 21 cm, contre-coudé à gauche



click & scan

Utilisation


- Pour raccorder des réservoirs apparents basse et moyenne position à des WC montés de manière déportée

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
118.120.11.1	Blanc alpin	50	44	90	2	28	21	12-1	27,89
118.121.11.1	Blanc alpin	50	44	90	4	28	21	12-1	27,89
118.122.11.1	Blanc alpin	50	44	90	6	28	21	12-1	27,89
118.123.11.1	Blanc alpin	50	44	90	8	28	21	12-1	27,89
118.124.11.1	Blanc alpin	50	44	90	10	28	21	12-1	27,89
118.125.11.1	Blanc alpin	50	44	90	12	28	21	12-1	39,98
118.126.11.1	Blanc alpin	50	44	90	14	28	21	12-1	39,98
118.127.11.1	Blanc alpin	50	44	90	16	28	21	12-1	39,98
118.128.11.1	Blanc alpin	50	44	90	18	28	21	12-1	39,98

Coude de chasse 90° Geberit 28 x 21 cm, contre-coudé à droite

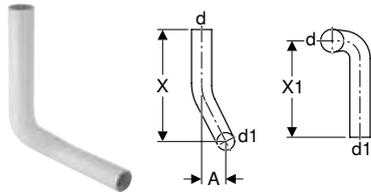

click & scan

Utilisation


- Pour raccorder des réservoirs apparents basse et moyenne position à des WC montés de manière déportée

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
118.110.11.1	Blanc alpin	50	44	90	2	28	21	12-1	27,89
118.111.11.1	Blanc alpin	50	44	90	4	28	21	12-1	27,89
118.112.11.1	Blanc alpin	50	44	90	6	28	21	12-1	27,89
118.113.11.1	Blanc alpin	50	44	90	8	28	21	12-1	27,89
118.114.11.1	Blanc alpin	50	44	90	10	28	21	12-1	27,89
118.115.11.1	Blanc alpin	50	44	90	12	28	21	12-1	39,98
118.116.11.1	Blanc alpin	50	44	90	14	28	21	12-1	39,98
118.117.11.1	Blanc alpin	50	44	90	16	28	21	12-1	39,98
118.118.11.1	Blanc alpin	50	44	90	18	28	21	12-1	39,98

Kit de coude de chasse 90° Geberit avec modérateur de débit et réduction



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit moyenne position à une cuvette de WC

Contenu de la livraison


- Coude de chasse 90°
- 2 modérateurs de débit
- Réduction 3/4"-1/2"

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.367.10.1	Beige bahamas	50	44	90	52	22	12-1	53,04
115.367.11.1	Blanc alpin	50	44	90	52	22	12-1	46,80

Kit de coude de chasse 90° Geberit contre-coudé



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit moyenne position à une cuvette de WC

Contenu de la livraison


- Coude de chasse 90°
- Bride de tuyau
- Tampon
- Modérateur de débit

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
118.100.11.1	Blanc alpin	50	44	90	6	53	50	22	14	12-1	76,64

Rallonge de coude de chasse 45° Geberit, 30 x 10 cm, avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation

- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit basse et moyenne position

Contenu de la livraison

- Bride de tuyau
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
118.020.11.1	Blanc alpin	44	45	12-1	25,16

- i** • La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

Rallonge de coude de chasse 90° Geberit avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation

- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit basse et moyenne position

Contenu de la livraison

- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
118.011.10.1	Beige bahamas	44	90	12-1	35,69
118.011.11.1	Blanc alpin	44	90	12-1	23,40

- i** • La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

Rallonge de coude de chasse 135° Geberit avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation

- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit basse et moyenne position

Contenu de la livraison

- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
118.021.11.1	Blanc alpin	44	135	12-1	23,40

- i** • La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

Rallonge de coude de chasse Geberit droit, avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation

- Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents Geberit basse et moyenne position

Contenu de la livraison

- Colle

Caractéristiques techniques


Matériau	PVC
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
118.131.10.1	Beige bahamas	44	0	30	12-1	27,89
118.131.11.1	Blanc alpin	44	0	30	12-1	16,71
118.133.11.1	Blanc alpin	44	0	50	12-1	25,16



- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Contenu de la livraison

- Manchon à emboîter
- Rosace
- Tube de chasse
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

Caractéristiques techniques


Matériau	ASA
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
118.026.11.1	Blanc alpin	45	40	44	0	12-1	25,74

Accessoires

Raccordements

Kit de raccordement d'eau Geberit en bas, pour réservoirs apparents AP140



click & scan

Utilisation

- Pour alimentations en eau par le bas


Contenu de la livraison

- Raccord presse-étoupe conique
- Mamelon
- Support de robinet
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Tube de raccordement en cuivre

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.290.00.1	12-1	37,05

Joint

Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs apparents AP10.xxx (années de fabrication 1962–1987), AP020.000 (années de fabrication 1984–2000) et AP124 (années de fabrication 1990–1995)
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123, AP127 et AP130
- Pour réservoirs apparents AP140
- Pour réservoirs à encastrer types 10.800 (année de construction 1975–1987) et 110.800 (année de construction 1988–1997)
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec déclenchement par le dessus (années de fabrication 1996–1998)
- Pour réservoirs à encastrer Artline (année de construction 1999–2005)
- Pour réservoirs à encastrer UP300 (année de construction 2002–2007)
- Pour réservoir à encastrer Kappa 15 cm
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	G. R.	EUR/pc.
816.418.00.1	32	63	32	3	ET	2,65

Joint à bascule Geberit pour réservoirs apparents AP123, AP124 et AP130



click & scan

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.139.00.1	ET	6,14

Manchettes

Joint à emboîter Geberit pour raccordement au tube de chasse



click & scan

Utilisation

- Pour étancher entre les tubes de chasse et les céramiques sanitaires

N° d'art.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
119.668.00.1	45	6	2,5	ET	4,02

Réservoirs apparents

Accessoires

Mamelons, rosaces et modérateurs de débit

Rosace murale Geberit enfoncée



click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
241.507.11.1	Blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7	ET	22,43
241.507.21.1	Chromé brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7	ET	31,20
241.508.11.1	Blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7	ET	14,86
241.508.21.1	Chromé brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7	ET	21,65
854.909.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	3,5	ET	7,53
894.094.11.1	Blanc alpin	50	PP	9	7	ET	6,14

Mamelons, rosaces et modérateurs de débit

Modérateur de débit Geberit pour réservoirs apparents



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs de chasse apparents AP127
- Pour réservoirs de chasse apparents AP128 (jusqu'à l'année de construction avril 2017)
- Pour réservoirs de chasse apparents AP129

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
217.807.00.1	ET	8,66

Modérateur de débit pour réservoirs apparents et Geberit Monolith



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs apparents AP140
- Pour réservoirs de chasse apparents AP128 (à partir d'avril 2017)
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.344.00.1	ET	8,66

Mécanismes de chasse

Mécanisme de chasse Geberit universel, pour réservoirs apparents



click & scan



Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec déclenchement par le dessus (jusqu'à l'année de fabrication 1998)
- Pour réservoirs de chasse apparents AP121, AP123, AP127, AP128.0xx et AP129

N° d'art.	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
240.113.00.1	22,1	ET	44,27



- Ne convient pas pour les réservoirs apparents Geberit AP140, AP130 et AP128 (n° d'art. 128.315.11.1)



Mécanismes de chasse et robinets flotteurs




Robinetts flotteurs	192
Robinetts flotteurs pour réservoirs apparents	192
Robinetts flotteurs pour réservoirs à encastrer	193
Mécanismes de chasse	193
Rinçage interrompable	193
Rinçage simple touche	194
Rinçage double touche	194

Robinetts flotteurs

Robinetts flotteurs pour réservoirs apparents

Nouveau

Robinetts flotteur Geberit type 383 pour réservoirs apparents

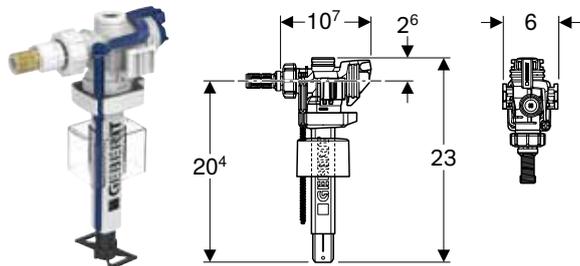

click & scan

Utilisation

- Pour eau grise (eaux pluviales) avec un pH de 6,0–9,5, lorsqu'une installation de filtration est utilisée
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Armaturengeräusch bei 3 bar	7 dB(A)
Armaturengeräusch bei 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Débit à 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfließdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Arrivée d'eau 3/8"
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Contenu de la livraison

- Filtre pour mamelon / flexible blindé, robinets flotteurs des types 350 et 380
- Raccord presse-étoupe conique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
240.700.00.5	6	23	10,7	12-1	34,32

Disponible à partir de janvier 2025




- Remplacement du n° d'art. 240.700.00.1

Robinet flotteurs pour réservoirs à encastrer

Nouveau

Robinet flotteur Geberit type 383 pour réservoirs à encastrer

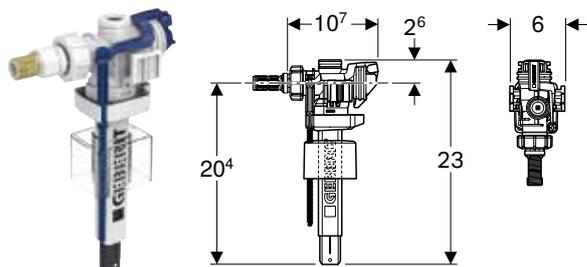

click & scan



Utilisation

- Pour eau grise (eaux pluviales) avec un pH de 6,0–9,5, lorsqu'une installation de filtration est utilisée
- Pour eau potable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Armaturengeräusch bei 3 bar	7 dB(A)
Armaturengeräusch bei 5 bar	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Débit à 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Mindestfliessdruck	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Arrivée d'eau 3/8"
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Contenu de la livraison

- Filtre pour mamelon / flexible blindé, robinets flotteurs des types 350 et 380
- Raccord presse-étoupe conique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
240.705.00.5	6	23	10,7	12-1	39,78

Disponible à partir de janvier 2025



- Remplacement du n° d'art. 240.705.00.1

Mécanismes de chasse

Rinçage interrompable

Mécanisme de chasse Geberit universel, pour réservoirs apparents



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec déclenchement par le dessus (jusqu'à l'année de fabrication 1998)
- Pour réservoirs de chasse apparents AP121, AP123, AP127, AP128.0xx et AP129


N° d'art.	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
240.113.00.1	22,1	ET	44,27



- Ne convient pas pour les réservoirs apparents Geberit AP140, AP130 et AP128 (n° d'art. 128.315.11.1)

Rinçage simple touche

Mécanisme de chasse Geberit type 290 d40, rinçage simple touche

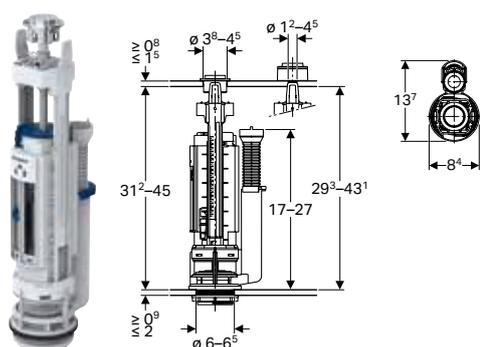

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs en céramique avec perçage \varnothing 40 mm
- Pour eau potable
- Pour eau grise (eaux pluviales) avec un pH de 6,0–9,5, lorsqu'une installation de filtration est utilisée

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques

- Rinçage simple touche
- Adaptable en hauteur
- Volume de chasse réglable
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Avec fixation du couvercle


Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
282.050.21.2	Chromé brillant	32	12-1	49,92

Rinçage double touche

Mécanisme de chasse Geberit type 290 d40, rinçage double touche

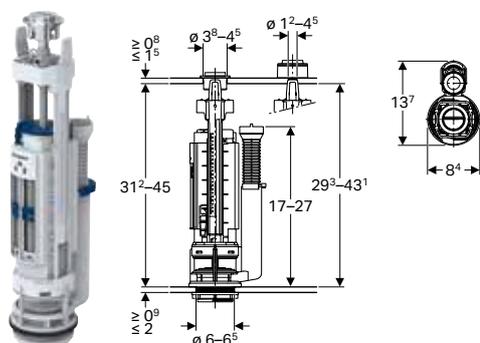

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs en céramique avec perçage \varnothing 40 mm
- Pour eau potable
- Pour eau grise (eaux pluviales) avec un pH de 6,0–9,5, lorsqu'une installation de filtration est utilisée

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Avec fixation du couvercle
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 280
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 250 (Twico 1)

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
282.350.21.2	Chromé brillant	32	12-1	62,40





WC et abattants WC



Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Smyle.....	208
Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit iCon	209
Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Renova	211
Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et abattants Geberit Renova	213
Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Renova Plan	214
Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Renova Compact ...	215
Récapitulatif des accessoires – WC et abattants WC Geberit Renova Comfort	217
Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree	219
Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol avec rebord de rinçage.....	220
WC suspendus	221
Cuvettes de WC à fond creux.....	221
Cuvettes de WC à fond plat.....	237
WC au sol	238
Cuvettes de WC à fond creux pour réservoir attenant	238
Cuvettes de WC à fond creux.....	240
Cuvettes de WC à fond plat.....	246
Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire	248
Attenant	248
Abattants WC	249
Abattants WC	249
WC Comfort	256
Cuvettes de WC à fond creux surélevées	256
Cuvettes de WC à fond plat surélevées.....	256
Cuvettes de WC à fond creux rallongées	258

Abattants WC Comfort.....	260
Abattants WC	260
Lunettes de WC	263
WC pour enfants.....	265
WC suspendus	265
WC au sol	266
Abattants WC pour enfants	268
Abattants WC	268
Lunettes de WC	269
WC plain-pied.....	270
Avec rinçage	270
Accessoires	271
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon Square en combinaison avec tuyaux de raccordement	271
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon en combinaison avec tuyaux de raccordement	271
Vue d'ensemble des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova en combinaison avec tuyaux de raccordement	271
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon reliées à des tubes de raccordement.....	272
Matériel de fixation	272



ONE

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 221

Abattants WC

Abattant WC Geberit ONE



→ p. 249

iCon

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 223

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 223

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, petite saillie, forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 224

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, petite saillie, forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 224

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 225

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 225

WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree



→ p. 226

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon petite saillie, forme fermée, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 226

WC suspendu à fond creux Geberit iCon petite saillie, forme fermée, Rimfree



→ p. 227

WC suspendu à fond creux Geberit iCon Square forme fermée, Rimfree



→ p. 227

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée



→ p. 228

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit iCon pour réservoir attenant, forme fermée, Rimfree



→ p. 238

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 241

WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, forme fermée, Rimfree



→ p. 242

WC au sol à fond creux Geberit iCon Square adossé au mur, forme fermée, Rimfree



→ p. 242



Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale ou par le bas



→ p. 248

Réservoir attenant Geberit iCon Square, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale ou par le bas



→ p. 248

Abattants WC

Abattant WC Geberit iCon EasyMount



→ p. 251

Abattant WC Geberit iCon design slim



→ p. 251

Abattant WC Geberit iCon



→ p. 252

Abattants WC

Abattant WC Geberit iCon Square



→ p. 252

Abattants WC Comfort

Lunette de WC Geberit iCon adaptée PMR, fixation par le haut



→ p. 263

Acanto

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Acanto forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 222

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Acanto surélevé, adossé au mur, forme fermée, Rimfree



→ p. 240

Abattants WC

Abattant WC Geberit Acanto EasyMount



→ p. 250

Abattant WC Geberit Acanto



→ p. 250

Xeno²

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Xeno² forme fermée, Rimfree



→ p. 222

Abattants WC

Abattant WC Geberit Xeno²



→ p. 250

Renova

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, TurboFlush, avec abattant WC



→ p. 230

WC suspendu à fond creux Geberit Renova, TurboFlush



→ p. 230

WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree



→ p. 231

Set de WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 231

WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree



→ p. 232

WC suspendus

Set de WC suspendu Geberit Renova à fond creux, avec abattant WC



→ p. 232

WC suspendu Geberit Renova à fond creux



→ p. 233

WC suspendu Geberit Renova à fond plat



→ p. 237

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale



→ p. 238

WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie verticale



→ p. 239



WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree



→ p. 243

WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree



→ p. 244

WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée



→ p. 244

WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée



→ p. 245

WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, Rimfree



→ p. 246

WC au sol

WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie verticale, Rimfree



→ p. 246

WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée



→ p. 247

Abattants WC

Réservoir attenant Geberit Renova design angulaire, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale



→ p. 249

Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas



→ p. 253

Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut



→ p. 254

Accessoires

Clé de montage Geberit Renova, fixation par le bas



→ p. 272

Renova Plan WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme semi-fermée, Rimfree



→ p. 233

Set de WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux, Rimfree, avec abattant WC



→ p. 234

WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux, Rimfree



→ p. 234

Set de WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux, avec abattant WC



→ p. 235

WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux



→ p. 235

Abattants WC

Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le bas



→ p. 255

Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut



→ p. 255

Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut



→ p. 255

Renova Comfort WC Comfort

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, forme fermée, Rimfree



→ p. 256

WC au sol à fond plat Geberit Renova Comfort, surélevé, sortie horizontale



→ p. 256

WC au sol à fond plat Geberit Renova Comfort, surélevé, sortie verticale



→ p. 257

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort grande saillie, forme semi-fermée, adapté PMR, Rimfree



→ p. 258

WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR, Rimfree



→ p. 258

WC Comfort

WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR



→ p. 259

Abattants WC Comfort

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le bas



→ p. 260

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut



→ p. 261

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut



→ p. 262

Abattant WC Geberit Renova Comfort fixation par le bas



→ p. 262



Abattants WC Comfort

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, design angulaire, fixation par le bas



→ p. 263

Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le bas



→ p. 264

Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut



→ p. 264

WC pour enfants

Lunette de WC Geberit Renova Comfort adaptée PMR, design angulaire, fixation par le bas



→ p. 265

Renova Compact

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Compact petite saillie, forme fermée, Rimfree



→ p. 236

WC suspendu Geberit Renova Compact à fond creux, petite saillie



→ p. 236

WC suspendu Geberit Renova Compact Square à fond creux, petite saillie



→ p. 237

Bambini

WC pour enfants

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC



→ p. 265

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC



→ p. 266

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree



→ p. 266

WC au sol pour enfants Geberit Bambini à fond plat, pour abattant WC



→ p. 267

Abattants WC pour enfants

Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants



→ p. 268

Abattants WC pour enfants

Abattant WC pour enfants Geberit Bambini



→ p. 268

Lunette de WC pour enfants Geberit Bambini, avec fonction de soutien



→ p. 269

WC plain-pied

Lunette de WC pour bébés et jeunes enfants Geberit Bambini



→ p. 270

Publica

WC plain-pied

WC public au sol Geberit Publica



→ p. 270

Smyle

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square forme fermée, Rimfree, avec abattant WC, couvercle recouvrant



→ p. 228

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square forme fermée, Rimfree



→ p. 229

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square petite saillie, forme fermée, Rimfree



→ p. 229

Abattants WC

Abattant WC Geberit Smyle Square design slim



→ p. 252

Abattant WC Geberit Smyle Square design slim, forme sandwich



→ p. 253



Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit iCon

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

					WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree	
Blanc					501.661.00.1	
KeraTect / blanc					501.661.00.8	
						
					→ p. 226	
Abattant WC Geberit iCon EasyMount	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	501.660.01.1		→ p. 251	✓	
	Sans abaissement automatique	574120000		→ p. 252	✓	
Abattant WC Geberit iCon	Avec abaissement automatique	574130000		→ p. 252	✓	
	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	500.670.01.1		→ p. 252	✓	
Abattant WC Geberit iCon design slim	Avec abaissement automatique	574950000		→ p. 251	✓	
	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	500.835.01.1		→ p. 251	✓	
Abattant WC Geberit iCon Square	Avec abaissement automatique	571910000		→ p. 252		
	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	500.837.01.1		→ p. 252		

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Smyle

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

					WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square forme fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square petite saillie, forme fermée, Rimfree
Blanc					500.208.01.1	500.379.01.1
KeraTect / blanc					500.208.01.8	500.379.01.8
						
					→ p. 229	→ p. 229
Abattant WC Geberit Smyle Square design slim, forme sandwich	Sans abaissement automatique	500.239.01.1		→ p. 253	✓	✓
	Avec abaissement automatique	500.240.01.1		→ p. 253	✓	✓
	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	500.688.01.1		→ p. 253	✓	✓
Abattant WC Geberit Smyle Square design slim	Sans abaissement automatique	500.238.01.1		→ p. 252	✓	✓
	Avec abaissement automatique	500.237.01.1		→ p. 252	✓	✓
	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	500.687.01.1		→ p. 252	✓	✓

✓ Compatible

	WC suspendu à fond creux Geberit iCon petite saillie, forme fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit iCon Square forme fermée, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, forme fermée, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit iCon pour réservoir attenant, forme fermée, Rimfree	WC au sol à fond creux Ge- berit iCon Square adossé au mur, forme fermée, Rimfree
	502.380.00.1	201950000	502.382.00.1	200460000	211910000
	502.380.00.8	201950600	502.382.00.8	200460600	211910600
					
	→ p. 227	→ p. 227	→ p. 242	→ p. 238	→ p. 242
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	
		✓			✓
		✓			✓



Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Renova

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

Blanc
Manhattan
Sans abaissement automatique
Beige Bahamas
KeraTect / blanc

Geberit Renova

Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas	Sans abaissement automatique	Blanc	573010000		→ p. 253
Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut	Sans abaissement automatique	Blanc	573015000		→ p. 254
	Avec abaissement automatique	Blanc	573025000		→ p. 254
	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	Blanc	500.836.01.1		→ p. 254
	Avec abaissement automatique	Gris Manhattan	573025010		→ p. 254
	Avec abaissement automatique	Pergamon	573025068		→ p. 254
	Avec abaissement automatique	Beige bahamas	573025080		→ p. 254
Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	Blanc	500.981.01.1		→ p. 254

Geberit Renova Comfort

Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut	Sans abaissement automatique	Blanc	500.680.01.1		→ p. 264
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut	Sans abaissement automatique	Blanc	500.679.01.1		→ p. 261
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut	Sans abaissement automatique	Rouge carmin	500.679.01.2		→ p. 262

✓ Compatible

	WC suspendu à fond creux Geberit Renova, TurboFlush	WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree	WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree	WC suspendu Geberit Renova à fond creux	WC suspendu Geberit Renova à fond plat
	503.061.00.1	203070000	203050000	203040000	203140000
				203040010	
				203040068	
				203040080	
	503.061.00.8	203070600	203050600	203040600	203140600
					
	→ p. 230	→ p. 231	→ p. 232	→ p. 233	→ p. 237
	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	
				✓	
				✓	
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓



Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et abattants Geberit Renova

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree	
Blanc	500.480.01.2	
Manhattan	500.799.00.1	
Sans abaissement automatique	500.480.00.2	
Beige Bahamas	500.798.00.1	
KeraTect / blanc	500.480.01.8	
		
		→ p. 243

Geberit Renova

Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas	Sans abaissement automatique	Blanc	573010000		→ p. 253	✓	
Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut	Sans abaissement automatique	Blanc	573015000		→ p. 254	✓	
	Avec abaissement automatique	Blanc	573025000		→ p. 254	✓	
	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	Blanc	500.836.01.1		→ p. 254	✓	
	Avec abaissement automatique	Gris Manhattan	573025010		→ p. 254	✓	
	Avec abaissement automatique	Pergamon	573025068		→ p. 254	✓	
	Avec abaissement automatique	Beige bahamas	573025080		→ p. 254	✓	
Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	Blanc	500.981.01.1		→ p. 254	✓	

Geberit Renova Comfort

Abattant WC Geberit Renova Comfort fixation par le bas	Sans abaissement automatique	Blanc	572050000		→ p. 262		
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut	Sans abaissement automatique	Blanc	500.679.01.1		→ p. 261	✓	
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut	Sans abaissement automatique	Rouge carmin	500.679.01.2		→ p. 262	✓	
Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut	Sans abaissement automatique	Blanc	500.680.01.1		→ p. 264	✓	

✓ Compatible

	WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée	WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée	WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, Rimfree	WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée	WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie verticale, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale	WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie verticale
	500.399.01.2	500.810.01.2	500.811.01.2	501.984.00.1	203010000	501.985.00.1	203820000	203821000
		500.810.01.8	500.811.01.8	501.984.00.8	203010600	501.985.00.8	203820600	203821600
								
	→ p. 244	→ p. 244	→ p. 245	→ p. 246	→ p. 247	→ p. 246	→ p. 238	→ p. 239
	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓		✓	✓
				✓		✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Renova Plan

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

					WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme semi-fermée, Rimfree	WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux, Rimfree	WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux
Blanc					500.378.01.1	202170000	202150000
KeraTect / blanc					500.378.01.8	202170600	202150600
							
					→ p. 233	→ p. 234	→ p. 235
Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut	Sans abaissment automatique	500.689.01.1		→ p. 255	✓		
	Avec abaissment automatique	500.691.01.1		→ p. 255	✓		
	Avec abaissment automatique, charnières QuickRelease	500.692.01.1		→ p. 255	✓		
Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le bas	Sans abaissment automatique	572110000		→ p. 255		✓	✓
Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut	Sans abaissment automatique	572180000		→ p. 255		✓	✓
	Avec abaissment automatique	572120000		→ p. 255		✓	✓
	Avec abaissment automatique, charnières QuickRelease	500.832.00.1		→ p. 255		✓	✓

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC et abattants WC Geberit Renova Compact

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

					WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Compact petite saillie, forme fermée, Rimfree	WC suspendu Geberit Renova Compact à fond creux, petite saillie	WC suspendu Geberit Renova Compact Square à fond creux, petite saillie
Blanc					500.377.01.1	203245000	206145000
KeraTect / blanc					500.377.01.8	203245600	206145600
							
					→ p. 236	→ p. 236	→ p. 237
Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut	Sans abaissement automatique	573015000		→ p. 254	✓	✓	
	Avec abaissement automatique	573025000		→ p. 254	✓	✓	
	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	500.836.01.1		→ p. 254	✓	✓	
Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut	Sans abaissement automatique	572180000		→ p. 255			✓
	Avec abaissement automatique	572120000		→ p. 255			✓
	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	500.832.00.1		→ p. 255			✓

✓ Compatible



Récapitulatif des accessoires – WC et abattants WC Geberit Renova Comfort

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

Blanc					
KeraTect / blanc					

Abattants WC

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le bas	Sans abaissement automatique	Blanc	572850000		→ p. 260
Abattant WC Geberit Renova Comfort fixation par le bas	Sans abaissement automatique	Blanc	572050000		→ p. 262
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut	Sans abaissement automatique	Blanc	500.679.01.1		→ p. 261
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut	Sans abaissement automatique	Rouge carmin	500.679.01.2		→ p. 262
Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, design angulaire, fixation par le bas	Sans abaissement automatique	Blanc	572830000		→ p. 263
Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut	Sans abaissement automatique	Blanc	573015000		→ p. 254
	Avec abaissement automatique	Blanc	573025000		→ p. 254
	Avec abaissement automatique, charnières QuickRelease	Blanc	500.836.01.1		→ p. 254

Lunettes de WC

Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le bas	Sans abaissement automatique	Blanc	572860000		→ p. 264
Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut	Sans abaissement automatique	Blanc	500.680.01.1		→ p. 264
Lunette de WC Geberit Renova Comfort adaptée PMR, design angulaire, fixation par le bas	Sans abaissement automatique	Blanc	572840000		→ p. 265

✓ Compatible

	WC suspendus			WC suspendus, rehaussés	WC au sol, rehaussés	
	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort grande saillie, forme semi-fermée, adapté PMR, Rimfree	WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR, Rimfree	WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, forme fermée, Rimfree	WC au sol à fond plat Geberit Renova Comfort, surélevé, sortie horizontale	WC au sol à fond plat Geberit Renova Comfort, surélevé, sortie verticale
	500.693.01.1	208570000	208520000	500.694.01.1	218510000	218511000
	500.693.01.8	208570600	208520600	500.694.01.8	218510600	218511600
						
	→ p. 258	→ p. 258	→ p. 259	→ p. 256	→ p. 256	→ p. 257
		✓	✓			
					✓	✓
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
				✓		
				✓		
				✓		
		✓	✓			
	✓	✓	✓	✓		



Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree




Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

Blanc				
Blanc, KeraTect				
				Hauteur du bord de la cuvette
Abattants WC et lunettes de WC, à commander en supplément				
Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants	Sans abaissement automatique	Blanc	502.969.01.1	→ p. 268
	Sans abaissement automatique	Bleu océan	502.969.SX.1	→ p. 268
	Sans abaissement automatique	Vert forêt	502.969.79.1	→ p. 268
	Sans abaissement automatique	Rouge carmin	502.969.FY.1	→ p. 268
	Avec abaissement automatique	Blanc	502.970.01.1	→ p. 268
	Avec abaissement automatique	Bleu océan	502.970.SX.1	→ p. 268
	Avec abaissement automatique	Vert forêt	502.970.79.1	→ p. 268
	Avec abaissement automatique	Rouge carmin	502.970.FY.1	→ p. 268
Lunette de WC pour enfants Geberit Bambini, avec fonction de soutien	Sans abaissement automatique	Blanc	502.971.01.1	→ p. 269
	Sans abaissement automatique	Bleu océan	502.971.SX.1	→ p. 269
	Sans abaissement automatique	Vert forêt	502.971.79.1	→ p. 269
	Sans abaissement automatique	Rouge carmin	502.971.FY.1	→ p. 269
Lunette de WC pour bébés et jeunes enfants Geberit Bambini		Gris agate	502.972.PL.1	→ p. 270
		Rouge carmin	502.972.FY.1	→ p. 270
Duofix éléments				
Élément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur de l'élément : 97 cm de Hauteur de la plaque de déclenchement : 88 cm		111.923.00.6	→ p. 26
Élément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur de l'élément : 97 cm de Hauteur de la plaque de déclenchement : 88 cm		111.922.00.6	→ p. 27
Plaques de déclenchement, à commander en supplément en combinaison avec les réservoirs à encastrer Geberit Sigma				
Plaques de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche, ronde, pour WC Bambini	Surface multiple Plaque : blanc Touche grand débit : rouge carmin Touche petit débit : orange		115.770.FY.5	→ p. 325
	Surface multiple Plaque : blanc Touche grand débit : bleu océan Touche petit débit : bleu clair		115.770.SX.5	→ p. 325
	Surface multiple Plaque : blanc Touche grand débit : vert forêt Touche petit débit : vert clair		115.770.79.5	→ p. 325
	Blanc		115.770.11.5	→ p. 324
	✓ Compatible			

WC suspendus		WC au sol	
WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree	
502.959.00.1	502.966.00.1	502.965.00.1	
502.959.00.8	502.966.00.8	502.965.00.8	
			
35 cm	30 cm	24 cm	
→ p. 265	→ p. 266	→ p. 266	
			
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
			✓
			✓
	✓		
		✓Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 / 78 cm
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓

Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol avec rebord de rinçage

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024


					WC au sol		
					WC au sol pour enfants Geberit Bambini à fond plat, pour abat-tant WC		
Blanc					211500000		
KeraTect					211500600		
							
					Hauteur du bord de la cuvette		
					35 cm		
					→ p. 267		
Abattants WC et lunettes de WC, à commander en supplément							
Abattant WC pour enfants Geberit Bambini	Sans abaissement automatique	Blanc	573334000		→ p. 268	✓	
Duofix éléments							
Élément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur de l'élément : 97 cm de Hauteur de la plaque de déclenchement : 88 cm		111.923.00.6		→ p. 26		
Élément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur de l'élément : 97 cm de Hauteur de la plaque de déclenchement : 88 cm		111.922.00.6		→ p. 27	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	
Pour installation avec montage final, à commander en supplément pour les éléments Duofix							
Set de raccordement Geberit Bambini pour WC pour enfants			152.408.00.1		→ p. 550	✓	
Plaques de déclenchement, à commander en supplément en combinaison avec les réservoirs à encastrer Geberit Sigma							
Plaquette de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche, ronde	Blanc		115.770.11.5		→ p. 324	✓	
		Surface multiple					
		Plaquette : blanc					
		Touche grand débit : rouge carmin		115.770.FY.5	→ p. 325	✓	
		Touche petit débit : orange					
Plaquette de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche, ronde, pour WC Bambini			Surface multiple				
			Plaquette : blanc				
			Touche grand débit : bleu océan		115.770.SX.5	→ p. 325	✓
			Touche petit débit : bleu clair				
		Surface multiple					
		Plaquette : blanc					
		Touche grand débit : vert forêt		115.770.79.5	→ p. 325	✓	
		Touche petit débit : vert clair					
Plaquette de déclenchement Geberit Sigma01 type See You, pour rinçage double touche, ronde	Spécifique au client		003.857.00.9		→ p. 324	✓	

✓ Compatible

WC suspendus

Cuvettes de WC à fond creux

Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC

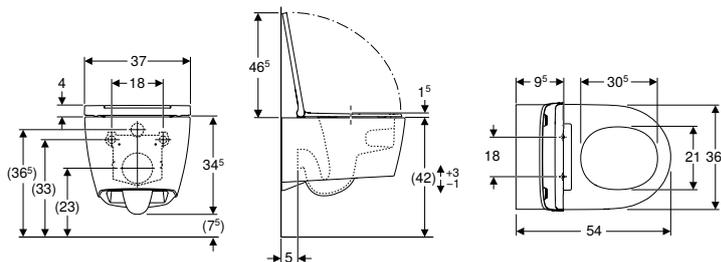

click & scan



Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Kit d'isolation phonique
- Kit de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Réglable en hauteur, bordure supérieure de la céramique 41–45 cm
- Type 1, volume de rinçage complet 7/6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Fixation non visible
- Fixation facile par entraînement pour une transmission optimisée de la force
- Abattant WC en duroplast
- Charnières en métal
- Couverture de WC recouvrant
- Design slim
- Abattant WC démontable sans outil
- Conforme aux recommandations KRINKO

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	G. R.	EUR/pc.
500.201.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	36,5	34,5	54	Oui	Oui	31-WC	964,10
500.202.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	36,5	34,5	54	Oui	Oui	31-WC	1001,10
500.202.JT.1	Cuvette de WC : blanc mat Recouvrement design : chromé brillant Recouvrement design : blanc	37	34,5	54	Oui	Oui	31-WC	1171,70

Combinable avec

- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 286
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 288

WC suspendu à fond creux Geberit Xenos² forme fermée, Rimfree

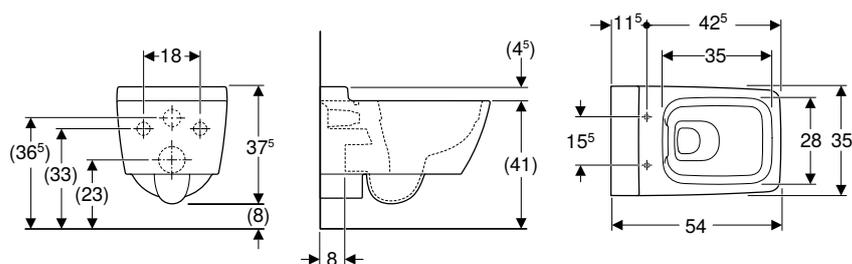

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme fermée
- Fixation non visible

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.500.01.1	Blanc / KeraTect	35	37,5	54	31-WC	690,70

A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Xenos² → p. 250


Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC → p. 434



- Une tubulure rallongée est nécessaire pour le montage

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Acanto forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC

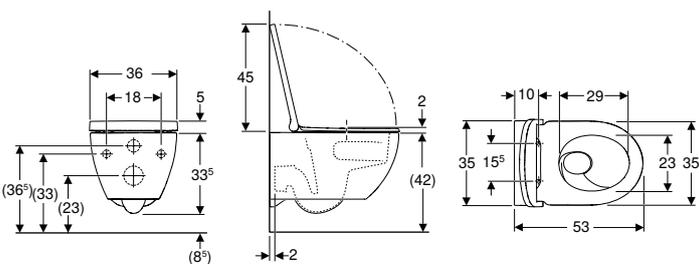

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclinables, verrouillables
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
502.774.00.1	Blanc	35,5	33,5	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	781,40
502.774.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33,5	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	853,30

Nouveau

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC

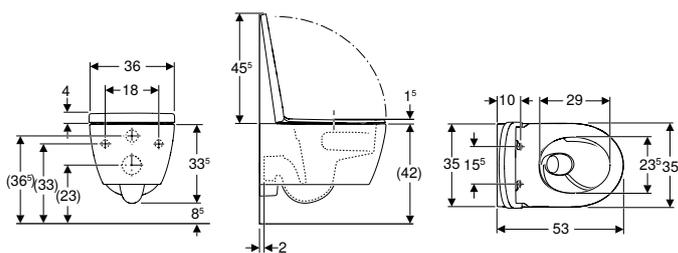

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclinables, verrouillables
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
503.045.00.1	Blanc	35,5	33,5	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	754,40
503.045.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33,5	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	833,70

Disponible à partir de avril 2025

Nouveau

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC

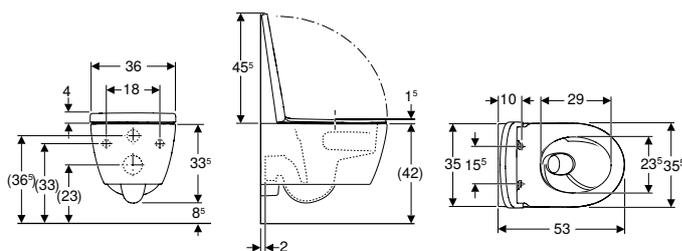

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclinables, verrouillables
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
503.046.JT.1	Blanc / Mat	35,5	33,5	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	1000,30

Disponible à partir de avril 2025

Nouveau

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, petite saillie, forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC

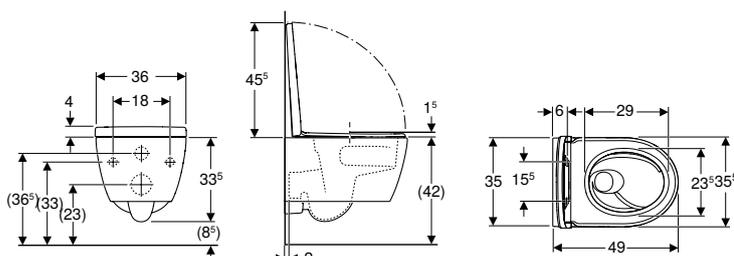

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclinables, verrouillables
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Petite saillie
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
503.048.00.1	Blanc	35,5	33,5	49	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	796,20
503.048.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33,5	49	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	865,20

Disponible à partir de avril 2025

Nouveau

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, petite saillie, forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC

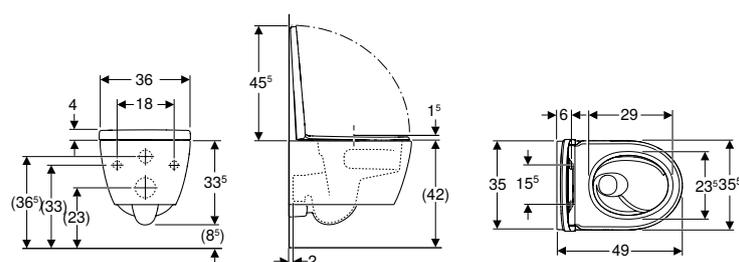

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclinables, verrouillables
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Petite saillie
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
503.049.JT.1	Blanc / Mat	35,5	33,5	49	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	1046,60

Disponible à partir de avril 2025

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree, avec abattant WC

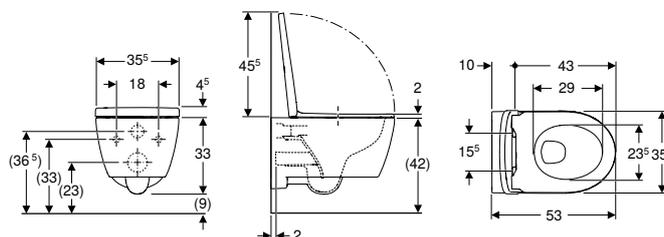

click & scan



Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison


- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclinables, verrouillables
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
501.664.00.1	Blanc	35,5	33	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	697,10
501.664.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	775,00

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree, avec abattant WC

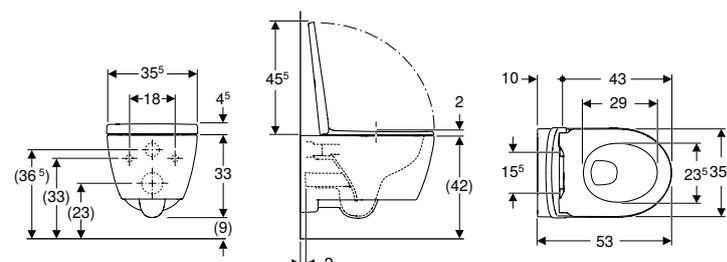

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison


- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclinables, verrouillables
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
501.663.JT.1	Blanc / Mat	35,5	33	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	938,60

WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree

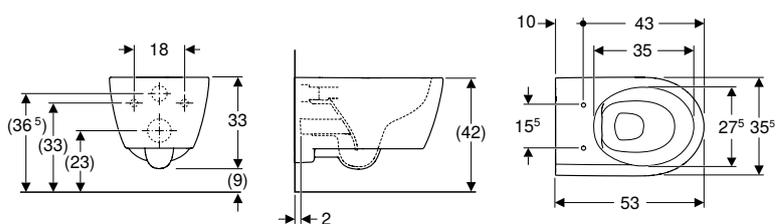

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
501.661.00.1	Blanc	35,5	33	53	31-WC	469,90
501.661.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33	53	31-WC	545,70


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit iCon EasyMount → p. 251
- Abattant WC Geberit iCon → p. 252
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 251
- Lunette de WC Geberit iCon adaptée PMR, fixation par le haut → p. 263
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 286
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 288

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon petite saillie, forme fermée, Rimfree, avec abattant WC

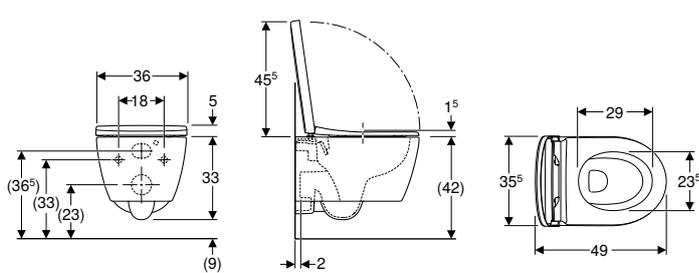

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison




- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclinables, verrouillables
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Petite saillie
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
502.381.00.1	Blanc	35,5	33	49	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	722,00
502.381.JT.1	Blanc / Mat	35,5	33	49	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	947,40

WC suspendu à fond creux Geberit iCon petite saillie, forme fermée, Rimfree



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
502.380.00.1	Blanc	35,5	33	49	31-WC	521,00
502.380.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33	49	31-WC	596,30




A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit iCon EasyMount → p. 251
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 251
- Abattant WC Geberit iCon → p. 252
- Lunette de WC Geberit iCon adaptée PMR, fixation par le haut → p. 263

WC suspendu à fond creux Geberit iCon Square forme fermée, Rimfree



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme fermée
- Fixation non visible

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
201950000	Blanc	35	33	54	31-WC	512,00
201950600	Blanc / KeraTect	35	33	54	31-WC	599,30

A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit iCon Square → p. 252


Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC → p. 434



- En fonction de la situation de montage, un kit de raccordement Geberit est nécessaire pour le montage

WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée

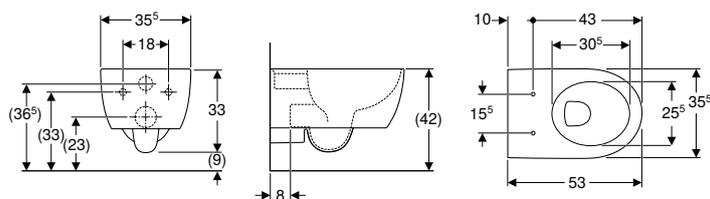

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme fermée
- Fixation non visible

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
204000000	Blanc	35,5	33	53	31-WC	342,60
204000600	Blanc / KeraTect	35,5	33	53	31-WC	415,40

A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit iCon → p. 252
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 251
- Abattant WC Geberit iCon EasyMount → p. 251
- Lunette de WC Geberit iCon adaptée PMR, fixation par le haut → p. 263


Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC → p. 434



- En fonction de la situation de montage, un kit de raccordement Geberit est nécessaire pour le montage

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square forme fermée, Rimfree, avec abattant WC, couvercle recouvrant

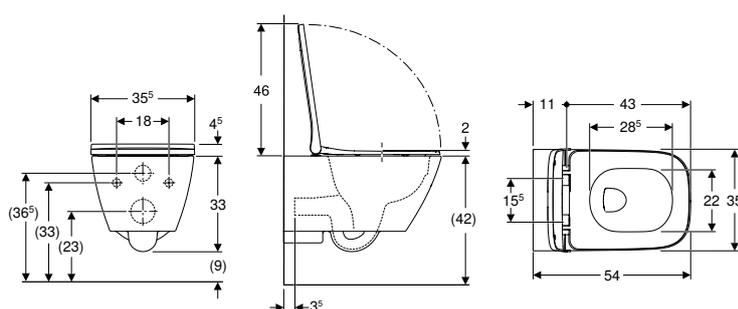

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison


- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Abattant WC en duroplast, antibactérien
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.683.00.2	Blanc	35,5	37,5	54	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	556,70

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square forme fermée, Rimfree

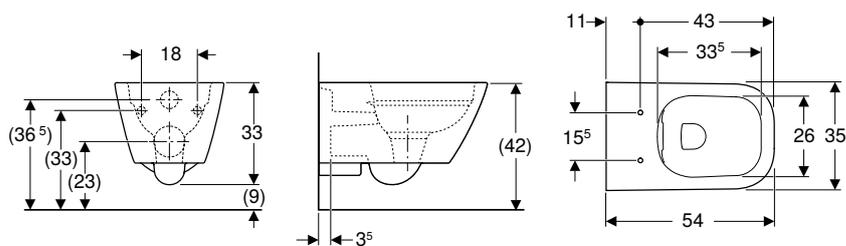

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.208.01.1	Blanc	35	33	54	31-WC	345,70
500.208.01.8	Blanc / KeraTect	35	33	54	31-WC	420,90


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim, forme sandwich → p. 253
- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim → p. 252

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square petite saillie, forme fermée, Rimfree

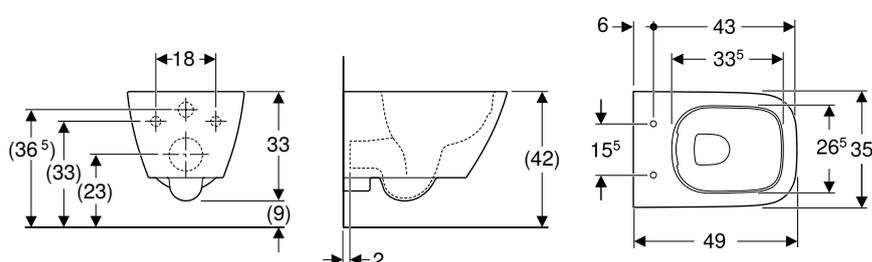

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression
- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.379.01.1	Blanc	35	33	49	31-WC	396,30
500.379.01.8	Blanc / KeraTect	35	33	49	31-WC	474,00

A commander en supplément


- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim, forme sandwich → p. 253
- Abattant WC Geberit Smyle Square design slim → p. 252

Nouveau

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, TurboFlush, avec abattant WC

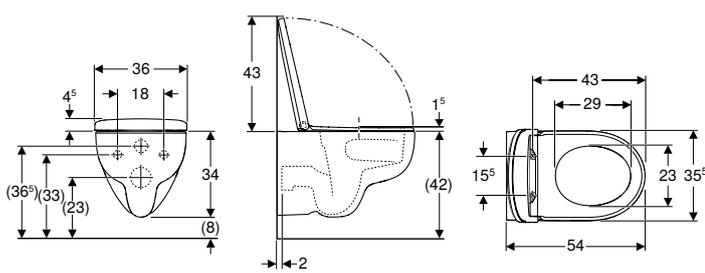

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC

Caractéristiques


- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation visible
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Charnières déclinables, verrouillables
- Rince avec 4 l
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
503.062.00.1	Blanc	35,5	34	54	Verrouillable		Oui Par le haut	31-WC	467,20

Disponible à partir de avril 2025

Nouveau

WC suspendu à fond creux Geberit Renova, TurboFlush

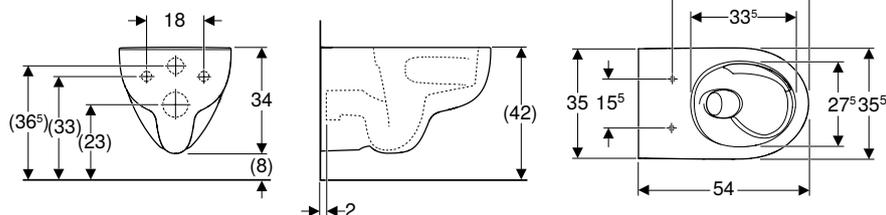

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation visible
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
503.061.00.1	Blanc	35,5	34	54	31-WC	319,90
503.061.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	34	54	31-WC	394,90

Disponible à partir de avril 2025


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas → p. 253
- Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 254
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 286
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 288
- Siège de WC Geberit AquaClean 4000 → p. 289

WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree

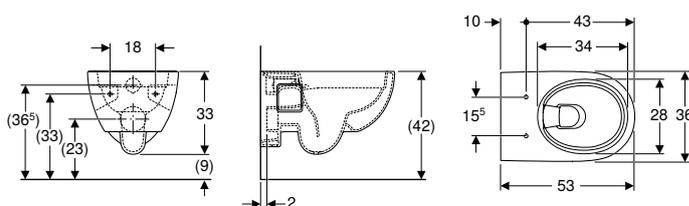

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme semi-fermée



N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
203070000	Blanc	36	33	53	31-WC	344,90
203070600	Blanc / KeraTect	36	33	53	31-WC	432,30


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 254
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 286
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 288
- Siège de WC Geberit AquaClean 4000 → p. 289

Set de WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree, avec abattant WC

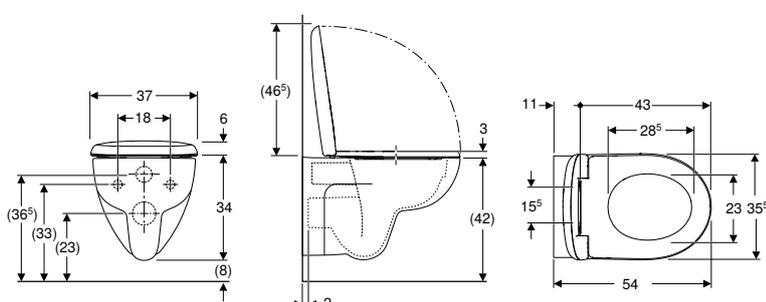

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques


- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Garde au sol 8 cm
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.801.00.1	Blanc	37	40,5	54	Oui		Par le haut	Laiton chromé	31-WC	431,90

WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree

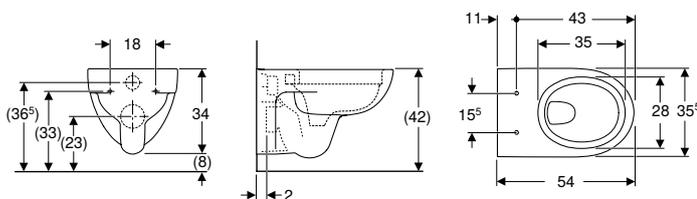

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Garde au sol 8 cm
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
203050000	Blanc	35,5	34	54	31-WC	281,40
203050600	Blanc / KeraTect	35,5	34	54	31-WC	356,40


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas → p. 253
- Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 254
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 286
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 288
- Siège de WC Geberit AquaClean 4000 → p. 289

Set de WC suspendu Geberit Renova à fond creux, avec abattant WC

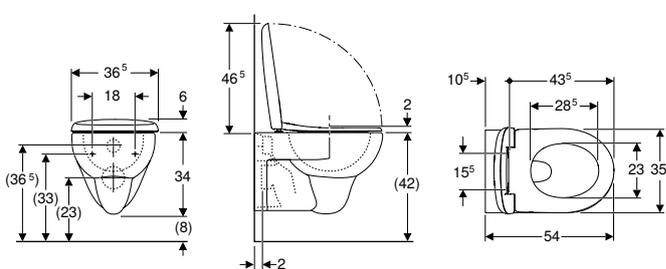

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Garde au sol 8 cm
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Contenu de la livraison


- Cuvette de WC
- Abattant WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.802.00.1	Blanc	36,5	40	54	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	31-WC	261,00

A commander en supplément

- Clé de montage Geberit Renova, fixation par le bas → p. 272

WC suspendu Geberit Renova à fond creux

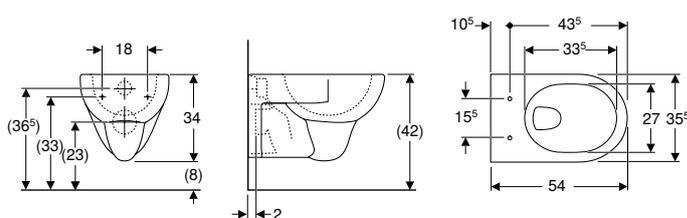

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Suspendu
- Garde au sol 8 cm
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
203040000	Blanc	35,5	34	54	31-WC	193,10
203040600	Blanc / KeraTect	35,5	34	54	31-WC	265,70
203040010	Gris Manhattan	35,5	34	54	31-WC	284,70
203040068	Pergamon	35,5	34	54	31-WC	284,70
203040080	Beige bahamas	35,5	34	54	31-WC	284,70


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas → p. 253
- Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 254
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 286
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 288
- Siège de WC Geberit AquaClean 4000 → p. 289

WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme semi-fermée, Rimfree

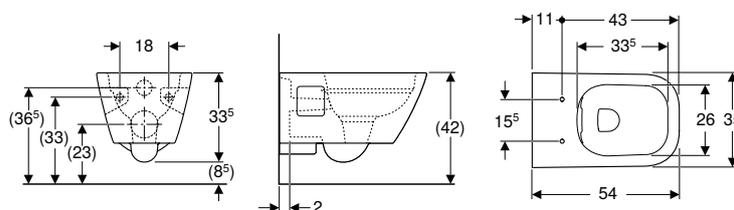

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme semi-fermée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.378.01.1	Blanc	35	33,5	54	31-WC	354,30
500.378.01.8	Blanc / KeraTect	35	33,5	54	31-WC	433,10


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut → p. 255

Set de WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux, Rimfree, avec abattant WC

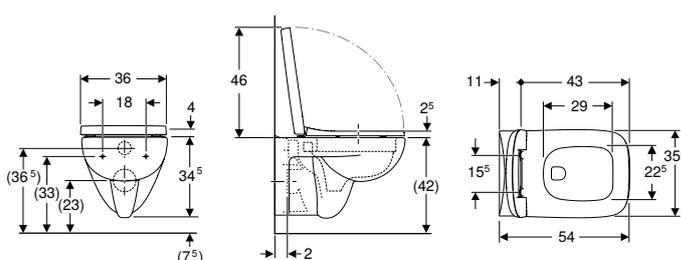

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques


- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Design angulaire
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.817.00.1	Blanc	36	38,5	54	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	495,90

WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux, Rimfree

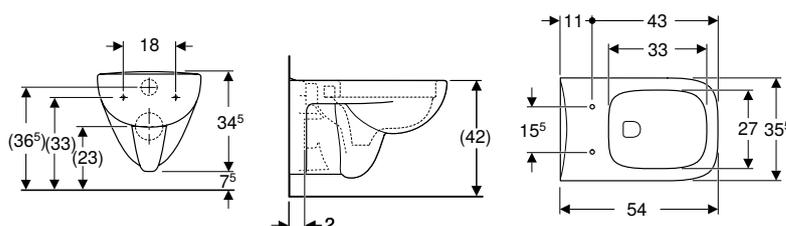

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
202170000	Blanc	35,5	34,5	54	31-WC	302,60
202170600	Blanc / KeraTect	35,5	34,5	54	31-WC	380,10


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut → p. 255
- Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le bas → p. 255

Set de WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux, avec abattant WC

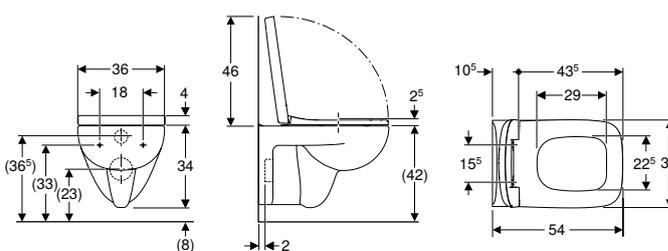

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison


- Cuvette de WC
- Abattant WC

Caractéristiques

- Suspendu
- Garde au sol 8 cm
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Design angulaire
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
501.758.00.1	Blanc	36	38	54	Non	Par le bas	Acier inoxydable	31-WC	338,60

WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux

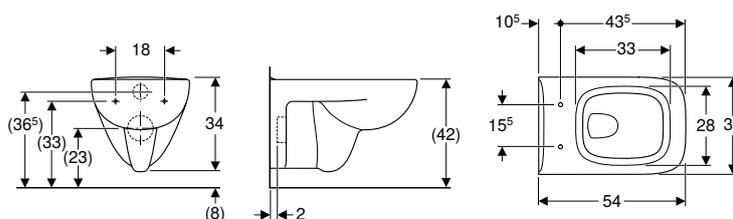

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Suspendu
- Garde au sol 8 cm
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
202150000	Blanc	36	34	54	31-WC	228,40
202150600	Blanc / KeraTect	36	34	54	31-WC	301,10


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut → p. 255
- Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le bas → p. 255

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Compact petite saillie, forme fermée, Rimfree

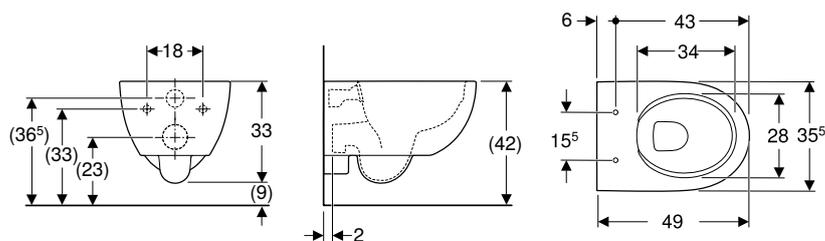

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression
- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Suspendu
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Petite saillie

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]		
500.377.01.1	Blanc	35,5	33	49	31-WC	396,40
500.377.01.8	Blanc / KeraTect	35,5	33	49	31-WC	478,10


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254

WC suspendu Geberit Renova Compact à fond creux, petite saillie

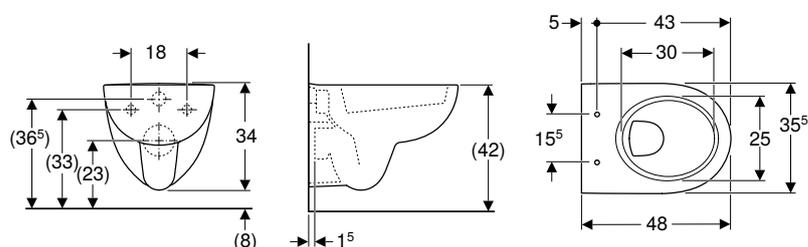

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression
- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Suspendu
- Garde au sol 8 cm
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]		
203245000	Blanc	35,5	34	48	31-WC	221,90
203245600	Blanc / KeraTect	35,5	34	48	31-WC	281,30


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254

WC suspendu Geberit Renova Compact Square à fond creux, petite saillie

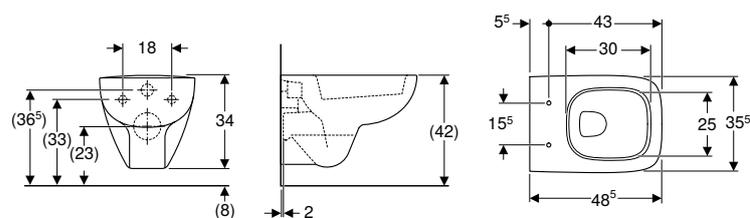

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression
- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Suspendu
- Garde au sol 8 cm
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Petite saillie
- Design angulaire

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
206145000	Blanc	35,5	34	48,5	31-WC	230,40
206145600	Blanc / KeraTect	35,5	34	48,5	31-WC	286,30

A commander en supplément


- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut → p. 255

Cuvettes de WC à fond plat

WC suspendu Geberit Renova à fond plat

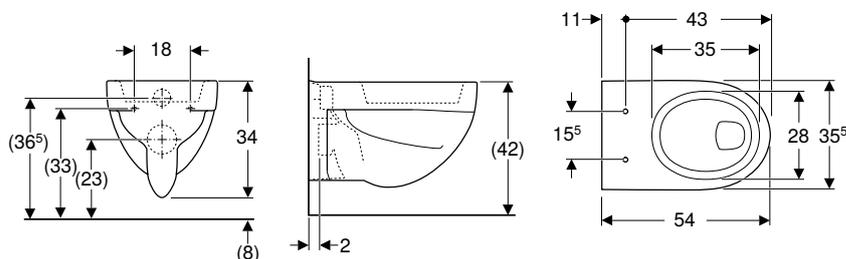

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Garde au sol 8 cm
- Cuvette de WC à fond plat
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
203140000	Blanc	35,5	34	54	31-WC	301,90
203140600	Blanc / KeraTect	35,5	34	54	31-WC	378,00

A commander en supplément

- Abattant WC


Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas → p. 253
- Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 254
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 286
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 288
- Siège de WC Geberit AquaClean 4000 → p. 289

WC au sol

Cuvettes de WC à fond creux pour réservoir attenant

WC au sol à fond creux Geberit iCon pour réservoir attenant, forme fermée, Rimfree

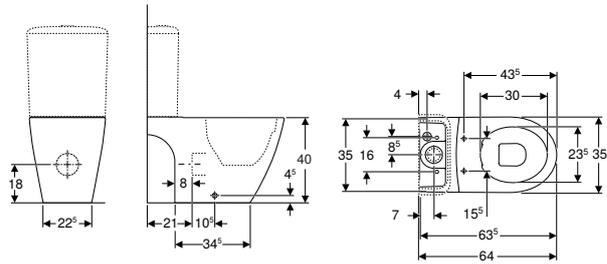

click & scan

Utilisation

- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Forme fermée
- Fixation non visible

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
200460000	Blanc	35,5	40	63,5	31-WC	514,10
200460600	Blanc / KeraTect	35,5	40	63,5	31-WC	638,30

A commander en supplément

- Réservoir
- Abattant WC


Combinable avec

- Réservoir attenant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale ou par le bas → p. 182
- Abattant WC Geberit iCon → p. 252
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 251
- Abattant WC Geberit iCon EasyMount → p. 251

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon en combinaison avec tuyaux de raccordement → p. 271

WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale

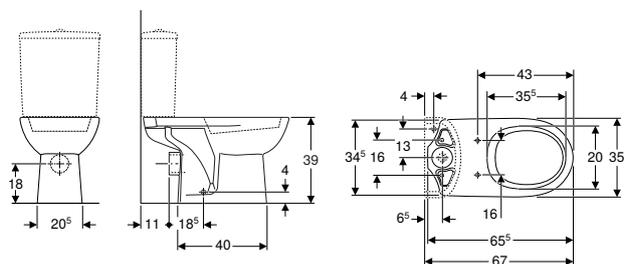

click & scan

Utilisation

- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Type 2, selon EN 997
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
203820000	Blanc	35,5	39	65,5	31-WC	216,70
203820600	Blanc / KeraTect	35,5	39	65,5	31-WC	338,60

A commander en supplément

- Réservoir
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Combinable avec


- Réservoir attenant Geberit Renova design angulaire, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale → p. 181
- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas → p. 253
- Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 254
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova en combinaison avec tuyaux de raccordement → p. 271



WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie verticale

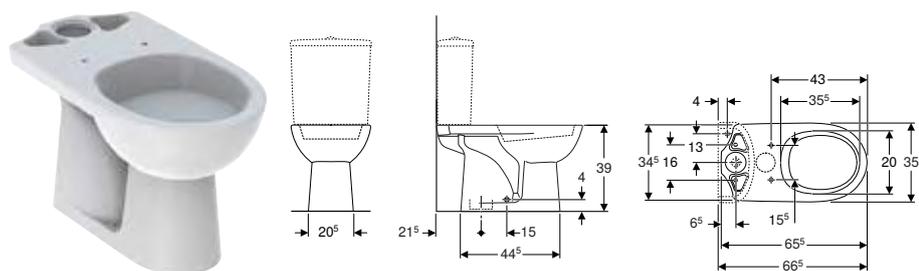

click & scan

Utilisation

- Pour réservoir attenant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Sortie verticale
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Type 2, selon EN 997

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
203821000	Blanc	35,5	39	65,5	31-WC	216,70
203821600	Blanc / KeraTect	35,5	39	65,5	31-WC	338,60

A commander en supplément


- Réservoir
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Combinable avec

- Réservoir attenant Geberit Renova design angulaire, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale → p. 181
- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas → p. 253
- Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 254
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262

Cuvettes de WC à fond creux

WC au sol à fond creux Geberit Acanto surélevé, adossé au mur, forme fermée, Rimfree

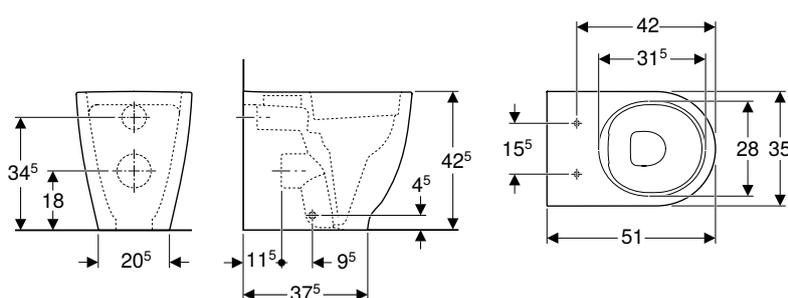

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- A accostage mural
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Petite saillie
- Hauteur de siège rehaussée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.602.01.2	Blanc	35	42,5	51	31-WC	518,10
500.602.01.8	Blanc / KeraTect	35	42,5	51	31-WC	594,30

A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec


- Abattant WC Geberit Acanto → p. 250

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Acanto en combinaison avec tuyaux de raccordement

Nouveau

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC

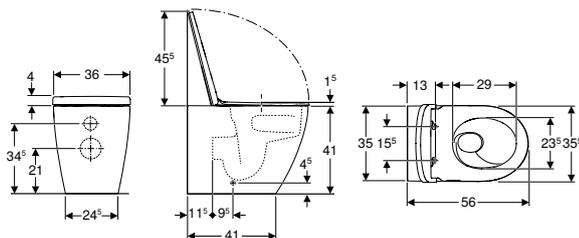

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- A accostage mural
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
503.080.JT.1	Blanc / Mat	35,5	41	56	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	1097,20

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon reliées à des tubes de raccordement → p. 272

WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, forme fermée, Rimfree

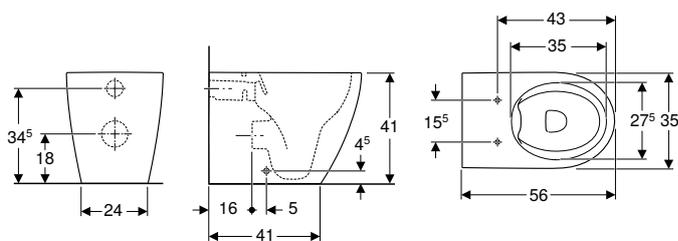

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- A accostage mural
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
502.382.00.1	Blanc	35	41	56	31-WC	536,00
502.382.00.8	Blanc / KeraTect	35	41	56	31-WC	613,60

A commander en supplément

- Abattant WC


Combinable avec

- Abattant WC Geberit iCon EasyMount → p. 251
- Abattant WC Geberit iCon design slim → p. 251
- Abattant WC Geberit iCon → p. 252
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 286
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 288

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon en combinaison avec tuyaux de raccordement → p. 271

WC au sol à fond creux Geberit iCon Square adossé au mur, forme fermée, Rimfree

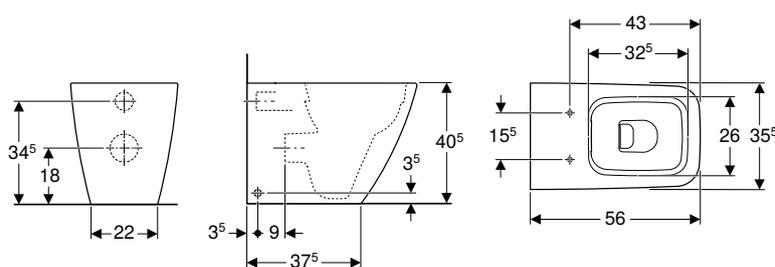

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Au sol
- A accostage mural
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Rince avec 4,5 l
- Rince avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation non visible

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
211910000	Blanc	35,5	40,5	56	31-WC	551,90
211910600	Blanc / KeraTect	35,5	40,5	56	31-WC	630,00

A commander en supplément

- Abattant WC


Combinable avec

- Abattant WC Geberit iCon Square → p. 252

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon Square en combinaison avec tuyaux de raccordement → p. 271

WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree

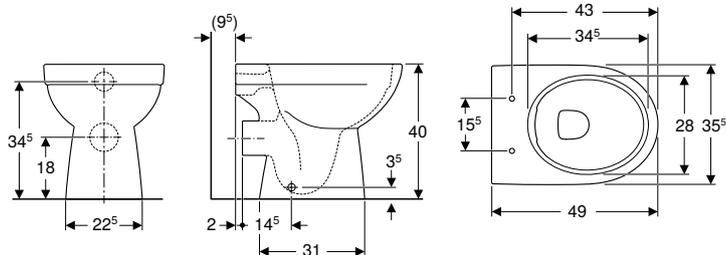

click & scan



Utilisation

- Pour réservoirs apparents
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Au sol
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Sortie horizontale
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.480.01.2	Blanc	35,5	40	49	31-WC	213,90
500.480.01.8	Blanc / KeraTect	35,5	40	49	31-WC	293,10
500.799.00.1	Gris Manhattan	35,5	40	49	31-WC	291,40
500.480.00.2	Pergamon	35,5	40	49	31-WC	291,40
500.798.00.1	Beige bahamas	35,5	40	49	31-WC	291,40


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas → p. 253
- Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 254
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262

WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree

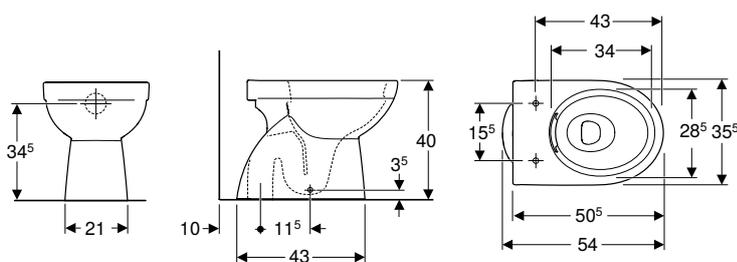

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs apparents
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Au sol
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Sortie verticale
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rince avec 4 l
- Fixation non visible

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.399.01.2	Blanc	35,5	40	54	31-WC	214,70


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas → p. 253
- Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 254
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 286
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 288
- Siège de WC Geberit AquaClean 4000 → p. 289

WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée

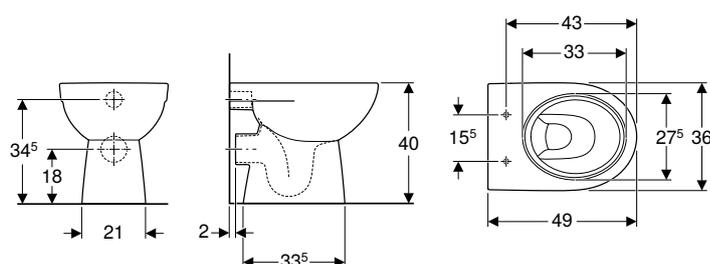

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs apparents et à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Au sol
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rince avec 4 l
- Sortie horizontale
- Forme semi-fermée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.810.01.2	Blanc	36	40	49	31-WC	144,60
500.810.01.8	Blanc / KeraTect	36	40	49	31-WC	218,10


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas → p. 253
- Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 254
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262

WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée

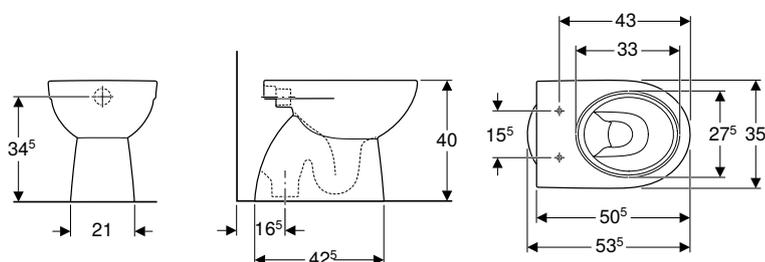

click & scan



Utilisation

- Pour réservoirs apparents et à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Au sol
- Sortie verticale
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rince avec 4 l
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.811.01.2	Blanc	35	40	53,5	31-WC	152,60
500.811.01.8	Blanc / KeraTect	35	40	53,5	31-WC	230,10

A commander en supplément


- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas → p. 253
- Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 254
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 286
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 288
- Siège de WC Geberit AquaClean 4000 → p. 289

Cuvettes de WC à fond plat

WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, Rimfree

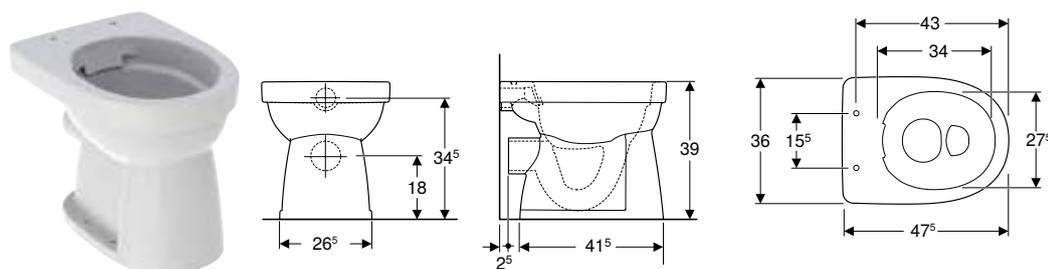

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour réservoirs apparents de position basse, mi-hauteur et haute
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Au sol
- Autoportant
- Cuvette de WC à fond plat
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
501.984.00.1	Blanc	36	39	47,5	Horizontal	31-WC	278,10
501.984.00.8	Blanc / KeraTect	36	39	47,5	Horizontal	31-WC	355,40


A commander en supplément

- Matériel de fixation
- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Comfort fixation par le bas → p. 262
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264

WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie verticale, Rimfree

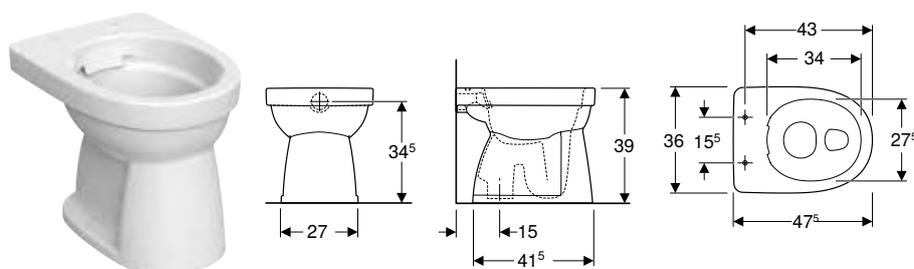

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour réservoirs apparents de position basse, mi-hauteur et haute
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Au sol
- Autoportant
- Cuvette de WC à fond plat
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Sortie verticale

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
501.985.00.1	Blanc	36	39	47,5	Vertical	31-WC	278,10
501.985.00.8	Blanc / KeraTect	36	39	47,5	Vertical	31-WC	355,40


A commander en supplément

- Matériel de fixation
- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Comfort fixation par le bas → p. 262
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264

WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée

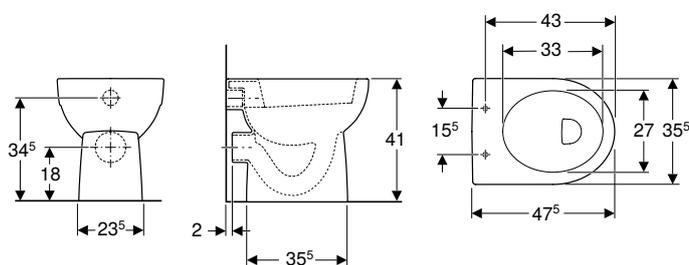

click & scan



Utilisation

- Pour réservoirs apparents et à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Au sol
- Autoportant
- Cuvette de WC à fond plat
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
203010000	Blanc	35,5	41	47,5	31-WC	167,00
203010600	Blanc / KeraTect	35,5	41	47,5	31-WC	243,10

A commander en supplément

- Abattant WC


Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas → p. 253
- Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 254
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262
- Siège de WC Geberit AquaClean 4000 → p. 289

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Attenant

Réservoir attenant Geberit iCon, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale ou par le bas

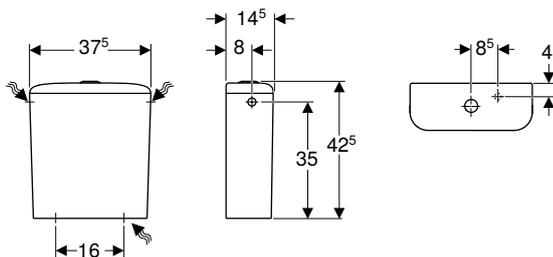

click & scan

Utilisation

- Pour alimentations en eau 3/8"
- Pour montage attenant

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Entrée d'eau latérale ou par le bas
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997

Contenu de la livraison


- Mécanisme de chasse complet

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
229420000	Blanc	37,5	42,5	14,5	31-WC	368,00
229420600	Blanc / KeraTect	37,5	42,5	14,5	31-WC	455,10

Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit iCon pour réservoir attenant, forme fermée, Rimfree → p. 238

Réservoir attenant Geberit iCon Square, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale ou par le bas

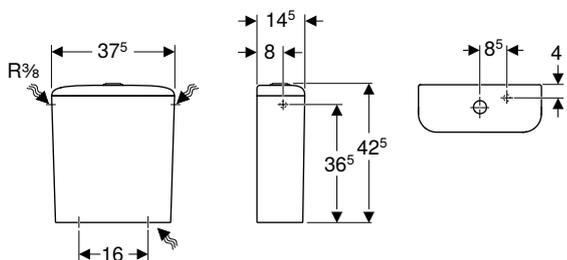

click & scan

Utilisation

- Pour alimentations en eau 3/8"
- Pour montage attenant

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l / 4 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques


- Rinçage double touche
- Entrée d'eau latérale ou par le bas
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997

Contenu de la livraison

- Mécanisme de chasse complet

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
228950000	Blanc	37,5	42,5	14,5	31-WC	368,00
228950600	Blanc / KeraTect	37,5	42,5	14,5	31-WC	455,10

Réservoir attendant Geberit Renova design angulaire, rinçage double touche, alimentation d'eau latérale

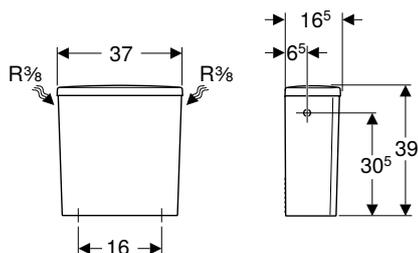

click & scan

Utilisation

- Pour montage attendant
- Pour alimentations en eau 3/8"

Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Alimentation latérale

Contenu de la livraison

- Réservoir attendant
- Mécanisme de chasse complet

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
227780000	Blanc	37	39	16,5	31-WC	135,40
227780600	Blanc / KeraTect	37	39	16,5	31-WC	211,60


Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attendant, sortie horizontale → p. 238
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attendant, sortie verticale → p. 239

Abattants WC

Abattants WC

Abattant WC Geberit ONE

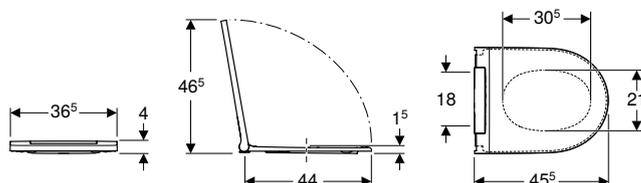

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	18 cm

Contenu de la livraison


- Abattant WC

Caractéristiques

- Abattant WC en duroplast
- Design slim
- Couvercle de WC recouvrant
- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Abattant WC démontable sans outil
- Charnières en matière synthétique
- Boulon de fixation en acier inoxydable

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
243.989.11.2	Blanc alpin / Brillant	36,5	4	45,5	Oui	Oui	Par le haut	Matière synthétique	31-WC	266,70
243.989.21.2	Chromé brillant	36,5	4	45,5	Oui	Oui	Par le haut	Matière synthétique	31-WC	296,00
243.989.JT.2	Blanc / Mat	36,5	4	45,5	Oui	Oui	Par le haut	Matière synthétique	31-WC	354,30

Abattant WC Geberit Xeno²

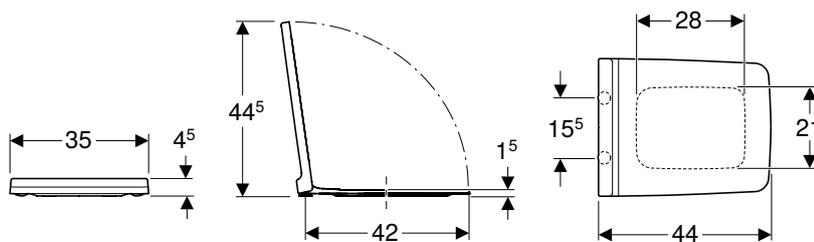

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.833.01.1	Blanc / Brillant	35	4,5	44	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	285,10

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Xeno² forme fermée, Rimfree → p. 222

Abattant WC Geberit Acanto EasyMount

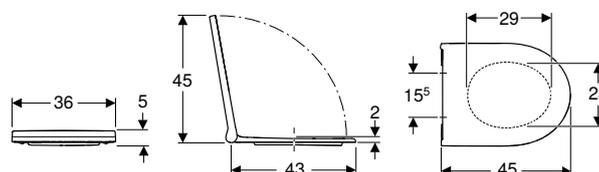

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Couvercle de WC recouvrant
- Design slim
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières déclinables, verrouillables

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
502.719.01.1	Blanc / Brillant	36	5	45	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	270,30

Abattant WC Geberit Acanto

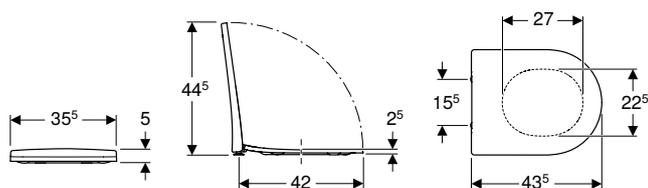

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle de WC recouvrant
- Design slim
- Antibactérien

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.605.01.2	Blanc / Brillant	35,5	5	43,5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	255,70

Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Acanto surélevé, adossé au mur, forme fermée, Rimfree → p. 240

Abattant WC Geberit iCon EasyMount

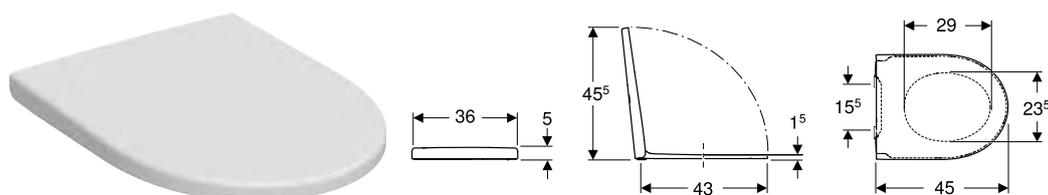

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

Caractéristiques


- Abattant WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Charnières déclinables, verrouillables

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
245.464.JT.1	Blanc / Mat	36	5	45	Oui	Oui	Par le haut	31-WC	328,10
501.660.01.1	Blanc / Brillant	36	5	45	Verrouillable	Oui	Par le haut	31-WC	272,60

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree → p. 226
- WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, forme fermée, Rimfree → p. 242
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon petite saillie, forme fermée, Rimfree → p. 227
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée → p. 228
- WC au sol à fond creux Geberit iCon pour réservoir attenant, forme fermée, Rimfree → p. 238

Abattant WC Geberit iCon design slim

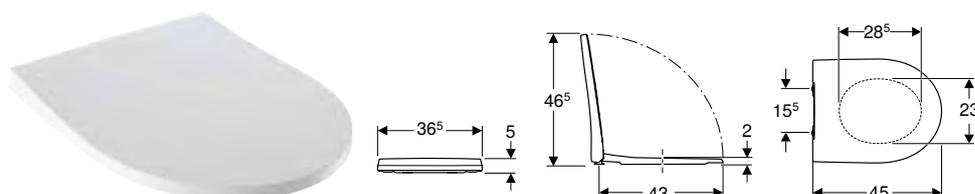

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Design slim
- Couvercle de WC recouvrant
- Antibactérien

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.835.01.1	Blanc / Brillant	36,5	5	45	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	262,00
574950000	Blanc / Brillant	36,5	5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	258,10

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree → p. 226
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée → p. 228
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon petite saillie, forme fermée, Rimfree → p. 227
- WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, forme fermée, Rimfree → p. 242
- WC au sol à fond creux Geberit iCon pour réservoir attenant, forme fermée, Rimfree → p. 238

Abattant WC Geberit iCon

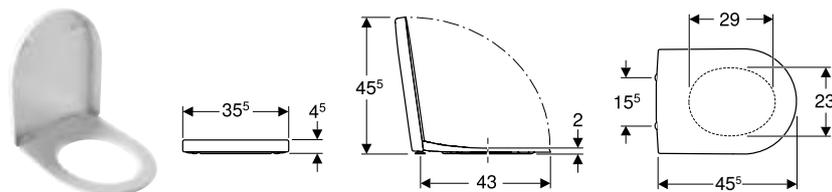

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.670.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45,5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	248,70
574130000	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	244,70
574120000	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45,5	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	31-WC	162,90

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree → p. 226
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée → p. 228
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon petite saillie, forme fermée, Rimfree → p. 227
- WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, forme fermée, Rimfree → p. 242
- WC au sol à fond creux Geberit iCon pour réservoir attenant, forme fermée, Rimfree → p. 238

Abattant WC Geberit iCon Square

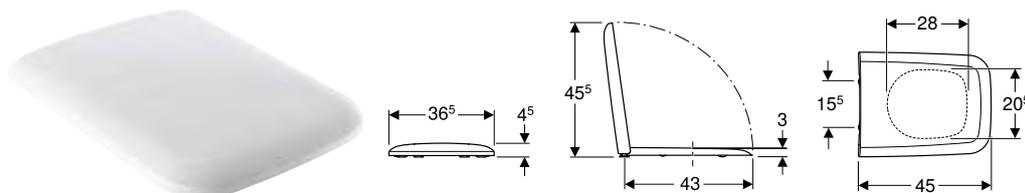

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.837.01.1	Blanc / Brillant	36,5	4,5	45	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	250,00
571910000	Blanc / Brillant	36,5	4,5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	246,00

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit iCon Square forme fermée, Rimfree → p. 227
- WC au sol à fond creux Geberit iCon Square adossé au mur, forme fermée, Rimfree → p. 242

Abattant WC Geberit Smyle Square design slim

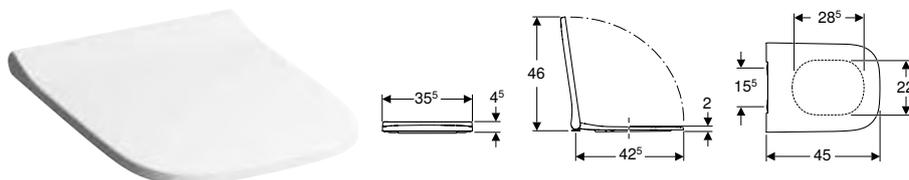

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Antibactérien
- Design slim
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.687.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	247,30
500.237.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	243,90
500.238.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	182,90

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square petite saillie, forme fermée, Rimfree → p. 229
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square forme fermée, Rimfree → p. 229

Abattant WC Geberit Smyle Square design slim, forme sandwich

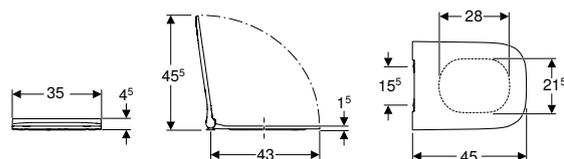

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Design slim
- Forme de sandwich
- Antibactérien

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.688.01.1	Blanc / Brillant	35	4,5	45		Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	231,10
500.240.01.1	Blanc / Brillant	35	4,5	45		Non	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	227,60
500.239.01.1	Blanc / Brillant	35	4,5	45		Non	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	166,60

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square petite saillie, forme fermée, Rimfree → p. 229
- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square forme fermée, Rimfree → p. 229

Abattant WC Geberit Renova, fixation par le bas

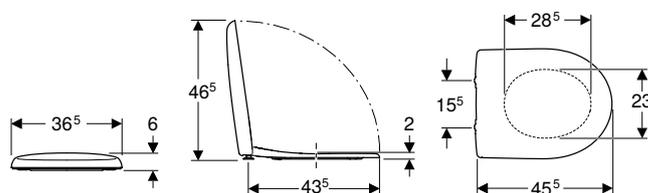

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
573010000	Blanc / Brillant	36,5	6	45,5	Non	Par le bas	Acier inoxydable	31-WC	91,40


Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 244
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, TurboFlush → p. 230
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée → p. 245
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree → p. 232
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux → p. 233
- WC suspendu Geberit Renova à fond plat → p. 237
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 247
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale → p. 238
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie verticale → p. 239
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 243

Accessoires

- Clé de montage Geberit Renova, fixation par le bas → p. 272

Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut

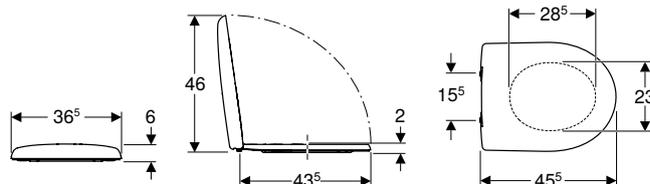

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.836.01.1	Blanc / Brillant	36,5	6	45,5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	179,40
573025000	Blanc / Brillant	36,5	6	45,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	179,40
573025010	Gris Manhattan / Brillant	36,5	6	45,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	193,90
573025068	Pergamon / Brillant	36,5	6	45,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	193,90
573025080	Beige bahamas / Brillant	36,5	6	45,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	193,90
573015000	Blanc / Brillant	36,5	6	45,5	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	31-WC	112,60

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Compact petite saillie, forme fermée, Rimfree → p. 236
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, TurboFlush → p. 230
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 256
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 244
- WC suspendu Geberit Renova Compact à fond creux, petite saillie → p. 236
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée → p. 245
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree → p. 231
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale → p. 238
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie verticale → p. 239
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 243
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree → p. 232
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux → p. 233
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 247
- WC suspendu Geberit Renova à fond plat → p. 237

Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut

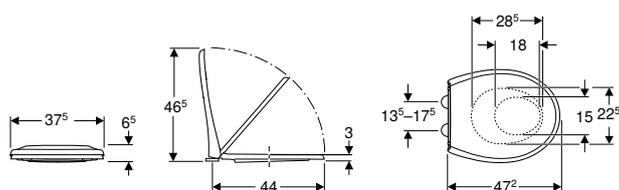

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	13,5-17,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle de WC recouvrant
- Petite lunette de WC adaptée à une utilisation par des enfants
- Aimants intégrés contre le glissement de la lunette de WC pour enfants

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.981.01.1	Blanc / Brillant	37,5	6,5	47,2	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	234,10

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree → p. 231
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree → p. 232
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux → p. 233
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, TurboFlush → p. 230
- WC suspendu Geberit Renova à fond plat → p. 237
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 247
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 243
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale → p. 238
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie verticale → p. 239
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée → p. 245

Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le bas

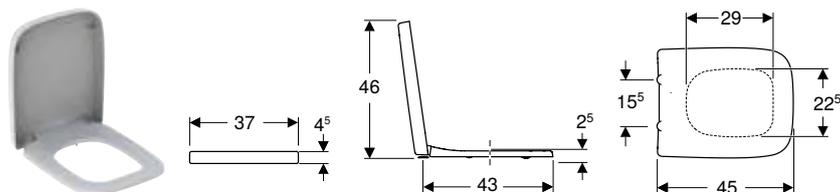

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle en Duroplast
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
572110000	Blanc / Brillant	37	4,5	45	Non	Par le bas	Acier inoxydable	31-WC	139,40

Combinable avec

- WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux, Rimfree → p. 234
- WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux → p. 235

Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut

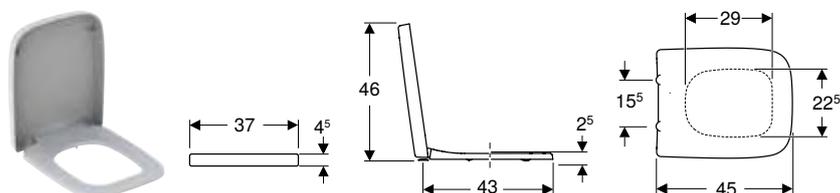

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle en Duroplast
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.832.00.1	Blanc / Brillant	37	4,5	45	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	234,70
572120000	Blanc / Brillant	37	4,5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	230,90
572180000	Blanc / Brillant	37	4,5	45	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	31-WC	153,70

Combinable avec

- WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux, Rimfree → p. 234
- WC suspendu Geberit Renova Plan à fond creux → p. 235
- WC suspendu Geberit Renova Compact Square à fond creux, petite saillie → p. 237

Abattant WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut

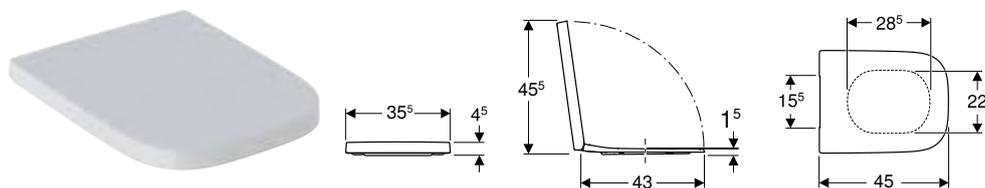

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Couvercle en Duroplast
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.692.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	210,00
500.691.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	190,00
500.689.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	31-WC	118,90


Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme semi-fermée, Rimfree → p. 233

WC Comfort

Cuvettes de WC à fond creux surélevées

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, forme fermée, Rimfree

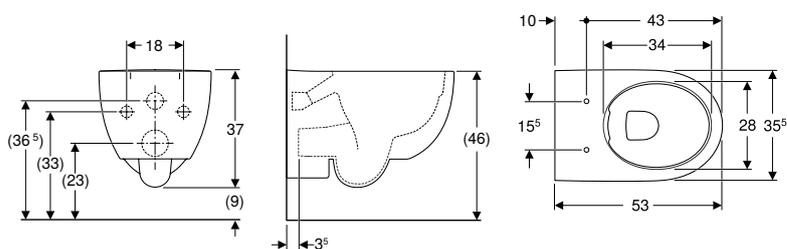

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme fermée
- Bord surélevé de la céramique 46 cm en cas de fixation standard

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.694.01.1	Blanc	35,5	37	53	31-WC	624,40
500.694.01.8	Blanc / KeraTect	35,5	37	53	31-WC	702,60

A commander en supplément


- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262
- Abattant WC Geberit Renova fixation par le haut → p. 254
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 286
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 288

Cuvettes de WC à fond plat surélevées

WC au sol à fond plat Geberit Renova Comfort, surélevé, sortie horizontale

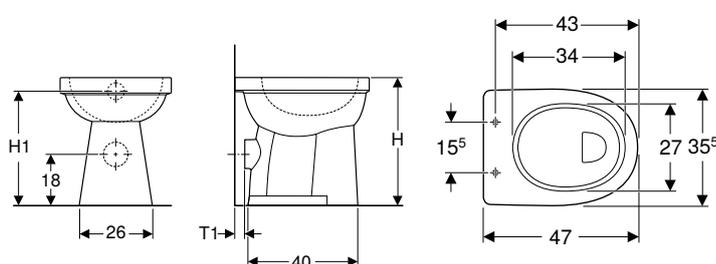

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour réservoirs apparents de position basse, mi-hauteur et haute
- Pour rinceur sous pression
- Convient à une utilisation par des personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Au sol
- Cuvette de WC à fond plat
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Hauteur de siège rehaussée

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
218510000	Blanc	35,5	45	40,5	47	3,5	31-WC	356,60
218510600	Blanc / KeraTect	35,5	45	40,5	47	3,5	31-WC	435,70
218520000	Blanc	35,5	49	44,5	47	2,5	31-WC	388,30
218520600	Blanc / KeraTect	35,5	49	44,5	47	2,5	31-WC	467,60


A commander en supplément

- Abattant WC
- Matériel de fixation

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Comfort fixation par le bas → p. 262

WC au sol à fond plat Geberit Renova Comfort, surélevé, sortie verticale

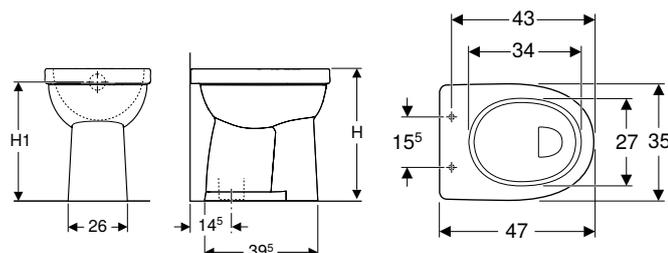

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour réservoirs apparents de position basse, mi-hauteur et haute
- Pour rinceur sous pression
- Convient à une utilisation par des personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Au sol
- Sortie verticale
- Cuvette de WC à fond plat
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Hauteur de siège rehaussée

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
218511000	Blanc	35	45	40,5	47	31-WC	356,60
218511600	Blanc / KeraTect	35	45	40,5	47	31-WC	435,70
218521000	Blanc	35	49	44,5	47	31-WC	388,30
218521600	Blanc / KeraTect	35	49	44,5	47	31-WC	467,60

A commander en supplément




- Abattant WC
- Matériel de fixation

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Comfort fixation par le bas → p. 262

Cuvettes de WC à fond creux rallongées

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort grande saillie, forme semi-fermée, adapté PMR, Rimfree



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Tube de chasse rallongé

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Forme semi-fermée
- Grande saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.693.01.1	Blanc	35,5	34,5	70	31-WC	624,40
500.693.01.8	Blanc / KeraTect	35,5	34,5	70	31-WC	702,60

A commander en supplément

- Abattant WC




Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264

Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC → p. 434

WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR, Rimfree



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, volume de rinçage complet 6 / 4 l, selon EN 997
- Rince avec 4 l
- Grande saillie

Contenu de la livraison

- Tube de chasse rallongé

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
208570000	Blanc	35,5	34	70	31-WC	499,90
208570600	Blanc / KeraTect	35,5	34	70	31-WC	576,90




A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le bas → p. 260
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le bas → p. 264

WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR



Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Suspendu
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Grande saillie

Contenu de la livraison

- Tube de chasse rallongé

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
208520000	Blanc	35,5	34	70	31-WC	422,90
208520600	Blanc / KeraTect	35,5	34	70	31-WC	499,90


A commander en supplément

- Abattant WC

Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le bas → p. 260
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le bas → p. 264

WC suspendu Geberit Vitalis à fond creux, grande saillie, adapté PMR

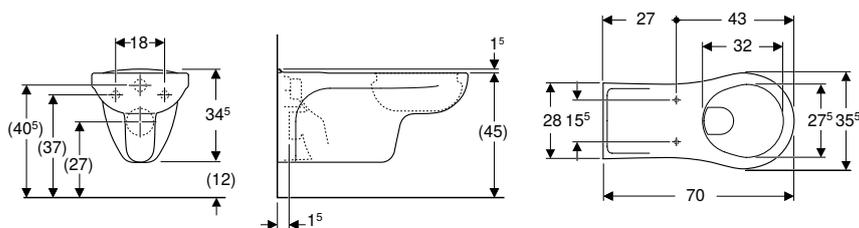

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression
- Convient à une utilisation par des personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Suspendu
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Grande saillie

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Tube de chasse rallongé

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
201500000	Blanc	35,5	34,5	70	31-WC	448,00
201500600	Blanc / KeraTect	35,5	34,5	70	31-WC	531,60

A commander en supplément

- Abattant WC


Combinable avec

- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le bas → p. 260
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le bas → p. 264
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 261
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut → p. 264
- Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut → p. 262

Abattants WC Comfort

Abattants WC

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le bas

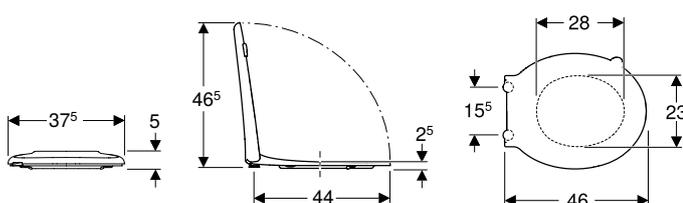

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Amortisseur de compensation avec poignée pour couvercle de WC

Caractéristiques


- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnière monobloc en acier inoxydable, continue
- Couvercle de WC recouvrant
- Antibactérien

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
572850000	Blanc	37,5	5	46	Non	Par le bas	Acier inoxydable	31-WC	152,00

Combinable avec

- WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR, Rimfree → p. 258
- WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR → p. 259
- WC suspendu Geberit Vitalis à fond creux, grande saillie, adapté PMR → p. 260

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut

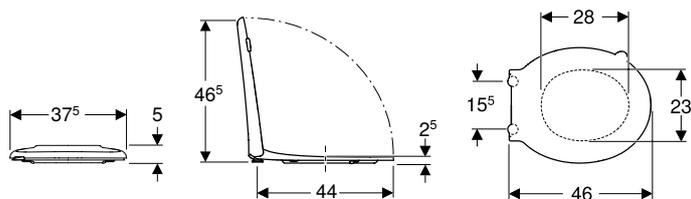

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Amortisseur de compensation avec poignée pour couvercle de WC

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnière monobloc en acier inoxydable, continue
- Couvercle de WC recouvrant
- Antibactérien


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.679.01.1	Blanc	37,5	5	46	Non	Par le haut	Acier inoxydable	31-WC	152,00

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 256
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort grande saillie, forme semi-fermée, adapté PMR, Rimfree → p. 258
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, Rimfree → p. 246
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie verticale, Rimfree → p. 246
- WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR, Rimfree → p. 258
- WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR → p. 259
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 243
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 244
- WC suspendu Geberit Renova à fond plat → p. 237
- WC suspendu Geberit Vitalis à fond creux, grande saillie, adapté PMR → p. 260
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 247
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale → p. 238
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie verticale → p. 239
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée → p. 245



Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, fixation par le haut

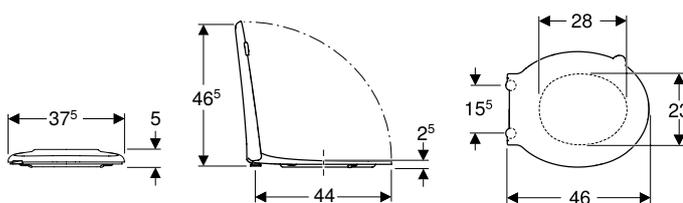

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Amortisseur de compensation avec poignée pour couvercle de WC

Caractéristiques


- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnière monobloc en acier inoxydable, continue
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.679.01.2	Rouge carmin	37,5	5	46	Non	Par le haut	Acier inoxydable	31-WC	160,00

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 256
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort grande saillie, forme semi-fermée, adapté PMR, Rimfree → p. 258
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, Rimfree → p. 246
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie verticale, Rimfree → p. 246
- WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR, Rimfree → p. 258
- WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR → p. 259
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 243
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 244
- WC suspendu Geberit Renova à fond plat → p. 237
- WC suspendu Geberit Vitalis à fond creux, grande saillie, adapté PMR → p. 260
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 247
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale → p. 238
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie verticale → p. 239
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée → p. 245

Abattant WC Geberit Renova Comfort fixation par le bas

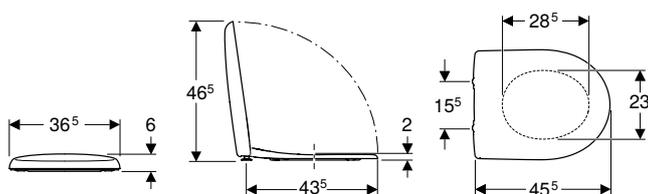

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
572050000	Blanc / Brillant	36,5	6	45,5	Non	Par le bas	Acier inoxydable	31-WC	121,00


A commander en supplément

- Clé de montage Geberit Renova, fixation par le bas → p. 272

Combinable avec

- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, Rimfree → p. 246
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie verticale, Rimfree → p. 246
- WC au sol à fond plat Geberit Renova Comfort, surélevé, sortie horizontale → p. 256
- WC au sol à fond plat Geberit Renova Comfort, surélevé, sortie verticale → p. 257

Abattant WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, design angulaire, fixation par le bas

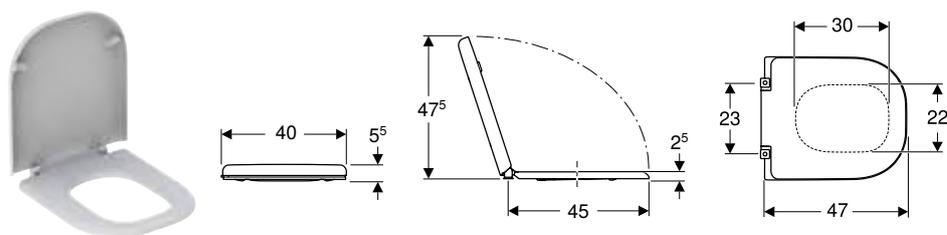

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	23 cm

Contenu de la livraison

- Amortisseur de compensation avec poignée pour couvercle de WC

Caractéristiques


- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnière monobloc en acier inoxydable, continue
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant
- Antibactérien
- En biais, dans le chanfrein céramique de la cuvette de WC pour empêcher l'abattant WC de glisser sur le côté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
572830000	Blanc	40	5,5	47	Non	Par le bas	Acier inoxydable	31-WC	178,40

Lunettes de WC

Nouveau

Lunette de WC Geberit iCon adaptée PMR, fixation par le haut

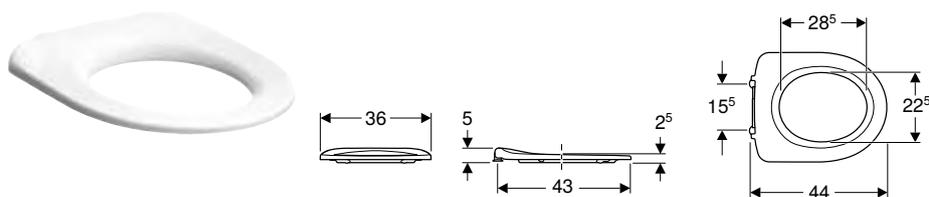

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Lunette de WC

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec tige de charnière continue



N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
501.875.00.1	Blanc / Matière synthétique	36	5	44	Non	Par le haut	Acier inoxydable	31-WC	139,30

Disponible à partir de avril 2025

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree → p. 226
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée → p. 228
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon petite saillie, forme fermée, Rimfree → p. 227

Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le bas



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Lunette de WC

Caractéristiques



- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec charnière monobloc
- Antibactérien

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
572860000	Blanc	36	4	45	Non	Par le bas	Acier inoxydable	31-WC	112,00

Combinable avec

- WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR, Rimfree → p. 258
- WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR → p. 259
- WC suspendu Geberit Vitalis à fond creux, grande saillie, adapté PMR → p. 260

Lunette de WC Geberit Renova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le haut



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Lunette de WC

Caractéristiques


- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnière monobloc en acier inoxydable, continue
- Antibactérien

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.680.01.1	Blanc	36	4	45	Non	Par le haut	Acier inoxydable	31-WC	112,00

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort grande saillie, forme semi-fermée, adapté PMR, Rimfree → p. 258
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 256
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, Rimfree → p. 246
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie verticale, Rimfree → p. 246
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 243
- WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR, Rimfree → p. 258
- WC suspendu Geberit Renova Comfort à fond creux, grande saillie, adapté PMR → p. 259
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 247
- WC suspendu Geberit Renova à fond plat → p. 237
- WC suspendu Geberit Vitalis à fond creux, grande saillie, adapté PMR → p. 260
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale → p. 238
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie verticale → p. 239
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée → p. 245

Lunette de WC Geberit Renova Comfort adaptée PMR, design angulaire, fixation par le bas

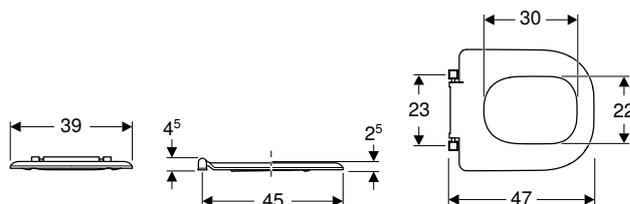

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	23 cm

Contenu de la livraison

- Lunette de WC

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnière monobloc en acier inoxydable, continue
- Design angulaire
- Antibactérien
- En biais, dans le chanfrein céramique de la cuvette de WC pour empêcher l'abattant WC de glisser sur le côté




N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
572840000	Blanc	39	4,5	47	Non	Par le bas	Acier inoxydable	31-WC	156,40

WC pour enfants

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC

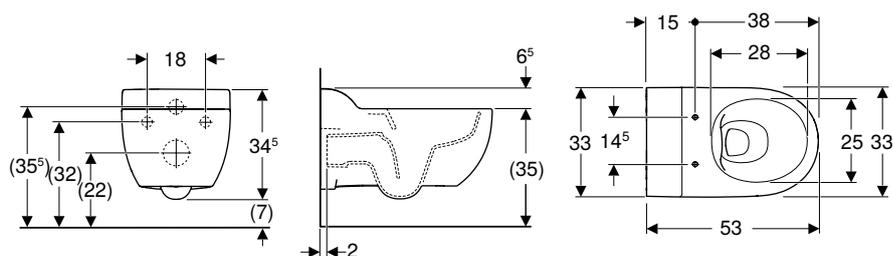

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures de garde des enfants
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Garde au sol 7 cm
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 35 cm

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
502.959.00.1	Blanc	33,5	34,5	53	31-WC	332,60
502.959.00.8	Blanc / KeraTect	33,5	34,5	53	31-WC	409,00

A commander en supplément

- Abattant WC ou lunette de WC

Combinable avec


- Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants → p. 268
- Lunette de WC pour enfants Geberit Bambini, avec fonction de soutien → p. 269
- Élément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 26
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche, ronde, pour WC Bambini → p. 325

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree → p. 219

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC

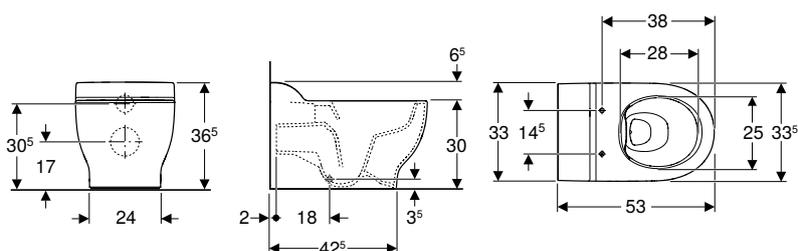

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures de garde des enfants
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Au sol
- A accostage mural
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 6/5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 30 cm

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
502.966.00.1	Blanc	33,5	36,5	53	31-WC	260,70
502.966.00.8	Blanc / KeraTect	33,5	36,5	53	31-WC	337,10

A commander en supplément

- Abattant WC ou lunette de WC


Combinable avec

- Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants → p. 268
- Lunette de WC pour enfants Geberit Bambini, avec fonction de soutien → p. 269
- Élément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 27
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche, ronde, pour WC Bambini → p. 325

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree → p. 219

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree

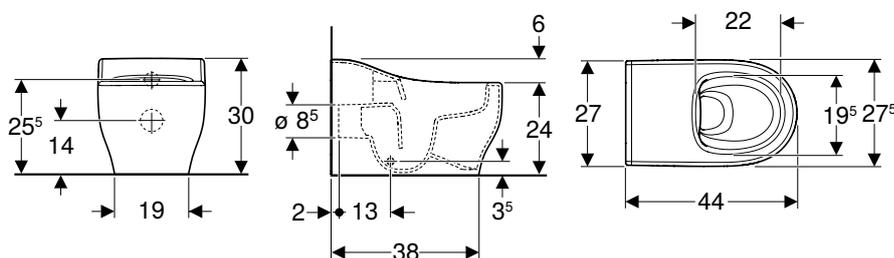

click & scan

Utilisation

- Pour les jeunes enfants
- Pour structures de garde des enfants
- Pour remplacer des petits pots
- Pour réservoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Au sol
- A accostage mural
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 5 / 4 l, conforme EN 997
- Sortie horizontale
- Diamètre de la sortie 85 mm
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 24 cm
- Forme de petit pot

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
502.965.00.1	Blanc	27,5	30	44	31-WC	290,60
502.965.00.8	Blanc / KeraTect	27,5	30	44	31-WC	367,00


Combinable avec

- Lunette de WC pour bébés et jeunes enfants Geberit Bambini → p. 270
- Élément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 27
- Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche, ronde, pour WC Bambini → p. 325

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree → p. 219

WC au sol pour enfants Geberit Bambini à fond plat, pour abattant WC

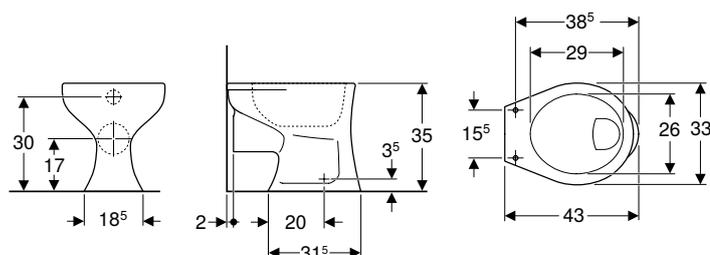

click & scan



Utilisation

- Pour enfants
- Pour structures de garde des enfants
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Au sol
- Cuvette de WC à fond plat
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, volume de rinçage complet 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
211500000	Blanc	33	35	43	31-WC	240,30
211500600	Blanc / KeraTect	33	35	43	31-WC	322,00

A commander en supplément

- Abattant WC
- Matériel de fixation

Combinable avec

- Abattant WC pour enfants Geberit Bambini → p. 268
- Élément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 27


Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol avec rebord de rinçage → p. 220

Abattants WC pour enfants

Abattants WC

Abattant WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants

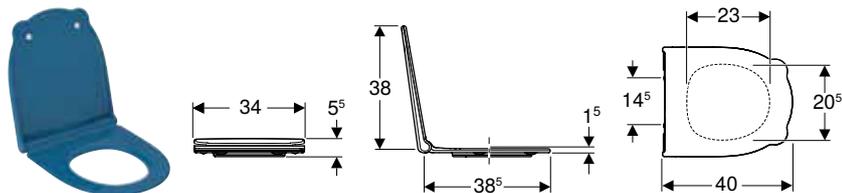

click & scan

Utilisation

- Pour WC Rimfree pour enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	14,5 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

Caractéristiques


- Design adapté aux enfants
- Poignées adaptées aux mains d'enfants pour une ouverture et une fermeture faciles et hygiéniques
- Lunette de WC avec surplomb pour protéger des éclaboussures d'urine
- Bords arrondis pour éviter des blessures
- Facile à nettoyer
- Abattant WC avec charnières EasyMount
- Forme de sandwich

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
502.970.01.1	Blanc	34	5,5	40	Oui	Par le haut	31-WC	164,30
502.970.SX.1	Bleu océan	34	5,5	40	Oui	Par le haut	31-WC	164,30
502.970.79.1	Vert forêt	34	5,5	40	Oui	Par le haut	31-WC	164,30
502.970.FY.1	Rouge carmin	34	5,5	40	Oui	Par le haut	31-WC	164,30
502.969.01.1	Blanc	34	5,5	40	Non	Par le haut	31-WC	117,40
502.969.SX.1	Bleu océan	34	5,5	40	Non	Par le haut	31-WC	117,40
502.969.79.1	Vert forêt	34	5,5	40	Non	Par le haut	31-WC	117,40
502.969.FY.1	Rouge carmin	34	5,5	40	Non	Par le haut	31-WC	117,40

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 265
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 266

Abattant WC pour enfants Geberit Bambini

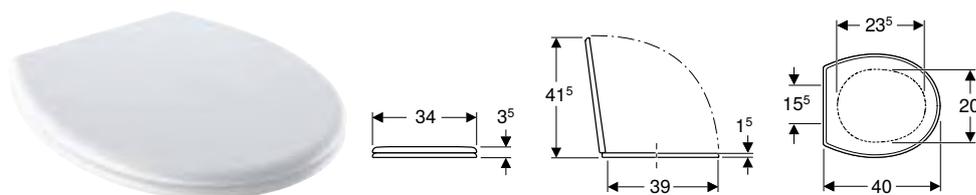

click & scan

Utilisation

- Pour WC pour enfant

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
573334000	Blanc / Brillant	34	3,5	40	Non	Par le bas	Acier inoxydable	31-WC	118,10


Combinable avec

- WC au sol pour enfants Geberit Bambini à fond plat, pour abattant WC → p. 267

Accessoires

- Clé de montage Geberit Renova, fixation par le bas → p. 272

Abattant WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut

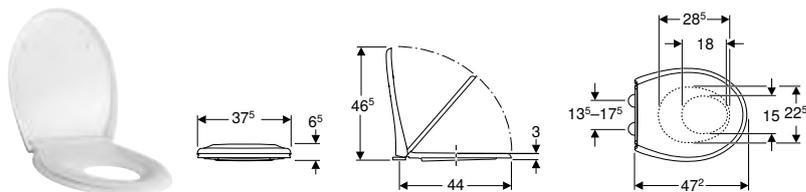

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	13,5-17,5 cm

Caractéristiques

- Couvercle de WC recouvrant
- Petite lunette de WC adaptée à une utilisation par des enfants
- Aimants intégrés contre le glissement de la lunette de WC pour enfants


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Abaissement automatique	Fixation	Matériau de charnière	G. R.	EUR/pc.
500.981.01.1	Blanc / Brillant	37,5	6,5	47,2	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	31-WC	234,10

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree → p. 231
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree → p. 232
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux → p. 233
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, TurboFlush → p. 230
- WC suspendu Geberit Renova à fond plat → p. 237
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 247
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 243
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale → p. 238
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie verticale → p. 239
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée → p. 245

Lunettes de WC

Lunette de WC pour enfants Geberit Bambini, avec fonction de soutien

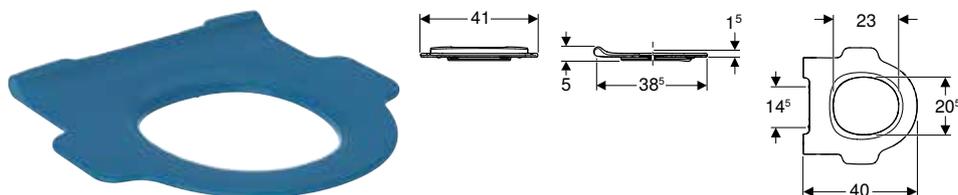

click & scan

Utilisation

- Pour WC Rimfree pour enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	14,5 cm

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Avec fonction de soutien
- Lunette de WC avec surplomb pour protéger des éclaboussures d'urine
- Bords arrondis pour éviter des blessures
- Facile à nettoyer
- Abattant WC avec charnières EasyMount

Contenu de la livraison


- Lunette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
502.971.01.1	Blanc	41	5	40	Non	Par le haut	31-WC	95,60
502.971.SX.1	Bleu océan	41	5	40	Non	Par le haut	31-WC	95,60
502.971.79.1	Vert forêt	41	5	40	Non	Par le haut	31-WC	95,60
502.971.FY.1	Rouge carmin	41	5	40	Non	Par le haut	31-WC	95,60

Combinable avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 265
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 266

Lunette de WC pour bébés et jeunes enfants Geberit Bambini

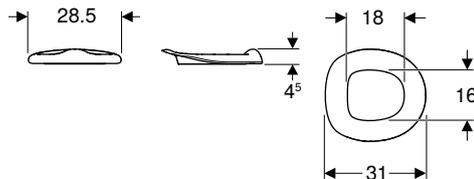

click & scan

Utilisation

- Pour WC Rimfree pour jeunes enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	PUR
----------	-----

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Forme de petit pot
- Siège posé

Contenu de la livraison

- Lunette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abaissement automatique	Fixation	G. R.	EUR/pc.
502.972.PL.1	Gris agate	28,5	4,5	31	Non	Aucun	31-WC	136,70
502.972.FY.1	Rouge carmin	28,5	4,5	31	Non	Aucun	31-WC	136,70


Combinable avec

- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 266

WC plain-pied

Avec rinçage

WC public au sol Geberit Publica

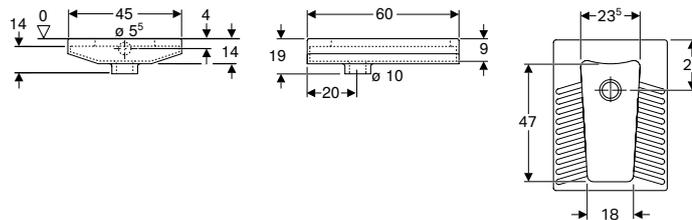

click & scan

Utilisation

- Pour installation de plain-pied
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour réservoirs apparents
- Pour réservoirs à encastrer
- Pour rinceur sous pression
- Pour utilisation des toilettes en position accroupie

Contenu de la livraison

- WC plain-pied

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
208580000	Blanc	45	19	60	31-WC	293,40


Accessoires

- Kit de coude de chasse 90° Geberit télescopique → p. 168
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 182
- Siphon pour WC de sol public Geberit sortie verticale → p. 544
- Siphon pour WC de sol public Geberit sortie horizontale → p. 544
- Rallonge de coude de chasse Geberit → p. 169

Accessoires

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon Square en combinaison avec tuyaux de raccordement



Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

				WC au sol à fond creux Geberit iCon Square adossé au mur, forme fermée, Rimfree
Blanc				211910000
KeraTect / blanc				211910600
				 <p>→ p. 242</p>
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 436	
Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge	152.647.00.1		→ p. 545	




Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon en combinaison avec tuyaux de raccordement

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

				WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, forme fermée, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit iCon pour réservoir attenant, forme fermée, Rimfree
Blanc				502.382.00.1	200460000
KeraTect / blanc				502.382.00.8	200460600
				 <p>→ p. 242</p>	 <p>→ p. 238</p>
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 436	X = 70-95 mm	X = 70-140 mm
Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge	152.647.00.1		→ p. 545	X = 60-85 mm	X = 60-125 mm

Vue d'ensemble des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova en combinaison avec tuyaux de raccordement

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

				WC au sol à fond creux Geberit Renova pour réservoir attenant, sortie horizontale
Blanc				203820000
KeraTect / blanc				203820600
				 <p>→ p. 238</p>
Kit de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 436	X = 70-80 mm
Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge	152.647.00.1		→ p. 545	

WC et abattants WC

Accessoires
Matériel de fixation

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon reliées à des tubes de raccordement

Geberit Luxembourg, novembre 2024

Blanc alpin mat				Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, adossé au mur, forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC		
				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ p. 241	→ p. 241	→ p. 241
Set de raccordement Geberit pour WC au sol TurboFlush, sortie verticale	152.063.00.1		→ p. 546			
Set de raccordement Geberit pour WC au sol TurboFlush, sortie horizontale	152.062.00.1		→ p. 547			
Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC	131.083.16.1		→ p. 434			

Matériel de fixation

Clé de montage Geberit Renova, fixation par le bas



N° d'art.

521100000



click & scan

G. R. EUR/pc.

31-WC 14,90





WC-douches Geberit AquaClean






WC complets	276
WC suspendus	276
WC au sol	283
Sièges de WC.....	286
Pour cuvettes de WC.....	286
Panneaux design.....	290
Pour WC complets	290
Pour sièges de WC	291
Accessoires	292
Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs à encastrer Geberit	293
Pour WC complets	300
Pour sièges de WC	304
Pour sièges de WC et WC complets	307
Consommables	314

WC complets

WC suspendus

WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Comfort



click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation de WC confortable et inodore
- Pour une toilette soignée des parties anales et vaginales avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,03 l/s
Durée d'activation de la douchette	30–50 s
Charge abattant WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douche des parties anales avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchoir réglable
- Lunette de WC avec chauffage rapidement chaud
- Température du chauffage de la lunette de WC réglable
- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Couvercle WC avec SoftOpening
- Ouverture et fermeture sans contact de l'abattant
- Activation de la lampe d'orientation lorsqu'on s'approche
- Lampe d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, latérale gauche possible avec accessoire
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Protection acoustique prémontée
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
146.210.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	39,5	39,5	38	59	I	2000	35-AC	4506,50
146.210.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	39,5	39,5	38	59	I	2000	35-AC	4642,40


Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs à encastrer Geberit → p. 293



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Classic

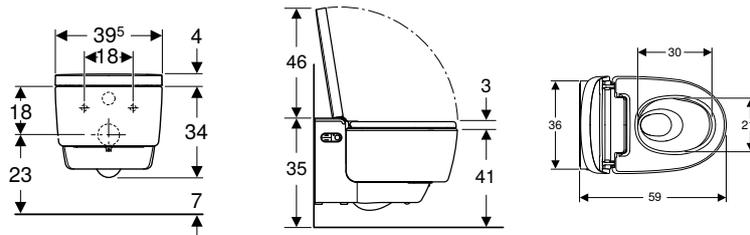

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation de WC confortable et inodore
- Pour une toilette soignée des parties anales et vaginales avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,03 l/s
Durée d'activation de la douchette	30–50 s
Charge abattant WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douche des parties anales avec technologie de douchette à double buse WhirlISpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchoir réglable
- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Couvercle WC avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, latérale gauche possible avec accessoire
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Protection acoustique prémontée
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
146.200.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	39,5	38	59	I	2000	35-AC	3780,20
146.200.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	39,5	38	59	I	2000	35-AC	3871,40




Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs à encastrer Geberit → p. 293



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela



click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation de WC confortable
- Pour une toilette soignée des parties anales et vaginales avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge abattant WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douche des parties anales avec technologie de douchette Whirl-LSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux
- Détection d'utilisateur
- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Couvercle WC avec SoftOpening
- Activation de la lampe d'orientation par le capteur de luminosité
- Lampe d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, latérale gauche possible avec accessoire
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
146.220.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37,5	40	57	I	1850	35-AC	2584,00
146.220.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	37,5	40	57	I	1850	35-AC	2646,00
146.220.JT.1	Cuvette de WC : blanc mat Recouvrement design : blanc mat	37,5	40	57	I	1850	35-AC	2990,90




Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs à encastrer Geberit → p. 293



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela, DuoFresh



Utilisation

- Pour une utilisation de WC confortable
- Pour une toilette soignée des parties anales et vaginales avec de l'eau
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de construction 2008)
- Pour plaques de déclenchement Sigma01
- Pour plaques de déclenchement Sigma10
- Pour plaques de déclenchement Sigma20
- Pour plaques de déclenchement Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge abattant WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douche des parties anales avec technologie de douchette WhirlISpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux
- Détection d'utilisateur
- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Couvercle WC avec SoftOpening
- Activation de la lampe d'orientation par le capteur de luminosité
- Lampe d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, latérale gauche possible avec accessoire
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Aktivierung der Geruchsabsaugung über Benutzererkennung
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

N° d'art.	Couleur / surface	B	H	T	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]				
146.226.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc Cadre : chromé brillant	37,5	40	57	I	1850	35-AC	2870,50




Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs à encastrer Geberit → p. 293



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela Square



click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation de WC confortable
- Pour une toilette soignée des parties anales et vaginales avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge abattant WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douche des parties anales avec technologie de douchette WhirlISpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux
- Détection d'utilisateur
- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Couvercle WC avec SoftOpening
- Activation de la lampe d'orientation par le capteur de luminosité
- Lampe d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, latérale gauche possible avec accessoire
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
146.250.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37,5	40	57	I	1850	35-AC	2647,70
146.250.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	37,5	40	57	I	1850	35-AC	2705,80


Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs à encastrer Geberit → p. 293



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort

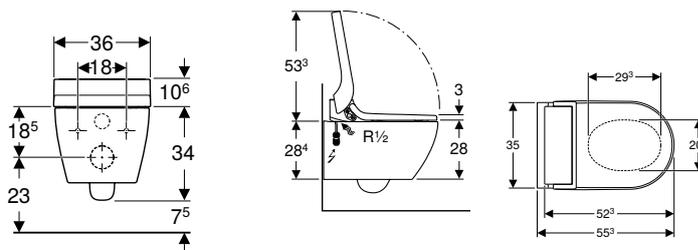

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation de WC confortable et inodore
- Pour une toilette soignée des parties anales et vaginales avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge abattant WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Amortisseur de compensation pour lunette de WC / cuvette de WC
- Détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douche des parties anales avec technologie de douchette WhirlISpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Chauffe-eau instantané désactivable
- Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Cuvette de WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette de WC avec chauffage rapidement chaud
- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Couvercle WC avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Température de l'eau de la douchette réglable à l'aide de l'application Geberit Home App
- Température du séchoir réglable à l'aide de l'application Geberit Home App
- Température du chauffage de lunette de WC réglable à l'aide de l'application Geberit Home App

N° d'art.	Couleur / surface	B	H	T	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]				
146.290.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	36	44,6	55,3	I	2000	35-AC	2322,40
146.290.FW.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : acier inoxydable brossé	36	44,6	55,3	I	2000	35-AC	2384,70
146.290.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : verre blanc	36	44,6	55,3	I	2000	35-AC	2362,80
146.290.SJ.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : verre noir	36	44,6	55,3	I	2000	35-AC	2362,80

Combinable avec

- Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser → p. 414
- Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser → p. 415
- Module sanitaire pour WC suspendu Geberit Monolith, 114 cm, à personnaliser → p. 422
- Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser → p. 425




Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs à encastrer Geberit → p. 293



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Alba



Utilisation

- Pour une utilisation de WC confortable
- Pour une toilette soignée des parties anales

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	20 s
Charge abattant WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau
- Douche des parties anales avec technologie de douchette WhirlISpray
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Température de l'eau de la douchette réglable à l'aide de l'application Geberit Home App
- Bras de la douchette ajustable en cinq positions à l'aide de l'application Geberit Home App
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux
- Détection d'utilisateur
- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Couvercle WC avec SoftOpening
- Fonctions pouvant être déclenchées par télécommande
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, latérale gauche possible avec accessoire
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077


N° d'art.	Couleur / surface	B H T			Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]				
146.350.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37,5	40,5	56,5	I	850	35-AC	1019,20

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs à encastrer Geberit → p. 293

WC au sol

WC complet au sol Geberit AquaClean Mera Classic

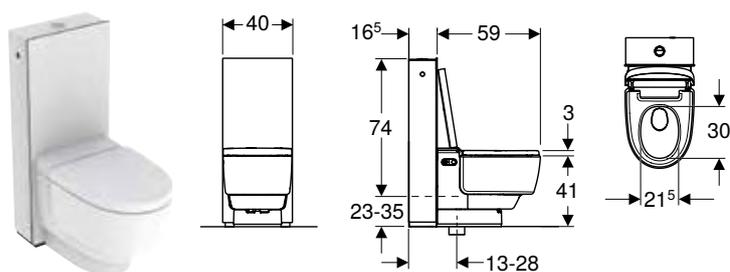

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation de WC confortable et inodore
- Pour une toilette soignée des parties anales et vaginales avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 4 l
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,03 l/s
Durée d'activation de la douchette	30–50 s
Charge abattant WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation
- Kit de raccordement d'eau avec robinet équerre R 1/2"

Caractéristiques

- Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude
- Douche des parties anales avec technologie de douchette à double buse WhirlISpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras du séchoir mobile
- Température du séchoir réglable
- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Couvercle WC avec SoftOpening
- Protection acoustique prémontée
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Arrivée d'eau externe, possible avec accessoires
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Avec réservoir apparent intégré
- Hauteur de siège comprise entre 44 et 56 cm ajustable pendant l'installation
- Rinçage du WC pouvant être déclenché par télécommande
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B	H	T	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]				
146.240.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc Habillage réservoir : panneau stratifié haute pression blanc	40	44	59	I	2000	35-AC	4729,70
146.240.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc Habillage frontal : verre blanc Revêtement collatéral : Panneau stratifié haute pression blanc alpin	40	44	59	I	2000	35-AC	5177,30


Accessoires

- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean → p. 308
- Lunette de WC fixé, pour Geberit AquaClean Mera Classic → p. 304
- Kit de raccordement d'eau pour WC complet au sol Geberit AquaClean Mera Classic → p. 301
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma Comfort, adossé au mur

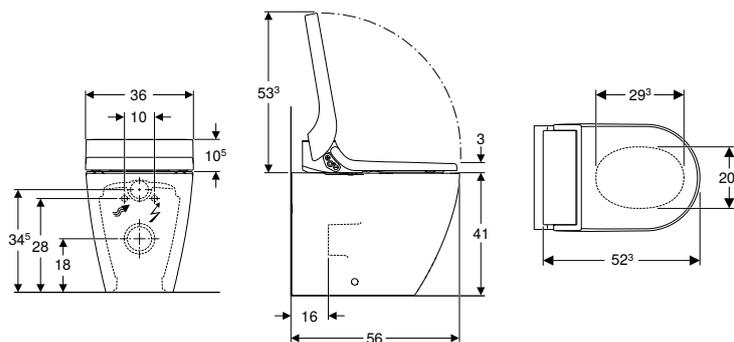

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation de WC confortable et inodore
- Pour une toilette soignée des parties anales et vaginales avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge abattant WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Amortisseur de compensation pour lunette de WC / cuvette de WC
- Détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douche des parties anales avec technologie de douchette WhirlISpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Chauffe-eau instantané désactivable
- Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans bride avec technique de rinçage Rimfree
- Cuvette de WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette de WC avec chauffage rapidement chaud
- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Couvercle WC avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Raccordements à l'évacuation de sol de 6–28 cm à partir de la paroi possibles en combinaison avec les modules sanitaires pour WC au sol Geberit Monolith
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douchette réglable à l'aide de l'application Geberit Home App
- Température du séchoir réglable à l'aide de l'application Geberit Home App
- Température du chauffage de lunette de WC réglable à l'aide de l'application Geberit Home App
- Combinable avec module sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol

N° d'art.	Couleur / surface	B	B1	H	T	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]				
146.310.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	36	36	51,5	56	I	2000	35-AC	2599,40
146.310.FW.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : acier inoxydable brossé	36	36	51,5	56	I	2000	35-AC	2664,80
146.310.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : verre blanc	36	36	51,5	56	I	2000	35-AC	2643,40
146.310.SJ.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : verre noir	36	36	51,5	56	I	2000	35-AC	2643,40

Accessoires

- Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean → p. 307
- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean → p. 308
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 311
- Kit de raccordement Geberit pour WC au sol → p. 436
- Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge → p. 545




- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.



Sièges de WC

Pour cuvettes de WC

Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort

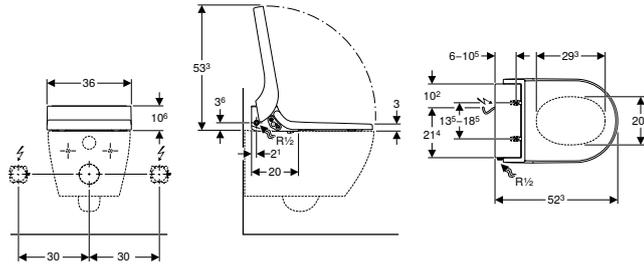

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation de WC confortable et inodore
- Pour une toilette soignée des parties anales et vaginales avec de l'eau
- Pour un montage ultérieur sur les cuvettes de WC (remplacement contre siège de WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Longueur du câble	2 m
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge abattant WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Flexible blindé 3/8", avec coude 1/2"
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Amortisseur de compensation pour lunette de WC / cuvette de WC
- Détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douche des parties anales avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Chauffe-eau instantané désactivable
- Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Détection d'utilisateur
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchoir activable
- Lunette de WC avec chauffage rapidement chaud
- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Couvercle WC avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douchette réglable à l'aide de l'application Geberit Home App
- Température du séchoir réglable à l'aide de l'application Geberit Home App
- Température du chauffage de lunette de WC réglable à l'aide de l'application Geberit Home App

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
146.270.11.1	Blanc	36	10,6	52,3	I	2000	35-AC	1942,20
146.270.FW.1	Acier inoxydable brossé	36	10,6	52,3	I	2000	35-AC	2005,50
146.270.SI.1	Blanc / Verre	36	10,6	52,3	I	2000	35-AC	1984,90
146.270.SJ.1	Noir / Verre	36	10,6	52,3	I	2000	35-AC	1984,90

A commander en supplément

- Kit de raccordement d'eau

Combinable avec

- Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC → p. 221
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree → p. 226
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 256
- WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, forme fermée, Rimfree → p. 242
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, TurboFlush → p. 230
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree → p. 232
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux → p. 233
- WC suspendu Geberit Renova à fond plat → p. 237
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree → p. 231
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée → p. 245

Accessoires


- Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs à encastrer Geberit → p. 293



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.
- Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction des conditions de montage



Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Classic

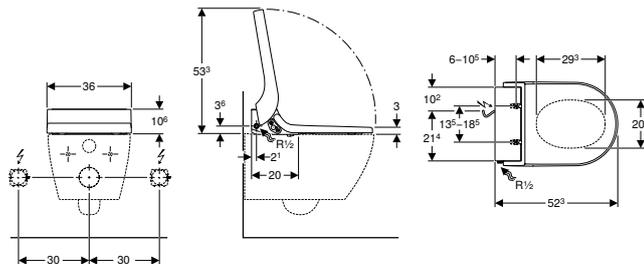

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation de WC confortable
- Pour une toilette soignée des parties anales
- Pour un montage ultérieur sur les cuvettes de WC (remplacement contre siège de WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Longueur du câble	2 m
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge abattant WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Flexible blindé 3/8», avec coude 1/2»
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Matériel de fixation
- Amortisseur de compensation pour lunette de WC / cuvette de WC
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Détartrant 125 ml

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douche des parties anales avec technologie de douchette WhirlSpray
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette)
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Couvercle WC avec SoftOpening
- Fonctions pouvant être déclenchées par télécommande
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douchette réglable à l'aide de l'application Geberit Home App
- Chauffe-eau instantané désactivable à l'aide de l'application Geberit Home App
- Bras de la douchette ajustable en cinq positions à l'aide de l'application Geberit Home App

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
146.070.11.1	Blanc	36	10,6	52,3	I	2000	35-AC	1066,30

A commander en supplément

- Kit de raccordement d'eau

Combinable avec

- Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC → p. 221
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree → p. 226
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 256
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree → p. 232
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux → p. 233
- WC suspendu Geberit Renova à fond plat → p. 237
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree → p. 231
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée → p. 245
- WC au sol à fond creux Geberit iCon adossé au mur, forme fermée, Rimfree → p. 242
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, TurboFlush → p. 230


Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs à encastrer Geberit → p. 293



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.
- Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction des conditions de montage
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten (ab November 2024)

Siège de WC Geberit AquaClean 4000

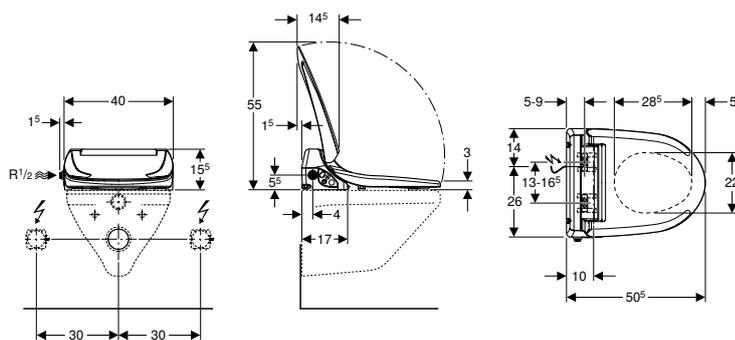

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation de WC confortable
- Pour une toilette soignée des parties anales
- Pour un montage ultérieur sur les cuvettes de WC (remplacement contre siège de WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée mode économie d'énergie / avec chauffage allumé	0,45 W / 5,8 W
Longueur du câble	2 m
Pression dynamique	50–1000 kPa
Température de service	10–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,04 l/s
Durée d'activation de la douchette	20 s
Charge abattant WC max.	150 kg

Caractéristiques

- Lunette et couvercle de WC avec abaissement automatique
- Chauffe-eau intégré
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche
- Le jet de la douchette refroidit lentement et progressivement pendant son fonctionnement
- Fonctionnement du chauffe-eau réglable (MARCHE / ARRÊT / mode économie d'énergie)
- Détection d'utilisateur pour la préparation de l'eau chaude
- Les réglages utilisés en dernier sont automatiquement mémorisés
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau latérale gauche, pour réservoir apparent
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Amortisseur de compensation pour lunette de WC / cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
146.130.11.1	Blanc	40	15,5	50,5	I	800	35-AC	539,70

Combinable avec

- WC suspendu Geberit Renova à fond creux, Rimfree → p. 232
- WC suspendu Geberit Renova à fond creux → p. 233
- WC suspendu Geberit Renova à fond plat → p. 237
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree → p. 231
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 244
- WC au sol à fond creux Geberit Renova sortie verticale, forme semi-fermée → p. 245
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, TurboFlush → p. 230
- WC au sol à fond plat Geberit Renova sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 247

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs à encastrer Geberit → p. 293




- Vous trouverez en annexe des céramiques de WC conseillées pour les sièges de WC Geberit AquaClean

Panneaux design

Pour WC complets

Panneau design pour WC complets Geberit AquaClean

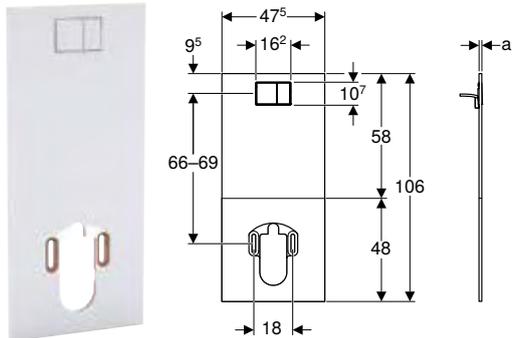

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs à encastrer Geberit
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder des Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Twinline 12 cm (à partir de l'année de construction 1997 ou à partir de l'année de construction 1988 avec kit de transformation intégré en rinçage double touche)
- Pour réservoirs à encastrer Sigma, lorsque le perçage nécessaire pour l'arrivée d'eau ne peut pas être réalisé (p. ex. appartement de location)
- Pour les surfaces entièrement carrelées

Caractéristiques

- Adapté pour entraxe de 66–69 cm, mesuré du centre de la plaque de déclenchement au centre de la fixation de la céramique
- Kit complémentaire, montable et démontable sans endommager la surface carrelée
- Plaque de fermeture à déclenchement intégré pour rinçage double touche
- Plaque de déclenchement chromé mat
- Actionnement à fleur de paroi
- Alimentation en eau dissimulée
- Câble d'alimentation secteur pouvant être posé derrière la plaque de fermeture

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture
- 4 tiges de déclenchement
- Raccord de transition à joint plat sur étanchéité radiale
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.328.SI.1	Blanc / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	47,5	106	35-AC	673,30
115.328.SJ.1	Noir / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	47,5	106	35-AC	673,30
115.329.11.1	Blanc alpin	Panneau stratifié haute pression	1,5	47,5	106	35-AC	378,40

Accessoires

- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm → p. 548
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 549

Pour sièges de WC

Panneau design pour siège de WC Geberit AquaClean

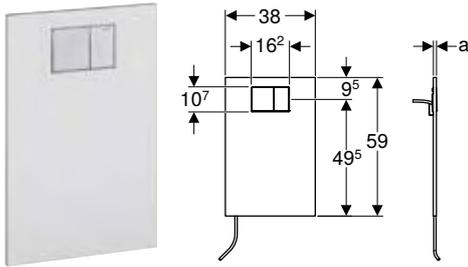

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean sur des réservoirs à encastrer
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer
- Pour raccorder Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus sur des réservoirs à encastrer
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Twinline 12 cm (à partir de l'année de construction 1997 ou à partir de l'année de construction 1988 avec kit de transformation intégré en rinçage double touche)
- Pour réservoirs à encastrer Sigma, lorsque le perçage nécessaire pour l'arrivée d'eau ne peut pas être réalisé (p. ex. appartement de location)
- Pour les surfaces entièrement carrelées

Caractéristiques

- Kit complémentaire, montable et démontable sans endommager la surface carrelée
- Plaque de fermeture à déclenchement intégré pour rinçage double touche
- Actionnement à fleur de paroi
- Plaque de déclenchement chromé mat
- Alimentation en eau dissimulée dans la plaque de fermeture

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture
- 4 tiges de déclenchement
- Raccord de transition à joint plat sur étanchéité radiale
- Embranchement en Y
- Flexible à tresse métallique
- Matériel de fixation



N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.322.11.1	Blanc alpin	Panneau stratifié haute pression	1,5	38	59	35-AC	253,40
115.324.SI.1	Blanc / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	38	59	35-AC	492,00
115.324.SJ.1	Noir / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	38	59	35-AC	492,00







- Pour sièges de WC Geberit AquaClean Tuma avec des cuvettes d'une longueur de plus de 56 cm
- Pour sièges de WC Geberit AquaClean Tuma, commander le coude de raccordement avec écrou de serrage n° d'art. 147.236.00.1 en supplément

Accessoires

Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccords électriques pour réservoirs à encastrer Geberit

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

		Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm mit Connect Box	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
Pour Geberit AquaClean 4000						
Kit de raccordement d'eau	115.438.00.1					
	240.396.00.1					
	240.635.00.1					
	242.553.00.1					
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓
Panneau design	115.322.11.1					
	115.324.SI.1					
	115.324.SJ.1					
Pour abbatants Geberit AquaClean Tuma						
Kit de raccordement d'eau	115.438.00.1					
	240.396.00.1					
	147.034.00.1					
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓
	147.036.00.1					
	147.045.00.1					
Panneau design	115.322.11.1					
	115.324.SI.1					
	115.324.SJ.1					




	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche / centre / droite
								
								✓ ²⁾
								✓ ³⁾
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓	✓		✓				
							✓	
							✓	
							✓	
								✓ ²⁾
								✓ ³⁾
								✓ ⁴⁾
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	










WC-douches Geberit AquaClean

Accessoires
Pour sièges de WC

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

		Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm mit Connect Box	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
						
Pour WC complets Geberit AquaClean Alba, WC suspendu						
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1					
	240.635.00.1					
	147.045.00.1					
	249.801.00.1		✓			✓
	147.077.00.1		✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓
Câble d'alimentation secteur avec fiche Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect	147.078.00.1			✓		
Panneau design	115.329.11.1					
	115.328.SI.1					
	115.328.SJ.1					
Pour WC complets Geberit AquaClean Sela, WC suspendu						
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1					
	240.635.00.1					
	147.045.00.1					
	249.801.00.1		✓			✓
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓





	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche / centre / droite
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
					✓		✓	









WC-douches Geberit AquaClean

Accessoires
Pour sièges de WC

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

		Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm mit Connect Box	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013
					
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1 			✓	
Panneau design	115.329.11.1 				
	115.328.SI.1				
	115.328.SJ.1				
Pour WC complets Geberit AquaClean Tuma, WC suspendu					
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1 				
	249.801.00.1 	✓			✓
	240.635.00.1 				
	147.045.00.1 				
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1 	✓			✓
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1 			✓	
Panneau design	115.329.11.1 				
	115.328.SI.1				
	115.328.SJ.1				





	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm	Omega 12 cm	Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche / centre / droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	



WC-douches Geberit AquaClean

Accessoires
Pour sièges de WC

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

		Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm mit Connect Box	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
						
Pour Geberit AquaClean Mera						
Kit de raccordement d'eau	147.020.00.1					
	147.030.xx.1		✓		✓	
	147.031.xx.1					
	147.033.xx.1					
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓		✓	
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1			✓		
Panneau design	115.329.11.1					
	115.328.SI.1					
	115.328.SJ.1					








✓ Nécessaire

¹⁾ Optionnel, lorsqu'un verrouillage supplémentaire est souhaité

²⁾ Alimentation à l'arrière au centre

³⁾ Alimentation latérale droite

⁴⁾ Alimentation latérale gauche, pour l'alimentation à l'arrière au centre et latérale droite voir les accessoires en option

	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche / centre / droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	



Pour WC complets

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer 12 / 15 cm pour WC complets Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs à encastrer Geberit
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour raccorder des Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm, hauteur de montage 82 / 98 cm
- Pour réservoir à encastrer Kappa 15 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 5 cm à partir de l'axe médian

Contenu de la livraison

- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement

N° d'art.

147.020.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 54,90

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer 8 / 12 cm pour WC complets Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian

Contenu de la livraison

- Recouvrement latéral avec passage pour raccordement d'eau externe
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Rosace de recouvrement

N° d'art.

Couleur / surface

147.030.11.1

Blanc alpin

G. R. EUR/pc.

35-AC 62,50

147.030.21.1

Chromé brillant

35-AC 82,40

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Kappa 15 cm pour WC complets Geberit AquaClean Mera

click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoir à encastrer Kappa 15 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian

Contenu de la livraison

- Recouvrement latéral avec passage pour raccordement d'eau externe
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Rosace de recouvrement

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
147.031.11.1	Blanc alpin	35-AC	82,40
147.031.21.1	Chromé brillant	35-AC	100,80

**Kit de raccordement d'eau traditionnel, pour Geberit AquaClean Mera**

click & scan

Utilisation

- Pour les raccordements d'eau conventionnels sur le côté à gauche
- Pour raccorder des Geberit AquaClean Mera

Contenu de la livraison

- Recouvrement latéral avec passage pour raccordement d'eau externe
- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
147.033.11.1	Blanc alpin	35-AC	82,40
147.033.21.1	Chromé brillant	35-AC	100,80

Kit de raccordement d'eau pour WC complet au sol Geberit AquaClean Mera Classic

click & scan

Utilisation

- Pour alimentation latérale

Caractéristiques

- Coude de raccordement 140 x 100 mm

Contenu de la livraison

- Robinet équerre 1/2"
- Rosace chromée
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- 2 raccords presse-étoupe coniques
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
147.046.00.1	35-AC	62,40

Flexible blindé avec robinet à boisseau sphérique pour Geberit AquaClean Alba / Sela



click & scan

Utilisation

- Pour une possibilité de fermeture supplémentaire
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba

Contenu de la livraison

- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Robinet à boisseau sphérique

N° d'art.

147.077.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 45,00

Tube de chasse pour Geberit AquaClean Sela pour module sanitaire Geberit Monolith



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder Geberit AquaClean Sela sur Geberit Monolith (jusqu'à l'année de fabrication 2016)

N° d'art.

147.043.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 28,40

Câble secteur pour Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder WC complets Geberit AquaClean Tuma à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm
- Pour raccorder un Geberit AquaClean Sela à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean Mera à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm

Caractéristiques

- Longueur 60 cm
- Prise femelle prémontée

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220-230 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Matériau	PVC

N° d'art.

Couleur / surface

d1, ø
[mm]

G. R. EUR/pc.

242.839.P0.1

Blanc

7

35-AC 37,80

Câble d'alimentation secteur pour Geberit AquaClean Alba



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba, raccordement électrique externe, à droite, 30 cm

Caractéristiques

- Longueur 60 cm
- Prise femelle prémontée

N° d'art.

Couleur / surface

G. R. EUR/pc.

147.081.P0.1

Blanc

35-AC 37,90

Câble secteur pour Geberit AquaClean, pour boîtier Power & Connect

[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma au boîtier Power & Connect non visible
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela au boîtier Power & Connect non visible
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Mera au boîtier Power & Connect non visible
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC

Caractéristiques

- Prise femelle prémontée
- Longueur 85 cm

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
147.075.00.1	35-AC	38,00



Câble secteur pour Geberit AquaClean Alba, pour boîtier Power & Connect

[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba au boîtier Power & Connect non visible

Caractéristiques

- Longueur 85 cm
- Prise femelle prémontée

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
147.078.00.1	Blanc	35-AC	38,30

Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela

[click & scan](#)

Utilisation

- Pour raccordement électrique non visible de module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel
- Pour le raccordement dissimulé de commandes de WC électroniques ou de plaques de déclenchement de Geberit
- Pour raccorder des plaques de déclenchement Sigma10 et Sigma80 (à partir de l'année de fabrication juillet 2022)
- Pour raccorder des déclenchements électroniques du rinçage reliés par fil (à partir de l'année de fabrication juin 2022)
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus (à partir de l'année de fabrication octobre 2023)

Caractéristiques

- Alimentation électrique par le WC-douche
- Déclenchement automatique du rinçage activable en combinaison avec le déclenchement électronique du rinçage
- Déclenchement automatique de l'aspiration des odeurs du module Geberit DuoFresh

Caractéristiques techniques

Tension de service	12 V c.c.
--------------------	-----------

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
147.049.00.1	35-AC	163,50

Lunette de WC fixé, pour Geberit AquaClean Mera Classic



click & scan

Utilisation


- Pour Geberit AquaClean Mera Classic

Caractéristiques

- Mécanisme absorbant des forces latérales

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
147.042.11.1	Blanc alpin	35-AC	224,80

Gabarit de perçement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean

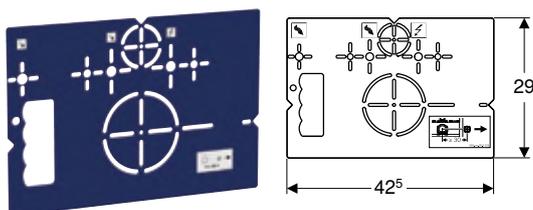

click & scan

Utilisation

- Pour repérer les découpes d'habillage des éléments d'installation Geberit pour WC suspendu
- Pour repérer les positions des raccords des WC-douches Geberit AquaClean

Caractéristiques

- Thermolaqué

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
111.747.00.1	35-AC	28,70

Pour sièges de WC

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs apparents, pour sièges de WC Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à gauche
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite

Contenu de la livraison

- Té avec filetage mâle G 3/8", chromé
- Tube de cuivre droit, 0,5 m, chromé
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
147.034.00.1	35-AC	48,70



- Commander le n° d'art. 115.438.00.1 en supplément pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec arrivée d'eau au centre
- Commander le n° d'art. 240.396.00.1 en supplément pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec arrivée d'eau à droite

Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre

click & scan

Utilisation

- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Pour raccorder Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Pour raccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre

Contenu de la livraison

- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
115.438.00.1	35-AC	59,20



- Commander le n° d'art. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec arrivée d'eau au centre

**Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation latérale droite**

click & scan

Utilisation

- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite
- Pour raccorder Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents avec alimentation à droite

Contenu de la livraison

- 4 flexibles à tresse métallique R 3/8"
- Trépied
- Matériel de fixation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.396.00.1	35-AC	64,30



- Commander le n° d'art. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs apparents Geberit avec arrivée d'eau à droite

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer 12 cm, pour sièges de WC Geberit AquaClean Tuma

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm

Contenu de la livraison

- Embranchement en Y
- Robinet équerre 1/2"
- Rosace de recouvrement
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.

147.035.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 65,40

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer 12 / 15 cm, pour sièges de WC Geberit AquaClean Tuma

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm, hauteur de montage 82 / 98 cm
- Pour réservoir à encastrer Kappa 15 cm

Contenu de la livraison

- Robinet équerre 1/2"
- Rosace de recouvrement
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.

147.036.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 86,00

Kit de raccordement d'eau traditionnel, pour sièges de WC Geberit AquaClean

click & scan

Utilisation

- Pour les raccordements d'eau conventionnels sur le côté à gauche
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus

Contenu de la livraison

- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° d'art.

242.553.00.1

G. R. EUR/pc.


35-AC 25,30



- Un robinet équerre standard peut être utilisé pour une arrivée d'eau conventionnelle avec siège de WC Geberit AquaClean Tuma.

Pour sièges de WC et WC complets

Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean

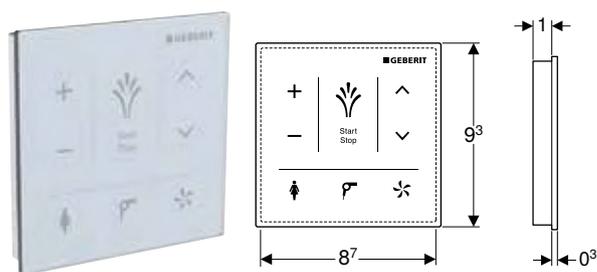

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des fonctions du WC-douche
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour WC complets Geberit AquaClean Mera

Caractéristiques

- Interface utilisateur capacitive
- Surface en verre
- Connexion via Bluetooth
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible

Caractéristiques techniques


Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C
Humidité relative de l'air	10–100 %

Contenu de la livraison

- 3 piles au lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
147.038.SI.1	Blanc / Verre	9,3	9,3	35-AC	258,20
147.038.SJ.1	Noir / Verre	9,3	9,3	35-AC	258,20

Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean Sela

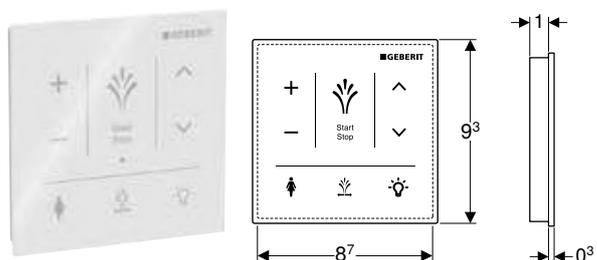

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des fonctions du WC-douche
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Sela

Caractéristiques

- Interface utilisateur capacitive
- Surface en verre
- Connexion via Bluetooth
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible

Caractéristiques techniques


Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C
Humidité relative de l'air	10–100 %

Contenu de la livraison

- 3 piles au lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
147.041.SI.1	Blanc / Verre	9,3	9,3	35-AC	258,20
147.041.SJ.1	Noir / Verre	9,3	9,3	35-AC	258,20

Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean

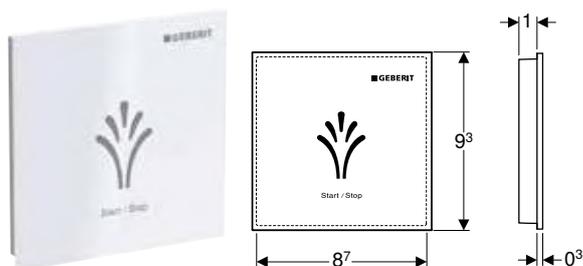

click & scan

Utilisation

- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Sela
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour WC complets Geberit AquaClean Mera
- Pour la commande sans contact des fonctions de WC-douche

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C
Humidité relative de l'air	10–100 %

Caractéristiques

- Interface utilisateur capacitive
- Déclenchement sans contact
- Surface en matière synthétique
- Connexion via Bluetooth
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible

Contenu de la livraison

- 3 piles au lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
147.044.00.1	Blanc / Matière synthétique	35-AC	258,20

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit AquaClean Mera Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera Classic
- Mettre à jour le microprogramme Mera à la version actuelle ($\geq v$ 28.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Caractéristiques

- Pour une utilisation facile
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Ecran à l'arrière, pour les réglages

Contenu de la livraison

- Télécommande
- Support mural
- Pile

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
245.840.01.1	Blanc	35-AC	87,40

Accessoires

- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 311

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Mera, WC au sol

click & scan

Utilisation

- Pour WC complets au sol Geberit AquaClean Mera Classic
- Mettre à jour le microprogramme Mera à la version actuelle (\geq v 28.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Caractéristiques

- Pour une utilisation facile
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Ecran à l'arrière, pour les réglages

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
245.830.01.1	Blanc	35-AC	87,40

Accessoires

- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 311

**Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Sela**

click & scan

Utilisation

- Pour Geberit AquaClean Sela (à partir de l'année de fabrication 2019)
- Mettre à jour le microprogramme Sela à la version actuelle (\geq v 8.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Caractéristiques

- Pour une utilisation facile
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Ecran à l'arrière, pour les réglages

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
245.820.01.1	Blanc	35-AC	87,40

Accessoires

- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 311

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Tuma Comfort



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Mettre à jour le microprogramme Tuma à la version actuelle (\geq v 13.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Caractéristiques

- Pour une utilisation facile
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Ecran à l'arrière, pour les réglages

Contenu de la livraison

- Télécommande
- Support mural
- Pile

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
245.999.01.1	Blanc	35-AC	87,50

Accessoires

- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 311

Télécommande petite, pour Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit AquaClean Tuma Classic
- Pour Geberit AquaClean Alba
- Pour Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques

- Pour une utilisation facile
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants

Contenu de la livraison

- Télécommande
- Pile
- Support mural

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
245.368.01.1	Blanc	35-AC	62,20

Accessoires

- Support mural petit, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 311

Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

click & scan

Utilisation

- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Mera (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Sela (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Tuma Comfort (à partir de l'année de fabrication 2024)

Caractéristiques

- Pour montage mural
- Support vissé, avec aimants
- Sécurisé contre le vol

Contenu de la livraison

- Support mural
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
147.086.01.1	Blanc	35-AC	38,00

**Support mural petit, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)**

click & scan

Utilisation

- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Alba
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Tuma Classic (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Cama (à partir de l'année de fabrication 2024)

Caractéristiques

- Pour montage mural
- Support vissé, avec aimants
- Sécurisé contre le vol

Contenu de la livraison

- Support mural
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
147.076.01.1	Blanc	35-AC	34,50

Kit de raccordement d'eau Geberit AquaClean pour réservoirs à encastrer 8/12 cm



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs encastrés avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des éléments d'installation Geberit Duofix adaptés PMR
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Contenu de la livraison

- Embranchement en Y
- Robinet équerre 1/2"
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de fixation

N° d'art.

249.801.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 64,30

Kit de raccordement d'eau Geberit AquaClean pour réservoirs à encastrer 12/15 cm



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs encastrés avec fourreau prémonté pour l'alimentation en eau
- Pour une alimentation en eau 19,5 cm à partir de l'axe médian
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 82 / 98 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur des réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm

Contenu de la livraison

- Robinet équerre 1/2"
- 3 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement

N° d'art.

240.635.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 94,50

Kit de raccordement d'eau traditionnel, pour Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba
[click & scan](#)
Utilisation

- Pour les raccordements d'eau conventionnels sur le côté à gauche
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean sur des éléments d'installation Geberit Duofix de construction adaptée aux personnes à mobilité réduite dans la zone visible

Contenu de la livraison

- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
147.045.00.1	35-AC	28,40

**Té Geberit AquaClean avec filetage mâle, chromé brillant**
[click & scan](#)
Utilisation

- Pour sièges de WC Geberit AquaClean
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour réservoirs à encastrer Geberit avec déclenchement par le devant (jusqu'à l'année de fabrication 2002)
- Pour Balena 6000

Caractéristiques

- 2 x filetage mâle 3/8', 1 x raccord union 3/8'

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.003.00.1	35-AC	30,20

Boîtier de raccordement électrique Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de WC-douches Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela par branchement fixe
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec les plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec les plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des modules sanitaires Geberit Monolith Plus par un raccord fixe
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec les WC complets Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma via raccordement fixe
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66
---------------------	------

Caractéristiques

- Couvercle vissé

Contenu de la livraison

- 3 passe-fils
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes autoagrippantes

N° d'art.

242.837.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 54,90

Consommables

Produit de nettoyage Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation

- Pour nettoyer les WC-douches Geberit AquaClean

Contenu de la livraison

- Produit de nettoyage 500 ml

Caractéristiques

- Contenance 500 ml
- Utilisable immédiatement et sans dilution
- Ecologique
- Testé dermatologiquement

N° d'art.

242.546.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 7,59

Kit de nettoyage Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation

- Pour nettoyer les WC-douches Geberit AquaClean

Caractéristiques

- Utilisable immédiatement et sans dilution
- Ecologique
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison

- Produit de nettoyage 500 ml
- Chiffon

N° d'art.

242.547.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 11,30



Poche de recharge de produit de nettoyage Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation

- Pour nettoyer les WC-douches Geberit AquaClean
- Pour remplir deux fois le flacon de produit de nettoyage Geberit AquaClean

Caractéristiques

- Recharge de 1000 ml
- Utilisable immédiatement et sans dilution
- Ecologique
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison

- Produit de nettoyage 1000 ml

N° d'art.

147.073.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 8,28

Détartrant Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation

- Pour détartrer Geberit AquaClean Mera
- Pour détartrer Geberit AquaClean Tuma
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Sela
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Alba
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Pour 1 cycle de détartrage

Contenu de la livraison

- Bouteille 125 ml

N° d'art.

147.040.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 8,12



- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

Kit détartrant Geberit AquaClean

click & scan

Utilisation

- Pour détartrer Geberit AquaClean Mera
- Pour détartrer Geberit AquaClean Tuma
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Sela
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Alba
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Cama

Contenu de la livraison

- 4 bouteilles 125 ml

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Pour 4 cycles de détartrage

N° d'art.

147.047.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 27,80



- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

Kit détartrant Geberit AquaClean

click & scan

Utilisation

- Pour détartrer Geberit AquaClean Mera
- Pour détartrer Geberit AquaClean Tuma
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Sela
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Alba
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Cama

Contenu de la livraison

- 10 bouteilles 125 ml

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Pour 10 cycles de détartrage

N° d'art.

147.048.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 63,30



- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

Filtre alvéolé céramique Geberit type 3

click & scan

Utilisation

- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith Plus

Caractéristiques

- Durée de vie du filtre 1 an

N° d'art.

242.999.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 34,30

Set de filtres alvéolés céramique Geberit type 3
[click & scan](#)
Utilisation

- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith Plus

Contenu de la livraison

- 2 filtres alvéolés céramique

Caractéristiques

- Durée de vie du filtre 1 an

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
147.072.00.1	35-AC	54,61

**Set de filtres à charbon actif pour sièges de WC Geberit AquaClean**
[click & scan](#)
Utilisation

- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean 5000
- Pour Geberit AquaClean 5000plus
- Pour Balena 6000

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

Caractéristiques

- Durée de vie du filtre 1 an

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.116.00.1	35-AC	25,70

Filtre à charbon actif pour WC complets Geberit AquaClean 8000plus
[click & scan](#)
Utilisation

- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Contenu de la livraison

- Filtre à charbon actif

Caractéristiques

- Durée de vie du filtre 1 an

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
250.022.00.1	35-AC	23,70

Set de filtres à charbon actif et détergent pour buses pour WC complets Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques

- Pour env. 650 utilisations
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison

- Liquide de nettoyage pour buse, 400 ml
- Filtre à charbon actif

N° d'art.

240.625.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 30,00

Set de filtres à charbon actif et détergent pour buses pour WC complets Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques

- Pour env. 650 utilisations
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison

- 2 liquides de nettoyage pour buse, 400 ml
- 2 filtres à charbon actif

N° d'art.

240.626.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 53,20

Détergent pour buses Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Utilisation

- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques

- Contenance 400 ml
- Pour env. 650 utilisations
- Testé dermatologiquement

Contenu de la livraison

- Liquide de nettoyage pour buse, 400 ml

N° d'art.


242.545.00.1

G. R. EUR/pc.

35-AC 13,40



■ GEBERIT

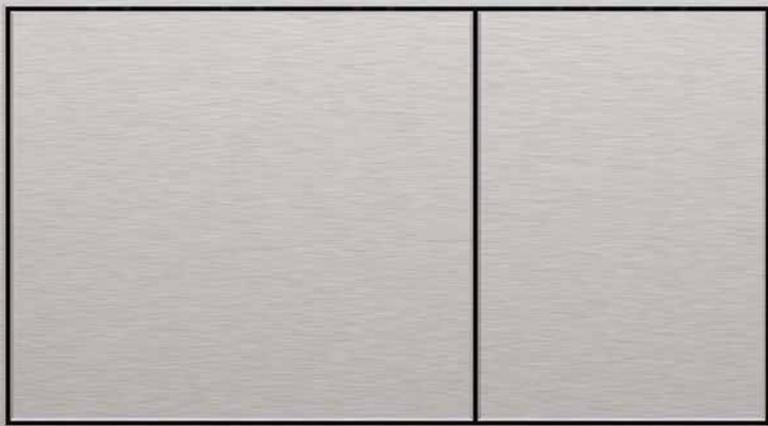

Plaques de déclenchement et commandes de WC

Plaques de déclenchement.....	322
Pour réservoirs à encastrer Sigma.....	322
Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma pour réservoirs à encastrer	323
Pour réservoirs à encastrer Omega.....	345
Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Omega pour réservoirs à encastrer.....	345
Pour réservoirs à encastrer Kappa.....	349
Pour réservoirs à encastrer Delta.....	351
Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Delta pour réservoirs à encastrer.....	351
Pour réservoirs à encastrer Twinline.....	354
Vue d'ensemble de la gamme – Rééquipement des anciens réservoirs encastrés Geberit.....	354
Accessoires.....	360
Consommables.....	361
Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage.....	362
Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, sans contact.....	363
Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, manuel.....	365
Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm..	366
Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm	376
Pour alimentation par piles, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm.....	378
Commandes de WC à déclenchement pneumatique du rinçage.....	387
Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement pneumatique du rinçage.....	387
Pour rinçage double touche.....	388
Pour rinçage simple touche.....	391
Accessoires pour commandes de WC.....	392
Kits d'encastrement.....	392
Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage.....	396



Plaques de déclenchement

Pour réservoirs à encastrer Sigma

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Sigma pour réservoirs à encastrer

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024



		Sigma01 rond	Sigma01 carré	Sigma10 rond	Sigma10 carré (ex Sigma30)	Sigma20 rond	Sigma20 carré (ex Sigma30)	Sigma40 rond	Sigma40 carré	
										
		→ p. 324	→ p. 326	→ p. 326	→ p. 330	→ p. 328	→ p. 329	→ p. 330	→ p. 330	
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.301.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.315.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.303.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.212.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.213.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.207.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.208.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

	Sigma50 rond (ex Sigma21)	Sigma50 carré	Sigma70 carré	Sigma80, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, carré	Mambo	Geberit DuoFresh Modul (Sigma 12 cm)	Insert pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)
							
	→ p. 332	→ p. 335	→ p. 338	→ p. 371	→ p. 342	→ p. 340	→ p. 339
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				



Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche, ronde



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.770.11.5	Blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	84,05
115.770.21.5	Chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	122,46
115.770.DT.5	Laiton spécial galvanisé	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	574,28
115.770.DW.5	Noir	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	129,48
115.770.JQ.5	Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	122,46
115.770.KA.5	Plaque : chromé brillant Touches : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	194,61


Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit jusqu'à fin 2001, ni pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 type See You, pour rinçage double touche, ronde



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Touches de déclenchement blanches avec motif de l'œil
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison



- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]		
003.857.00.9	Couleurs RAL laquées brillantes, mates	24,6	16,4	1,3	11-1	480,87

Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche, ronde, pour WC Bambini



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.770.79.5	Plaque : blanc Touche grand débit : vert forêt Touche petit débit : vert clair	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	137,28
115.770.FY.5	Plaque : blanc Touche grand débit : rouge carmin Touche petit débit : orange	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	137,28
115.770.SX.5	Plaque : blanc Touche grand débit : bleu océan Touche petit débit : bleu clair	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	137,28

Combinable avec


- Élément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 26
- Élément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 27
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 265
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour abattant WC → p. 266
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 266

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360

Nouveau

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche, carrée

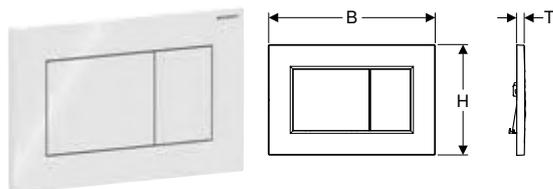

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.660.11.1	Blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	102,13
115.660.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	141,48
115.660.DW.1	Noir	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	146,29
115.660.JQ.1	Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	141,48

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable, ronde

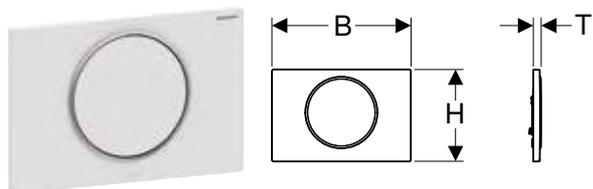

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.758.01.5	Plaque et touche : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4	11-1	299,91
115.758.14.5	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4	11-1	266,18
115.758.16.5	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4	11-1	299,91
115.758.JQ.5	Plaque et touche : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	11-1	266,18
115.758.JT.5	Plaque et touche : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4	11-1	266,18
115.758.KH.5	Plaque et touche : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	11-1	148,98
115.758.KJ.5	Plaque et touche : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	11-1	104,91

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.758.KK.5	Plaque et touche : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	11-1	129,09
115.758.KM.5	Plaque et touche : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4	11-1	129,09
115.758.SN.5	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4	11-1	229,71


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit jusqu'à fin 2001, ni pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega
- La plaque de déclenchement Geberit Sigma10 est disponible également pour les commandes de WC. Se référer au chapitre "Commandes de WC" pour des informations complémentaires

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable, ronde, vissable

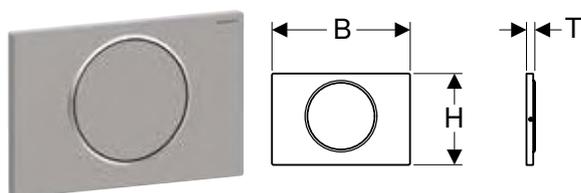

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.787.SN.5	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	11-1	243,75


Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit jusqu'à fin 2001, ni pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega
- Ne convient pas pour la fente pour cube de nettoyage
- La plaque de déclenchement Geberit Sigma10 est disponible également pour les commandes de WC. Se référer au chapitre "Commandes de WC" pour des informations complémentaires

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche, ronde



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.882.01.1	Plaque et touches : mat blanc laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	204,56
115.882.11.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : blanc mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	125,78
115.882.14.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	174,92
115.882.16.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : noir	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	204,56
115.882.DW.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : noir mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	149,18
115.882.JQ.1	Plaque et touches : chrome mat, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	194,81
115.882.JT.1	Plaque et touches : mat blanc laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	174,92
115.882.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	148,98
115.882.KJ.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	104,91
115.882.KK.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	129,09
115.882.KM.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	129,09
115.882.SN.1	Plaque et touches : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2	11-1	229,71


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit jusqu'à fin 2001, ni pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche, ronde, vissable



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.889.SN.1	Plaque et touches : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2	11-1	243,75



Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit jusqu'à fin 2001, ni pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega
- Ne convient pas pour la fente pour cube de nettoyage

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 (ex Sigma30) pour rinçage double touche, carrée



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.883.01.1	Plaque et touches : mat blanc laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	230,69
115.883.11.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : blanc mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	149,96
115.883.14.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	200,07
115.883.16.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : noir	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	230,69
115.883.DW.1	Plaque et touches : noir Bandes design : noir mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	175,50
115.883.JQ.1	Plaque et touches : chrome mat, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	218,01
115.883.JT.1	Plaque et touches : mat blanc laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	200,07
115.883.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	174,33
115.883.KJ.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	131,82
115.883.KK.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	155,22
115.883.KM.1	Plaque et touches : noir Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2	11-1	155,22


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit jusqu'à fin 2001, ni pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 (ex Sigma30) pour rinçage interrompable, carrée, vissable

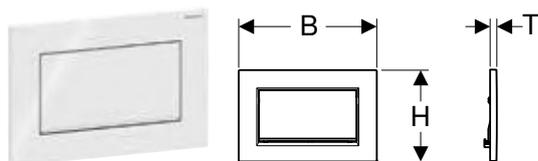

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.893.14.1	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2	11-1	260,72
115.893.45.1	Doré	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2	11-1	2851,88
115.893.JT.1	Plaque et touche : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2	11-1	260,72
115.893.KJ.1	Plaque et touche : blanc Bandes design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2	11-1	250,19
115.893.KX.1	Plaque et touche : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2	11-1	279,83
115.893.KY.1	Plaque et touche : chromé brillant Bandes design : chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2	11-1	279,83

Accessoires


- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit jusqu'à fin 2001, ni pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega
- Ne convient pas pour la fente pour cube de nettoyage

Nouveau

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40 pour rinçage double touche, ronde

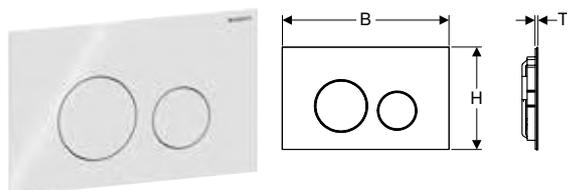

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.628.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	11-1	386,69
115.628.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	11-1	386,69
115.628.JK.1	Lave	Verre	24,6	15,2	0,6	11-1	296,21
115.628.JL.1	Sable gris	Verre	24,6	15,2	0,6	11-1	296,21
115.628.JT.1	Blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	11-1	386,69
115.628.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	11-1	579,54

Disponible à partir de avril 2025

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.628.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	11-1	579,54
115.628.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	11-1	579,54
115.628.SI.1	Blanc	Verre	24,6	15,2	0,6	11-1	296,21
115.628.SJ.1	Noir	Verre	24,6	15,2	0,6	11-1	296,21


Disponible à partir de avril 2025

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360

Nouveau

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40 pour rinçage double touche, carrée



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.629.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	11-1	414,77
115.629.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	11-1	414,77
115.629.JK.1	Lave	Verre	24,6	15,2	0,6	11-1	324,48
115.629.JL.1	Sable gris	Verre	24,6	15,2	0,6	11-1	324,48
115.629.JT.1	Blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	11-1	414,77
115.629.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	11-1	610,16
115.629.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	11-1	610,16
115.629.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	11-1	610,16
115.629.SI.1	Blanc	Verre	24,6	15,2	0,6	11-1	324,48
115.629.SJ.1	Noir	Verre	24,6	15,2	0,6	11-1	324,48

Disponible à partir de avril 2025

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 (ex Sigma21) pour rinçage double touche, ronde, couleur métallique chromé

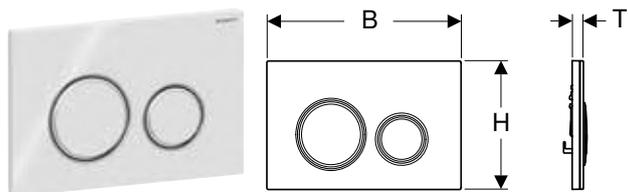

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.884.00.1	Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	11-1	293,20
115.884.JK.1	Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : lave	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	373,62
115.884.JL.1	Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : sable gris	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	373,62
115.884.JM.1	Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	525,72
115.884.JV.1	Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	11-1	525,72
115.884.JX.1	Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	735,15
115.884.SI.1	Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	374,40
115.884.SJ.1	Plaque de montage et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : noir	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	374,40


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de livraison 6 semaines pour n° d'art. 115.884.JV.1 et 115.884.JX.1

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 (ex Sigma21) pour rinçage double touche, ronde, couleur métallique or rouge

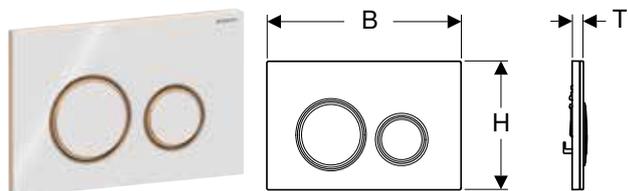

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.650.00.1	Plaque de montage et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	11-1	593,29
115.650.JM.1	Plaque de montage et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	829,14
115.650.JV.1	Plaque de montage et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	11-1	829,14
115.650.JX.1	Plaque de montage et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	1052,22
115.650.SI.1	Plaque de montage et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	678,21
115.650.SJ.1	Plaque de montage et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : noir	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	678,21

Accessoires


- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de livraison 6 semaines



Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 (ex Sigma21) pour rinçage double touche, ronde, couleur métallique noir chromé

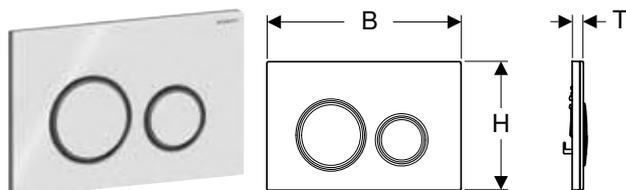

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.651.00.1	Plaque de montage et anneaux design : chrome noir Plaque de recouvrement et touches : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	11-1	593,29
115.651.JM.1	Plaque de montage et anneaux design : chrome noir Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	829,14
115.651.JV.1	Plaque de montage et anneaux design : chrome noir Plaque de recouvrement et touches : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	11-1	829,14
115.651.JX.1	Plaque de montage et anneaux design : chrome noir Plaque de recouvrement et touches : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	1052,22
115.651.SI.1	Plaque de montage et anneaux design : chrome noir Plaque de recouvrement et touches : blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	678,21
115.651.SJ.1	Plaque de montage et anneaux design : chrome noir Plaque de recouvrement et touches : noir	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	678,21


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 (ex Sigma21) pour rinçage double touche, ronde, couleur métallique laiton

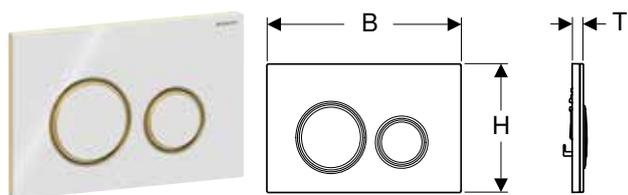

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.652.00.1	Plaque de montage et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	11-1	593,29
115.652.JM.1	Plaque de montage et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	829,14
115.652.JV.1	Plaque de montage et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	11-1	829,14
115.652.JX.1	Plaque de montage et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	1052,22
115.652.SI.1	Plaque de montage et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	678,21
115.652.SJ.1	Plaque de montage et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : noir	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	678,21


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche, carrée, couleur métallique chromé

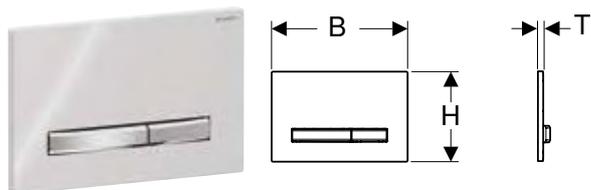

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.788.00.2	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	11-1	293,20
115.788.11.2	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : blanc	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	299,52
115.788.21.2	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	11-1	525,72
115.788.DW.2	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : noir	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	299,52
115.788.GH.2	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : chromé brossé, à revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	11-1	525,72
115.788.JK.2	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : lave	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	373,62
115.788.JL.2	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : sable gris	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	373,62
115.788.JM.2	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	525,72
115.788.JV.2	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	11-1	525,72
115.788.JX.2	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	735,15
115.788.SD.2	Plaque de montage et touches : chromé Plaque de recouvrement : verre fumé réfléchissant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	11-1	374,40


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de livraison 6 semaines pour n° d'art. 115.788.JV.2 et 115.788.JX.2

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche, carrée, couleur métallique or rouge



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.670.00.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	11-1	593,46
115.670.11.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : blanc	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	606,06
115.670.DW.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : noir	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	606,06
115.670.JM.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	829,14
115.670.JV.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	11-1	829,14
115.670.JX.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	1052,22
115.670.QB.2	Plaque de montage et touches : or rouge Plaque de recouvrement : or rouge, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	11-1	762,26


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche, carrée, couleur métallique noir chromé

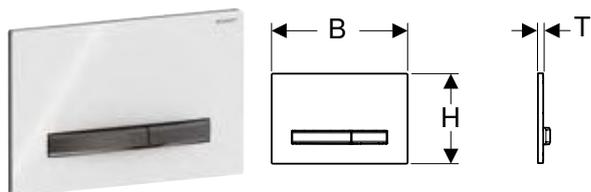

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.671.00.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	11-1	593,27
115.671.11.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : blanc	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	606,06
115.671.DW.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : noir	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	606,06
115.671.JM.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	829,14
115.671.JV.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : look béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	11-1	829,14
115.671.JX.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	1052,22
115.671.QD.2	Plaque de montage et touches : chrome noir Plaque de recouvrement : noir chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	11-1	762,26

Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341




- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de livraison 6 semaines

Plaques de déclenchement et commandes de WC

Plaques de déclenchement
Pour réservoirs à encastrer Sigma

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche, carrée, couleur métallique laiton



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et plaque de montage à revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.672.00.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : spécifique au client	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	11-1	593,29
115.672.11.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : blanc	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	606,06
115.672.DW.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : noir	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	24,6	16,4	1,3	11-1	606,06
115.672.JM.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	829,14
115.672.JV.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : look béton	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	24,6	16,4	1,4	11-1	829,14
115.672.JX.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	11-1	1052,22
115.672.QF.2	Plaque de montage et touches : laiton Plaque de recouvrement : laiton, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	11-1	762,26


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 339
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de déclenchement Geberit Sigma70 pour rinçage double touche, carrée

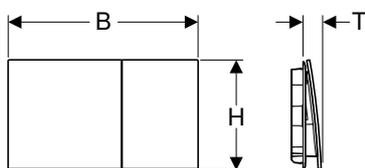

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison


- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.622.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	11-1	553,22
115.622.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	11-1	553,22
115.622.JK.1	Lave	Verre	25	14,6	2,5	11-1	476,97
115.622.JL.1	Sable gris	Verre	25	14,6	2,5	11-1	476,97
115.622.JT.1	Blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	11-1	553,22
115.622.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	11-1	697,91
115.622.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	11-1	697,91
115.622.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	11-1	697,91
115.622.SI.1	Blanc	Verre	25	14,6	2,5	11-1	476,97
115.622.SJ.1	Noir	Verre	25	14,6	2,5	11-1	476,97

Accessoires

- Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma70, carrée → p. 339
- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360

Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma70, carrée

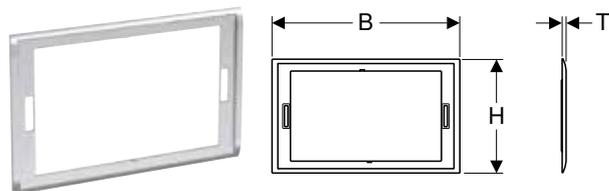

click & scan

Utilisation

- Pour plaques de déclenchement Geberit Sigma70
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.623.21.1	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	25,7	15,7	0,6	11-1	173,36
115.623.QC.1	Noir chromé / Poli	Zinc moulé sous pression	25,7	15,7	0,6	11-1	173,36

Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de construction 2008)
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de déclenchement Sigma01
- Pour plaques de déclenchement Sigma10
- Pour plaques de déclenchement Sigma20
- Pour plaques de déclenchement Sigma21
- Pour plaques de déclenchement Sigma30
- Pour plaques de déclenchement Sigma50
- Ne convient pas pour des éléments Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Bac de récupération pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Tiroir avec support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
115.062.BZ.1	Anthraxite RAL 7016	11-1	94,77

Accessoires

- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 361

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de construction 2008)
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes de WC
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de déclenchement Sigma01
- Pour plaques de déclenchement Sigma10
- Pour plaques de déclenchement Sigma20
- Pour plaques de déclenchement Sigma21
- Pour plaques de déclenchement Sigma30
- Pour plaques de déclenchement Sigma50
- Ne convient pas pour des éléments Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,5 W

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'absorption d'odeurs pouvant être montée sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- L'aspiration des odeurs peut être activée avec la reconnaissance de l'utilisateur.
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Activation de la lampe d'orientation par le capteur de luminosité
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'absorption d'odeurs avec ventilateur
- Filtre alvéolé céramique
- Bac de récupération pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour fourreau
- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

N° d'art.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.050.21.2	Chromé brillant	III	7	11-1	404,43
115.050.BZ.2	Anthracite RAL 7016	III	7	11-1	404,43

A commander en supplément

- Set de bloc d'alimentation 230 V/12 V/50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique → p. 360

Combinable avec

- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 392
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Accessoires

- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 342
- Kit d'encastrement avec boîte d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 396
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 361
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique pour module Geberit DuoFresh → p. 361

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de construction 2008)
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes de WC
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de déclenchement Sigma01
- Pour plaques de déclenchement Sigma10
- Pour plaques de déclenchement Sigma20
- Pour plaques de déclenchement Sigma21
- Pour plaques de déclenchement Sigma30
- Pour plaques de déclenchement Sigma50
- Ne convient pas pour des éléments Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,5 W

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'absorption d'odeurs pouvant être montée sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'absorption d'odeurs avec ventilateur
- Filtre alvéolé céramique
- Bac de récupération pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour fourreau
- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

N° d'art.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.051.21.2	Chromé brillant	III	7	11-1	323,12
115.051.BZ.2	Anthracite RAL 7016	III	7	11-1	323,12

A commander en supplément

- Set de bloc d'alimentation 230 V/12 V/50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique → p. 360

Combinable avec

- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 392
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Accessoires

- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 342
- Kit d'encastrement avec boîte d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 396
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 361
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique pour module Geberit DuoFresh → p. 361




- L'interrupteur pour la mise en marche et l'arrêt de l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier

Plaques de déclenchement et commandes de WC

Plaques de déclenchement
Pour réservoirs à encastrer Sigma

Boîte de raccordement combinée Geberit

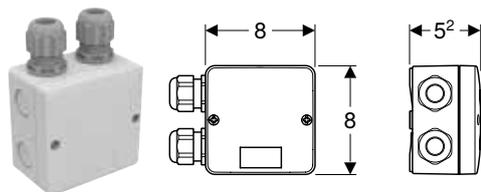

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette des WC

Contenu de la livraison

- 2 passe-fils
- 2 bandes autoagrippantes

Caractéristiques

- Couvercle vissé


N° d'art.

244.120.00.1

G. R. EUR/pc.

11-1 83,66

Plaque de déclenchement Geberit Mambo pour rinçage interrompable, vissable

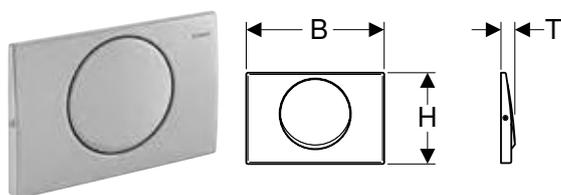

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.751.00.1	Brossé	Acier inoxydable	24,6	16,4	2,5	11-1	168,29


Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit jusqu'à fin 2001, ni pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega

Plaque de fermeture Geberit Sigma à visser

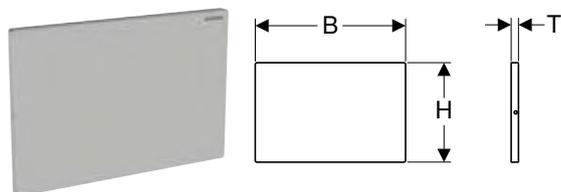

click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir l'ouverture de nettoyage des réservoirs à encastrer Sigma

Contenu de la livraison


- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.764.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2	11-1	173,16



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit jusqu'à fin 2001, ni pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega
- Ne convient pas pour la fente pour cube de nettoyage

Plaque de fermeture Geberit Sigma

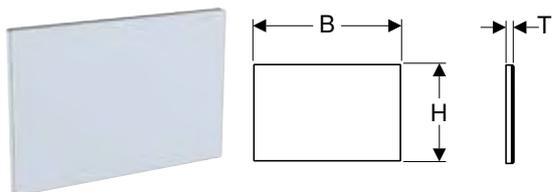

click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir l'ouverture de nettoyage des réservoirs à encastrer Sigma

Contenu de la livraison


- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.766.00.1	Personnalisable	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,1	11-1	160,10
115.766.SI.1	Blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,2	11-1	223,67



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit jusqu'à fin 2001, ni pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega
- Peut être combiné avec une fente pour cube de nettoyage

Plaque de fermeture Geberit Sigma

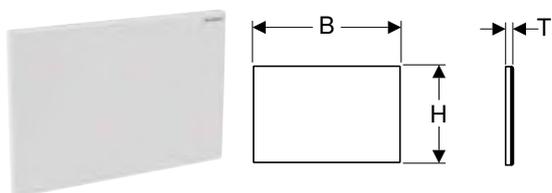

click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir l'ouverture de nettoyage des réservoirs à encastrer Sigma

Contenu de la livraison


- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.768.11.1	Blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1	11-1	72,54
115.768.46.1	Chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1	11-1	107,06



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit jusqu'à fin 2001, ni pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega
- Peut être combiné avec une fente pour cube de nettoyage

Plaque de fermeture Geberit Sigma à fleur de paroi

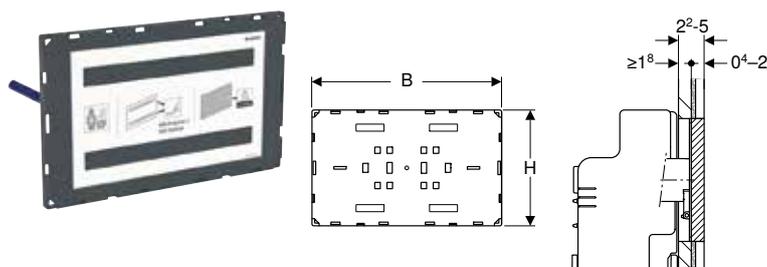

click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir l'ouverture de nettoyage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de surface de grande superficie
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm
- Adapté à des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

Caractéristiques

- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.696.00.1	Personnalisable	Matière synthétique	21,3	13,1	1,8	11-1	205,53


A commander en supplément

- Kit d'encastrement Geberit à fleur de paroi, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 345



- Ne convient pas pour la fente pour cube de nettoyage
- De manière optimale, le carrelage devrait être découpé au jet d'eau
- Toute la découpe du carrelage devrait être réalisée dans un seul carrelage
- Si le réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma est utilisé, le kit d'encastrement à fleur de paroi est nécessaire pour le réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma (n° d'art. 243.168.00.1)

Plaque de fermeture Geberit Sigma à fleur de paroi, avec cadre visible

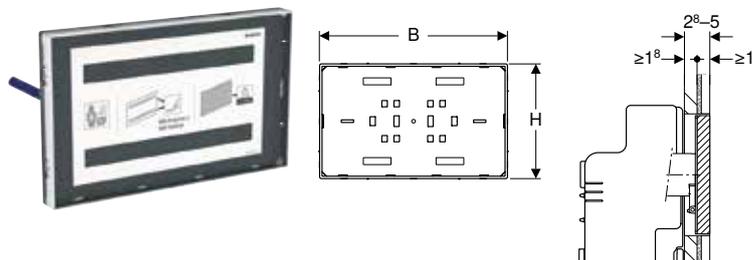

click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir l'ouverture de nettoyage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de surface de grande superficie
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm
- Pour carrelages sur recouvrement avec cadre visible ≤ 10 mm

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

Caractéristiques

- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Cadre visible pour plaque de recouvrement chromé brillant
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.697.00.1	Personnalisable	Matière synthétique	21,3	13,1	2,8	11-1	260,33

A commander en supplément

- Kit d'encastrement Geberit à fleur de paroi, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 345



- Ne convient pas pour la fente pour cube de nettoyage
- De manière optimale, le carrelage devrait être découpé au jet d'eau
- Toute la découpe du carrelage devrait être réalisée dans un seul carrelage
- Si le réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma est utilisé, le kit d'encastrement à fleur de paroi est nécessaire pour le réservoir à encastrer 12 cm Geberit Sigma (n° d'art. 243.168.00.1)

Kit d'encastrement Geberit à fleur de paroi, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Contenu de la livraison

- 2 équerres de fixation
- 2 supports
- Boîtier de réservation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
243.168.00.1	ET	12,83



- Pour plaque de déclenchement Geberit Sigma60 à fleur de paroi, série 2016 (à partir du 01/04/2016)
- Pour les plaques de fermeture Geberit de la série Sigma à fleur de paroi

Pour réservoirs à encastrer Omega



Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Omega pour réservoirs à encastrer

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024


		Omega20 rond	Omega20 angulaire (ex Omega30)	Omega60 carré	Plaque de fermeture Omega
					
		→ p. 346	→ p. 346	→ p. 347	→ p. 348
Duofix	111.003.00.2			✓	
	111.030.00.2			✓	
	111.060.00.2			✓	
GIS	461.141.00.2			✓	
	461.151.00.2			✓	
	461.160.00.2			✓	

✓ Compatible

Plaques de déclenchement et commandes de WC

Plaques de déclenchement
Pour réservoirs à encastrer Omega

Plaque de déclenchement Geberit Omega20 pour rinçage double touche, ronde

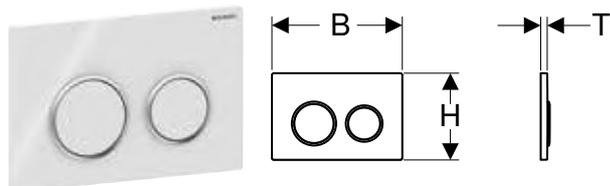

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison


- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.085.01.1	Plaque et touches : mat blanc laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : blanc	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	234,98
115.085.11.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : blanc mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	179,60
115.085.14.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	227,18
115.085.16.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : noir	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	252,33
115.085.DW.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : noir mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	196,76
115.085.JQ.1	Plaque et touches : chrome mat, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	242,19
115.085.JT.1	Plaque et touches : mat blanc laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	209,63
115.085.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	214,11
115.085.KJ.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	170,63
115.085.KK.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	194,42
115.085.KM.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	194,42

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360

Plaque de déclenchement Geberit Omega20 (ex Omega30) pour rinçage double touche, carrée

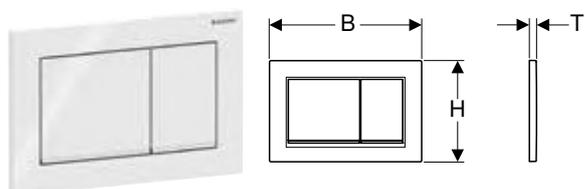

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.080.01.1	Plaque et touches : mat blanc laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : blanc	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	234,98
115.080.11.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : blanc mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	179,60


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.080.14.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	227,18
115.080.16.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : noir	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	252,33
115.080.DW.1	Plaque et touches : noir Bandes design : noir mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	196,76
115.080.JQ.1	Plaque et touches : chrome mat, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	242,19
115.080.JT.1	Plaque et touches : mat blanc laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	209,63
115.080.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	214,11
115.080.KJ.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	170,63
115.080.KK.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : doré	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	194,42
115.080.KM.1	Plaque et touches : noir Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	194,42

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



Plaque de déclenchement Geberit Omega60 pour rinçage double touche, carrée, affleurante

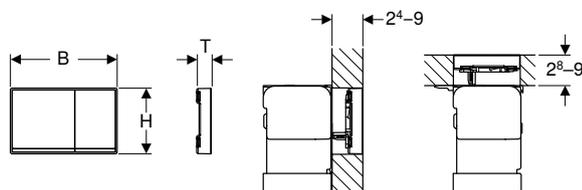

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Omega
- Pour épaisseurs de revêtement de 24–90 mm (déclenchement par devant)
- Pour épaisseurs de revêtement de 28–90 mm (avec déclenchement par le dessus)

Contenu de la livraison

- Cadre de compensation
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Actionnement à fleur de paroi
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.081.GH.1	Touches : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer Bandes design et cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	18,4	11,4	2,5	11-1	640,77
115.081.JK.1	Touches : lave Bandes design : réfléchissantes Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5	11-1	612,50
115.081.JL.1	Touches : sable gris Bandes design : réfléchissantes Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5	11-1	612,50
115.081.SI.1	Touches : blanc Bandes design : réfléchissantes Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5	11-1	613,08
115.081.SJ.1	Touches : noir Bandes design : réfléchissantes Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18,4	11,4	2,5	11-1	613,08


Accessoires

- Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Omega60, carrée → p. 348



- De manière optimale, le carrelage devrait être découpé au jet d'eau
- Non compatible avec le kit de rallonge 240.938.00.1

Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Omega60, carrée

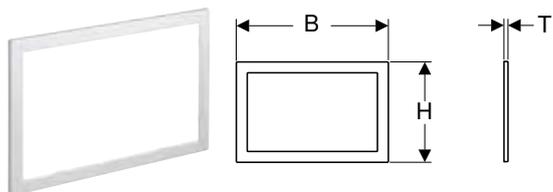


click & scan

Utilisation

- Pour plaques de déclenchement Omega60
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.086.21.1	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	20,9	13,9	0,5	11-1	204,56
115.086.GH.1	Chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	20,9	13,9	0,5	11-1	204,56

Plaque de fermeture Geberit Omega

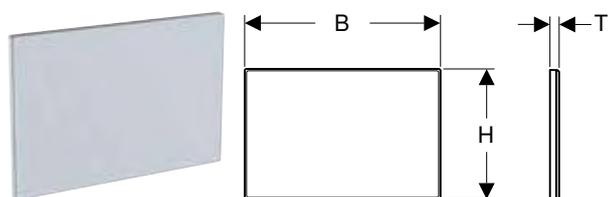

click & scan

Utilisation


- Pour recouvrir l'ouverture de nettoyage des réservoirs à encastrer Omega

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.082.00.1	Personnalisable	Zinc moulé sous pression	21,2	14,2	0,8	11-1	160,10
115.082.SI.1	Blanc	Zinc moulé sous pression / verre	21,2	14,2	1,1	11-1	223,67

Plaque de fermeture Geberit Omega à fleur de paroi

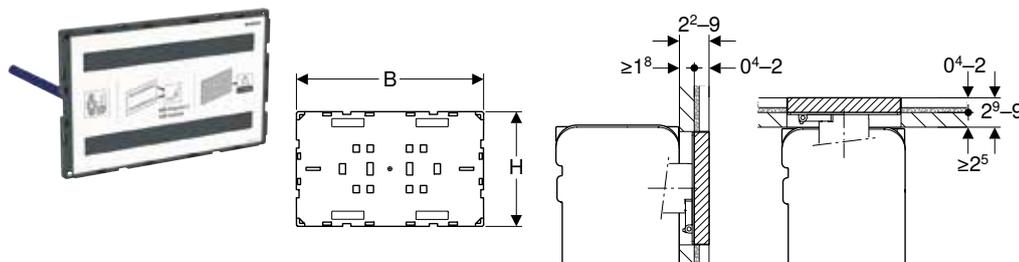

click & scan

Utilisation

- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Pour recouvrir l'ouverture de nettoyage des réservoirs à encastrer Omega
- Convient pour des revêtements de surface de grande superficie
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm (montage par devant)
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 25 mm (montage par le dessus)
- Adapté à des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

Caractéristiques


- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.087.00.1	Personnalisable	Matière synthétique	18,3	11,3	1,8	11-1	212,94



- De manière optimale, le carrelage devrait être découpé au jet d'eau
- Toute la découpe du carrelage devrait être réalisée dans un seul carrelage

Plaque de fermeture Geberit Omega à fleur de paroi, avec cadre visible

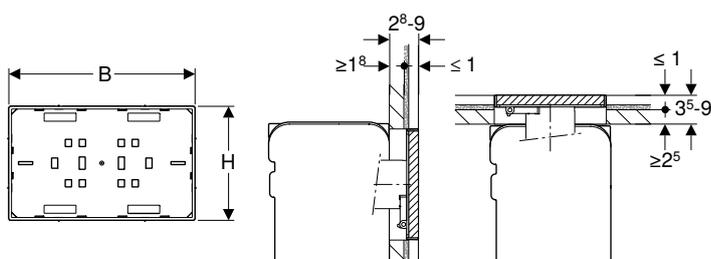

click & scan

Utilisation

- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Pour recouvrir l'ouverture de nettoyage des réservoirs à encastrer Omega
- Convient pour des revêtements de surface de grande superficie
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm (montage par devant)
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 25 mm (montage par le dessus)
- Pour carrelages sur recouvrement avec cadre visible ≤ 10 mm

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

Caractéristiques

- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur de paroi
- Cadre visible pour plaque de recouvrement chromé brillant
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.088.00.1	Personnalisable	Matière synthétique	18,3	11,3	2,8	11-1	268,71



- De manière optimale, le carrelage devrait être découpé au jet d'eau
- Toute la découpe du carrelage devrait être réalisée dans un seul carrelage

Pour réservoirs à encastrer Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Kappa20 pour rinçage double touche

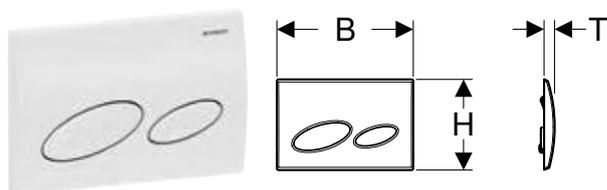

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Kappa

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.228.11.1	Blanc	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6	11-1	91,46
115.228.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6	11-1	122,66
115.228.46.1	Chromé mat	Matière synthétique	21,3	14,2	1,6	11-1	122,66

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360




- Convient uniquement pour les réservoirs à encastrer Geberit UP200/Kappa (années 1999-2014)
- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Delta, Sigma, Omega

Plaques de déclenchement et commandes de WC

Plaques de déclenchement
Pour réservoirs à encastrer Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Kappa21 pour rinçage double touche



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Kappa

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.240.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	148,59
115.240.KJ.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	104,72
115.240.KN.1	Plaque et touches : chromé mat Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1	11-1	148,59


Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Convient uniquement pour les réservoirs à encastrer Geberit UP200/Kappa (années 1999-2014)
- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Delta, Sigma, Omega

Plaque de déclenchement Geberit Kappa50 pour rinçage double touche



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Kappa

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement par le dessus ou frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outil

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.260.11.1	Blanc	Zinc moulé sous pression	21,1	14,2	1,5	11-1	243,95
115.260.21.1	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	21,1	14,2	1,5	11-1	243,95
115.260.46.1	Chromé mat	Zinc moulé sous pression	21,1	14,2	1,5	11-1	243,95

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 360



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit jusqu'à fin 2001, ni pour les réservoirs à encastrer Geberit DuofixPur, KombifixPur, Delta, Sigma, Omega

Pour réservoirs à encastrer Delta


Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de déclenchement Geberit de la série Delta pour réservoirs à encastrer

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Delta10 rond	Delta15 rond	Delta25 rond	Delta25 carré (ex Delta35)	Delta50 carré
					
	→ p. 351	→ p. 351	→ p. 352	→ p. 352	→ p. 353
Duofix	458.103.00.2		✓		

✓ Compatible

Plaque de déclenchement Geberit Delta10 pour rinçage interrompable, ronde, vissable

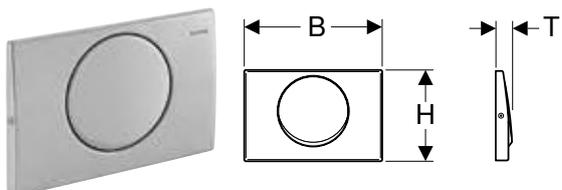

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Delta

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal

Contenu de la livraison


- Cadres de fixation
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Set de vis
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.101.00.5	Brossé	Acier inoxydable	24,6	16,4	3	11-1	109,79

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Delta et Twinline → p. 360

Plaque de déclenchement Geberit Delta15 pour rinçage interrompable, ronde

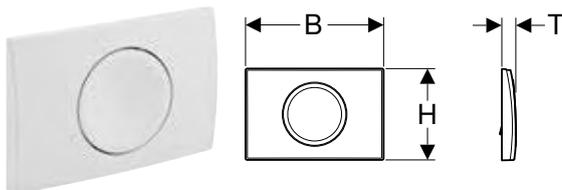

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Delta

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal

Contenu de la livraison


- Cadres de fixation
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.120.11.5	Blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	2,5	11-1	57,92
115.120.21.5	Chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	2,5	11-1	84,86
115.120.46.5	Chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	2,5	11-1	84,83

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Delta et Twinline → p. 360

Plaque de déclenchement Geberit Delta25 pour rinçage double touche, ronde

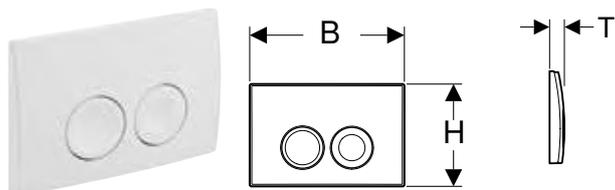

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Delta

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal

Contenu de la livraison


- Cadres de fixation
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.125.11.5	Blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	3,1	11-1	57,92
115.125.21.5	Chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	3,1	11-1	84,86
115.125.46.5	Chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	3,1	11-1	84,83

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Delta et Twinline → p. 360

Plaque de déclenchement Geberit Delta25 (ex Delta35) pour rinçage double touche, carrée

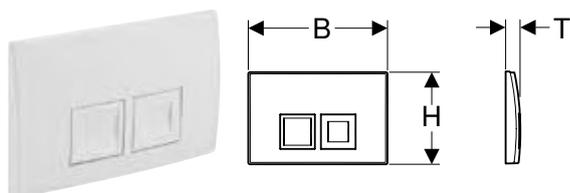

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Delta

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal

Contenu de la livraison


- Cadres de fixation
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.135.11.5	Blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	2,5	11-1	57,92
115.135.21.5	Chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	2,5	11-1	84,86
115.135.46.5	Chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	2,5	11-1	84,83

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Delta et Twinline → p. 360

Plaque de déclenchement Geberit Delta50 pour rinçage double touche, carrée

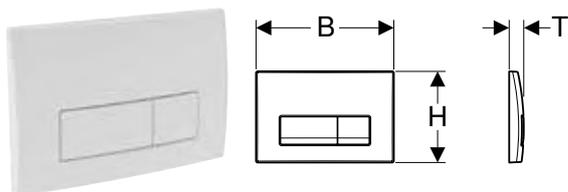

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Delta

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Déclenchement frontal

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.105.11.5	Blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	2,3	11-1	79,17
115.105.21.5	Chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	2,3	11-1	112,14
115.105.46.5	Chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	2,3	11-1	112,13

Accessoires







- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Delta et Twinline → p. 360



Pour réservoirs à encastrer Twinline

Vue d'ensemble de la gamme – Rééquipement des anciens réservoirs encastrés Geberit


Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

Identification du réservoir à encastrer existant					Rééquipement			
Plaque de déclenchement	Cloche	Réservoir à encastrer	N° PA	Année de fabrication	Kit de transformation	Spülmenge	Plaque de déclenchement	
Rééquipement avec déclenchement de l'interruption du rinçage								
		15.000	PA-I/1115	1964-1967		215.420.00.5	Grand volume de chasse 6 / 9 l	115.222.xx.1
		16.000		1965-1967		215.421.00.5	Grand volume de chasse 6 / 9 l	115.222.xx.1
		10.500	PA-I/IX1884/I	1970-1974		215.422.00.5	Grand volume de chasse 6 / 9 l	115.222.xx.1
		10.520	PA-I/IX1885/I	1970-1974			Grand volume de chasse 6 / 9 l	115.222.xx.1
		10.600	PA-I 1637 PA-I/IX1886/I	1967-1971 1971-1974 1974-1978		215.423.00.5	Grand volume de chasse 6 / 9 l	115.222.xx.1
		10.620	PA-I/IX1887/I	1967-1974			Grand volume de chasse 6 / 9 l	115.222.xx.1
		10.800	PA-I/IX2331/I	1975-1977		240.026.00.1	Grand volume de chasse 6 / 9 l	115.222.xx.1
		10.400	PA-I/IX2760/I	1978-1986			Grand volume de chasse 6 / 9 l	115.222.xx.1
Rééquipement avec rinçage double touche								
		10.800 ¹⁾	PA-I/IX2761/I	1978-1987		240.835.00.5	Grosse Spülmenge 6 / 9 Liter, kleine Spülmenge 3 / 4 Liter	115.899.xx.1
		110.800 ²⁾	PA-I/IX2761/I PA-I/IX1153/1 PA-I/IX1153	1988-1997		240.515.00.5	Grosse Spülmenge 6 / 9 Liter, kleine Spülmenge 3 / 4 Liter	115.899.xx.1

¹⁾ Plaque de protection transparente, vis de fixation en laiton

²⁾ Plaque de protection blanche

Plaque de déclenchement Geberit Twinline30 pour rinçage double touche

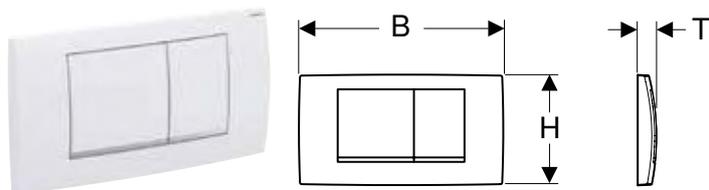

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Twinline

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Déclenchement frontal

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.899.JQ.1	Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	34	18,5	3,2	11-1	115,25
115.899.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique	34	18,5	3,2	11-1	120,71
115.899.KJ.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	34	18,5	3,2	11-1	79,17

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Delta et Twinline → p. 360

Nouveau

Kit de transformation Geberit pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer type 10.800



click & scan

Utilisation

- Pour convertir en rinçages double touche
- Pour réservoirs à encastrer Geberit 110.800 (années de fabrication 1978–1987)

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- Cloche
- Support de fixation
- Bassin
- Robinet flotteur type 383
- Tube de raccordement en cuivre
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.835.00.5	ET	120,32

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 240.835.00.1

Nouveau

Kit de transformation Geberit pour rinçage double touche avec robinet flotteur type 383, pour réservoir à encastrer type 110.800



click & scan

Utilisation

- Pour convertir en rinçages double touche
- Pour réservoirs à encastrer Geberit 110.800 (années de fabrication 1988–1997)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- Cloche
- Bloc support
- Support de fixation
- Bassin
- Robinet flotteur type 383
- Matériel de fixation

N° d'art.

240.515.00.5

G. R. EUR/pc.


12-1 120,32

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 240.515.00.2

Plaque de déclenchement Geberit 200F pour rinçage interrompable

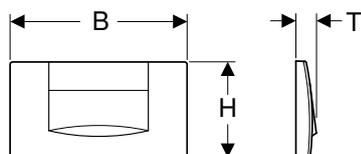

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Tinline

Caractéristiques

- Déclenchement frontal

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.222.11.1	Blanc	Matière synthétique	34	18,5	3,9	11-1	76,25
115.222.46.1	Chromé mat	Matière synthétique	34	18,5	3,9	11-1	98,67


Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Delta et Tinline → p. 360



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit Artline, Sigma, Kappa, Omega, Delta

Plaque de déclenchement Geberit Highline pour rinçage interrompable, vissable

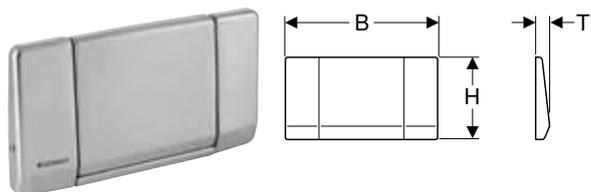

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Twinline

Caractéristiques

- Déclenchement frontal

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Set de vis
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.151.00.1	Acier inoxydable brossé	Acier inoxydable	34	18,5	3,6	11-1	264,42

Accessoires

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Delta et Twinline → p. 360



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit Artline, Sigma, Kappa, Omega, Delta



Nouveau

Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 15.000



click & scan

Utilisation

- Pour convertir en chasses interrompables
- Pour réservoirs à encastrer Geberit (années de fabrication 1964–1967)

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- Cloche
- Support de fixation
- Bassin
- Robinet flotteur type 383
- Matériel de fixation
- Rallonge
- Tube de raccordement en cuivre

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
215.420.00.5	ET	120,32

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 215.420.00.1

Nouveau

Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 16.000



click & scan

Utilisation

- Pour convertir en chasses interrompables
- Pour réservoirs à encastrer Geberit (années de fabrication 1965–1967)

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- Cloche
- Support de fixation
- Bassin
- Robinet flotteur type 383
- Rallonge
- Tube de raccordement en cuivre
- Matériel de fixation

N° d'art.

215.421.00.5

G. R. EUR/pc.

ET 148,59

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 215.421.00.1

Nouveau

Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 10.500



click & scan

Utilisation

- Pour convertir en chasses interrompables
- Pour réservoirs à encastrer Geberit (années de fabrication 1970–1974)

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- Cloche
- Support de fixation
- Bassin
- Robinet flotteur type 383
- Tube de raccordement en cuivre
- Matériel de fixation

N° d'art.

215.422.00.5

G. R. EUR/pc.

ET 120,32

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 215.422.00.1

Nouveau**Kit de transformation Geberit pour réservoir à encastrer type 10.600**

click & scan

Utilisation

- Pour convertir en chasses interrompables
- Pour réservoirs à encastrer Geberit (années de fabrication 1967–1978)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C

Contenu de la livraison

- Plaque de protection
- Cloche
- Support de fixation
- Bassin
- Robinet flotteur type 383
- Tube de raccordement en cuivre
- Matériel de fixation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
215.423.00.5	ET	120,32

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 215.423.00.1

Plaque de protection Geberit avec étrier et mécanisme à levier

click & scan

Utilisation

- Pour convertir en chasses interrompables

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.026.00.1	ET	24,96

Accessoires

Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa



click & scan

Utilisation

- Pour le montage de plaques de déclenchement Geberit dans le cas de mur de doublage de forte épaisseur

Caractéristiques

- Possibilité d'une épaisseur devant l'élément de 18 cm maximum
- Rallonge de tiges de déclenchement à réglage rapide
- Rallonge de boulons d'écartement à réglage rapide

Contenu de la livraison

- 2 rallonges pour boulon d'écartement
- 2 rallonges pour tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.

240.938.00.1


G. R. EUR/pc.

11-1 24,96



- N'est pas possible en liaison avec des plaques de déclenchement Geberit Omega/Sigma60

Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Delta et Twinline



click & scan

Utilisation

- Pour le montage de plaques de déclenchement Geberit dans le cas de mur de doublage de forte épaisseur

Caractéristiques

- Possibilité d'une épaisseur devant l'élément de 18 cm maximum
- Rallonge de tiges de déclenchement avec filetage
- Rallonge de boulons d'écartement à réglage rapide

Contenu de la livraison

- 2 rallonges pour boulon d'écartement
- 2 rallonges pour tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.

240.058.00.1

G. R. EUR/pc.

11-1 21,65



- Ne convient pas pour les réservoirs à encastrer Geberit Artline, Sigma, Kappa, Omega

Set de bloc d'alimentation 230 V/12 V/50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans boîtiers de raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation électrique
- Câble de raccordement avec fiche longueur 1,8 m

N° d'art.

115.335.00.1

G. R. EUR/pc.


11-1 109,79

Accessoires

- Kit d'encastrement avec boîte d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 396
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 342

Consommables

Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh



click & scan

Utilisation

- Pour tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Pour la protection contre les dépôts de saleté dus au tartre et à l'urine
- Pour Geberit AquaClean Sela avec module Geberit DuoFresh

Contenu de la livraison

- Boîte de 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

Caractéristiques

- Eau de rinçage de couleur bleue
- Parfumé
- Pellicule protectrice soluble dans l'eau
- Biodégradable

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
244.600.00.1	11-1	6,55



- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

Tiroir avec filtre alvéolé céramique pour module Geberit DuoFresh



click & scan

Utilisation

- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour modules Geberit DuoFresh
- Pour Geberit AquaClean Sela avec module Geberit DuoFresh
- Pour tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh

Contenu de la livraison

- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Extracteur

Caractéristiques

- Durée de vie du filtre 1 an

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
243.970.00.1	11-1	58,70

Filtre à charbon actif Geberit type 1



click & scan

Utilisation

- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour plaques de déclenchement Sigma40 avec aspiration des odeurs intégrée

Contenu de la livraison

- Filtre à charbon actif type 1

Caractéristiques




- Durée de vie du filtre 1 an

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
242.555.00.1	ET	56,55

Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage








Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, sans contact

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Sigma80	Sigma10	Sigma10	
				
N° d'art.	116.090.SG.6 116.090.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	
	→ p. 371	→ p. 367	→ p. 368	
Déclenchement	Sans contact / automatique	Sans contact / automatique	Sans contact / automatique	
Détection / commande	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	
Alimentation électrique	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	
Adapté aux réservoirs à encastrer	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	
Champ d'application				
A commander en supplément (seule une des options suivantes est nécessaire)				
115.861.00.6 Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	Alimentation électrique dans boîte d'encastrement externe	✓	✓	✓
116.061.00.6 Boîtier Geberit Power & Connect	Boîtier de raccordement électrique avec l'installation non visible, dans un élément d'installation Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la cuvette de WC	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.098.00.6 Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu	Set comprenant un boîtier de raccordement électrique et un bloc d'alimentation pour l'installation non visible, dans un élément d'installation Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la cuvette de WC	✓	✓	✓
111.900.00.6 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	Eléments d'installation avec boîtier de raccordement électrique avec l'installation non visible derrière la cuvette de WC	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
461.301.00.6 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Bloc d'alimentation				
116.096.00.1 Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect	Bloc d'alimentation pour installation dans boîtier de raccordement électrique et de communication non visible	✓	✓	✓
Accessoires				
242.658.00.1 Câble de raccordement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma80, angulaire	Câble secteur pour contacteur externe sur Sigma80	✓		

✓ Compatible

¹⁾ En cas d'utilisation du boîtier de raccordement électrique avec l'installation non visible, le bloc d'alimentation 116.096.00.1 doit être commandé en supplément

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Touche infrarouge type 10	Touche infrarouge type 10	Touche infrarouge type 10
							
	115.908.xx.6	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ p. 380	→ p. 379	→ p. 366	→ p. 378	→ p. 374	→ p. 385	→ p. 377
	Sans contact / automatique	Sans contact / automatique	Sans contact / manuel / automatique	Sans contact / manuel / automatique	Sans contact	Sans contact	Sans contact
	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge				
	Pile	Pile	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur
	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Omega 12 cm				
							
			✓		✓		✓
			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
			✓		✓		✓
			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		
			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		
			✓		✓		✓






Plaques de déclenchement et commandes de WC

Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage
Accessoires

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, manuel

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
				
N° d'art.	115.863.SN.6 → p. 369	115.864.SN.6 → p. 383	115.867.SN.6 → p. 370	
Déclenchement	Manuel	Manuel	Manuel	
Détection / commande	Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (radio)	
Alimentation électrique	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	
Adapté aux réservoirs à encastrer	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	
Champ d'application				

A commander en supplément (seule une des options suivantes est nécessaire)

115.861.00.6 Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	Alimentation électrique dans boîte d'encastrement externe	✓		✓	
116.061.00.6 Boîtier Geberit Power & Connect	Boîtier de raccordement électrique avec l'installation non visible, dans un élément d'installation Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la cuvette de WC	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu	Set comprenant un boîtier de raccordement électrique et un bloc d'alimentation pour l'installation non visible, dans un élément d'installation Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la cuvette de WC	✓		✓	
111.900.00.6 Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	Éléments d'installation avec boîtier de raccordement électrique avec l'installation non visible derrière la cuvette de WC				
461.301.00.6 Élément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect					

Bloc d'alimentation











116.096.00.1 Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect	Bloc d'alimentation pour installation dans boîtier de raccordement électrique et de communication non visible	✓		✓	
--	---	---	--	---	--

Accessoires

241.155.00.1 Kit d'encastrement Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir					
241.154.00.1 Kit d'encastrement Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre rabattable	✓	✓			
241.568.00.1 Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage				✓	

✓ Compatible


¹⁾ En cas d'utilisation du boîtier de raccordement électrique avec l'installation non visible, le bloc d'alimentation 116.096.00.1 doit être commandé en supplément

	Sigma10	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement	Sans plaque de déclenchement				
								
	115.869.SN.6 → p. 382	115.862.00.6 → p. 372	115.885.00.6 → p. 384	115.955.00.6 → p. 376	115.897.00.6 → p. 373	115.898.00.6 → p. 381	116.109.00.6 → p. 375	116.110.00.6 → p. 386
	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Rinçage intermittent (rinçage forcé hygiénique à une alimentation en eau)	Rinçage intermittent (rinçage forcé hygiénique à une alimentation en eau)
	Manuel (radio)	Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (radio)	Manuel (radio)	Piloté par temporisation	Piloté par temporisation
	Pile	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Alimentation sur secteur	Pile	Alimentation sur secteur	Pile
	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Omega 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir à encastrer Sigma 12 cm
								
		✓		✓	✓		✓	
		✓ ⁽¹⁾		✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾		✓ ⁽¹⁾	
		✓		✓	✓		✓	
		✓ ⁽¹⁾					✓ ⁽¹⁾	
		✓ ⁽¹⁾					✓ ⁽¹⁾	
		✓		✓	✓		✓	
		✓	✓	✓				
	✓				✓	✓		



Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle

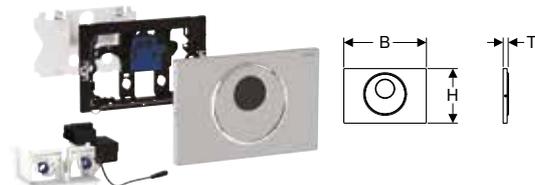

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de déclenchement
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent pré-réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.890.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	1171,37
115.890.DW.6	Plaque et touche : noir Anneaux design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	1171,37
115.890.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	1171,37

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 393
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, vissable

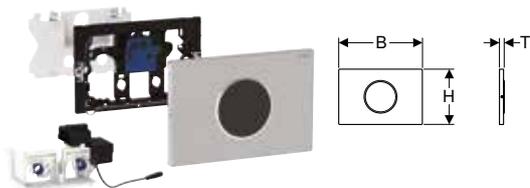

Utilisation

- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent pré-réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.906.16.6	Plaque: noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design: noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	948,87
115.906.DW.6	Plaque: noir Anneau design: noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	948,87
115.906.SN.6	Plaque: brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design: poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	948,87

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 393
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact

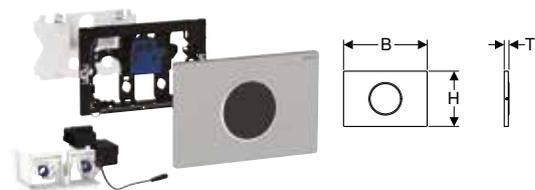

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent pré-réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.907.16.6	Plaque: noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	942,24
115.907.DW.6	Plaque : noir Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	942,24
115.907.JQ.6	Plaque : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	886,08
115.907.KH.6	Plaque : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	886,08
115.907.KJ.6	Plaque : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	843,38
115.907.KK.6	Plaque : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	866,00
115.907.KM.6	Plaque : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	866,00
115.907.SN.6	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	937,56

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 393
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage simple touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle

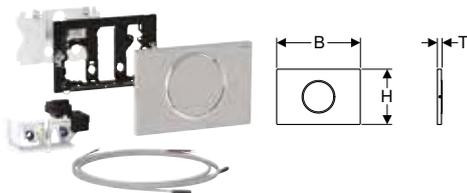

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir libres de potentiel d'usage avec fonction de fermeture
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadres de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Déclenchement électrique
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.863.16.6	Plaque: noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design: noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	870,87
115.863.SN.6	Plaque et touche: brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design: poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	870,87

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 393
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Accessoires


- Kit d'encastrement Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir → p. 395
- Kit d'encastrement Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre rabattable → p. 395

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre rabattable, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré-réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser



Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage simple touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio

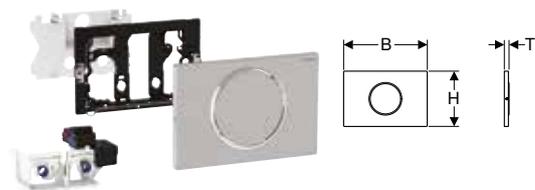

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre rabattable, sans fil, radio
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré-réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadres de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Commande électronique avec récepteur radio
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.867.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	1053,39
115.867.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	1053,39


A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 393
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma80, angulaire, sans contact



Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	0 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma80
- Cadres de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage activable
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement sans touche mécanique
- Touches de déclenchement reconnaissables aux barres lumineuses
- L'éclairage des touches est activé à l'approche
- Eclairage de touche réglable en cinq couleurs
- Lampe d'orientation activable
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Verrouillable
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.090.SG.6	Noir / Verre	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	11-1	1375,73
116.090.SM.6	Verre réfléchissant	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	11-1	1375,73

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394

Combinable avec

- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394
- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 393

Accessoires

- Câble de raccordement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma80, angulaire → p. 396
- Service-Handy Geberit → p. 541

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, pour contacteur externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir libres de potentiel d'usage avec fonction de fermeture
- Pour déclencher un rinçage simple ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre rabattable, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage simple ou double touche déclenchable via la plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Déclenchement électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.862.00.6	≤ 4	33-1	731,25

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement avec plaque de fermeture
- Bouton
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 393
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Accessoires

- Kit d'encastrement Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir → p. 395

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, pour bouton-poussoir radio



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par bouton-poussoir radio Geberit
- Pour déclencher un rinçage simple ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre rabattable, sans fil, radio
- Déclenchement du rinçage par contacteur radio, sans fil
- Rinçage à double touche déclenchable au moyen du bouton-poussoir radio
- Rinçage simple ou double touche déclenchable via la plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Commande électronique avec récepteur radio

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.897.00.6	≤ 4	33-1	926,45

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement avec plaque de fermeture
- Bouton-poussoir radio
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 393
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Accessoires

- Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 396

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec touche infrarouge type 10, ronde



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour montage en mur maçonné et construction en cloison sèche avec boîte d'encastrement
- Pour montage dans des meubles de salle de bains avec contre-écrou
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Rinçage simple ou double touche déclenchable via la plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré-réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble de raccordement longueur 2 m
- Boîte d'encastrement
- Contre-écrou
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Déclenchement électrique

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.936.14.6	Noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4	33-1	919,62
115.936.SN.6	Rosace : brossé	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4	33-1	919,62

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement avec plaque de fermeture
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 393
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur



click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour montage dans réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour déclencher un rinçage simple ou double touche via la plaque de déclenchement
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Rinçage simple ou double touche déclenchable via la plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Déclenchement électrique

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.109.00.6	≤ 4	33-1	296,40

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 393
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, rinçage double touche, pour contacteur externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par boutons-poussoirs libres de potentiel d'usage avec fonction de fermeture
- Pour déclencher un rinçage simple ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement à distance double touche au moyen de boutons externes
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage double touche déclenchable via la plaque de déclenchement par le dessus ou l'avant
- Combinable avec les plaques de déclenchement Omega20 à Omega60 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré-réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Déclenchement électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.955.00.6	≤ 4	33-1	731,25

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement avec plaque de fermeture
- Bouton
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 393
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, rinçage double touche, avec touche infrarouge type 10, ronde



Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Omega 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour montage en mur maçonné et construction en cloison sèche avec boîte d'encastrement
- Pour montage dans des meubles de salle de bains avec contre-écrou
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Rinçage double touche déclenchable via la plaque de déclenchement par le dessus ou l'avant
- Combinable avec les plaques de déclenchement Omega20 à Omega60 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré-réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble de raccordement longueur 2 m
- Boîte d'encastrement
- Contre-écrou
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Déclenchement électrique

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.956.14.6	Noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4	33-1	919,62
115.956.SN.6	Rosace : brossé	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4	33-1	919,62

A commander en supplément


- Plaque de déclenchement avec plaque de fermeture
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 393
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu → p. 394

Pour alimentation par piles, pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle

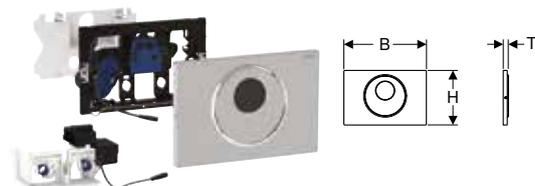

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, plage de réglage	1-60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de déclenchement
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent pré-réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.891.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	1171,37
115.891.DW.6	Plaque et touche : noir Anneaux design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	1171,37
115.891.SN.6	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	1171,37

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, vissable

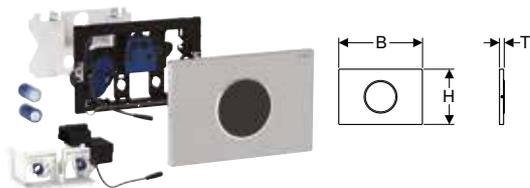

Utilisation

- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1-60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement à visser
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent pré-réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.909.16.6	Plaque: noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design: noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	948,87
115.909.DW.6	Plaque: noir Anneau design: noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	948,87
115.909.SN.6	Plaque: brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design: poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	948,87

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact

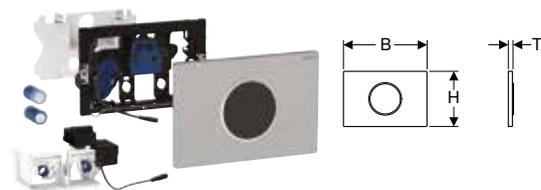

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1-60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent pré-réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.908.16.6	Plaque: noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	942,24
115.908.DW.6	Plaque : noir Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	942,24
115.908.JQ.6	Plaque : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	886,08
115.908.KH.6	Plaque : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	886,08
115.908.KJ.6	Plaque : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	843,38
115.908.KK.6	Plaque : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	866,00
115.908.KM.6	Plaque : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	866,00
115.908.SN.6	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	937,56

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, pour bouton-poussoir radio



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par bouton-poussoir radio Geberit
- Pour déclencher un rinçage simple ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre rabattable, sans fil, radio
- Déclenchement du rinçage par contacteur radio, sans fil
- Rinçage à double touche déclenchable au moyen du bouton-poussoir radio
- Rinçage simple ou double touche déclenchable via la plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.898.00.6	≤ 4	33-1	926,64


A commander en supplément

- Plaque de déclenchement avec plaque de fermeture
- Bouton-poussoir radio

Accessoires

- Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 396

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage simple touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio

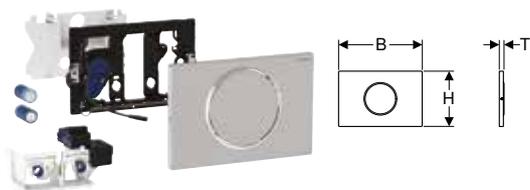

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques


- Déclenchement du rinçage par barre rabattable, sans fil, radio
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadres de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Commande électronique avec récepteur radio
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.869.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	1053,39
115.869.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	1053,39

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage simple touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle

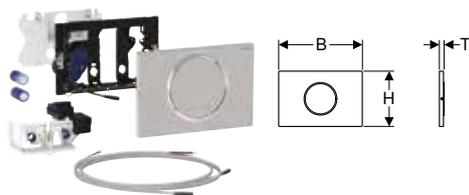

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir libres de potentiel d'usage avec fonction de fermeture
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre rabattable, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadres de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, pré-monté
- Déclenchement électrique
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.864.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	870,87
115.864.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11-1	870,87

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, pour contacteur externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir libres de potentiel d'usage avec fonction de fermeture
- Pour déclencher un rinçage simple ou double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre rabattable, avec fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage simple ou double touche déclenchable via la plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.885.00.6	≤ 4	33-1	731,25


A commander en supplément

- Plaque de déclenchement avec plaque de fermeture
- Bouton

Accessoires

- Kit d'encastrement Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir → p. 395

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec touche infrarouge type 10, ronde



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour montage en mur maçonné et construction en cloison sèche avec boîte d'encastrement
- Pour montage dans des meubles de salle de bains avec contre-écrou
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec fentes pour cube de nettoyage

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Rinçage simple ou double touche déclenchable via la plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré-réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble de raccordement longueur 2 m
- Boîte d'encastrement
- Contre-écrou
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.937.14.6	Noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4	33-1	919,62
115.937.SN.6	Rosace : brossé	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4	33-1	919,62

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement avec plaque de fermeture

Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, alimentation par pile



click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour prévenir une contamination bactériologique
- Pour montage dans réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour déclencher un rinçage simple ou double touche via la plaque de déclenchement
- Pour construction massive et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Rinçage simple ou double touche déclenchable via la plaque de déclenchement
- Combinable avec les plaques de déclenchement Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de fermeture Geberit
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.110.00.6	≤ 4	33-1	358,61

A commander en supplément

- Plaque de déclenchement

Commandes de WC à déclenchement pneumatique du rinçage

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement pneumatique du rinçage

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024


Version	Réservoir à encastrer						Réservoir pour meubles bas	Réservoir apparent	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Déclenchement à distance type 01, rinçage simple touche, poussoir à encastrer									
116.040.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir à encastrer									
116.042.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir à encastrer, saillant									
116.044.11.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Déclenchement à distance type 01, rinçage double touche, poussoir pour meubles									
116.050.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Déclenchement à distance type 10, rinçage double touche, poussoir à encastrer									
116.055.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Déclenchement à distance type 10, rinçage double touche, poussoir pour meubles									
116.057.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Rinçage simple touche, antivandalisme									
115.943.21.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓

✓ Compatible



Pour rinçage double touche

Commande déportée Geberit type 01 pneumatique, ronde, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer

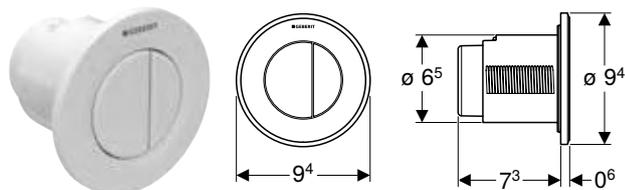

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoir à encastrer Kappa 15 cm
- Pour réservoirs apparents AP123
- Pour réservoirs apparents AP140

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec les plaques de déclenchement Geberit pour le rinçage simple touche, le rinçage double touche et le rinçage interrompable ou la plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison


- Poussoirs
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N
---------------------------------	------

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
116.042.11.1	Blanc	Matière synthétique	33-1	114,08
116.042.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	33-1	133,38
116.042.JQ.1	Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	33-1	133,38

Commande déportée Geberit type 01 pneumatique, ronde, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer, saillante

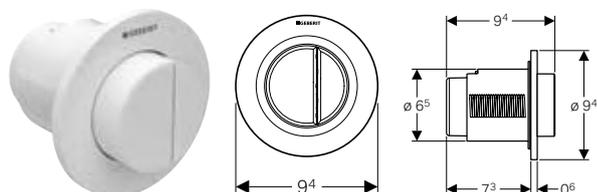

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoir à encastrer Kappa 15 cm
- Pour réservoirs apparents AP123
- Pour réservoirs apparents AP140

Caractéristiques

- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec les plaques de déclenchement Geberit pour le rinçage simple touche, le rinçage double touche et le rinçage interrompable ou la plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison


- Poussoirs
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N
---------------------------------	------

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
116.044.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	33-1	133,38

Commande déportée Geberit type 01 pneumatique, ronde, pour rinçage double touche, pousoir pour meuble

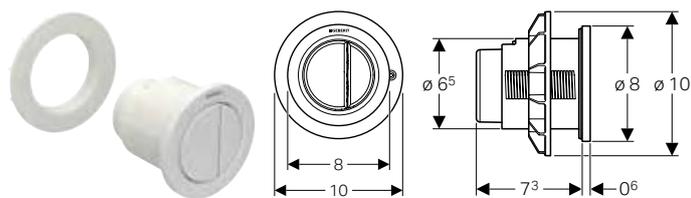

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs Geberit pour meuble bas
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour réservoirs à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoir à encastrer Kappa 15 cm
- Pour réservoirs apparents AP123
- Pour réservoirs apparents AP140
- Pour meuble de salle de bains

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec les plaques de déclenchement Geberit pour le rinçage simple touche, le rinçage double touche et le rinçage interrompable ou la plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison


- Poussoirs
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N
---------------------------------	------

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
116.050.11.1	Blanc	Matière synthétique	33-1	114,08
116.050.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	33-1	133,38
116.050.JQ.1	Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	33-1	128,31

Commande déportée Geberit type 10 pneumatique, ronde, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer

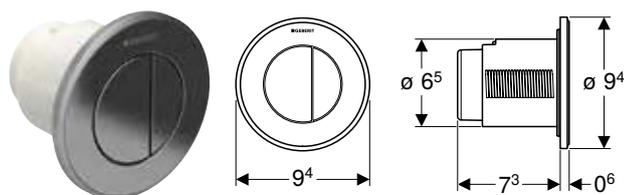

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoir à encastrer Kappa 15 cm
- Pour réservoirs apparents AP123
- Pour réservoirs apparents AP140

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec les plaques de déclenchement Geberit pour le rinçage simple touche, le rinçage double touche et le rinçage interrompable ou la plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison


- Poussoirs
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N
---------------------------------	------

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
116.055.16.1	Rosace et touches : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Matière synthétique	33-1	166,92
116.055.DW.1	Rosace et touches : noir Anneau design : noir mat	Matière synthétique	33-1	156,00
116.055.JQ.1	Rosace et touches : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Matière synthétique	33-1	156,00
116.055.KH.1	Rosace et touches : aspect acier inox brossé Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	33-1	156,00
116.055.KJ.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	33-1	136,89
116.055.KK.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique	33-1	206,51
116.055.KM.1	Rosace et touches : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	33-1	147,03

Commande déportée Geberit type 10 pneumatique, ronde, pour rinçage double touche, poussoir pour meubles

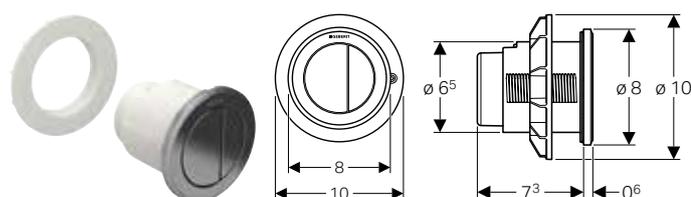

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs Geberit pour meuble bas
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour réservoirs à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoir à encastrer Kappa 15 cm
- Pour réservoirs apparents AP123
- Pour réservoirs apparents AP140
- Pour meuble de salle de bains

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec les plaques de déclenchement Geberit pour le rinçage simple touche, le rinçage double touche et le rinçage interrompable ou la plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison

- Poussoirs
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N
---------------------------------	------

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
116.057.16.1	Rosace et touches : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Matière synthétique	33-1	166,92
116.057.DW.1	Rosace et touches : noir Anneau design : noir mat	Matière synthétique	33-1	166,92
116.057.JQ.1	Rosace et touches : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Matière synthétique	33-1	156,00
116.057.KH.1	Rosace et touches : aspect acier inox brossé Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	33-1	164,58
116.057.KJ.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	33-1	136,89
116.057.KK.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique	33-1	206,51
116.057.KM.1	Rosace et touches : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	33-1	147,03

Pour rinçage simple touche

Commande déportée Geberit type 01 pneumatique, ronde, pour rinçage simple touche, poussoir à encastrer

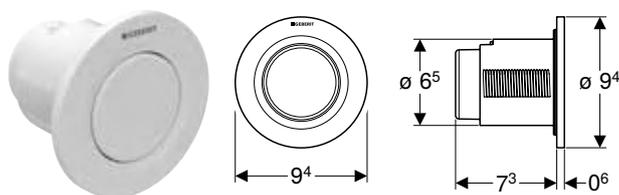

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoir à encastrer Kappa 15 cm
- Pour réservoirs apparents AP123
- Pour réservoirs apparents AP140

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec les plaques de déclenchement Geberit pour le rinçage simple touche, le rinçage double touche et le rinçage interrompable ou la plaque de fermeture Geberit

Contenu de la livraison


- Poussoirs
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N
---------------------------------	------

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
116.040.11.1	Blanc	Matière synthétique	33-1	114,08
116.040.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	33-1	133,38
116.040.JQ.1	Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	33-1	114,08

Commande de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche, à blocage, antivandalisme

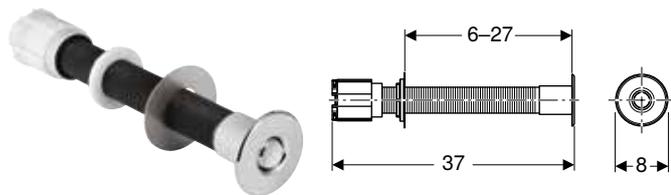

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Produits antivandalisme
- Pour réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoir à encastrer Kappa 15 cm
- Pour réservoirs apparents AP123
- Pour réservoirs apparents AP140
- Pour meuble de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N
---------------------------------	------

Caractéristiques

- Poussoir en laiton, chromé
- Combinable avec les plaques de déclenchement Geberit pour le rinçage simple touche, le rinçage double touche et le rinçage interrompable ou la plaque de fermeture Geberit
- Design rond

Contenu de la livraison

- Poussoirs
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
115.943.21.1	Chromé brillant	Laiton	33-1	238,29

Accessoires pour commandes de WC

Kits d'encastrement

Nouveau

Boîtier Geberit Power & Connect



click & scan

Utilisation

- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour préparer le raccordement au réseau de commandes de WC Geberit
- Pour préparer le raccordement au réseau de modules Geberit DuoFresh
- Pour préparer le raccordement au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour accueil du bloc d'alimentation 12 V Geberit
- Pour support du convertisseur de bus Geberit
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec kit coupe-feu pour élément pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccord Geberit AquaClean

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outil
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protégé de l'humidité et de la poussière

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.061.00.6	33-1	29,68

Disponible à partir de janvier 2025

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 394

Combinable avec

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encasturer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encasturer Sigma 12 cm → p. 341



- Remplacement du n° d'art. 116.061.00.1

Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V



Utilisation

- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour préparer le raccordement au réseau de commandes de WC Geberit
- Pour préparer le raccordement au réseau de modules Geberit DuoFresh

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC

Contenu de la livraison

- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de perçage ø 76 mm
- Entrée gaine
- Bloc d'alimentation électrique
- Câble de raccordement longueur 1,8 m
- Fourreau longueur 1,5 m

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
115.861.00.6	33-1	149,18

Combinable avec

- Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encasturer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 375
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encasturer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact → p. 368
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encasturer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, vissable → p. 367
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encasturer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle → p. 366
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encasturer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma80, angulaire, sans contact → p. 371
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encasturer Sigma 12 cm, rinçage simple touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio → p. 370
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encasturer Sigma 12 cm, rinçage simple touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle → p. 369
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encasturer Sigma 12 cm, rinçage double touche, pour contacteur externe → p. 372
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encasturer Omega 12 cm, rinçage double touche, pour contacteur externe → p. 376
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encasturer Sigma 12 cm, rinçage double touche, pour bouton-poussoir radio → p. 373
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encasturer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 374
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encasturer Omega 12 cm, rinçage double touche, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 377

Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation

- Pour le montage en boîtiers Geberit Power & Connect
- Pour alimentation électrique des commandes de WC Geberit et des modules Geberit DuoFresh en 12 V CC
- Ne convient pas pour combinaison avec kit coupe-feu pour élément pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques

- Interface des corps de métier
- Transformateur avec témoin lumineux
- Câble de raccordement avec témoin lumineux

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

N° d'art.

116.096.00.1

G. R. EUR/pc.

33-1 112,32

Nouveau

Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour WC suspendu



click & scan

Utilisation

- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments pour WC suspendu Geberit Duofix et Geberit GIS, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm
- Pour alimentation électrique des commandes de WC Geberit et des modules Geberit DuoFresh en 12 V CC
- Pour préparer le raccordement au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour alimentation sur secteur non visible derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas pour combinaison avec kit coupe-feu pour élément pour WC suspendu Geberit Duofix ou coupe-feu pour coude de chasse et coude de raccordement

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outil
- Interface des corps de métier
- Transformateur avec témoin lumineux
- Câble de raccordement avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Boîtier de réservation
- Fourreau longueur 0,32 m, pour raccord Geberit AquaClean

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

N° d'art.

116.098.00.6

G. R. EUR/pc.

33-1 141,57

Disponible à partir de janvier 2025

Combinable avec

- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma80, angulaire, sans contact → p. 371
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle → p. 366
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact, vissable → p. 367
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, automatique / sans contact → p. 368
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, pour contacteur externe → p. 372
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, rinçage double touche, pour contacteur externe → p. 376
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage simple touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, manuelle → p. 369
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 374
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Omega 12 cm, rinçage double touche, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 377
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, pour bouton-poussoir radio → p. 373
- Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage simple touche, avec plaque de déclenchement Sigma10, ronde, pour barre de relevage, radio → p. 370
- Rinçage forcé hygiénique Geberit HS05 pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 375
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 340
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm → p. 341



- Remplacement du n° d'art. 116.098.00.1

Kit d'encastrement Geberit pour commande de WC à déclenchement mécanique du rinçage, bouton-poussoir



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour la préparation à l'installation des déclenchements à distance reliés par fil des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer

Contenu de la livraison

- Boîte d'encastrement pour trou de perçage ø 68 mm, pour le raccordement électrique
- Fourreau, longueur 1,7 m

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
241.155.00.1	33-1	54,99

Kit d'encastrement Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage, pour barre rabattable



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour la préparation à l'installation des déclenchements à distance reliés par fil des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer

Contenu de la livraison

- Boîte d'encastrement pour trou de perçage ø 68 mm, pour le raccordement électrique
- Fourreau, longueur 0,8 m


N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
241.154.00.1	33-1	47,58

Plaques de déclenchement et commandes de WC

Accessoires pour commandes de WC

Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage

Kit d'encastrement avec boîte d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh

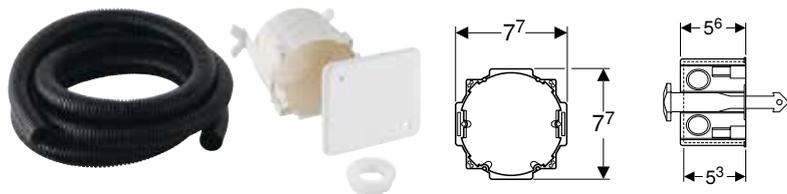

click & scan

Contenu de la livraison

- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de perçage \varnothing 76 mm
- Fourreau, longueur 1,7 m
- Bouchon
- Clip de fixation

N° d'art.

244.999.00.1

G. R. EUR/pc.

ET 36,47

Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage

Câble de raccordement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma80, angulaire



click & scan

Utilisation

- Pour raccorder des boutons sans potentiel avec fonction de fermeture


N° d'art.

242.658.00.1

G. R. EUR/pc.

ET 73,91

Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage

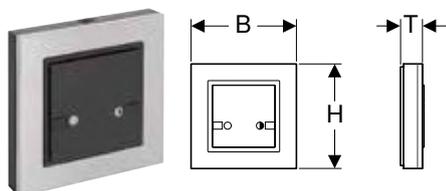

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel et sans fil du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm par commande électronique pour WC Geberit

Caractéristiques

- Rinçage à double touche déclenchable
- Alimenté par pile
- Facile à installer et à entretenir

Caractéristiques techniques

Tension de service	3 V c.c.
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m

Contenu de la livraison

- 2 piles alcali-manganèse type AAA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.

241.568.00.1

B
[cm]

8,8

H
[cm]

8,8

T
[cm]

1,8

G. R. EUR/pc.

33-1 368,55





Bidets

Bidets suspendus.....	402
Bidets au sol.....	406
Accessoires	406



ONE

Bidets suspendus

Bidet suspendu
Geberit ONE forme
fermée



→ p. 402

iCon

Bidets suspendus

Bidet suspendu
Geberit iCon forme
fermée



→ p. 403

Bidet suspendu
Geberit iCon Square
forme fermée



→ p. 404

Acanto

Bidets suspendus

Bidet suspendu
Geberit Acanto forme
fermée



→ p. 403

Xeno²

Bidets suspendus

Bidet suspendu
Geberit Xeno² forme
fermée



→ p. 402

Renova

Bidets suspendus

**Bidet suspendu
Geberit Renova**



→ p. 405

Bidets au sol

**Bidet au sol Geberit
Renova forme
semi-fermée**



→ p. 406

Renova Plan

Bidets suspendus

**Bidet suspendu
Geberit Renova Plan
forme semi-fermée**



→ p. 405



Smyle

Bidets suspendus


**Bidet suspendu
Geberit Smyle
Square forme fermée**



→ p. 404

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit ONE forme fermée

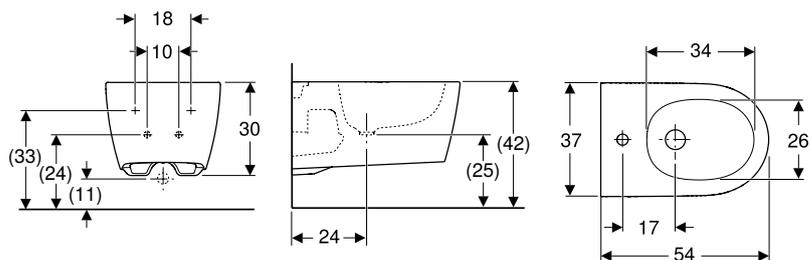

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison


- Matériel de fixation
- Kit d'isolation phonique
- Set de raccordement de lavabo Clou

Caractéristiques

- Suspendu
- Réglable en hauteur, bordure supérieure de la céramique 41–45 cm
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Arrivée d'eau non visible
- Fixation facile par entraînement pour une transmission optimisée de la force
- Forme fermée
- Fixation non visible
- Design slim

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.690.01.1	Blanc / KeraTect	Non visible	37	30	54	31-WC	602,90
500.690.JT.1	Blanc / Mat	Non visible	37	30	54	31-WC	725,70

Bidet suspendu Geberit Xeno² forme fermée

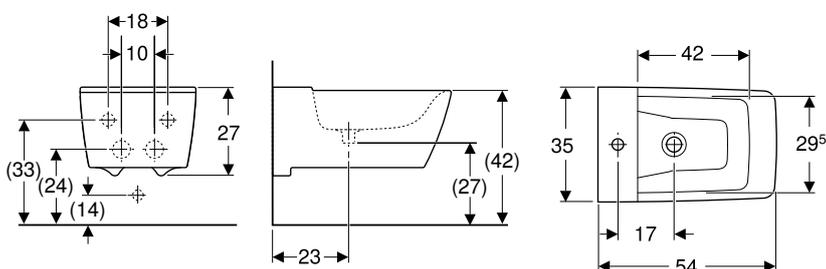

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Arrivée d'eau non visible
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Adapté au raccordement de lavabo Clou
- Forme fermée
- Fixation non visible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.501.01.1	FD Blanc / KeraTect	Sans	35	23,5	54	31-WC	566,30

FD : Fin de série à partir de décembre 2025

Accessoires

- Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier → p. 406
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 949
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Bidet suspendu Geberit Acanto forme fermée

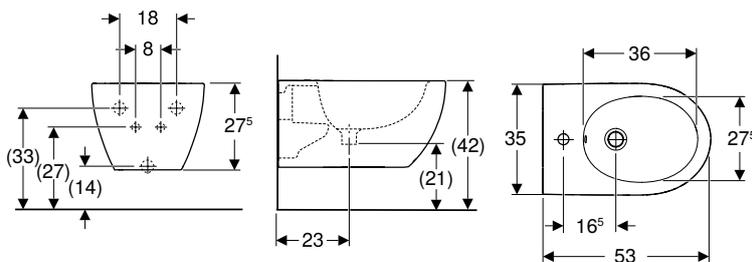

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Arrivée d'eau non visible
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Forme fermée
- Fixation non visible


Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
502.825.00.1	Blanc	Visible	35,5	27,5	53	31-WC	381,00
502.825.00.8	Blanc / KeraTect	Visible	35,5	27,5	53	31-WC	457,10



Bidet suspendu Geberit iCon forme fermée

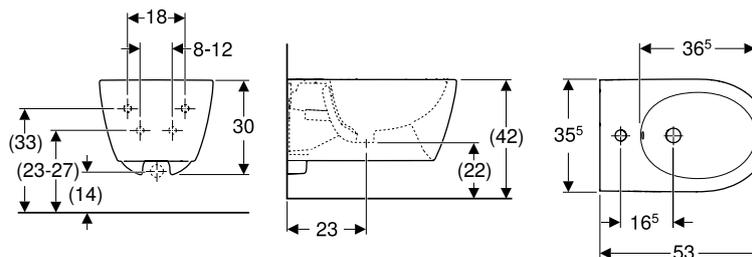

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques




- Suspendu
- Arrivée d'eau non visible
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Forme fermée
- Fixation non visible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
501.898.00.1	Blanc	Visible	35,5	30	53	31-WC	328,90
501.898.00.8	Blanc / KeraTect	Visible	35,5	30	53	31-WC	407,00

Bidet suspendu Geberit iCon Square forme fermée



click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Arrivée d'eau non visible
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Forme fermée
- Fixation non visible

Contenu de la livraison




- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
231910000	Blanc	Visible	35	26	54	31-WC	414,90
231910600	Blanc / KeraTect	Visible	35	26	54	31-WC	493,10

A commander en supplément

- Évacuation rallongée pour siphon

Bidet suspendu Geberit Smyle Square forme fermée



click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques


- Suspendu
- Arrivée d'eau non visible
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Forme fermée
- Fixation non visible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.209.01.1	Blanc	Visible	35	26	54	31-WC	291,40
500.209.01.8	Blanc / KeraTect	Visible	35	26	54	31-WC	369,10

Bidet suspendu Geberit Renova

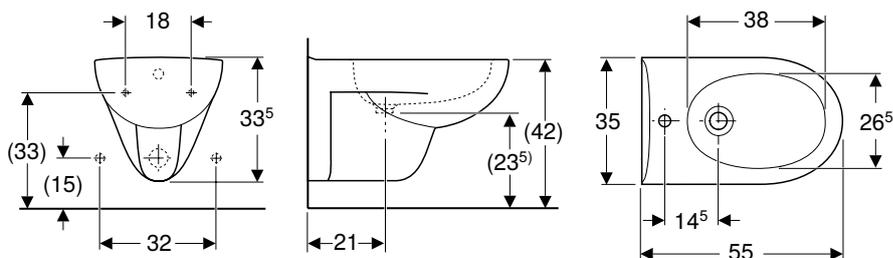

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques


- Suspendu
- Garde au sol 8 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
233040000	Blanc	Visible	35	33,5	55	31-WC	272,10
233040600	Blanc / KeraTect	Visible	35	33,5	55	31-WC	390,40

Bidet suspendu Geberit Renova Plan forme semi-fermée

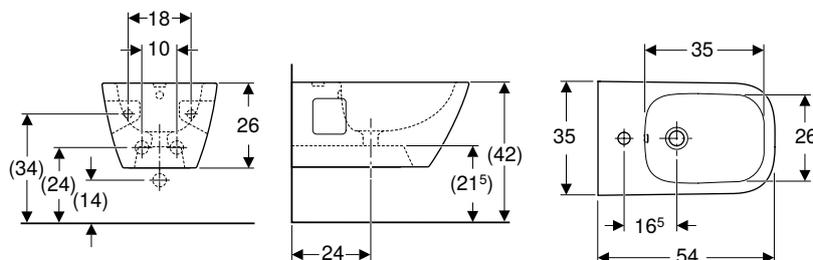

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexibles

Caractéristiques

- Suspendu
- Arrivée d'eau non visible
- Forme semi-fermée

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------




Contenu de la livraison

- Céramique de bidet

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.380.01.1	Blanc	Visible	35	26	54	31-WC	354,90
500.380.01.8	Blanc / KeraTect	Visible	35	26	54	31-WC	452,90

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Renova forme semi-fermée



click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Au sol
- Autoportant
- Fixation non visible


Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.812.01.2	Blanc	Visible	36	40	52	31-WC	279,60
500.812.01.8	Blanc / KeraTect	Visible	36	40	52	31-WC	336,00

Accessoires

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier

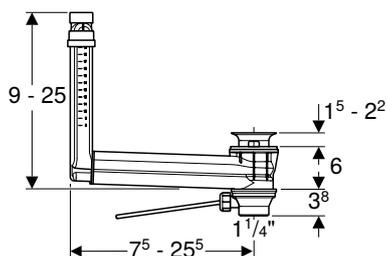

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison

- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G. R.	EUR/pc.
152.018.00.1	Bonde : acier inoxydable poli	32	1 1/4	32-1	91,26

A commander en supplément

- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 950
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 949

Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde



click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé
----------	---------------

Caractéristiques

- Recouvrement de soupape en matière synthétique, chromé
- Avec filtre intégré

Contenu de la livraison

- Filtre
- Joints

N° d'art.	Couleur / surface	G	L	G. R.	EUR/pc.
		["]	[cm]		
152.050.14.1	Noir mat	1 1/4	5	32-1	99,65
152.050.21.1	Chromé brillant	1 1/4	5	32-1	99,65
152.080.14.1	Noir mat	1 1/4	8	32-1	103,35
152.080.21.1	Chromé brillant	1 1/4	8	32-1	103,35





Modules sanitaires Geberit Monolith


Modules sanitaires pour WC.....	410
Pour WC suspendus.....	410
Pour WC au sol.....	426
Accessoires.....	434
Modules sanitaires pour bidets.....	440
Pour bidets suspendus et au sol.....	440



Modules sanitaires pour WC

Pour WC suspendus

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre

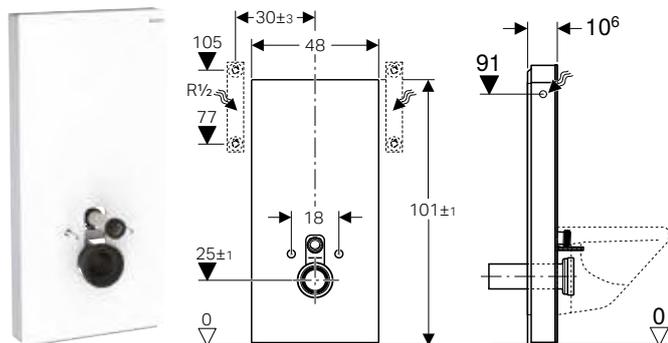

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation de > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec robinet équerre R 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
131.022.JK.5	Habillage frontal : verre lave Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	12-MON	959,90
131.022.JL.5	Habillage frontal : verre sable gris Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	12-MON	959,90
131.022.SI.5	Habillage frontal : verre blanc Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	12-MON	959,90
131.022.SJ.6	Habillage frontal : verre noir Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	12-MON	959,90
131.022.SL.5	Habillage frontal : verre menthe Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	12-MON	731,70


Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435
- Set de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 437
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 434



- Vous trouverez en annexe un aperçu des céramiques de WC compatibles avec les modules sanitaires Geberit Monolith pour WC suspendus
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès

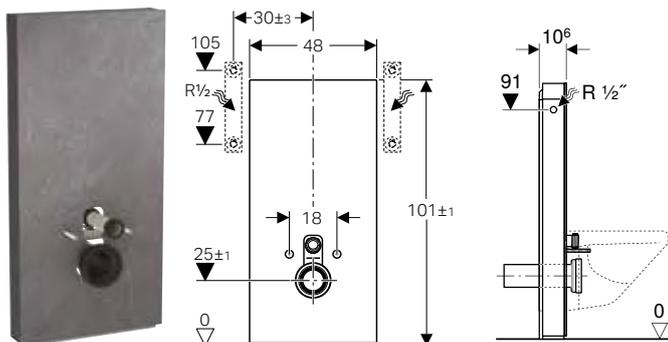

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation de > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
131.022.00.5	Habillage frontal : gré-céramique aspect ardoise Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	12-MON	1079,00
131.022.JV.5	Habillage frontal : gré-céramique aspect béton Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	12-MON	1079,00

Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435
- Set de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 437
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 434



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Caractéristiques


- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec robinet équerre R 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de socle
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation



Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre

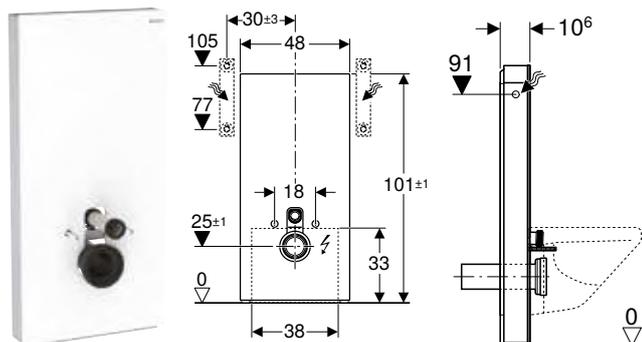

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation de > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Déclenchement du rinçage par touches Soft-Touch
- Modification des réglages uniquement avec l'application Geberit Home
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable progressivement du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison


- Kit de raccordement d'eau avec robinet équerre R 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
131.222.JK.7	Habillage frontal : verre lave Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	I	15	12-MON	1820,50
131.222.JL.7	Habillage frontal : verre sable gris Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	I	15	12-MON	1820,50
131.222.SI.7	Habillage frontal : verre blanc Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	I	15	12-MON	1820,50
131.222.SJ.7	Habillage frontal : verre noir Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	I	15	12-MON	1820,50

Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 434
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 314
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 303
- Câble d'interface Geberit Monolith DALI → p. 439

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès

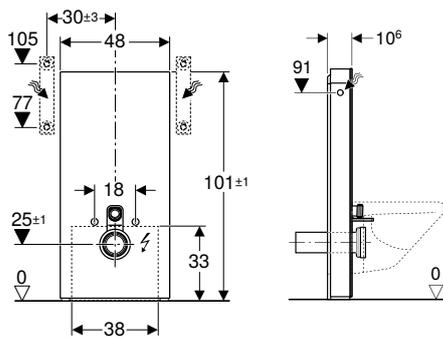

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation de > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volumen de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Déclenchement du rinçage par touches Soft-Touch
- Modification des réglages uniquement avec l'application Geberit Home
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable progressivement du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec robinet équerre R 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de socle
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B	H	T	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]				
131.222.00.7	Habillage frontal : gré-céramique aspect ardoise Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	I	15	12-MON	1939,70
131.222.JV.7	Habillage frontal : gré-céramique aspect béton Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	I	15	12-MON	1939,70


Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 434
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 314
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 303
- Câble d'interface Geberit Monolith DALI → p. 439



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser

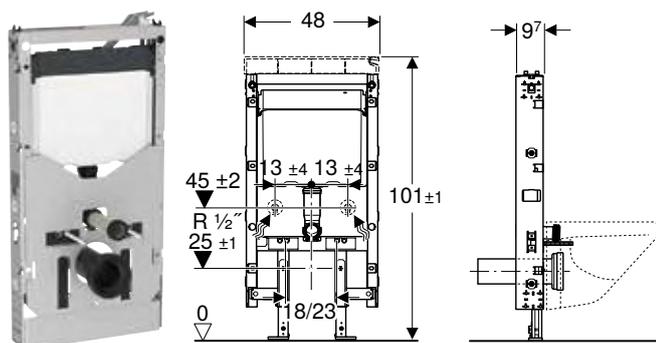

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation de > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de socle
- 6 bouchons de fixation
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
131.185.00.5 *	Personnalisable	48	101	10,6	12-MON	576,58

* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Kit de couvercle de réservoir avec habillage latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser → p. 416


Combinable avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Comfort → p. 276
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Classic → p. 277
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 278
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 281
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree → p. 226
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree, avec abattant WC → p. 225
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree, avec abattant WC → p. 225
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree → p. 231

Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435
- Set de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 437
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 434
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser

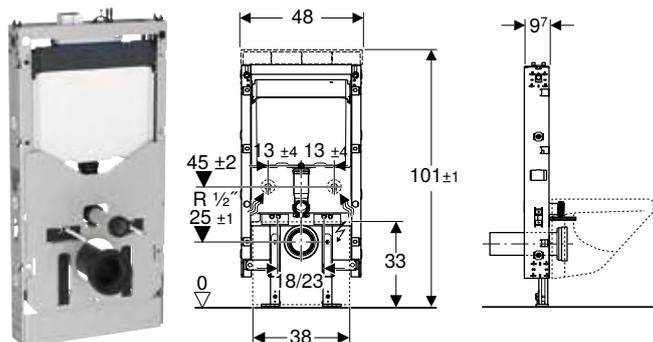

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation de > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
131.186.00.7 *	Personnalisable	48	101	10,6	I	15	12-MON	1001,99

* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Kit de couvercle de réservoir avec habillage latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser → p. 416

Combinable avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Comfort → p. 276
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Classic → p. 277
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 278
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 281
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree → p. 226
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree, avec abattant WC → p. 225
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree, avec abattant WC → p. 225
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree → p. 231

Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 434
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 314
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438

Kit de couvercle de réservoir avec habillage latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser



click & scan

Utilisation

- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC, 101 cm

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Revêtement latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Couvercle du réservoir de chasse
- Habillage latéral gauche
- Habillage latéral droit
- 2 boulons de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
131.190.00.1	Aluminium brossé	12-MON	181,34
131.191.00.1	Noir chromé / Aluminium brossé	12-MON	181,34

Kit de couvercle de réservoir avec habillage latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser



click & scan

Utilisation

- Pour modules sanitaires pour WC Geberit Monolith Plus, 101 cm

Caractéristiques techniques

Couleur de lumière	2200–4000 K
--------------------	-------------

Contenu de la livraison

- Couvercle de la chasse d'eau avec lampe d'orientation
- Habillage latéral gauche
- Habillage latéral droit
- 2 boulons de fixation

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Déclenchement du rinçage par touches Soft-Touch
- Modification des réglages uniquement avec l'application Geberit Home
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable progressivement du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Revêtement latéral en aluminium brossé

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
131.192.00.2	Aluminium brossé	12-MON	462,18
131.193.00.2	Noir chromé / Aluminium brossé	12-MON	462,18

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser



click & scan

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"

Caractéristiques

- Habillage frontal en verre pouvant être imprimé selon les exigences du client
- Revêtement latéral en aluminium brossé

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
004.095.00.1 *	Personnalisable	48	101	10,6	12-MON	1535,50
004.096.00.1 *	Personnalisable	48	101	10,6	12-MON	2251,00


* Fabrication sur commande



- Utilisation, caractéristiques et contenu de la livraison sont spécifiées dans les modèles respectifs
- Envoi des données par email jusqu'à 20 Mo
- Format : JPG, TIFF, PDF X-3, EPS
- Résolution de 150 à 360 dpi minimum
- Délai de livraison de 8 semaines env.
- Les fabrications spécifiques au client ne sont pas reprises
- Il incombe au donneur d'ordre de se soucier des droits d'utilisation liées aux données d'image



Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre

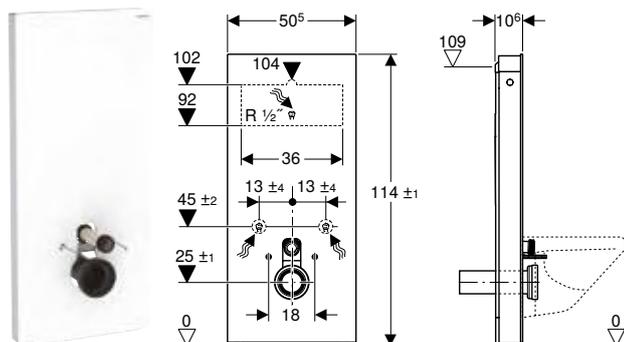

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation de > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec rinceur sous pression
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
131.031.JK.5	Habillage frontal : verre lave Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	50,5	114	10,6	12-MON	1069,30
131.031.JL.5	Habillage frontal : verre sable gris Revêtement collatéral : Aluminium	50,5	114	10,6	12-MON	1069,30
131.031.SI.5	Habillage frontal : verre blanc Revêtement collatéral : Aluminium	50,5	114	10,6	12-MON	1069,30
131.031.SJ.6	Habillage frontal : verre noir Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	50,5	114	10,6	12-MON	1069,30


Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435
- Set de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 437
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 434



- Vous trouverez en annexe un aperçu des céramiques de WC compatibles avec les modules sanitaires Geberit Monolith pour WC suspendus
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès

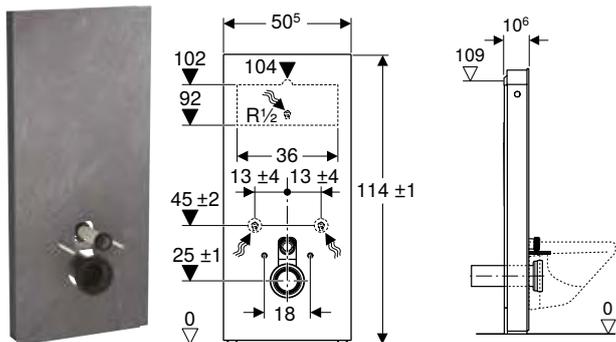

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation de > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec rinceur sous pression
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
131.031.00.5	Habillage frontal : gré-céramique aspect ardoise Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	50,5	114	10,6	12-MON	1188,50
131.031.JV.5	Habillage frontal : gré-céramique aspect béton Revêtement collatéral : Aluminium	50,5	114	10,6	12-MON	1188,50

Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435
- Set de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 437
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 434



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Caractéristiques


- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de socle
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer



Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre

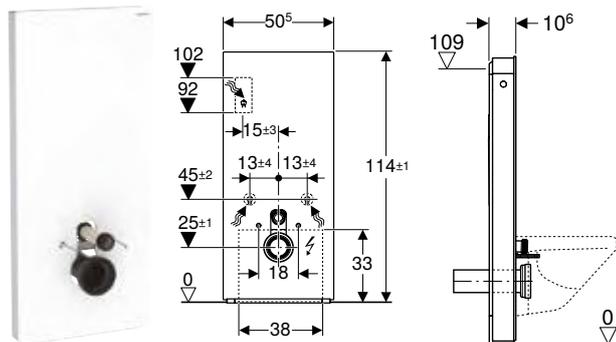

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation de > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec rinceur sous pression
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Déclenchement du rinçage par touches Soft-Touch
- Modification des réglages uniquement avec l'application Geberit Home
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable progressivement du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison


- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
131.231.JK.7	Habillage frontal : verre lave Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	1929,90
131.231.JL.7	Habillage frontal : verre sable gris Revêtement collatéral : Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	1929,90
131.231.SI.7	Habillage frontal : verre blanc Revêtement collatéral : Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	1929,90
131.231.SJ.7	Habillage frontal : verre noir Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	1929,90

Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 434
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 314
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 303
- Câble d'interface Geberit Monolith DALI → p. 439

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès

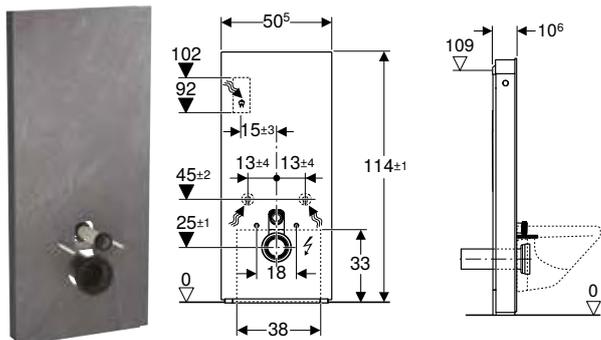

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation de > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec rinceur sous pression
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Déclenchement du rinçage par touches Soft-Touch
- Modification des réglages uniquement avec l'application Geberit Home
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable progressivement du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Cache de socle
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° d'art.	Couleur / surface	B	H	T	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]				
131.231.00.7	Habillage frontal : gré-céramique aspect ardoise Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	2049,00
131.231.JV.7	Habillage frontal : gré-céramique aspect béton Revêtement collatéral : Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	2049,00


Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 434
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 314
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 303
- Câble d'interface Geberit Monolith DALI → p. 439



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Module sanitaire pour WC suspendu Geberit Monolith, 114 cm, à personnaliser

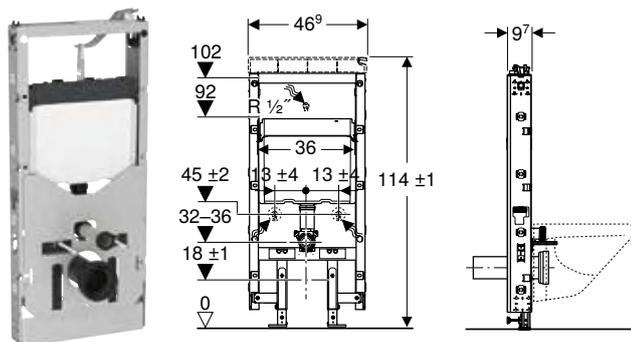

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation de > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec rinceur sous pression
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de socle
- 6 bouchons de fixation
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
131.187.00.5 *	Personnalisable	50,5	114	10,6	12-MON	659,56

* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Set de couvercle de réservoir avec habillage latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser → p. 423

Combinable avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Comfort → p. 276
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Classic → p. 277
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 278
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 281
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree → p. 226
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree, avec abattant WC → p. 225
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree, avec abattant WC → p. 225
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree → p. 231

Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Set de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 434

Set de couvercle de réservoir avec habillage latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser



click & scan

Utilisation

- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC, 114 cm

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Revêtement latéral en aluminium brossé

Contenu de la livraison

- Couvercle du réservoir de chasse
- Habillage latéral gauche
- Habillage latéral droit
- 2 boulons de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
131.194.00.1	Aluminium brossé	12-MON	191,90
131.195.00.1	Noir chromé / Aluminium brossé	12-MON	191,90

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser



click & scan

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"

Caractéristiques

- Habillage frontal en verre pouvant être imprimé selon les exigences du client
- Revêtement latéral en aluminium brossé

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
004.064.00.1 *	Personnalisable	50,5	114	10,6	12-MON	1661,80
004.097.00.1 *	Personnalisable	50,5	114	10,6	12-MON	2377,60

* Fabrication sur commande



- Utilisation, caractéristiques et contenu de la livraison sont spécifiées dans les modèles respectifs
- Envoi des données par email jusqu'à 20 Mo
- Format : JPG, TIFF, PDF X-3, EPS
- Résolution de 150 à 360 dpi minimum
- Délai de livraison de 8 semaines env.
- Les fabrications spécifiques au client ne sont pas reprises
- Il incombe au donneur d'ordre de se soucier des droits d'utilisation liées aux données d'image

Set de couvercle de réservoir avec habillages latéraux, pour module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser



click & scan

Utilisation

- Pour modules sanitaires pour WC Geberit Monolith Plus, 114 cm

Caractéristiques techniques

Couleur de lumière	2200–4000 K
--------------------	-------------

Contenu de la livraison


- Couvercle de la chasse d'eau avec lampe d'orientation
- Habillage latéral gauche
- Habillage latéral droit
- 2 boulons de fixation

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Déclenchement du rinçage par touches Soft-Touch
- Modification des réglages uniquement avec l'application Geberit Home
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable progressivement du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Revêtement latéral en aluminium brossé

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
131.196.00.2	Aluminium brossé	12-MON	472,65
131.197.00.2	Noir chromé / Aluminium brossé	12-MON	472,65

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser

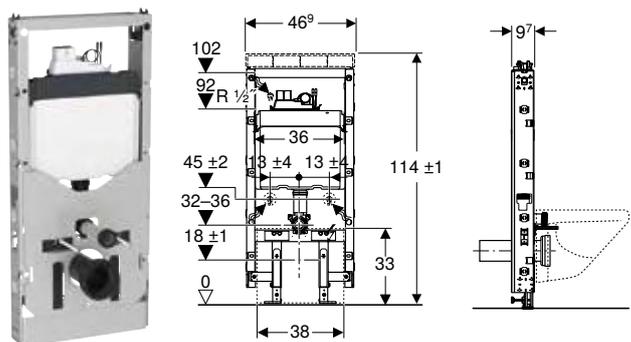

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation de > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
131.188.00.7*	Personnalisable	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	1081,84

* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Set de couvercle de réservoir avec habillages latéraux, pour module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser → p. 424

Combinable avec


- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Comfort → p. 276
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Classic → p. 277
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 278
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 281
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree → p. 226
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree, avec abattant WC → p. 225
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon forme fermée, Rimfree, avec abattant WC → p. 225
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova forme fermée, Rimfree → p. 231

Accessoires

- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm → p. 435
- Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm → p. 435
- Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm → p. 435
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 314
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 434

Pour WC au sol

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre

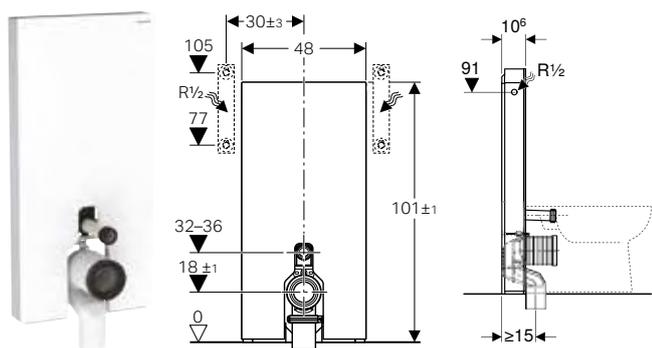

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32-36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec robinet équerre R 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
131.003.JK.5	Habillage frontal : verre lave Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	12-MON	959,90
131.003.JL.5	Habillage frontal : verre sable gris Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	12-MON	959,90
131.003.SI.5	Habillage frontal : verre blanc Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	12-MON	959,90
131.003.SJ.6	Habillage frontal : verre noir Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	12-MON	959,90
131.003.SL.5	Habillage frontal : verre menthe Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	12-MON	731,70


Accessoires

- Set de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 437
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 434



- Vous trouverez en annexe des cuvettes de WC au sol pour montage à fleur de paroi
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès

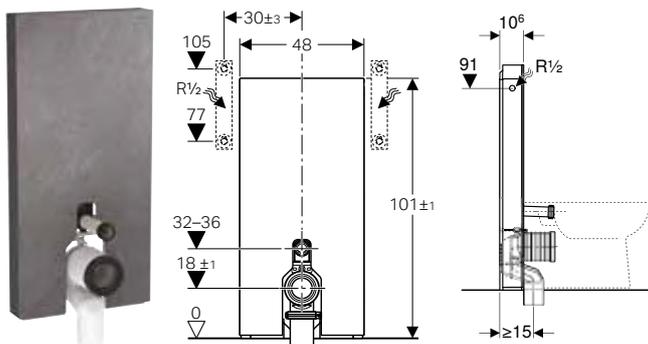

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec robinet équerre R 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
131.003.00.5	Habillage frontal : gré-céramique aspect ardoise Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	12-MON	1079,00
131.003.JV.5	Habillage frontal : gré-céramique aspect béton Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	12-MON	1079,00


Accessoires

- Set de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 437
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 434



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre

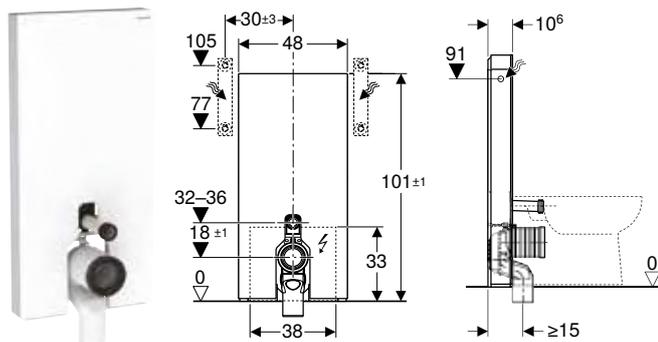

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32-36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4-6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200-4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Déclenchement du rinçage par touches Soft-Touch
- Modification des réglages uniquement avec l'application Geberit Home
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable progressivement du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison


- Kit de raccordement d'eau avec robinet équerre R 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
131.203.JK.7	Habillage frontal : verre lave Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	I	15	12-MON	1820,50
131.203.JL.7	Habillage frontal : verre sable gris Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	I	15	12-MON	1820,50
131.203.SI.7	Habillage frontal : verre blanc Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	I	15	12-MON	1820,50
131.203.SJ.7	Habillage frontal : verre noir Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	I	15	12-MON	1820,50

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 434
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 314
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 303
- Câble d'interface Geberit Monolith DALI → p. 439

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès

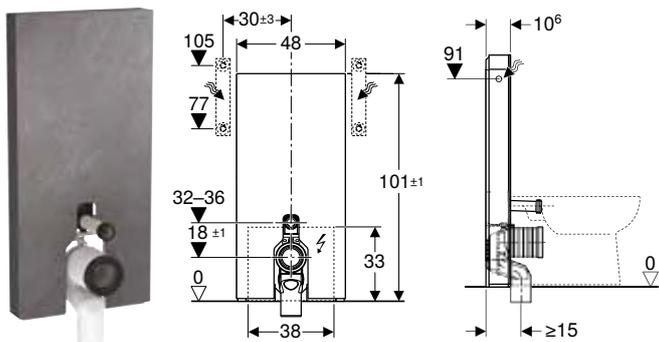

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Déclenchement du rinçage par touches Soft-Touch
- Modification des réglages uniquement avec l'application Geberit Home
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable progressivement du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec robinet équerre R 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
131.203.00.7	Habillage frontal : gré-céramique aspect ardoise Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	I	15	12-MON	1939,70
131.203.JV.7	Habillage frontal : gré-céramique aspect béton Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	I	15	12-MON	1939,70


Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 434
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 314
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 303
- Câble d'interface Geberit Monolith DALI → p. 439



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre

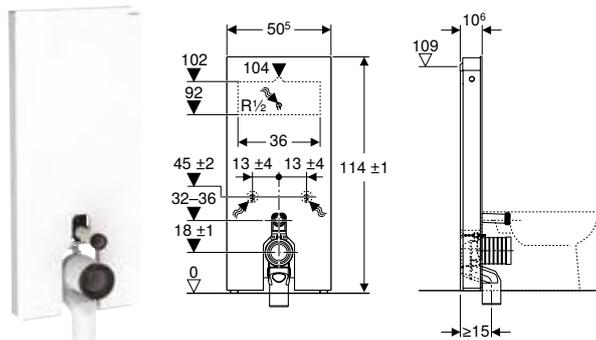

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour remplacer des rinceurs sous pression
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
131.033.JK.5	Habillage frontal : verre lave Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	50,5	114	10,6	12-MON	1069,30
131.033.JL.5	Habillage frontal : verre sable gris Revêtement collatéral : Aluminium	50,5	114	10,6	12-MON	1069,30
131.033.SI.5	Habillage frontal : verre blanc Revêtement collatéral : Aluminium	50,5	114	10,6	12-MON	1069,30
131.033.SJ.6	Habillage frontal : verre noir Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	50,5	114	10,6	12-MON	1069,30


Accessoires

- Set de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 437
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 434



- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Vous trouverez en annexe des cuvettes de WC au sol pour montage à fleur de paroi

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès

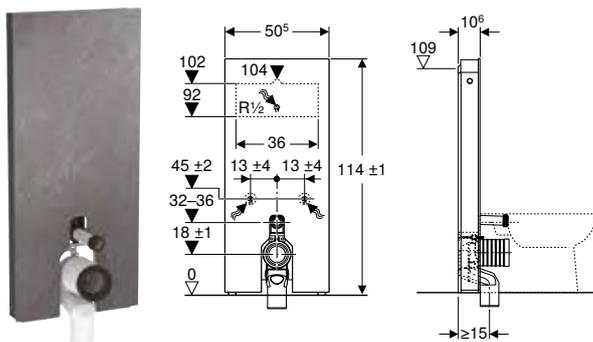

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour remplacer des rinceurs sous pression
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° d'art.	Couleur / surface	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]		
131.033.00.5	Habillage frontal : gré-céramique aspect ardoise Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	50,5	114	10,6	12-MON	1188,50
131.033.JV.5	Habillage frontal : gré-céramique aspect béton Revêtement collatéral : Aluminium	50,5	114	10,6	12-MON	1188,50


Accessoires

- Set de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 437
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 434



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre

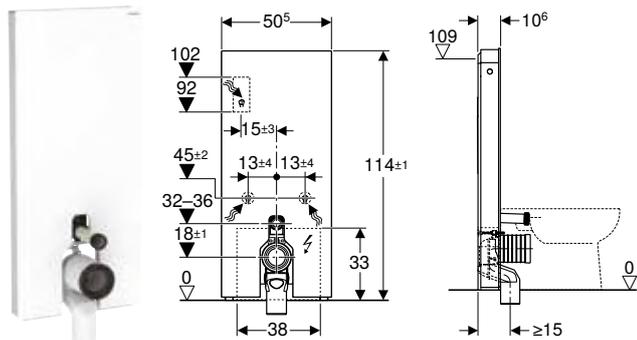

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des rinceurs sous pression
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	10-1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4-6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200-4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Déclenchement du rinçage par touches Soft-Touch
- Modification des réglages uniquement avec l'application Geberit Home
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable progressivement du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison


- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
131.233.JK.7	Habillage frontal : verre lave Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	1929,90
131.233.JL.7	Habillage frontal : verre sable gris Revêtement collatéral : Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	1929,90
131.233.SI.7	Habillage frontal : verre blanc Revêtement collatéral : Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	1929,90
131.233.SJ.7	Habillage frontal : verre noir Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	1929,90

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 434
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 314
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 303
- Câble d'interface Geberit Monolith DALI → p. 439

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès

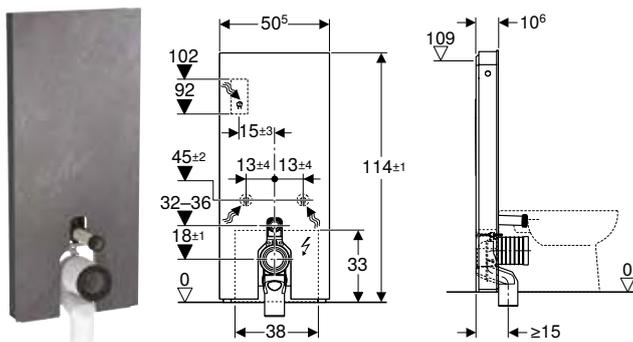

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des rinceurs sous pression
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,5 W
Pression dynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Déclenchement du rinçage par touches Soft-Touch
- Modification des réglages uniquement avec l'application Geberit Home
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable progressivement du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° d'art.	Couleur / surface	B	H	T	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]				
131.233.00.7	Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	2049,00
131.233.JV.7	Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Revêtement collatéral : Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	12-MON	2049,00

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437
- Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 438
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 434
- Boîtier de raccordement électrique Geberit → p. 314
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 303
- Câble d'interface Geberit Monolith DALI → p. 439



- Les produits naturels peuvent présenter des variations de couleur et de structure

Accessoires

Kit de raccordement d'eau latérale, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour alimentation latérale

Caractéristiques


- Coude de raccordement 140 x 100 mm
- Arrivée d'eau visible

Contenu de la livraison

- Robinet équerre 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'ajustement
- Rosace chromée
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- 2 raccords presse-étoupe coniques
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
131.071.21.1	Chromé brillant	12-MON	70,00

Kit de raccordement d'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm



[click & scan](#)

Utilisation


- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC, 101 cm
- Pour arrivée d'eau dissimulée

Contenu de la livraison

- 2 robinets équerre 1/2"
- Clip de fixation
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'ajustement

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
131.013.00.1	12-MON	55,70

Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC



[click & scan](#)

Utilisation


- Pour le raccordement de WC au sol sur évacuations murales
- Pour le raccordement de WC suspendus

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 122 mm

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
131.083.16.1	90	90	0	12-MON	14,90

Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm

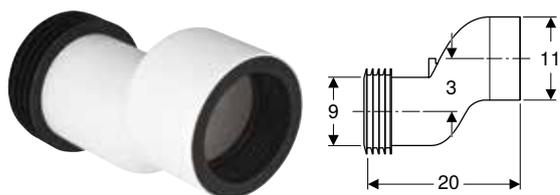

click & scan

Utilisation


- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PP, \varnothing 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
131.085.11.1	90	90	0	12-MON	14,90

Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm

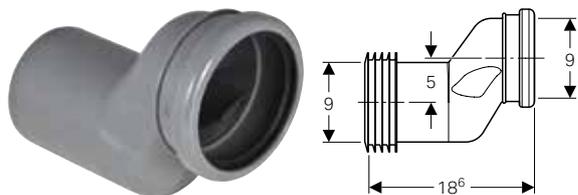

click & scan

Utilisation

- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison


- Manchon de raccordement en PVC, \varnothing 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
----------	-----

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
388.352.29.1	90	21-3	21,26

Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm

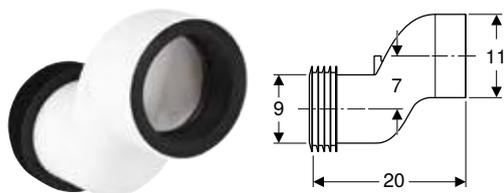

click & scan

Utilisation

- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PP, \varnothing 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
131.108.11.1	90	90	0	12-MON	37,20

Kit de raccordement Geberit pour WC au sol



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de WC suspendus sur siphons de sol
- Pour le raccordement de WC au sol sur siphons de sol

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 105 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 122 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 mm
- Matériel de fixation


N° d'art.

131.082.16.1

G. R. EUR/pc.

12-MON 38,90

Set de coude en S Geberit pour WC suspendu

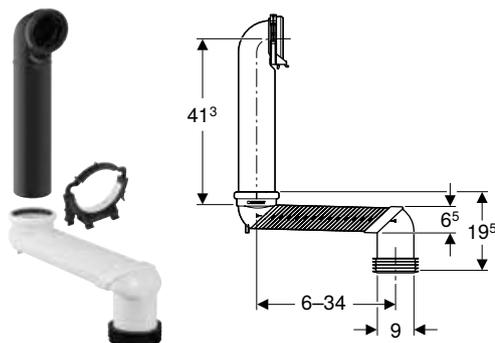

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de WC suspendus sur siphons de sol

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Coude en S en ABS, \varnothing 90 mm
- Collier
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm
- Colle

N° d'art.

131.088.29.1


G. R. EUR/pc.

12-MON 98,80



- La colle spéciale Tangit ABS est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

Cadre d'écartement Geberit Monolith

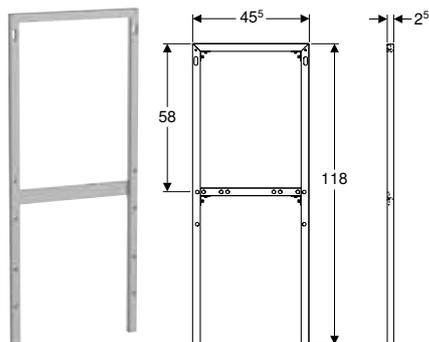

click & scan

Utilisation

- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC suspendu
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour bidet
- Pour des hauteurs de montage 101 ou 114 cm
- Pour alimentations à l'arrière au centre
- Pour éviter les travaux de burinage dans les situations de montage exigües
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour construction massive

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement 90°
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
131.011.00.1	Aluminium poli	12-MON	185,50

- i** • Pour les modules sanitaires Geberit Monolith avec arrivée d'eau latérale, le kit de raccordement d'eau par le bas (n° d'art. 131.013.00.1) doit être commandé en supplément.



Set de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith




click & scan

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
131.112.TA.1	Aluminium brossé	35-AC	36,40
244.939.00.1	Noir chromé / Aluminium brossé	12-MON	36,40

Kit de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation

- Pour transformer des modules sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol et WC suspendu en modules sanitaires Monolith pour sièges de WC Geberit AquaClean

Contenu de la livraison

- Habillage latéral gauche
- Embranchement en Y
- Robinet équerre 1/2"
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	Module sanitaire	G. R.	EUR/pc.
131.100.TA.1	Aluminium brossé	106,5	Monolith, 114 cm	12-MON	201,00
131.102.TA.1	Aluminium brossé	94	Monolith, 101 cm	12-MON	178,40

Boîtier de raccordement électrique Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de WC-douches Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour raccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela par branchement fixe
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec les plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec les plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des modules sanitaires Geberit Monolith Plus par un raccord fixe
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec les WC complets Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma via raccordement fixe
- Pour le raccordement d'une aspiration des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66
---------------------	------

Caractéristiques

- Couvercle vissé

Contenu de la livraison

- 3 passe-fils
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes autoagrippantes

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
242.837.00.1	35-AC	54,90

Modérateur de débit pour réservoirs apparents et Geberit Monolith



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs apparents AP140
- Pour réservoirs de chasse apparents AP128 (à partir d'avril 2017)
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
240.344.00.1	ET	8,66

Câble d'interface Geberit Monolith DALI



click & scan

Utilisation



- Pour raccordement à une commande compatible DALI

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
131.034.00.1	12-MON	33,70

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 439

Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight



click & scan

Utilisation

- Pour la transmission du signal DALI entre les participants

Caractéristiques techniques


Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
502.829.00.1	32-WT	91,40

Modules sanitaires pour bidets

Pour bidets suspendus et au sol

Module sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm, avec porte-serviettes

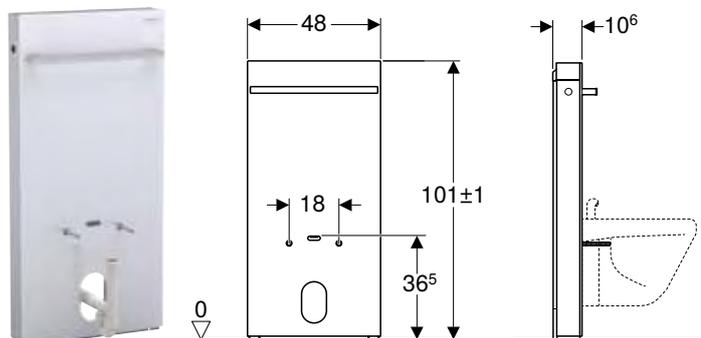

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations et constructions neuves
- Pour bidets suspendus et bidets au sol
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour fixations murales
- Pour alimentations en eau par le bas
- Pour remplacer des bidets suspendus et des bidets au sol
- Pour montage sur sols finis
- Pour montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 appliques 90° Rp 1/2" et G 3/8"
- Siphon en tube coudé
- Couvercle
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation pour mur maçonné

Caractéristiques

- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 cm
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Revêtement frontal en verre de sécurité trempé
- Hauteur du raccordement mural de 8–21 cm à partir du sol fini
- Hauteur de fixation du bidet suspendu 35 ± 1 cm
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Porte-serviettes chromé brillant
- Autoportant
- Alimentation par le bas

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
131.030.JK.5	Habillage frontal : verre lave Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	12-MON	822,39
131.030.JL.5	Habillage frontal : verre sable gris Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	12-MON	822,39
131.030.SI.5	Habillage frontal : verre blanc Revêtement collatéral : Aluminium	48	101	10,6	12-MON	822,39
131.030.SJ.6	Habillage frontal : verre noir Revêtement collatéral : Aluminium chrome noir	48	101	10,6	12-MON	822,39

Accessoires

- Set de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith → p. 437
- Cadre d'écartement Geberit Monolith → p. 437



90

74

54



Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage..... 444

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage	444
Vue d'ensemble des accessoires – Urinoirs Geberit fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage	446
Sans couvercle.....	448

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage..... 454

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage.....	455
Vue d'ensemble des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage.....	457
Commande d'urinoir apparente ou à encastrer	460
Avec commande d'urinoir intégrée	467
Pour commande d'urinoir intégrée.....	476

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle..... 479

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle.....	479
Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle.....	480
Sans rebord de rinçage.....	481
Avec rebord de rinçage.....	482

Urinoirs, fonctionnement sans eau 482

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement sans eau	482
Vue d'ensemble des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement sans eau ...	483
Sans couvercle.....	484

Séparations d'urinoirs 487

Séparations d'urinoirs en matière synthétique.....	487
Séparations d'urinoirs en verre	487
Séparations d'urinoirs en céramique sanitaire	488

Accessoires 488

Siphons et accessoires de siphons.....	488
Tubes de chasse, coudes de chasse et réductions	492
Matériel de fixation.....	493
Bondes.....	494
Diffuseur d'eau	495
Raccordements aux appareils.....	495





Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage




Geberit Luxembourg, octobre 2024

	Sans couvercle								
	Geberit Renova		Geberit Renova trigonal		Geberit Renova Plan	Aller	Alivio		
Blanc, pas de repère	235200000	235300000	501.675.00.1	501.665.00.1	235100000	236600000	238150000	238100000	238000000
KeraTect, pas de repère	235200600	235300600	501.675.00.8	501.665.00.8	235100600	236600600	238150600	238100600	238000600
Blanc, repère bougie		235320000							
KeraTect, repère bougie		235320600							
									

Éléments Geberit Duofix pour urinoirs

111.616.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell			✓		✓	✓			✓	✓
111.689.00.2 Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée			✓		✓	✓			✓	✓
111.617.00.2 Élément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus			✓		✓	✓			✓	✓
458.603.00.6 Élément Geberit DuofixBasic pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic			✓		✓	✓			✓	✓
111.686.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Aufputzdruckspüler		✓		✓			✓	✓		

Geberit Luxembourg, octobre 2024

		Sans couvercle								
		Geberit Renova	Geberit Renova trigonal	Geberit Renova Plan	Aller	Alivio				
Éléments Geberit GIS pour urinoirs										
461.621.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel			✓		✓	✓			✓	✓
461.689.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114-132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée			✓		✓	✓			✓	✓
461.622.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus			✓		✓	✓			✓	✓
461.686.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent		✓		✓			✓	✓		
Éléments Geberit Kombifix pour urinoirs										
Solutions conventionnelles										
116.003.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle			✓		✓	✓			✓	✓
✓ Compatible										



Vue d'ensemble des accessoires – Urinoirs Geberit fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage

Geberit Luxembourg, novembre 2024

	Geberit Renova		Geberit Renova trigonal		Geberit Renova Plan	Aller	Alivio		
Blanc, pas de repère	235200000	235300000	501.665.00.1	501.675.00.1	235100000	236600000	238150000	238100000	238000000
KeraTect, pas de repère	235200600	235300600	501.665.00.8	501.675.00.8	235100600	236600600	238150600	238100600	238000600
Blanc, repère bougie		235320000							
KeraTect, repère bougie		235320600							
									
	→ p. 448	→ p. 448	→ p. 450	→ p. 449	→ p. 450	→ p. 453	→ p. 451	→ p. 452	→ p. 452

Siphons pour urinoir

152.950.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale		→ p. 553	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale		→ p. 553	✓		✓	✓		✓	✓	✓
152.607.11.1 Siphon en tube coudé Geberit pour déversoirs, avec rosace murale, sortie horizontale		→ p. 554								

Siphons et accessoires de siphon

510410000 Grille de cuve Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan		→ p. 489	✓	✓			✓			
---	---	----------	---	---	--	--	---	--	--	--


Vannes d'écoulement

152.231.11.1 Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale		→ p. 555								
152.665.11.1 Coude de raccordement 90° Geberit PE avec rosace murale		→ p. 555								
152.608.46.1 Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons		→ p. 555					✓			

Matériel de fixation

243.544.00.1 Matériel de fixation Geberit pour urinoir		→ p. 494						✓		
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 493	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 493	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾

Geberit Luxembourg, novembre 2024

			Geberit Renova		Geberit Renova trigonal		Geberit Renova Plan	Aller	Alivio		
521011000		→ p. 493						✓			
521015000		→ p. 493						✓			
 Tubes de chasse 											
152.489.16.1		→ p. 492		✓	✓		✓			✓	✓
521005000		→ p. 492		✓	✓		✓			✓	✓
 Commandes d'urinoir, montage en apparent 											
116.076.00.1		→ p. 526		✓	✓		✓			✓	✓
116.077.00.1		→ p. 527		✓	✓		✓			✓	✓

✓ Compatible

¹⁾ Compris dans la livraison




Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage
Sans couvercle

Sans couvercle

Urinoir Geberit Renova alimentation encastrée, sortie vers l'arrière ou le bas

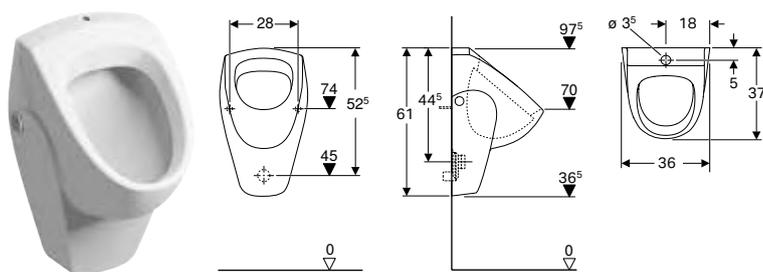

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour commandes d'urinoir apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon non visible
- Fixation non visible
- Conforme aux exigences selon EN 13407

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
235200000	Blanc	36	61	37	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	280,90
235200600	Blanc / KeraTect	36	61	37	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	357,00

A commander en supplément

- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 493


Accessoires

- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 553
- Grille de cuve Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan → p. 489
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488



- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir Geberit Renova alimentation encastrée, sortie vers l'arrière

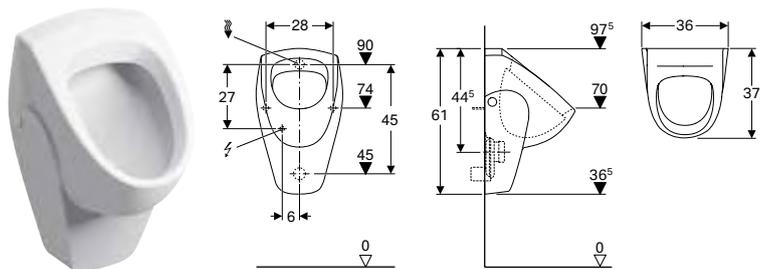

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes d'urinoir à encastrer non visibles
- Pour commandes d'urinoir apparentes non visibles

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon non visible
- Fixation non visible
- Conforme aux exigences selon EN 13407

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
235300000	Blanc	36	61	37	Vers l'arrière	33-UR	247,90
235300600	Blanc / KeraTect	36	61	37	Vers l'arrière	33-UR	320,60
235320000	Blanc	36	61	37	Vers l'arrière	33-UR	295,70
235320600	Blanc / KeraTect	36	61	37	Vers l'arrière	33-UR	372,00

A commander en supplément

- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 493


Accessoires

- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 492
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs → p. 492
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488
- Grille de cuve Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan → p. 489



- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir Geberit Renova trigonal, arrivée d'eau par le dessus, sortie encastrée ou apparente

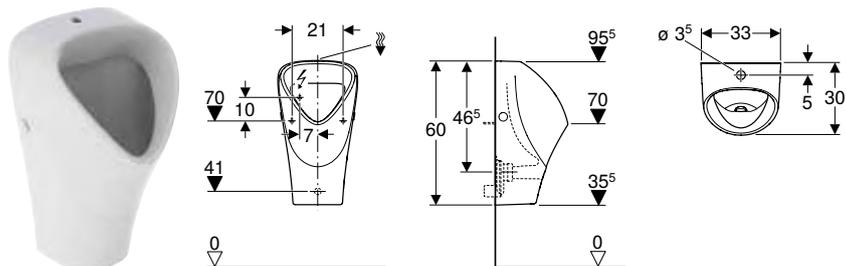

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour commandes d'urinoir apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon non visible
- Fixation non visible
- Conforme aux exigences selon EN 13407

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
501.675.00.1	Blanc	33	60	30	Vers l'arrière	33-UR	368,90
501.675.00.8	Blanc / KeraTect	33	60	30	Vers l'arrière	33-UR	442,60

A commander en supplément

- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 493

Accessoires

- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 487
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488




- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison



Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage
Sans couvercle

Urinoir Geberit Renova trigonal, alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente

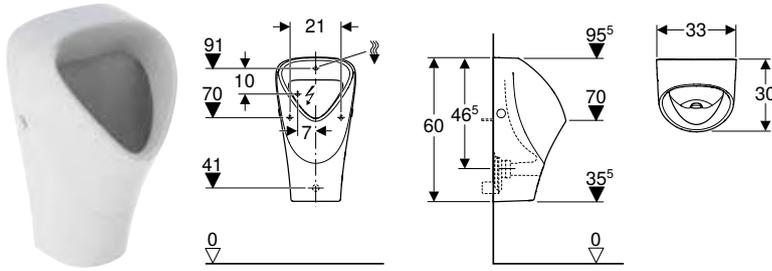

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes d'urinoir à encastrer non visibles
- Pour commandes d'urinoir apparentes non visibles

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon non visible
- Fixation non visible
- Conforme aux exigences selon EN 13407

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
501.665.00.1	Blanc	33	60	30	Vers l'arrière	33-UR	337,90
501.665.00.8	Blanc / KeraTect	33	60	30	Vers l'arrière	33-UR	411,60

A commander en supplément

- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 493


Accessoires

- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 492
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs → p. 492
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 553
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 487
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488



- Siphon non compris dans le contenu de la livraison

Urinoir Geberit Renova Plan alimentation encastrée, sortie vers l'arrière

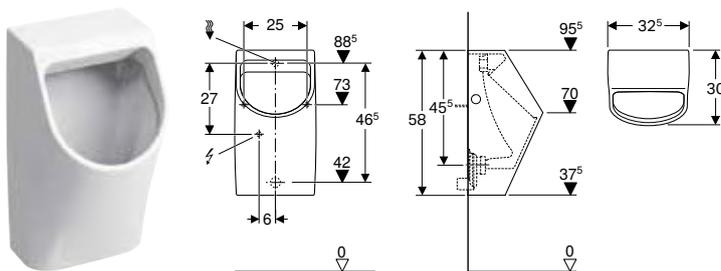

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes d'urinoir à encastrer non visibles
- Pour commandes d'urinoir apparentes non visibles

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon non visible
- Fixation non visible
- Conforme aux exigences selon EN 13407

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
235100000	Blanc	32,5	58	30	Vers l'arrière	33-UR	318,40
235100600	Blanc / KeraTect	32,5	58	30	Vers l'arrière	33-UR	394,60


Accessoires

- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 492
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs → p. 492
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488
- Grille de cuve Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan → p. 489



- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique requis pour commandes d'urinoir à alimentation sur secteur

Urinoir Geberit Alivio arrivée d'eau par le dessus, sortie vers l'arrière ou le bas

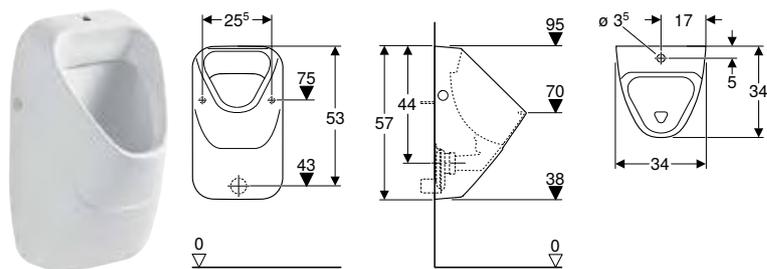

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour commandes d'urinoir apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon non visible
- Fixation non visible
- Conforme aux exigences selon EN 13407

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
238150000	Blanc	34	57	34	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	396,70
238150600	Blanc / KeraTect	34	57	34	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	479,90

A commander en supplément

- Siphon pour urinoir

Accessoires

- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 487
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488




- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage
Sans couvercle

Urinoir Geberit Alivio alimentation encastrée, sortie vers l'arrière ou le bas

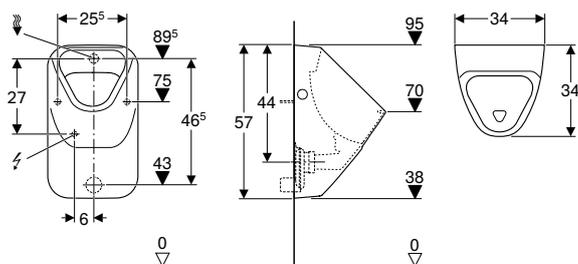

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes d'urinoir à encastrer non visibles
- Pour commandes d'urinoir apparentes non visibles

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon non visible
- Fixation non visible
- Conforme aux exigences selon EN 13407

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
238100000	Blanc	34	57	34	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	386,10
238100600	Blanc / KeraTect	34	57	34	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	495,60

A commander en supplément

- Siphon pour urinoir


Accessoires

- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 492
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs → p. 492
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 487



- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique requis pour commandes d'urinoir à alimentation sur secteur

Urinoir Geberit Alivio avec grille de cuve, alimentation encastrée, sortie vers l'arrière ou le bas

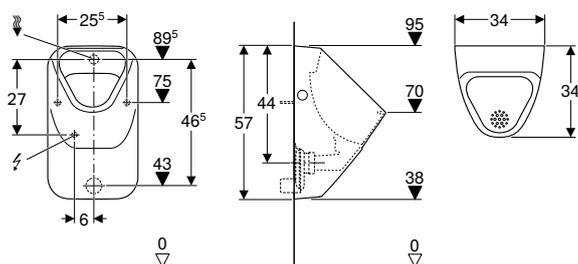

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes d'urinoir à encastrer non visibles
- Pour commandes d'urinoir apparentes non visibles

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon non visible
- Fixation non visible
- Conforme aux exigences selon EN 13407
- Avec grille de cuve en céramique intégrée

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
238000000	Blanc	34	57	34	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	456,90
238000600	Blanc / KeraTect	34	57	34	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	540,00

A commander en supplément

- Siphon pour urinoir


Accessoires

- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 492
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs → p. 492
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 487
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488



- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique requis pour commandes d'urinoir à alimentation sur secteur

Urinoir Geberit Aller arrivée d'eau par le dessus, sortie vers l'arrière ou le bas

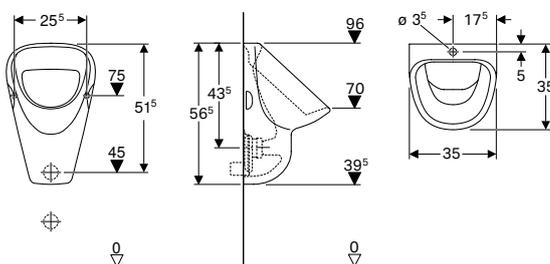

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour commandes d'urinoir apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon non visible
- Conforme aux exigences selon EN 13407
- Fixation visible

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
236600000	Blanc	35	56,5	35	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	371,60
236600600	Blanc / KeraTect	35	56,5	35	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	474,00

A commander en supplément

- Matériel de fixation Geberit pour urinoir → p. 493

Accessoires

- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488



- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison





Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Sans couvercle

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage

Geberit Luxembourg, octobre 2024

		Pour commandes d'urinoir à encastrer ou à montage en apparent							
		Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
		Blanc	503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1
KeraTect / blanc		501.655.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8	501.655.00.8				
									
Éléments Geberit Duofix pour urinoirs									
111.676.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Aufputzdruckspüler									
111.689.00.2 Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓	✓	✓	✓				
Éléments Geberit GIS pour urinoirs									
461.621.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel		✓	✓	✓					
461.689.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓	✓	✓					
461.622.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus		✓	✓	✓					
461.606.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
461.686.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent									
Solutions conventionnelles									
116.003.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle		✓	✓	✓					
116.005.00.1 Kit d'encastrement Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

¹⁾Nur mit Zubehör Art.-Nr. 116.120.00.1 - Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal

Avec commande intégrée											
Alimentation sur secteur			Alimentation par pile			Alimenteur par générateur			Pour commande intégrée		
Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
											
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Sans couvercle

Vue d'ensemble des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage

Geberit Luxembourg, novembre 2024

			Sans commande						
			Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina
Blanc			503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1
KeraTect / blanc			503.100.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8	501.655.00.8			
									
			→ p. 460	→ p. 461	→ p. 462	→ p. 463	→ p. 464	→ p. 465	→ p. 466
Siphons pour urinoir									
116.066.00.1		→ p. 489			✓ ²⁾				
152.950.11.1		→ p. 553	✓	✓	✓	✓			
152.951.11.1		→ p. 553	✓	✓	✓	✓			
595710000		→ p. 488			✓ ²⁾	✓ ²⁾			
Siphons et accessoires de siphon									
116.058.00.1		→ p. 490					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
116.065.00.1		→ p. 490					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
116.059.00.1		→ p. 491			✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.SN.1		→ p. 491			✓		✓	✓	✓
116.067.00.1		→ p. 492			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			
243.584.00.1		→ p. 492			✓		✓	✓	✓
500.675.00.1		→ p. 489			✓	✓			
116.119.00.1		→ p. 488	✓	✓					
Vannes d'écoulement									
500.672.00.1		→ p. 494			✓ ²⁾	✓ ¹⁾			
500.673.00.1		→ p. 494			✓ ²⁾	✓ ²⁾			

	Avec commande intégrée									Pour commande intégrée		
	Alimentation sur secteur			Alimentation par pile			Alimenteur par générateur			Preda	Selva	Tamina
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina			
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	→ p. 467	→ p. 468	→ p. 469	→ p. 470	→ p. 471	→ p. 472	→ p. 473	→ p. 474	→ p. 475	→ p. 476	→ p. 477	→ p. 478
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Sans couvercle

Geberit Luxembourg, novembre 2024

			Sans commande							
			Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
500.674.00.1 Kit d'évacuation Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau		→ p. 495			✓	✓				
Matériel de fixation										
116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche		→ p. 493					✓	✓	✓	
243.544.00.1 Matériel de fixation Geberit pour urinoir		→ p. 494					✓	✓	✓	
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 493	✓	✓	✓	✓				
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 493	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
554015000 Matériel de fixation Geberit Centaurus pour la rénovation d'urinoirs		→ p. 493			✓					
Commandes intégrées										
Commandes d'urinoir, montage en apparent										
116.076.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, apparente, non visible		→ p. 526	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparente, non visible		→ p. 527	✓	✓	✓	✓				
Raccordements										
116.120.00.1 Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir		→ p. 495	✓	✓	✓					
152.489.16.1 Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette		→ p. 492	✓	✓	✓					
521005000 Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs		→ p. 492	✓	✓	✓					

✓ Compatible

¹⁾ Compris dans la livraison

²⁾ Extension de fonction en option

Avec commande intégrée												
Alimentation sur secteur			Alimentation par pile			Alimenteur par générateur			Pour commande intégrée			
Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Commande d'urinoir apparente ou à encastrer

Commande d'urinoir apparente ou à encastrer

Nouveau

Urinoir Geberit Renova S alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas

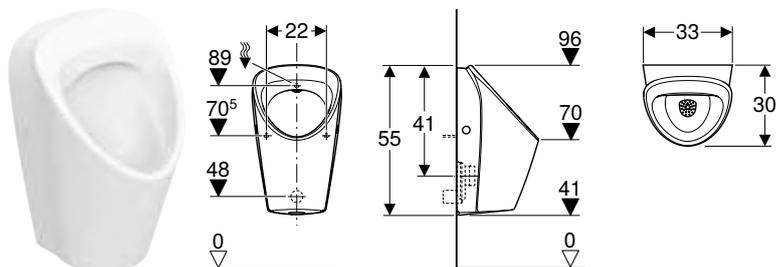

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes d'urinoir à encastrer non visibles
- Pour commandes d'urinoir apparentes non visibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur d'eau remplaçable, sans démonter la céramique
- Diffuseur d'eau non visible
- Siphon non visible
- Suspendu
- Fixation non visible

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Tamis d'évacuation
- Diffuseur d'eau

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
503.100.00.1	Blanc	33	55	30	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	272,90
503.100.00.8	Blanc / KeraTect	33	55	30	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	375,10

Disponible à partir de avril 2025

Combinable avec


- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 495

Accessoires

- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 495
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 492
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs → p. 492
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 487
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 487
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488

Nouveau

Urinoir Geberit Renova M alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas

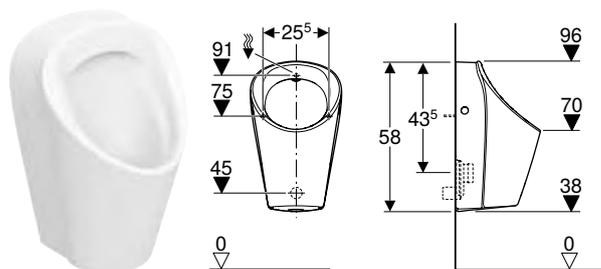

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes d'urinoir à encastrer non visibles
- Pour commandes d'urinoir apparentes non visibles

Caractéristiques

- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur d'eau remplaçable, sans démonter la céramique
- Diffuseur d'eau non visible
- Siphon non visible
- Suspendu
- Fixation non visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Tamis d'évacuation
- Diffuseur d'eau

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
503.120.00.1	Blanc	35	58	33	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	341,10
503.120.00.8	Blanc / KeraTect	35	58	33	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	443,40

Disponible à partir de avril 2025

Combinable avec

- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 495

Accessoires

- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 495
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 492
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs → p. 492
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 487
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 487
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488



- Remplacement du n° d'art. 236500000, 236520000, 236500600, 236520600




Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Commande d'urinoir apparente ou à encastrer

Nouveau

Urinoir Geberit Renova L, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas

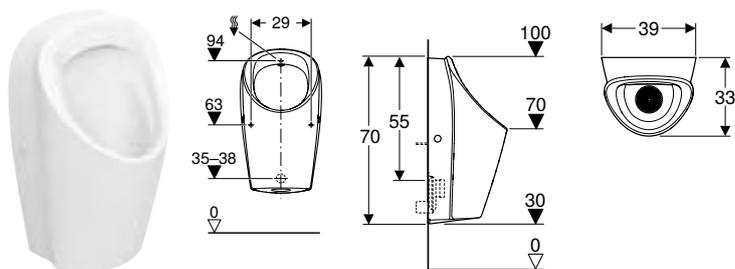

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes d'urinoir à encastrer non visibles
- Pour commandes d'urinoir apparentes non visibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur d'eau remplaçable, sans démonter la céramique
- Diffuseur d'eau non visible
- Siphon non visible
- Alternativer Betrieb mit Hybridsiphon
- Suspendu
- Fixation non visible

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Diffuseur d'eau

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
503.130.00.1	Blanc	39	70	33	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	648,00
503.130.00.8	Blanc / KeraTect	39	70	33	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	750,40

Disponible à partir de avril 2025

Combinable avec

- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 495


Accessoires

- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 491
- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 495
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 492
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs → p. 492
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 487
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 487
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488



- Remplacement du n° d'art. 236450600

Urinoir Geberit Narva, alimentation encastrée, sortie vers l'arrière ou le bas

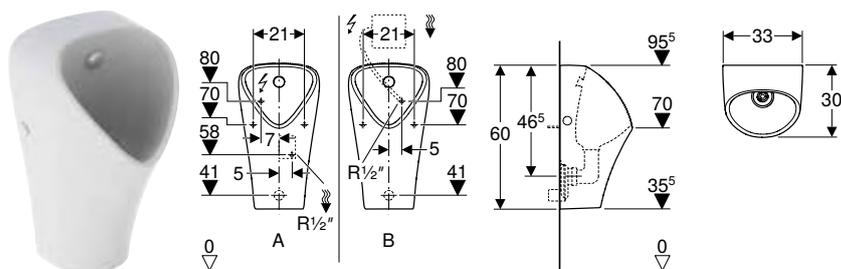

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes d'urinoir à encastrer non visibles
- Pour commandes d'urinoir apparentes non visibles
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir pour diffuseur

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Siphon non visible
- Fixation non visible
- Conforme aux exigences selon EN 13407
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Vanne d'écoulement
- Tamis d'évacuation
- Diffuseur avec flexible à tresse métallique pour raccord R 1/2"
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
501.655.00.1	Blanc	33	60	30	Vers l'arrière	33-UR	415,30
501.655.00.8	Blanc / KeraTect	33	60	30	Vers l'arrière	33-UR	479,10

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137

Accessoires

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparente, non visible → p. 527
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, apparente, non visible → p. 526
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 487




- Siphon non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique requis pour commandes d'urinoir à alimentation sur secteur



Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Commande d'urinoir apparente ou à encastrer

Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer

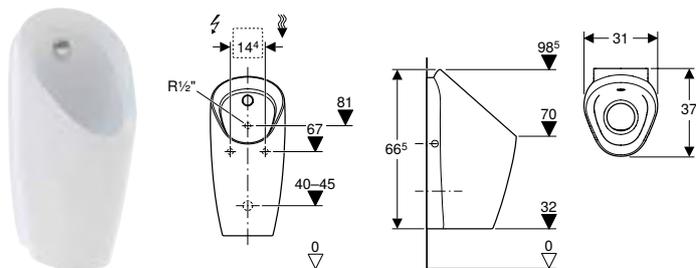

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement sur des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour kits d'encastrement pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.070.00.1	Blanc	31	66,5	37	33-UR	622,90


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir → p. 602
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 72
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 150

Accessoires

- Plaque de fermeture Geberit en acier inoxydable, pour commande d'urinoir → p. 607
- Adapteur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 541
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 540

Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer

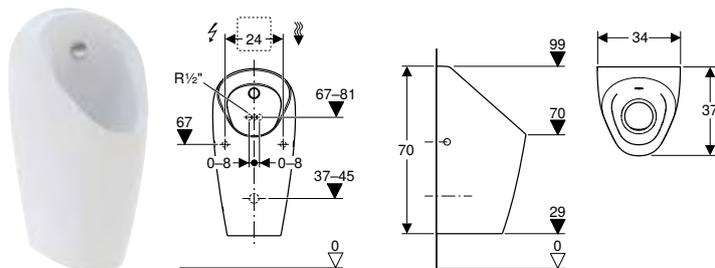

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement sur des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour kits d'encastrement pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.080.00.1	Blanc	34	70	37	33-UR	830,60

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112-130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Kit d'encastrement Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir → p. 535
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires


- Plaque de fermeture Geberit en acier inoxydable, pour commande d'urinoir → p. 540
- Adapteur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 490
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 489
- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 493



Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Commande d'urinoir apparente ou à encastrer

Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée

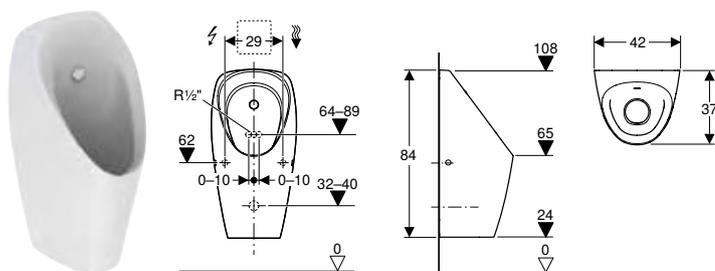

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le raccordement sur des commandes d'urinoir à encastrer
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir pour diffuseur
- Pour kits d'encastrement pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.140.00.1	Blanc	42	84	37	33-UR	883,90

Combinable avec


- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Kit d'encastrement Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir → p. 535
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Matériel de fixation Geberit pour urinoir → p. 494
- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 493
- Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 490
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 489

Avec commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation sur secteur

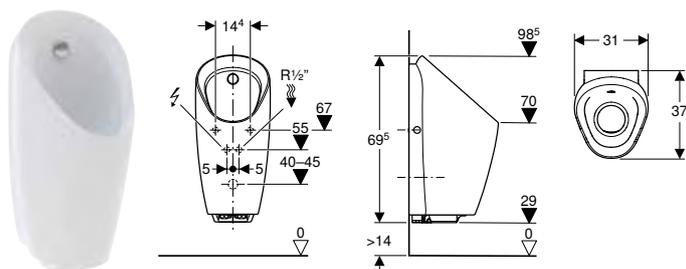

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,1 W
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfliessdruck	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Transformateur avec témoin lumineux
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109



N° d'art.	Couleur / surface	B	H	T	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]						
116.072.00.1	Blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	33-UR	1661,10

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137

Accessoires

- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 491
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540




- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, l'hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Avec commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation sur secteur

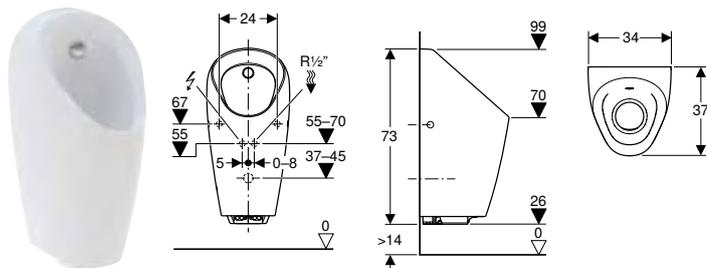

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,1 W
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfließdruck	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Transformateur avec témoin lumineux
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	G. R.	EUR/pc.
116.082.00.1	Blanc	34	73	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	33-UR	1834,30

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137


Accessoires

- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 491
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation sur secteur

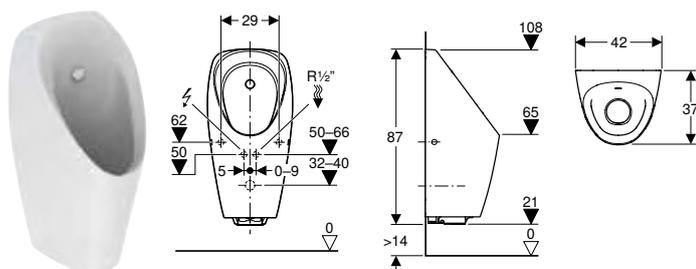

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,1 W
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfließdruck	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Transformateur avec témoin lumineux
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	G. R.	EUR/pc.
116.142.00.1	Blanc	42	87	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	33-UR	1937,70

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137

Accessoires

- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 491
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540




- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini



Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Avec commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par pile

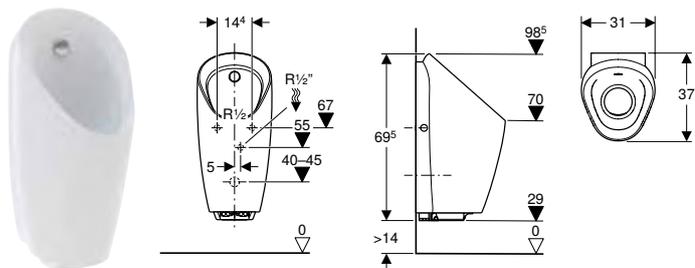

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,1 W
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfließdruck	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	G. R.	EUR/pc.
116.073.00.1	Blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	33-UR	1661,10

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137

Accessoires

- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 491
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540




- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, l'hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile

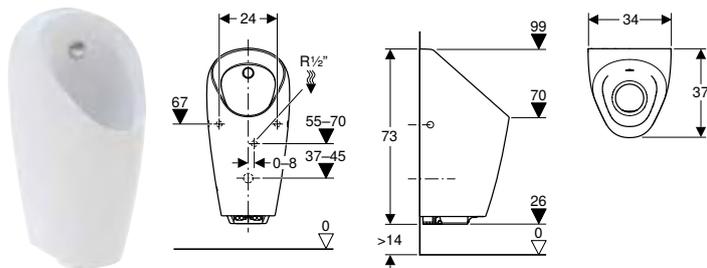

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,1 W
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfließdruck	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	G. R.	EUR/pc.
116.083.00.1	Blanc	34	73	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	33-UR	1834,30

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137

Accessoires

- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 491
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Caractéristiques


- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109



Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Avec commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile

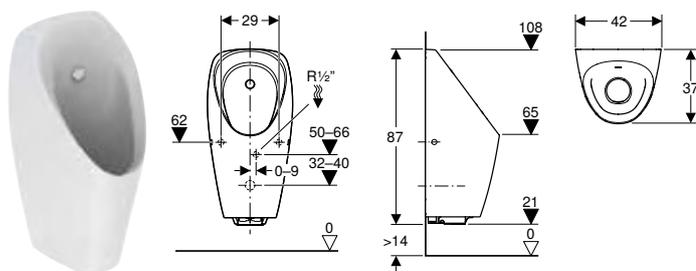

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,1 W
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfliessdruck	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par pile
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	G. R.	EUR/pc.
116.143.00.1	Blanc	42	87	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	33-UR	1937,70

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137


Accessoires

- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 491
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par générateur

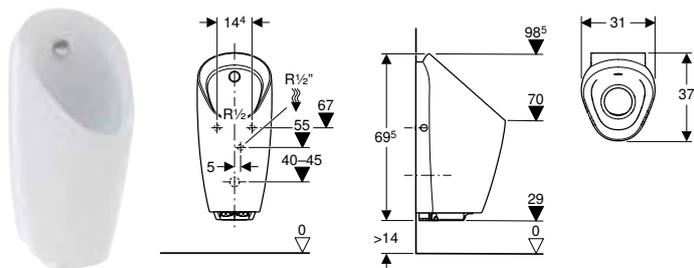

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,1 W
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfließdruck	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Disponibilité du rinçage permanente grâce à une alimentation autonome à partir de 30 rinçages par jour d'environ 7 s chacun
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109



N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	G. R.	EUR/pc.
116.074.00.1	Blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	33-UR	2007,10

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137

Accessoires

- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d'140 → p. 491
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540




- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, l'hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Avec commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur

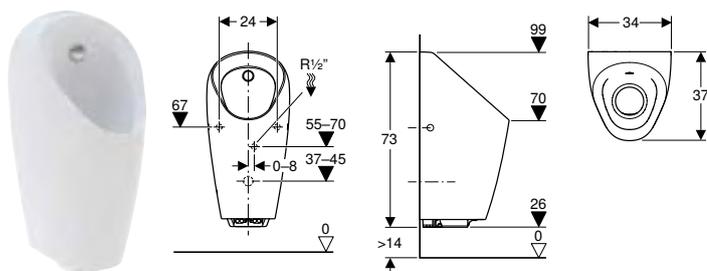

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,1 W
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfließdruck	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Disponibilité du rinçage permanente grâce à une alimentation autonome à partir de 30 rinçages par jour d'environ 7 s chacun
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	G. R.	EUR/pc.
116.084.00.1	Blanc	34	73	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	33-UR	2180,10

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137


Accessoires

- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 491
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur

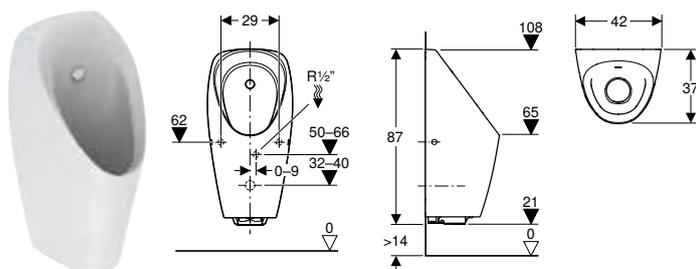

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,1 W
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfließdruck	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique sanitaire

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec détection des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Atomiseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Disponibilité du rinçage permanente grâce à une alimentation autonome à partir de 30 rinçages par jour d'environ 7 s chacun
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	G. R.	EUR/pc.
116.144.00.1	Blanc	42	87	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	33-UR	2277,70

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137

Accessoires

- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d'140 → p. 491
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540




- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Pour commande d'urinoir intégrée

Pour commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Preda pour commande intégrée

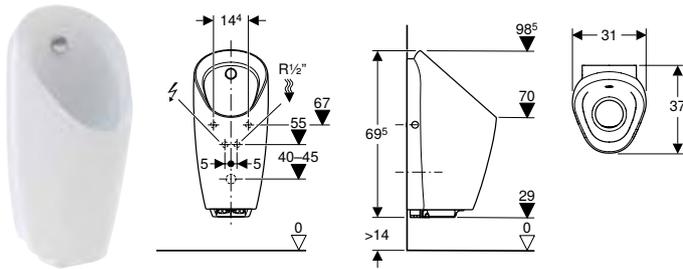

Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complétant par un commande d'urinoir
- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être monté par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
116.075.00.1	Blanc	31	69,5	37	Vers l'arrière	33-UR	934,40

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137


Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 491
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, l'hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva pour commande intégrée

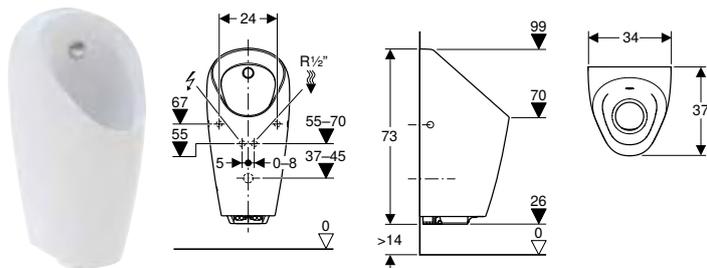

Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complétant par un commande d'urinoir
- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être monté par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
116.085.00.1	Blanc	34	73	37	Vers l'arrière	33-UR	1038,30

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 491
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540




- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini



Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Pour commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Tamina pour commande intégrée

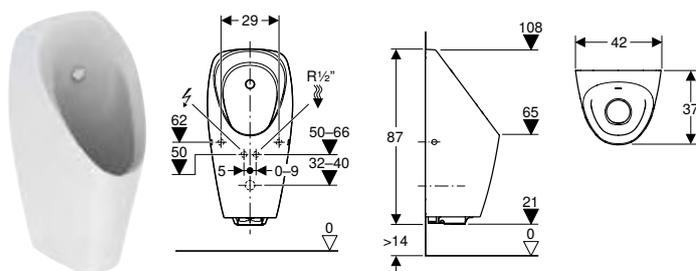

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccords existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Petit volume de chasse, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complétant par un commande d'urinoir
- Sans rebord de rinçage
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être monté par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
116.147.00.1	Blanc	42	87	37	Vers l'arrière	33-UR	1087,90

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 492
- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 491
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540




- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle

Geberit Luxembourg, novembre 2024

			Avec / pour couvercle	
			Geberit Renova Plan	Renova S
Blanc, pas de repère			235120000	503.110.00.1
KeraTect, pas de repère			235120600	503.110.00.8
				
				→ p. 481
Couvercle d'urinoir				
Siphons pour urinoir				
152.950.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale		→ p. 553	✓	✓
152.951.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale		→ p. 553		✓
Siphons et accessoires de siphon				
510410000 Grille de cuve Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan		→ p. 489	✓	
116.119.00.1 Grille de cuve Geberit pour urinoirs Renova S / M		→ p. 488		✓ ¹⁾
Matériel de fixation				
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 493	✓	✓
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 493	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Tubes de chasse				
152.489.16.1 Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette		→ p. 492	✓	✓
521005000 Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs		→ p. 492	✓	✓
116.120.00.1 Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir		→ p. 495		✓
Commandes d'urinoir, montage en apparent				
116.076.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, apparente, non visible		→ p. 526	✓	✓
116.077.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparente, non visible		→ p. 527	✓	✓

✓ Compatible




¹⁾ Compris dans la livraison

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle
Pour commande d'urinoir intégrée

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle


Geberit Luxembourg, octobre 2024

		Avec / pour couvercle	
		Renova Plan	Renova S
Blanc, pas de repère		235120000	503.110.00.1
KeraTect, pas de repère		235120600	503.110.00.8
			
Éléments Geberit Duofix pour urinoirs			
111.616.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell		✓	✓
111.689.00.2 Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓	✓
111.617.00.2 Élément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus		✓	✓
458.603.00.6 Élément Geberit DuofixBasic pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic		✓	✓
Éléments Geberit GIS pour urinoirs			
461.621.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel		✓	✓
461.689.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓	✓
461.622.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus		✓	✓
Solutions conventionnelles			
116.003.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle		✓	✓
✓ Compatible			

Sans rebord de rinçage

Nouveau

Urinoir Geberit Renova S avec couvercle, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas

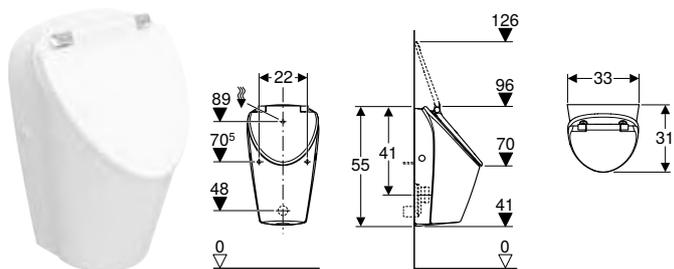

click & scan

Utilisation

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour le fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes d'urinoir à encastrer non visibles
- Pour commandes d'urinoir apparentes non visibles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur d'eau remplaçable, sans démonter la céramique
- Diffuseur d'eau non visible
- Siphon non visible
- Suspendu
- Fixation non visible
- Couvercle d'urinoir avec abaissement automatique

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Couvercle d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Tamis d'évacuation
- Diffuseur d'eau

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
503.110.00.1	Blanc	33	55	31	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	545,70
503.110.00.8	Blanc / KeraTect	33	55	31	Vers l'arrière ou vers le bas	33-UR	648,00

Disponible à partir de avril 2025

Combinable avec

- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 495



- Remplacement du n° d'art. 236100000, 239200000, 236100600, 239200600




Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement sans eau
Avec rebord de rinçage

Avec rebord de rinçage

Urinoir Geberit Renova Plan avec couvercle, alimentation encastrée, sortie vers l'arrière

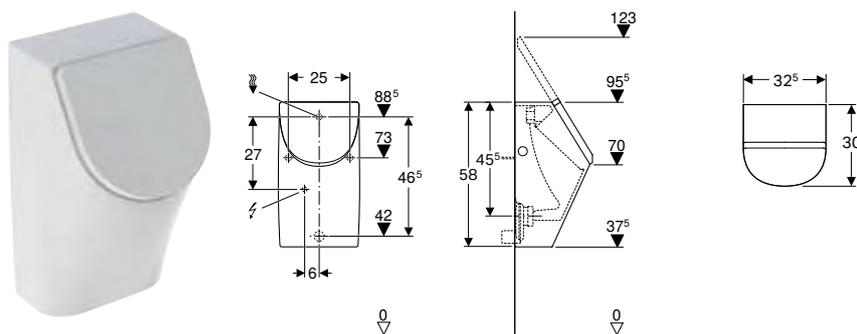

click & scan

Utilisation

- Pour des installations d'urinoir avec arrivée et sortie par l'arrière
- Pour commandes d'urinoirs intégrées et à encastrer
- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite

Caractéristiques techniques

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon non visible
- Fixation non visible

Contenu de la livraison

- Couvercle d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
235120000	Blanc	32,5	58	30	Vers l'arrière	33-UR	475,10
235120600	Blanc / KeraTect	32,5	58	30	Vers l'arrière	33-UR	551,30

Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan → p. 489
- Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette → p. 492
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs → p. 492
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 553
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488



- Le raccordement électrique n'est obligatoire que pour les commandes d'urinoir avec alimentation sur réseau
- Siphon pour urinoir non compris dans le contenu de la livraison

Urinoirs, fonctionnement sans eau

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement sans eau

Geberit Luxembourg, octobre 2024

	Fonctionnement sans eau				
	Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Tamina	Narva
Blanc	235170000	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	
KeraTect / blanc	235170600				501.657.00.8
Éléments Geberit Duofix pour urinoirs					
111.671.00.2 Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour urinoirs à 0 litre		✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Vue d'ensemble des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement sans eau

Geberit Luxembourg, novembre 2024

			Fonctionnement sans eau				
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Tamina	Narva
Blanc			235170000	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
KeraTect / blanc			235170600				
							
			→ p. 486	→ p. 485	→ p. 485	→ p. 486	→ p. 484
Siphons pour urinoir							
116.066.00.1 Siphon hybride Geberit pour urinoirs		→ p. 489	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
595710000 Siphon à membrane Geberit pour urinoirs sans eau		→ p. 488	✓ ²⁾				✓ ¹⁾
Accessoires de siphon							
116.058.00.1 Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina		→ p. 490		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.059.00.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 491		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.059.SN.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 491		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d115		→ p. 492		✓	✓	✓	✓ ²⁾
243.584.00.1 Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina		→ p. 492		✓	✓	✓	
500.675.00.1 Grille de cuve Geberit pour urinoir fonctionnement hybride		→ p. 489					✓
Vannes d'écoulement							
500.672.00.1 Kit de vannes d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides		→ p. 494	✓ ¹⁾				✓ ²⁾
500.673.00.1 Kit de vannes d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau		→ p. 494	✓ ²⁾				✓ ¹⁾
500.674.00.1 Kit d'évacuation Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau		→ p. 495	✓				✓



Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement sans eau
Sans couvercle

Geberit Luxembourg, novembre 2024

			Fonctionnement sans eau				
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Tamina	Narva
Matériel de fixation							
116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche		→ p. 493			✓	✓	
243.544.00.1 Matériel de fixation Geberit pour urinoir		→ p. 494		✓	✓	✓	
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 493	✓				✓
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 493	✓ ²⁾				✓ ²⁾
554015000 Matériel de fixation Geberit Centaurus pour la rénovation d'urinoirs		→ p. 493					


✓ Compatible

¹⁾ Extension de fonction en option

²⁾ Compris dans la livraison

Sans couvercle

Urinoir Geberit Narva sans eau, sortie vers l'arrière ou le bas

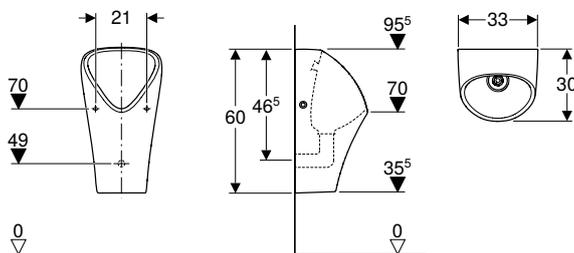

click & scan

Utilisation

- Pour un fonctionnement sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques


- Suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Fixation non visible
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique

Contenu de la livraison

- Céramique d'urinoir
- Vanne d'écoulement
- Clé de montage pour vanne d'écoulement
- Tamis d'évacuation
- Siphon hybride
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
501.657.00.8	Blanc / KeraTect	33	60	30	Vers l'arrière	33-UR	479,10

Urinoir Geberit Preda sans eau

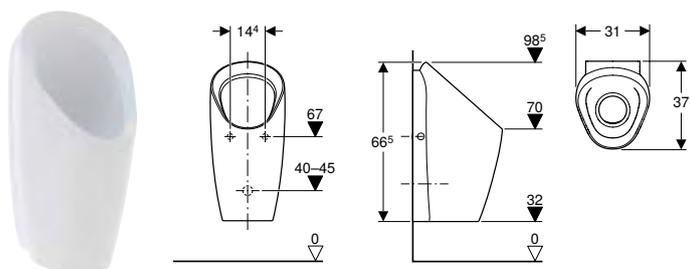

click & scan

Utilisation

- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour éléments d'installation Geberit pour les urinoirs sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
116.071.00.1	Blanc	31	66,5	37	Vers l'arrière	33-UR	588,40

Combinable avec

- Adaptateur de siphon à membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 490



Urinoir Geberit Selva sans eau

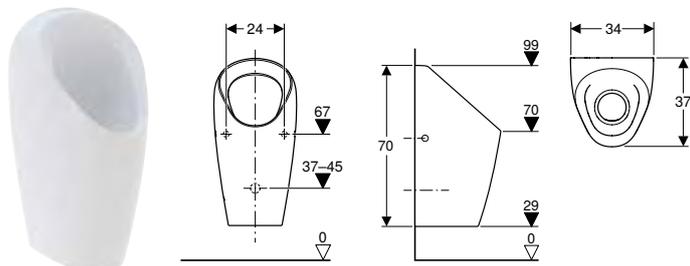

click & scan

Utilisation

- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour éléments d'installation Geberit pour les urinoirs sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
116.081.00.1	Blanc	34	70	37	Vers l'arrière	33-UR	796,00


Combinable avec

- Adaptateur de siphon à membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 490

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement sans eau
Sans couvercle

Urinoir Geberit Tamina sans eau

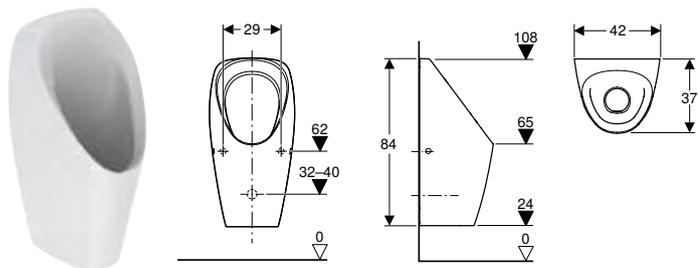

click & scan

Utilisation

- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour éléments d'installation Geberit pour les urinoirs sans eau
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outil
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Tamis d'évacuation
- Vanne d'écoulement

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
116.141.00.1	Blanc	42	84	37	Vers l'arrière	33-UR	849,90


Combinable avec

- Adaptateur de siphon à membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 490

Accessoires

- Matériel de fixation Geberit pour urinoir → p. 494
- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 493

Urinoir Geberit Renova Plan sans eau, sortie vers l'arrière

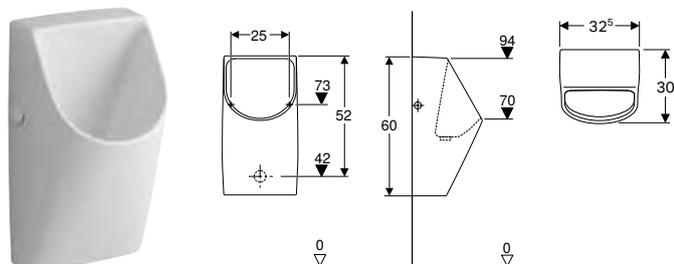

click & scan

Utilisation

- Pour les installations d'urinoirs avec sortie vers l'arrière
- Pour un fonctionnement sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Evacuation non visible
- Fixation non visible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation pour urinoir
- Vanne d'écoulement

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	G. R.	EUR/pc.
235170000	Blanc	32,5	60	30	Vers l'arrière	33-UR	495,30
235170600	Blanc / KeraTect	32,5	60	30	Vers l'arrière	33-UR	571,40

A commander en supplément

- Kit d'évacuation Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau → p. 495


Accessoires

- Siphon à membrane Geberit pour urinoirs sans eau → p. 488
- Séparation d'urinoir Geberit → p. 488

Séparations d'urinoirs

Séparations d'urinoirs en matière synthétique

Séparation d'urinoir Geberit

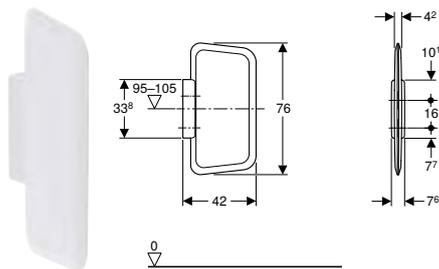

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Caractéristiques

- Fixation non visible


Contenu de la livraison

- Boulon d'écartement
- Matériel de fixation
- Support mural

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.202.11.1	Blanc alpin	42	7,6	76	33-UR	504,30

Séparations d'urinoirs en verre

Séparation d'urinoir Geberit

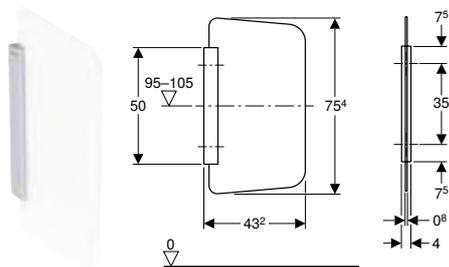

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques

Matériau	ESG (verre de sécurité trempé)
----------	--------------------------------

Caractéristiques

- Séparation en verre, satinée sur les deux faces
- Support résistant à la corrosion
- Surface du support brossée et anodisée
- Montage dissimulé

Contenu de la livraison


- Couvercle
- Support mural
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.205.CD.1	N Support : noir / mat Verre : anthracite / satiné	43,2	4	75,4	33-UR	843,00
115.205.TD.1	N Support : noir / mat Verre : blanc / satiné	43,2	4	75,4	33-UR	855,40
115.211.CD.1	Support : aluminium brossé Verre : anthracite / satiné	43,2	4	75,4	33-UR	832,60
115.211.TD.1	Support : aluminium brossé Verre : blanc / satiné	43,2	4	75,4	33-UR	832,60
115.211.TF.1	Support : aluminium brossé Verre : ombré / satiné	43,2	4	75,4	33-UR	832,60

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2025

Séparations d'urinoirs en céramique sanitaire

Séparation d'urinoir Geberit

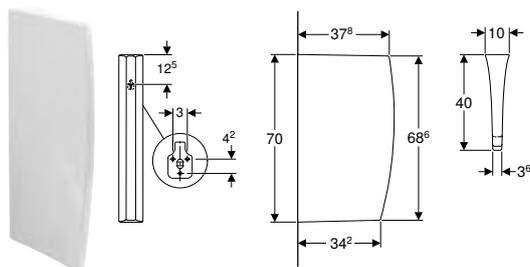

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison


- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
110000000	Blanc	40	10	70	33-UR	194,90

Accessoires

Siphons et accessoires de siphons

Siphon à membrane Geberit pour urinoirs sans eau

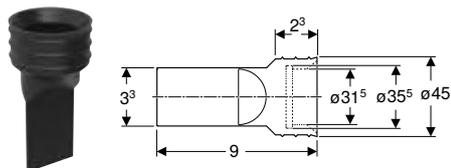

click & scan

Utilisation

- Pour urinoirs hybrides
- Pour urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Smyle sans eau
- Pour urinoirs sans eau Renova Plan
- Pour urinoirs Centaurus, sans eau

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
595710000	35-AC	31,90

Nouveau

Grille de cuve Geberit pour urinoirs Renova S / M



click & scan

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.119.00.1	33-UR	24,00

Disponible à partir de avril 2025

Grille de cuve Geberit pour urinoir fonctionnement hybride


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour siphons hybrides Geberit pour urinoirs
- Pour urinoirs Centaurus
- Pour urinoirs Narva
- Pour protéger les siphons hybrides Geberit des salissures
- Pour le remplacement de tamis d'évacuation en matière synthétique

Contenu de la livraison

- Tamis d'évacuation \varnothing 82 mm

Caractéristiques

- Tamis d'évacuation en acier inoxydable
- Tamis d'évacuation résistant à la corrosion

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
500.675.00.1	33-UR	64,60

Grille de cuve Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour urinoirs Renova et Renova Plan avec rinçage
- Pour urinoirs Renova Plan

Caractéristiques

- Résistant à la corrosion

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
510410000	Acier inoxydable	33-UR	42,00

Siphon hybride Geberit pour urinoirs


[click & scan](#)

Utilisation

- Pour urinoirs sans eau
- Pour urinoirs avec volume de chasse < 0,5 l
- Pour urinoirs hybrides

Contenu de la livraison

- Clé de maintenance

Caractéristiques

- Sortie verticale

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.066.00.1	33-1	29,45

Adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation

- Pour loger des siphons hybrides Geberit pour urinoirs
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

Contenu de la livraison

- Clé de maintenance

Caractéristiques

- Sortie verticale

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
116.058.00.1	112	33-1	29,45

A commander en supplément

- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 489

Adaptateur de siphon à membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation

- Pour loger des siphons à membrane Geberit
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

Caractéristiques

- Sortie verticale

N° d'art.	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
116.158.00.1	112	33-UR	37,90

A commander en supplément

- Siphon à membrane Geberit pour urinoirs sans eau → p. 488

Combinable avec

- Urinoir Geberit Preda sans eau → p. 485
- Urinoir Geberit Selva sans eau → p. 485
- Urinoir Geberit Tamina sans eau → p. 486

Buse d'aspiration Geberit pour adaptateur de siphon



click & scan

Utilisation

- Pour augmenter le débit d'évacuation des siphons hybrides Geberit pour urinoirs
- Pour montage sur des adaptateurs de siphon Geberit pour urinoirs

Caractéristiques

- Sortie verticale

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.065.00.1	33-1	21,65

Adaptateur de siphon Geberit d103, pour urinoirs



click & scan

Utilisation

- Pour urinoirs sans eau
- Pour urinoirs en matière synthétique uniquement
- Pour le logement du siphon hybride Geberit dans les urinoirs avec siphon \varnothing 103 mm

Contenu de la livraison

- Clé de maintenance

Caractéristiques

- Sortie verticale

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
116.060.00.1	103	33-1	53,22

A commander en supplément

- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 489

Adaptateur de siphon Geberit d125, pour urinoirs



click & scan

Utilisation

- Pour urinoirs sans eau
- Pour le logement du siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Laufen, type Lema, avec siphon \varnothing 125 mm
- Pour le logement du siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Roca, type Hall Flushfree, avec siphon \varnothing 125 mm
- Pour le logement du siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Villeroy & Boch, type Subway AquaZero, avec siphon \varnothing 125 mm

Contenu de la livraison

- Clé de maintenance

Caractéristiques

- Sortie verticale

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
116.062.00.1	125	33-1	53,22

A commander en supplément

- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 489

Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140



click & scan

Utilisation

- Pour protéger les siphons hybrides Geberit des salissures
- Pour protéger les siphons Geberit pour urinoir avec fonction d'absorption de la salissure
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
116.059.00.1	Blanc	33-1	29,45
116.059.SN.1	Brossé	33-1	86,78

Urinoirs

Accessoires

Tubes de chasse, coudes de chasse et réductions

Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d115




click & scan

Utilisation

- Pour des adaptateurs de siphon Geberit pour urinoirs \varnothing 103–125 mm
- Pour protéger les siphons pour urinoirs des salissures

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
116.067.00.1	Blanc	33-1	29,64

Filtre anti-odeurs Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation

- Pour parfumer la pièce
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina


N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
243.584.00.1	33-1	29,45



- Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

Tubes de chasse, coudes de chasse et réductions

Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs



click & scan

Utilisation


- Pour rinceur sous pression

Caractéristiques

- Filetage mâle 1/2"

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
521005000	33-UR	33,40

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.489.16.1	32	35	33-1	13,69

Matériel de fixation

Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche



click & scan

Utilisation

- Pour fixer des urinoirs Selva et Tamina sur des cloisons sèches

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.068.00.1	26,4	33-1	87,95

Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix



click & scan

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
551070000	Chromé	33-UR	34,50
551075000	Blanc	33-UR	34,50

Matériel de fixation Geberit pour urinoir



click & scan

Utilisation

- Pour urinoirs avec fixation visible

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
521011000	Chromé	31-WC	34,50
521015000	Blanc	31-WC	37,80

Matériel de fixation Geberit Centaurus pour la rénovation d'urinoirs



click & scan

Utilisation

- Pour rénovations et transformations

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
554015000	31-WC	55,70

Matériel de fixation Geberit pour urinoir



click & scan

Utilisation

- Pour fixer des céramiques d'urinoir Geberit sur une construction en mur maçonné sans élément

Contenu de la livraison

- 2 chevilles
- 2 tiges avec vis à bois et filetage M8

N° d'art.

243.544.00.1

G. R. EUR/pc.

33-1 30,23

Bondes

Kit de vannes d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides



click & scan

Utilisation

- Pour urinoirs Centaurus, fonctionnement hybride
- Pour urinoirs Centaurus, avec commande d'urinoir à encastrer
- Pour loger des siphons hybrides Geberit pour urinoirs
- Pour urinoirs avec volume de chasse < 0,5 l

Contenu de la livraison

- Tamis d'évacuation ø 125 mm
- Grille de cuve ø 115 mm
- Clé de maintenance
- Siphon hybride
- Adaptateur de siphon
- Tubulure de raccordement
- Matériel de fixation pour tuyau de raccordement

Caractéristiques

- Siphon hybride remplaçable par le haut
- Tamis d'évacuation en matière synthétique

N° d'art.

d, ø
[mm]

500.672.00.1

50

G. R. EUR/pc.

33-UR 139,70

A commander en supplément

- Kit d'évacuation Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau → p. 495

Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour urinoir fonctionnement hybride → p. 489

Kit de vannes d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau



click & scan

Utilisation

- Pour urinoirs Smyle sans eau
- Pour urinoirs sans eau Renova Plan
- Pour urinoirs Centaurus, sans eau
- Pour loger des siphons à membrane Geberit

Contenu de la livraison

- Levier de tamis d'évacuation
- Tamis d'évacuation ø 47 mm
- Siphon à membrane
- Adaptateur de siphon
- Tubulure de raccordement
- Matériel de fixation pour tuyau de raccordement

Caractéristiques

- Siphon à membrane remplaçable par le haut
- Tamis d'évacuation en acier inoxydable
- Tamis d'évacuation résistant à la corrosion

N° d'art.

d, ø
[mm]

500.673.00.1

50

G. R. EUR/pc.

33-UR 139,70

A commander en supplément

- Kit d'évacuation Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau → p. 495

Diffuseur d'eau

Nouveau

Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir



click & scan

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.120.00.1	33-UR	192,00

Disponible à partir de avril 2025

Combinable avec

- Urinoir Geberit Renova S alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 460
- Urinoir Geberit Renova S avec couvercle, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 481
- Urinoir Geberit Renova M alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 461
- Urinoir Geberit Renova L, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 462

Raccordements aux appareils

Kit d'évacuation Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau



click & scan

Utilisation

- Pour urinoirs sans eau Renova Plan
- Pour urinoirs Centaurus
- Pour urinoirs Narva

Caractéristiques

- Système d'assemblage à emboîter Geberit Silent-PP
- Manchon de raccordement en PP, ø 50 mm
- Déplacement axial jusqu'à 3,6 cm

Contenu de la livraison

- 2 tuyaux avec manchon à emboîter, longueur 250 mm
- 2 coudes 30°
- Coude 87,5°

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
500.674.00.1	33-UR	43,10




Commandes d'urinoir

Vue d'ensemble de la gamme – Commande d'urinoir Geberit	498
Montage encastré.....	499
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur.....	499
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles.....	508
A déclenchement pneumatique du rinçage	516
Basic.....	524
Montage en apparent.....	526
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur.....	526
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles.....	527
Accessoires	528
Kits d'encastrement et de remplacement.....	528
Vue d'ensemble de la gamme – Rééquipement d'installations d'urinoirs existantes.....	529
Tubes de chasse, coudes de chasse et réductions	535
Sets de rénovation	536
Plaques de fermeture	540
Aides à la commande.....	540



Vue d'ensemble de la gamme – Commande d'urinoir Geberit

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024


Version	Apparent		Montage encastré				Basic (16x16)	
	Alimentation sur secteur	Alimentation par pile	Alimentation sur secteur	Alimentation sur réseau, non visible	Alimentation par pile	Pneumatique	Alimentation sur secteur	Pneumatique
								
Autres	116.076.00.1	116.077.00.1		116.086.00.1			115.817.xx.5	115.820.xx.5
Type 01 round			116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5		
Type 01 carré			116.093.xx.1		116.094.xx.1	116.064.XX.1		
Type 10			116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1		
Type 30			116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1		
Type 40 rond			116.024.xx.1		116.034.xx.1	116.014.xx.1		
Type 40 carré			116.227.xx.1		116.237.xx.1	116.217.xx.1		
Type 50			116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5		
Mambo			116.023.FW.1		116.033.FW.1	116.013.FW.1		
Éléments Geberit Duofix pour urinoirs								
111.616.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell			✓		✓	✓		
111.676.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf			✓		✓	✓		
111.686.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Aufputzdruckspüler	✓	✓						
111.689.00.2 Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓				
111.617.00.2 Élément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus						✓		
458.603.00.6 Élément Geberit DuofixBasic pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic							✓	✓
Éléments Geberit GIS pour urinoirs								
461.621.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel			✓		✓	✓		
461.606.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur			✓		✓	✓		
461.689.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓				
461.686.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent	✓	✓						
461.622.00.1 Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus						✓		
Éléments Geberit Kombifix pour urinoirs								
Kits d'encastrement								
116.003.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle 			✓		✓	✓		
116.005.00.1 Kit d'encastrement Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir 			✓		✓	✓		

✓ Compatible

Montage encastré

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, ronde

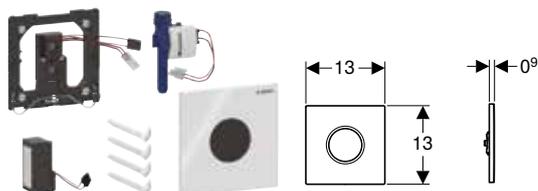

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture de type 01, optique infrarouge ronde
- Cadres de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.021.11.5	Blanc	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	992,75
116.021.21.5	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	992,75
116.021.DW.5	N Noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	992,75
116.021.JQ.5	Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	992,75

N : Nouveau, disponible à partir de juillet 2025

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit


Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Transformateur avec témoin lumineux
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109



Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, carrée

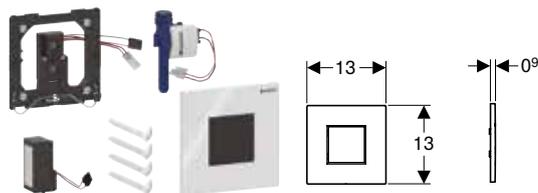

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 01, optique infrarouge angulaire
- Cadres de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Transformateur avec témoin lumineux
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.093.11.1	Blanc alpin	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1103,83
116.093.21.1	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1103,83
116.093.DW.1	Noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1103,83
116.093.JQ.1	Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1103,83

Disponible à partir de juillet 2025


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, ronde

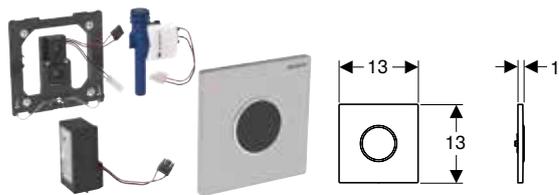

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Transformateur avec témoin lumineux
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 10 avec fenêtre IR
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.025.16.1	Plaque: noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design: noir	Acier inoxydable	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.025.DW.1	Plaque: noir Anneau design: noir mat	Acier inoxydable	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.025.JQ.1	Plaque: chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design: chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.025.KH.1	Plaque: chromé brillant Anneau design: chromé mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.025.KJ.1	Plaque: blanc Anneau design: chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.025.KK.1	Plaque: blanc Anneau design: doré	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.025.KM.1	Plaque: noir Anneau design: chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.025.SN.1	Plaque: brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design: poli	Acier inoxydable	≤ 0,5	33-1	1014,20


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), carrée

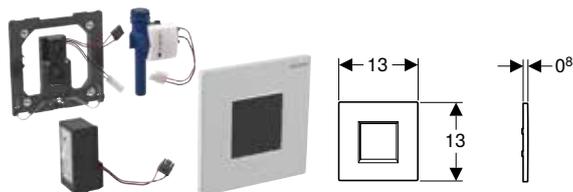

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Transformateur avec témoin lumineux
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 30 avec fenêtre IR
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.027.16.1	FD Noir / Mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.027.JQ.1	FD Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.027.KH.1	FD Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.027.KJ.1	FD Blanc	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.027.KM.1	FD Noir	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.027.KX.1	FD Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20

FD : Fin de série à partir de avril 2026

Combinable avec


- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde

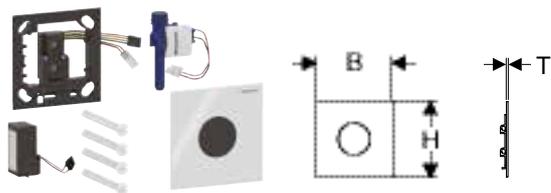

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Transformateur avec témoin lumineux
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge ronde
- Cadres de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.024.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1051,25
116.024.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1051,25
116.024.JK.1	Lave	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1031,75
116.024.JL.1	Sable gris	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1031,75
116.024.JT.1	Blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1051,25
116.024.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1285,25
116.024.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1285,25
116.024.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1285,25
116.024.SI.1	Blanc	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1031,75
116.024.SJ.1	Noir	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1031,75

Disponible à partir de juillet 2025

Combinable avec


- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée

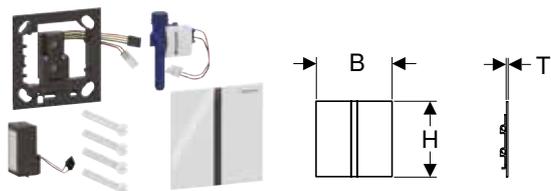

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Transformateur avec témoin lumineux
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge angulaire
- Cadres de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.227.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1092,20
116.227.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1092,20
116.227.JK.1	Lave	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1053,20
116.227.JL.1	Sable gris	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1053,20
116.227.JT.1	Blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1092,20
116.227.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1328,15
116.227.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1328,15
116.227.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1328,15
116.227.SI.1	Blanc	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1053,20
116.227.SJ.1	Noir	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1053,20

Disponible à partir de juillet 2025


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 50, carrée

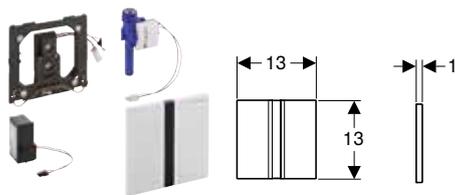

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Transformateur avec témoin lumineux
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 50 avec fenêtre IR
- Cadres de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.026.GH.1	FD Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1146,21
116.026.QB.1	FD Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1385,87
116.026.QD.1	FD Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1385,87
116.026.QF.1	FD Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1385,87

FD : Fin de série à partir de avril 2026


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture Mambo

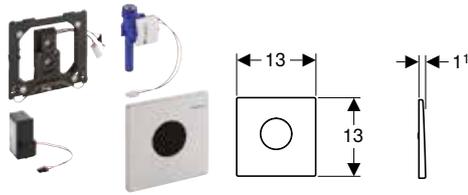

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Transformateur avec témoin lumineux
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture Mambo avec fenêtre IR
- Cadres de fixation
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.023.FW.1	Brossé	Acier inoxydable	≤ 0,5	33-1	992,75

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage encastré, dissimulée



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour déclenchement dissimulé du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation d'urinoir Geberit avec commande pour montage dissimulé
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour des installations d'urinoir avec arrivée et sortie par l'arrière

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation intégré avec témoin lumineux
- Commande avec témoin lumineux
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Mode hybride économe en eau réglable
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Antivandalisme
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Capteur de luminosité pour désactiver la commande en cas d'urinoir démonté

Contenu de la livraison

- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Manchon de raccordement
- Matériel de fixation


N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.086.00.1	≤ 0,5	33-1	1078,16

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée → p. 124
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114–132 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée → p. 296

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, ronde

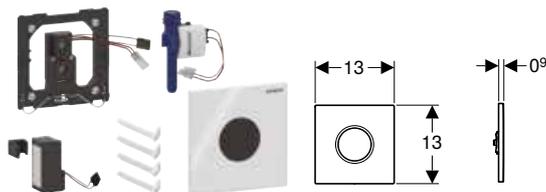

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture de type 01, optique infrarouge ronde
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.031.11.5	Blanc	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	992,75
116.031.21.5	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	992,75
116.031.DW.5	N Noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	992,75
116.031.JQ.5	Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	992,75

N : Nouveau, disponible à partir de juillet 2025

Combinable avec


- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, carrée

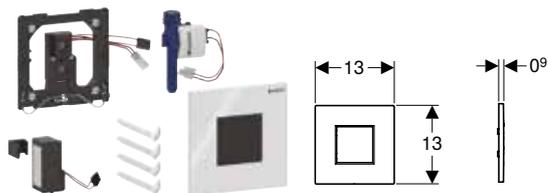

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 01, optique infrarouge angulaire
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.094.11.1	Blanc alpin	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1103,83
116.094.21.1	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1103,83
116.094.DW.1	Noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1103,83
116.094.JQ.1	Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1103,83

Disponible à partir de juillet 2025


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, ronde

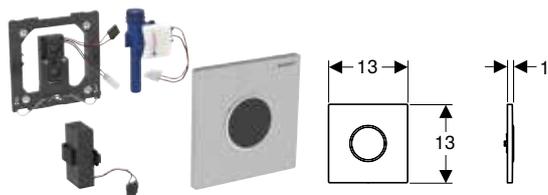

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 10 avec fenêtre IR
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.035.16.1	Plaque: noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.035.DW.1	Plaque : noir Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.035.JQ.1	Plaque : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.035.KH.1	Plaque : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.035.KJ.1	Plaque : blanc Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.035.KK.1	Plaque : blanc Anneau design : doré	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.035.KM.1	Plaque : noir Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.035.SN.1	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	≤ 0,5	33-1	1014,20


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), carrée

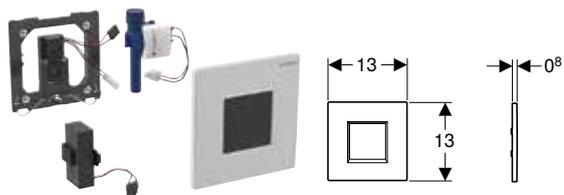

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 30 avec fenêtre IR
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.037.16.1	FD Noir / Mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.037.JQ.1	FD Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.037.KH.1	FD Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.037.KJ.1	FD Blanc alpin	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.037.KM.1	FD Noir	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20
116.037.KX.1	FD Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1014,20

FD : Fin de série à partir de avril 2026

Combinable avec


- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde

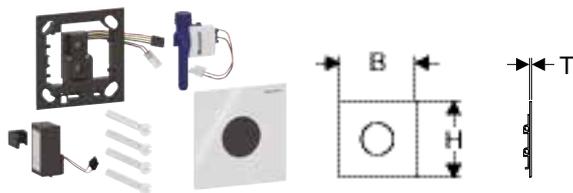

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge ronde
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.034.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1051,25
116.034.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1051,25
116.034.JK.1	Lave	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1031,75
116.034.JL.1	Sable gris	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1031,75
116.034.JT.1	Blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1051,25
116.034.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1285,25
116.034.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1285,25
116.034.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1285,25
116.034.SI.1	Blanc	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1031,75
116.034.SJ.1	Noir	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1031,75

Disponible à partir de juillet 2025

Combinable avec


- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée

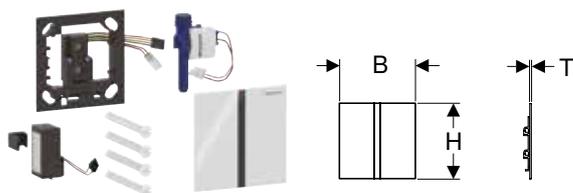

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 40, optique infrarouge angulaire
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.237.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1092,20
116.237.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1092,20
116.237.JK.1	Lave	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1053,20
116.237.JL.1	Sable gris	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1053,20
116.237.JT.1	Blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1092,20
116.237.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1328,15
116.237.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1328,15
116.237.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	33-1	1328,15
116.237.SI.1	Blanc	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1053,20
116.237.SJ.1	Noir	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	33-1	1053,20

Disponible à partir de juillet 2025


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 50, carrée

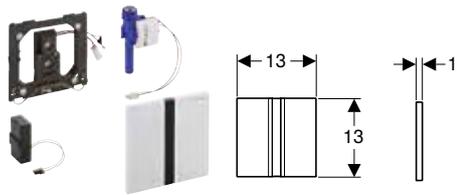

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture type 50 avec fenêtre IR
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.036.GH.1	FD Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1146,21
116.036.QB.1	FD Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1385,87
116.036.QD.1	FD Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1385,87
116.036.QF.1	FD Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5	33-1	1385,87

FD : Fin de série à partir de avril 2026


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture Mambo

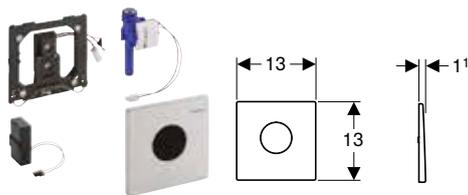

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par pile
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture Mambo avec fenêtre IR
- Commande par approche infrarouge, prémontée sur cadre de fixation
- Electrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.033.FW.1	Brossé	Acier inoxydable	≤ 0,5	33-1	992,75

Combinable avec


- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

A déclenchement pneumatique du rinçage

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde

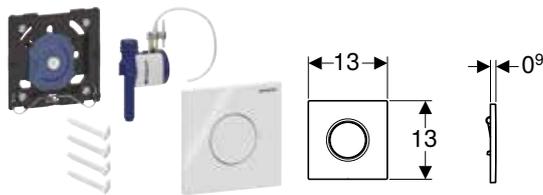

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 01, ronde
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
116.011.11.5	Blanc	Matière synthétique	33-1	279,44
116.011.21.5	Chromé brillant	Matière synthétique	33-1	279,44
116.011.DW.5	N Noir foncé RAL 9005	Matière synthétique	33-1	279,44
116.011.JQ.5	Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	33-1	279,44


N : Nouveau, disponible à partir de juillet 2025

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus → p. 75
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 142

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, carrée

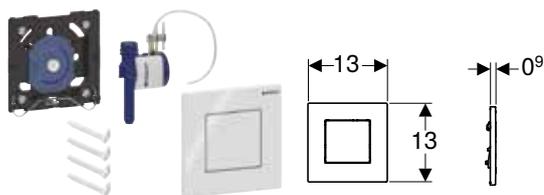

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 01, angulaire
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
116.064.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	33-1	327,19
116.064.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	33-1	327,19
116.064.DW.1	Noir foncé RAL 9005	Matière synthétique	33-1	327,19
116.064.JQ.1	Chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	33-1	327,19

Disponible à partir de juillet 2025

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus → p. 75
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 142

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde

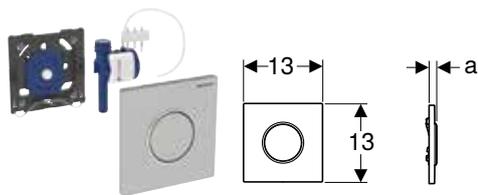

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement type 10
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.015.16.1	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : noir	Acier inoxydable	1,1	33-1	300,89
116.015.DW.1	Plaque et touche : noir Anneaux design : noir mat	Acier inoxydable	1,1	33-1	300,89
116.015.JQ.1	Plaque et touche : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	1,3	33-1	300,89
116.015.KH.1	Plaque et touche : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	1,3	33-1	300,89
116.015.KJ.1	Plaque et touche : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	1,3	33-1	300,89
116.015.KK.1	Plaque et touche : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique	1,3	33-1	300,89
116.015.KM.1	Plaque et touche : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	1,3	33-1	300,89
116.015.SN.1	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	1,1	33-1	341,06

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus → p. 75
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 142

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20 (ex type 30), carrée

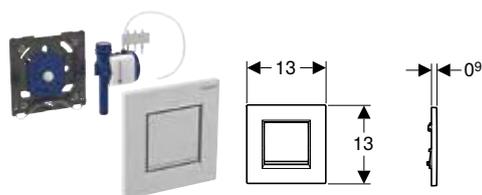

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 01, angulaire
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
116.017.16.1	FD Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : noir	Matière synthétique	33-1	300,89
116.017.DW.1	FD Plaque et touche : noir Bandes design : noir mat	Matière synthétique	33-1	300,89
116.017.JQ.1	FD Plaque et touche : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	33-1	300,89
116.017.KH.1	FD Plaque et touche : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique	33-1	300,89
116.017.KJ.1	FD Plaque et touche : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	33-1	300,89
116.017.KK.1	FD Plaque et touche : blanc Bandes design : doré	Matière synthétique	33-1	300,89
116.017.KM.1	FD Plaque : noir / brillant Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	33-1	300,89


FD : Fin de série à partir de avril 2026

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus → p. 75
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 142

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde

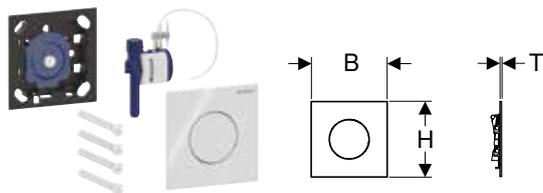

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 40, ronde
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.014.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	33-1	380,06
116.014.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	33-1	380,06
116.014.JK.1	Lave	Verre	12,5	12,5	0,4	33-1	339,89
116.014.JL.1	Sable gris	Verre	12,5	12,5	0,4	33-1	339,89
116.014.JT.1	Blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	33-1	380,06
116.014.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	33-1	584,03
116.014.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	33-1	584,03
116.014.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	33-1	584,03
116.014.SI.1	Blanc	Verre	12,5	12,5	0,4	33-1	339,89
116.014.SJ.1	Noir	Verre	12,5	12,5	0,4	33-1	339,89


Disponible à partir de juillet 2025

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus → p. 75
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 142

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carrée

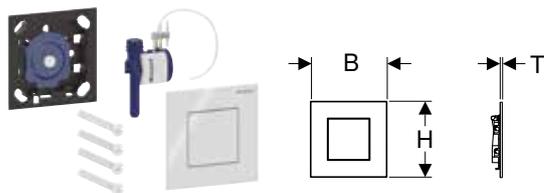

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 40, angulaire
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.217.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	33-1	398,39
116.217.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	33-1	398,39
116.217.JK.1	Lave	Verre	12,5	12,5	0,4	33-1	359,39
116.217.JL.1	Sable gris	Verre	12,5	12,5	0,4	33-1	359,39
116.217.JT.1	Blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	33-1	398,39
116.217.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	33-1	610,74
116.217.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	33-1	610,74
116.217.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	33-1	610,74
116.217.SI.1	Blanc	Verre	12,5	12,5	0,4	33-1	359,39
116.217.SJ.1	Noir	Verre	12,5	12,5	0,4	33-1	359,39

Disponible à partir de juillet 2025

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus → p. 75
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 142

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée

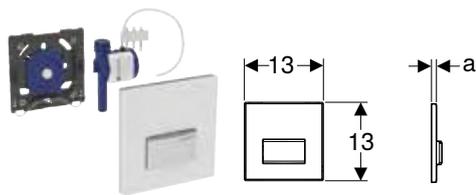

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement type 50
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.016.00.5	Personnalisable	Zinc moulé sous pression	0,8	33-1	420,32
116.016.11.5	Blanc alpin	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	1,1	33-1	443,04
116.016.DW.5	Noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression / matière synthétique	1,1	33-1	443,04
116.016.GH.5	Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression / laiton	1	33-1	599,43
116.016.JK.5	Lave / Verre	Zinc moulé sous pression / verre	1,2	33-1	531,18
116.016.JL.5	Sable gris / Verre	Zinc moulé sous pression / verre	1,2	33-1	531,18
116.016.SD.5	Verre fumé réfléchissant	Zinc moulé sous pression / verre	1,2	33-1	531,18

Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus → p. 75
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 142

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo

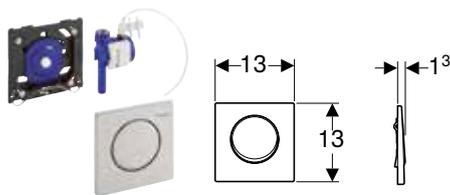

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour systèmes d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'encastrement pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'encastrement
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Mambo
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
116.013.FW.1	Brossé	Acier inoxydable	33-1	340,86


Combinable avec

- Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle → p. 534
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 68
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 70
- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 98 cm, universel, pour déclenchement depuis dessus → p. 75
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 138
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur → p. 140
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 100 cm, universel, pour déclenchement par le dessus → p. 142



Basic

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture en matière synthétique

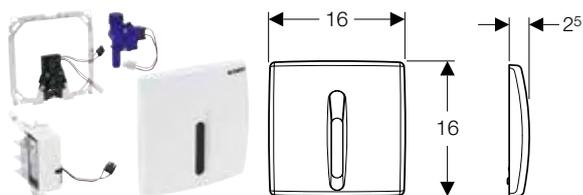

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour montage dans les éléments d'installation Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic
- Pour montage dans les éléments d'installation Geberit Duofix sans traverse fixe, pour urinoir (à partir de l'année de fabrication 2013)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de service	1–50 °C
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Temps de séjour, plage de réglage	3–10 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de fermeture avec verrou de fixation
- Détection IR fiable de la distance
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Commutable en fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Déclenchement du rinçage désactivable

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture avec fenêtre IR
- Cadres de fixation
- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.817.11.5	Blanc alpin	Matière synthétique	≤ 0,5	33-1	704,93
115.817.46.5	Chromé mat	Matière synthétique	≤ 0,5	33-1	704,93


Combinable avec

- Élément Geberit DuofixBasic pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic → p. 132

Accessoires

- Service-Handy Geberit
- Clean-Handy Geberit

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement en matière synthétique

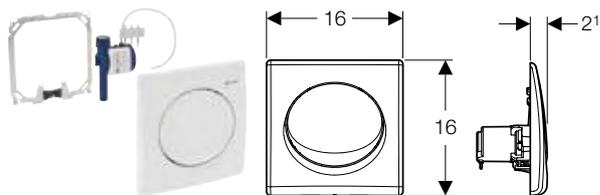

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans les éléments d'installation Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic
- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement	15 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,22 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,3 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Temps de rinçage réglable
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement
- Cadres de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	G. R.	EUR/pc.
115.820.11.5	Blanc alpin	Matière synthétique	33-1	205,34
115.820.46.5	Chromé mat	Matière synthétique	33-1	205,34

Combinable avec

- Élément Geberit DuofixBasic pour urinoir, 130 cm, universel, pour commande d'urinoir Basic → p. 132



Montage en apparent

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, apparente, non visible



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour déclenchement dissimulé du rinçage d'urinoirs
- Pour montage derrière la céramique
- Pour des installations d'urinoir avec arrivée et sortie par l'arrière
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir, pour commandes d'urinoir intégrées ou commandes d'urinoir apparent dissimulées

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfließdruck	100 kPa
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Alimentation électrique par raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation intégré avec témoin lumineux
- Commande avec témoin lumineux
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Mode hybride économe en eau réglable
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Antivandalisme
- Commande en cas de panne de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de panne de secteur
- Capteur de luminosité pour désactiver la commande en cas d'urinoir démonté

Contenu de la livraison

- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Prise d'eau avec électrovanne

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.076.00.1	≤ 0,5	33-1	769,28

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137

Accessoires

- Coude Geberit Silent-PP

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparente, non visible



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour déclenchement dissimulé du rinçage d'urinoirs
- Pour montage derrière la céramique
- Pour des installations d'urinoir avec arrivée et sortie par l'arrière
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir, pour commandes d'urinoir intégrées ou commandes d'urinoir apparent dissimulées

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfliessdruck	100 kPa
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Alimentation électrique par pile
- Commande avec témoin lumineux
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- État de charge de la batterie via l'application Geberit Control App
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Mode hybride économe en eau réglable
- Antivandalisme
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Capteur de luminosité pour désactiver la commande en cas d'urinoir démonté

Contenu de la livraison

- Déclenchement électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Prise d'eau avec électrovanne
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.077.00.1	≤ 0,5	33-1	769,28

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 74
- Élément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour rinceur sous pression apparent → p. 137

Accessoires

- Coude Geberit Silent-PP

Accessoires

Kits d'encastrement et de remplacement

Vue d'ensemble de la gamme – Rééquipement d'installations d'urinoirs existantes

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

Année de fabrication		2009 jusqu'à présent					
Désignation		Commande à encastrer					
Numéro d'article de la commande d'urinoir à rénover		116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x
Dimensions plaque de déclenchement		13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm
Déclenchement pneumatique du rinçage			✓		✓		✓
Déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur		✓		✓		✓	
Déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile		✓		✓		✓	
Arrivée d'eau emboîtée							
152.489.16.1			✓	✓	✓	✓	
Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette							
Arrivée d'eau vissée pour céramiques d'urinoir Laufen Taro et Tamaro							
Eléments d'installation / kits d'encastrement		Avec flexible à tresse métallique	Avec flexible à tresse métallique	Avec tube de chasse	Avec tube de chasse	Avec flexible à tresse métallique	Avec flexible à tresse métallique
115.911.00.1 Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour élément d'installation, arrivée d'eau emboîtée		✓					
115.912.00.1 Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour élément d'installation, arrivée d'eau emboîtée			✓				
115.913.00.1 Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture et plaque de déclenchement 13 x 13 cm, kit d'encastrement avec tube de chasse				✓	✓		
115.915.00.1 Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour élément d'installation, arrivée d'eau vissée						✓	
115.916.00.1 Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour élément d'installation, arrivée d'eau vissée							✓
115.917.00.1 Coude de raccordement 90° Geberit pour commande d'urinoir, non visible							
115.928.00.1 Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de déclenchement 16 x 16 cm, pour élément d'installation ou kit d'encastrement avec tube de chasse							
115.998.00.1 Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture ou plaque de déclenchement 18 x 21 cm							

		1998 et ultérieur							
Commande non visible	Commande à encastrer								
									
116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1	
	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	
		✓			✓		✓		
✓	✓		✓			✓		✓	
	✓			✓		✓		✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avec flexible à tresse métallique	Avec tube de chasse, vanne d'isolement grise	Avec tube de chasse, vanne d'isolement grise	Avec flexible à tresse métallique, vanne d'isolement noire	Avec flexible à tresse métallique, vanne d'isolement noire	Avec flexible à tresse métallique, vanne d'isolement noire	Avec tube de chasse	Avec tube de chasse	Avec tube de chasse	
✓									
	✓	✓							
							✓	✓	✓



Commandes d'urinoir


Accessoires


Kits d'encastrement et de remplacement

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

Année de fabrication		2009 jusqu'à présent						
Désignation		Commande à encastrer						
								
Numéro d'article de la commande d'urinoir à rénover		116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Céramiques d'urinoir (une option à choisir)	116.080.00.1 Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer		✓	✓			✓	✓
	116.081.00.1 Urinoir Geberit Selva sans eau		✓	✓			✓	✓
	116.082.00.1 Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation sur secteur							
	116.083.00.1 Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile				✓	✓		
	116.084.00.1 Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur				✓	✓		
	116.140.00.1 Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée		✓	✓			✓	✓
	116.141.00.1 Urinoir Geberit Tamina sans eau		✓	✓			✓	✓
	116.142.00.1 Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation sur secteur							
	116.143.00.1 Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile				✓	✓		
	116.144.00.1 Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur				✓	✓		
Fixations (une option peut être sélectionnée)	116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.544.00.1 Matériel de fixation Geberit pour urinoir		✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

		1998 et ultérieur							
Commande non visible	Commande à encastrer								
									
116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓									
✓	✓	✓					✓	✓	✓
✓	✓	✓					✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓									
✓	✓	✓					✓	✓	✓
✓	✓	✓					✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓					✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Kit de remplacement Geberit pour commande d'urinoir électronique, alimentation sur réseau



click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit existantes avec alimentation sur secteur et plaque de fermeture 16 x 16 cm
- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit existantes n° art. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Ne convient pas pour le montage dans des éléments d'installation pour urinoir Geberit avec déclenchement par en haut
- Ne convient pas pour le montage dans des éléments d'installation pour urinoir Geberit avec déclenchement sur le côté
- Ne convient pas pour la transformation d'urinoirs avec diffuseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression dynamique	100-800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfließdruck	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps de séjour, plage de réglage	3-15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1-15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Commande en cas de panne de courant
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- Bloc d'alimentation avec adaptateur
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Support de fixation
- Joints
- Matériel de fixation

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.848.00.1	≤ 0,5	33-1	575,06

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

Kit de remplacement Geberit pour commande d'urinoir électronique, alimentation par pile

click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit existantes avec alimentation par pile et plaque de fermeture 16 x 16 cm
- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit existantes n° art. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Ne convient pas pour le montage dans des éléments d'installation pour urinoir Geberit avec déclenchement par en haut
- Ne convient pas pour le montage dans des éléments d'installation pour urinoir Geberit avec déclenchement sur le côté
- Ne convient pas pour la transformation d'urinoirs avec diffuseur

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Mindestfliessdruck	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
115.849.00.1	≤ 0,5	33-1	575,06

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

Caractéristiques


- Détection infrarouge de l'utilisateur avec extraction de l'arrière-plan
- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Alimenté par pile
- Témoin lumineux indiquant la capacité de la pile
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Déclenchement par approche infrarouge
- Electrovanne
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Support de fixation
- Joints
- Matériel de fixation



Kit d'encastrement Geberit avec tube de chasse, pour commande d'urinoir universelle

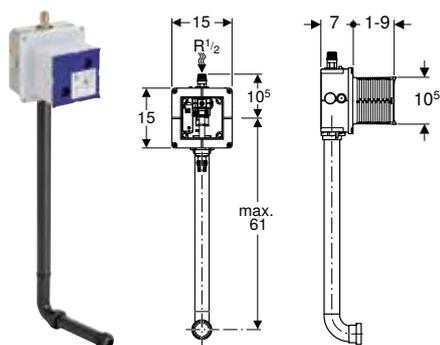

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré dans une construction massive
- Pour loger des commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Mindestfließdruck	100 kPa
Humidité relative de l'air	95 %
Débit calculé	0,3 l/s

Caractéristiques

- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites prémonté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Raccordement électrique préparé
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outil

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement
- Tube de chasse en PE-HD, ø 32 mm

N° d'art.

116.003.00.1


G. R. EUR/pc.

33-1 198,90

Combinable avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 499
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, ronde → p. 508
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 501
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 10, ronde → p. 510
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 10, ronde → p. 518
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, ronde → p. 516
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 503
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 504
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, ronde → p. 512
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 40, carrée → p. 513
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, ronde → p. 520
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, angulaire → p. 521
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 500
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 01, carrée → p. 509
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, angulaire → p. 517
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), carrée → p. 502
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 20 (ex type 30), carrée → p. 511
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 20 (ex type 30), angulaire → p. 519
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 505
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de fermeture type 50, carrée → p. 514
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, carrée → p. 522
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de fermeture Mambo → p. 506
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de fermeture Mambo → p. 515
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Mambo → p. 523

Kit d'encastrement Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir

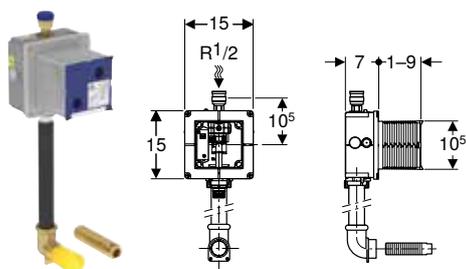

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré dans une construction massive
- Pour loger des commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour urinoirs Preda et Selva pour commandes d'urinoirs à encastrer

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Mindestfließdruck	100 kPa
Humidité relative de l'air	95 %
Débit calculé	0,3 l/s

Caractéristiques

- Alimentation par le haut au centre
- Fourreau pour rinçage des conduites prémonté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Raccordement électrique préparé
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite à recouper sans outil

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation avec couvercle
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Fourreau
- Borne de raccordement
- Tube de chasse en PE-HD, ø 32 mm
- Coude de raccordement 90° avec filetage femelle G 1"
- Pièce de raccordement


N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.005.00.1	33-1	197,34

Combinable avec

- Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer → p. 464
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 465
- Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée → p. 466

Tubes de chasse, coudes de chasse et réductions

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.489.16.1	32	35	33-1	13,69

Sets de rénovation

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour élément d'installation, arrivée d'eau emboîtée



click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit existantes avec déclenchement électronique du rinçage et plaque de fermeture 13 x 13 cm
- Pour transformer en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des éléments d'installation Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau emboîtée

Contenu de la livraison

- Electrovanne avec duse de quantité 14 l/min
- Adaptateur pour équipement ultérieur pour arrivée d'eau Rp 1/2"
- Joint torique en EPDM
- Coude de raccordement G 1/2" / G 1/2"

N° d'art.

115.911.00.1

G. R. EUR/pc.

33-1 236,54

A commander en supplément

- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 465
- Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée → p. 466

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour élément d'installation, arrivée d'eau emboîtée



click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit existantes avec déclenchement pneumatique du rinçage et plaque de fermeture 13 x 13 cm
- Pour transformer en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des éléments d'installation Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau emboîtée

Contenu de la livraison

- Vanne pneumatique avec duse de quantité 14 l/min
- Adaptateur pour équipement ultérieur pour arrivée d'eau Rp 1/2"
- Joint torique en EPDM
- Coude de raccordement G 1/2" / G 1/2"

N° d'art.

115.912.00.1

G. R. EUR/pc.

33-1 236,54

A commander en supplément

- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 465
- Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée → p. 466

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de fermeture 13 x 13 cm, pour élément d'installation, arrivée d'eau vissée

click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit existantes avec déclenchement électronique du rinçage et plaque de fermeture 13 x 13 cm
- Pour transformer en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des urinoirs avec diffuseur et arrivée d'eau vissée
- Pour transformer des céramiques d'urinoir Taro et Tamaro de Laufen
- Pour transformer des éléments d'installation Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau vissée

Contenu de la livraison

- Electrovanne avec duse de quantité 14 l/min
- Douille réductrice G 1" / G 1/2"

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
115.915.00.1	33-1	216,26

A commander en supplément

- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 465
- Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée → p. 466

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de déclenchement 13 x 13 cm, pour élément d'installation, arrivée d'eau vissée

click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit existantes avec déclenchement pneumatique du rinçage et plaque de fermeture 13 x 13 cm
- Pour transformer en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des urinoirs avec diffuseur et arrivée d'eau vissée
- Pour transformer des céramiques d'urinoir Taro et Tamaro de Laufen
- Pour transformer des éléments d'installation Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau vissée

Contenu de la livraison

- Vanne pneumatique avec duse de quantité 14 l/min
- Douille réductrice G 1" / G 1/2"

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
115.916.00.1	33-1	216,26

A commander en supplément

- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 465
- Urinoir Geberit Tamina pour commande encastrée → p. 466

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture et plaque de déclenchement 13 x 13 cm, kit d'encastrement avec tube de chasse



click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit existantes avec déclenchement pneumatique ou électronique du rinçage et plaque de déclenchement 13 x 13 cm
- Pour transformer en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour transformer des kits d'encastrement avec arrivée d'eau emboîtée ou vissée
- Pour transformer des céramiques d'urinoir Taro et Tamaro de Laufen

Contenu de la livraison

- Réduction G 3/4"-DN 8
- Robinet à boisseau sphérique G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 1/2"-3/8"
- Plaque de fermeture

N° d'art.

115.913.00.1

G. R. EUR/pc.

33-1 330,72

A commander en supplément

- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 471
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 474
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 472
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 475



- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés sur réseau ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au réseau conforme à la réglementation nationale
- Pour des raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas passer par le tube de chasse

Coude de raccordement 90° Geberit pour commande d'urinoir, non visible



click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit non visibles existantes
- Pour transformer en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement 90°

N° d'art.

115.917.00.1

G. R. EUR/pc.

33-1 87,95

A commander en supplément

- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 468
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 471
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 474
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation sur secteur → p. 469
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 472
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 475



- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés sur réseau ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au réseau conforme à la réglementation nationale

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de déclenchement 16 x 16 cm, pour élément d'installation ou kit d'encastrement avec tube de chasse

click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit existantes avec déclenchement pneumatique ou électronique du rinçage et plaque de déclenchement 16 x 16 cm
- Pour commandes d'urinoirs avec vanne d'isolement grise
- Pour bâtis-supports Geberit et kits d'encastrement avec tubes de chasse
- Pour transformer en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour transformer des céramiques d'urinoir Taro et Tamaro de Laufen

Contenu de la livraison

- Réduction G 3/4"-DN 8
- Robinet à boisseau sphérique G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 1/2"-3/8"
- Plaque de fermeture

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
115.928.00.1	33-1	330,72

A commander en supplément

- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 471
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 474
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 472
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 475



- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés sur réseau ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au réseau conforme à la réglementation nationale
- Pour des raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas passer par le tube de chasse

Kit de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de fermeture ou plaque de déclenchement 18 x 21 cm

click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoirs Geberit existantes avec déclenchement pneumatique ou électronique du rinçage et plaque de fermeture 18 x 21 cm
- Pour bâtis-supports Geberit et kits d'encastrement avec tubes de chasse
- Pour transformer en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour transformer des céramiques d'urinoir Taro et Tamaro de Laufen

Contenu de la livraison

- Réduction G 3/4"-DN 8
- Robinet à boisseau sphérique G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 1/2"-3/8"
- Plaque de fermeture

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
115.998.00.1	33-1	330,72

A commander en supplément

- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 471
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 474
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par pile → p. 472
- Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur → p. 475



- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés sur réseau ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au réseau conforme à la réglementation nationale
- Pour des raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas passer par le tube de chasse

Plaques de fermeture

Trappe de visite Geberit pour urinoir Centaurus




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable			
N° d'art.	Couleur / surface		G. R.	EUR/pc.
500210000	Acier inoxydable		33-UR	85,70

Plaque de fermeture Geberit en acier inoxydable, pour commande d'urinoir



click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir la trappe de visite des kits d'encastrement Geberit des commandes d'urinoirs au fonctionnement sans eau
- Pour transformation ultérieure du fonctionnement sans eau au mode avec rinçage
- Pour kits d'encastrement (à partir de l'année de fabrication 2009)

Contenu de la livraison

- Cadres de fixation
- Connecteur à verrouillage pivotant

N° d'art.	Couleur / surface		G. R.	EUR/pc.
116.069.FW.1	Brossé		33-1	119,15



- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse

Aides à la commande

Clean-Handy Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour désactiver divers produits électroniques Geberit telles des robinetteries de lavabo, des déclenchements du rinçage des WC et des commandes d'urinoir pour le nettoyage des sanitaires
- Pour modifier les modes de fonctionnement des rinçages forcés hygiéniques

Caractéristiques

- Alimenté par pile

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	33-1	92,04

Service-Handy Geberit

[click & scan](#)

Utilisation

- Pour saisir et consulter les valeurs de réglage des différents produits électroniques Geberit, comme les robinetteries de lavabo, les déclenchements du rinçage des WC, les commandes d'urinoir et les rinçages forcés hygiéniques

Contenu de la livraison

- Etui
- Protection caoutchoutée
- Mode d'emploi

Caractéristiques

- Afficheur à quatre lignes
- Guidage par menu
- Possibilité d'enregistrer et de transmettre des réglages aux autres commandes du même type
- Compatible avec les commandes existantes
- Transmission de données par infrarouge
- Alimenté par pile

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
115.860.00.1	5	2	15	33-1	264,62





Raccordements aux appareils pour WC, urinoirs et bidets

Vannes d'écoulement de WC et vidoirs suspendus	544
Siphons	544
Coudes de raccordement	545
Manchons de raccordement	547
Kits de raccordement	548
Rallonges de coude de chasse	550
Raccords en PVC	551
Manchettes et cache-boulons	551
Vannes d'écoulement d'urinoirs	553
Siphons d'urinoirs	553
Siphons en tube coudé	554
Rallonges de coude de chasse	554
Manchons de raccordement	555
Coudes de raccordement	555
Manchettes	556
Vannes d'écoulement pour bidets	556
Siphons en tube coudé	556
Manchons de raccordement	557
Coudes de raccordement	557
Recouvrements	558
Raccords	558
Jointts	559



Vannes d'écoulement de WC et vidoirs suspendus

Siphons

Siphon pour WC de sol public Geberit sortie horizontale



click & scan

Utilisation

- Pour WC plain-pied

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 110 mm

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
167.733.16.1	110	27-37	31-1	201,63

Siphon pour WC de sol public Geberit sortie verticale



click & scan

Utilisation

- Pour WC plain-pied

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques

- Sortie verticale

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 110 mm

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
167.734.16.1	110	27-37	31-1	230,69

Coudes de raccordement

Kit de coude de raccordement 90° Geberit avec rallonge



click & scan

Utilisation

- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de \varnothing 105 mm
- Pour le raccordement de WC au sol sur siphons de sol
- Pour siphons de sol avec distance par rapport au mur 7–15 cm
- Pour siphons de sol avec distance par rapport au mur 20,5 cm
- Pour le raccordement de WC au sol sur évacuations murales

Contenu de la livraison

- Coude d'évacuation en EPDM, avec manchette
- Tubulure avec joint à emboîter en EPDM
- Equerre de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	PP
----------	----

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	arc [°]	AB [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.647.00.1	110	90	97–107	31-1	79,76

Accessoires

- Manchette Geberit → p. 552

Coude de raccordement 90° Geberit avec raccord supplémentaire à gauche

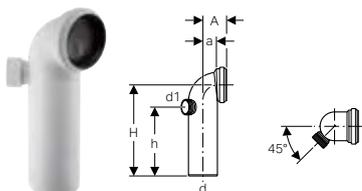

click & scan

Utilisation

- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de \varnothing 105 mm

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	PP
----------	----

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.616.11.1	Blanc alpin	110	50	90	9	5,5	35	26,5	31-1	65,52

Accessoires

- Manchette Geberit → p. 552

Coude de raccordement 90° Geberit avec raccord supplémentaire à droite

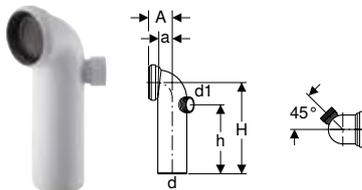

click & scan

Utilisation

- Pour WC au sol à sortie horizontale et ouverte de \varnothing 105 mm

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	PP
----------	----

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.615.11.1	Blanc alpin	110	50	90	9	5,5	35	26,5	31-1	65,52

Accessoires

- Manchette Geberit → p. 552

Set de coude en S Geberit pour WC suspendu

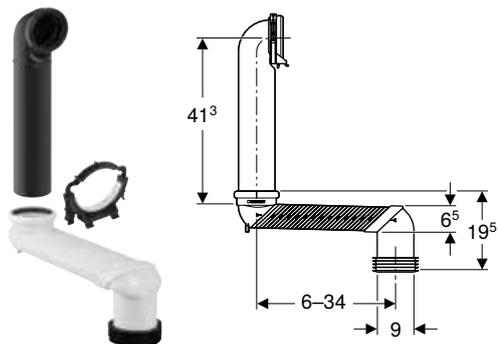

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de WC suspendus sur siphons de sol

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Coude en S en ABS, \varnothing 90 mm
- Collier
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm
- Colle

N° d'art.

131.088.29.1

G. R. EUR/pc.

12- 98,80
MON



- La colle spéciale Tangit ABS est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.lu.

Nouveau

Set de raccordement Geberit pour WC au sol TurboFlush, sortie verticale



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de WC au sol sur siphons de sol

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC / ABS
----------	-----------

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement 90° en ABS, \varnothing 120 / 90 mm
- Manchon de raccordement en PVC, \varnothing 90 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 100 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm
- Griffes de serrage

N° d'art.

152.063.00.1

d, \varnothing
[mm]

90


G. R. EUR/pc.

31-1 101,01

Disponible à partir de avril 2025

Nouveau

Set de raccordement Geberit pour WC au sol TurboFlush, sortie horizontale

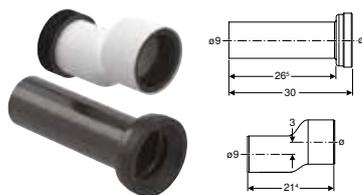

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de WC au sol sur évacuations murales
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 / 122 mm
- Coude en S en PP, \varnothing 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 100 mm
- 2 manchettes en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	PP / PE-HD
----------	------------

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.062.00.1	90	31-1	44,27

Disponible à partir de avril 2025

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et joints à lèvres



click & scan

Utilisation

- Pour manchons de raccordement de WC au sol
- Pour WC au sol à sortie dissimulée ou ouverte

Contenu de la livraison


- Manchette en EPDM
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.400.16.1	110	120-125	97-107	18	14,5	31-1	25,35

Manchon de raccordement Geberit manchette



click & scan

Utilisation

- Pour WC à sortie dissimulée ou ouverte

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.435.16.1	110	97-107	18,5	14,5	31-1	18,29


Accessoires

- Manchette Geberit → p. 552

Raccordements aux appareils pour WC, urinoirs et bidets

Vannes d'écoulement de WC et vidoirs suspendus
Kits de raccordement

Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm

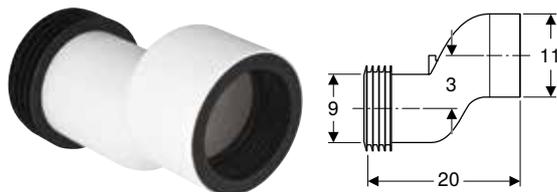

click & scan

Utilisation


- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PP, \varnothing 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
131.085.11.1	90	90	12-MON	14,90

Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm

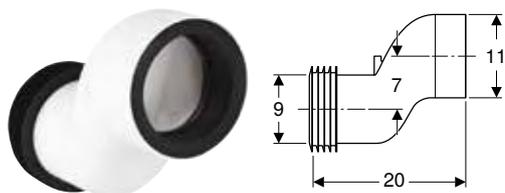

click & scan

Utilisation

- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales


Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PP, \varnothing 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
131.108.11.1	90	90	12-MON	37,20

Kits de raccordement

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm

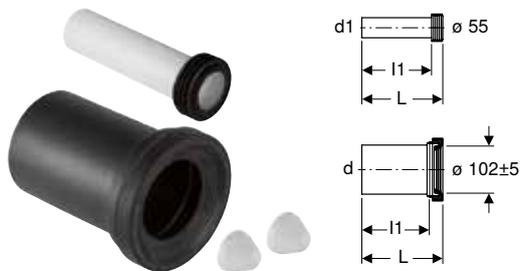

click & scan

Utilisation

- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau	PE / PP
----------	---------

Contenu de la livraison

- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Tuyau de raccordement avec manchette, en PP
- 2 capes de recouvrement

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.422.46.1	Chromé mat	110	45	97-107	18,5	16	31-1	27,89
152.426.46.1	Chromé mat	90	45	97-107	18,5	16	31-1	27,89

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm



click & scan

Utilisation

- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

Caractéristiques

- Kit de raccordement rallongé

Contenu de la livraison

- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 capes de recouvrement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.439.46.1	Chromé mat	110	45	97-107	30	26,5	27,5	31-1	54,60
152.441.46.1	Chromé mat	90	45	97-107	30	26,5	27,5	31-1	54,60

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec matériel de fixation, excentré



click & scan

Utilisation

- Pour WC suspendus
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 70 cm
- Pour compenser les écarts de dimensions jusqu'à 25 mm
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Mera
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Sela
- Ne convient pas pour les WC à petite saillie
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Alba
- Ne convient pas pour les WC Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
405.012.00.1	110	45	31-1	110,57
405.116.00.1	90	45	31-1	110,57



- Une installation étagée entraîne un débit d'évacuation réduit et non conforme à la norme

Raccordements aux appareils pour WC, urinoirs et bidets

Vannes d'écoulement de WC et vidoirs suspendus
Rallonges de coude de chasse

Kit de raccordement Geberit pour WC au sol



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de WC suspendus sur siphons de sol
- Pour le raccordement de WC au sol sur siphons de sol

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 105 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 122 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, \varnothing 90 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.

131.082.16.1

G. R. EUR/pc.

12- 38,90
MON

Nouveau

Set de raccordement Geberit Bambini pour WC pour enfants



click & scan

Utilisation

- Pour WC au sol pour enfants et bébés

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement pour WC, \varnothing 90 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	PP
----------	----

N° d'art.

152.408.00.1

d, \varnothing
[mm]

90

AB
[mm]

85-102

G. R. EUR/pc.

31-1 80,15

Disponible à partir de avril 2025



- Remplacement du n° d'art. 554000000, 554010000

Rallonges de coude de chasse

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sur \varnothing 55 mm

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM

N° d'art.

152.434.06.1

d, \varnothing
[mm]

45

Matériau

PP

L
[cm]

18,5

l
[cm]


16

G. R. EUR/pc.

31-1 8,58

Raccords en PVC

Jeu de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentrés de 5 cm

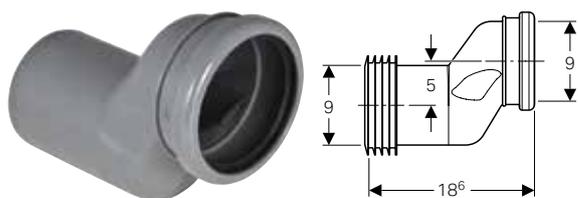

click & scan

Utilisation

- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PVC, \varnothing 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, \varnothing 90 / 110 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
----------	-----

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
388.352.29.1	90	21-3	21,26

Coude en S en PVC Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour la transition de WC au sol sur montage en applique

Contenu de la livraison

- Joint à lèvres en EPDM
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, \varnothing [mm]	di, \varnothing [mm]	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
388.350.29.1	Gris	90	90	100-105,6	14,5-34,5	16,7	21-3	105,69

A commander en supplément

- Colle PVC en usage dans le commerce

Manchettes et cache-boulons

Kit de cache-boulons Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir des fixations de céramiques de WC et d'urinoirs

Caractéristiques

- Avec rondelles

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
217.713.11.1	Blanc alpin	ET	9,59
217.713.46.1	Chromé mat	ET	7,53

Raccordements aux appareils pour WC, urinoirs et bidets

Vannes d'écoulement de WC et vidoirs suspendus
Manchettes et cache-boulons

Manchette Geberit



[click & scan](#)

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM		
N° d'art.	d, \emptyset [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.497.00.1	105	ET	8,66

Manchette Geberit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour kits de raccordement Geberit pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM		
N° d'art.	d, \emptyset [mm]	d1, \emptyset [mm]	G. R. EUR/pc.
152.424.00.1	80-100	122	ET 8,66

Manchette Geberit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour raccorder des bidets suspendus avec siphon moulé
- Pour tubulures de raccordement Geberit avec manchette

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM		
N° d'art.	d, \emptyset [mm]	d1, \emptyset [mm]	G. R. EUR/pc.
895.589.00.1	55-68	88	ET 8,66

Manchette Geberit



[click & scan](#)


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM		
N° d'art.	d, \emptyset [mm]	G. R.	EUR/pc.
854.487.00.1	90	ET	8,66

Vannes d'écoulement d'urinoirs

Siphons d'urinoirs

Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale

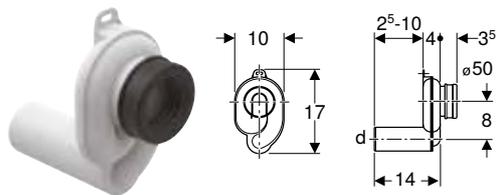

click & scan

Utilisation

- Pour les urinoirs avec sortie vers l'arrière
- Pour urinoirs avec volume de chasse 1-4 l

Contenu de la livraison


- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.950.11.1	Blanc alpin	50	33-1	35,30

Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale



click & scan

Utilisation

- Pour les urinoirs avec sortie vers l'arrière
- Pour urinoirs avec volume de chasse 1-4 l

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.951.11.1	Blanc alpin	50	33-1	37,05



Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoirs, avec rosace murale, sortie horizontale

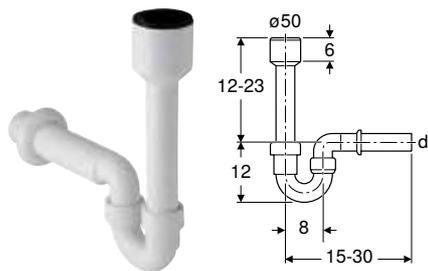

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement à des déversoirs
- Pour les urinoirs avec sortie par le bas

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques

- Sortie horizontale


Contenu de la livraison

- Tubulure d'entrée avec manchette, en PP, \varnothing 50 mm
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.607.11.1	Blanc alpin	40	12-23	34-1	29,25
152.701.11.1	Blanc alpin	50	12-23	34-1	29,25

Rallonges de coude de chasse

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement à des urinoirs

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.489.16.1	32	35	33-1	13,69

Rallonge de coude de chasse Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour prolonger des tubulures d'arrivée

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	Matériau	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	33-1	28,28

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons



click & scan

Utilisation

- Pour tubulures de \varnothing 50 mm
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM
- 2 capes de recouvrement


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.608.46.1	Chromé mat	50	33-1	20,09

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale

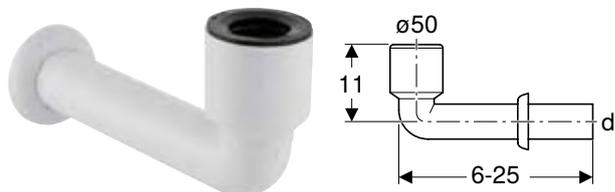

click & scan

Utilisation

- Pour les urinoirs avec sortie par le bas
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison


- Rosace murale
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
152.231.11.1	Blanc alpin	50	90	33-1	21,06

Coude de raccordement 90° Geberit PE avec rosace murale

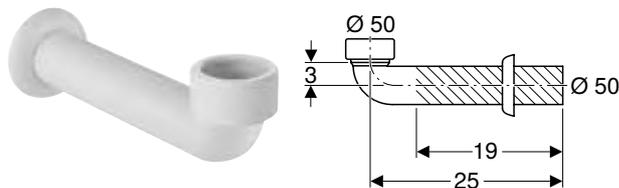

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
152.665.11.1	Blanc alpin	50	90	33-1	11,04

Manchettes

Manchette Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM
----------	------

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
358.826.00.1	45-50	62	ET	7,53

Vannes d'écoulement pour bidets

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

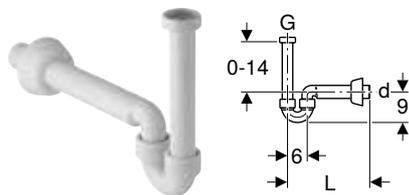

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques


- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Tubulure d'arrivée avec écrou de serrage
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.108.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	0-14	32-1	12,99
151.108.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4	0-14	32-1	46,41
151.113.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	0-14	32-1	21,65

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

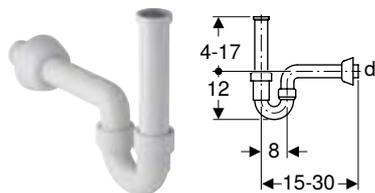

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.100.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	4-17	32-1	14,02

Manchons de raccordement

Rallonge Geberit avec raccord presse-étoupe



click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.160.11.1	Blanc alpin	50	25	22	34-1	16,42
152.161.11.1	Blanc alpin	50	50	47	34-1	21,26
152.164.11.1	Blanc alpin	40	25	22	34-1	11,91
152.165.11.1	Blanc alpin	40	50	47	34-1	14,72
152.173.11.1	Blanc alpin	32	29,6	26,6	34-1	42,32

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 45° Geberit avec raccord presse-étoupe




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.222.11.1	Blanc alpin	40	45	22,5	1,7	19	34-1	11,49
152.225.11.1	Blanc alpin	50	45	22,5	1,7	19	34-1	13,14

Coude de raccordement 90° Geberit avec raccord presse-étoupe



click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.223.11.1	Blanc alpin	40	90	6	3	30	24	ET	11,52
152.226.11.1	Blanc alpin	50	90	7,2	3,5	25	19	34-1	13,18
152.240.11.1	Blanc alpin	32	90	6	3	70	65	32-1	18,84

Recouvrements


Rosace murale Geberit enfoncée



click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
241.507.11.1	Blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7	ET	22,43
241.507.21.1	Chromé brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7	ET	31,20
241.508.11.1	Blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7	ET	14,86
241.508.21.1	Chromé brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7	ET	21,65
854.909.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	3,5	ET	7,53
894.094.11.1	Blanc alpin	50	PP	9	7	ET	6,14

Rosace murale Geberit à fleur




click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
854.187.11.1	Blanc alpin	40	PP	8,5	1,5	ET	5,27
854.188.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	1,5	ET	5,27

Raccords

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier

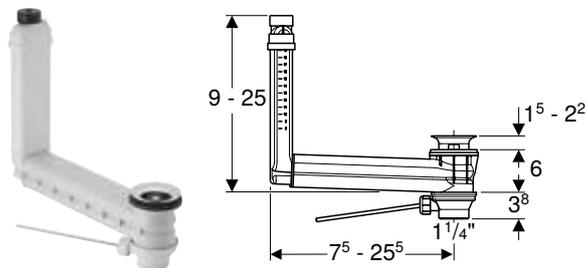

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison

- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G. R.	EUR/pc.
152.018.00.1	Bonde : acier inoxydable poli	32	1 1/4	32-1	91,26

A commander en supplément

- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 950
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 949

Joints

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation


- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM
----------	------

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.498.00.1	32	40	2,5	31-1	4,02
152.796.00.1	40	44	2,3	ET	6,14
152.495.00.1	32	46	2,3	31-1	4,02
152.496.00.1	40	46	2,3	ET	4,02
153.564.16.1	32	58	2,3	31-1	5,27
153.565.16.1	40	58	2,3	31-1	4,02
153.566.16.1	50	58	2,3	31-1	4,02

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM
----------	------

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.682.00.1	50	32	44	ET	4,02
152.689.00.1	56	32	50	31-1	6,14
152.690.00.1	56	40	50	ET	6,14
152.691.00.1	60	32	57	31-1	10,67
152.692.00.1	60	40	57	31-1	8,66
152.693.00.1	60	50	57	ET	8,66





Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bain Geberit ONE	573
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bain Geberit ONE, petite saillie	577
Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle gain de place, pour lavabos Geberit ONE, sortie verticale	578
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Xeno ²	581
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Acanto	585
Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto, modèles gain de place	589
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit iCon	591
Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements pour lavabo Geberit iCon, modèle à encombrement réduit	597
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Smyle	599
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Renova Plan (nouveau design)	601
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Renova Compact	605
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit VariForm	609
Lavabos	610
Lavabos doubles	630
Lavabos pour meuble	633
Lavabos à poser	640
Vue d'ensemble de la gamme – Vasques à poser et meubles de salle de bain Geberit ONE	641
Lave-mains	656
Lave-mains à poser	668
Lave-mains d'angle	669



Lavabos semi-emboîtés.....	670
Lavabos à emboîter.....	671
Lavabos à encastrer par le dessous.....	675
Lavabos d'angle.....	678
Lavabos Comfort.....	678
Lavabos pour enfants.....	684
Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge.....	685
Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales.....	687
Lavabos.....	688
Lavabos collectifs.....	689
Autres déversoirs muraux.....	695
Déversoirs muraux.....	695
Vidoirs suspendus.....	695
Vidoirs multi-usages.....	696
Vidoirs pour plâtre.....	698
Lavabos pour salles de classe.....	699
Accessoires.....	700
Colonnes.....	701
Cache-siphons.....	701
Accessoires.....	704
Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno ²	705
Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort.....	706
Caches bondes.....	707
Matériel de fixation.....	707
Caches décoratifs.....	708
Etagères murales.....	709



ONE

Lavabos

Lavabo Geberit ONE CleanDrain



→ p. 610

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



→ p. 611

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



→ p. 612

Lavabo Geberit ONE



→ p. 613

Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, petite saillie



→ p. 614

Lavabos pour meuble

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain



→ p. 633

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



→ p. 634

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



→ p. 635

Lavabo pour meuble Geberit ONE



→ p. 636

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, petite saillie



→ p. 637

Lavabos à poser

Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain



→ p. 644

Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle



→ p. 645

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain



→ p. 646

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire



→ p. 647

Lave-mains Geberit ONE CleanDrain



→ p. 656

Lave-mains

Lave-mains Geberit ONE



→ p. 656

Accessoires

Cache-bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique



→ p. 707

Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo



→ p. 708

Lave-mains

iCon Lavabos

Lavabo Geberit iCon



→ p. 619

Lavabo Geberit iCon Light



→ p. 620

Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose



→ p. 621

Lavabo Geberit iCon petite saillie



→ p. 622

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit iCon



→ p. 630

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit iCon Light



→ p. 631

Lavabos pour meuble

Lavabo pour meuble Geberit iCon



→ p. 639

Lavabos à poser

Lavabo à poser Geberit iCon



→ p. 648

Lavabo à poser Geberit iCon Light



→ p. 648

Lave-mains

Lave-mains Geberit iCon



→ p. 658

Lave-mains

Lave-mains Geberit iCon avec plage de dépose



→ p. 659

Lave-mains Geberit iCon Light



→ p. 660

Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose



→ p. 660

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit iCon



→ p. 669

Acanto Lavabos

Lavabo Geberit Acanto



→ p. 616

Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose



→ p. 616

Lavabo Geberit Acanto petite saillie



→ p. 617

Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose



→ p. 618

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit Acanto



→ p. 630



Lave-mains

Lave-mains Geberit Acanto



→ p. 657

Lave-mains Geberit Acanto trou pour robinet à droite



→ p. 658

Xeno²

Lavabos

Lavabo Geberit Xeno²



→ p. 614

Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose



→ p. 615

Lavabos pour meuble

Lavabo pour meuble Geberit Xeno²



→ p. 638

Lave-mains

Lave-mains Geberit Xeno²



→ p. 657

Renova

Lavabos

Lavabo Geberit Renova



→ p. 628

Lavabo Geberit Renova



→ p. 629

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova petite saillie



→ p. 666

Lave-mains Geberit Renova



→ p. 667

Renova Plan

Lavabos

Lavabo Geberit Renova Plan



→ p. 624

Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose



→ p. 626

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit Renova Plan



→ p. 632

Lavabos à poser

Lavabo à poser Geberit Renova Plan



→ p. 654

Lavabo à poser Geberit Renova Plan avec plage de dépose



→ p. 655

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova Plan



→ p. 662

Lave-mains Geberit Renova Plan petite saillie



→ p. 662

Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique



→ p. 663

Lave-mains à poser

Lave-mains à poser Geberit Renova Plan



→ p. 668

Lave-mains à poser Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique



→ p. 668

Colonnes

Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo



→ p. 701

Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains



→ p. 702

Renova Compact

Lavabos

Lavabo Geberit Renova Compact



→ p. 627

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie



→ p. 664

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose



→ p. 664

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose



→ p. 665

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose



→ p. 666

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact



→ p. 669

Lavabos d'angle

Lavabo d'angle Geberit Renova Compact



→ p. 678

Colonnes

Cache-siphon Geberit Renova Compact



→ p. 703



Renova Comfort

Lavabos d'angle

Lavabo Geberit Renova Comfort adapté PMR



→ p. 678

Lavabo Geberit Renova Comfort Square adapté PMR



→ p. 679

Bambini

Lavabos pour enfants

Lavabo pour enfants Geberit Bambini



→ p. 688

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à gauche



→ p. 689

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à droite



→ p. 690

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à gauche



→ p. 691

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à droite



→ p. 692

Lavabos pour enfants

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à gauche



→ p. 693

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à droite



→ p. 694

Autres déversoirs muraux

Lavabo Geberit Bambini avec porte-éponge latéral



→ p. 699

Set lavabo Geberit Bambini avec meuble bas



→ p. 700

Publica

Lavabos d'angle

Lavabo Geberit Publica design rond, avec découpes, adapté PMR



→ p. 681

Lavabo Geberit Publica design angulaire, avec découpes, adapté PMR



→ p. 681

Lavabo Geberit Publica design angulaire, avec découpes, adapté PMR, adapté aux personnes atteintes de démence



→ p. 682

Autres déversoirs muraux

Déversoir mural Geberit Publica pour grille rabattable



→ p. 695

Vidoir suspendu Geberit Publica avec grille rabattable



→ p. 695

Autres déversoirs muraux

Vidoir multi-usages Geberit Publica avec trop-plein



→ p. 696

Vidoir multi-usages Geberit Publica sans trop-plein, hauteur 13 cm



→ p. 696

Vidoir multi-usages Geberit Publica sans trop-plein, hauteur 20 cm



→ p. 697

Vidoir multi-usages Geberit Publica avec deux cuves et trop-plein



→ p. 697

Vidoir multi-usages Geberit Publica Garda avec trop-plein



→ p. 698

Autres déversoirs muraux

Partie supérieure de vidoir pour plâtre Geberit Publica



→ p. 698

Partie inférieure de vidoir pour plâtre Geberit Publica



→ p. 699

Protection de bord de vidoir Geberit Publica



→ p. 700

Grille rabattable avec tampons Geberit Publica



→ p. 700

Smyle

Lavabos

Lavabo Geberit Smyle



→ p. 622

Lavabo Geberit Smyle Square



→ p. 623

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit Smyle Square



→ p. 632

Lave-mains

Lave-mains Geberit Smyle Square



→ p. 661

Lave-mains Geberit Smyle Square avec trop-plein asymétrique



→ p. 661

VariForm

Lavabos à poser

Lavabo à poser
Geberit VariForm
rond



→ p. 649

Lavabo à poser
Geberit VariForm
rond, avec plage avec
trou pour robinet



→ p. 650

Lavabo à poser
Geberit VariForm
ovale



→ p. 650

Lavabo à poser
Geberit VariForm
ovale, avec plage
avec trou pour robi-
net



→ p. 651

Lavabo à poser
Geberit VariForm
elliptique



→ p. 652

Lavabos à poser

Lavabo à poser
Geberit VariForm
elliptique, avec
plage avec trou pour
robinet



→ p. 652

Lavabo à poser
Geberit VariForm
rectangulaire



→ p. 653

Lavabo à poser
Geberit VariForm
rectangulaire, avec
plage avec trou pour
robinet



→ p. 654

Lavabos semi-emboîtés

Lavabo semi-emboî-
té Geberit VariForm
rond



→ p. 670

Lavabo semi-emboî-
té Geberit VariForm
rectangulaire



→ p. 670

Lavabos à emboîter

Lavabo à emboîter
Geberit VariForm
rond



→ p. 671

Lavabo à emboîter
Geberit VariForm
rond, avec plage avec
trou pour robinet



→ p. 671

Lavabo à emboîter
Geberit VariForm
ovale



→ p. 672

Lavabo à emboîter
Geberit VariForm
ovale, avec plage
avec trou pour robi-
net



→ p. 672

Lavabo à emboîter
Geberit VariForm
elliptique



→ p. 673

Lavabos à emboîter

Lavabo à emboîter
Geberit VariForm
elliptique, avec
plage avec trou pour
robinet



→ p. 674

Lavabo à emboîter
Geberit VariForm
rectangulaire



→ p. 674

Lavabo à emboîter
Geberit VariForm
rectangulaire, avec
plage avec trou pour
robinet



→ p. 675

Lavabos à encastrer par le dessous

Lavabo à encastrer
par le dessous
Geberit VariForm
rond



→ p. 675

Lavabo à encastrer
par le dessous
Geberit VariForm
ovale



→ p. 676

Lavabos à encastrer par le dessous

Lavabo à encastrer par le dessous
Geberit VariForm
elliptique



→ p. 676

Lavabo à encastrer par le dessous
Geberit VariForm
rectangulaire



→ p. 677



Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bain Geberit ONE

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

				Lavabos					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Sortie horizontale									
Sans trou de robinet				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Avec trou de robinet				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Avec deux trous de robinet								505.049.00.1	
Sans trou de robinet, plage de dépose à droite						505.042.00.1			
Avec trou de robinet, plage de dépose à droite						505.039.00.1			
Sans trou de robinet, plage de dépose à gauche						505.044.00.1			
Avec trou de robinet, plage de dépose à gauche						505.043.00.1			
Sortie verticale									
Sans trou de robinet				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Avec trou de robinet				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Avec deux trous de robinet								505.022.01.5	
Avec deux tiroirs	Avec un tiroir		A partir de la page	→ p. 613					
Largeur 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1		Blanc → p. 742	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2		Blanc alpin mat → p. 742	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3		Lave → p. 742	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4		Sable gris → p. 742	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5		Chêne → p. 742	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6		Noyer hickory → p. 742	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7		Greige → p. 742	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8		Noir mat → p. 742	✓					
Largeur 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1		Blanc → p. 742		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2		Blanc alpin mat → p. 742		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3		Lave → p. 742		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4		Sable gris → p. 742		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5		Chêne → p. 742		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6		Noyer hickory → p. 742		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7		Greige → p. 742		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8		Noir mat → p. 742		✓				
Largeur 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1		Blanc → p. 742			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2		Blanc alpin mat → p. 742			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3		Lave → p. 742			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4		Sable gris → p. 742			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5		Chêne → p. 742			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6		Noyer hickory → p. 742			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7		Greige → p. 742			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8		Noir mat → p. 742			✓			
Largeur 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1		Blanc → p. 742				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2		Blanc alpin mat → p. 742				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3		Lave → p. 742				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4		Sable gris → p. 742				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5		Chêne → p. 742				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6		Noyer hickory → p. 742				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7		Greige → p. 742				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8		Noir mat → p. 742				✓		

Lavabos pour meuble								
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm				
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1				
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1				
		505.007.00.1						
		505.008.00.1						
		505.009.00.1						
		505.013.00.1						
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5				
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5				
					Armoires à glace, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires à glace, montage en apparent	
→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 856	→ p. 99	→ p. 857	
✓					60 cm	111.941.00.1	60-120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60-120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60-120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60-120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60-120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60-120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60-120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60-120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60-120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60-120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60-120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60-120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60-120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60-120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60-120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60-120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60-120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60-120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60-120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60-120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60-120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60-120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60-120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60-120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60-120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60-120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60-120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60-120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60-120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60-120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60-120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60-120 cm	



				Lavabos					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Sortie horizontale									
Sans trou de robinet				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Avec trou de robinet				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Avec deux trous de robinet								505.049.00.1	
Sans trou de robinet, plage de dépose à droite						505.042.00.1			
Avec trou de robinet, plage de dépose à droite						505.039.00.1			
Sans trou de robinet, plage de dépose à gauche						505.044.00.1			
Avec trou de robinet, plage de dépose à gauche						505.043.00.1			
Sortie verticale									
Sans trou de robinet				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Avec trou de robinet				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Avec deux trous de robinet								505.022.01.5	
Largeur 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	Blanc	→ p. 742					✓	
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 742					✓	
505.265.00.3	505.075.00.3	Lave	→ p. 742					✓	
505.265.00.4	505.075.00.4	Sable gris	→ p. 742					✓	
505.265.00.5	505.075.00.5	Chêne	→ p. 742					✓	
505.265.00.6	505.075.00.6	Noyer hickory	→ p. 742					✓	
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige	→ p. 742					✓	
505.265.00.8	505.075.00.8	Noir mat	→ p. 742					✓	
Robinetteries de lavabo¹⁾									
116.464.21.1		Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour boîte fonctionnelle à encastrer	Chromé brillant → p. 926	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾	
116.464.14.1			Noir mat → p. 926	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.21.1		Robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour boîte fonctionnelle à encastrer	Chromé brillant → p. 927	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.14.1			Noir mat → p. 927	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾	


✓ Compatible

¹⁾ Pour lavabos sans trou; élément Geberit Duofix adapté est nécessaire

²⁾ Robinetterie de lavabo uniquement compatible en cas d'utilisation sans meuble

³⁾ Compatible uniquement en cas d'utilisation de 1 robinetterie de lavabo

Lavabos pour meuble								
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm				
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1				
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1				
		505.007.00.1						
		505.008.00.1						
		505.009.00.1						
		505.013.00.1						
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5				
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5				
						Armoires à glace, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires à glace, montage en apparent
					✓	120 cm	111.945.00.1	60-120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60-120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60-120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60-120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60-120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60-120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60-120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60-120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			



Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bain Geberit ONE, petite saillie



Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

Blanc, cache chromé brillant, sans trou pour robinet, trop-plein non visible

Blanc, cache chrome brossé, sans trou pour robinet, trop-plein non visible

Blanc, cache blanc brillant, sans trou pour robinet, trop-plein non visible

			Largeur		
Meubles bas					
Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs, compact	500.381.01.1	Blanc			→ p. 769
	500.385.01.1	Blanc			→ p. 769
	500.386.01.1	Blanc			→ p. 769
Armoires à glace, hauteur 90 cm					
Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm			60 cm		→ p. 856
Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm			75 cm		→ p. 858
			90 cm		→ p. 858
			105 cm		→ p. 858
			120 cm	→ p. 858	
Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm			60 cm		→ p. 860
Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm			75 cm		→ p. 862
			90 cm		→ p. 862
			105 cm		→ p. 862
			120 cm	→ p. 862	
Boîtier de montage brut pour armoire à glace Geberit ONE, hauteur 90 cm			60 cm		→ p. 99
			75 cm		→ p. 99
			90 cm		→ p. 99
			105 cm		→ p. 99
			120 cm	→ p. 99	
Robinetteries de lavabo					
Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE	116.460.21.1	Chromé brillant			→ p. 924
	116.460.14.1	Noir mat			→ p. 924
Robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE	116.461.21.1	Chromé brillant			→ p. 925
	116.461.14.1	Noir mat			→ p. 925
Éléments d'installation Geberit Duofix pour lavabos					
Élément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer	111.071.00.2				→ p. 59
	111.072.00.2				→ p. 59
	111.073.00.2				→ p. 59
	111.074.00.2				→ p. 59
Élément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer	111.091.00.2				→ p. 61
	111.092.00.2				→ p. 61
	111.093.00.2				→ p. 61
	111.094.00.2				→ p. 61
Élément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer	111.081.00.2				→ p. 60
	111.082.00.2				→ p. 60
	111.083.00.2				→ p. 60
	111.084.00.2				→ p. 60
Éléments d'installation Geberit GIS pour lavabos					
Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE et pour robinetterie murale Geberit ONE, avec siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer	461.471.00.1				→ p. 133
	461.472.00.1				→ p. 133
	461.473.00.1				→ p. 133
	461.474.00.1				→ p. 133

Lavabos pour meuble			Lavabos	
				
Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, petite saillie 75 cm	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, petite saillie 90 cm	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, petite saillie 105 cm	Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, petite saillie 90 cm	Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, petite saillie 120 cm
500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
				
→ p. 637	→ p. 637	→ p. 637	→ p. 614	→ p. 614
✓				
	✓			
		✓		
✓				
	✓			
		✓		
			✓	
✓				
	✓			
		✓		
			✓	
				✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓				
	✓			
		✓		
✓				
	✓			
		✓		
✓				
	✓			
		✓		
✓				
	✓			
		✓		
			✓	
				✓



Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE avec siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer	461.481.00.1				→ p. 134
	461.482.00.1				→ p. 134
	461.483.00.1				→ p. 134
	461.484.00.1				→ p. 134
Accessoires					
Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE	115.424.00.1				→ p. 109
Kit de finition pour lavabo Geberit ONE design suspendu	115.420.11.1	Blanc alpin			→ p. 109
	115.420.00.1				→ p. 109
	115.420.DW.1	Noir foncé RAL 9005			→ p. 109
Cadre préfabriqué pour lavabo Geberit ONE design suspendu	115.425.FW.1				→ p. 109

✓ Compatible

¹⁾ En option selon la situation de montage



Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle gain de place, pour lavabos Geberit ONE, sortie verticale

Geberit Luxembourg, octobre 2024

	Lavabos avec meuble bas		Lavabos		
	Sans trou de trop-plein				
	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	
					
Raccordement pour lavabo qui peut être endigué					
152.051.01.1 Ecoulement de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE sortie verticale		✓	✓ ¹⁾		
152.061.01.1 Ecoulement de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE sortie verticale		✓	✓ ¹⁾		
Raccordement pour lavabo ne pouvant être endigué					
152.089.01.1 Ecoulement de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale		✓	✓		
152.099.01.1 Ecoulement de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale		✓	✓		
151.019.01.1 Ecoulement de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale				✓	✓

✓ Compatible

¹⁾ A commander en supplément : 245.900.20.1

Lavabos pour meuble			Lavabos	
				
Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, petite saillie 75 cm	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, petite saillie 90 cm	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, petite saillie 105 cm	Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, petite saillie 90 cm	Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, petite saillie 120 cm
✓				
	✓		✓	
		✓		
				✓
✓	✓	✓		
			✓	✓
			✓	✓
			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾




Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Xenos²


Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

						Lave-mains	Lavabos	
						Lave-mains Geberit Xenos ²	Lavabo Geberit Xenos ²	
						40 cm	60 cm	
KeraTect, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein						500.528.01.1		
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein						500.529.01.1		
KeraTect, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein							500.530.01.1	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein								
KeraTect, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein								
Varicor®, blanc alpin, sans trou pour robinet, sans trop-plein								
Varicor®, blanc alpin, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein								
								
Largeur du lavabo						→ p. 657	→ p. 614	
Meubles bas pour lave mains								
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lave-mains, avec une porte	500.502.43.1		40 cm	Gris scultura	→ p. 728	✓		
	500.502.00.1		40 cm	Greige	→ p. 728	✓		
	500.502.01.1		40 cm	Blanc	→ p. 728	✓		
Meubles bas pour lavabo								
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec un tiroir	500.505.43.1		60 cm	Gris scultura	→ p. 745		✓	
	500.505.00.1		60 cm	Greige	→ p. 745		✓	
	500.505.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 745			✓
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec deux tiroirs	500.506.43.1		60 cm	Gris scultura	→ p. 746		✓	
	500.506.00.1		60 cm	Greige	→ p. 746		✓	
	500.506.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 746			✓
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec un tiroir	500.508.43.1		90 cm	Gris scultura	→ p. 745			
	500.508.00.1		90 cm	Greige	→ p. 745			
	500.508.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 745			
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec deux tiroirs	500.509.43.1		90 cm	Gris scultura	→ p. 746			
	500.509.00.1		90 cm	Greige	→ p. 746			
	500.509.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 746			
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec plage de dépose, avec un tiroir	500.513.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe de siphon à gauche	→ p. 747			
	500.513.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à gauche	→ p. 747			
	500.513.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à gauche	→ p. 747			
	500.514.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe de siphon à droite	→ p. 747			
	500.514.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à droite	→ p. 747			
	500.514.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à droite	→ p. 747			

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos pour meuble	Lavabos pour meuble
	Lavabo Geberit Xenos ²	Lavabo Geberit Xenos ²	Lavabo Geberit Xenos ² avec plage de dépose	Lavabo Geberit Xenos ² avec plage de dépose	Lavabo pour meuble Geberit Xenos ²	Lavabo pour meuble Geberit Xenos ²
	90 cm	120 cm	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	140 cm	160 cm
	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 615	→ p. 615	→ p. 638	→ p. 638
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		



Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

					Lave-mains	Lavabos	
					Lave-mains Geberit Xenos ²	Lavabo Geberit Xenos ²	
					40 cm	60 cm	
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec plage de dépose, avec deux tiroirs	500.515.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe de siphon à gauche	→ p. 747		
	500.515.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à gauche	→ p. 747		
	500.515.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à gauche	→ p. 747		
	500.516.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe de siphon à droite	→ p. 747		
	500.516.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à droite	→ p. 747		
	500.516.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à droite	→ p. 747		
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, largeur minimale de 120 cm, avec deux tiroirs	500.517.43.1		120 cm	Gris scultura	→ p. 748		
	500.517.00.1		120 cm	Greige	→ p. 748		
	500.517.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 748		
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs	500.518.43.1		120 cm	Gris scultura	→ p. 749		
	500.518.00.1		120 cm	Greige	→ p. 749		
	500.518.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 749		
Meubles bas pour lavabos							
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs	500.348.43.1		140 cm	Gris scultura	→ p. 770		
	500.348.00.1		140 cm	Greige	→ p. 770		
	500.347.00.1		140 cm	Blanc	→ p. 770		
	500.346.43.1		160 cm	Gris scultura	→ p. 770		
	500.346.00.1		160 cm	Greige	→ p. 770		
	500.346.01.1		160 cm	Blanc	→ p. 770		

✓ Compatible

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos pour meuble	Lavabos pour meuble
	Lavabo Geberit Xenos ²	Lavabo Geberit Xenos ²	Lavabo Geberit Xenos ² avec plage de dépose	Lavabo Geberit Xenos ² avec plage de dépose	Lavabo pour meuble Geberit Xenos ²	Lavabo pour meuble Geberit Xenos ²
	90 cm	120 cm	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓



Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Acanto

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Lave-mains			
	40 cm	45 cm	60 cm	
Blanc, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent		500.636.01.2	500.620.01.2	
KeraTect, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent		500.636.01.8	500.620.01.8	
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein apparent				
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein apparent				
Blanc, trou pour robinet à droite, sans trop-plein	500.635.01.2			
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein	500.635.01.8			
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein				
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein				
Blanc, trou pour robinet à droite et à gauche, trop-plein apparent				
KeraTect, trou pour robinet à gauche et à droite, trop-plein apparent				
Blanc, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein				
KeraTect, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein				
				
	→ p. 658	→ p. 657	→ p. 616	

Largeur du lavabo 40 cm

Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte	503.001.01.1		Blanc	→ p. 728	✓			
	503.001.01.2		Blanc mat	→ p. 728	✓			
	503.001.01.3		Blanc verre	→ p. 729	✓			
	503.001.JH.1		Chêne	→ p. 729	✓			
	503.001.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 729	✓			
	503.001.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 729	✓			
	503.001.JR.1		Noyer hickory	→ p. 729	✓			

Largeur du lavabo 45 cm

Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec un tiroir	503.002.01.1		Blanc	→ p. 729		✓		
	503.002.01.2		Blanc mat	→ p. 729	✓			
	503.002.01.3		Blanc verre	→ p. 729	✓			
	503.002.JH.1		Chêne	→ p. 729	✓			
	503.002.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 729	✓			
	503.002.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 729	✓			
	503.002.JR.1		Noyer hickory	→ p. 729	✓			

Largeur du lavabo 60 cm

Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.003.01.1		Blanc	→ p. 750			✓	
	503.003.01.2		Blanc mat	→ p. 750		✓		
	503.003.01.3		Blanc verre	→ p. 750		✓		
	503.003.JH.1		Chêne	→ p. 750		✓		
	503.003.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 750		✓		
	503.003.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 750		✓		
	503.003.JR.1		Noyer hickory	→ p. 750		✓		

Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie	503.008.01.1		Blanc	→ p. 752				
	503.008.01.2		Blanc mat	→ p. 752				
	503.008.01.3		Blanc verre	→ p. 752				
	503.008.JH.1		Chêne	→ p. 752				
	503.008.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 752				
	503.008.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 752				
	503.008.JR.1		Noyer hickory	→ p. 752				

Largeur du lavabo 75 cm

Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.004.01.1		Blanc	→ p. 750				
	503.004.01.2		Blanc mat	→ p. 750				
	503.004.01.3		Blanc verre	→ p. 750				
	503.004.JH.1		Chêne	→ p. 750				
	503.004.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 750				
	503.004.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 750				
	503.004.JR.1		Noyer hickory	→ p. 750				

Lavabos			Lavabos, compact		Lavabos doubles
75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
500.622.01.2	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
500.622.01.8	500.623.01.8		500.631.01.8	500.632.01.8	500.627.01.8
	500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
	500.624.01.8	501.880.00.4			500.628.01.8
		501.880.00.7			
		501.880.00.8			
		501.880.00.1			
		501.880.00.2			
		501.880.00.5			
		501.880.00.6			
					
→ p. 616	→ p. 616	→ p. 616	→ p. 617	→ p. 618	→ p. 630
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
✓					
✓					
✓					
✓					
✓					
✓					
✓					



					Lave-mains				
					40 cm	45 cm	60 cm		
Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie	503.009.01.1		Blanc	→ p. 752					
	503.009.01.2		Blanc mat	→ p. 752					
	503.009.01.3		Blanc verre	→ p. 752					
	503.009.JH.1		Chêne	→ p. 752					
	503.009.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 752					
	503.009.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 752					
	503.009.JR.1		Noyer hickory	→ p. 752					
Largeur du lavabo 90 cm									
Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.005.01.1		Blanc	→ p. 750					
	503.005.01.2		Blanc mat	→ p. 750					
	503.005.01.3		Blanc verre	→ p. 750					
	503.005.JH.1		Chêne	→ p. 750					
	503.005.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 751					
	503.005.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 751					
	503.005.JR.1		Noyer hickory	→ p. 751					
Largeur du lavabo 120 cm									
Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.006.01.1		Blanc	→ p. 751					
	503.006.01.2		Blanc mat	→ p. 751					
	503.006.01.3		Blanc verre	→ p. 751					
	503.006.JH.1		Chêne	→ p. 751					
	503.006.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 751					
	503.006.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 751					
	503.006.JR.1		Noyer hickory	→ p. 751					
Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	503.007.01.1		Blanc	→ p. 765					
	503.007.01.2		Blanc mat	→ p. 765					
	503.007.01.3		Blanc verre	→ p. 765					
	503.007.JH.1		Chêne	→ p. 765					
	503.007.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 765					
	503.007.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 765					
	503.007.JR.1		Noyer hickory	→ p. 765					

✓ Compatible




Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto, modèles gain de place

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

		D, ø / diamètre extérieur (mm)
Raccordement pour lavabo qui peut être endigué		
152.070.21.1 Bonde Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier		32 mm
152.071.21.1 Bonde Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression		32 mm
152.072.21.1 Écoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier		32 mm
152.074.21.1 Écoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier		40 mm
152.073.21.1 Écoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression		32 mm
152.075.21.1 Écoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression		40 mm
Raccordement pour lavabo ne pouvant être endigué		
152.091.21.1 Écoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape		32 mm
152.092.21.1 Écoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape		40 mm

✓ Compatible

¹⁾ A commander en supplément : 245.900.20.1

	Lavabos avec meuble bas					Lavabo double avec meuble bas	
	Avec trou de trop-plein			Sans trou de trop-plein		Avec trou de trop-plein	
	Pour une robinetterie sur gorge	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales
							
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓ ¹⁾
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓ ¹⁾
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓ ¹⁾
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		
				✓	✓		



Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit iCon

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Lave-mains	Lavabos				
	38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Blanc, trou pour robinet à droite, sans trop-plein	124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Blanc mat, trou de robinetterie à droite, sans trop-plein	501.830.JT.1		501.832.JT.1			
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein	124736600 501.830.00.2	124053600	501.832.00.2			
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein	501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	501.834.00.7	501.835.00.7	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein	501.830.00.4 501.831.00.4		501.832.00.4 501.833.00.4	501.834.00.8	501.835.00.8	
Blanc, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein	124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Blanc mat, trou de robinetterie à gauche, sans trop-plein	501.831.JT.1		501.833.JT.1			
KeraTect, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein	124836600 501.831.00.2	124153600	501.833.00.2			
Blanc, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent				124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
KeraTect, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent				124060600 501.834.00.2	124075600 501.835.00.2	
Blanc, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein				124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
KeraTect, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein				501.834.00.6	501.835.00.6	
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein apparent				124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein apparent				124063600 501.834.00.4	124078600 501.835.00.4	
Blanc, trou pour robinet à droite et à gauche, trop-plein apparent						
KeraTect, trou pour robinet à gauche et à droite, trop-plein apparent						
Blanc, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein						
KeraTect, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein						
						
	→ p. 658	→ p. 659	→ p. 660	→ p. 619	→ p. 619	

L'installation d'un meuble bas et d'un lavabo requiert un raccordement pour lavabo Geberit, modèle gain de place.
Voir vue d'ensemble de la gamme – Raccordements pour lavabo Geberit iCon, modèle gain de place

Meubles bas pour lave mains

Largeur du lavabo 38 cm

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte	502.300.01.1		Blanc	→ p. 730	✓					
	502.300.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 730	✓					
	502.300.01.3		Blanc / mat	→ p. 730	✓					
	502.300.JK.1		Lave	→ p. 730	✓					
	502.300.JL.1		Sable gris	→ p. 730	✓					
	502.300.JH.1		Chêne	→ p. 730	✓					
	502.300.JR.1		Noyer hickory	→ p. 730	✓					
	502.301.01.1		Blanc	→ p. 730	✓					
	502.301.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 730	✓					
	502.301.01.3		Blanc / mat	→ p. 730	✓					
	502.301.JK.1		Lave	→ p. 730	✓					
	502.301.JL.1		Sable gris	→ p. 730	✓					
	502.301.JH.1		Chêne	→ p. 730	✓					
	502.301.JR.1		Noyer hickory	→ p. 730	✓					

Largeur du lavabo 53 cm

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir	502.302.01.1		Blanc	→ p. 731	✓	✓				
	502.302.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 731	✓	✓				
	502.302.01.3		Blanc / mat	→ p. 731	✓	✓				
	502.302.JK.1		Lave	→ p. 731	✓	✓				
	502.302.JL.1		Sable gris	→ p. 731	✓	✓				
	502.302.JH.1		Chêne	→ p. 731	✓	✓				
	502.302.JR.1		Noyer hickory	→ p. 731	✓	✓				


		Lavabos double		Lavabos avec plage de dépose		Lavabos, compact		Lavabos, bord fin			
90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
501.836.00.7	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3	
501.836.00.8	501.837.00.8	501.838.00.8	501.839.00.8	501.840.00.8	501.841.00.8	501.842.00.8	501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4	
124090000 501.836.00.1		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1					
124090600 501.836.00.2		124120600 501.838.00.2	501.839.00.2	501.840.00.2	501.841.00.2	501.842.00.2					
501.836.00.5		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1	
501.836.00.6		501.838.00.6	501.839.00.6	501.840.00.6	501.841.00.6	501.842.00.6	501.843.00.2	501.844.00.2	501.845.00.2	501.846.00.2	
124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3					
124093600 501.836.00.4	124025600 501.837.00.4	501.838.00.4	501.839.00.4	501.840.00.4	501.841.00.4	501.842.00.4					
	124020000 501.837.00.1										
	124020600 501.837.00.2										
	501.837.00.5									501.846.00.1	
	501.837.00.6									501.846.00.2	
											
→ p. 619	→ p. 619	→ p. 630	→ p. 621	→ p. 621	→ p. 622	→ p. 622	→ p. 639	→ p. 639	→ p. 639	→ p. 639	



					Lave-mains	Lavabos				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Meubles bas pour lavabo										
Largeur du lavabo 60 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.310.01.1		Blanc	→ p. 754				✓		
	502.310.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 754				✓		
	502.310.01.3		Blanc / mat	→ p. 754				✓		
	502.310.JK.1		Lave	→ p. 754				✓		
	502.310.JL.1		Sable gris	→ p. 754				✓		
	502.310.JH.1		Chêne	→ p. 754				✓		
	502.310.JR.1		Noyer hickory	→ p. 754				✓		
Largeur du lavabo 75 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.311.01.1		Blanc	→ p. 754					✓	
	502.311.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 754				✓		
	502.311.01.3		Blanc / mat	→ p. 754				✓		
	502.311.JK.1		Lave	→ p. 754				✓		
	502.311.JL.1		Sable gris	→ p. 754				✓		
	502.311.JH.1		Chêne	→ p. 754				✓		
	502.311.JR.1		Noyer hickory	→ p. 754				✓		
Largeur du lavabo 90 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.312.01.1		Blanc	→ p. 754						
	502.312.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 754						
	502.312.01.3		Blanc / mat	→ p. 754						
	502.312.JK.1		Lave	→ p. 754						
	502.312.JL.1		Sable gris	→ p. 754						
	502.312.JH.1		Chêne	→ p. 754						
	502.312.JR.1		Noyer hickory	→ p. 754						
Largeur du lavabo 120 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.313.01.1		Blanc	→ p. 755						
	502.313.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 755						
	502.313.01.3		Blanc / mat	→ p. 755						
	502.313.JK.1		Lave	→ p. 755						
	502.313.JL.1		Sable gris	→ p. 755						
	502.313.JH.1		Chêne	→ p. 755						
	502.313.JR.1		Noyer hickory	→ p. 755						
Largeur du lavabo 60 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.303.01.1		Blanc	→ p. 756				✓		
	502.303.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 756				✓		
	502.303.01.3		Blanc / mat	→ p. 756				✓		
	502.303.JK.1		Lave	→ p. 756				✓		
	502.303.JL.1		Sable gris	→ p. 756				✓		
	502.303.JH.1		Chêne	→ p. 756				✓		
	502.303.JR.1		Noyer hickory	→ p. 756				✓		
Largeur du lavabo 75 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.304.01.1		Blanc	→ p. 756					✓	
	502.304.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 756					✓	
	502.304.01.3		Blanc / mat	→ p. 756					✓	
	502.304.JK.1		Lave	→ p. 756					✓	
	502.304.JL.1		Sable gris	→ p. 756					✓	
	502.304.JH.1		Chêne	→ p. 756					✓	
	502.304.JR.1		Noyer hickory	→ p. 756					✓	

		Lavabos double	Lavabos avec plage de dépose		Lavabos, compact		Lavabos, bord fin			
90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		
				✓				✓		



				Lave-mains		Lavabos					
				38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm			
Largeur du lavabo 90 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.305.01.1		Blanc	→ p. 756							
	502.305.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 756							
	502.305.01.3		Blanc / mat	→ p. 756							
	502.305.JK.1		Lave	→ p. 756							
	502.305.JL.1		Sable gris	→ p. 756							
	502.305.JH.1		Chêne	→ p. 756							
	502.305.JR.1		Noyer hickory	→ p. 756							
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.306.01.1		Blanc	→ p. 757							
	502.306.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 757							
	502.306.01.3		Blanc / mat	→ p. 757							
	502.306.JK.1		Lave	→ p. 757							
	502.306.JL.1		Sable gris	→ p. 757							
	502.306.JH.1		Chêne	→ p. 757							
	502.306.JR.1		Noyer hickory	→ p. 757							
Largeur du lavabo 60 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, petite saillie	502.307.01.1		Blanc	→ p. 758							
	502.307.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 758							
	502.307.01.3		Blanc / mat	→ p. 758							
	502.307.JK.1		Lave	→ p. 758							
	502.307.JL.1		Sable gris	→ p. 758							
	502.307.JH.1		Chêne	→ p. 758							
	502.307.JR.1		Noyer hickory	→ p. 758							
Largeur du lavabo 75 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, petite saillie	502.308.01.1		Blanc	→ p. 758							
	502.308.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 758							
	502.308.01.3		Blanc / mat	→ p. 758							
	502.308.JK.1		Lave	→ p. 758							
	502.308.JL.1		Sable gris	→ p. 758							
	502.308.JH.1		Chêne	→ p. 758							
	502.308.JR.1		Noyer hickory	→ p. 758							
Meubles bas pour lavabo double											
Largeur du lavabo 120 cm											
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs	502.314.01.1		Blanc	→ p. 766							
	502.314.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 766							
	502.314.01.3		Blanc / mat	→ p. 766							
	502.314.JK.1		Lave	→ p. 766							
	502.314.JL.1		Sable gris	→ p. 766							
	502.314.JH.1		Chêne	→ p. 766							
	502.314.JR.1		Noyer hickory	→ p. 766							
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs	502.309.01.1		Blanc	→ p. 767							
	502.309.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 767							
	502.309.01.3		Blanc / mat	→ p. 767							
	502.309.JK.1		Lave	→ p. 767							
	502.309.JL.1		Sable gris	→ p. 767							
	502.309.JH.1		Chêne	→ p. 767							
	502.309.JR.1		Noyer hickory	→ p. 767							

✓ Compatible

		Lavabos double		Lavabos avec plage de dépose		Lavabos, compact		Lavabos, bord fin			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								






Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements pour lavabo Geberit iCon, modèle à encombrement réduit

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

	Lavabos avec meuble bas				
	Avec trou de trop-plein			Sans trou de trop-plein	
	Pour une robinetterie sur gorge	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour une robinetterie sur gorge	
D, ø / diamètre extérieur (mm)					
Raccordement pour lavabo qui peut être endigué					
152.013.21.1 Raccordement de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape 	32 mm				
152.049.21.1 Ecoulement de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape 	32 mm				
152.059.21.1 Ecoulement de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape 	40 mm				
152.070.21.1 Bonde Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier 	32 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
152.071.21.1 Bonde Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression 	32 mm	✓	✓	✓	
152.072.21.1 Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier 	32 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
152.074.21.1 Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier 	40 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
152.073.21.1 Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression 	32 mm	✓	✓	✓	
152.075.21.1 Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression 	40 mm	✓	✓	✓	
Raccordement pour lavabo ne pouvant être endigué					
152.081.21.1 Bonde Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape 	32 mm				
152.084.21.1 Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec évacuation libre et recouvrement de soupape 	32 mm				
152.093.21.1 Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec évacuation libre et recouvrement de soupape 	40 mm				
152.091.21.1 Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape 	32 mm				✓
152.092.21.1 Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape 	40 mm				✓

✓ Compatible

¹⁾ A commander en supplément : 245.900.20.1

Sans trou de trop-plein		Lavabo double avec meuble bas				Lavabos pour meuble avec meuble bas			
		Avec trou de trop-plein		Sans trou de trop-plein					
Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour une robinetterie sur gorge	Pour deux robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	
									
						✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
						✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
						✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
		✓	✓ ¹⁾						
		✓	✓						
		✓	✓ ¹⁾						
		✓	✓ ¹⁾						
		✓	✓						
		✓	✓						
						✓	✓	✓	
						✓	✓	✓	
						✓	✓	✓	
✓	✓			✓	✓				
✓	✓			✓	✓				



Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Smyle

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

				Lave-mains					
				Lave-mains Geberit Smyle Square avec trop-plein asymétrique	Lave-mains Geberit Smyle Square				
				45 cm	50 cm				
Blanc, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent				500.222.01.1	500.256.01.1				
KeraTect, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent				500.222.01.8	500.256.01.8				
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein apparent									
Blanc, trou pour robinet à droite et à gauche, trop-plein apparent									
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein apparent									
KeraTect, trou pour robinet à gauche et à droite, trop-plein apparent									
									
				→ p. 661	→ p. 661				
Meubles bas pour lave mains									
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains , avec une porte	500.350.00.1		45 cm	Blanc, butée de porte à droite	→ p. 732	✓			
	500.350.JK.1			Lave, butée de porte à droite		✓			
	500.350.JL.1			Sable gris, butée de porte à droite		✓			
	500.350.JR.1			Noyer hickory, butée de porte à droite		✓			
	500.351.00.1			Blanc, butée de porte à gauche		✓			
	500.351.JK.1			Lave, butée de porte à gauche		✓			
	500.351.JL.1			Sable gris, butée de porte à gauche		✓			
	500.351.JR.1			Noyer hickory, butée de porte à gauche		✓			
	500.363.00.1			Blanc, butée de porte à droite			✓		
	500.363.JK.1			Lave, butée de porte à droite			✓		
	500.363.JL.1	Sable gris, butée de porte à droite		✓					
	500.363.JR.1	Noyer hickory, butée de porte à droite		✓					
	500.364.00.1	Blanc, butée de porte à gauche		✓					
	500.364.JK.1	Lave, butée de porte à gauche		✓					
	500.364.JL.1	Sable gris, butée de porte à gauche		✓					
	500.364.JR.1	Noyer hickory, butée de porte à gauche		✓					
	Meubles bas pour lavabo								
	Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec une porte	500.365.00.1		55 cm		Blanc, butée de porte à droite	→ p. 759		
		500.365.JK.1				Lave, butée de porte à droite			
		500.365.JL.1				Sable gris, butée de porte à droite			
500.365.JR.1		Noyer hickory, butée de porte à droite							
500.366.00.1		Blanc, butée de porte à gauche							
500.366.JK.1		Lave, butée de porte à gauche							
500.366.JL.1		Sable gris, butée de porte à gauche							
500.366.JR.1		Noyer hickory, butée de porte à gauche							
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs	500.352.00.1		60 cm	Blanc	→ p. 760				
	500.352.JK.1			Lave					
	500.352.JL.1			Sable gris					
	500.352.JR.1			Noyer hickory					
	500.353.00.1		75 cm	Blanc					
	500.353.JK.1			Lave					
	500.353.JL.1			Sable gris					
	500.353.JR.1			Noyer hickory					
	500.354.00.1		90 cm	Blanc					
	500.354.JK.1			Lave					
	500.354.JL.1			Sable gris					
	500.354.JR.1			Noyer hickory					
	500.355.00.1		120 cm	Blanc					
	500.355.JK.1			Lave					
	500.355.JL.1			Sable gris					
	500.355.JR.1			Noyer hickory					
Meubles bas pour lavabo double									
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs	500.356.00.1		120 cm	Blanc	→ p. 768				
	500.356.JK.1			Lave					
	500.356.JL.1			Sable gris					
	500.356.JR.1			Noyer hickory					

✓ Compatible

Lavabos					Lavabos doubles
Lavabo Geberit Smyle Square					Lavabo double Geberit Smyle Square
55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
500.259.01.8	500.229.01.8	500.249.01.8	500.251.01.8		500.223.01.8
			500.250.01.1	500.225.01.1	
				500.253.01.1	
			500.250.01.8	500.225.01.8	
				500.253.01.8	
					
→ p. 623	→ p. 623	→ p. 623	→ p. 623	→ p. 623	→ p. 632

	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
					✓
					✓
					✓
					✓



Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Renova Plan (nouveau design)

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024


		Lave-mains			
		Lave-mains Geberit Renova Plan petite saillie	Lave-mains Geberit Renova Plan	Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique	
		36 cm	45 cm	50 cm	
Blanc, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent			501.624.00.1	501.628.00.1	
KeraTect, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent			501.624.00.8	501.628.00.8	
Blanc, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein			501.625.00.1	501.629.00.1	
KeraTect, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein			501.625.00.8	501.629.00.8	
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein apparent			501.626.00.1	501.630.00.1	
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein apparent			501.626.00.8	501.630.00.8	
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein			501.627.00.1	501.631.00.1	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein			501.627.00.8	501.631.00.8	
Blanc, trou pour robinet à droite, trop-plein apparent		500.382.01.1			
KeraTect, trou pour robinet à droite, trop-plein apparent		500.382.01.8			
Blanc, trou pour robinet à droite et à gauche, trop-plein apparent					
KeraTect, trou pour robinet à gauche et à droite, trop-plein apparent					
					
		Largeur du lavabo	→ p. 662	→ p. 662	→ p. 663

Meubles bas pour lave mains

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte, petite saillie	501.901.01.1			Blanc	→ p. 733	✓			
	501.901.JK.1			Lave	→ p. 733	✓			
	501.901.00.1			Noyer clair hickory	→ p. 733	✓			
	501.901.JR.1			Noyer hickory	→ p. 733	✓			
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte	501.902.01.1			Blanc	→ p. 734		✓		
	501.902.JK.1			Lave	→ p. 734		✓		
	501.902.00.1			Noyer clair hickory	→ p. 734		✓		
	501.902.JR.1			Noyer hickory	→ p. 734		✓		
	501.903.01.1			Blanc	→ p. 734			✓	
	501.903.JK.1			Lave	→ p. 734			✓	
	501.903.00.1			Noyer clair hickory	→ p. 734			✓	
	501.903.JR.1			Noyer hickory	→ p. 734			✓	


Lavabos										Lavabos doubles
Lavabo Geberit Renova Plan								Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose		Lavabo double Geberit Renova Plan
55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	100 cm	75 cm	90 cm	130 cm	
501.632.00.1	501.636.00.1	501.640.00.1	501.644.00.1	501.690.00.1	501.698.00.1	501.706.00.1	501.694.00.1	501.702.00.1	501.710.00.1	
501.632.00.8	501.636.00.8	501.640.00.8	501.644.00.8	501.690.00.8	501.698.00.8	501.706.00.8	501.694.00.8	501.702.00.8	501.710.00.8	
501.633.00.1	501.637.00.1	501.641.00.1	501.645.00.1	501.691.00.1	501.699.00.1	501.707.00.1	501.695.00.1	501.703.00.1	501.711.00.1	
501.633.00.8	501.637.00.8	501.641.00.8	501.645.00.8	501.691.00.8	501.699.00.8	501.707.00.8	501.695.00.8	501.703.00.8	501.711.00.8	
501.634.00.1	501.638.00.1	501.642.00.1	501.646.00.1	501.692.00.1	501.700.00.1	501.708.00.1	501.696.00.1	501.704.00.1	501.712.00.1	
501.634.00.8	501.638.00.8	501.642.00.8	501.646.00.8	501.692.00.8	501.700.00.8	501.708.00.8	501.696.00.8	501.704.00.8	501.712.00.8	
501.635.00.1	501.639.00.1	501.643.00.1	501.647.00.1	501.693.00.1	501.701.00.1	501.709.00.1	501.697.00.1	501.705.00.1	501.713.00.1	
501.635.00.8	501.639.00.8	501.643.00.8	501.647.00.8	501.693.00.8	501.701.00.8	501.709.00.8	501.697.00.8	501.705.00.8	501.713.00.8	
						501.883.00.1				
						501.883.00.8				
										
→ p. 624	→ p. 624	→ p. 624	→ p. 624	→ p. 624	→ p. 624	→ p. 624	→ p. 626	→ p. 626	→ p. 632	



					Lave-mains			
					Lave-mains Geberit Renova Plan petite saillie	Lave-mains Geberit Renova Plan	Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique	
					36 cm	45 cm	50 cm	
Meubles bas pour lavabo								
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur	501.904.01.1			Blanc	→ p. 762			
	501.904.JK.1			Lave	→ p. 762			
	501.904.00.1			Noyer clair hickory	→ p. 762			
	501.904.JR.1			Noyer hickory	→ p. 762			
	501.905.01.1			Blanc	→ p. 762			
	501.905.JK.1			Lave	→ p. 762			
	501.905.00.1			Noyer clair hickory	→ p. 762			
	501.905.JR.1			Noyer hickory	→ p. 762			
	501.906.01.1			Blanc	→ p. 762			
	501.906.JK.1			Lave	→ p. 762			
	501.906.00.1			Noyer clair hickory	→ p. 762			
	501.906.JR.1			Noyer hickory	→ p. 762			
	501.907.01.1			Blanc	→ p. 762			
	501.907.JK.1			Lave	→ p. 762			
	501.907.00.1			Noyer clair hickory	→ p. 762			
	501.907.JR.1			Noyer hickory	→ p. 762			
	501.908.01.1			Blanc	→ p. 762			
	501.908.JK.1			Lave	→ p. 762			
	501.908.00.1			Noyer clair hickory	→ p. 762			
	501.908.JR.1			Noyer hickory	→ p. 762			
	501.909.01.1			Blanc	→ p. 762			
	501.909.JK.1			Lave	→ p. 762			
	501.909.00.1			Noyer clair hickory	→ p. 762			
	501.909.JR.1			Noyer hickory	→ p. 762			
	501.910.01.1			Blanc	→ p. 762			
	501.910.JK.1			Lave	→ p. 762			
	501.910.00.1			Noyer clair hickory	→ p. 762			
	501.910.JR.1			Noyer hickory	→ p. 762			
	501.911.01.1			Blanc	→ p. 762			
	501.911.JK.1			Lave	→ p. 762			
501.911.00.1		Noyer clair hickory	→ p. 762					
501.911.JR.1		Noyer hickory	→ p. 762					
Meubles bas pour lavabo double								
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	501.912.01.1			Blanc	→ p. 769			
	501.912.JK.1			Lave	→ p. 769			
	501.912.00.1			Noyer clair hickory	→ p. 769			
	501.912.JR.1			Noyer hickory	→ p. 769			

✓ Compatible

Lavabos										Lavabos doubles
Lavabo Geberit Renova Plan								Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose		Lavabo double Geberit Renova Plan
55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	100 cm	75 cm	90 cm	130 cm	
✓										
✓										
✓										
✓										
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
				✓			✓			
				✓			✓			
				✓			✓			
				✓			✓			
					✓					
					✓					
					✓					
								✓		
								✓		
								✓		
								✓		
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
									✓	
									✓	
									✓	
									✓	



Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit Renova Compact

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Lave-mains			
	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose	
	40 cm	50 cm	40 cm	
Blanc alpin, trou de robinet au milieu, trop-plein visible, sans plage de dépose				
KeraTect, trou de robinet au milieu, trop-plein visible, sans plage de dépose				
Blanc alpin, trou de robinet au milieu, sans trop-plein, sans plage de dépose				
KeraTect, trou de robinet au milieu, sans trop-plein, sans plage de dépose				
Blanc, sans trou de robinet, trop-plein visible, sans plage de dépose				
KeraTect, sans trou de robinet, trop-plein visible, sans plage de dépose				
Blanc, sans trou de robinet, sans trop-plein, sans plage de dépose				
KeraTect, sans trou de robinet, sans trop-plein, sans plage de dépose				
Blanc, trou pour robinet à droite, trop-plein apparent, sans plage de dépose	276140000	276250000		
KeraTect, trou pour robinet à droite, trop-plein apparent, sans plage de dépose	276140600	276250600		
Blanc, trou pour robinet à gauche, trop-plein apparent, sans plage de dépose	276240000	276350000		
KeraTect, trou pour robinet à gauche, trop-plein apparent, sans plage de dépose	276240600	276350600		
Blanc, trou de robinet à droite, trop-plein visible, avec plage de dépose			272140000	
KeraTect, trou de robinet à droite, trop-plein visible, avec plage de dépose			272140600	
Blanc, trou de robinet à droite, sans trop-plein, avec plage de dépose			272142000	
KeraTect, trou de robinet à droite, sans trop-plein, avec plage de dépose			272142600	
Blanc, sans trou de robinet, trop-plein visible, avec plage de dépose			272143000	
KeraTect, sans trou de robinet, trop-plein visible, avec plage de dépose			272143600	
Blanc, sans trou de robinet, sans trop-plein, avec plage de dépose			272141000	
KeraTect, sans trou de robinet, sans trop-plein, avec plage de dépose			272141600	
Blanc, trou de robinet à gauche, trop-plein visible, avec plage de dépose				
KeraTect, trou de robinet à gauche, trop-plein visible, avec plage de dépose				
				
	→ p. 664	→ p. 664	→ p. 664	

Largeur du lave-mains 40 cm

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact	862040000		Blanc	→ p. 735	✓		✓	
	862041000		Gris clair	→ p. 735	✓		✓	

Largeur du lave-mains 45 cm

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact	501.924.01.1		Blanc	→ p. 735				
	501.924.42.1		Gris clair	→ p. 735				

Largeur du lave-mains 50 cm

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, compact	862250000		Blanc, porte-serviettes à gauche	→ p. 736		✓ ¹⁾		
	862251000		Gris clair, porte-serviettes à gauche	→ p. 736		✓ ¹⁾		
	862050000		Blanc, porte-serviettes à droite	→ p. 736		✓ ²⁾		
	862051000		Gris clair, porte-serviettes à droite	→ p. 736		✓ ²⁾		

Largeur du lavabo 55 cm

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte	862055000		Blanc	→ p. 763				
	862056000		Gris clair	→ p. 763				

Lave-mains		Lavabos			Lave-mains d'angle	Lavabos d'angle
Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact	Lavabo d'angle Geberit Renova Compact
45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	45 cm	69,5 cm
		226155000	226160000	501.714.00.1	276132000	226150000
		226155600	226160600	501.714.00.8	276132600	226150600
				501.715.00.1		
				501.715.00.8		
				501.716.00.1		
				501.716.00.8		
				501.717.00.1		
				501.717.00.8		
501.730.01.1	276150000					
501.730.01.8	276150600					
501.731.01.1						
501.731.01.8						
						
→ p. 665	→ p. 666	→ p. 627	→ p. 627	→ p. 627	→ p. 669	→ p. 678
✓						
✓						
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			



					Lave-mains			
					Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose	
					40 cm	50 cm	40 cm	
Largeur du lavabo 60 cm								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte	862060000		Blanc	→ p. 763				
	862061000		Gris clair	→ p. 763				
Largeur du lavabo 65 cm								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec deux portes	501.926.01.1		Blanc	→ p. 764				
	501.926.42.1		Gris clair	→ p. 764				
Largeur du lave-mains d'angle 45 cm								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes	862132000		Blanc	→ p. 774				
	862133000		Gris clair	→ p. 774				
Largeur du lavabo d'angle 69,5 cm								
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo d'angle, avec deux portes	862150000		Blanc	→ p. 775				
	862151000		Gris clair	→ p. 775				

✓ Compatible

¹⁾ Compatible uniquement avec les lave-mains avec trou de robinetterie à droite
²⁾ Compatible uniquement avec les lave-mains avec trou de robinetterie à gauche

Lave-mains		Lavabos			Lave-mains d'angle	Lavabos d'angle
Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact	Lavabo d'angle Geberit Renova Compact
45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	45 cm	69,5 cm
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
						✓
						✓



Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles bas Geberit VariForm

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Lavabo à poser Geberit VariForm rond	Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet	Lavabo à poser Geberit VariForm ovale	
	Diamètre extérieur 40 cm	Diamètre extérieur 45 cm	Largeur 55 cm	
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein	500.768.01.2		500.771.01.2	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein	500.768.00.2		500.771.00.2	
Blanc, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent		500.769.01.2		
KeraTect, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent		500.769.00.2		
Blanc, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein		500.770.01.2		
KeraTect, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein		500.770.00.2		
				
	→ p. 649	→ p. 650	→ p. 650	

Largeur 75 cm

Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon	501.159.00.1		Blanc	→ p. 771	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Lave	→ p. 771	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Noyer hickory	→ p. 771	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Chêne	→ p. 771	✓	✓	✓	

Largeur 90 cm

Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon	501.165.00.1		Blanc	→ p. 771	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Lave	→ p. 771	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Noyer hickory	→ p. 771	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Chêne	→ p. 771	✓	✓	✓	

Largeur 120 cm

Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon	501.171.00.1		Blanc	→ p. 772	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Lave	→ p. 772	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Noyer hickory	→ p. 772	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Chêne	→ p. 772	✓	✓	✓	
Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon	501.183.00.1		Blanc	→ p. 773	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Lave	→ p. 773	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Noyer hickory	→ p. 773	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Chêne	→ p. 773	✓	✓	✓	

Largeur 135 cm

Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon	501.177.00.1		Blanc	→ p. 772	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Lave	→ p. 772	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Noyer hickory	→ p. 772	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Chêne	→ p. 772	✓	✓	✓	
Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon	501.189.00.1		Blanc	→ p. 773	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Lave	→ p. 773	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Noyer hickory	→ p. 773	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Chêne	→ p. 773	✓	✓	✓	

✓ Compatible




Lavabos à poser						
Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet	Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique	Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet	Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet	Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire	Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet	
Largeur 60 cm	Largeur 55 cm	Largeur 50 cm	Largeur 60 cm	Largeur 55 cm	Largeur 60 cm	
	500.774.01.2			500.779.01.2		
	500.774.00.2			500.779.00.2		
500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2	
500.772.00.2		500.775.00.2	500.777.00.2		500.780.00.2	
500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2	
500.773.00.2		500.776.00.2	500.778.00.2		500.781.00.2	
						
→ p. 651	→ p. 652	→ p. 652	→ p. 652	→ p. 653	→ p. 654	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Lavabos

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain



Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache-bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Conforme aux recommandations KRINKO

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	G.R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm															
505.034.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au centre	Sans	57,9	30,1		60	14	48	37	37	2	32-WT	665,60
505.033.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	57,9			60	14	48	37	37	2	32-WT	665,60
B / largeur: 75 cm															
505.036.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au centre	Sans	72,5	37,5		75	14	48	37	37	2	32-WT	882,60
505.035.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	72,5			75	14	48	37	37	2	32-WT	882,60
B / largeur: 90 cm															
505.038.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au centre	Sans	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4	32-WT	1063,40
505.037.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4	32-WT	1063,40
B / largeur: 105 cm															
505.046.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Non	Au centre	Sans	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4	32-WT	1182,70
505.045.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Non	Sans	Sans	18	101,9		105	14	48	37	37	4	32-WT	1182,70
B / largeur: 120 cm															
505.048.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au centre	Sans	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4	32-WT	1421,40
505.049.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Gauche et droite	Sans	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4	32-WT	1421,40
505.047.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	28	116,5		120	14	48	37	37	4	32-WT	1421,40

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750

Accessoires


- Cache-bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 707



- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite

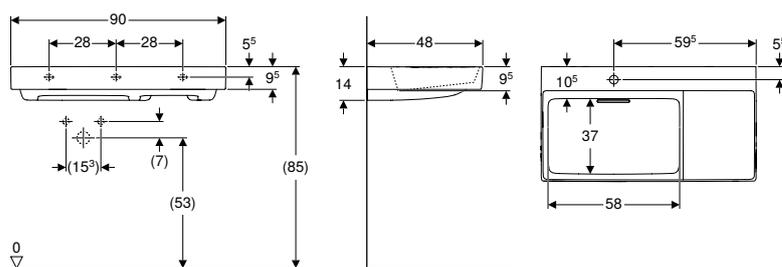

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache-bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	-------------	----------------------	------------	---------	---------	---------	---------	-------------------------	--------	--------	---------	--------------------	-----------------	-------	---------

B / largeur: 90 cm

505.039.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Gauche	Sans	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Droite	32-WT	1121,30
505.042.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Droite	32-WT	1121,30

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750

Accessoires

- Cache-bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 707






- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache-bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	-------------	----------------------	------------	---------	---------	---------	---------	-------------------------	--------	--------	---------	--------------------	-----------------	-------	---------

B / largeur: 90 cm																
505.043.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Droite	Sans	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Gauche	32-WT	1121,30
505.044.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Gauche	32-WT	1121,30

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750

Accessoires


- Cache-bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 707



- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE

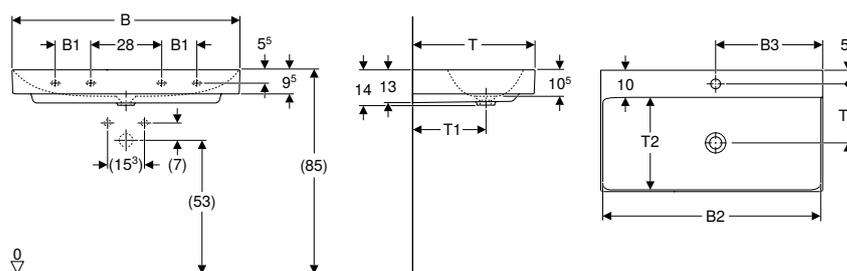

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Contenu de la livraison

- Lavabo

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Sortie verticale

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	-------------	----------------------	------------	---------	---------	---------	-------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	--------------------	-------	---------

B / largeur: 60 cm

505.020.01.1	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	32-WT	399,90
505.021.01.1	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	58,5	30	60	14	48	29	37		2	32-WT	399,90

B / largeur: 75 cm

505.020.01.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	32-WT	599,90
505.021.01.2	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	32-WT	599,90

B / largeur: 90 cm

505.020.01.3	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	32-WT	763,40
505.021.01.3	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	32-WT	763,40

B / largeur: 105 cm

505.020.01.4	Blanc / KeraTect	Non	Au centre	Sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	32-WT	872,40
505.021.01.4	Blanc / KeraTect	Non	Sans	Sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	32-WT	872,40

B / largeur: 120 cm

505.020.01.5	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	32-WT	1090,60
505.022.01.5	Blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Sans	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	32-WT	1090,60
505.021.01.5	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	32-WT	1090,60

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750

Accessoires


- Ecoulement de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 936
- Ecoulement de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 940
- Ecoulement de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE sortie verticale → p. 942



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, petite saillie

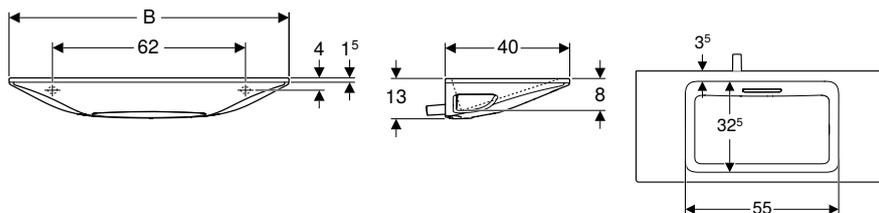

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache-bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique

Caractéristiques


- Bord mince
- Petite saillie
- Siphon à encastrer
- Design suspendu
- Sortie horizontale
- Écoulement libre
- Conforme aux recommandations KRINKO

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm							
500.390.01.3	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	13	40	32-WT	749,00
500.390.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chrome brossé	Sans	Sans	13	40	32-WT	767,10
500.390.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brillant	Sans	Sans	13	40	32-WT	767,10
B / largeur: 120 cm							
500.392.01.3	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	13	40	32-WT	1077,70
500.392.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chrome brossé	Sans	Sans	13	40	32-WT	1096,00
500.392.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brillant	Sans	Sans	13	40	32-WT	1096,00

A commander en supplément

- Élément d'installation pour lavabo Geberit ONE

Lavabo Geberit Xeno²

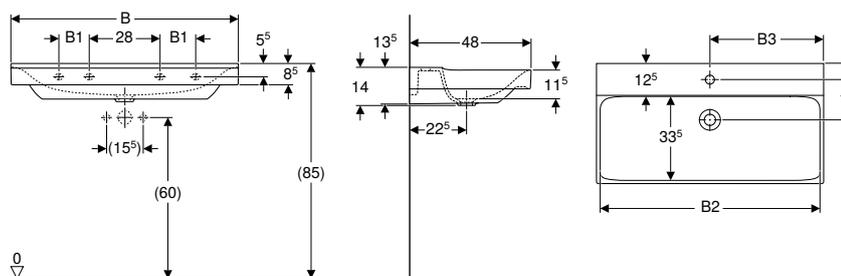

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm												
500.530.01.1	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	57,2	30		58	14	48	2	32-WT	397,90
B / largeur: 90 cm												
500.531.01.1	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	12	87,2	45	88	14	48	4	32-WT	664,90
500.532.01.1	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	12	87,2		88	14	48	4	32-WT	691,90
B / largeur: 120 cm												
500.550.01.1	Blanc / KeraTect	Gauche et droite	Sans	24	117,2	30	118	14	48	4	32-WT	936,60
500.551.01.1	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	24	117,2	60	118	14	48	4	32-WT	964,30
500.552.01.1	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	24	117,2		118	14	48	4	32-WT	964,30

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo

Combinable avec




- Meuble bas Geberit Xenos² pour lavabo, avec un tiroir → p. 745
- Meuble bas Geberit Xenos² pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 746
- Meuble bas Geberit Xenos² pour lavabo, largeur minimale de 120 cm, avec deux tiroirs → p. 748
- Meuble bas Geberit Xenos² pour lavabo, avec largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs → p. 749

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xenos² → p. 705

- 
 • Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinet. Compatible avec des lavabos 60 et 90 cm avec un seul trou de robinet, uniquement si installation sans meuble bas

Lavabo Geberit Xenos² avec plage de dépose



Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Asymétrique
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	--------	--------	-----------------	-------	---------

B / largeur: 90 cm								
500.533.01.1	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	14	48	Droite	32-WT	710,60
500.535.01.1	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	14	48	Gauche	32-WT	710,60
500.534.01.1	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	14	48	Droite	32-WT	738,40
500.536.01.1	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	14	48	Gauche	32-WT	710,60

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Xenos² pour lavabo, avec plage de dépose, avec un tiroir → p. 746
- Meuble bas Geberit Xenos² pour lavabo, avec plage de dépose, avec deux tiroirs → p. 747

Accessoires




- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xenos² → p. 705

- 
 • Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinet. Compatible avec des lavabos 60 et 90 cm avec un seul trou de robinet, uniquement si installation sans meuble bas



Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	G.R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	-------------	----------------------	------------	---------	---------	-------------------------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	------	---------

B / largeur: 60 cm																
500.620.01.2	Blanc	Oui	Au centre	Visible	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	32-WT	241,40
500.620.01.8	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	57	30	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	32-WT	314,70

B / largeur: 120 cm																
501.880.00.1	Blanc	Oui	Gauche et droite	Visible	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	32-WT	762,90
501.880.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Visible	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	32-WT	841,90
501.880.00.5 *	Blanc	Oui	Gauche et droite	Sans	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	32-WT	762,90
501.880.00.6 *	Blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Sans	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	32-WT	841,90
501.880.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Visible	117		119	17	15,5	13	48	12			32-WT	762,90
501.880.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	117		119	17	15,5	13	48	12			32-WT	841,90
501.880.00.7 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	117		119	17	15,5	13	48	12			32-WT	762,90
501.880.00.8 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	117		119	17	15,5	13	48	12			32-WT	841,90

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738

Accessoires




- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieure à déclenchement par pression → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm									
500.622.01.2	Blanc	Oui	Au centre	Visible	74	19,5	48	32-WT	439,10
500.622.01.8	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	74	19,5	48	32-WT	518,10
B / largeur: 90 cm									
500.623.01.2	Blanc	Oui	Au centre	Visible	89	16,5	48	32-WT	603,70
500.623.01.8	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	89	16,5	48	32-WT	682,90
500.624.01.2	Blanc	Oui	Sans	Visible	89	16,5	48	32-WT	603,70
500.624.01.8	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	89	16,5	48	32-WT	682,90

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742


Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940



- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit Acanto petite saillie

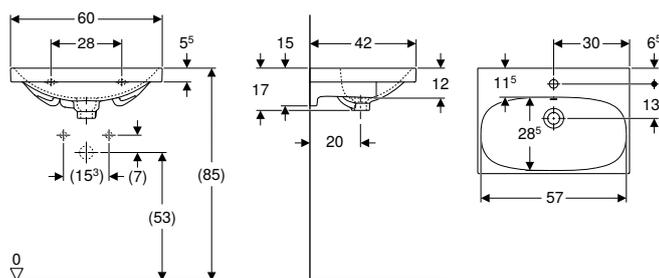

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Petite saillie



N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm								
500.631.01.2	Blanc	Au centre	Visible	59,5	17	42	32-WT	265,70
500.631.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	59,5	17	42	32-WT	338,90

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie → p. 752


Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose

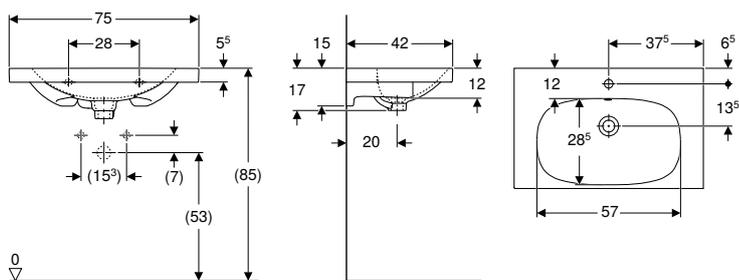

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Petite saillie
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	-------------------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 75 cm

500.632.01.2	Blanc	Au centre	Visible	74	17	42	32-WT	475,70
500.632.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	74	17	42	32-WT	554,70

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie → p. 752

Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Mix & Match

Lavabo Geberit iCon

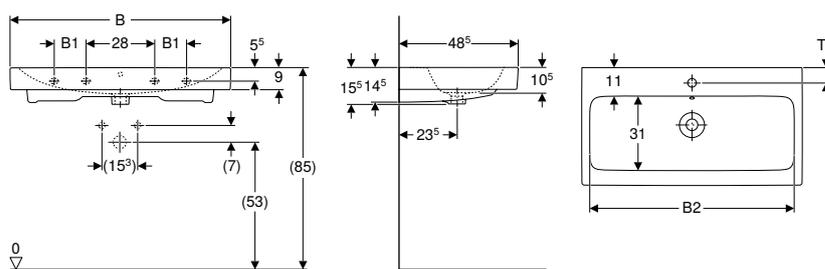

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm													
124060000	Blanc	Oui	Au centre	Visible	54,5	59,2	59,2	15,5	48,5	6	2	32-WT	225,00
124060600	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	54,5	59,2	59,2	15,5	48,5	6	2	32-WT	304,00
124062000	Blanc	Oui	Au centre	Sans	54,5	59,2	59,2	15,5	48,5	6	2	32-WT	225,00
124063000	Blanc	Oui	Sans	Visible	54,5	59,2	59,2	15,5	48,5	6	2	32-WT	225,00
124063600	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	54,5	59,2	59,2	15,5	48,5	6	2	32-WT	304,00
B / largeur: 75 cm													
124075000	Blanc	Oui	Au centre	Visible	69	74	74	15,5	48,5	6	2	32-WT	410,30
124075600	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	69	74	74	15,5	48,5	6	2	32-WT	489,10
124078000	Blanc	Oui	Sans	Visible	69	74	74	15,5	48,5	6	2	32-WT	410,30
124078600	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	69	74	74	15,5	48,5	6	2	32-WT	489,10
B / largeur: 90 cm													
124090000	Blanc	Oui	Au centre	Visible	13	84	89	15,5	48,5	6	4	32-WT	563,60
124090600	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	13	84	89	15,5	48,5	6	4	32-WT	642,60
124093000	Blanc	Oui	Sans	Visible	13	84	89	15,5	48,5	6	4	32-WT	563,60
124093600	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	13	84	89	15,5	48,5	6	4	32-WT	642,60
B / largeur: 120 cm													
124020000	Blanc	Oui	Gauche et droite	Visible	28	114,5	119	16	48,5	6	4	32-WT	717,90
124020600	Blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Visible	28	114,5	119	16	48,5	6	4	32-WT	796,90
124025000	Blanc	Oui	Sans	Visible	28	114,5	119	16	48,5	6	4	32-WT	717,90
124025600	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	28	114,5	119	16	48,5	6	4	32-WT	796,90

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940




- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Lavabo Geberit iCon Light

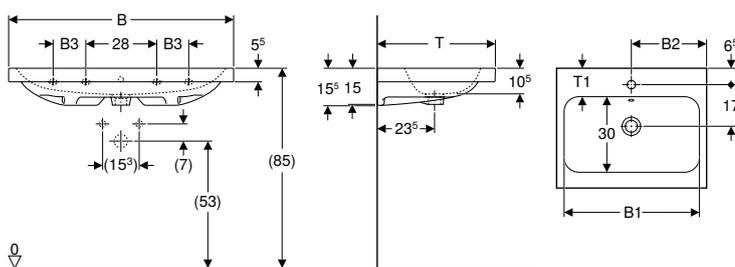

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm														
501.834.00.1	Blanc	Oui	Au centre	Visible	54	30		59,2	15,5	48	11	2	32-WT	235,60
501.834.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	54	30		59,2	15,5	48	11	2	32-WT	318,10
501.834.00.5 *	Blanc	Oui	Au centre	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	32-WT	235,60
501.834.00.6 *	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	32-WT	318,10
501.834.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Visible	54	30		59,2	15,5	48	11	2	32-WT	235,60
501.834.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	54	30		59,2	15,5	48	11	2	32-WT	318,10
501.834.00.7 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	32-WT	235,60
501.834.00.8 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	32-WT	318,10
B / largeur: 75 cm														
501.835.00.1	Blanc	Oui	Au centre	Visible	68	37,5		74	15,5	48	11	2	32-WT	429,30
501.835.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	68	37,5		74	15,5	48	11	2	32-WT	511,90
501.835.00.5 *	Blanc	Oui	Au centre	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	32-WT	429,30
501.835.00.6 *	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	32-WT	511,90
501.835.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Visible	68	37,5		74	15,5	48	11	2	32-WT	429,30
501.835.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	68	37,5		74	15,5	48	11	2	32-WT	511,90
501.835.00.7 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	32-WT	429,30
501.835.00.8 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	32-WT	511,90
B / largeur: 90 cm														
501.836.00.1	Blanc	Oui	Au centre	Visible	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	32-WT	589,90
501.836.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	32-WT	672,40
501.836.00.5 *	Blanc	Oui	Au centre	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	32-WT	589,90
501.836.00.6 *	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	32-WT	672,40
501.836.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Visible	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	32-WT	589,90
501.836.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	32-WT	672,40
501.836.00.7 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	32-WT	589,90
501.836.00.8 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	32-WT	672,40
B / largeur: 120 cm														
501.837.00.1	Blanc	Oui	Gauche et droite	Visible	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	32-WT	751,30
501.837.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Visible	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	32-WT	833,90
501.837.00.5 *	Blanc	Oui	Gauche et droite	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	32-WT	751,30
501.837.00.6 *	Blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	32-WT	833,90
501.837.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Visible	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	32-WT	751,30
501.837.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	32-WT	833,90
501.837.00.7 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	32-WT	751,30
501.837.00.8 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	32-WT	833,90

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750

Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose

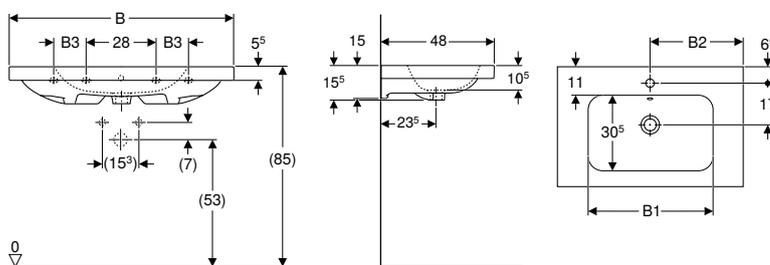

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm													
501.839.00.1	Blanc	Oui	Au centre	Visible	52	37,5		74	15,5	48	2	32-WT	484,60
501.839.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	52	37,5		74	15,5	48	2	32-WT	567,10
501.839.00.3*	Blanc	Oui	Sans	Visible	52	37,5		74	15,5	48	2	32-WT	484,60
501.839.00.4*	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	52	37,5		74	15,5	48	2	32-WT	567,10
501.839.00.5*	Blanc	Oui	Au centre	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	32-WT	484,60
501.839.00.6*	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	32-WT	567,10
501.839.00.7*	Blanc	Oui	Sans	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	32-WT	484,60
501.839.00.8*	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	32-WT	567,10
B / largeur: 90 cm													
501.840.00.1	Blanc	Oui	Au centre	Visible	54	45	13	88,8	16	48	4	32-WT	663,60
501.840.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	54	45	13	88,8	16	48	4	32-WT	746,30
501.840.00.3*	Blanc	Oui	Sans	Visible	54	45	13	88,8	16	48	4	32-WT	663,60
501.840.00.4*	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	54	45	13	88,8	16	48	4	32-WT	746,30
501.840.00.5*	Blanc	Oui	Au centre	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	32-WT	663,60
501.840.00.6*	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	32-WT	746,30
501.840.00.7*	Blanc	Oui	Sans	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	32-WT	663,60
501.840.00.8*	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	32-WT	746,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750


Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit iCon petite saillie

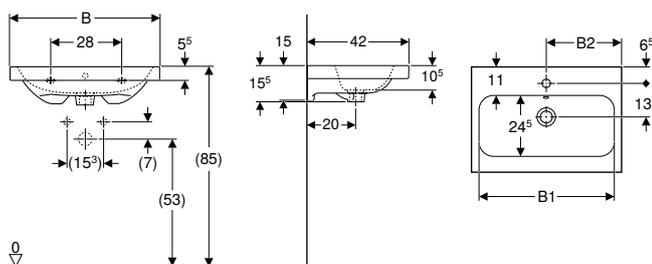

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	---------	---------	-------------------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 60 cm

501.841.00.1	Blanc	Au centre	Visible	54	30	60	15,5	42	32-WT	261,30
501.841.00.2	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	54	30	60	15,5	42	32-WT	344,00
501.841.00.3 *	Blanc	Sans	Visible	54	30	60	15,5	42	32-WT	261,30
501.841.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	54	30	60	15,5	42	32-WT	344,00
501.841.00.5 *	Blanc	Au centre	Sans	54	30	60	15,5	42	32-WT	261,30
501.841.00.6 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	54	30	60	15,5	42	32-WT	344,00
501.841.00.7 *	Blanc	Sans	Sans	54	30	60	15,5	42	32-WT	261,30
501.841.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	54	30	60	15,5	42	32-WT	344,00

B / largeur: 75 cm

501.842.00.1	Blanc	Au centre	Visible	69	37,5	75	15,5	42	32-WT	462,40
501.842.00.2	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	69	37,5	75	15,5	42	32-WT	545,10
501.842.00.3 *	Blanc	Sans	Visible	69	37,5	75	15,5	42	32-WT	462,40
501.842.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	69	37,5	75	15,5	42	32-WT	545,10
501.842.00.5 *	Blanc	Au centre	Sans	69	37,5	75	15,5	42	32-WT	462,40
501.842.00.6 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	69	37,5	75	15,5	42	32-WT	545,10
501.842.00.7 *	Blanc	Sans	Sans	69	37,5	75	15,5	42	32-WT	462,40
501.842.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	69	37,5	75	15,5	42	32-WT	545,10

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, petite saillie → p. 758


Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Lavabo Geberit Smyle

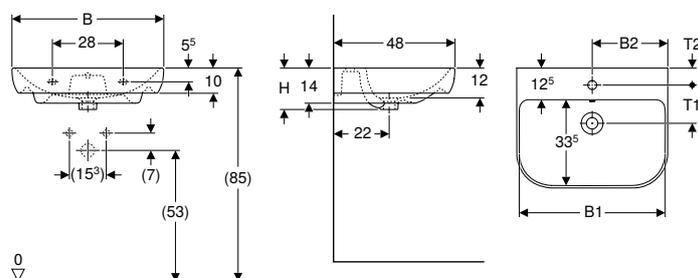

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques


- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm											
500.227.01.1	Blanc	Au centre	Visible	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5	32-WT	135,60
500.227.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5	32-WT	206,90
B / largeur: 60 cm											
500.228.01.1	Blanc	Au centre	Visible	56,8	30	16,5	48	15	7	32-WT	146,30
500.228.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	56,8	30	16,5	48	15	7	32-WT	217,60
B / largeur: 65 cm											
500.230.01.1	Blanc	Au centre	Visible	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5	32-WT	185,60
500.230.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5	32-WT	256,90
B / largeur: 70 cm											
500.248.01.1	Blanc	Au centre	Visible	66,8	35	16,5	48	15	7	32-WT	249,70
500.248.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	66,8	35	16,5	48	15	7	32-WT	321,00

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937

Lavabo Geberit Smyle Square

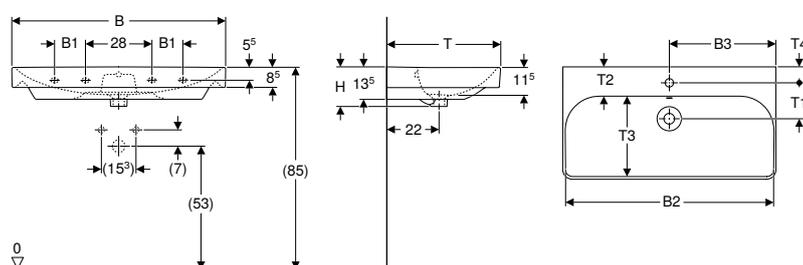

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm																
500.259.01.1	Blanc	Au centre	Visible	51,8	27,5		53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2	32-WT	149,90
500.259.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	51,8	27,5		53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2	32-WT	221,10
B / largeur: 60 cm																
500.229.01.1	Blanc	Au centre	Visible	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	32-WT	160,60
500.229.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	32-WT	231,90
501.732.00.1 *	Blanc	Au centre	Sans	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	32-WT	160,60
B / largeur: 75 cm																
500.249.01.1	Blanc	Au centre	Visible	71,5	37,5		73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	32-WT	267,60
500.249.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	71,5	37,5		73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	32-WT	338,90
500.249.00.2	Blanc	Sans	Visible	71,5	37,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	32-WT	267,60
B / largeur: 90 cm																
500.251.01.1	Blanc	Au centre	Visible	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	32-WT	392,30
500.251.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	32-WT	463,60
500.250.01.1	Blanc	Sans	Visible	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	32-WT	392,30
500.250.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	32-WT	463,60
B / largeur: 120 cm																
500.253.01.1	Blanc	Gauche et droite	Visible	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	32-WT	588,40
500.253.01.8	Blanc / KeraTect	Gauche et droite	Visible	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	32-WT	659,70
500.225.01.1	Blanc	Sans	Visible	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	32-WT	588,40
500.225.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	32-WT	659,70

* Fabrication sur commande




Combinable avec

- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec une porte → p. 759
- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 760

Accessoires

- Bonde Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 946
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression → p. 941
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Lavabo Geberit Renova Plan



Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm																	
501.632.00.1	Blanc	Au centre	Visible	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	32-WT	120,00	
501.632.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	32-WT	200,00	
501.633.00.1	Blanc	Au centre	Sans	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	32-WT	120,00	
501.633.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	32-WT	200,00	
501.634.00.1	Blanc	Sans	Visible	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	32-WT	120,00	
501.634.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	32-WT	200,00	
501.635.00.1	Blanc	Sans	Sans	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	32-WT	120,00	
501.635.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	28	53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	32-WT	200,00	
B / largeur: 60 cm																	
501.636.00.1	Blanc	Au centre	Visible	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	32-WT	122,30	
501.636.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	32-WT	203,30	
501.637.00.1	Blanc	Au centre	Sans	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	32-WT	122,30	
501.637.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	32-WT	203,30	
501.638.00.1	Blanc	Sans	Visible	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	32-WT	122,30	
501.638.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	32-WT	203,30	
501.639.00.1	Blanc	Sans	Sans	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	32-WT	122,30	
501.639.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	30	58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	32-WT	203,30	
B / largeur: 65 cm																	
501.640.00.1	Blanc	Au centre	Visible	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	32-WT	146,40	
501.640.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	32-WT	226,40	
501.641.00.1	Blanc	Au centre	Sans	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	32-WT	146,40	
501.641.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	32-WT	226,40	
501.642.00.1	Blanc	Sans	Visible	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	32-WT	146,40	
501.642.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	32-WT	226,40	
501.643.00.1	Blanc	Sans	Sans	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	32-WT	146,40	
501.643.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	32,5	63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	32-WT	226,40	
B / largeur: 70 cm																	
501.644.00.1	Blanc	Au centre	Visible	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	32-WT	244,00	
501.644.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	32-WT	324,00	
501.645.00.1	Blanc	Au centre	Sans	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	32-WT	244,00	
501.645.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	32-WT	324,00	
501.646.00.1	Blanc	Sans	Visible	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	32-WT	244,00	
501.646.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	32-WT	324,00	
501.647.00.1	Blanc	Sans	Sans	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	32-WT	244,00	
501.647.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	35	68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	32-WT	324,00	
B / largeur: 75 cm																	
501.690.00.1	Blanc	Au centre	Visible	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	32-WT	276,40	
501.690.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	32-WT	356,60	
501.691.00.1*	Blanc	Au centre	Sans	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	32-WT	276,40	
501.691.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	32-WT	356,60	
501.692.00.1*	Blanc	Sans	Visible	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	32-WT	276,40	
501.692.00.8*	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	32-WT	356,60	
501.693.00.1*	Blanc	Sans	Sans	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	32-WT	276,40	
501.693.00.8*	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	37,5	73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	32-WT	356,60	

* Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 85 cm																	
501.698.00.1	Blanc	Au centre	Visible	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	333,40
501.698.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	413,40
501.699.00.1*	Blanc	Au centre	Sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	333,40
501.699.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	413,40
501.700.00.1*	Blanc	Sans	Visible	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	333,40
501.700.00.8*	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	413,40
501.701.00.1*	Blanc	Sans	Sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	333,40
501.701.00.8*	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	413,40
B / largeur: 100 cm																	
501.706.00.1	Blanc	Au centre	Visible	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	540,70
501.706.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	620,90
501.707.00.1*	Blanc	Au centre	Sans	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	540,70
501.707.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	620,90
501.708.00.1*	Blanc	Sans	Visible	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	540,70
501.708.00.8*	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	620,90
501.709.00.1*	Blanc	Sans	Sans	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	540,70
501.709.00.8*	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	620,90
501.883.00.1*	Blanc	Gauche et droite	Visible	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	540,70
501.883.00.8*	Blanc / KeraTect	Gauche et droite	Visible	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	32-WT	620,90

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 762
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo → p. 701

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose

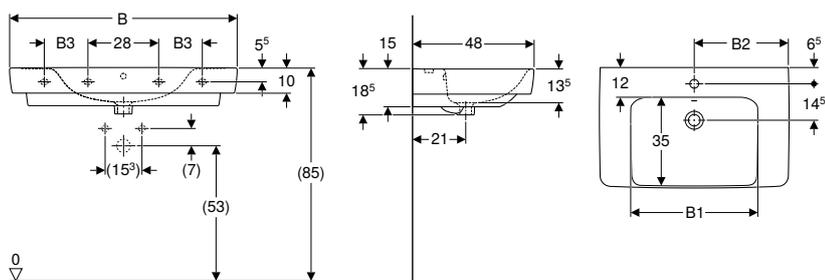

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm													
501.694.00.1	Blanc	Au centre	Visible	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Des deux côtés	32-WT	337,40
501.694.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Des deux côtés	32-WT	417,60
501.695.00.1 *	Blanc	Au centre	Sans	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Des deux côtés	32-WT	337,40
501.695.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Des deux côtés	32-WT	417,60
501.696.00.1 *	Blanc	Sans	Visible	50			68,2	18,5	48	2	Des deux côtés	32-WT	337,40
501.696.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	50			68,2	18,5	48	2	Des deux côtés	32-WT	417,60
501.697.00.1 *	Blanc	Sans	Sans	50			68,2	18,5	48	2	Des deux côtés	32-WT	337,40
501.697.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	50			68,2	18,5	48	2	Des deux côtés	32-WT	417,60
B / largeur: 90 cm													
501.702.00.1	Blanc	Au centre	Visible	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Des deux côtés	32-WT	414,70
501.702.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Des deux côtés	32-WT	494,90
501.703.00.1 *	Blanc	Au centre	Sans	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Des deux côtés	32-WT	414,70
501.703.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Des deux côtés	32-WT	494,90
501.704.00.1 *	Blanc	Sans	Visible	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Des deux côtés	32-WT	414,70
501.704.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Des deux côtés	32-WT	494,90
501.705.00.1 *	Blanc	Sans	Sans	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Des deux côtés	32-WT	414,70
501.705.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Des deux côtés	32-WT	494,90

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 762
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo → p. 701

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo Geberit Renova Compact

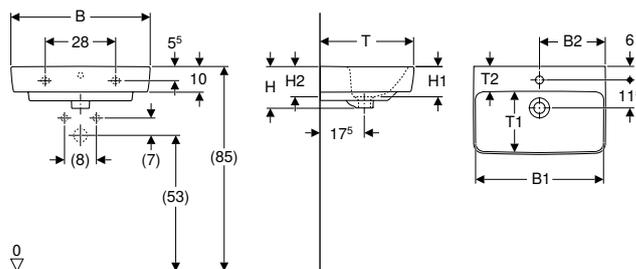

Utilisation

- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Combinable avec cache-siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm														
226155000	Blanc	Au centre	Visible	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	32-WT	131,00
226155600	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	32-WT	209,10
502.998.00.1	Blanc	Au centre	Sans	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	32-WT	137,90
B / largeur: 60 cm														
226160000	Blanc	Au centre	Visible	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	32-WT	141,00
226160600	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	32-WT	219,10
502.999.00.1	Blanc	Au centre	Sans	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	32-WT	148,40
B / largeur: 65 cm														
501.714.00.1	Blanc	Au centre	Visible	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	32-WT	173,30
501.714.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	32-WT	252,40
501.715.00.1	Blanc	Au centre	Sans	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	32-WT	173,30
501.715.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	32-WT	252,40
501.716.00.1	Blanc	Sans	Visible	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	32-WT	173,30
501.716.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	32-WT	252,40
501.717.00.1	Blanc	Sans	Sans	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	32-WT	173,30
501.717.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	32-WT	252,40

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec deux portes → p. 764
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte → p. 763
- Cache-siphon Geberit Renova Compact → p. 703

Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



- Pour une installation avec demi-colonne, voir les dessins de la demi-colonne pour les dimensions de raccordement
- Le cache-siphon peut être monté seulement avec un siphon de diamètre extérieur max. 32 mm



Lavabo Geberit Renova

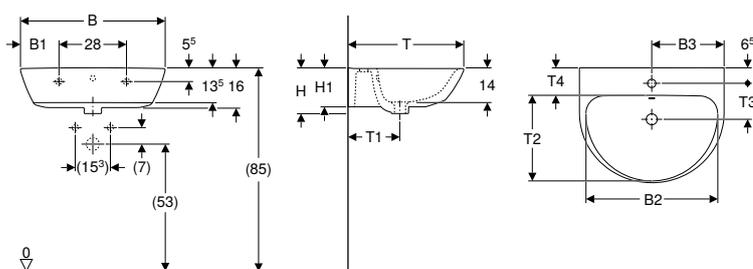

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Conception de l'écoulement du bassin côté intérieur optimisé
- Grand espace libre pour le montage dans la zone de fixation
- Grand plage de dépose
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm															
500.369.01.1	Blanc	Au centre	Visible	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	32-WT	105,30
500.369.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	32-WT	186,10
500.578.01.1	Blanc	Au centre	Sans	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	32-WT	105,30
500.578.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	32-WT	186,10
500.579.01.1	Blanc	Sans	Visible	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	32-WT	105,30
500.579.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	32-WT	186,10
500.598.01.1	Blanc	Sans	Sans	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	32-WT	105,30
500.598.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	32-WT	186,10
B / largeur: 60 cm															
500.370.01.1	Blanc	Au centre	Visible	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	32-WT	109,30
500.370.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	32-WT	190,30
500.599.01.1	Blanc	Au centre	Sans	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	32-WT	109,30
500.599.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	32-WT	190,30
500.659.01.1	Blanc	Sans	Visible	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	32-WT	109,30
500.659.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	32-WT	190,30
500.661.01.1	Blanc	Sans	Sans	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	32-WT	109,30
500.661.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	32-WT	190,30
B / largeur: 65 cm															
500.372.01.1	Blanc	Au centre	Visible	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	32-WT	129,40
500.372.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,6	12	32-WT	210,40
500.662.01.1	Blanc	Au centre	Sans	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	32-WT	129,40
500.662.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	32-WT	210,40
500.663.01.1	Blanc	Sans	Visible	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	32-WT	129,40
500.663.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	32-WT	210,40
500.664.01.1	Blanc	Sans	Sans	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	32-WT	129,40
500.664.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	32-WT	210,40
B / largeur: 70 cm															
500.373.01.1	Blanc	Au centre	Visible	21	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	32-WT	226,60
500.373.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	21	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	32-WT	307,40
500.665.01.1	Blanc	Au centre	Sans	21	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	32-WT	226,60
500.665.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	21	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	32-WT	307,40
500.667.01.1	Blanc	Sans	Visible	21	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	32-WT	226,60
500.667.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	21	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	32-WT	307,40
500.669.01.1	Blanc	Sans	Sans	21	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	32-WT	226,60
500.669.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	21	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	32-WT	307,40

Combinable avec

- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo → p. 701


Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



- Pour une installation avec demi-colonne, voir les dessins de la demi-colonne pour les dimensions de raccordement

Lavabo Geberit Renova

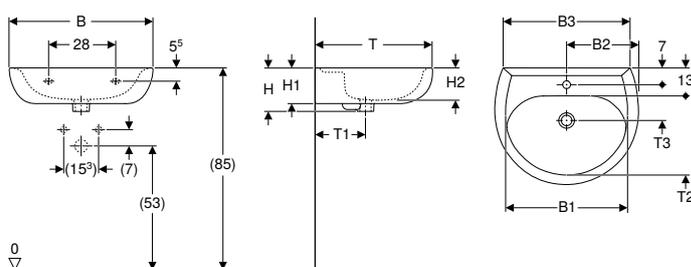

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Plage de robinetterie abaissée avec léger rebord du côté du mur
- Conception de l'écoulement du bassin côté intérieur optimisé
- Grand espace libre pour le montage dans la zone de fixation
- Combinable avec cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------	---------

B / largeur: 60 cm

223060080	Beige bahamas	Au centre	Visible	49	30	53	20	16	13,5	49	21	32	14	32-WT	157,40
223060010	Gris Manhattan	Au centre	Visible	49	30	53	20	16	13,5	49	21	32	14	32-WT	157,40
223060068	Pergamon	Au centre	Visible	49	30	53	20	16	13,5	49	21	32	14	32-WT	157,40

B / largeur: 65 cm

223065080	Beige bahamas	Au centre	Visible	53,5	32,5	58	20,5	16,5	15,5	51	22	32,5	15	32-WT	189,40
223065010	Gris Manhattan	Au centre	Visible	53,5	32,5	58	20,5	16,5	15,5	51	22	32,5	15	32-WT	189,40
223065068	Pergamon	Au centre	Visible	53,5	32,5	58	20,5	16,5	15,5	51	22	32,5	15	32-WT	189,40

Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951




Lavabos doubles

Mix & Match

Lavabo double Geberit Acanto

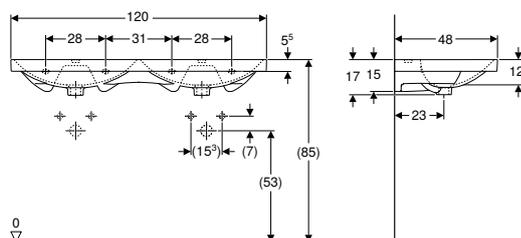

click & scan



Caractéristiques techniques

Matériau Argile réfractaire fin

Caractéristiques

- Montable sous plan

N° d'art. Couleur / surface Mix & Match Trou de robinetterie Trop-plein H [cm] T [cm] G. R. EUR/pc.

B / largeur: 120 cm							
500.627.01.2	Blanc	Oui	Au centre	Visible	17	48	32-WT 936,70
500.627.01.8	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	17	48	32-WT 1015,70
500.628.01.2	Blanc	Oui	Sans	Visible	17	48	32-WT 936,70
500.628.01.8	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	17	48	32-WT 1015,70

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 765
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs → p. 766
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs → p. 767

Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieure à déclenchement par pression → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo double Geberit iCon

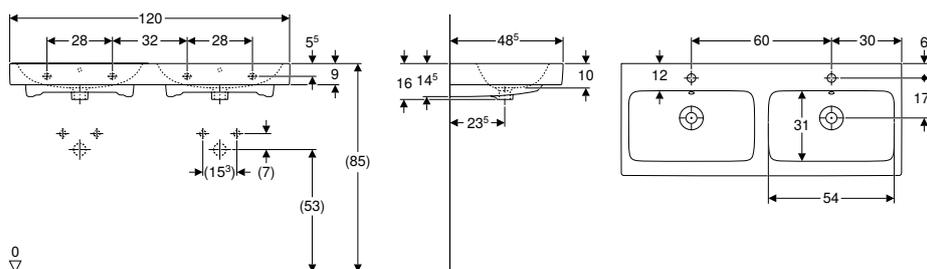

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau Argile réfractaire fin

Caractéristiques

- Montable sous plan

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 120 cm								
124120000	Blanc	Oui	Au centre	Visible	16	48,5	32-WT	890,40
124120600	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	16	48,5	32-WT	969,40

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs → p. 766
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs → p. 767
- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 765

Accessoires


- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo double Geberit iCon Light

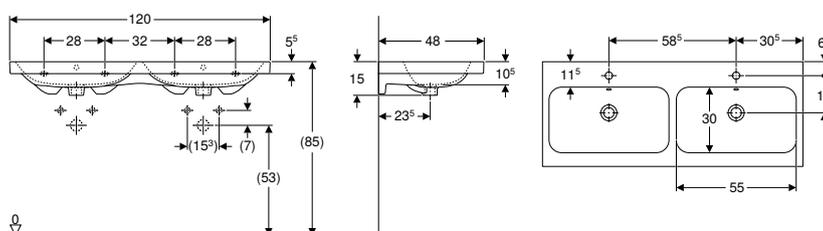

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 120 cm									
501.838.00.1	Blanc	Oui	Au centre	Visible	118,4	15	48	32-WT	932,70
501.838.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Visible	118,4	15	48	32-WT	1015,40
501.838.00.3*	Blanc	Oui	Sans	Visible	118,4	15	48	32-WT	932,70
501.838.00.4*	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	118,4	15	48	32-WT	1015,40
501.838.00.5*	Blanc	Oui	Au centre	Sans	118,4	15	48	32-WT	932,70
501.838.00.6*	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	118,4	15	48	32-WT	1015,40
501.838.00.7*	Blanc	Oui	Sans	Sans	118,4	15	48	32-WT	932,70
501.838.00.8*	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	118,4	15	48	32-WT	1015,40

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs → p. 766
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs → p. 767
- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 765




Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo double Geberit Smyle Square

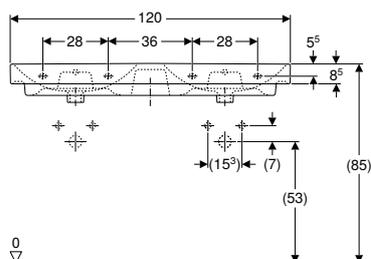

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Combinable avec cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	-------------------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 120 cm

500.223.01.1	Blanc	Au centre	Visible	118,4	16,5	48	32-WT	713,10
500.223.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	118,4	16,5	48	32-WT	784,60




Combinable avec

- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs → p. 768

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937

Lavabo double Geberit Renova Plan

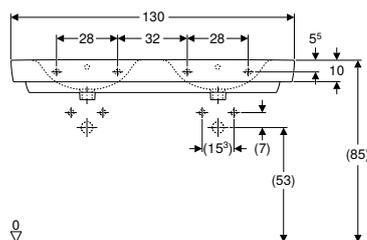

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Combinable avec cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	-------------------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 130 cm

501.710.00.1	Blanc	Au centre	Visible	122,1	18,5	48	32-WT	841,10
501.710.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	122,1	18,5	48	32-WT	921,10
501.711.00.1 *	Blanc	Au centre	Sans	122,1	18,5	48	32-WT	841,10
501.711.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	122,1	18,5	48	32-WT	921,10
501.712.00.1 *	Blanc	Sans	Visible	122,1	18,5	48	32-WT	841,10
501.712.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	122,1	18,5	48	32-WT	921,10
501.713.00.1 *	Blanc	Sans	Sans	122,1	18,5	48	32-WT	841,10
501.713.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	122,1	18,5	48	32-WT	921,10

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 768
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo → p. 701




Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabos pour meuble

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain



click & scan

Utilisation

- Pour montage sur meubles sous lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Sortie horizontale
- Bord mince
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Cache-bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm												
505.002.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au centre	Sans	49	30	60	13	48	Des deux côtés	32-WT	705,30
505.001.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	49		60	13	48	Des deux côtés	32-WT	705,30
B / largeur: 75 cm												
505.004.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au centre	Sans	55,5	37	75	13	48	Des deux côtés	32-WT	922,30
505.003.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	55,5		75	13	48	Des deux côtés	32-WT	922,30
B / largeur: 90 cm												
505.006.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au centre	Sans	55,5	45	90	13	48	Des deux côtés	32-WT	1103,10
505.005.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	55,5		90	13	48	Des deux côtés	32-WT	1103,10
B / largeur: 105 cm												
505.015.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Non	Au centre	Sans	55,5	52	105	13	48	Des deux côtés	32-WT	1222,60
505.014.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Non	Sans	Sans	55,5		105	13	48	Des deux côtés	32-WT	1222,60
B / largeur: 120 cm												
505.017.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au centre	Sans	55,5	59,5	120	13	48	Des deux côtés	32-WT	1461,30
505.016.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	55,5		120	13	48	Des deux côtés	32-WT	1461,30

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750

Accessoires


- Cache-bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 707



- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite

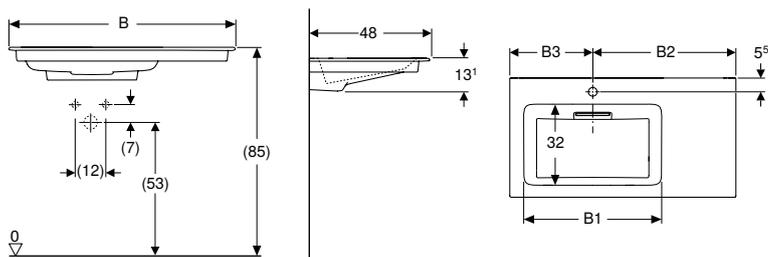

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur meubles sous lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Sortie horizontale
- Bord mince
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Cache-bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm													
505.007.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Gauche	Sans	54,5	57	33	90	13,1	48	Droite	32-WT	1157,40
505.008.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	54,5		33	90	13,1	48	Droite	32-WT	1157,40

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750

Accessoires




- Cache-bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 707



- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



Utilisation

- Pour montage sur meubles sous lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Sortie horizontale
- Bord mince
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Cache-bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm													
505.009.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Droite	Sans	54,5	33	33	90	13,1	48	Gauche	32-WT	1157,40
505.013.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	54,5		33	90	13,1	48	Gauche	32-WT	1157,40

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750

Accessoires

- Cache-bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 707




- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE

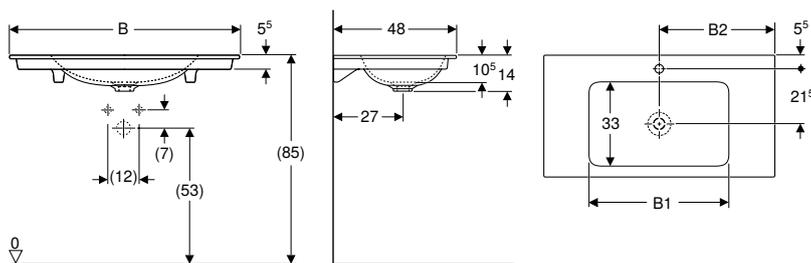

Utilisation

- Pour montage sur meubles sous lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Bord mince

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm												
505.010.01.1	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	50,5	30	60	14	48	Des deux côtés	32-WT	436,30
505.011.01.1	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	50,5	30	60	14	48	Des deux côtés	32-WT	436,30
B / largeur: 75 cm												
505.010.01.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	55	37,5	75	14	48	Des deux côtés	32-WT	636,10
505.011.01.2	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	55	37,5	75	14	48	Des deux côtés	32-WT	636,10
B / largeur: 90 cm												
505.010.01.3	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	55	45	90	14	48	Des deux côtés	32-WT	799,70
505.011.01.3	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	55	45	90	14	48	Des deux côtés	32-WT	799,70
B / largeur: 105 cm												
505.010.01.4	Blanc / KeraTect	Non	Au centre	Sans	55	52,5	105	14	48	Des deux côtés	32-WT	908,70
505.011.01.4	Blanc / KeraTect	Non	Sans	Sans	55	52,5	105	14	48	Des deux côtés	32-WT	908,70
B / largeur: 120 cm												
505.010.01.5	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	60	60	120	14	48	Des deux côtés	32-WT	1126,90
505.011.01.5	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	60	60	120	14	48	Des deux côtés	32-WT	1126,90

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750


Accessoires

- Ecoulement de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 940
- Ecoulement de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE sortie verticale → p. 942



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, petite saillie

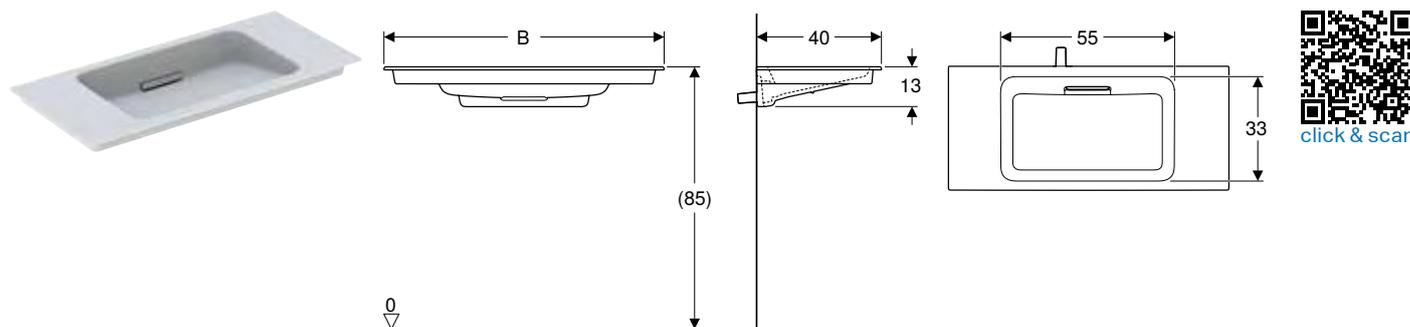

Utilisation

- Pour montage sur meubles sous lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Sortie horizontale
- Petite saillie
- Bord mince
- Siphon à encastrer
- Robinet d'arrêt encastré

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Cache-bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm								
500.391.01.3	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Non visible	75	13	40	32-WT	529,70
500.391.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chrome brossé	Sans	Non visible	75	13	40	32-WT	548,00
500.391.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brillant	Sans	Non visible	75	13	40	32-WT	548,00
B / largeur: 90 cm								
500.395.01.3	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Non visible	90	13	40	32-WT	657,60
500.395.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chrome brossé	Sans	Non visible	90	13	40	32-WT	675,90
500.395.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brillant	Sans	Non visible	90	13	40	32-WT	675,90
B / largeur: 105 cm								
500.396.01.3	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Non visible	105	13	40	32-WT	803,70
500.396.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chrome brossé	Sans	Non visible	105	13	40	32-WT	822,00
500.396.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brillant	Sans	Non visible	105	13	40	32-WT	822,00

A commander en supplément

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs, compact
- Élément d'installation pour lavabo Geberit ONE



Lavabo pour meuble Geberit Xenos²

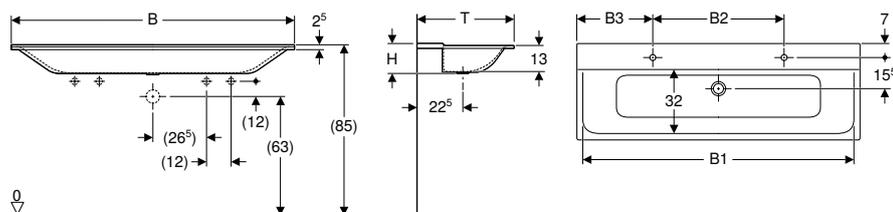

Utilisation

- Pour montage sur meubles sous lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Caractéristiques

- Deux points d'eau
- Bord mince
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 140 cm											
500.277.00.1	Blanc / Mat	Gauche et droite	Sans	135	65	37,5	139,5	15	48	32-WT	1967,70
500.276.00.1	Blanc / Mat	Sans	Sans	135			139,5	15	48	32-WT	2049,70
B / largeur: 160 cm											
500.279.00.1	Blanc / Mat	Gauche et droite	Sans	155	70	45	159,5	15	48	32-WT	2459,60
500.278.00.1	Blanc / Mat	Sans	Sans	155			159,5	15	48	32-WT	2541,60

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Xenos² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs → p. 770

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xenos² → p. 705

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit iCon

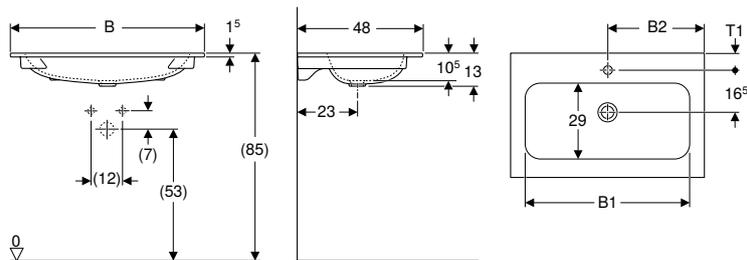

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur meubles sous lavabo

Caractéristiques

- Bord mince

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	-------------	----------------------	------------	---------	---------	-------------------------	--------	--------	---------	-------	---------

B / largeur: 60 cm

501.843.00.1	Blanc	Oui	Au centre	Sans	49	30	60	13	48	6,5	32-WT	263,60
501.843.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	49	30	60	13	48	6,5	32-WT	336,70
501.843.00.3 *	N Blanc	Oui	Sans	Sans	49	30	60	13	48		32-WT	263,60
501.843.00.4 *	N Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	49	30	60	13	48		32-WT	336,70

B / largeur: 75 cm

501.844.00.1	Blanc	Oui	Au centre	Sans	63,5	37,5	75	13	48	6,5	32-WT	461,00
501.844.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	63,5	37,5	75	13	48	6,5	32-WT	540,00
501.844.00.3 *	N Blanc	Oui	Sans	Sans	63,5	37,5	75	13	48		32-WT	461,00
501.844.00.4 *	N Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	6,35	37,5	75	13	48		32-WT	540,00

B / largeur: 90 cm

501.845.00.1	Blanc	Oui	Au centre	Sans	78,5	45	90	13	48	6,5	32-WT	658,60
501.845.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	78,5	45	90	13	48	6,5	32-WT	737,70
501.845.00.3 *	N Blanc	Oui	Sans	Sans	78,5	45	90	13	48		32-WT	658,60
501.845.00.4 *	N Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	78,5	45	90	13	48		32-WT	737,70

B / largeur: 120 cm

501.846.00.1	Blanc	Oui	Gauche et droite	Sans	108	60	120	13	48	7	32-WT	954,10
501.846.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Sans	108	60	120	13	48	7	32-WT	1033,30
501.846.00.3 *	N Blanc	Oui	Sans	Sans	108	60	120	13	48		32-WT	954,10
501.846.00.4 *	N Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	108	60	120	13	48		32-WT	1033,30

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2025; * Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750

Accessoires

- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 939
- Ecoulement de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape → p. 942



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Lavabos à poser

Vue d'ensemble de la gamme – Vasques à poser et meubles de salle de bain Geberit ONE

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

		Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle			
Sortie horizontale					
Sans trou de robinet, blanc		505.050.00.1			
Avec trou de robinet, blanc		505.051.00.1			
Sans trou de robinet, blanc mat		505.052.00.1			
Avec trou de robinet, blanc mat		505.053.00.1			
Sortie verticale					
Sans trou de robinet, blanc		505.040.01.6			
Avec trou de robinet, blanc		505.041.01.6			
		Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser en forme de coupelle			
		Découpe au milieu	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double
					
Avec deux tiroirs	Avec un tiroir	A partir de la page	→ p. 776	→ p. 776	→ p. 776
Largeur 60 cm					
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanc très brillant	→ p. 742	505.271.00.1	
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 742	505.271.00.2	
505.261.00.3	505.071.00.3	Lave	→ p. 742	505.271.00.3	
505.261.00.4	505.071.00.4	Sable gris	→ p. 742	505.271.00.4	
505.261.00.5	505.071.00.5	Chêne	→ p. 742	505.271.00.5	
505.261.00.6	505.071.00.6	Noyer hickory	→ p. 742	505.271.00.6	
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ p. 742	505.271.00.7	
505.261.00.8	505.071.00.8	Noir mat	→ p. 742		
Largeur 75 cm					
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanc très brillant	→ p. 742	505.272.00.1	
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 742	505.272.00.2	
505.262.00.3	505.072.00.3	Lave	→ p. 742	505.272.00.3	
505.262.00.4	505.072.00.4	Sable gris	→ p. 742	505.272.00.4	
505.262.00.5	505.072.00.5	Chêne	→ p. 742	505.272.00.5	
505.262.00.6	505.072.00.6	Noyer hickory	→ p. 742	505.272.00.6	
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ p. 742	505.272.00.7	
505.262.00.8	505.072.00.8	Noir mat	→ p. 742		
Largeur 90 cm					
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanc très brillant	→ p. 742	505.273.00.1	505.293.00.1
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 742	505.273.00.2	505.293.00.2
505.263.00.3	505.073.00.3	Lave	→ p. 742	505.273.00.3	505.293.00.3
505.263.00.4	505.073.00.4	Sable gris	→ p. 742	505.273.00.4	505.293.00.4
505.263.00.5	505.073.00.5	Chêne	→ p. 742	505.273.00.5	505.293.00.5
505.263.00.6	505.073.00.6	Noyer hickory	→ p. 742	505.273.00.6	505.293.00.6
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ p. 742	505.273.00.7	505.293.00.7
505.263.00.8	505.073.00.8	Noir mat	→ p. 742		
Largeur 105 cm					
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanc très brillant	→ p. 742	505.274.00.1	505.294.00.1
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 742	505.274.00.2	505.294.00.2
505.264.00.3	505.074.00.3	Lave	→ p. 742	505.274.00.3	505.294.00.3
505.264.00.4	505.074.00.4	Sable gris	→ p. 742	505.274.00.4	505.294.00.4
505.264.00.5	505.074.00.5	Chêne	→ p. 742	505.274.00.5	505.294.00.5
505.264.00.6	505.074.00.6	Noyer hickory	→ p. 742	505.274.00.6	505.294.00.6
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ p. 742	505.274.00.7	505.294.00.7
505.264.00.8	505.074.00.8	Noir mat	→ p. 742		
Largeur 120 cm					
505.265.00.1	505.075.00.1	Blanc très brillant	→ p. 742	505.275.00.1	505.295.00.1
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 742	505.275.00.2	505.295.00.2
505.265.00.3	505.075.00.3	Lave	→ p. 742	505.275.00.3	505.295.00.3
505.265.00.4	505.075.00.4	Sable gris	→ p. 742	505.275.00.4	505.295.00.4
505.265.00.5	505.075.00.5	Chêne	→ p. 742	505.275.00.5	505.295.00.5
505.265.00.6	505.075.00.6	Noyer hickory	→ p. 742	505.275.00.6	505.295.00.6
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige	→ p. 742	505.275.00.7	505.295.00.7
505.265.00.8	505.075.00.8	Noir mat	→ p. 742		

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024


		Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle					
Sortie horizontale							
Sans trou de robinet, blanc		505.050.00.1					
Avec trou de robinet, blanc		505.051.00.1					
Sans trou de robinet, blanc mat		505.052.00.1					
Avec trou de robinet, blanc mat		505.053.00.1					
Sortie verticale							
Sans trou de robinet, blanc		505.040.01.6					
Avec trou de robinet, blanc		505.041.01.6					
		Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser en forme de coupelle					
		Découpe au milieu	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double		
							
Avec quatre tiroirs	Avec deux tiroirs						
Largeur 135 cm							
505.266.00.1	505.076.00.1	Blanc très brillant	→ p. 744				505.276.00.1
505.266.00.2	505.076.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 744				505.276.00.2
505.266.00.3	505.076.00.3	Lave	→ p. 744				505.276.00.3
505.266.00.4	505.076.00.4	Sable gris	→ p. 744				505.276.00.4
505.266.00.5	505.076.00.5	Chêne	→ p. 744				505.276.00.5
505.266.00.6	505.076.00.6	Noyer hickory	→ p. 744				505.276.00.6
505.266.00.7	505.076.00.7	Greige	→ p. 744				505.276.00.7
505.266.00.8	505.076.00.8	Noir mat	→ p. 744				
Robinetteries de lavabo¹⁾							
116.464.21.1	 Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour boîte fonctionnelle à encastrer	Chromé brillant	→ p. 926	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾
116.464.14.1		Noir mat	→ p. 926	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾
116.465.21.1	 Robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour boîte fonctionnelle à encastrer	Chromé brillant	→ p. 927	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾
116.465.14.1		Noir mat	→ p. 927	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾

✓ Compatible

¹⁾ Pour lavabos sans trou; élément Geberit Duofix adapté est nécessaire

²⁾ Robinetterie de lavabo non compatible en cas de largeur 60 cm


³⁾ Robinetterie de lavabo non compatible en cas de largeur 120 cm

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire					Armoires à glace, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires à glace, montage en ap- parent
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire							
Découpe au milieu	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double				
							
			505.286.00.1	-		60-120 cm	
			505.286.00.2	-		60-120 cm	
			505.286.00.3	-		60-120 cm	
			505.286.00.4	-		60-120 cm	
			505.286.00.5	-		60-120 cm	
			505.286.00.6	-		60-120 cm	
			505.286.00.7	-		60-120 cm	
				-		60-120 cm	
✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾				
✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾				
✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾				
✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾				



Mix & Match

Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain

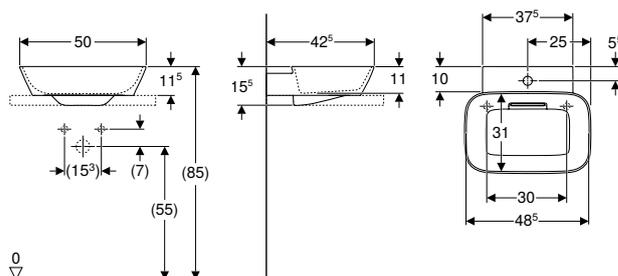

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plans de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache-bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm										
505.051.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au centre	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	32-WT	745,10
505.053.00.1	Lavabo : blanc mat Cache : blanc brillant	Oui	Au centre	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	32-WT	835,60
505.050.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	32-WT	745,10
505.052.00.1	Lavabo : blanc mat Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	32-WT	835,60

A commander en supplément

- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser en forme de coupelle → p. 776
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser en forme de coupelle → p. 778

Combinable avec


- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 740
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 744
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756

Accessoires

- Cache-bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 707

Mix & Match

Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle

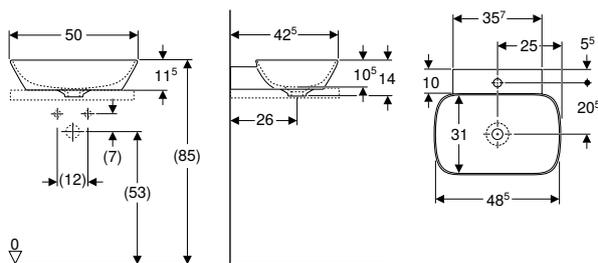

Utilisation

- Pour montage sur plans de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	-------------	----------------------	------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 50 cm

505.041.01.6	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	14	42,5	32-WT	472,60
505.040.01.6	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	14	42,5	32-WT	472,60

A commander en supplément

- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser en forme de coupelle → p. 776
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser en forme de coupelle → p. 778
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 740
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 744
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756

Accessoires

- Ecoulement de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 936
- Ecoulement de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 940
- Ecoulement de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE sortie verticale → p. 942




- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Mix & Match

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain

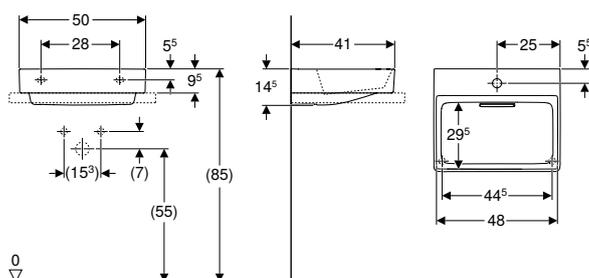

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plans de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache-bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm											
505.024.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au centre	Sans	48	14,5	41	29,4	2	32-WT	643,90
505.026.00.1	Lavabo : blanc mat Cache : blanc brillant	Oui	Au centre	Sans	48	14,5	41	29,4	2	32-WT	734,30
505.023.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	48	14,5	41	29,4	2	32-WT	643,90
505.025.00.1	Lavabo : blanc mat Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	48	14,5	41	29,4	2	32-WT	734,30

A commander en supplément

- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 780
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 782

Combinable avec


- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 740
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 744
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756

Accessoires

- Cache-bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 707

Mix & Match

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire

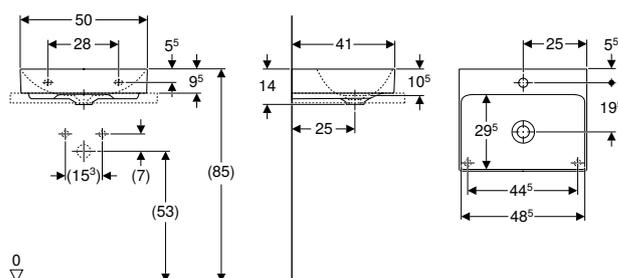

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plans de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Sortie verticale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm								
505.030.01.6	Blanc / KeraTect	Oui	Au centre	Sans	14	41	32-WT	381,70
505.031.01.6	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	14	41	32-WT	381,70

A commander en supplément

- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 780
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 782
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 744
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 740
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750

Accessoires


- Ecoulement de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 936
- Ecoulement de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 940
- Ecoulement de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE sortie verticale → p. 942



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Lavabo à poser Geberit iCon

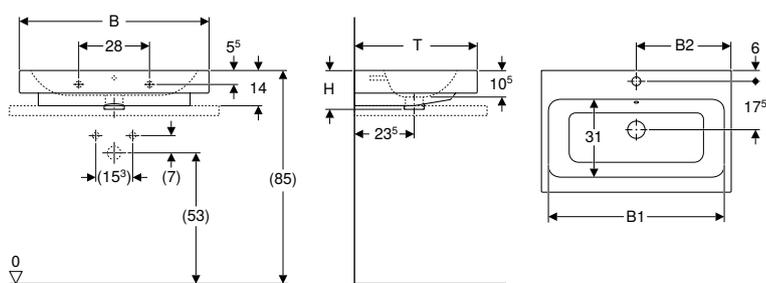

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques


- Raccordement mural
- Face inférieure et arrière poncées

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm									
124560000	Blanc	Au centre	Visible	54,5	30	15,5	48,5	32-WT	306,70
124560600	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	54,5	30	15,5	48,5	32-WT	389,40
B / largeur: 75 cm									
124575000	Blanc	Au centre	Visible	69	37,5	15,5	48,5	32-WT	500,60
124575600	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	69	37,5	15,5	48,5	32-WT	583,10

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieure à déclenchement par pression → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940

Lavabo à poser Geberit iCon Light

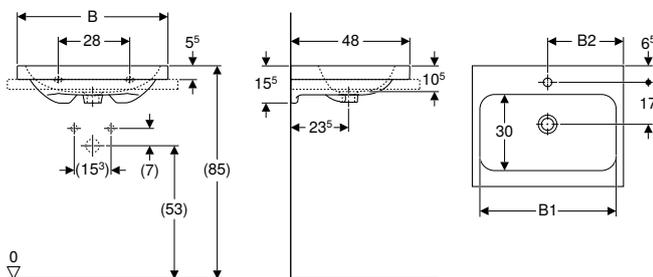

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Raccordement mural
- Face inférieure et arrière poncées

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm									
501.847.00.1	Blanc	Au centre	Visible	54	30	15,5	48	32-WT	306,70
501.847.00.2	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	54	30	15,5	48	32-WT	389,40
501.847.00.3 *	Blanc	Sans	Visible	54	30	15,5	48	32-WT	306,70
501.847.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	54	30	15,5	48	32-WT	389,40
501.847.00.5 *	Blanc	Au centre	Sans	54	30	15,5	48	32-WT	306,70
501.847.00.6 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	54	30	15,5	48	32-WT	389,40
501.847.00.7 *	Blanc	Sans	Sans	54	30	15,5	48	32-WT	306,70
501.847.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	54	30	15,5	48	32-WT	389,40
501.847.JT.1	Blanc / Mat	Au centre	Visible	54	30	15,5	48	32-WT	460,30
B / largeur: 75 cm									
501.848.00.1	Blanc	Au centre	Visible	68	37,5	15,5	48	32-WT	500,60
501.848.00.2	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	68	37,5	15,5	48	32-WT	583,10
501.848.00.3 *	Blanc	Sans	Visible	68	37,5	15,5	48	32-WT	500,60
501.848.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	68	37,5	15,5	48	32-WT	583,10
501.848.00.5 *	Blanc	Au centre	Sans	68	37,5	15,5	48	32-WT	500,60

* Fabrication sur commande


N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
501.848.00.6 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	68	37,5	15,5	48	32-WT	583,10
501.848.00.7 *	Blanc	Sans	Sans	68	37,5	15,5	48	32-WT	500,60
501.848.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	68	37,5	15,5	48	32-WT	583,10
501.848.JT.1	Blanc / Mat	Au centre	Visible	68	37,5	15,5	48	32-WT	652,10

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Écoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression → p. 941
- Écoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 941
- Écoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 940

Lavabo à poser Geberit VariForm rond

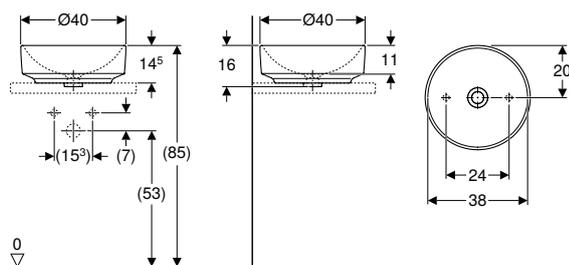

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Adapté à tous les meubles de salles de bain VariForm
- Rond
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni
- Montable sous plan

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
D / diamètre extérieur: 40 cm								
500.768.01.2	Blanc	Sans	Sans	40	16	40	32-WT	248,00
500.768.00.2 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	40	16	40	32-WT	330,70

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 771
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 772
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 773

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet

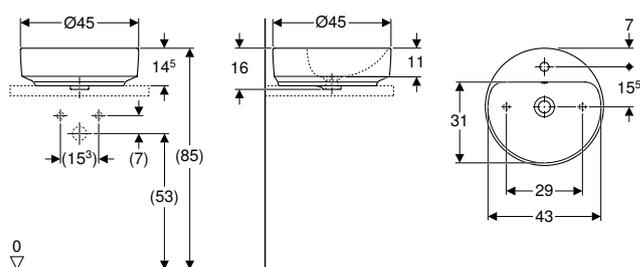

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Adapté à tous les meubles de salles de bain VariForm
- Rond
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni
- Montable sous plan

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
D / diamètre extérieur: 45 cm								
500.769.01.2	Blanc	Au centre	Visible	45	16	45	32-WT	248,00
500.769.00.2 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	45	16	45	32-WT	330,70
500.770.01.2 *	Blanc	Au centre	Sans	45	16	45	32-WT	248,00
500.770.00.2 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	45	16	45	32-WT	330,70

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 771
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 772
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 773

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à poser Geberit VariForm ovale

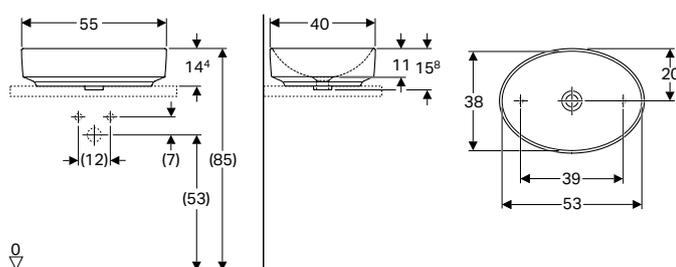

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Adapté à tous les meubles de salles de bain VariForm
- Ovale
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni
- Montable sous plan

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm							
500.771.01.2	Blanc	Sans	Sans	15,8	40	32-WT	268,60
500.771.00.2 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	15,8	40	32-WT	351,30

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 771
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 772
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 773

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet

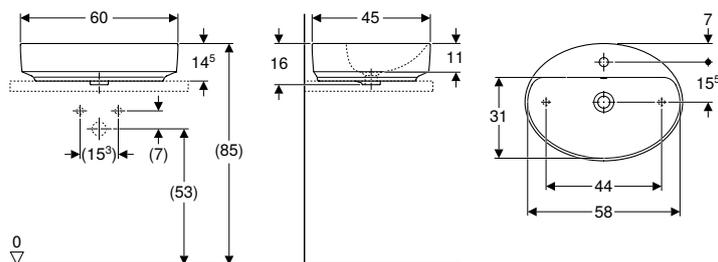

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Adapté à tous les meubles de salles de bain VariForm
- Ovale
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni
- Montable sous plan

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm							
500.772.01.2	Blanc	Au centre	Visible	16	45	32-WT	281,10
500.772.00.2 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	16	45	32-WT	363,70
500.773.01.2 *	Blanc	Au centre	Sans	16	45	32-WT	281,10
500.773.00.2 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	16	45	32-WT	363,70

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 771
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 772
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 773

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique

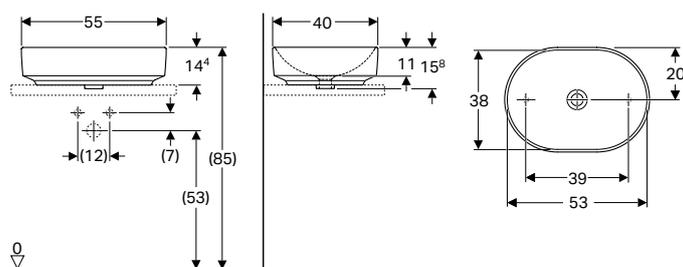

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Adapté à tous les meubles de salles de bain VariForm
- Elliptique
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni
- Montable sous plan

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm							
500.774.01.2	Blanc	Sans	Sans	15,8	40	32-WT	277,00
500.774.00.2*	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	15,8	40	32-WT	359,60

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 771
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 772
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 773

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet

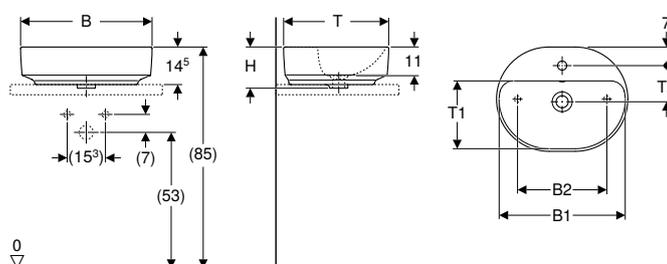

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Adapté à tous les meubles de salles de bain VariForm
- Elliptique
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni
- Montable sous plan

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm											
500.775.01.2	Blanc	Au centre	Visible	48	34	16	40	26	14	32-WT	268,60
500.775.00.2*	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	48	34	16	40	26	14	32-WT	351,30
500.776.01.2*	Blanc	Au centre	Sans	48	34	16	40	26	14	32-WT	268,60
500.776.00.2*	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	48	34	16	40	26	14	32-WT	351,30
B / largeur: 60 cm											
500.777.01.2	Blanc	Au centre	Visible	58	44	16	45	31	15,5	32-WT	289,40
500.777.00.2*	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	58	44	16	45	31	15,5	32-WT	372,00
500.778.01.2*	Blanc	Au centre	Sans	58	44	16	45	31	15,5	32-WT	289,40
500.778.00.2*	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	58	44	16	45	31	15,5	32-WT	372,00

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 771
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 772
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 773

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire

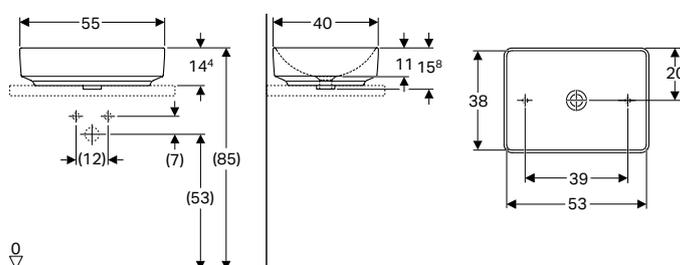

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Adapté à tous les meubles de salles de bain VariForm
- Rectangulaire
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni
- Montable sous plan

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm							
500.779.01.2	Blanc	Sans	Sans	15,8	40	32-WT	285,30
500.779.00.2 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	15,8	40	32-WT	367,90

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 771
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 772
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 773

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet

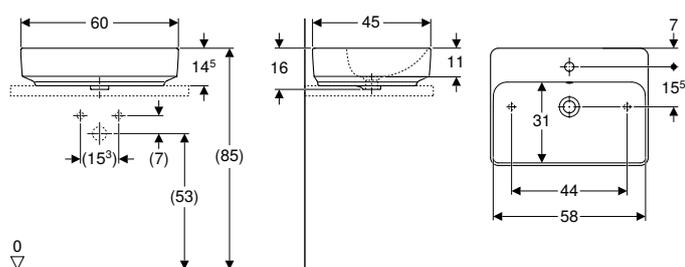

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Adapté à tous les meubles de salles de bain VariForm
- Rectangulaire
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni
- Montable sous plan

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm							
500.780.01.2	Blanc	Au centre	Visible	15,8	45	32-WT	297,60
500.780.00.2 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	15,8	45	32-WT	380,30
500.781.01.2 *	Blanc	Au centre	Sans	15,8	45	32-WT	297,60
500.781.00.2 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	15,8	45	32-WT	380,30

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 771
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 772
- Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 773

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à poser Geberit Renova Plan

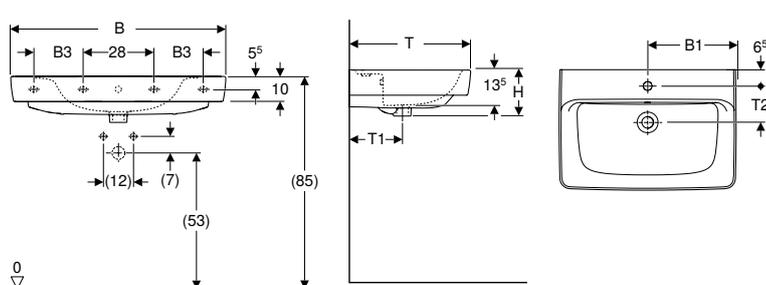

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Raccordement mural
- Face arrière non émaillée
- Face inférieure et arrière poncées

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm												
501.720.00.1	Blanc	Au centre	Visible	28	18	44	20	13,5		2	32-WT	166,60
501.720.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	28	18	44	20	13,5		2	32-WT	246,70
B / largeur: 60 cm												
501.721.00.1	Blanc	Au centre	Visible	30	18,5	48	21	14,5		2	32-WT	168,90
501.721.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	30	18,5	48	21	14,5		2	32-WT	250,00
501.722.00.1	Blanc	Sans	Sans	30	18,5	48	21			2	32-WT	168,90
501.722.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	30	18,5	48	21			2	32-WT	250,00
B / largeur: 65 cm												
501.723.00.1	Blanc	Au centre	Visible	32,5	18	48	21	14,5		2	32-WT	193,10
501.723.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	32,5	18	48	21	14,5		2	32-WT	273,10

* Fabrication sur commande


N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 70 cm												
501.724.00.1	Blanc	Au centre	Visible	35		18,5	48	21	14,5	2	32-WT	290,70
501.724.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	35		18,5	48	21	14,5	2	32-WT	370,70
B / largeur: 75 cm												
501.725.00.1	Blanc	Au centre	Visible	37,5		18,5	48	21	14,5	2	32-WT	323,10
501.725.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	37,5		18,5	48	21	14,5	2	32-WT	403,10
B / largeur: 85 cm												
501.727.00.1	Blanc	Au centre	Visible	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	32-WT	380,00
501.727.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	32-WT	460,10
B / largeur: 100 cm												
501.729.00.1	Blanc	Au centre	Visible	50	21	18,5	48	21	14,5	4	32-WT	587,30
501.729.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	50	21	18,5	48	21	14,5	4	32-WT	667,40
501.932.00.1*	Blanc	Gauche et droite	Visible	21	21	18,5	48	21	14,5	4	32-WT	587,30
501.932.00.8*	Blanc / KeraTect	Gauche et droite	Visible	21	21	18,5	48	21	14,5	4	32-WT	667,40

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Lavabo à poser Geberit Renova Plan avec plage de dépose

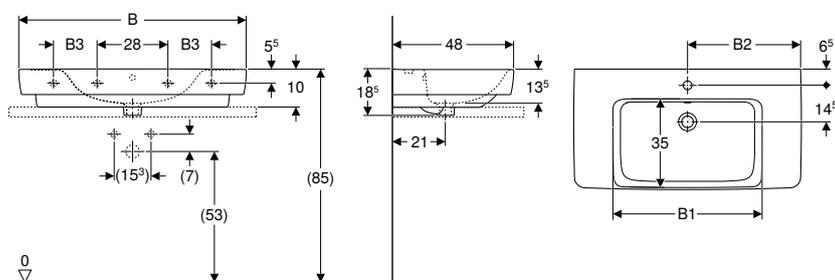

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Raccordement mural
- Face arrière non émaillée
- Avec plage de dépose
- Face inférieure et arrière poncées

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm												
501.726.00.1	Blanc	Au centre	Visible	50	37,5		18,5	48	2	Des deux côtés	32-WT	384,10
501.726.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	50	37,5		18,5	48	2	Des deux côtés	32-WT	464,10
B / largeur: 90 cm												
501.728.00.1	Blanc	Au centre	Visible	59	45	17,5	18,5	48	4	Des deux côtés	32-WT	461,40
501.728.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	59	45	17,5	18,5	48	4	Des deux côtés	32-WT	541,40

* Fabrication sur commande


Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939



Lave-mains

Lave-mains Geberit ONE CleanDrain

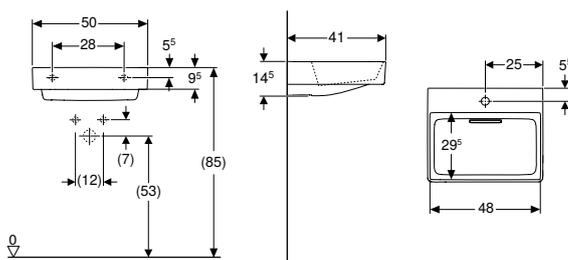

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Contenu de la livraison

- Lave-mains
- Cache-bonde avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques


- Montable sous plan
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Conforme aux recommandations KRINKO

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
505.018.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	50	48		50	14,5	41	29,5	2	32-WT	604,10
505.019.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2	32-WT	604,10

Accessoires

- Cache-bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 707

Lave-mains Geberit ONE

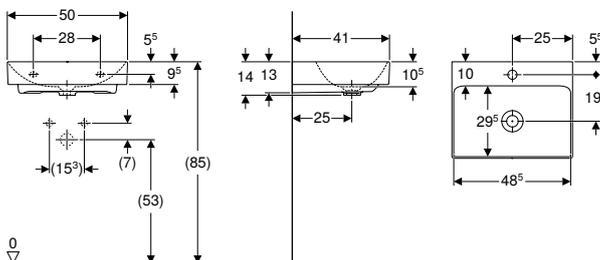

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Contenu de la livraison

- Lave-mains

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Sortie verticale

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Points de fixation	G. R.	EUR/pc.
505.020.01.6	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2	32-WT	345,40
505.021.01.6	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2	32-WT	345,40

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place


Accessoires

- Ecoulement de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 936
- Ecoulement de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 940
- Ecoulement de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE sortie verticale → p. 942



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Lave-mains Geberit Xeno²

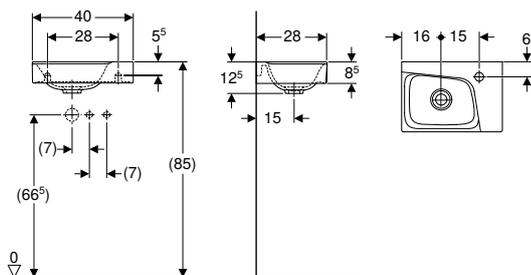

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Asymétrique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm							
500.529.01.1	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	12,5	28	32-WT	242,90
500.528.01.1	Blanc / KeraTect	Gauche	Sans	12,5	28	32-WT	242,90


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Xeno² pour lave-mains, avec une porte → p. 728

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 705

Lave-mains Geberit Acanto

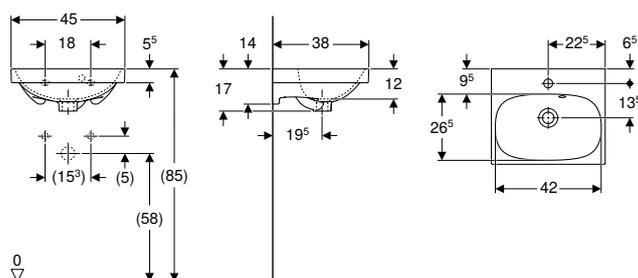

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Trop-plein asymétrique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm							
500.636.01.2	Blanc	Au centre	Visible	17	38	32-WT	148,90
500.636.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	17	38	32-WT	214,90

Combinable avec


- Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec un tiroir → p. 729

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939



Lave-mains Geberit Acanto trou pour robinet à droite

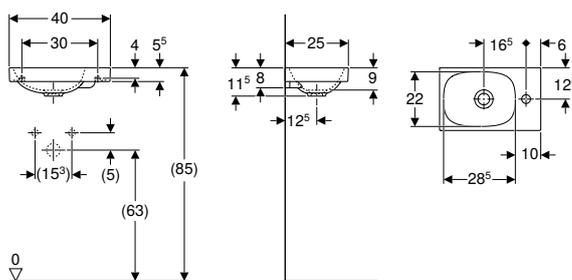

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Asymétrique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm							
500.635.01.2	Blanc	Droite	Sans	11,5	25	32-WT	125,70
500.635.01.8	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	11,5	25	32-WT	191,70


Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte → p. 728

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Lave-mains Geberit iCon

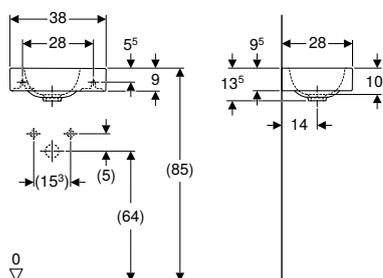

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Asymétrique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 38 cm							
124736000	Blanc	Droite	Sans	13,5	28	32-WT	125,30
124736600	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	13,5	28	32-WT	208,00
124836000	Blanc	Gauche	Sans	13,5	28	32-WT	125,30
124836600	Blanc / KeraTect	Gauche	Sans	13,5	28	32-WT	208,00


Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 730

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Lave-mains Geberit iCon avec plage de dépose

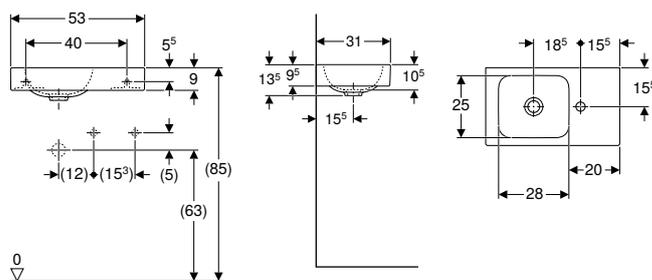

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Asymétrique
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 53 cm								
124053000	Blanc	Droite	Sans	13,5	31	Droite	32-WT	278,30
124053600	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	13,5	31	Droite	32-WT	360,90
124153000	Blanc	Gauche	Sans	13	31	Gauche	32-WT	278,30
124153600	Blanc / KeraTect	Gauche	Sans	13	31	Gauche	32-WT	360,90

Combinable avec


- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 731

Accessoires

- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939



Lave-mains Geberit iCon Light

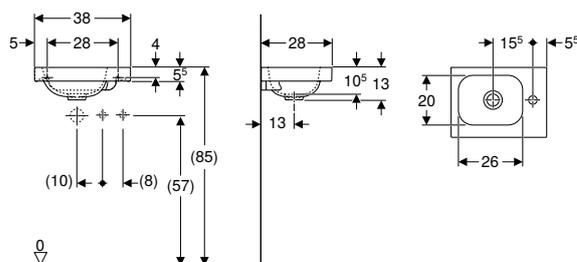

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Asymétrique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 38 cm								
501.830.00.1	Blanc	Droite	Sans	13	28	Droite	32-WT	125,30
501.830.00.2	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	13	28	Droite	32-WT	208,00
501.830.00.3 *	Blanc	Sans	Sans	13	28	Droite	32-WT	125,30
501.830.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	28	Droite	32-WT	208,00
501.830.JT.1	Blanc / Mat	Droite	Sans	13	28	Droite	32-WT	188,30
501.831.00.1	Blanc	Gauche	Sans	13	28	Gauche	32-WT	125,30
501.831.00.2	Blanc / KeraTect	Gauche	Sans	13	28	Gauche	32-WT	208,00
501.831.00.3 *	Blanc	Sans	Sans	13	28	Gauche	32-WT	125,30
501.831.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	28	Gauche	32-WT	208,00
501.831.JT.1	Blanc / Mat	Gauche	Sans	13	28	Gauche	32-WT	188,30

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 730

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407

Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose

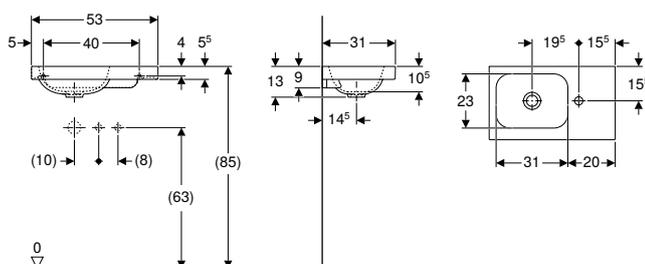

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Asymétrique
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 53 cm								
501.832.00.1	Blanc	Droite	Sans	13	31	Droite	32-WT	278,30
501.832.00.2	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	13	31	Droite	32-WT	360,90
501.832.00.3 *	Blanc	Sans	Sans	13	31	Droite	32-WT	278,30
501.832.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	31	Droite	32-WT	360,90
501.832.JT.1	Blanc / Mat	Droite	Sans	13	31	Droite	32-WT	341,30
501.833.00.1	Blanc	Gauche	Sans	13	31	Gauche	32-WT	278,30
501.833.00.2	Blanc / KeraTect	Gauche	Sans	13	31	Gauche	32-WT	360,90
501.833.00.3 *	Blanc	Sans	Sans	13	31	Gauche	32-WT	278,30
501.833.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	31	Gauche	32-WT	360,90
501.833.JT.1	Blanc / Mat	Gauche	Sans	13	31	Gauche	32-WT	341,30

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 731

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407

Lave-mains Geberit Smyle Square

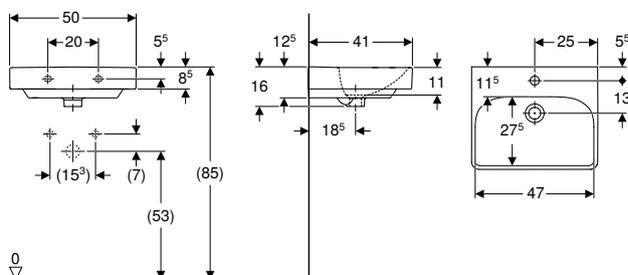

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Combinable avec cache-siphon
- Combinable avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	-------------------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 50 cm								
500.256.01.1	Blanc	Au centre	Visible	49,2	16	41	32-WT	135,60
500.256.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	49,2	16	41	32-WT	206,90


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains , avec une porte → p. 732

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937

Lave-mains Geberit Smyle Square avec trop-plein asymétrique

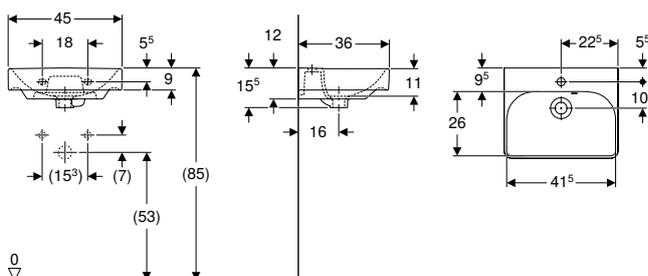

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Trop-plein asymétrique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	-------------------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 45 cm								
500.222.01.1	Blanc	Au centre	Visible	44,2	15,5	36	32-WT	124,90
500.222.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	44,2	15,5	36	32-WT	196,10


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains , avec une porte → p. 732

Accessoires

- Bonde Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 946
- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression → p. 941
- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Lave-mains Geberit Renova Plan

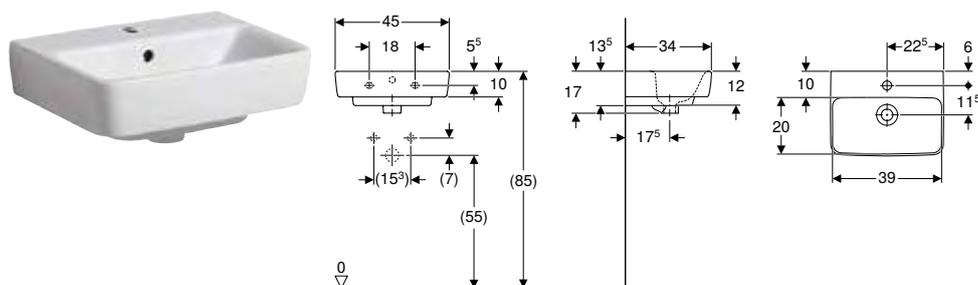

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Combinable avec cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	-------------------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 45 cm

501.624.00.1	Blanc	Au centre	Visible	38,4	17	34	32-WT	105,30
501.624.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	38,4	17	34	32-WT	185,00
501.625.00.1	Blanc	Au centre	Sans	38,4	17	34	32-WT	105,30
501.625.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	38,4	17	34	32-WT	185,00
501.626.00.1	Blanc	Sans	Visible	38,4	17	34	32-WT	105,30
501.626.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	38,4	17	34	32-WT	185,00
501.627.00.1	Blanc	Sans	Sans	38,4	17	34	32-WT	105,30
501.627.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	38,4	17	34	32-WT	185,00


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte → p. 734
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains → p. 702

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Lave-mains Geberit Renova Plan petite saillie

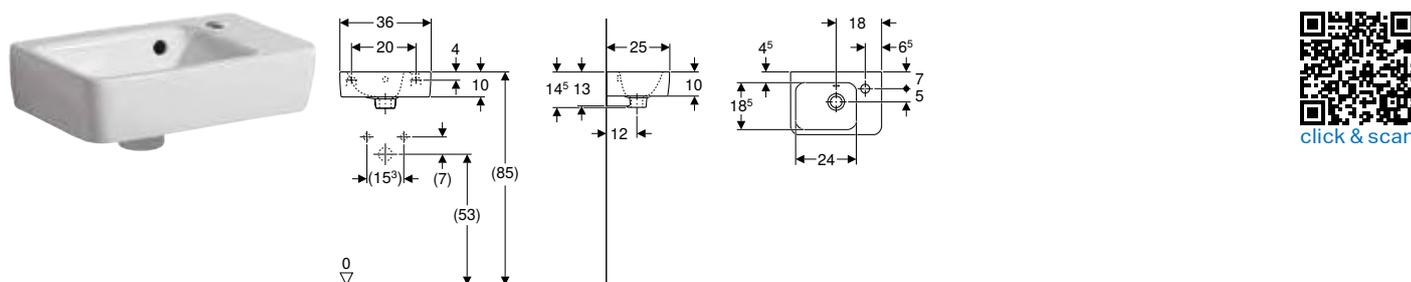

Utilisation

- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques

- Montable sous plan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	-------------------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 36 cm

500.382.01.1	Blanc	Droite	Visible	31,4	14,5	25	32-WT	93,60
500.382.01.8	Blanc / KeraTect	Droite	Visible	31,4	14,5	25	32-WT	173,70


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte, petite saillie → p. 733

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique

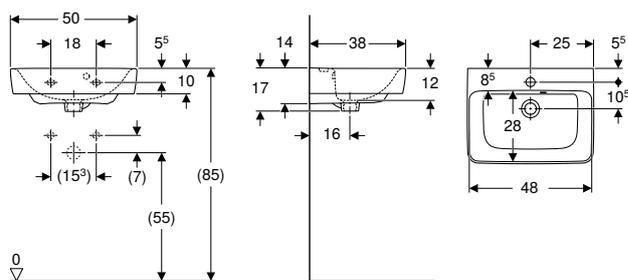

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Trop-plein asymétrique
- Combinable avec cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm								
501.628.00.1	Blanc	Au centre	Visible	43,5	17	38	32-WT	113,90
501.628.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	43,5	17	38	32-WT	194,00
501.629.00.1	Blanc	Au centre	Sans	43,5	17	38	32-WT	113,90
501.629.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	43,5	17	38	32-WT	194,00
501.630.00.1	Blanc	Sans	Visible	43,5	17	38	32-WT	113,90
501.630.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	43,5	17	38	32-WT	194,00
501.631.00.1	Blanc	Sans	Sans	43,5	17	38	32-WT	113,90
501.631.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	43,5	17	38	32-WT	194,00

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte → p. 734
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains → p. 702

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie

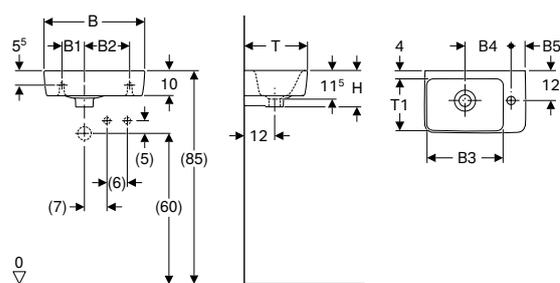

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Asymétrique

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm															
276140000	Blanc	Droite	Visible	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Sans	32-WT	90,60
276140600	Blanc / KeraTect	Droite	Visible	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Sans	32-WT	168,70
276240000	Blanc	Gauche	Visible	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Sans	32-WT	90,60
276240600	Blanc / KeraTect	Gauche	Visible	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Sans	32-WT	168,70
B / largeur: 50 cm															
276250000	Blanc	Droite	Visible	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Sans	32-WT	111,30
276250600	Blanc / KeraTect	Droite	Visible	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Sans	32-WT	189,40
276350000	Blanc	Gauche	Visible	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Sans	32-WT	111,30
276350600	Blanc / KeraTect	Gauche	Visible	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Sans	32-WT	189,40


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact → p. 735
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, compact → p. 736

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose

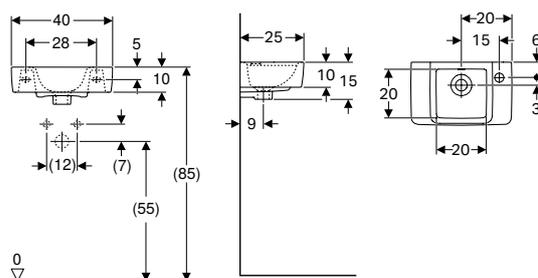

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques

- Montable sous plan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm								
272140000	Blanc	Droite	Visible	34,8	15	25	32-WT	94,30
272140600	Blanc / KeraTect	Droite	Visible	34,8	15	25	32-WT	172,40
272142000	Blanc	Droite	Sans	38,4	15	25	32-WT	105,90
272142600	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	34,8	15	25	32-WT	184,10
272143000	Blanc	Sans	Visible	34,8	15	25	32-WT	105,90
272143600	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	34,8	15	25	32-WT	184,10
272141000	Blanc	Sans	Sans	34,8	15	25	32-WT	105,90
272141600	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	34,8	15	25	32-WT	184,10


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact → p. 735

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose

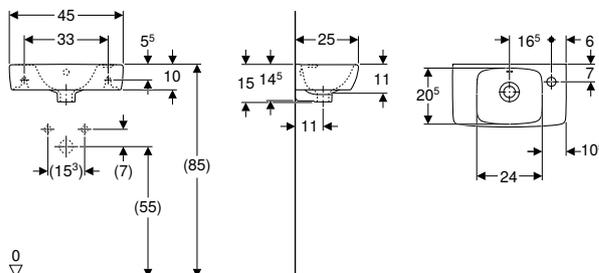

Utilisation

- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Avec plage de dépose

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm									
501.730.01.1	Blanc	Droite	Visible	40,8	15	25	Gauche	32-WT	100,70
501.730.01.8	Blanc / KeraTect	Droite	Visible	40,8	15	25	Gauche	32-WT	179,90
501.731.01.1	Blanc	Gauche	Visible	40,8	15	25	Droite	32-WT	100,70
501.731.01.8	Blanc / KeraTect	Gauche	Visible	40,8	15	25	Droite	32-WT	179,90

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact → p. 735
- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, compact → p. 736

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose

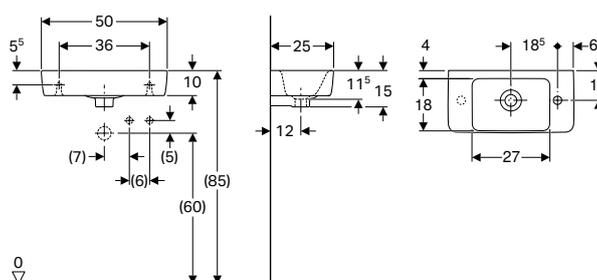

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques

- Montable sous plan
- Avec plage de dépose

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	---------	---------	---------	---------	-------------------------	--------	---------	--------	-----------------	-------	---------

B / largeur: 50 cm

276150000	Blanc	Droite	Visible	36	27	18,5	6,5	44,8	15	11,5	25	Gauche	32-WT	111,30
276150600	Blanc / KeraTect	Droite	Visible	36	27	18,5	6,5	44,8	15	11,5	25	Gauche	32-WT	189,40


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, compact → p. 736

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lave-mains Geberit Renova petite saillie



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	--------	--------	-------	---------


B / largeur: 36 cm

500.374.01.1	Blanc	Droite	Visible	15	25	32-WT	79,70
500.374.01.8	Blanc / KeraTect	Droite	Visible	15	25	32-WT	163,40

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lave-mains Geberit Renova

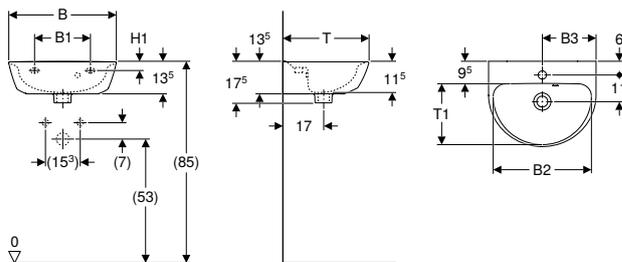

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Trop-plein asymétrique
- Combinable avec cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm												
500.375.01.1	Blanc	Au centre	Visible	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	32-WT	88,00
500.375.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	32-WT	171,90
500.494.01.1	Blanc	Au centre	Sans	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	32-WT	88,00
500.494.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	32-WT	171,90
500.495.01.1	Blanc	Sans	Visible	19,5	41		17,5	5,5	36	26	32-WT	88,00
500.495.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	19,5	41		17,5	5,5	36	26	32-WT	171,90
500.497.01.1	Blanc	Sans	Sans	19,5	41		17,5	5,5	36	26	32-WT	88,00
500.497.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	19,5	41		17,5	5,5	36	26	32-WT	171,90
B / largeur: 50 cm												
500.376.01.1	Blanc	Au centre	Visible	21	45	25	17,5	6	40	30	32-WT	96,40
500.376.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	21	45	25	17,5	6	40	30	32-WT	180,30
500.498.01.1	Blanc	Au centre	Sans	21	45	25	17,5	6	40	30	32-WT	96,40
500.498.01.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	21	45	25	17,5	6	40	30	32-WT	180,30
500.499.01.1	Blanc	Sans	Visible	21	45		17,5	6	40	30	32-WT	96,40
500.499.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	21	45		17,5	6	40	30	32-WT	180,30
500.577.01.1	Blanc	Sans	Sans	21	45		17,5	6	40	30	32-WT	96,40
500.577.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	21	45		17,5	6	40	30	32-WT	180,30

Combinable avec

- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains → p. 702


Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



Lave-mains à poser

Lave-mains à poser Geberit Renova Plan

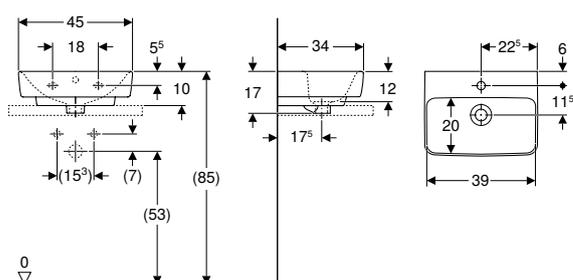

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Raccordement mural
- Face arrière non émaillée
- Face inférieure et arrière poncées

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-------	---------


B / largeur: 45 cm

501.718.00.1	Blanc	Au centre	Visible	39	22,5	17	34	17,5	20	11,5	6	32-WT	152,00
501.718.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	39	22,5	17	34	17,5	20	11,5	6	32-WT	231,70

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Lave-mains à poser Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique

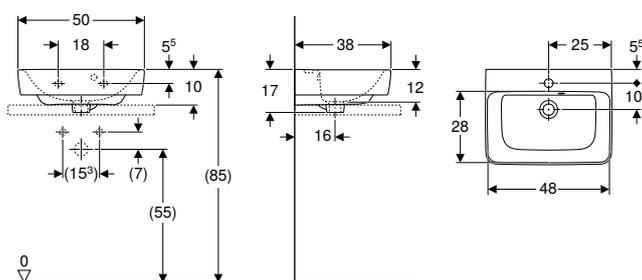

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur plaques de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Raccordement mural
- Face arrière non émaillée
- Face inférieure et arrière poncées

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	-----------	-----------	-------	---------

B / largeur: 50 cm


501.719.00.1	Blanc	Au centre	Visible	17	38	32-WT	160,60
501.719.00.8	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	17	38	32-WT	240,60

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit iCon

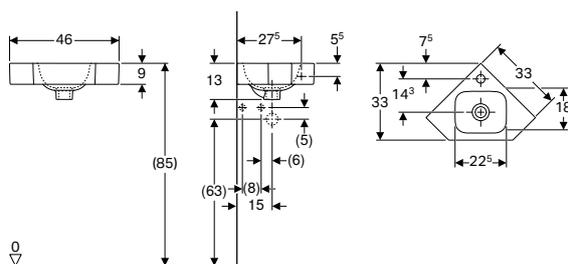

click & scan

Utilisation

- Pour montage en angle

Caractéristiques techniques


Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 46 cm							
124729000	Blanc	Au centre	Sans	13	33	32-WT	171,00
124729600	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	13	33	32-WT	253,60

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact

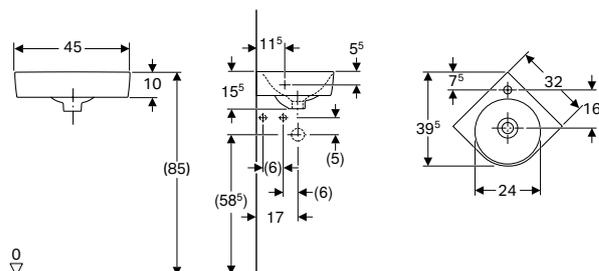

click & scan

Utilisation

- Pour montage en angle
- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques

- Montable sous plan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm								
276132000	Blanc	Au centre	Visible	42,5	15,5	39,5	32-WT	118,40
276132600	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	42,5	15,5	39,5	32-WT	196,60

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes → p. 774


Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



Lavabos semi-empoîtés

Lavabo semi-empoîté Geberit VariForm rond

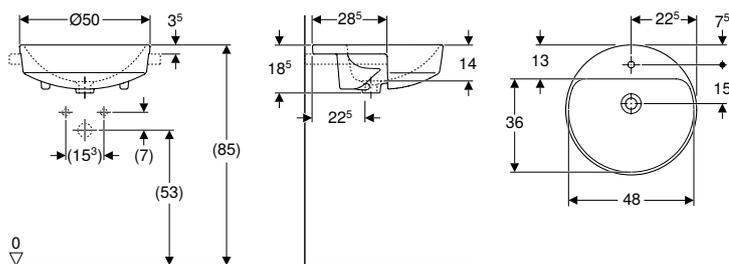

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans tablettes de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Rond
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit


N° d'art.	Couleur / surface	D [cm]	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	--------	----------------------	------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 50 cm

500.782.01.2	Blanc	50	Au centre	Visible	18,5	50	32-WT	248,00
500.782.00.2 *	Blanc / KeraTect	50	Au centre	Visible	18,5	50	32-WT	330,70

* Fabrication sur commande

Lavabo semi-empoîté Geberit VariForm rectangulaire

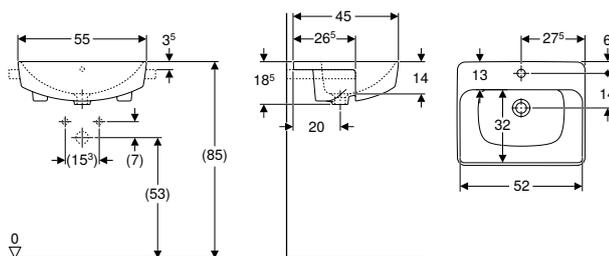

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans tablettes de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	--------	--------	-------	---------


B / largeur: 55 cm

500.681.01.1	Blanc	Au centre	Visible	18,5	45	32-WT	281,10
500.681.00.1 *	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	18,5	45	32-WT	362,60

* Fabrication sur commande

Lavabos à emboîter

Lavabo à emboîter Geberit VariForm rond

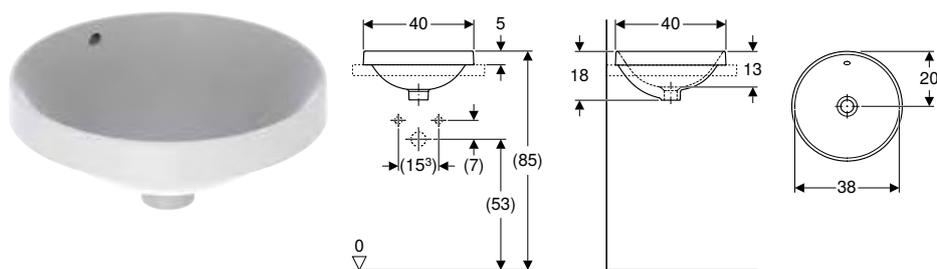

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des tablettes de lavabo depuis le haut

Caractéristiques

- Rond
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Gabarit


N° d'art.	Couleur / surface	D [cm]	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm								
500.701.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	40	Sans	Visible	18	40	32-WT	124,00
500.700.01.2	Blanc	40	Sans	Visible	18	40	32-WT	114,30
500.701.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	40	Sans	Visible	18	40	32-WT	206,70
500.703.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	40	Sans	Sans	18	40	32-WT	124,00
500.702.01.2 *	Blanc	40	Sans	Sans	18	40	32-WT	130,90
500.703.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	40	Sans	Sans	18	40	32-WT	206,70

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à emboîter Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet

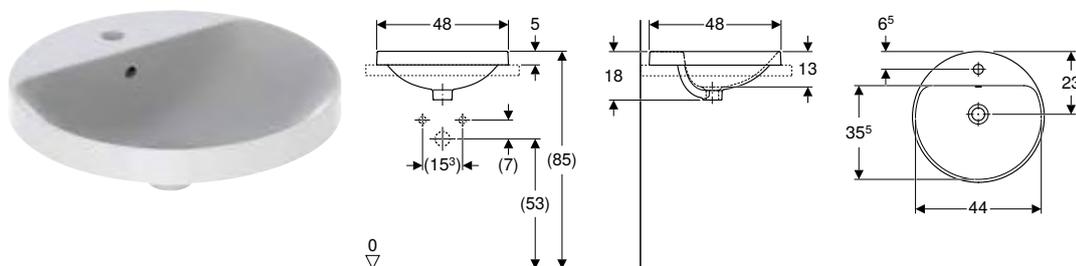

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des tablettes de lavabo depuis le haut

Caractéristiques

- Rond
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Gabarit


N° d'art.	Couleur / surface	D [cm]	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 48 cm								
500.705.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	48	Au centre	Visible	18	48	32-WT	124,00
500.704.01.2	Blanc	48	Au centre	Visible	18	48	32-WT	114,30
500.705.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	48	Au centre	Visible	18	48	32-WT	206,70
500.706.01.2 *	Blanc	48	Au centre	Sans	18	48	32-WT	130,90
500.707.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	48	Au centre	Sans	18	48	32-WT	124,00
500.707.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	48	Au centre	Sans	18	48	32-WT	206,70

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à emboîter Geberit VariForm ovale

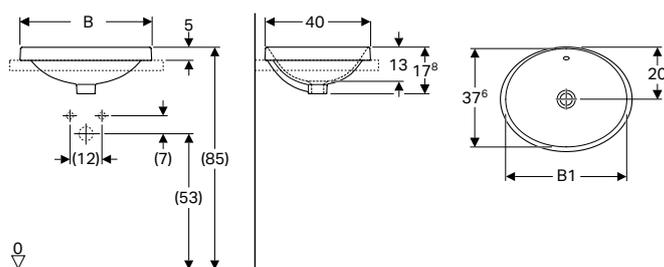

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des tablettes de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Ovale
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison

- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	------------	-----------	-----------	-------	---------

B / largeur: 50 cm

500.709.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	46	17,8	40	32-WT	136,40
500.708.01.2	Blanc	Sans	Visible	46	17,8	40	32-WT	127,10
500.709.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	46	17,8	40	32-WT	219,10
500.711.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	46	17,8	40	32-WT	136,40
500.710.01.2 *	Blanc	Sans	Sans	46	17,8	40	32-WT	142,00
500.711.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	46	17,8	40	32-WT	219,10

B / largeur: 55 cm


500.717.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	53	17,8	40	32-WT	144,70
500.716.01.2	Blanc	Sans	Visible	53	17,8	40	32-WT	133,70
500.717.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	53	17,8	40	32-WT	227,40
500.719.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	53	17,8	40	32-WT	144,70
500.718.01.2 *	Blanc	Sans	Sans	53	17,8	40	32-WT	149,30
500.719.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	53	17,8	40	32-WT	227,40

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à emboîter Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet

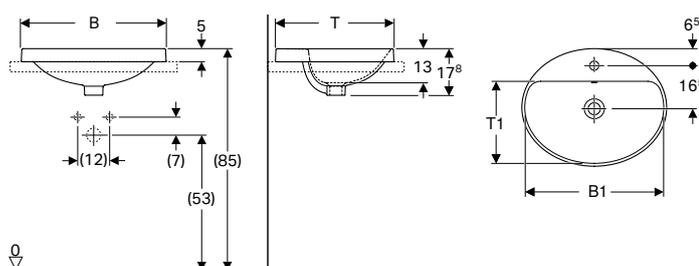

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des tablettes de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Ovale
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison

- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-------	---------

B / largeur: 50 cm

500.713.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Au centre	Visible	47,8	17,8	45	31,5	32-WT	136,40
500.712.01.2	Blanc	Au centre	Visible	47,8	17,8	45	31,5	32-WT	127,10
500.713.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Au centre	Visible	47,8	17,8	45	31,5	32-WT	219,10
500.715.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Au centre	Sans	47,8	17,8	45	31,5	32-WT	136,40
500.714.01.2 *	Blanc	Au centre	Sans	47,8	17,8	45	31,5	32-WT	142,00
500.715.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Au centre	Sans	47,8	17,8	45	31,5	32-WT	219,10

* Fabrication sur commande


N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1	H	T	T1	G. R.	EUR/pc.
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
B / largeur: 55 cm									
500.721.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Au centre	Visible	52,8	17,8	45	31,5	32-WT	144,70
500.721.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Au centre	Visible	52,8	17,8	45	31,5	32-WT	227,40
500.723.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Au centre	Sans	52,8	17,8	45	31,5	32-WT	144,70
500.722.01.2 *	Blanc	Au centre	Sans	52,8	17,8	45	31,5	32-WT	149,30
500.723.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Au centre	Sans	52,8	17,8	45	31,5	32-WT	227,40
B / largeur: 60 cm									
500.725.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Au centre	Visible	58	17,8	48	34,5	32-WT	157,10
500.724.01.2	Blanc	Au centre	Visible	58	17,8	48	34,5	32-WT	145,70
500.725.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Au centre	Visible	58	17,8	48	34,5	32-WT	239,70
500.727.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Au centre	Sans	58	17,8	48	34,5	32-WT	157,10
500.726.01.2 *	Blanc	Au centre	Sans	58	17,8	48	34,5	32-WT	158,60
500.727.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Au centre	Sans	58	17,8	48	34,5	32-WT	239,70

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à emboîter Geberit VariForm elliptique

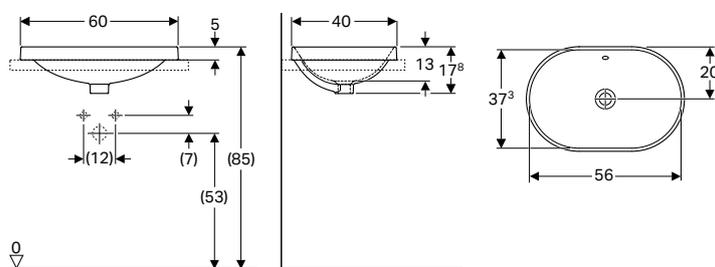

Utilisation

- Pour le montage dans des tablettes de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Elliptique
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison

- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H	T	G. R.	EUR/pc.
				[cm]	[cm]		
B / largeur: 60 cm							
500.729.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	17,8	40	32-WT	165,30
500.728.01.2	Blanc	Sans	Visible	17,8	40	32-WT	151,10
500.729.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	17,8	40	32-WT	248,00
500.731.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	17,8	40	32-WT	165,30
500.730.01.2 *	Blanc	Sans	Sans	17,8	40	32-WT	168,70
500.731.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	17,8	40	32-WT	248,00


* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



Lavabo à emboîter Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet

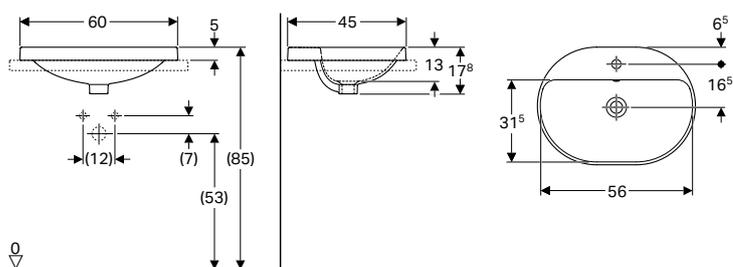

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des tablettes de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Elliptique
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison

- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 60 cm


500.733.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Au centre	Visible	17,8	45	32-WT	165,30
500.732.01.2	Blanc	Au centre	Visible	17,8	45	32-WT	151,10
500.733.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Au centre	Visible	17,8	45	32-WT	248,00
500.735.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Au centre	Sans	17,8	45	32-WT	165,30
500.734.01.2 *	Blanc	Au centre	Sans	17,8	45	32-WT	168,70
500.735.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Au centre	Sans	17,8	45	32-WT	248,00

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à emboîter Geberit VariForm rectangulaire

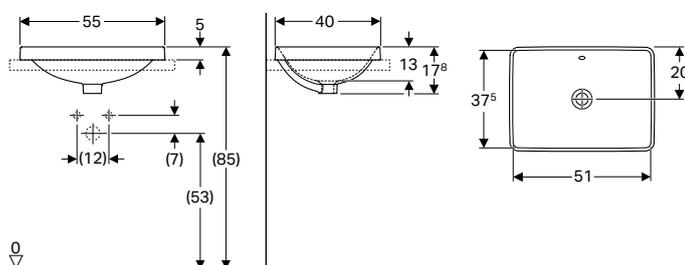

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des tablettes de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison

- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 55 cm


500.737.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	17,8	40	32-WT	173,60
500.736.01.2	Blanc	Sans	Visible	17,8	40	32-WT	157,60
500.737.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	17,8	40	32-WT	256,30
500.739.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	17,8	40	32-WT	173,60
500.738.01.2 *	Blanc	Sans	Sans	17,8	40	32-WT	175,10
500.739.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	17,8	40	32-WT	256,30

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à emboîter Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet

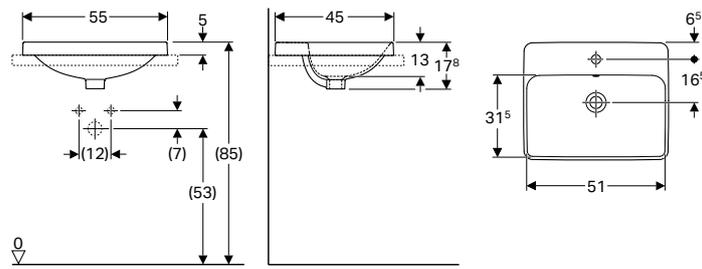

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des tablettes de lavabo depuis le haut

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

Contenu de la livraison

- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 55 cm

500.741.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Au centre	Visible	17,8	45	32-WT	173,60
500.740.01.2	Blanc	Au centre	Visible	17,8	45	32-WT	157,60
500.741.00.2*	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Au centre	Visible	17,8	45	32-WT	256,30
500.743.01.2*	Blanc / face inférieure : émaillée	Au centre	Sans	17,8	45	32-WT	173,60
500.742.01.2*	Blanc	Au centre	Sans	17,8	45	32-WT	175,10
500.743.00.2*	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Au centre	Sans	17,8	45	32-WT	256,30


* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabos à encastrer par le dessous

Lavabo à encastrer par le dessous Geberit VariForm rond

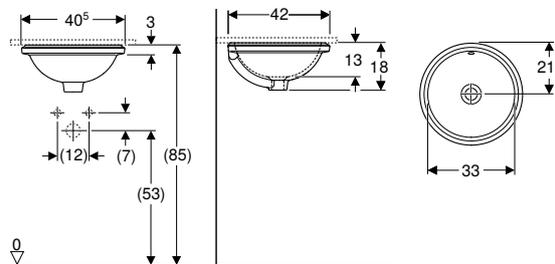

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des tablettes de lavabo depuis le bas

Caractéristiques

- Rond
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	--------	--------	-------	---------

B / largeur: 40,5 cm


500.745.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	18	42	32-WT	136,40
500.744.01.2	Blanc	Sans	Visible	18	42	32-WT	127,10
500.745.00.2*	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	18	42	32-WT	219,10
500.747.01.2*	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	18	42	32-WT	136,40
500.746.01.2*	Blanc	Sans	Sans	18	42	32-WT	142,00
500.747.00.2*	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	18	42	32-WT	219,10

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à encastrer par le dessous Geberit VariForm ovale

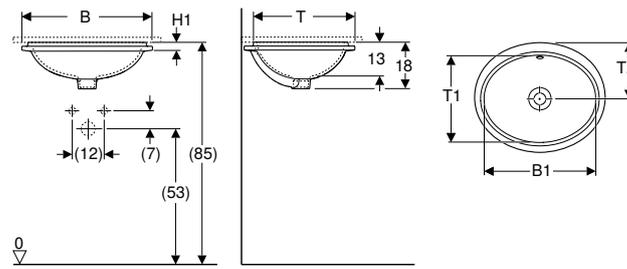

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des tablettes de lavabo depuis le bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Ovale
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-------	---------

B / largeur: 49,5 cm

500.749.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	42	18	3	42	33	21,5	32-WT	144,70
500.748.01.2	Blanc	Sans	Visible	42	18	3	42	33	21,5	32-WT	133,70
500.749.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	42	18		42	33	21,5	32-WT	227,40
500.751.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	42	18	3	42	33	21,5	32-WT	144,70
500.750.01.2 *	Blanc	Sans	Sans	42	18	3	42	33	21,5	32-WT	149,30
500.751.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	42	18	3	42	33	21,5	32-WT	227,40

B / largeur: 56 cm


500.753.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	50	18	5	46	40	23	32-WT	153,00
500.752.01.2	Blanc	Sans	Visible	50	18	5	46	40	23	32-WT	141,00
500.753.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	50	18	5	46	40	23	32-WT	235,60
500.755.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	50	18	5	46	40	23	32-WT	153,00
500.754.01.2 *	Blanc	Sans	Sans	50	18	5	46	40	23	32-WT	155,90
500.755.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	50	18	5	46	40	23	32-WT	235,60

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à encastrer par le dessous Geberit VariForm elliptique

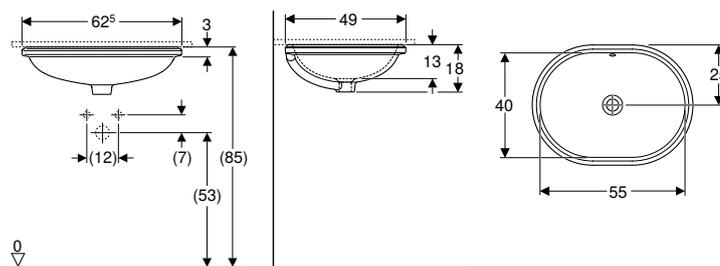

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des tablettes de lavabo depuis le bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Elliptique
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	----------------------	------------	-----------	-----------	-------	---------

B / largeur: 62,5 cm


500.757.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	18	49		32-WT 169,60
500.756.01.2	Blanc	Sans	Visible	18	49		32-WT 154,90
500.757.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	18	49		32-WT 252,10
500.759.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	18	49		32-WT 169,60
500.758.01.2 *	Blanc	Sans	Sans	18	49		32-WT 172,40
500.759.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	18	49		32-WT 252,10

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo à encastrer par le dessous Geberit VariForm rectangulaire

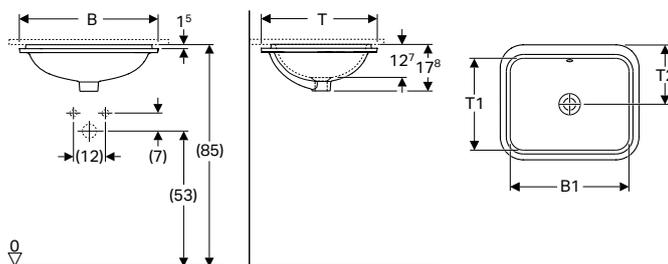

Utilisation

- Pour le montage dans des tablettes de lavabo depuis le bas

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Montage facile grâce au gabarit de découpe fourni

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Gabarit

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 53 cm										
500.761.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	45	17,8	44	35	22	32-WT	169,60
500.760.01.2	Blanc	Sans	Visible	45	17,8	44	35	22	32-WT	154,90
500.761.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	45	17,8	44	35	22	32-WT	252,10
500.763.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	45	17,8	44	35	22	32-WT	169,60
500.762.01.2 *	Blanc	Sans	Sans	45	17,8	44	35	22	32-WT	172,40
500.763.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	45	17,8	44	35	22	32-WT	252,10
B / largeur: 58 cm										
500.765.01.2	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	50	17,8	49	40	24,5	32-WT	177,90
500.764.01.2	Blanc	Sans	Visible	50	17,8	49	40	24,5	32-WT	165,90
500.765.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Visible	50	17,8	49	40	24,5	32-WT	260,40
500.767.01.2 *	Blanc / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	50	17,8	49	40	24,5	32-WT	177,90
500.766.01.2 *	Blanc	Sans	Sans	50	17,8	49	40	24,5	32-WT	180,70
500.767.00.2 *	Blanc / KeraTect / face inférieure : émaillée	Sans	Sans	50	17,8	49	40	24,5	32-WT	260,40

* Fabrication sur commande


Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



Lavabos d'angle

Lavabo d'angle Geberit Renova Compact

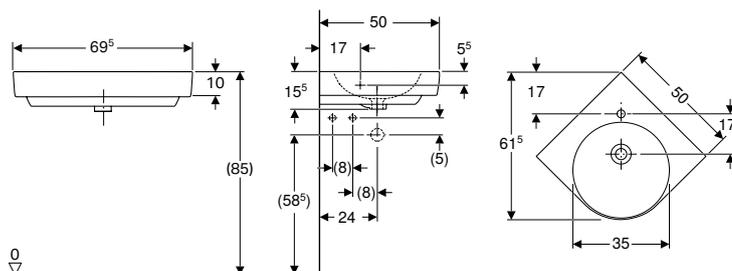

click & scan

Utilisation

- Pour montage en angle
- Pour montage dans de petites salles de bain et toilettes d'entrée

Caractéristiques

- Montable sous plan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur meuble bas	H	T	G. R. EUR/pc.	
				[cm]	[cm]	[cm]		

B / largeur: 69,5 cm

226150000	Blanc	Au centre	Visible	69	15,5	61,5	32-WT	194,90
226150600	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	69	15,5	61,5	32-WT	272,90

Combinable avec


- Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo d'angle, avec deux portes → p. 775

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Lavabos Comfort

Lavabo Geberit Renova Comfort adapté PMR

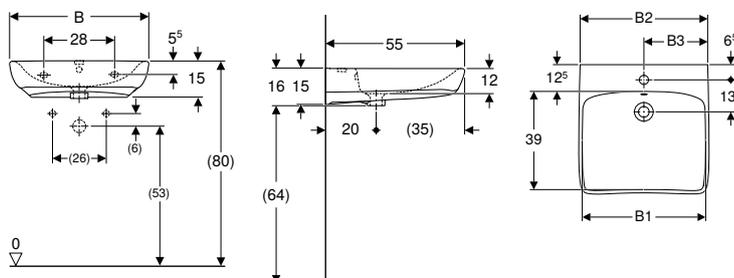

click & scan

Utilisation

- Convient à une utilisation par des personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques

- Face avant de forme ergonomique
- Vidoir plat

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1	B2	B3	H	T	G. R. EUR/pc.	
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		

B / largeur: 55 cm

258555000	Blanc	Au centre	Visible	48	54	27,5	16	55	32-WT	275,70
258555600	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	48	54	27,5	16	55	32-WT	369,70
258557000	Blanc	Au centre	Sans	48	54	27,5	16	55	32-WT	275,70
258557600	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	48	54	27,5	16	55	32-WT	369,70
500.913.00.1	Blanc	Sans	Sans	48	54		16	55	32-WT	275,70

B / largeur: 60 cm

501.988.00.1	Blanc	Au centre	Visible	53	59	30	16	55	32-WT	309,00
501.988.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	53	59	30	16	55	32-WT	403,70
501.989.00.1	Blanc	Au centre	Sans	53	59	30	16	55	32-WT	309,00
501.989.00.8*	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	53	59	30	16	55	32-WT	403,70
501.990.00.1*	Blanc	Sans	Sans	53	59		16	55	32-WT	309,00
501.990.00.8*	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	53	59		16	55	32-WT	403,70

* Fabrication sur commande


N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 65 cm										
258565000	Blanc	Au centre	Visible	58	64	32,5	16	55	32-WT	346,70
258565600	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	58	64	32,5	16	55	32-WT	440,70
258567000	Blanc	Au centre	Sans	58	64	32,5	16	55	32-WT	346,70
258567600	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	58	64	32,5	16	55	32-WT	440,70
500.914.00.1	Blanc	Sans	Sans	58	64		16	55	32-WT	346,70

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort → p. 706

Lavabo Geberit Renova Comfort Square adapté PMR

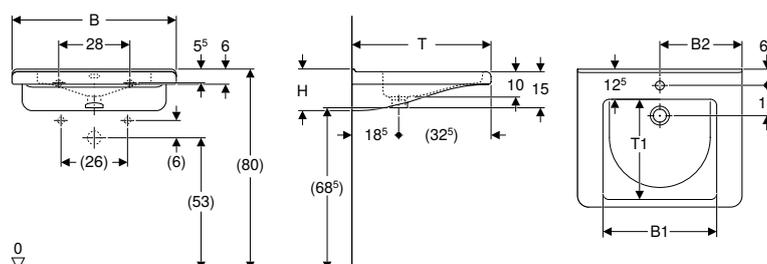

Utilisation

- Convient à une utilisation par des personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Design angulaire
- Face avant de forme ergonomique
- Accoudoirs de forme ergonomique
- Poignée concave intégrée
- Vidoir plat
- Bassin intérieur avec deux niveaux pour remplissage partiel
- Rebord pour support de miroir direct
- Montable sous plan


N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm										
128555000	Blanc	Au centre	Visible	42	27,5	15,5	52,5	37,5	32-WT	317,10
128555600	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	42	27,5	15,5	52,5	37,5	32-WT	418,10
128557000	Blanc	Au centre	Sans	42	27,5	15,5	52,5	37,5	32-WT	334,60
128557600	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	42	27,5	15,5	52,5	37,5	32-WT	418,10
128556000	Blanc	Sans	Sans	42		15,5	52,5	37,5	32-WT	334,60
128556600	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	42		15,5	52,5	37,5	32-WT	418,10
B / largeur: 60 cm										
128660000	Blanc	Au centre	Visible	45	30	15,5	55	40	32-WT	340,30
128660600	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	45	30	15,5	55	40	32-WT	441,40
128662000	Blanc	Au centre	Sans	45	30	15,5	55	40	32-WT	358,10
128662600	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	45	30	15,5	55	40	32-WT	441,40
128663000	N Blanc	Sans	Visible	45		15,5	55	40	32-WT	357,90
128661000	Blanc	Sans	Sans	45		15,5	55	40	32-WT	358,10
128661600	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	45		15,5	55	40	32-WT	441,40
B / largeur: 65 cm										
128665000	Blanc	Au centre	Visible	45	32,5	15,5	55	40	32-WT	393,70
128665600	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	45	32,5	15,5	55	40	32-WT	494,90
128667000	Blanc	Au centre	Sans	45	32,5	15,5	55	40	32-WT	412,00
128667600	Blanc / KeraTect	Au centre	Sans	45	32,5	15,5	55	40	32-WT	494,90
128666000	Blanc	Sans	Sans	45		15,5	55	40	32-WT	412,00
128666600	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	45		15,5	55	40	32-WT	494,90
B / largeur: 75 cm										
128575000	Blanc	Au centre	Visible	45	37	15,5	55	40	32-WT	435,60
128575600	Blanc / KeraTect	Au centre	Visible	45	37	15,5	55	40	32-WT	536,60
128576000	Blanc	Sans	Sans	45		15,5	55	40	32-WT	435,60
128576600	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	45		15,5	55	40	32-WT	536,60

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort → p. 706

Lavabo Geberit Vitalis adapté PMR

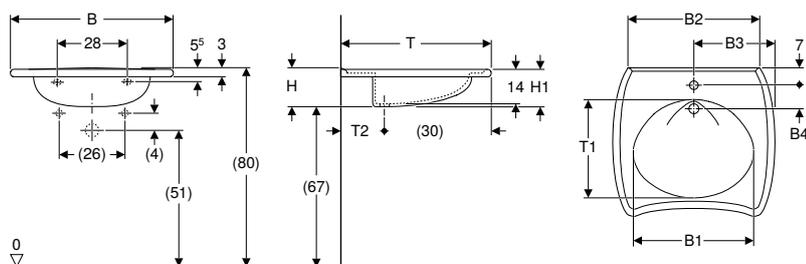

click & scan

Utilisation

- Convient à une utilisation par des personnes en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Face avant de forme ergonomique
- Accoudoirs de forme ergonomique
- Poignée concave intégrée
- Vidoir plat

Contenu de la livraison


- Lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm														
501.542.01.1	Blanc	Au centre	Visible	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	32-WT	304,10
501.541.01.1	Blanc	Au centre	Sans	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	32-WT	307,40
221556000	Blanc	Sans	Visible	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	32-WT	304,10
221556600	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	32-WT	383,60
221555000	Blanc	Sans	Sans	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	32-WT	307,40
221555600	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	32-WT	390,90
B / largeur: 65 cm														
121766000	Blanc	Au centre	Visible	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	32-WT	408,40
501.540.01.1	Blanc	Au centre	Sans	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	32-WT	384,00
121765000	Blanc	Sans	Visible	48	47			18	15,5	60	40	16,5	32-WT	394,60
121765600	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	48	47			18	15,5	60	40	16,5	32-WT	477,90
121565000	Blanc	Sans	Sans	48	47		9,5	18	15,5	60	40	16,5	32-WT	384,00
121565600	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	48	47			18	15,5	60	40	16,5	32-WT	467,40

Accessoires

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale → p. 944

Lavabo Geberit Paracelsus

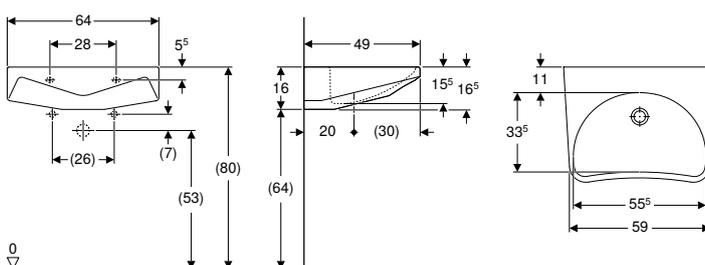

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques


- Face avant de forme ergonomique
- Vidoir plat

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 64 cm							
251060000	Blanc	Sans	Sans	16,5	49	32-WT	386,30
251060600	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	16,5	49	32-WT	465,70

Accessoires

- Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale → p. 944
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Lavabo Geberit Publica design rond, avec découpes, adapté PMR

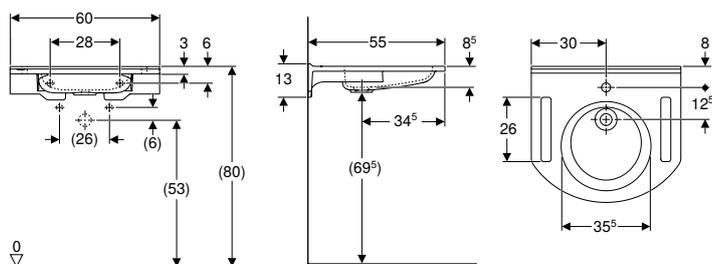

click & scan

Utilisation

- Convient à une utilisation par des personnes en fauteuil roulant
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Découpes pour se tenir
- Avec solin côté mur
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure

Contenu de la livraison


- Lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm							
402160016	Blanc alpin / Mat	Au centre	Sans	13	55	32-WT	669,10

Accessoires

- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 939
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabo → p. 945
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo Geberit Publica design angulaire, avec découpes, adapté PMR

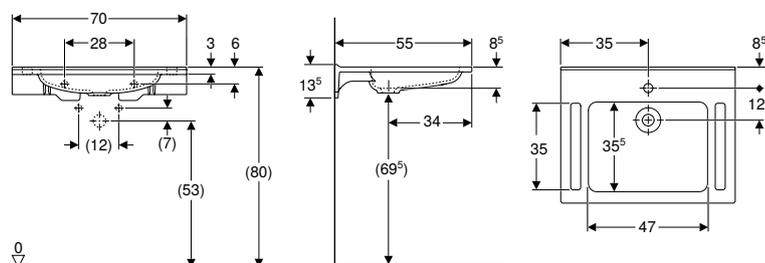

click & scan

Utilisation

- Convient à une utilisation par des personnes en fauteuil roulant
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Design angulaire
- Découpes pour se tenir
- Avec solin côté mur
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 70 cm							
402170016	Blanc alpin / Mat	Au centre	Sans	13,5	55	32-WT	829,70

Accessoires

- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 939
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabo → p. 945
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabo Geberit Publica design angulaire, avec découpes, adapté PMR, adapté aux personnes atteintes de démence

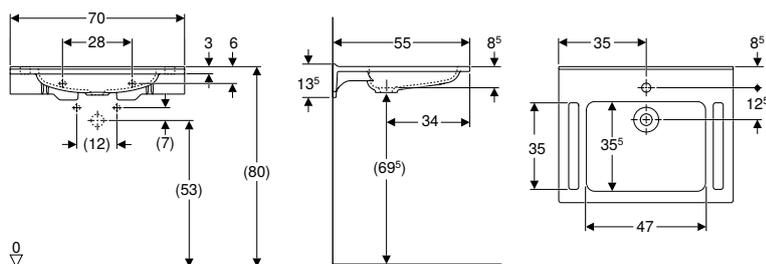

click & scan

Utilisation

- Convient à une utilisation par des personnes en fauteuil roulant
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Design angulaire
- Découpes pour se tenir
- Avec solin côté mur
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Adapté aux personnes atteintes de démence
- Avec marquages de couleur en guise d'aide à l'orientation
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 70 cm							
500.666.01.2	Blanc alpin / Mat	Au centre	Sans	13,5	55	32-WT	935,70

Accessoires

- Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 939
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabo → p. 945
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951



Lavabos pour enfants

Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

					Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à droite	
					90 cm	90 cm	
Blanc alpin					502.973.00.1	502.974.00.1	
Décor en rouge carmin / orange					502.973.FY.1	502.974.FY.1	
Décor en bleu océan / bleu clair					502.973.SX.1	502.974.SX.1	
Décor en vert forêt / vert clair					502.973.79.1	502.974.79.1	
							
					→ p. 689	→ p. 690	
Robinetteries – choisir une option							
Alimentation sur secteur	Chromé	116.209.21.1		→ p. 891	2	2	
	Multicolore	577660000		→ p. 890	2	2	
Alimentation par pile	Chromé	116.208.21.1		→ p. 903	2	2	
	Multicolore	577650000		→ p. 902	2	2	
Robinet mitigeur	Bleu océan	116.207.SX.1		→ p. 911	2	2	
	Vert forêt	116.207.79.1		→ p. 911	2	2	
	Rouge carmin	116.207.FY.1		→ p. 911	2	2	
	Chromé	116.207.21.1		→ p. 911	2	2	
	Multicolore	571600000		→ p. 910	2	2	
Accessoires de robinetterie							
Mini thermostat		599113000		→ p. 931	2	2	
Limiteur de débit orientable		571410000		→ p. 931	Nécessaire en combinaison avec bondes avec tube de trop-plein	Nécessaire en combinaison avec bondes avec tube de trop-plein	
Siphons – choisir une option							
Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale	Blanc alpin	151.108.11.1		→ p. 556	1	1	
	Chromé brillant	151.108.21.1		→ p. 556	1	1	
	Blanc alpin	151.113.11.1		→ p. 556	1	1	
Bondes – choisir une option							
Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabo	Transparent	240.648.00.1		→ p. 945	1	1	
Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre		152.005.00.1		→ p. 951	1	1	
Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde	Chromé brillant	152.050.21.1		→ p. 407	1	1	
Pour installation encastrée – choisir une option							
Installation Duofix		111.485.00.2		→ p. 47	2	2	
Installation GIS		461.267.00.1		→ p. 131	1	1	
		461.268.00.1		→ p. 131			
		461.269.00.1		→ p. 131			


L'aperçu montre la compatibilité ainsi que la quantité nécessaire des articles (indiquées dans les lignes) pour l'espace sanitaire ludique Geberit Bambini souhaité (indiqué dans les colonnes).

	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à droite	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à droite
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ p. 691	→ p. 692	→ p. 693	→ p. 694
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Nécessaire en combinaison avec bondes avec tube de trop-plein	Nécessaire en combinaison avec bondes avec tube de trop-plein	Nécessaire en combinaison avec bondes avec tube de trop-plein	Nécessaire en combinaison avec bondes avec tube de trop-plein
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	1	1	1	1



Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

		Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à gauche		Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à droite	
		90 cm		90 cm	
		Sans trou de robinet		Sans trou de robinet	
Blanc alpin		502.973.00.2		502.974.00.2	
Décor en rouge carmin / orange		502.973.FY.2		502.974.FY.2	
Décor en bleu océan / bleu clair		502.973.SX.2		502.974.SX.2	
Décor en vert forêt / vert clair		502.973.79.2		502.974.79.2	
					
		→ p. 689		→ p. 690	
Robinetteries – choisir une option					
Piave	Longueur 22 cm, voir la vue d'ensemble de la gamme – robinetteries murales Geberit pour lavabos		2	2	
Brenta	Longueur 22 cm, voir la vue d'ensemble de la gamme – robinetteries murales Geberit pour lavabos		2	2	
Accessoires de robinetterie					
Siphons – choisir une option					
Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale	Blanc alpin	151.108.11.1		→ p. 556	1
	Chromé brillant	151.108.21.1		→ p. 556	1
	Blanc alpin	151.113.11.1		→ p. 556	1
Bondes – choisir une option					
Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabo	Transparent	240.648.00.1		→ p. 945	1
Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre		152.005.00.1		→ p. 951	1
Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde	Chromé brillant	152.050.21.1		→ p. 407	1
Pour installation encastrée – choisir une option					
Installation GIS		461.267.00.1		→ p. 131	1
		461.268.00.1		→ p. 131	
		461.269.00.1		→ p. 131	
A commander en supplément pour les robinetteries murales Piave et Brenta					
Installation GIS		461.146.00.1		→ p. 156	2
	Blanc alpin	116.425.11.1		→ p. 928	2




L'aperçu montre la compatibilité ainsi que la quantité nécessaire des articles (indiquées dans les lignes) pour l'espace sanitaire ludique Geberit Bambini souhaité (indiqué dans les colonnes).

	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à droite	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à gauche	Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à droite
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Sans trou de robinet	Sans trou de robinet	Sans trou de robinet	Sans trou de robinet
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ p. 691	→ p. 692	→ p. 693	→ p. 694
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	1	1		
			1	1
	3	3	4	4
	3	3	4	4



Lavabos

Lavabo pour enfants Geberit Bambini



click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres institutions d'enseignement public

Caractéristiques

- Asymétrique
- Combinable avec cache-siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm							
326060000	Blanc	Au centre	Sans	15,5	40	32-WT	208,30

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 911
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 903
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 891
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur, multicolore → p. 910
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par pile, multicolore → p. 902
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur réseau, multicolore → p. 890

Accessoires

- Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde → p. 407
- Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre → p. 951

Lavabos collectifs

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à gauche

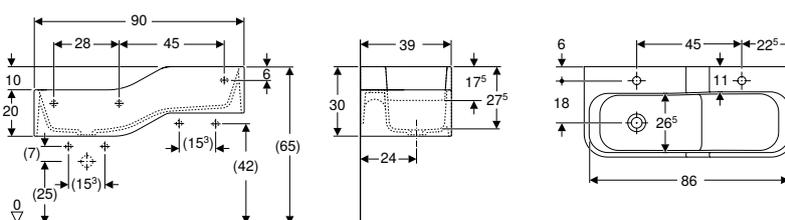

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres institutions d'enseignement public
- Adapté aux enfants de différents âges
- Pour jouer et apprendre
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour montage sur set Geberit GIS pour espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour montage dans les éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques

- Deux points d'eau
- Deux hauteurs différentes
- Petite saillie
- Toboggan intégré
- Bords arrondis pour éviter des blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Trou de robinetterie: Gauche et droite								
502.973.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche	90	30	39	32-WT	1401,00
502.973.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche	90	30	39	32-WT	1910,90
502.973.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche	90	30	39	32-WT	1910,90
502.973.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche	90	30	39	32-WT	1910,90
Trou de robinetterie: Sans								
502.973.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche	90	30	39	32-WT	1401,00
502.973.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche	90	30	39	32-WT	1910,90
502.973.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche	90	30	39	32-WT	1910,90
502.973.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche	90	30	39	32-WT	1910,90

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 911
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 903
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 891
- Set Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini pour robinetterie → p. 131

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 685
- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 687



Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à droite

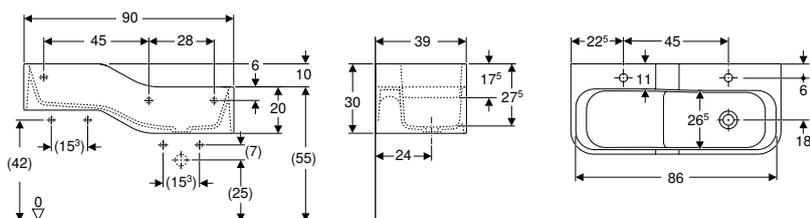

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres institutions d'enseignement public
- Adapté aux enfants de différents âges
- Pour jouer et apprendre
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour montage sur set Geberit GIS pour espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour montage dans les éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques

- Deux points d'eau
- Deux hauteurs différentes
- Petite saillie
- Toboggan intégré
- Bords arrondis pour éviter des blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Trou de robinetterie: Gauche et droite								
502.974.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Droite	90	30	39	32-WT	1401,00
502.974.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Droite	90	30	39	32-WT	1910,90
502.974.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Droite	90	30	39	32-WT	1910,90
502.974.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Droite	90	30	39	32-WT	1910,90
Trou de robinetterie: Sans								
502.974.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Droite	90	30	39	32-WT	1401,00
502.974.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Droite	90	30	39	32-WT	1910,90
502.974.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Droite	90	30	39	32-WT	1910,90
502.974.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Droite	90	30	39	32-WT	1910,90

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 911
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 903
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 891
- Set Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini pour robinetterie → p. 131


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 685
- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 687

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à gauche

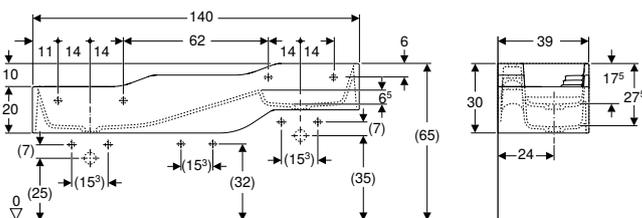

click & scan

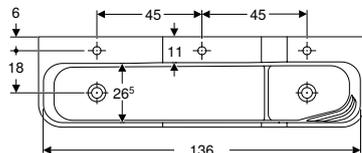

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres institutions d'enseignement public
- Adapté aux enfants de différents âges
- Pour jouer et apprendre
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour montage sur set Geberit GIS pour espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour montage dans les éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques

- Trois points d'eau
- Trois hauteurs différentes
- Petite saillie
- Fonction de rangement intégrée avec toboggan et zone haptique pour jeux d'eau et expérience multisensorielle
- Bords arrondis pour éviter des blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Trou de robinetterie: Au centre, gauche et droite								
502.975.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2217,10
502.975.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2893,10
502.975.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2893,10
502.975.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2893,10
Trou de robinetterie: Sans								
502.975.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2217,10
502.975.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2893,10
502.975.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2893,10
502.975.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2893,10

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 911
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 903
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 891
- Set Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini pour robinetterie → p. 131

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 685
- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 687




Lavabos

Lavabos pour enfants
Lavabos collectifs

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à droite

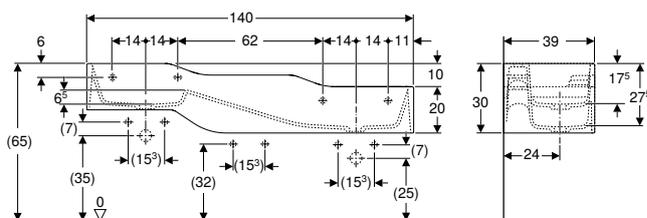

click & scan

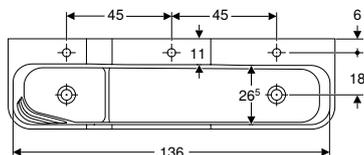

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres institutions d'enseignement public
- Adapté aux enfants de différents âges
- Pour jouer et apprendre
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour montage sur set Geberit GIS pour espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour montage dans les éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques

- Trois points d'eau
- Trois hauteurs différentes
- Petite saignée
- Fonction de rangement intégrée avec toboggan et zone haptique pour jeux d'eau et expérience multisensorielle
- Bords arrondis pour éviter des blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Trou de robinetterie: Au centre, gauche et droite								
502.976.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2217,10
502.976.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2893,10
502.976.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2893,10
502.976.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2893,10
Trou de robinetterie: Sans								
502.976.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2217,10
502.976.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2893,10
502.976.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2893,10
502.976.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	140	30	39	32-WT	2893,10

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 911
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 903
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 891
- Set Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini pour robinetterie → p. 131


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 685
- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 687

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à gauche

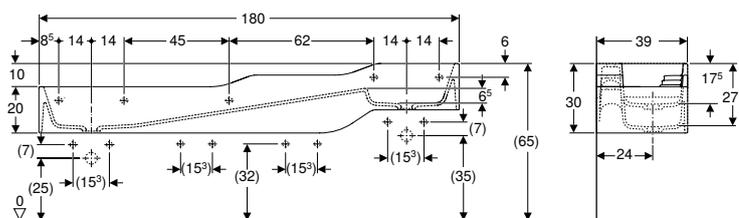

click & scan

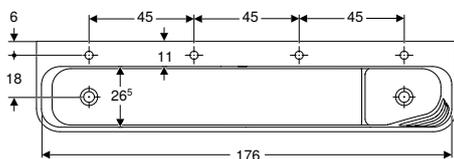

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres institutions d'enseignement public
- Adapté aux enfants de différents âges
- Pour jouer et apprendre
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour montage sur set Geberit GIS pour espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour montage dans les éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques

- Quatre points d'eau
- Trois hauteurs différentes
- Petite saillie
- Fonction de rangement intégrée avec toboggan et zone haptique pour jeux d'eau et expérience multisensorielle
- Bords arrondis pour éviter des blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	Dimensions			G. R.	EUR/pc.
				B [cm]	H [cm]	T [cm]		
Trou de robinetterie: Gauche et droite								
502.977.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3008,30
502.977.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3684,30
502.977.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3684,30
502.977.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3684,30
Trou de robinetterie: Sans								
502.977.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3008,30
502.977.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3684,30
502.977.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3684,30
502.977.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3684,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 911
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 903
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 891
- Set Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini pour robinetterie → p. 131

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 685
- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 687



Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à droite

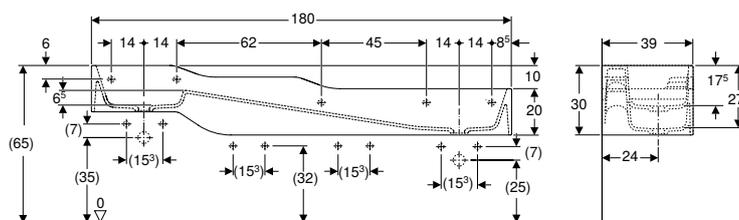

click & scan

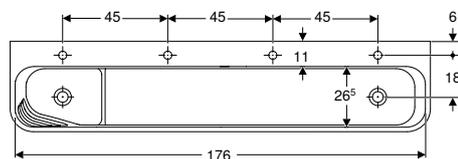

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres institutions d'enseignement public
- Adapté aux enfants de différents âges
- Pour jouer et apprendre
- Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches
- Pour montage sur set Geberit GIS pour espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour montage dans les éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques

- Quatre points d'eau
- Trois hauteurs différentes
- Petite saillie
- Fonction de rangement intégrée avec toboggan et zone haptique pour jeux d'eau et expérience multisensorielle
- Bords arrondis pour éviter des blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Trou de robinetterie: Gauche et droite								
502.978.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3008,30
502.978.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3684,30
502.978.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3684,30
502.978.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3684,30
Trou de robinetterie: Sans								
502.978.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3008,30
502.978.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3684,30
502.978.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3684,30
502.978.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	180	30	39	32-WT	3684,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur → p. 911
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles → p. 903
- Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur → p. 891
- Set Geberit GIS d'espace sanitaire ludique Bambini pour robinetterie → p. 131


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries sur gorge → p. 685
- Récapitulatif des accessoires – Espace sanitaire ludique Geberit Bambini pour robinetteries murales → p. 687

Autres déversoirs muraux

Déversoirs muraux

Déversoir mural Geberit Publica pour grille rabattable

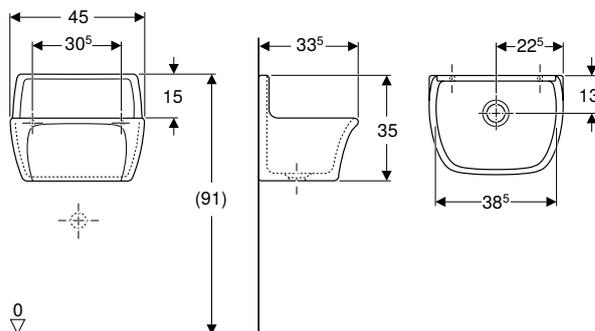

click & scan

Utilisation

- Pour verser des eaux usées
- Pour nettoyer des objets très sales
- Pour les applications industrielles et commerciales
- Pour écoles et autres institutions d'enseignement public
- Pour secteurs privés

Caractéristiques

- Trou d'écoulement \varnothing 62 mm

Contenu de la livraison

- Déversoir mural

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire
----------	--------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
367200000	Blanc	Sans	45	35	33,5	32-WT	414,60

A commander en supplément

- Grille rabattable en acier inoxydable, avec tampons
- Protection pour bord de bassin

Combinable avec


- Grille rabattable avec tampons Geberit Publica → p. 700
- Protection de bord de vidoir Geberit Publica → p. 700

Accessoires

- Bonde Geberit avec tube de trop-plein pour vidoir suspendu → p. 968
- Siphon en tube coudé Geberit pour évier, sortie horizontale → p. 954

Vidours suspendus

Vidoir suspendu Geberit Publica avec grille rabattable

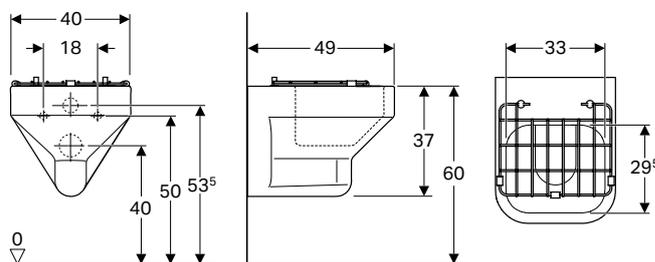

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs à encastrer
- Pour l'élimination des eaux usées, des déchets liquides et des excréments humains
- Pour les applications industrielles et commerciales
- Pour écoles, crèches et autres institutions d'enseignement public

Caractéristiques

- Suspendu
- Avec rebord de rinçage

Contenu de la livraison

- Vidoir suspendu
- Grille rabattable en acier inoxydable, avec tampons


Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
201680600	Blanc / KeraTect	Sans	40	37	49	32-WT	935,70

Vidoirs multi-usages

Vidoir multi-usages Geberit Publica avec trop-plein

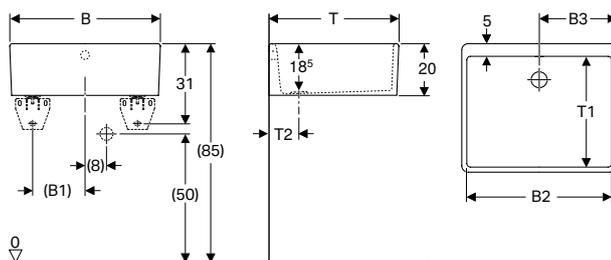

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur équerres de montage
- Pour montage sur fixations murales
- Pour montage sur plaques de travail
- Pour verser des eaux usées
- Pour nettoyer des objets très sales
- Pour les applications industrielles et commerciales
- Pour écoles et autres institutions d'enseignement public
- Pour secteurs privés

Caractéristiques

- Avec un lavabo
- Avec trop-plein
- Trou d'écoulement \varnothing 62 mm

Contenu de la livraison


- Bassin à usages multiples
- Vanne d'écoulement
- Garniture d'écoulement

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire
----------	--------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	G. R.	EUR/pc.
361350000	Blanc	Visible	50	16	46,5	25	20	39	32	14	32-WT	420,40
361360000	Blanc	Visible	60	20	56,5	30	20	50	43	13	32-WT	572,10
361370000	Blanc	Visible	70	25	66	35	20	50	43	14	32-WT	671,70

Vidoir multi-usages Geberit Publica sans trop-plein, hauteur 13 cm

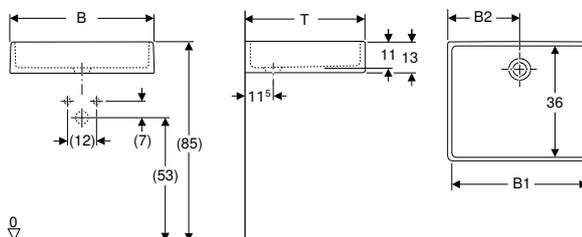

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur équerres de montage
- Pour montage sur plaques de travail
- Pour les applications industrielles et commerciales
- Pour écoles et autres institutions d'enseignement public
- Pour secteurs privés

Caractéristiques

- Avec un lavabo
- Sans trop-plein
- Résistance aux acides
- Trou d'écoulement \varnothing 62 mm

Contenu de la livraison

- Bassin à usages multiples

Caractéristiques techniques


Matériau	Argile réfractaire
----------	--------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
360050000	Blanc	Sans	50	46	25	13	40	32-WT	357,90
360060000	Blanc	Sans	60	56	30	13	40	32-WT	424,30

Accessoires

- Kit d'équerre de montage Geberit pour vidoir multi-usages
- Bonde Geberit avec tube de trop-plein pour vidoir suspendu

Vidoir multi-usages Geberit Publica sans trop-plein, hauteur 20 cm

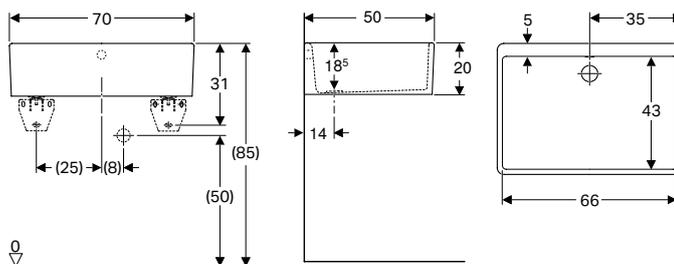

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur équerres de montage
- Pour montage sur fixations murales
- Pour montage sur plaques de travail
- Pour verser des eaux usées
- Pour nettoyer des objets très sales
- Pour les applications industrielles et commerciales
- Pour écoles et autres institutions d'enseignement public
- Pour secteurs privés

Caractéristiques

- Avec un lavabo
- Sans trop-plein
- Trou d'écoulement \varnothing 62 mm

Contenu de la livraison


- Bassin à usages multiples

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire
----------	--------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
360070000	Blanc	Sans	70	20	50	32-WT	522,10

Vidoir multi-usages Geberit Publica avec deux cuves et trop-plein

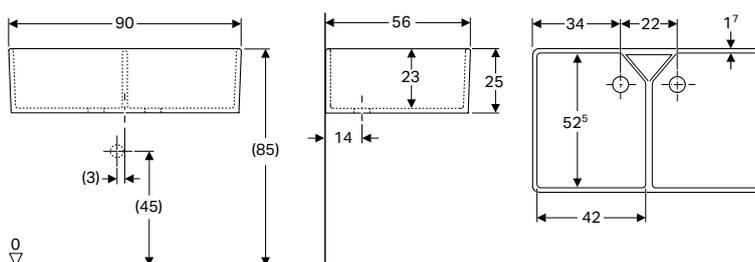

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur équerres de montage
- Pour montage sur plaques de travail
- Pour verser des eaux usées
- Pour nettoyer des objets très sales
- Pour les applications industrielles et commerciales
- Pour écoles et autres institutions d'enseignement public
- Pour secteurs privés

Caractéristiques

- Avec deux lavabos
- Avec trop-plein
- Trou d'écoulement \varnothing 62 mm

Contenu de la livraison

- Bassin à usages multiples
- Vanne d'écoulement
- Garniture d'écoulement

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire
----------	--------------------


N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
350490000	Blanc	Visible	90	25	56	32-WT	1266,30

Accessoires

- Kit d'équerre de montage Geberit pour vidoir multi-usages → p. 701



Vidoir multi-usages Geberit Publica Garda avec trop-plein

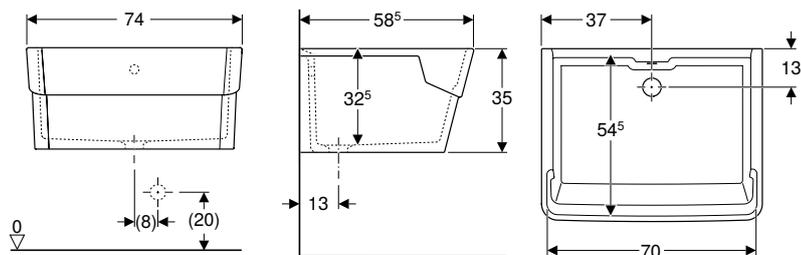

click & scan

Utilisation

- Pour nettoyer des objets très sales
- Pour les applications industrielles et commerciales
- Pour laveries automatiques
- Pour secteurs privés

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire
----------	--------------------

Caractéristiques

- Avec un lavabo
- Avec trop-plein
- Trou d'écoulement \varnothing 62 mm
- Avec ouverture pour le montage d'une planche à laver


Contenu de la livraison

- Bassin à usages multiples
- Vanne d'écoulement
- Garniture d'écoulement

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
355675000	Blanc	Visible	74	35	58,5	32-WT	1865,70

Vidoirs pour plâtre

Partie supérieure de vidoir pour plâtre Geberit Publica

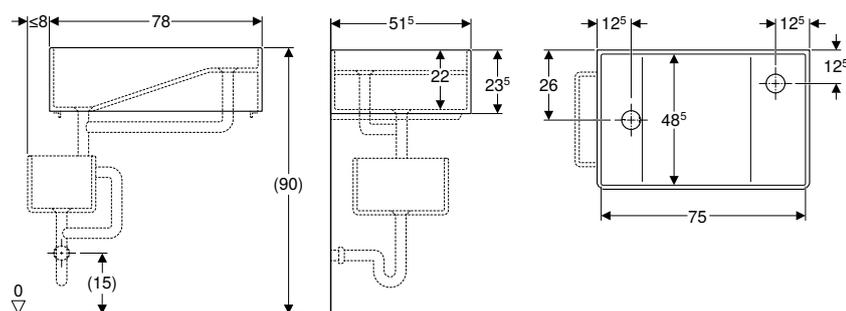

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur équerres de montage
- Pour retenir les dépôts
- Pour les applications industrielles et commerciales
- Pour écoles et autres institutions d'enseignement public

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire
----------	--------------------

Caractéristiques

- Deux sorties

Contenu de la livraison

- Vidoir pour plâtre

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
362511000	Blanc	Sans	78	23,5	51,5	32-WT	1879,40


A commander en supplément

- Gipsfangbecken Unterteil
- Kit de raccordement

Combinable avec

- Partie inférieure de vidoir pour plâtre Geberit Publica → p. 699
- Set de raccordement Geberit Publica pour vidoir pour plâtre → p. 966

Partie inférieure de vidoir pour plâtre Geberit Publica

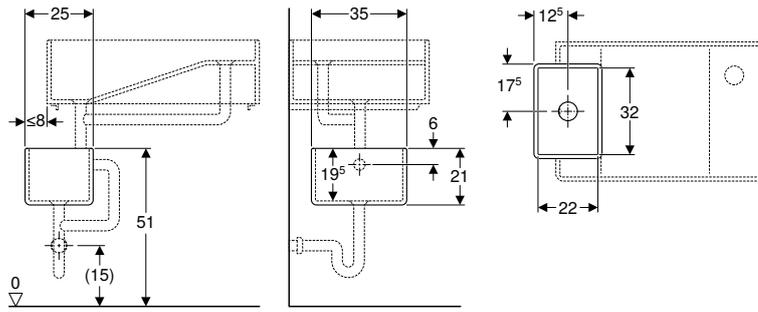

click & scan

Utilisation

- Pour vidoir pour plâtre Publica, partie supérieure
- Pour montage sur équerres de montage

Contenu de la livraison

- Vidoir pour plâtre

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire
----------	--------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
362512000	Blanc	Sans	25	21	35	32-WT	640,40

A commander en supplément


- Gipsfangbecken Oberteil

Combinable avec

- Partie supérieure de vidoir pour plâtre Geberit Publica → p. 698

Lavabos pour salles de classe

Lavabo Geberit Bambini avec porte-éponge latéral

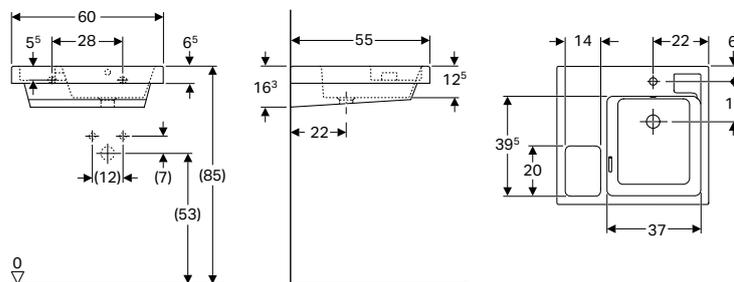

click & scan

Utilisation

- Pour écoles et autres institutions d'enseignement public

Caractéristiques

- Asymétrique
- Grand plage de dépose
- Surface de dépôt intégrée pour éponges et lingettes

Caractéristiques techniques


Matériau	Argile réfractaire fin
----------	------------------------

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	G. R.	EUR/pc.
162700000	Blanc	Droite	Visible	60	16,3	55	Gauche	32-WT	550,60
162700600	Blanc / KeraTect	Droite	Visible	60	16,3	55	Gauche	32-WT	635,60

Accessoires

- Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 937
- Bonde Geberit à déclenchement par pression → p. 951

Set lavabo Geberit Bambini avec meuble bas

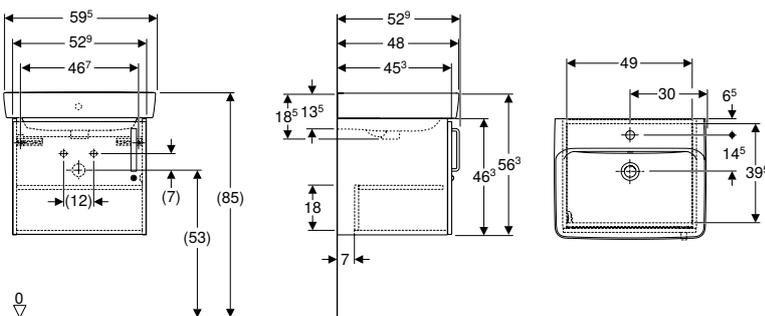

click & scan

Utilisation

- Pour écoles, crèches et autres institutions d'enseignement public

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Poignée d'ouverture
- Avec une porte
- Avec tablettes amovibles
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté
- Verrouillable

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
501.927.01.1	Blanc / Méla miné	Au centre	Visible	59,5	56,3	48,3	32-WT	432,60

Accessoires

Protection de bord de vidoir Geberit Publica



click & scan

Utilisation

- Pour vidoir suspendu Publica

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
552003000	32-WT	36,70


Combinable avec

- Déversoir mural Geberit Publica pour grille rabattable → p. 695

Contenu de la livraison

- Protection pour bord de bassin

Grille rabattable avec tampons Geberit Publica

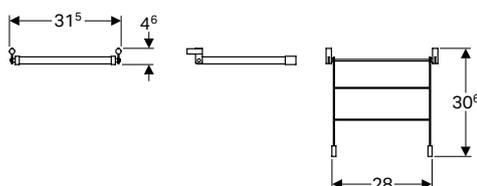

click & scan

Utilisation

- Pour vidoir suspendu Publica

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
552201000	32-WT	101,90

Combinable avec

- Déversoir mural Geberit Publica pour grille rabattable → p. 695

Contenu de la livraison

- Grille rabattable en acier inoxydable, avec tampons
- Matériel de fixation

Kit d'équerre de montage Geberit pour vidoir multi-usages



click & scan

Utilisation

- Pour timbre d'office Publica

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

Caractéristiques


- Avec repose-pieds réglables

N° d'art.	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
500250000	36	31-WC	166,40
500260000	45	31-WC	212,30

Colonnes

Cache-siphons

Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo

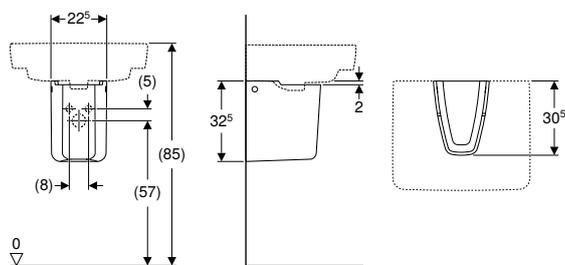

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos d'une largeur de 55 cm ou plus

Caractéristiques

- Fixation simple avec le matériel de fixation Geberit Kerafix, pour cache-siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
292110000	Blanc	22,5	32,5	30,5	32-WT	161,90
292110600	Blanc / KeraTect	22,5	32,5	30,5	32-WT	241,60

Combinable avec

- Lavabo Geberit Renova → p. 628
- Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose → p. 626
- Lavabo Geberit Renova Plan → p. 624
- Lavabo double Geberit Renova Plan → p. 632



Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains

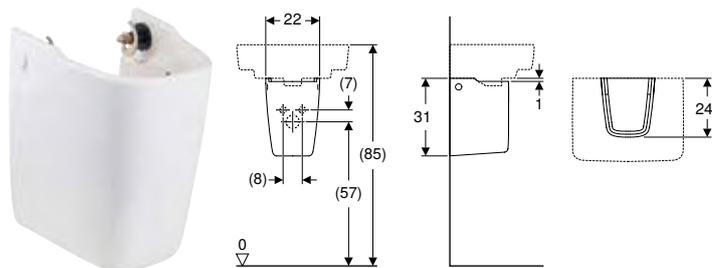

click & scan

Utilisation

- Pour lave-mains d'une largeur de 45–50 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Fixation simple avec le matériel de fixation Geberit Kerafix, pour cache-siphon

Contenu de la livraison


- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
292150000	Blanc	22	31	24	32-WT	161,90
292150600	Blanc / KeraTect	22	31	24	32-WT	242,70

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Renova → p. 667
- Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique → p. 663
- Matériel de fixation Geberit pour cache-siphon pour lave-mains, Kerafix → p. 707
- Lave-mains Geberit Renova Plan → p. 662

Cache-siphon Geberit Renova Compact

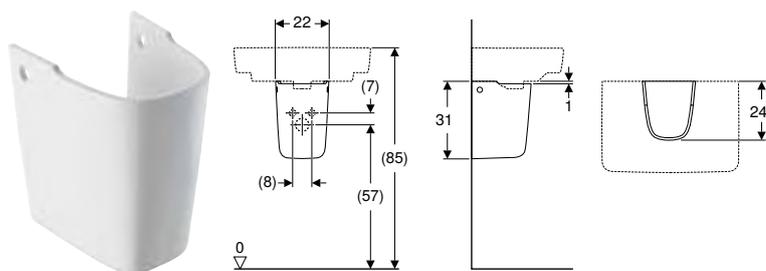

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Cache-siphon

Caractéristiques

- Fixation simple avec le matériel de fixation Geberit Kerafix, pour cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
296250000	Blanc	22	31	24	32-WT	120,10
296250600	Blanc / KeraTect	22	31	24	32-WT	200,30

A commander en supplément

- Matériel de fixation

Combinable avec


- Matériel de fixation Geberit pour cache-siphon pour lave-mains, Kerafix → p. 707
- Lavabo Geberit Renova Compact → p. 627



Accessoires

Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Xeno²

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

					Lave-mains		Lavabo Geberit Xeno ²	
					Lave-mains Geberit Xeno ²		Lavabo Geberit Xeno ²	
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein					500.528.01.1			
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					500.529.01.1			
KeraTect, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein							500.532.01.1	
KeraTect, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein								
Varicor®, blanc alpin, sans trou pour robinet, sans trop-plein								
Varicor®, blanc alpin, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein								
								
					→ p. 657	→ p. 614	→ p. 614	
Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde	152.050.21.1		Longueur 5 cm, chromé brillant	→ p. 407	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Longueur 5 cm, noir mat	→ p. 407	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Longueur 8 cm, chromé brillant	→ p. 407	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Longueur 8 cm, noir mat	→ p. 407	✓	✓	✓	
Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale	151.034.21.1		DN32, chromé brillant	→ p. 937	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, noir mat	→ p. 937	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, chromé brillant	→ p. 937	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, noir mat	→ p. 937	✓	✓	✓	
Prière de commander en même temps en cas de montage des meubles								
Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale	151.116.11.1		DN32, chromé brillant	→ p. 939		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, chromé brillant	→ p. 939		✓	✓	
Ou								
Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre	241.993.21.1		Chromé brillant	→ p. 950	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Blanc, céramique	→ p. 950	✓	✓	✓	
Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier	152.018.00.1		Blanc alpin	→ p. 406				
Axe de levier Geberit pour raccordement de lavabo Clou, longueur 30 cm	241.682.00.1			→ p. 947				

✓ Compatible

Lavabos				Lavabos pour meuble	
Lavabo Geberit Xeno ²		Lavabo Geberit Xeno ² avec plage de dépose		Lavabo pour meuble Geberit Xeno ²	
120 cm	120 cm	90 cm, plage de dépose à droite	90 cm, plage de dépose à gauche	140 cm	160 cm
500.551.01.1	500.552.01.1 500.550.01.1	500.533.01.1 500.534.01.1	500.535.01.1 500.536.01.1	500.276.00.1 500.277.00.1	500.278.00.1 500.279.00.1
					
→ p. 614	→ p. 614	→ p. 615	→ p. 615	→ p. 638	→ p. 638
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓



Récapitulatif des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

				Lavabo Geberit Renova Comfort adapté PMR			Lavabo Geberit Renova Comfort Square adapté PMR			
				55 cm	60 cm	65 cm	55 cm	60 cm	65 cm	75 cm
Blanc, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent				258555000	501.988.00.1	258565000	128555000	128660000	128665000	128575000
KeraTect, trou pour robinet au milieu, trop-plein apparent				258555600	501.988.00.8	258565600	128555600	128660600	128665600	128575600
Blanc, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein				258557000	501.989.00.1	258567000	128557000	128662000	128667000	
KeraTect, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein				258557600	501.989.00.8	258567600	128557600	128662600	128667600	
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein apparent								128663000		
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein				500.913.00.1	501.990.00.1	500.914.00.1	128556000	128661000	128666000	128576000
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein					501.990.00.8		128556600	128661600	128666600	128576600
										
				→ p. 678	→ p. 678	→ p. 678	→ p. 679	→ p. 679	→ p. 679	→ p. 679
Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale	151.034.21.1		→ p. 937	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.035.21.1		→ p. 937	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale	151.116.11.1		→ p. 939	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.117.11.1		→ p. 939	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier	152.072.21.1		→ p. 941	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	152.074.21.1		→ p. 941	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Pour les lavabos sans trop-plein uniquement en combinaison avec										
Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale	151.122.21.1		→ p. 944	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde	152.080.21.1		→ p. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre	152.005.00.1		→ p. 951	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabo	240.648.00.1		→ p. 945	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

¹⁾ Pour lavabos avec trop-plein

Caches bondes

Cache-bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique



click & scan

Caractéristiques

- Avec filtre à cheveux intégré

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
245.451.11.1	Blanc alpin	32-WT	144,00
505.082.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	32-WT	144,00
505.082.21.1	Chromé brillant	32-WT	144,00
505.082.GH.1	Chromé brossé	32-WT	144,00

Matériel de fixation

Matériel de fixation Geberit pour cache-siphon pour lavabo, Kerafix



click & scan

Utilisation

- Pour la fixation de demi-colonnes pour lavabos

Contenu de la livraison

- Etrier
- 2 écrous M10
- 4 rondelles

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
551067000	31	13	31-WC	72,60
551081000	30	11	31-WC	72,60

Matériel de fixation Geberit pour cache-siphon pour lave-mains, Kerafix



click & scan

Utilisation

- Pour la fixation de demi-colonnes pour lave-mains Renova Compact
- Pour la fixation de demi-colonnes pour lave-mains Selnova Compact

Contenu de la livraison

- Etrier
- 2 écrous M10
- 4 rondelles

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
551062000	30	13	31-WC	72,60
551064000	20	11	31-WC	72,60

Combinable avec

- Cache-siphon Geberit Renova Compact → p. 703
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains → p. 702

Support de fixation Geberit pour lave-mains



click & scan

Utilisation

- Pour fixer des lave-mains sur des murs maçonnés

N° d'art.

554005000


G. R. EUR/pc.

31-WC 13,90



- Pour un lave-mains, prière de commander 2 pièces

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier

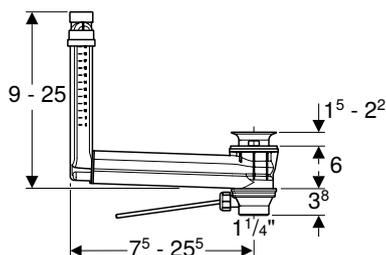

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison

- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G. R.	EUR/pc.
152.018.00.1	Bonde : acier inoxydable poli	32	1 1/4	32-1	91,26

A commander en supplément

- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 950
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 949

Caches décoratifs

Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo



click & scan


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
505.058.01.1	Blanc / Acier inoxydable thermolaqué	7,8	20	6,5	32-WT	123,40
505.058.21.1	Acier inoxydable brossé	7,8	20	6,5	32-WT	123,40

Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 740
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754

Étagères murales

Tablette murale Geberit Renova

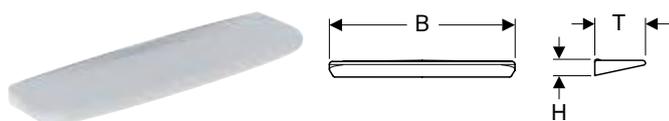

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques


- Rebord circonférentiel

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
299250000	Blanc / Brillant	50	7	13,5	32-WT	69,50
299250600	Blanc / KeraTect	50	7	13,5	32-WT	148,90
299260000	Blanc / Brillant	60	7	14	32-WT	84,00
299260600	Blanc / KeraTect	60	7	14	32-WT	162,00

A commander en supplément

- Matériel de fixation

Tablette murale Geberit Renova Plan

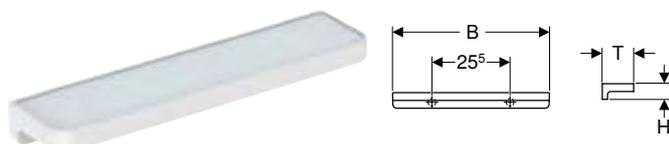

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Suspendu
- Rebord circonférentiel

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
299150000	Blanc / Brillant	50	6	12	32-WT	140,00
299150600	Blanc / KeraTect	50	6	12	32-WT	228,90
299160000	Blanc / Brillant	60	6	12	32-WT	153,40
299160600	Blanc / KeraTect	60	6	12	32-WT	242,10

A commander en supplément

- Matériel de fixation






Sets de lavabo avec meuble bas

Sets de lavabo pour meuble avec meuble bas 712



Sets de lavabo pour meuble avec meuble bas

Set de lavabo pour meuble Geberit iCon bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et raccordement de lavabo

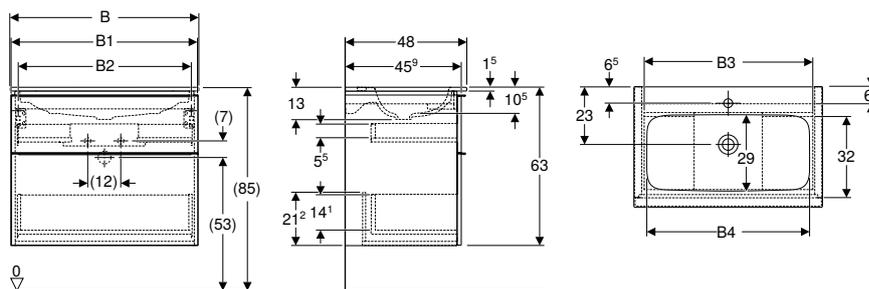

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Raccordement de lavabo Clou ø 32 mm
- Meuble bas pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Bord mince
- Tiroir à fermeture automatique
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir sans découpe de siphon
- Meuble bas en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm											
502.335.01.1	Lavabo : blanc Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Au centre	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1225,70
502.331.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Au centre	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1306,10
502.335.01.2	Lavabo : blanc Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Au centre	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1225,70
502.331.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Au centre	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1306,10
502.335.01.3 *	Lavabo : blanc Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Au centre	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1225,70
502.331.01.3 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Au centre	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1306,10
502.335.JK.1	Lavabo : blanc Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1225,70
502.331.JK.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1306,10
502.335.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Au centre	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1225,70
502.331.JL.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Au centre	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1306,10
502.335.JH.1	Lavabo : blanc Corps et devant : chêne/méla mine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1225,70
502.331.JH.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : chêne/méla mine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1306,10
502.335.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps et devant : noyer caryer/méla mine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1225,70
502.331.JR.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : noyer caryer/méla mine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	32-WT	1306,10

* Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm											
502.336.01.1	Lavabo : blanc Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1558,60
502.332.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1635,90
502.336.01.2	Lavabo : blanc Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1558,60
502.332.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1635,90
502.336.01.3 *	Lavabo : blanc Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1558,60
502.332.01.3 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1635,90
502.336.JK.1	Lavabo : blanc Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1558,60
502.332.JK.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1635,90
502.336.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1558,60
502.332.JL.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1635,90
502.336.JH.1	Lavabo : blanc Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1558,60
502.332.JH.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1635,90
502.336.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1558,60
502.332.JR.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	32-WT	1635,90
B / largeur: 90 cm											
502.337.01.1	Lavabo : blanc Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1902,90
502.333.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1989,60
502.337.01.2	Lavabo : blanc Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1902,90
502.333.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1989,60
502.337.01.3 *	Lavabo : blanc Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1902,90
502.333.01.3 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1989,60
502.337.JK.1	Lavabo : blanc Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1902,90
502.333.JK.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1989,60
502.337.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1902,90
502.333.JL.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1989,60

* Fabrication sur commande



Sets de lavabo avec meuble bas

Sets de lavabo pour meuble avec meuble bas

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
502.337.JH.1	Lavabo : blanc Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1902,90
502.333.JH.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1989,60
502.337.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1902,90
502.333.JR.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Au centre	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	32-WT	1989,60

* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939


Combinable avec

- Miroir éclairé Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 850
- Miroir éclairé Geberit Option Oval avec éclairage indirect → p. 853
- Miroir éclairé Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 852
- Armoire latérale Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 786
- Armoire à glace Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes → p. 864
- Armoire à glace Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 865

Accessoires

- Set de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur → p. 835
- Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 35 cm → p. 839
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain → p. 837
- Poignée Geberit → p. 841
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 837
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle arrondi → p. 838
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle droit → p. 838
- Jeu de pieds étroits Geberit → p. 842

Set de lavabo pour meuble Geberit iCon bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et raccordement de lavabo

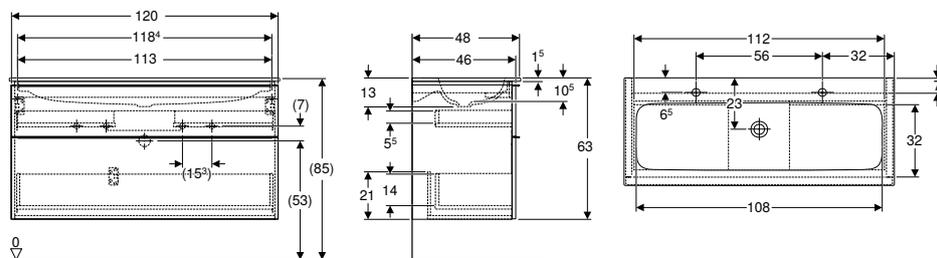

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Robinetterie de lavabo avec évacuation libre, ø 32 mm
- Meuble bas pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Bord mince
- Tiroir à fermeture automatique
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir sans découpe de siphon
- Meuble bas en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 120 cm							
502.338.01.1	Lavabo : blanc Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2582,30
502.334.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2669,00
502.338.01.2	Lavabo : blanc Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2582,30
502.334.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2669,00
502.338.01.3 *	Lavabo : blanc Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2582,30
502.334.01.3 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2669,00
502.338.JK.1	Lavabo : blanc Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2582,30
502.334.JK.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2669,00
502.338.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2582,30
502.334.JL.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2669,00
502.338.JH.1	Lavabo : blanc Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2582,30
502.334.JH.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2669,00
502.338.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2582,30
502.334.JR.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Gauche et droite	Sans	63	48	32-WT	2669,00

* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Combinable avec


- Miroir éclairé Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 850
- Miroir éclairé Geberit Option Oval avec éclairage indirect → p. 853
- Miroir éclairé Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 852
- Armoire latérale Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 786
- Armoire à glace Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 865

Accessoires

- Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 35 cm → p. 839
- Set de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur → p. 835
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain → p. 837
- Poignée Geberit → p. 841
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 837
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle arrondi → p. 838
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle droit → p. 838
- Jeu de pieds étroits Geberit → p. 842



Set de lavabo pour meuble Geberit Renova Plan bandeau fin, avec meuble bas, un tiroir et un tiroir intérieur

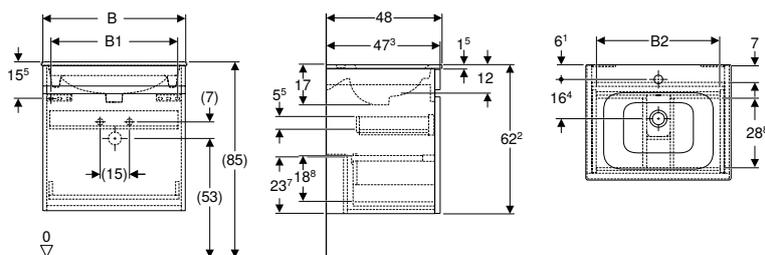

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Meuble bas pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à fermeture automatique
- Meuble bas en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm										
501.914.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Lavabo : blanc	Au centre	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	32-WT	857,70
501.914.01.8	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	32-WT	960,60
501.914.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au centre	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	32-WT	857,70
501.914.JK.8	Corps et devant : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	32-WT	960,60
501.914.00.1 *	Corps et devant : noyer caryer clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au centre	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	32-WT	857,70
501.914.00.8 *	Corps et devant : noyer caryer clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	32-WT	960,60
501.914.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer / feuille structurée Lavabo : blanc	Au centre	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	32-WT	857,70
501.914.JR.8 *	Corps et devant : noyer caryer / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	32-WT	960,60
Largeur de lavabo: 60 cm										
501.915.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Lavabo : blanc	Au centre	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	32-WT	959,60
501.915.01.8	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	32-WT	1062,60
501.915.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au centre	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	32-WT	959,60
501.915.JK.8	Corps et devant : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	32-WT	1062,60
501.915.00.1 *	Corps et devant : noyer caryer clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au centre	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	32-WT	959,60
501.915.00.8 *	Corps et devant : noyer caryer clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	32-WT	1062,60
501.915.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer / feuille structurée Lavabo : blanc	Au centre	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	32-WT	959,60
501.915.JR.8 *	Corps et devant : noyer caryer / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	32-WT	1062,60
Largeur de lavabo: 80 cm										
501.916.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Lavabo : blanc	Au centre	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	32-WT	1297,10
501.916.01.8	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	32-WT	1416,90
501.916.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au centre	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	32-WT	1297,10
501.916.JK.8	Corps et devant : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	32-WT	1416,90

* Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
501.916.00.1 *	Corps et devant : noyer caryer clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au centre	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	32-WT	1297,10
501.916.00.8 *	Corps et devant : noyer caryer clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	32-WT	1416,90
501.916.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer / feuille structurée Lavabo : blanc	Au centre	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	32-WT	1297,10
501.916.JR.8 *	Corps et devant : noyer caryer / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	32-WT	1416,90
Largeur de lavabo: 100 cm										
501.917.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Lavabo : blanc	Au centre	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	32-WT	1682,00
501.917.01.8	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	32-WT	1818,30
501.917.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au centre	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	32-WT	1682,00
501.917.JK.8	Corps et devant : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	32-WT	1818,30
501.917.00.1 *	Corps et devant : noyer caryer clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au centre	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	32-WT	1682,00
501.917.00.8 *	Corps et devant : noyer caryer clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	32-WT	1818,30
501.917.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer / feuille structurée Lavabo : blanc	Au centre	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	32-WT	1682,00
501.917.JR.8 *	Corps et devant : noyer caryer / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	32-WT	1818,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec




- Miroir éclairé Geberit Option Basic Square avec éclairage en haut → p. 854
- Miroir éclairé Geberit Option Square avec éclairage en haut → p. 852
- Armoire à glace Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes → p. 868
- Armoire à glace Geberit Option avec éclairage et deux portes → p. 866
- Armoire haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir → p. 794
- Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir → p. 796
- Armoire suspendue Geberit Renova Plan avec une porte → p. 800
- Armoire latérale Geberit Renova Plan avec une porte et un tiroir → p. 790
- Armoire à glace Geberit Renova Plan avec deux portes et deux tablettes en verre → p. 869

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan → p. 825



Set de lavabo double pour meuble Geberit Renova Plan bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise

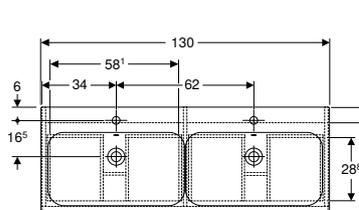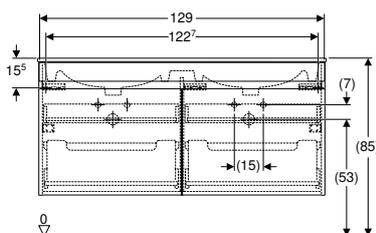

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile réfractaire fin
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Meuble bas pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs intérieurs
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à fermeture automatique
- Meuble bas en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 130 cm								
501.918.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Lavabo : blanc	Au centre	Visible	130	62,2	48	32-WT	2175,10
501.918.01.8	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	130	62,2	48	32-WT	2298,90
501.918.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au centre	Visible	130	62,2	48	32-WT	2175,10
501.918.JK.8	Corps et devant : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	130	62,2	48	32-WT	2298,90
501.918.00.1 *	Corps et devant : noyer caryer clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au centre	Visible	130	62,2	48	32-WT	2175,10
501.918.00.8 *	Corps et devant : noyer caryer clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	130	62,2	48	32-WT	2298,90
501.918.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer / feuille structurée Lavabo : blanc	Au centre	Visible	130	62,2	48	32-WT	2175,10
501.918.JR.8 *	Corps et devant : noyer caryer / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au centre	Visible	130	62,2	48	32-WT	2298,90

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Miroir éclairé Geberit Option Basic Square avec éclairage en haut → p. 854
- Miroir éclairé Geberit Option Square avec éclairage latéral → p. 853
- Armoire à glace Geberit Option avec éclairage et trois portes → p. 867
- Armoire haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir → p. 794
- Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir → p. 796
- Armoire suspendue Geberit Renova Plan avec une porte → p. 800
- Armoire latérale Geberit Renova Plan avec une porte et un tiroir → p. 790
- Armoire à glace Geberit Renova Plan avec deux portes et deux tablettes en verre → p. 869

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan → p. 825





Meubles de salle de bains

Meubles bas	728
Pour lave-mains	728
Pour lavabos	738
Pour lavabos doubles	765
Pour lavabos pour meuble.....	769
Pour lavabos à poser	771
Pour lave-mains d'angle	774
Pour lavabos d'angle	775
Plans de lavabo	776
Pour lavabo à poser en forme de coupelle	776
Pour lavabo à poser rectangulaire	780
Meubles latéraux bas	782
Meubles latéraux bas.....	782
Colonnes hautes	790
Colonnes mi-hautes.....	795
Armoires hautes compactes	796
Autres meubles	801
Etagères murales	801
Accessoires	802
Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE	803
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno ²	807
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Acanto	811
Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon	815
Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle.....	821
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan....	825
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Compact	830
Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Option.....	831
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit VariForm	833
Casiers et boîtes de rangement	834
Porte-serviettes et crochets porte-serviettes.....	837
Éléments d'éclairage	839
Support pour plans de lavabo	840
Poignées.....	841
Jeux de pieds	842
Tableaux magnétiques	843
Prises électriques	843
Autres accessoires.....	844



ONE

Meubles bas

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir



→ p. 738

Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs



→ p. 740

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs



→ p. 742

Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs



→ p. 744

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs, compact



→ p. 769

Plans de lavabo

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser en forme de coupelle



→ p. 776

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser en forme de coupelle



→ p. 778

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire



→ p. 780

Meubles latéraux bas

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser rectangulaire



→ p. 782

Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir



→ p. 782

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs



→ p. 783

Élément latéral Geberit ONE



→ p. 784

Accessoires

Support en P pour plan de lavabo Geberit ONE



→ p. 840

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre



→ p. 844

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès



→ p. 845

iCon

Meubles bas

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte



→ p. 730

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir



→ p. 731

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir



→ p. 754

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs



→ p. 756

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, petite saillie



→ p. 758

Meubles bas

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs



→ p. 766

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs



→ p. 767

Meubles latéraux bas

Armoire latérale Geberit iCon avec deux tiroirs



→ p. 786

Élément latéral Geberit iCon



→ p. 786

Acanto

Meubles bas

Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte



→ p. 728

Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec un tiroir



→ p. 729

Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur



→ p. 750

Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie



→ p. 752

Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs



→ p. 765

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir intérieur



→ p. 785

Xeno²

Meubles bas

Meuble bas Geberit Xeno² pour lave-mains, avec une porte



→ p. 728

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec un tiroir



→ p. 745

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec deux tiroirs



→ p. 746

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec plage de dépose, avec un tiroir



→ p. 746

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec plage de dépose, avec deux tiroirs



→ p. 747



Meubles bas

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, largeur minimale de 120 cm, avec deux tiroirs



→ p. 748

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs



→ p. 749

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs



→ p. 770

Meubles latéraux bas

Armoire latérale Geberit Xeno² avec un tiroir



→ p. 784

Armoire latérale Geberit Xeno² avec deux tiroirs



→ p. 785

Meubles latéraux bas

Armoire haute Geberit Xeno² avec une porte et miroir intérieur



→ p. 790

Accessoires

Casier de rangement Geberit Xeno² subdivision en T, pour tiroir supérieur



→ p. 834

Casier de rangement Geberit Xeno² subdivision en H, pour tiroir supérieur



→ p. 834

Casier de rangement Geberit Xeno² subdivision en H, pour tiroir inférieur



→ p. 834

Tablette en verre Geberit Xeno²



→ p. 845

Accessoires

Tablette en verre Geberit Xeno²



→ p. 845

Renova Plan

Meubles bas

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte, petite saillie



→ p. 733

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte



→ p. 734

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur



→ p. 762

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs



→ p. 768

Meubles latéraux bas

Armoire latérale Geberit Renova Plan avec un tiroir



→ p. 789

Meubles latéraux bas

**Armoire latérale
Geberit Renova Plan
avec une porte et un
 tiroir**



→ p. 790

**Armoire haute
Geberit Renova Plan
avec deux portes et
un tiroir**



→ p. 794

**Armoire demi-
hauteur Geberit
Renova Plan avec
deux portes et un
 tiroir**



→ p. 796

**Armoire suspendue
Geberit Renova Plan
avec une porte**



→ p. 800

Renova Comfort

Accessoires

**Porte-serviettes
Geberit Renova
Comfort pour meuble
de salle de bains**



→ p. 838

**Plaque de
fermeture Geberit
Renova Comfort**



→ p. 846

Renova Compact

Meubles bas

**Meuble bas Geberit
Renova Compact
pour lave-mains,
avec une porte, com-
pact**



→ p. 735

**Meuble bas Geberit
Renova Compact
pour lave-mains,
avec porte-ser-
viettes, compact**



→ p. 736

**Meuble bas Geberit
Renova Compact
pour lavabo, avec une
 porte**



→ p. 763

**Meuble bas Geberit
Renova Compact
pour lavabo, avec
deux portes**



→ p. 764

**Meuble bas Geberit
Renova Compact
pour lave-mains
d'angle, avec deux
 portes**



→ p. 774

Meubles bas

**Meuble bas Geberit
Renova Compact
pour lavabo d'angle,
avec deux portes**



→ p. 775



Smyle

Meubles bas

Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains, avec une porte



→ p. 732

Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec une porte



→ p. 759

Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs



→ p. 760

Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs



→ p. 768

Meubles latéraux bas

Armoire latérale Geberit Smyle Square, avec une porte



→ p. 787

Meubles latéraux bas

Armoire latérale Geberit Smyle Square, avec deux tiroirs



→ p. 788

Armoire latérale ouverte Geberit Smyle Square



→ p. 788

Armoire demi-hauteur Geberit Smyle Square avec une porte



→ p. 795

Autres meubles

Tablette murale Geberit Smyle Square



→ p. 801

VariForm

Meubles bas

Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon



→ p. 771

Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon



→ p. 772

Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon



→ p. 773

Accessoires

Compartiment de tiroir subdivision en H Geberit VariForm, pour tiroir supérieur



→ p. 834

Compartiment de tiroir subdivision en H Geberit VariForm, pour tiroir inférieur




→ p. 835



Meubles bas

Pour lave-mains

Meuble bas Geberit Xeno² pour lave-mains, avec une porte

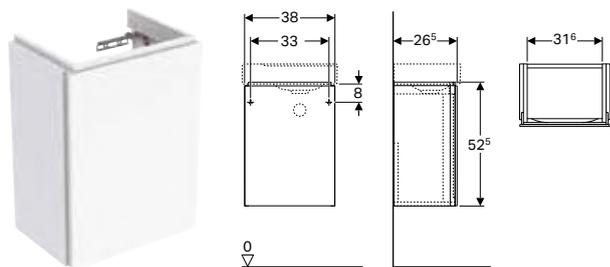

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 40 cm						
500.502.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	38	52,5	26,5	32-WT	573,40
500.502.00.1 *	Greige / Laqué mat	38	52,5	26,5	32-WT	573,40
500.502.43.1	Gris sculptura / Mélamine structuré bois	38	52,5	26,5	32-WT	525,90

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Lave-mains Geberit Xeno² → p. 657
- Miroir éclairé Geberit Xeno² → p. 851

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 807

Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte

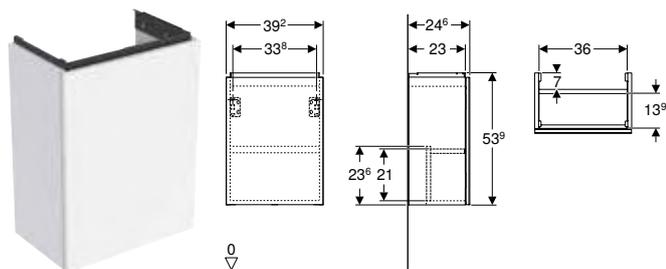

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 40 cm						
503.001.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	39,2	53,9	24,6	32-WT	621,70
503.001.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	39,2	53,9	24,6	32-WT	695,70

* Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
503.001.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	39,2	53,9	24,6	32-WT	621,70
503.001.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	39,2	53,9	24,6	32-WT	621,70
503.001.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	39,2	53,9	24,6	32-WT	621,70
503.001.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / thermopoudré mat	39,2	53,9	24,6	32-WT	695,70
503.001.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	39,2	53,9	24,6	32-WT	621,70

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Lave-mains Geberit Acanto trou pour robinet à droite → p. 658

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Acanto → p. 811

Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec un tiroir

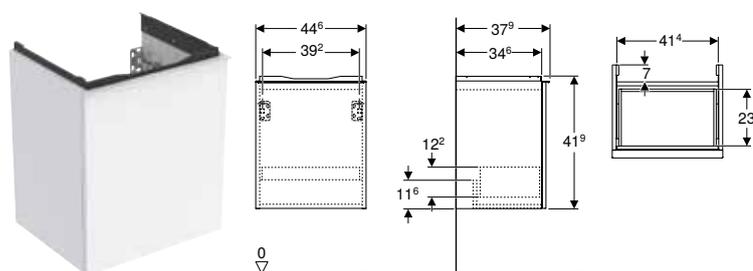

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm						
503.002.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	44,6	41,9	37,9	32-WT	731,70
503.002.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	44,6	41,9	37,9	32-WT	805,70
503.002.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	44,6	41,9	37,9	32-WT	731,70
503.002.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	44,6	41,9	37,9	32-WT	731,70
503.002.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	44,6	41,9	37,9	32-WT	731,70
503.002.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / thermopoudré mat	44,6	41,9	37,9	32-WT	805,70
503.002.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	44,6	41,9	37,9	32-WT	731,70

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Lave-mains Geberit Acanto → p. 657

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Acanto → p. 811

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte

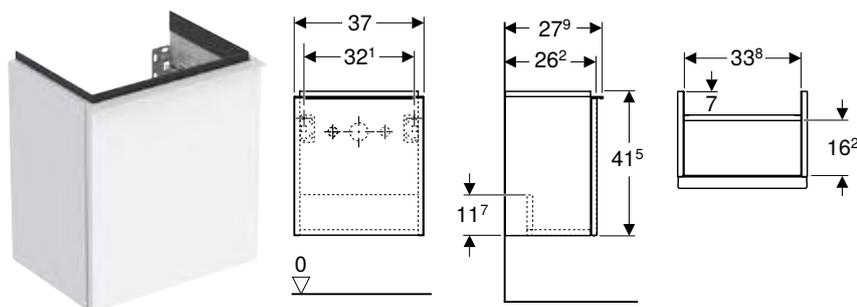

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Subdivisible pour la pièce de maintenance
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Porte: Charnières à droite							
502.300.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
502.300.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
502.300.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
502.300.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
502.300.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
502.300.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
502.300.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
Porte: Charnières à gauche							
502.301.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
502.301.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
502.301.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
502.301.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
502.301.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
502.301.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60
502.301.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	37	38	41,5	27,9	32-WT	581,60

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Lave-mains Geberit iCon → p. 658
- Lave-mains Geberit iCon Light → p. 660
- Élément latéral Geberit iCon → p. 786
- Miroir éclairé Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 850
- Miroir éclairé Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 852

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon → p. 815

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir

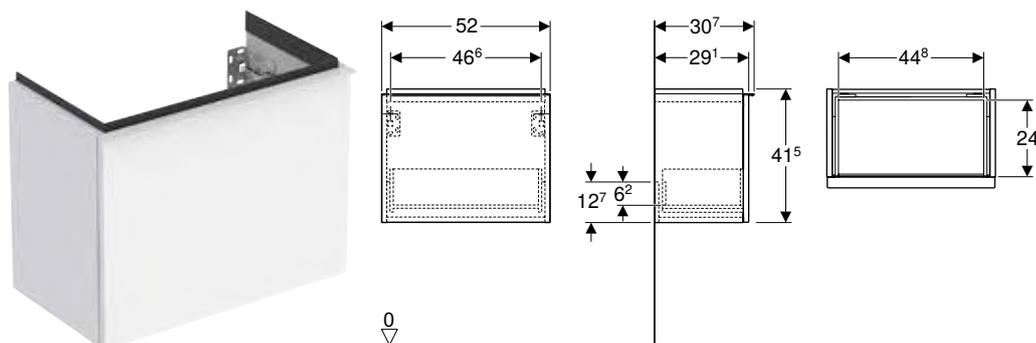

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture automatique
- Poignée échangeable
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B H T			G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]		
Largeur de lavabo: 53 cm						
502.302.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	52	41,5	30,7	32-WT	700,30
502.302.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	52	41,5	30,7	32-WT	700,30
502.302.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	52	41,5	30,7	32-WT	700,30
502.302.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	52	41,5	30,7	32-WT	700,30
502.302.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	52	41,5	30,7	32-WT	700,30
502.302.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	52	41,5	30,7	32-WT	700,30
502.302.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	52	41,5	30,7	32-WT	700,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Lave-mains Geberit iCon avec plage de dépose → p. 659
- Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 660
- Élément latéral Geberit iCon → p. 786
- Miroir éclairé Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 852
- Miroir éclairé Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 850
- Miroir éclairé Geberit Option Oval avec éclairage indirect → p. 853

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon → p. 815



Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains , avec une porte

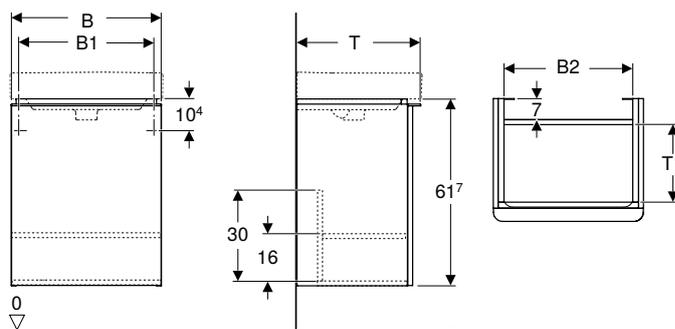

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Subdivisible pour la pièce de maintenance
- Avec tablettes amovibles
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Porte	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm										
500.351.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche	32-WT	461,10
500.351.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche	32-WT	461,10
500.351.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche	32-WT	461,10
500.351.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à gauche	32-WT	461,10
500.350.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite	32-WT	461,10
500.350.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite	32-WT	461,10
500.350.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		Charnières à droite	32-WT	461,10
500.350.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Charnières à droite	32-WT	461,10
Largeur de lavabo: 50 cm										
500.364.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche	32-WT	501,10
500.364.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche	32-WT	501,10
500.364.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche	32-WT	501,10
500.364.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à gauche	32-WT	501,10
500.363.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite	32-WT	501,10
500.363.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite	32-WT	501,10
500.363.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite	32-WT	501,10
500.363.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Charnières à droite	32-WT	501,10


* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Miroir éclairé Geberit Option Basic Square avec éclairage en haut → p. 854
- Lave-mains Geberit Smyle Square → p. 661
- Lave-mains Geberit Smyle Square avec trop-plein asymétrique → p. 661
- Miroir éclairé Geberit Option Square avec éclairage en haut → p. 852

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 821

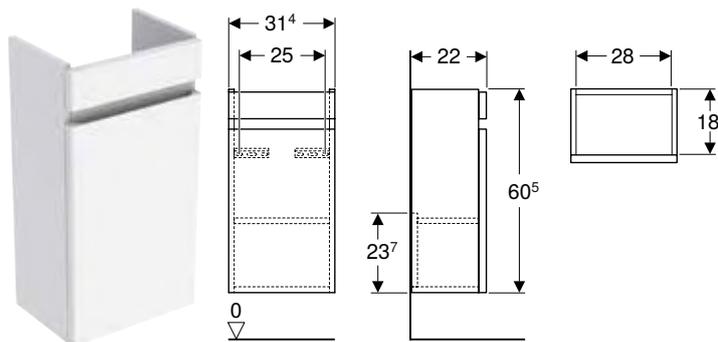Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte, petite saillie

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Tablettes
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec tablettes amovibles
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------	---------

Largeur de lavabo: 36 cm

501.901.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	31,4	60,5	22	32-WT	332,90
501.901.JK.1	Lave / Laqué mat	31,4	60,5	22	32-WT	332,90
501.901.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	31,4	60,5	22	32-WT	332,90
501.901.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	31,4	60,5	22	32-WT	332,90

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Miroir éclairé Geberit Option Basic Square avec éclairage en haut → p. 854
- Miroir éclairé Geberit Option Square avec éclairage en haut → p. 852
- Lave-mains Geberit Renova Plan petite saillie → p. 662
- Jeu de pieds Geberit → p. 842

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan → p. 825



Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte

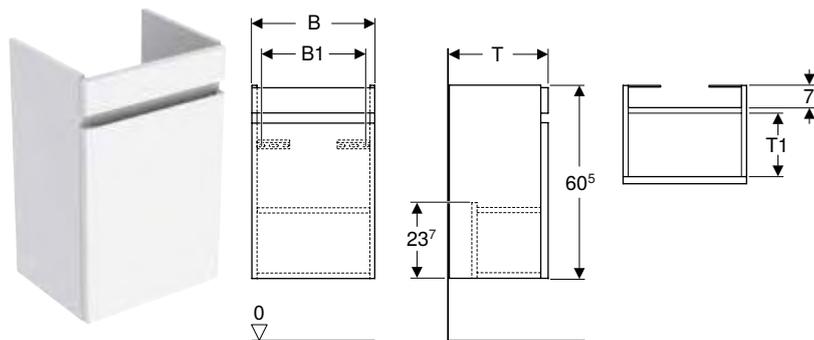

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Tablettes
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec tablettes amovibles
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R. EUR/pc.	
Largeur de lavabo: 45 cm								
501.902.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	38,4	32	60,5	30,8	19,9	32-WT	350,10
501.902.JK.1	Lave / Laqué mat	38,4	32	60,5	30,8	19,9	32-WT	350,10
501.902.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	38,4	32	60,5	30,8	19,9	32-WT	350,10
501.902.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	38,4	32	60,5	30,8	19,9	32-WT	350,10
Largeur de lavabo: 50 cm								
501.903.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	43,5	37	60,5	34,5	23,5	32-WT	379,40
501.903.JK.1	Lave / Laqué mat	43,5	37	60,5	34,5	23,5	32-WT	379,40
501.903.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	43,5	37	60,5	34,5	23,5	32-WT	379,40
501.903.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	43,5	37	60,5	34,5	23,5	32-WT	379,40

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Miroir éclairé Geberit Option Basic Square avec éclairage en haut → p. 854
- Miroir éclairé Geberit Option Square avec éclairage en haut → p. 852
- Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique → p. 663
- Lave-mains Geberit Renova Plan → p. 662
- Jeu de pieds Geberit → p. 842

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan → p. 825

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact

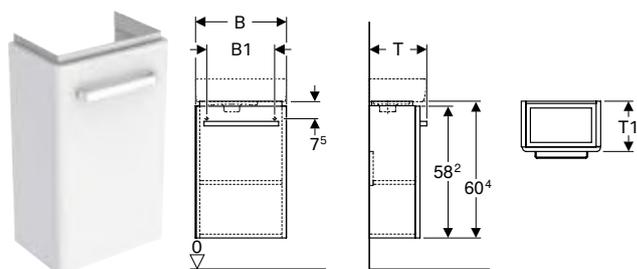

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec tablettes amovibles
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Peut être équipé de pieds
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 40 cm								
862040000	Corps : blanc / laqué mat Devant : blanc / laqué brillant	34,8	31,6	60,4	25,2	22,2	32-WT	562,00
862041000 *	Corps : gris clair / laqué mat Devant : gris clair / laqué très brillant	34,8	31,6	60,4	25,2	22,2	32-WT	562,00
Largeur de lavabo: 45 cm								
501.924.01.1	Corps : blanc / laqué mat Devant : blanc / laqué brillant	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	32-WT	614,00
501.924.42.1 *	Corps : gris clair / laqué mat Devant : gris clair / laqué très brillant	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	32-WT	614,00

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose → p. 665
- Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose → p. 664
- Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie → p. 664
- Miroir éclairé Geberit Renova Compact → p. 855

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Compact → p. 830



Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, compact

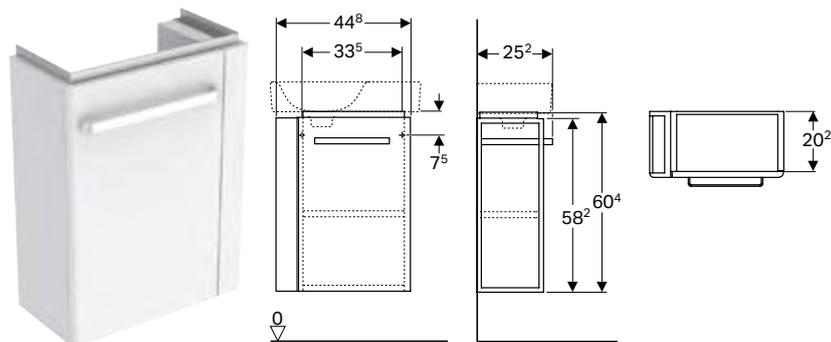

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec tablettes amovibles
- Résistant à l'humidité
- Peut être équipé de pieds
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B	Largueur de lavabo	H	T	Porte	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]			
Porte-serviettes: Droite								
862050000	Corps : blanc / laqué mat Devant : blanc / laqué brillant	44,8	50	60,4	25,2	Charnières à gauche	32-WT	689,40
862051000 *	Corps : gris clair / laqué mat Devant : gris clair / laqué très brillant	44,8	50	60,4	25,2	Charnières à gauche	32-WT	689,40
Porte-serviettes: Gauche								
862250000	Corps : blanc / laqué mat Devant : blanc / laqué brillant	44,8	50	60,4	25,2	Charnières à droite	32-WT	689,40
862251000 *	Corps : gris clair / laqué mat Devant : gris clair / laqué très brillant	44,8	50	60,4	25,2	Charnières à droite	32-WT	689,40

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose → p. 665
- Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie → p. 664
- Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose → p. 666
- Miroir éclairé Geberit Renova Compact → p. 855

Accessoires




- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Compact → p. 830



Pour lavabos

Mix & Match

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm										
505.071.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	32-WT	800,40
505.071.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	32-WT	800,40
505.071.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	32-WT	800,40
505.071.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	32-WT	800,40
505.071.00.5	Chêne / Méลามine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	32-WT	800,40
505.071.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	32-WT	800,40
505.071.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	32-WT	800,40
505.071.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	32-WT	800,40
Largeur de lavabo: 75 cm										
505.072.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	32-WT	847,90
505.072.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	32-WT	847,90
505.072.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	32-WT	847,90
505.072.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	32-WT	847,90
505.072.00.5	Chêne / Méلامine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	32-WT	847,90
505.072.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	32-WT	847,90
505.072.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	32-WT	847,90
505.072.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	32-WT	847,90
Largeur de lavabo: 90 cm										
505.073.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	32-WT	949,70
505.073.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	32-WT	949,70
505.073.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	32-WT	949,70
505.073.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	32-WT	949,70
505.073.00.5	Chêne / Méلامine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	32-WT	949,70
505.073.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	32-WT	949,70
505.073.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	32-WT	949,70
505.073.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	32-WT	949,70
Largeur de lavabo: 105 cm										
505.074.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	32-WT	1018,90
505.074.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	32-WT	1018,90
505.074.00.3	Lave / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	32-WT	1018,90
505.074.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	32-WT	1018,90
505.074.00.5	Chêne / Méلامine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	32-WT	1018,90
505.074.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	32-WT	1018,90
505.074.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	32-WT	1018,90
505.074.00.8 *	Noir / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	32-WT	1018,90

* Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B	B1	B2	B3	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
Largeur de lavabo: 120 cm										
505.075.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	32-WT	1095,30
505.075.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	32-WT	1095,30
505.075.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	32-WT	1095,30
505.075.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	32-WT	1095,30
505.075.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	32-WT	1095,30
505.075.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	32-WT	1095,30
505.075.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	32-WT	1095,30
505.075.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	32-WT	1095,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 619
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 620
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 621
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 639
- Lavabo Geberit Acanto → p. 616
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 616
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 636
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 647
- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 645
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 646
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 644
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 633
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 634
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 635
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 610
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 611
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 612
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 782
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 783
- Élément latéral Geberit ONE → p. 784
- Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 708
- Lavabo Geberit ONE → p. 613

Accessoires




- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 803



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 133,2 cm						
505.076.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	135	26,6	47	32-WT	1309,90
505.076.00.2 *	Blanc / Laqué mat	135	26,6	47	32-WT	1309,90
505.076.00.3	Lave / Laqué mat	135	26,6	47	32-WT	1309,90
505.076.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	135	26,6	47	32-WT	1309,90
505.076.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	135	26,6	47	32-WT	1309,90
505.076.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	135	26,6	47	32-WT	1309,90
505.076.00.7 *	Greige / Laqué mat	135	26,6	47	32-WT	1309,90
505.076.00.8 *	Noir / Laqué mat	135	26,6	47	32-WT	1309,90

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 645
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 646
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 644
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 647
- Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 708
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 782
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 783
- Élément latéral Geberit ONE → p. 784

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 803






- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Mix & Match

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs



Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm										
505.261.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	32-WT	1060,40
505.261.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	32-WT	1060,40
505.261.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	32-WT	1060,40
505.261.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	32-WT	1060,40
505.261.00.5	Chêne / Méลามine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	32-WT	1060,40
505.261.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	32-WT	1060,40
505.261.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	32-WT	1060,40
505.261.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	32-WT	1060,40
Largeur de lavabo: 75 cm										
505.262.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	32-WT	1170,10
505.262.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	32-WT	1170,10
505.262.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	32-WT	1170,10
505.262.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	32-WT	1170,10
505.262.00.5	Chêne / Méلامine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	32-WT	1170,10
505.262.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	32-WT	1170,10
505.262.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	32-WT	1170,10
505.262.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	32-WT	1170,10
Largeur de lavabo: 90 cm										
505.263.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	32-WT	1316,40
505.263.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	32-WT	1316,40
505.263.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	32-WT	1316,40
505.263.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	32-WT	1316,40
505.263.00.5	Chêne / Méلامine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	32-WT	1316,40
505.263.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	32-WT	1316,40
505.263.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	32-WT	1316,40
505.263.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	32-WT	1316,40
Largeur de lavabo: 105 cm										
505.264.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	32-WT	1389,60
505.264.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	32-WT	1389,60
505.264.00.3	Lave / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	32-WT	1389,60
505.264.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	32-WT	1389,60
505.264.00.5	Chêne / Méلامine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	32-WT	1389,60
505.264.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	32-WT	1389,60
505.264.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	32-WT	1389,60
505.264.00.8 *	Noir / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	32-WT	1389,60
Largeur de lavabo: 120 cm										
505.265.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	32-WT	1609,00
505.265.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	32-WT	1609,00
505.265.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	32-WT	1609,00
505.265.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	32-WT	1609,00
505.265.00.5	Chêne / Méلامine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	32-WT	1609,00

* Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
505.265.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	32-WT	1609,00
505.265.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	32-WT	1609,00
505.265.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	32-WT	1609,00

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 619
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 620
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 621
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 639
- Lavabo Geberit Acanto → p. 616
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 616
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 636
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 647
- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 645
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 646
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 644
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 633
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 634
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 635
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 610
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 611
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 612
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 782
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 783
- Élément latéral Geberit ONE → p. 784
- Lavabo Geberit ONE → p. 613

Accessoires




- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 803



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec quatre tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 133,2 cm						
505.266.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	135	50,4	47	32-WT	1828,30
505.266.00.2 *	Blanc / Laqué mat	135	50,4	47	32-WT	1828,30
505.266.00.3	Lave / Laqué mat	135	50,4	47	32-WT	1828,30
505.266.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	135	50,4	47	32-WT	1828,30
505.266.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	135	50,4	47	32-WT	1828,30
505.266.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	135	50,4	47	32-WT	1828,30
505.266.00.7 *	Greige / Laqué mat	135	50,4	47	32-WT	1828,30
505.266.00.8 *	Noir / Laqué mat	135	50,4	47	32-WT	1828,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 645
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 646
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 647
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 644
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 782
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 783
- Élément latéral Geberit ONE → p. 784

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 803



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

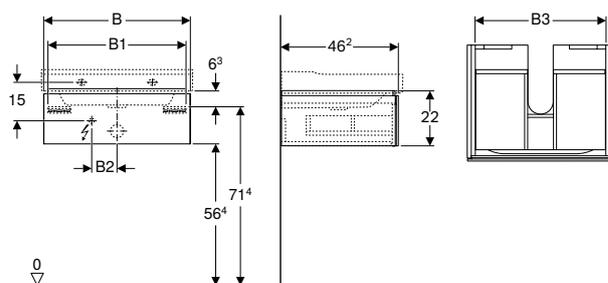Meuble bas Geberit Xenos² pour lavabo, avec un tiroir

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm												
500.505.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	32-WT	715,90
500.505.00.1 *	Greige / Laqué mat	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	32-WT	715,90
500.505.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	32-WT	656,70
Largeur de lavabo: 90 cm												
500.508.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	32-WT	871,10
500.508.00.1 *	Greige / Laqué mat	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	32-WT	871,10
500.508.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	32-WT	800,40

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Lavabo Geberit Xenos² → p. 614
- Miroir éclairé Geberit Xenos² avec éclairage direct et indirect → p. 851

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xenos² → p. 807



Meuble bas Geberit Xenos pour lavabo, avec deux tiroirs

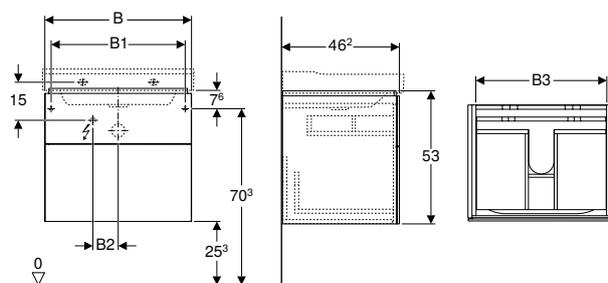

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	----------------------	------------------------	--------------------	-------	---------

Largeur de lavabo: 60 cm

500.506.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	32-WT	1014,70
500.506.00.1 *	Greige / Laqué mat	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	32-WT	1014,70
500.506.43.1	Gris scultura / Mélangé bois structuré	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	32-WT	931,40

Largeur de lavabo: 90 cm

500.509.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	32-WT	1312,40
500.509.00.1 *	Greige / Laqué mat	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	32-WT	1312,40
500.509.43.1	Gris scultura / Mélangé bois structuré	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	32-WT	1206,00

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Lavabo Geberit Xenos → p. 614
- Miroir éclairé Geberit Xenos avec éclairage direct et indirect → p. 851

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xenos → p. 807

Meuble bas Geberit Xenos pour lavabo, avec plage de dépose, avec un tiroir

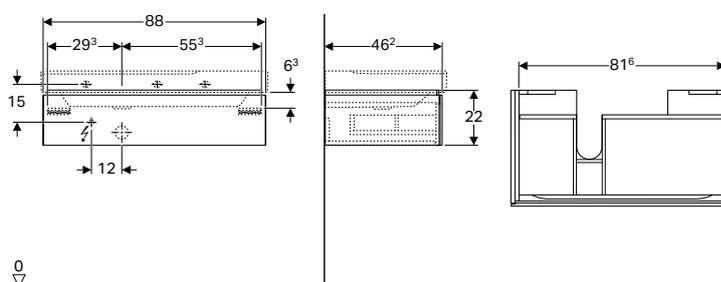

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Avec plage de dépose
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lu- mineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
Découpe siphon: Droite										
500.514.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	88	90	22	46,2	II	3,75	450	32-WT	871,10
500.514.00.1 *	Greige / Laqué mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450	32-WT	871,10
500.514.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	88	90	22	46,2	II	3,75	450	32-WT	800,40
Découpe siphon: Gauche										
500.513.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	88	90	22	46,2	II	3,75	450	32-WT	871,10
500.513.00.1 *	Greige / Laqué mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450	32-WT	871,10
500.513.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	88	90	22	46,2	II	3,75	450	32-WT	800,40


* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose → p. 615
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 851

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 807

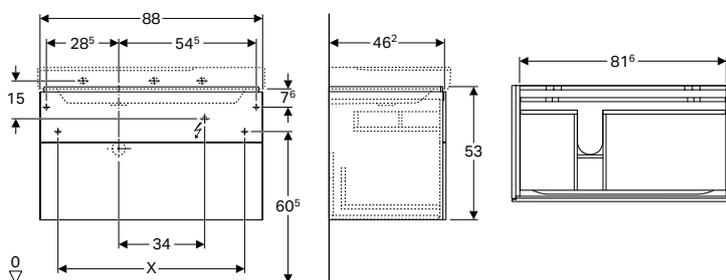Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, avec plage de dépose, avec deux tiroirs

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Avec plage de dépose
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lu- mineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
Découpe siphon: Droite										
500.516.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	88	90	53	46,2	II	3,75	450	32-WT	1312,40
500.516.00.1 *	Greige / Laqué mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450	32-WT	1312,40
500.516.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	88	90	53	46,2	II	3,75	450	32-WT	1206,00
Découpe siphon: Gauche										
500.515.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	88	90	53	46,2	II	3,75	450	32-WT	1312,40
500.515.00.1 *	Greige / Laqué mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450	32-WT	1312,40
500.515.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	88	90	53	46,2	II	3,75	450	32-WT	1206,00

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose → p. 615
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 851

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 807



Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo, largeur minimale de 120 cm, avec deux tiroirs

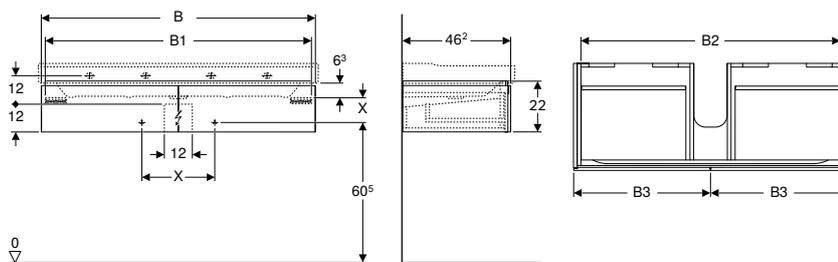

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm												
500.517.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	32-WT	1098,10
500.517.00.1 *	Greige / Laqué mat	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	32-WT	1098,10
500.517.43.1	Gris scultura / Mélangé structuré bois	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	32-WT	1009,00


* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo Geberit Xeno² → p. 614
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 851

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 807

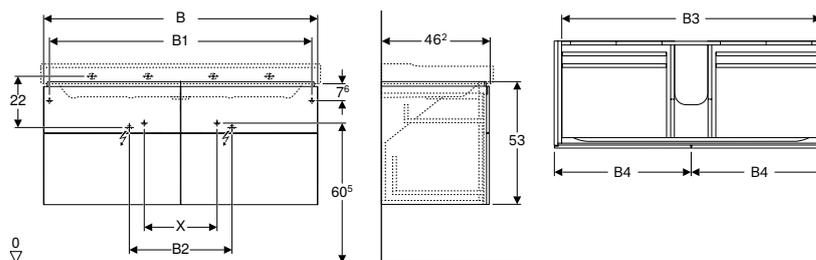Meuble bas Geberit Xenos² pour lavabo, avec largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs**Caractéristiques techniques**

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	----------------------	------------------------	--------------------	-------	---------

Largeur de lavabo: 120 cm

500.518.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	32-WT	1670,40
500.518.00.1 *	Greige / Laqué mat	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	32-WT	1670,40
500.518.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	32-WT	1539,60

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo Geberit Xenos² → p. 614
- Miroir éclairé Geberit Xenos² avec éclairage direct et indirect → p. 851


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xenos² → p. 807



Mix & Match

Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur

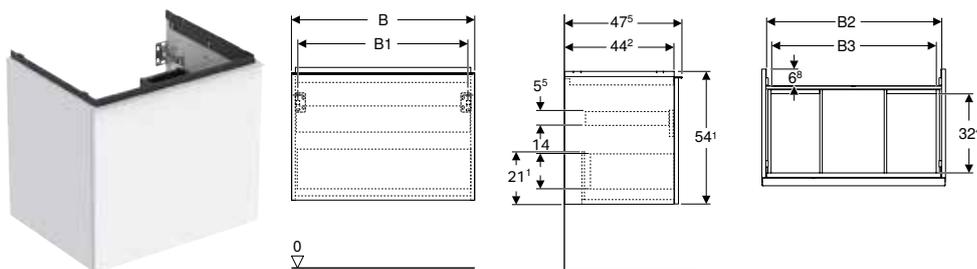

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm										
503.003.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	32-WT	1006,10
503.003.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	32-WT	1097,60
503.003.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	32-WT	1006,10
503.003.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	32-WT	1006,10
503.003.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	32-WT	1006,10
503.003.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	32-WT	1097,60
503.003.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	32-WT	1006,10
Largeur de lavabo: 75 cm										
503.004.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	32-WT	1138,60
503.004.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	32-WT	1233,10
503.004.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	32-WT	1138,60
503.004.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	32-WT	1138,60
503.004.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	32-WT	1138,60
503.004.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	32-WT	1233,10
503.004.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	32-WT	1138,60
Largeur de lavabo: 90 cm										
503.005.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	32-WT	1281,40
503.005.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	32-WT	1376,00
503.005.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	32-WT	1281,40
503.005.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	32-WT	1281,40

* Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
503.005.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	32-WT	1281,40
503.005.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	32-WT	1376,00
503.005.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	32-WT	1281,40
Largeur de lavabo: 120 cm										
503.006.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	32-WT	1683,30
503.006.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	32-WT	1774,70
503.006.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	32-WT	1683,30
503.006.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	32-WT	1683,30
503.006.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	32-WT	1683,30
503.006.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	32-WT	1774,70
503.006.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	32-WT	1683,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 785
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 620
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 621
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 639
- Lavabo Geberit Acanto → p. 616
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 616
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 636
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 647
- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 645
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 646
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 644
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 633
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 634
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 635
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 610
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 611
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 612
- Lavabo Geberit ONE → p. 613
- Lavabo Geberit iCon → p. 619

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Acanto → p. 811



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie

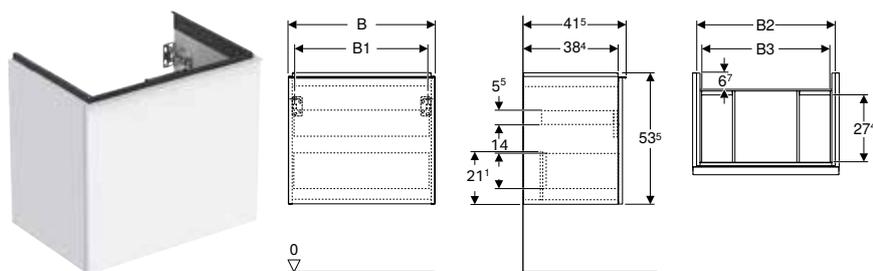

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Petite saillie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B	B1	B2	B3	H	T	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
Largeur de lavabo: 60 cm									
503.008.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	32-WT	947,60
503.008.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	32-WT	1080,00
503.008.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	32-WT	947,60
503.008.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	32-WT	947,60
503.008.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	32-WT	947,60
503.008.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / thermopoudré mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	32-WT	1080,00
503.008.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	32-WT	947,60
Largeur de lavabo: 75 cm									
503.009.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	32-WT	1080,00
503.009.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	32-WT	1197,10
503.009.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	32-WT	1080,00
503.009.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	32-WT	1080,00
503.009.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	32-WT	1080,00
503.009.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / thermopoudré mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	32-WT	1197,10
503.009.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	32-WT	1080,00

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo Geberit Acanto petite saillie → p. 617
- Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose → p. 618

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Acanto → p. 811




- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Mix & Match

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir

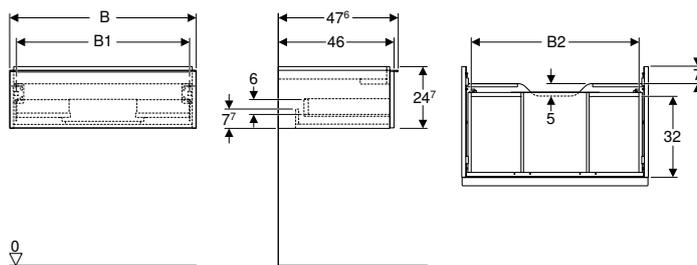

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm									
502.310.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	32-WT	657,60
502.310.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	32-WT	657,60
502.310.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	32-WT	657,60
502.310.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	32-WT	657,60
502.310.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	32-WT	657,60
502.310.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	32-WT	657,60
502.310.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	32-WT	657,60
Largeur de lavabo: 75 cm									
502.311.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	32-WT	758,00
502.311.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	32-WT	758,00
502.311.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	32-WT	758,00
502.311.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	32-WT	758,00
502.311.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	32-WT	758,00
502.311.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	32-WT	758,00
502.311.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	32-WT	758,00
Largeur de lavabo: 90 cm									
502.312.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	32-WT	850,70
502.312.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	32-WT	850,70
502.312.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	32-WT	850,70
502.312.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	32-WT	850,70
502.312.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	32-WT	850,70
502.312.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	32-WT	850,70
502.312.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	32-WT	850,70

* Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B	B1	B2	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
Largeur de lavabo: 120 cm									
502.313.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	32-WT	978,30
502.313.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	32-WT	978,30
502.313.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	32-WT	978,30
502.313.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	32-WT	978,30
502.313.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	32-WT	978,30
502.313.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	32-WT	978,30
502.313.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	32-WT	978,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 619
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 620
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 621
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 639
- Armoire latérale Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 786
- Lavabo Geberit Acanto → p. 616
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 616
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 636
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 647
- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 645
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 646
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 644
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 633
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 634
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 635
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 610
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 611
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 612
- Recouvrement design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 708
- Lavabo Geberit ONE → p. 613

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon → p. 815




- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs

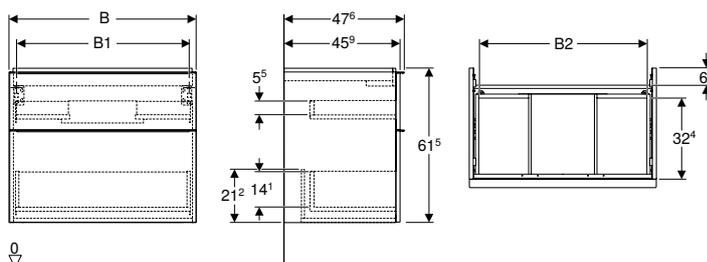

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm									
502.303.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	32-WT	945,60
502.303.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	32-WT	945,60
502.303.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	32-WT	945,60
502.303.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	32-WT	945,60
502.303.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	32-WT	945,60
502.303.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	32-WT	945,60
502.303.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	32-WT	945,60
Largeur de lavabo: 75 cm									
502.304.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	32-WT	1062,60
502.304.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	32-WT	1062,60
502.304.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	32-WT	1062,60
502.304.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	32-WT	1062,60
502.304.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	32-WT	1062,60
502.304.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	32-WT	1062,60
502.304.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	32-WT	1062,60
Largeur de lavabo: 90 cm									
502.305.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	32-WT	1191,10
502.305.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	32-WT	1191,10
502.305.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	32-WT	1191,10
502.305.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	32-WT	1191,10
502.305.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	32-WT	1191,10
502.305.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	32-WT	1191,10
502.305.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	32-WT	1191,10

* Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B	B1	B2	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
Largeur de lavabo: 120 cm									
502.306.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	32-WT	1549,40
502.306.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	32-WT	1549,40
502.306.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	32-WT	1549,40
502.306.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	32-WT	1549,40
502.306.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	32-WT	1549,40
502.306.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	32-WT	1549,40
502.306.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	32-WT	1549,40

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 619
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 620
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 621
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 639
- Armoire latérale Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 786
- Lavabo Geberit Acanto → p. 616
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose → p. 616
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 636
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 647
- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 645
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 646
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 644
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 633
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 634
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 635
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 610
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 611
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 612
- Lavabo Geberit ONE → p. 613

Accessoires


- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon → p. 815



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, petite saillie

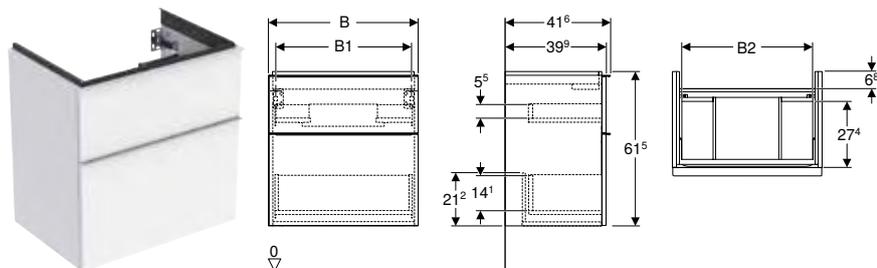

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Petite saillie
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm								
502.307.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	32-WT	945,60
502.307.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	32-WT	945,60
502.307.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	32-WT	945,60
502.307.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	32-WT	945,60
502.307.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	32-WT	945,60
502.307.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	32-WT	945,60
502.307.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	32-WT	945,60
Largeur de lavabo: 75 cm								
502.308.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	32-WT	1062,60
502.308.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	74	68,6	66,5	61,5	41,6	32-WT	1062,60
502.308.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	32-WT	1062,60
502.308.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	32-WT	1062,60
502.308.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	32-WT	1062,60
502.308.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	32-WT	1062,60
502.308.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	32-WT	1062,60

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo Geberit iCon petite saillie → p. 622


Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon → p. 815



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec une porte

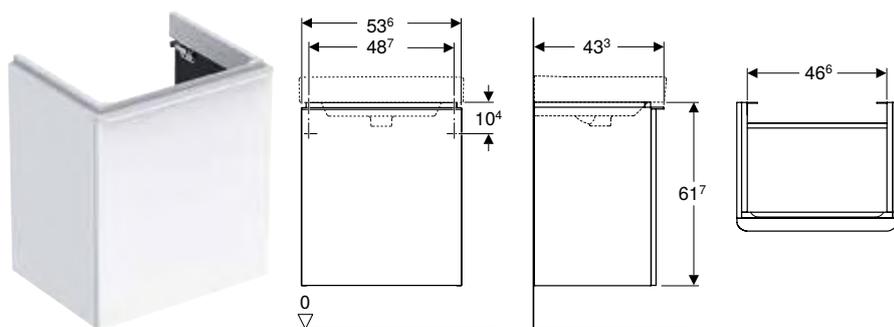

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec tablettes amovibles
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	Largueur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Porte: Charnières à droite							
500.365.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	53,6	55	61,7	43,3	32-WT	541,30
500.365.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	53,6	55	61,7	43,3	32-WT	541,30
500.365.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	53,6	55	61,7	43,3	32-WT	541,30
500.365.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	53,6	55	61,7	43,3	32-WT	541,30
Porte: Charnières à gauche							
500.366.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	53,6	55	61,7	43,3	32-WT	541,30
500.366.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	53,6	55	61,7	43,3	32-WT	541,30
500.366.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	53,6	55	61,7	43,3	32-WT	541,30
500.366.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	53,6	55	61,7	43,3	32-WT	541,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Miroir éclairé Geberit Option Basic Square avec éclairage en haut → p. 854
- Lavabo Geberit Smyle Square → p. 623
- Miroir éclairé Geberit Option Square avec éclairage en haut → p. 852

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 821



Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs

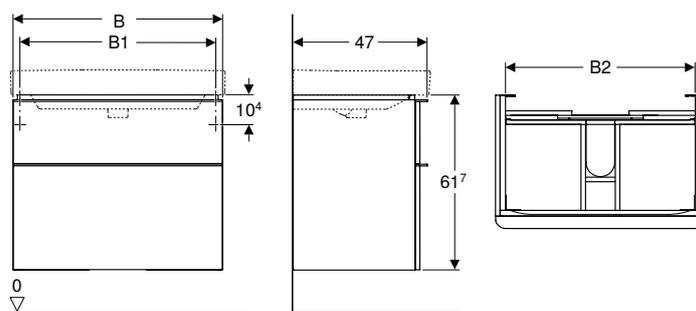

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Cadre de tiroir en métal
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm								
500.352.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47	32-WT	850,00
500.352.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47	32-WT	850,00
500.352.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47	32-WT	850,00
500.352.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47	32-WT	850,00
Largeur de lavabo: 75 cm								
500.353.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47	32-WT	946,30
500.353.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47	32-WT	946,30
500.353.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47	32-WT	946,30
500.353.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47	32-WT	946,30
Largeur de lavabo: 90 cm								
500.354.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47	32-WT	1062,40
500.354.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47	32-WT	1062,40
500.354.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47	32-WT	1062,40
500.354.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47	32-WT	1062,40
Largeur de lavabo: 120 cm								
500.355.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47	32-WT	1403,30
500.355.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47	32-WT	1403,30
500.355.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47	32-WT	1403,30
500.355.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47	32-WT	1403,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Miroir éclairé Geberit Option Basic Square avec éclairage en haut → p. 854
- Lavabo Geberit Smyle Square → p. 623
- Armoire latérale Geberit Smyle Square, avec deux tiroirs → p. 788
- Miroir éclairé Geberit Option Square avec éclairage en haut → p. 852
- Armoire à glace Geberit Option avec éclairage et deux portes → p. 866
- Armoire à glace Geberit Option avec éclairage et trois portes → p. 867

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 821



Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur

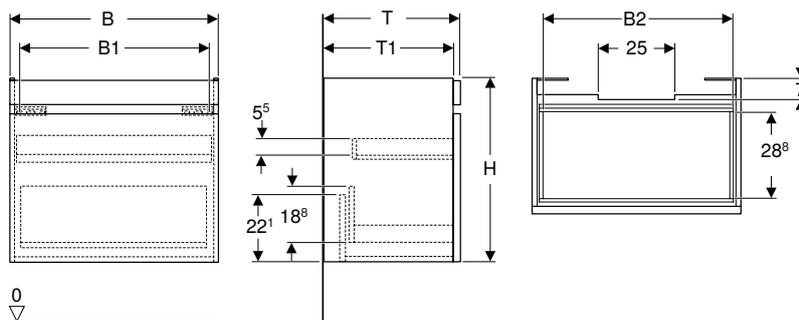

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroirs sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm									
501.904.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	32-WT	553,40
501.904.JK.1	Lave / Laqué mat	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	32-WT	553,40
501.904.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	32-WT	553,40
501.904.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	32-WT	553,40
Largeur de lavabo: 60 cm									
501.905.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	32-WT	639,00
501.905.JK.1	Lave / Laqué mat	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	32-WT	639,00
501.905.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	32-WT	639,00
501.905.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	32-WT	639,00
Largeur de lavabo: 65 cm									
501.906.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	32-WT	673,40
501.906.JK.1	Lave / Laqué mat	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	32-WT	673,40
501.906.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	32-WT	673,40
501.906.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	32-WT	673,40
Largeur de lavabo: 70 cm									
501.907.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	32-WT	697,10
501.907.JK.1	Lave / Laqué mat	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	32-WT	697,10
501.907.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	32-WT	697,10
501.907.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	32-WT	697,10
Largeur de lavabo: 75 cm									
501.908.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	32-WT	720,70
501.908.JK.1	Lave / Laqué mat	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	32-WT	720,70
501.908.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	32-WT	720,70
501.908.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	32-WT	720,70
Largeur de lavabo: 85 cm									
501.909.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	32-WT	738,60
501.909.JK.1	Lave / Laqué mat	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	32-WT	738,60
501.909.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	32-WT	738,60
501.909.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	32-WT	738,60
Largeur de lavabo: 90 cm									
501.910.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	32-WT	799,00
501.910.JK.1	Lave / Laqué mat	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	32-WT	799,00
501.910.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	32-WT	799,00
501.910.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	32-WT	799,00
Largeur de lavabo: 100 cm									
501.911.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	32-WT	852,40
501.911.JK.1	Lave / Laqué mat	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	32-WT	852,40
501.911.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	32-WT	852,40
501.911.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	32-WT	852,40


* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Miroir éclairé Geberit Option Basic Square avec éclairage en haut → p. 854
- Armoire à glace Geberit Renova Plan avec deux portes et deux tablettes en verre → p. 869
- Jeu de pieds Geberit → p. 842
- Miroir éclairé Geberit Option Square avec éclairage en haut → p. 852
- Armoire à glace Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes → p. 868
- Armoire à glace Geberit Option avec éclairage et deux portes → p. 866
- Lavabo Geberit Renova Plan → p. 624
- Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose → p. 626
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan → p. 825

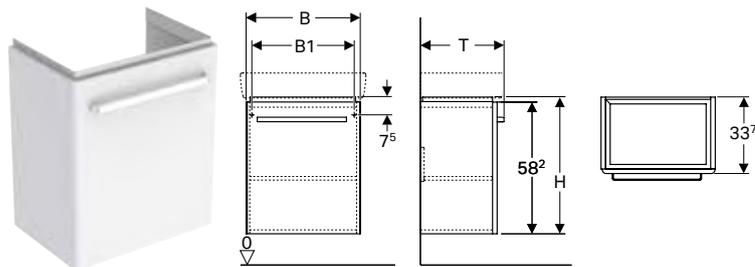Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec tablettes amovibles
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Peut être équipé de pieds
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm							
862055000	Corps : blanc / laqué mat Devant : blanc / laqué brillant	50	45	60,4	36,7	32-WT	702,90
862056000 *	Corps : gris clair / laqué mat Devant : gris clair / laqué très brillant	50	45	60,4	36,7	32-WT	702,90
Largeur de lavabo: 60 cm							
862060000	Corps : blanc / laqué mat Devant : blanc / laqué brillant	55	50	60,4	36,7	32-WT	718,90
862061000 *	Corps : gris clair / laqué mat Devant : gris clair / laqué très brillant	55	50	60,4	36,7	32-WT	718,90

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Lavabo Geberit Renova Compact → p. 627
- Miroir éclairé Geberit Renova Compact → p. 855

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Compact → p. 830



Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec deux portes

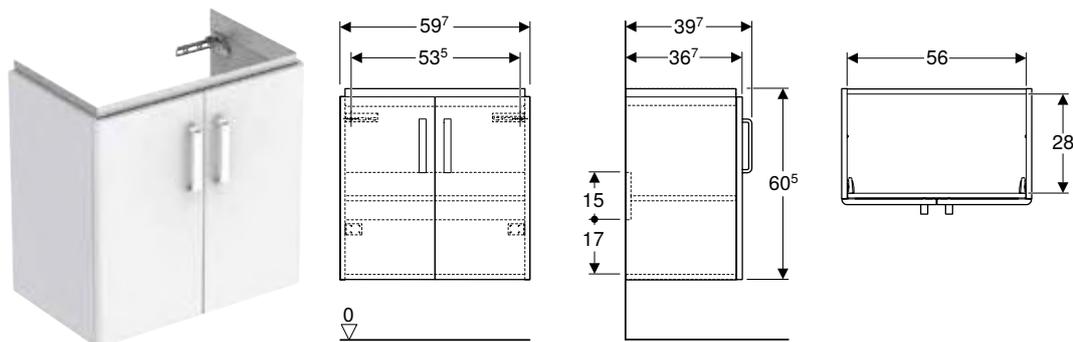

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec tablettes amovibles
- Résistant à l'humidité
- Peut être équipé de pieds
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 65 cm						
501.926.01.1	Corps : blanc / laqué mat Devant : blanc / laqué brillant	59,7	60,5	39,7	32-WT	791,90
501.926.42.1 *	Corps : gris clair / laqué mat Devant : gris clair / laqué très brillant	59,7	60,5	39,7	32-WT	791,90

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Miroir éclairé Geberit Renova Compact → p. 855
- Lavabo Geberit Renova Compact → p. 627




Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Compact → p. 830

Pour lavabos doubles

Mix & Match

Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspended
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs intérieurs
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm							
503.007.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	54,1	47,5	32-WT	1683,30
503.007.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	54,1	47,5	32-WT	1774,70
503.007.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	54,1	47,5	32-WT	1683,30
503.007.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	54,1	47,5	32-WT	1683,30
503.007.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	54,1	47,5	32-WT	1683,30
503.007.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	54,1	47,5	32-WT	1774,70
503.007.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	54,1	47,5	32-WT	1683,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 785
- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 631
- Lavabo double Geberit Acanto → p. 630
- Lavabo double Geberit iCon → p. 630

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Acanto → p. 811






- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs



Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm							
502.314.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	24,7	47,6	32-WT	1000,90
502.314.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Oui	118,4	24,7	47,6	32-WT	1000,90
502.314.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	24,7	47,6	32-WT	1000,90
502.314.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	24,7	47,6	32-WT	1000,90
502.314.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	24,7	47,6	32-WT	1000,90
502.314.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Oui	118,4	24,7	47,6	32-WT	1000,90
502.314.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	24,7	47,6	32-WT	1000,90

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 631
- Armoire latérale Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 786
- Lavabo double Geberit iCon → p. 630
- Lavabo double Geberit Acanto → p. 630

Accessoires


- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon → p. 815



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs

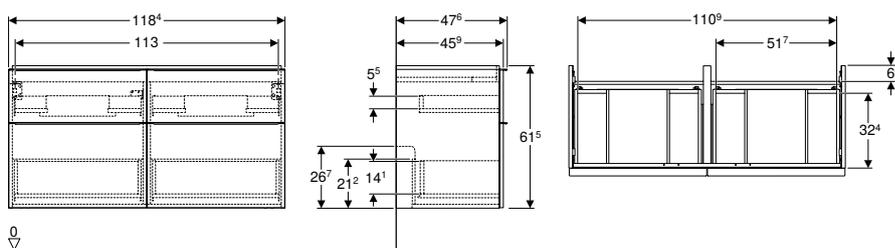

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm							
502.309.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	61,5	47,6	32-WT	1596,00
502.309.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	Oui	118,4	61,5	47,6	32-WT	1596,00
502.309.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	Oui	118,4	61,5	47,6	32-WT	1596,00
502.309.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	61,5	47,6	32-WT	1596,00
502.309.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	61,5	47,6	32-WT	1596,00
502.309.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	Oui	118,4	61,5	47,6	32-WT	1596,00
502.309.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	Oui	118,4	61,5	47,6	32-WT	1596,00

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 631
- Armoire latérale Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 786
- Lavabo double Geberit Acanto → p. 630
- Lavabo double Geberit iCon → p. 630

Accessoires



- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon → p. 815



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs

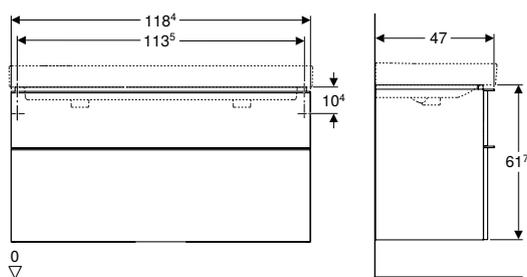

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Cadre de tiroir en métal
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm						
500.356.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	118,4	61,7	47	32-WT	1403,30
500.356.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	118,4	61,7	47	32-WT	1403,30
500.356.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	118,4	61,7	47	32-WT	1403,30
500.356.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	118,4	61,7	47	32-WT	1403,30

* Fabrication sur commande



Combinable avec

- Lavabo double Geberit Smyle Square → p. 632
- Armoire latérale Geberit Smyle Square, avec deux tiroirs → p. 788
- Miroir éclairé Geberit Option Square avec éclairage latéral → p. 853
- Armoire à glace Geberit Option avec éclairage et trois portes → p. 867

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 821

Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs

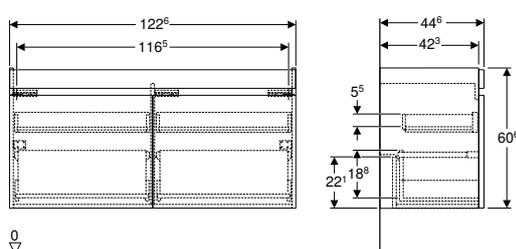

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs intérieurs
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroirs sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 130 cm						
501.912.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	122,6	60,6	44,6	32-WT	1022,40
501.912.JK.1	Lave / Laqué mat	122,6	60,6	44,6	32-WT	1022,40
501.912.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	122,6	60,6	44,6	32-WT	1022,40
501.912.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	122,6	60,6	44,6	32-WT	1022,40


* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Miroir éclairé Geberit Option Basic Square avec éclairage en haut → p. 854
- Miroir éclairé Geberit Option Square avec éclairage latéral → p. 853
- Armoire à glace Geberit Option avec éclairage et trois portes → p. 867
- Lavabo double Geberit Renova Plan → p. 632
- Jeu de pieds Geberit → p. 842
- Armoire à glace Geberit Renova Plan avec deux portes et deux tablettes en verre → p. 869
- Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 939

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan → p. 825

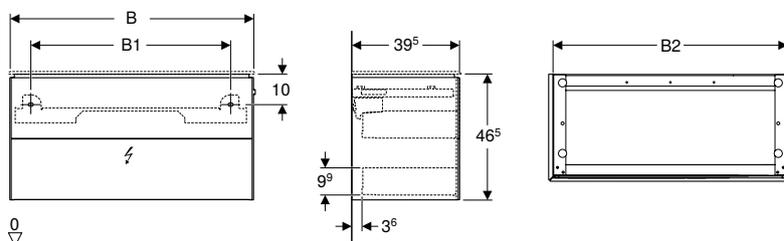Pour lavabos pour meuble**Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs, compact****Caractéristiques techniques**

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	MDF
Charge tiroirs max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4000–4200 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Diviseur de tiroir en aluminium
- Vidage excentrique avec tirage à câble

Caractéristiques


- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Tiroirs avec fentes pour cloisons de séparation
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à fermeture automatique
- Face avant en MDF
- Tiroir supérieur avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Vidage excentrique pour rétention du lavabo sur le côté droit du meuble bas
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 75 cm											
500.381.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	74,5	59	71	46,5	39,5	II	2,5	350	32-WT	2572,40
Largeur de lavabo: 90 cm											
500.385.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	89,5	74	86	46,5	39,5	II	3,25	455	32-WT	2719,40
Largeur de lavabo: 105 cm											
500.386.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	104,5	89	101	46,5	39,5	II	4	560	32-WT	2903,10

A commander en supplément

- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, petite saillie → p. 637
- Élément d'installation pour lavabo Geberit ONE

Meuble bas Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs

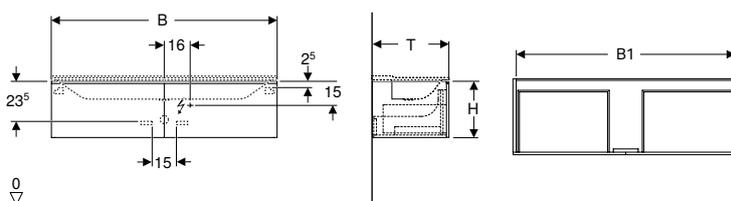

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	6400 K

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Éclairage LED avec capteur de proximité
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 140 cm										
500.347.00.1 *	Blanc / Laqué mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	32-WT	1969,30
500.348.00.1 *	Greige / Laqué mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	32-WT	1969,30
500.348.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	32-WT	1969,30
Largeur de lavabo: 160 cm										
500.346.01.1 *	Blanc / Laqué mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	32-WT	2085,10
500.346.00.1 *	Greige / Laqué mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	32-WT	2085,10
500.346.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	32-WT	2085,10

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Lavabo pour meuble Geberit Xeno² → p. 638
- Miroir éclairé Geberit Xeno² avec éclairage direct et indirect → p. 851

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 807

Pour lavabos à poser

Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon

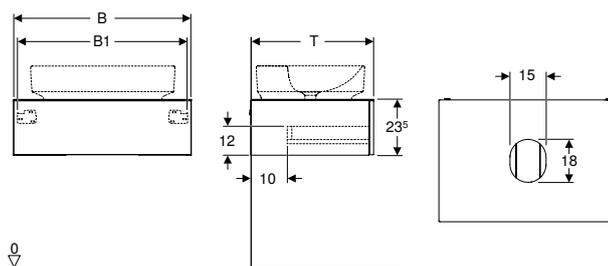

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Siphon bouteille avec tube plongeur, modèle gain de place, \varnothing 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à tous les lavabos à poser VariForm
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroirs sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté
- Plaque de recouvrement en stratifié compact

N° d'art.	Couleur / surface		B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm							
501.159.00.1	FD Corps et devant : blanc / laqué très brillant Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélaminé mat		71	23,5	51	32-WT	1100,40
501.160.00.1 *	FD Corps et devant : lave / laqué mat Plaque de recouvrement : lave / revêtement mélaminé mat		71	23,5	51	32-WT	1100,40
501.162.00.1 *	FD Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer Cayer / mélamine structuré bois		71	23,5	51	32-WT	1100,40
501.163.00.1	FD Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : chêne / mélamine structuré bois		71	23,5	51	32-WT	1100,40
B / largeur: 90 cm							
501.165.00.1	FD Corps et devant : blanc / laqué très brillant Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélaminé mat		86	23,5	51	32-WT	1226,90
501.166.00.1 *	FD Corps et devant : lave / laqué mat Plaque de recouvrement : lave / revêtement mélaminé mat		86	23,5	51	32-WT	1226,90
501.168.00.1 *	FD Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer Cayer / mélamine structuré bois		86	23,5	51	32-WT	1226,90
501.169.00.1	FD Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : chêne / mélamine structuré bois		86	23,5	51	32-WT	1226,90

FD : Fin de série à partir de décembre 2025; * Fabrication sur commande

Combinable avec




- Miroir éclairé Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 850
- Miroir éclairé Geberit Option Oval avec éclairage indirect → p. 853
- Miroir éclairé Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 852
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet → p. 652
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique → p. 652
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet → p. 651
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale → p. 650
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet → p. 654
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire → p. 653
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet → p. 650
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond → p. 649
- Armoire à glace Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes → p. 864

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit VariForm → p. 833



Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Siphon bouteille avec tube plongeur, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à tous les lavabos à poser VariForm
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroirs sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté
- Plaque de recouvrement en stratifié compact
- Le lavabo à poser peut être monté à gauche ou à droite

N° d'art.	Couleur / surface		B1 H T			G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
B / largeur: 120 cm							
501.171.00.1	FD	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélaminé mat	70,8	23,5	51	32-WT	1919,60
501.172.00.1 *	FD	Corps et devant : lave / laqué mat Plaque de recouvrement : lave / revêtement mélaminé mat	70,8	23,5	51	32-WT	1919,60
501.174.00.1 *	FD	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer Cayer / mélamine structuré bois	70,8	23,5	51	32-WT	1919,60
501.175.00.1	FD	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : chêne / mélamine structuré bois	70,8	23,5	51	32-WT	1919,60
B / largeur: 135 cm							
501.177.00.1	FD	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélaminé mat	85,8	23,5	51	32-WT	2074,40
501.178.00.1 *	FD	Corps et devant : lave / laqué mat Plaque de recouvrement : lave / revêtement mélaminé mat	85,8	23,5	51	32-WT	2074,40
501.180.00.1 *	FD	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer Cayer / mélamine structuré bois	85,8	23,5	51	32-WT	2074,40
501.181.00.1	FD	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : chêne / mélamine structuré bois	85,8	23,5	51	32-WT	2074,40




FD : Fin de série à partir de décembre 2025; * Fabrication sur commande

Combinable avec

- Miroir éclairé Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 850
- Miroir éclairé Geberit Option Oval avec éclairage indirect → p. 853
- Miroir éclairé Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 852
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet → p. 652
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique → p. 652
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet → p. 651
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale → p. 650
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet → p. 654
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire → p. 653
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet → p. 650
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond → p. 649
- Armoire à glace Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 865

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit VariForm → p. 833

Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble bas pour lavabo
- Siphon bouteille avec tube plongeur, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à tous les lavabos à poser VariForm
- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec trois tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à fermeture automatique
- Tiroirs sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté
- Plaque de recouvrement en stratifié compact
- Le lavabo à poser peut être monté à gauche ou à droite

N° d'art.	Couleur / surface		B1 H T			G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
B / largeur: 120 cm							
501.183.00.1	FD	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélaminé mat	70,8	55	51	32-WT	2123,30
501.184.00.1 *	FD	Corps et devant : lave / laqué mat Plaque de recouvrement : lave / revêtement mélaminé mat	70,8	55	51	32-WT	2123,30
501.186.00.1 *	FD	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer Cayer / mélamine structuré bois	70,8	55	51	32-WT	2123,30
501.187.00.1	FD	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : chêne / mélamine structuré bois	70,8	55	51	32-WT	2123,30
B / largeur: 135 cm							
501.189.00.1	FD	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélaminé mat	85,8	55	51	32-WT	2278,10
501.190.00.1 *	FD	Corps et devant : lave / laqué mat Plaque de recouvrement : lave / revêtement mélaminé mat	85,8	55	51	32-WT	2278,10
501.192.00.1 *	FD	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer Cayer / mélamine structuré bois	85,8	55	51	32-WT	2278,10
501.193.00.1	FD	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : chêne / mélamine structuré bois	85,8	55	51	32-WT	2278,10

FD : Fin de série à partir de décembre 2025; * Fabrication sur commande

Combinable avec

- Miroir éclairé Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 850
- Miroir éclairé Geberit Option Oval avec éclairage indirect → p. 853
- Miroir éclairé Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 852
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet → p. 652
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique → p. 652
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet → p. 651
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale → p. 650
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet → p. 654
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire → p. 653
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet → p. 650
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond → p. 649
- Armoire à glace Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes → p. 865


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit VariForm → p. 833



Pour lave-mains d'angle

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes

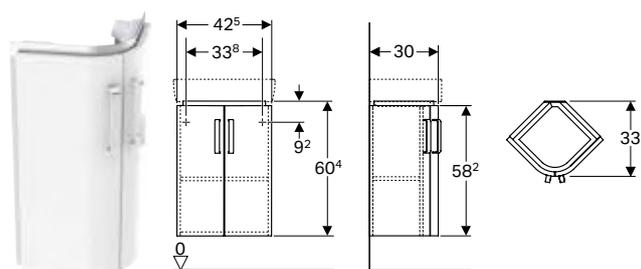

click & scan

Utilisation

- Pour montage en angle

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec une tablette fixe
- Résistant à l'humidité
- Peut être équipé de pieds
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm						
862132000	Corps : blanc / laqué mat Devant : blanc / laqué brillant	42,5	60,4	33	32-WT	710,90
862133000 *	Corps : gris clair / laqué mat Devant : gris clair / laqué très brillant	42,5	60,4	33	32-WT	710,90

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact → p. 669
- Miroir éclairé Geberit Renova Compact → p. 855

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Compact → p. 830

Pour lavabos d'angle

Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo d'angle, avec deux portes

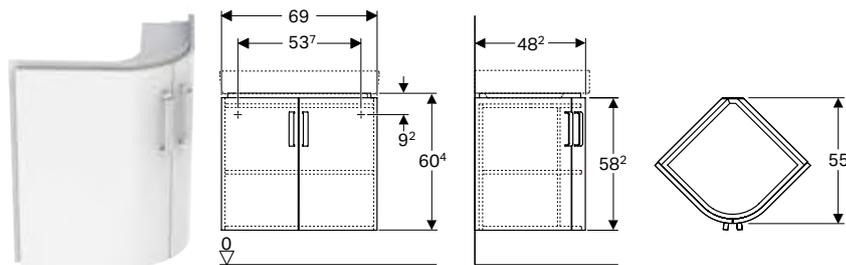

click & scan

Utilisation

- Pour montage en angle

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec une tablette fixe
- Résistant à l'humidité
- Peut être équipé de pieds
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 69,5 cm						
862150000	Corps : blanc / laqué mat Devant : blanc / laqué brillant	69	60,4	55	32-WT	929,60
862151000 *	Corps : gris clair / laqué mat Devant : gris clair / laqué très brillant	69	60,4	55	32-WT	929,60

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Lavabo d'angle Geberit Renova Compact → p. 678
- Miroir éclairé Geberit Renova Compact → p. 855

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Compact → p. 830






Plans de lavabo

Pour lavabo à poser en forme de coupelle

Mix & Match

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser en forme de coupelle



click & scan

Utilisation

- Pour montage sur un meuble bas Geberit ONE, Acanto, iCon ou sur un support en P

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Résistant à l'humidité

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Plan de lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 59,8 cm								
505.271.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	17	3,2	47,3	32-WT	318,10
505.271.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	17	3,2	47,3	32-WT	318,10
505.271.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Au centre	17	3,2	47,3	32-WT	318,10
505.271.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	17	3,2	47,3	32-WT	318,10
505.271.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Oui	Au centre	17	3,2	47,3	32-WT	318,10
505.271.00.6 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	Oui	Au centre	17	3,2	47,3	32-WT	318,10
505.271.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Au centre	17	3,2	47,3	32-WT	318,10
B / largeur: 74,6 cm								
505.272.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3	32-WT	351,10
505.272.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3	32-WT	351,10
505.272.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3	32-WT	351,10
505.272.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3	32-WT	351,10
505.272.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3	32-WT	351,10
505.272.00.6 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3	32-WT	351,10
505.272.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Au centre	24,4	3,2	47,3	32-WT	351,10
B / largeur: 89,4 cm								
505.273.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.273.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.273.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.273.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.273.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.273.00.6 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.273.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Au centre	31,8	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.293.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.293.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.293.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.293.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.293.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.293.00.6 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.293.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.313.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.313.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.313.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.313.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.313.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.313.00.6 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3	32-WT	395,00
505.313.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Droite	41,5	3,2	47,3	32-WT	395,00
B / largeur: 104,2 cm								
505.274.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.274.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.274.00.3 *	Lave / Laqué mat	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.274.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.274.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.274.00.6 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3	32-WT	416,90

* Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
505.274.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	Au centre	39,2	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.294.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.294.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.294.00.3 *	Lave / Laqué mat	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.294.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.294.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.294.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.294.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	Gauche	22,1	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.314.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Non	Droite	56,3	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.314.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	Droite	56,3	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.314.00.3 *	Lave / Laqué mat	Non	Droite	56,3	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.314.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Non	Droite	56,3	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.314.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Non	Droite	56,3	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.314.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Droite	56,3	3,2	47,3	32-WT	416,90
505.314.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	Droite	56,3	3,2	47,3	32-WT	416,90
B / largeur: 119 cm								
505.275.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.275.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.275.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.275.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.275.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.275.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.275.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Au centre	46,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.295.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Gauche	22,4	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.295.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Gauche	22,4	3,7	47,3	32-WT	482,70
505.295.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Gauche	22,4	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.295.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Gauche	22,4	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.295.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche	22,4	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.295.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche	22,4	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.295.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Gauche	22,4	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.315.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.315.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.315.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.315.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.315.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.315.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.315.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Droite	70,8	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.335.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.335.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.335.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.335.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.335.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.335.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.335.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	32-WT	482,70
B / largeur: 133,8 cm								
505.276.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	32-WT	548,60
505.276.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	32-WT	548,60
505.276.00.3 *	Lave / Laqué mat	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	32-WT	548,60
505.276.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	32-WT	548,60
505.276.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	32-WT	548,60
505.276.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	32-WT	548,60
505.276.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	32-WT	548,60

* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 644
- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 645

Combinable avec

- Support en P pour plan de lavabo Geberit ONE → p. 840






- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser en forme de coupelle



Utilisation

- Pour montage sur un meuble bas Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès cérame
----------	-------------

Caractéristiques

- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison

- Plan de lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 119 cm									
505.105.00.1 *	Blanc aspect marbre / Mat	Non	Au centre	46,6		2	47,3	32-WT	2552,40
505.105.00.2 *	Noir aspect marbre / Mat	Non	Au centre	46,6		2	47,3	32-WT	2552,40
505.125.00.1 *	Blanc aspect marbre / Mat	Oui	Gauche	22,3		2	47,3	32-WT	2552,40
505.125.00.2 *	Noir aspect marbre / Mat	Oui	Gauche	22,3		2	47,3	32-WT	2552,40
505.145.00.1 *	Blanc aspect marbre / Mat	Oui	Droite	70,9		2	47,3	32-WT	2552,40
505.145.00.2 *	Noir aspect marbre / Mat	Oui	Droite	70,9		2	47,3	32-WT	2552,40
505.175.00.1 *	Blanc aspect marbre / Mat	Oui	Gauche et droite	17,6	30,2	2	47,3	32-WT	2552,40
505.175.00.2 *	Noir aspect marbre / Mat	Oui	Gauche et droite	17,6	30,2	2	47,3	32-WT	2552,40

* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 645
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 644




- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Pour lavabo à poser rectangulaire

Mix & Match

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire

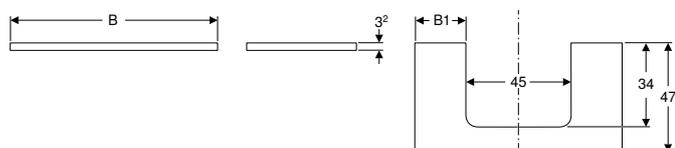

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur un meuble bas Geberit ONE, Acanto, iCon ou sur un support en P

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Résistant à l'humidité

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Plan de lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 74,6 cm									
505.282.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3		32-WT	351,10
505.282.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3		32-WT	351,10
505.282.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3		32-WT	351,10
505.282.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3		32-WT	351,10
505.282.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3		32-WT	351,10
505.282.00.6 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3		32-WT	351,10
505.282.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Au centre	14,8	3,2	47,3		32-WT	351,10
B / largeur: 89,4 cm									
505.283.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.283.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.283.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.283.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.283.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.283.00.6 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.283.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Au centre	22,2	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.303.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,2		32-WT	395,00
505.303.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.303.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.303.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.303.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.303.00.6 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.303.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.323.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.323.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.323.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.323.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.323.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.323.00.6 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3		32-WT	395,00
505.323.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3		32-WT	395,00
B / largeur: 104,2 cm									
505.284.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.284.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.284.00.3 *	Lave / Laqué mat	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.284.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.284.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.284.00.6 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.284.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	Au centre	29,6	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.304.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.304.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.304.00.3 *	Lave / Laqué mat	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.304.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.304.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.304.00.6 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.304.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	Gauche	12,5	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.324.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Non	Droite	46,7	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.324.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	Droite	46,7	3,2	47,3		32-WT	416,90

* Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
505.324.00.3 *	Lave / Laqué mat	Non	Droite	46,7	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.324.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Non	Droite	46,7	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.324.00.5 *	Chêne / Méลามine structuré bois	Non	Droite	46,7	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.324.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Non	Droite	46,7	3,2	47,3		32-WT	416,90
505.324.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	Droite	46,7	3,2	47,3		32-WT	416,90
B / largeur: 119 cm									
505.285.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	37	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.285.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Au centre	37	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.285.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Au centre	37	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.285.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Au centre	37	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.285.00.5 *	Chêne / Méلامine structuré bois	Oui	Au centre	37	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.285.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Oui	Au centre	37	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.285.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Au centre	37	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.305.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.305.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.305.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.305.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.305.00.5 *	Chêne / Méلامine structuré bois	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.305.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Oui	Gauche	12,5	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.305.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Gauche	12,8	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.325.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.325.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.325.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.325.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.325.00.5 *	Chêne / Méلامine structuré bois	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.325.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.325.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3		32-WT	482,70
505.345.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.345.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.345.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.345.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.345.00.5 *	Chêne / Méلامine structuré bois	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.345.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	32-WT	482,70
505.345.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	32-WT	482,70
B / largeur: 133,8 cm									
505.286.00.1 *	Blanc / Laqué extrême brillance	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	32-WT	548,60
505.286.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	32-WT	548,60
505.286.00.3 *	Lave / Laqué mat	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	32-WT	548,60
505.286.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	32-WT	548,60
505.286.00.5 *	Chêne / Méلامine structuré bois	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	32-WT	548,60
505.286.00.6 *	Noyer hickory / Méلامine structuré bois	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	32-WT	548,60
505.286.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	32-WT	548,60

* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 646
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 647

Combinable avec

- Support en P pour plan de lavabo Geberit ONE → p. 840




- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser rectangulaire

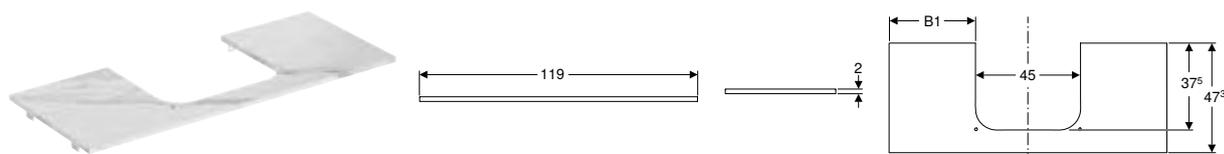

Utilisation

- Pour montage sur un meuble bas Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès cérame
----------	-------------

Caractéristiques

- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison

- Plan de lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 119 cm									
505.115.00.1 *	Blanc aspect marbre / Mat	Oui	Au centre	37		2	47,3	32-WT	2552,40
505.115.00.2 *	Noir aspect marbre / Mat	Oui	Au centre	37		2	47,3	32-WT	2552,40
505.135.00.1 *	Blanc aspect marbre / Mat	Oui	Gauche	12,8		2	47,3	32-WT	2552,40
505.135.00.2 *	Noir aspect marbre / Mat	Oui	Gauche	12,8		2	47,3	32-WT	2552,40
505.155.00.1 *	Blanc aspect marbre / Mat	Oui	Droite	69,2		2	47,3	32-WT	2552,40
505.155.00.2 *	Noir aspect marbre / Mat	Oui	Droite	69,2		2	47,3	32-WT	2552,40
505.165.00.1 *	Blanc aspect marbre / Mat	Oui	Gauche et droite	8	29	2	47,3	32-WT	2552,40
505.165.00.2 *	Noir aspect marbre / Mat	Oui	Gauche et droite	8	29	2	47,3	32-WT	2552,40

* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 646
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 647




- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : Les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Meubles latéraux bas

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir

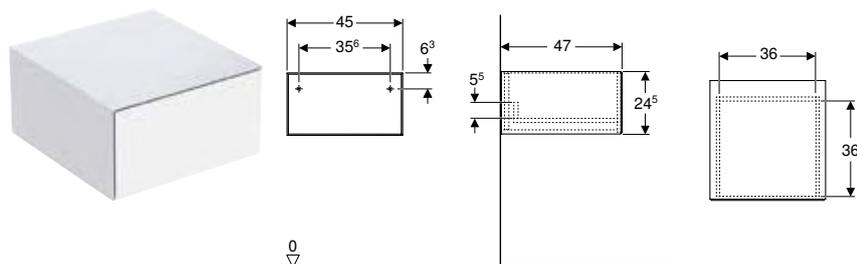

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm					
505.078.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	24,5	47	32-WT	764,10
505.078.00.2 *	Blanc / Laqué mat	24,5	47	32-WT	764,10
505.078.00.3	Lave / Laqué mat	24,5	47	32-WT	764,10
505.078.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	24,5	47	32-WT	764,10
505.078.00.5	Chêne / Mélangé structuré bois	24,5	47	32-WT	764,10
505.078.00.6 *	Noyer hickory / Mélangé structuré bois	24,5	47	32-WT	764,10
505.078.00.7 *	Greige / Laqué mat	24,5	47	32-WT	764,10
505.078.00.8 *	Noir / Laqué mat	24,5	47	32-WT	764,10


* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 740
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 744
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès → p. 845
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 844

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 803

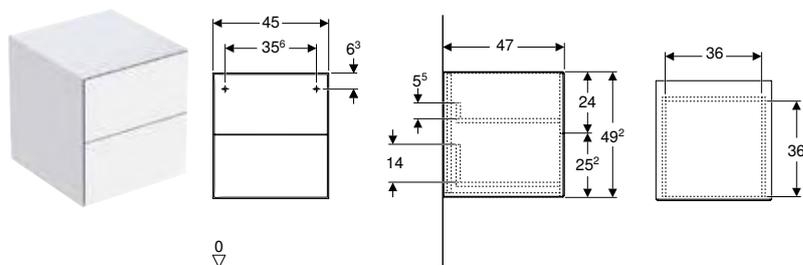Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré pré-monté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm					
505.077.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	49,2	47	32-WT	1055,30
505.077.00.2 *	Blanc / Laqué mat	49,2	47	32-WT	1055,30
505.077.00.3	Lave / Laqué mat	49,2	47	32-WT	1055,30
505.077.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	49,2	47	32-WT	1055,30
505.077.00.5	Chêne / Mélangé structuré bois	49,2	47	32-WT	1055,30
505.077.00.6 *	Noyer hickory / Mélangé structuré bois	49,2	47	32-WT	1055,30
505.077.00.7 *	Greige / Laqué mat	49,2	47	32-WT	1055,30
505.077.00.8 *	Noir mat	49,2	47	32-WT	1055,30

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès → p. 845
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 844
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 740
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 744

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 803



Élément latéral Geberit ONE

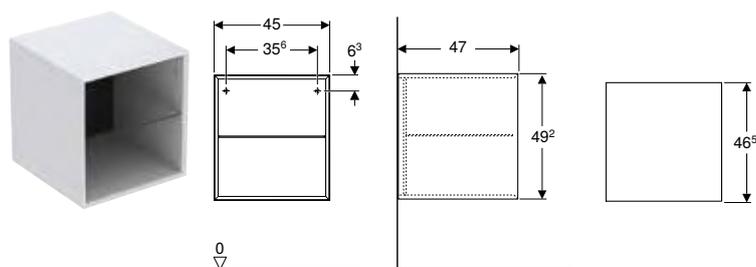

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec tablette en verre
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm					
505.079.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	49,2	47	32-WT	764,10
505.079.00.2 *	Blanc / Laqué mat	49,2	47	32-WT	764,10
505.079.00.3	Lave / Laqué mat	49,2	47	32-WT	764,10
505.079.00.4 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	49,2	47	32-WT	764,10
505.079.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	49,2	47	32-WT	764,10
505.079.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	49,2	47	32-WT	764,10
505.079.00.7 *	Greige / Laqué mat	49,2	47	32-WT	764,10
505.079.00.8 *	Noir mat	49,2	47	32-WT	764,10

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 738
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 740
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 742
- Meuble bas pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 744
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès → p. 845
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 844

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 803

Armoire latérale Geberit Xeno² avec un tiroir

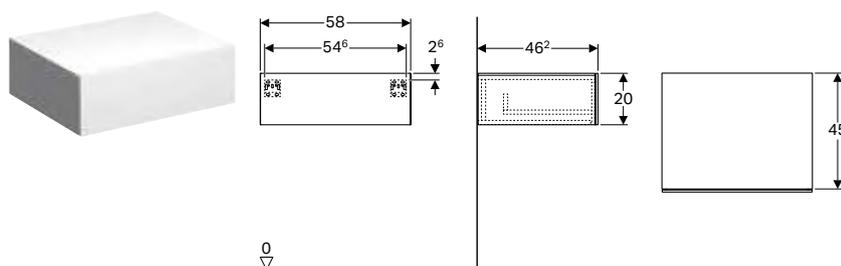

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max. | 30 kg

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.507.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	58	20	46,2	32-WT	835,10
500.507.00.1 *	Greige / Laqué mat	58	20	46,2	32-WT	835,10
500.507.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	58	20	46,2	32-WT	770,40

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 807

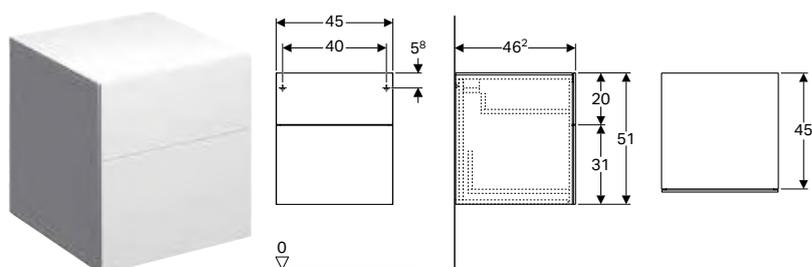Armoire latérale Geberit Xenos² avec deux tiroirs

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.504.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	45	51	46,2	32-WT	954,60
500.504.00.1 *	Greige / Laqué mat	45	51	46,2	32-WT	954,60
500.504.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	45	51	46,2	32-WT	878,10

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xenos² → p. 807

Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir intérieur

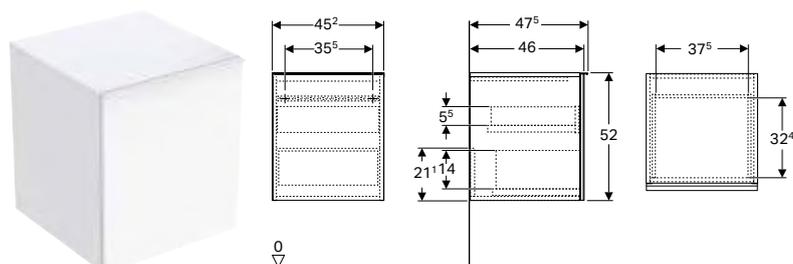

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45,2 cm					
503.010.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	52	47,5	32-WT	841,40
503.010.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	52	47,5	32-WT	929,40
503.010.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	52	47,5	32-WT	841,40
503.010.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	52	47,5	32-WT	841,40
503.010.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	52	47,5	32-WT	841,40
503.010.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / thermopoudré mat	52	47,5	32-WT	929,40
503.010.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	52	47,5	32-WT	841,40


* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 765
- Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 750

Prix brut à titre indicatif HT VA

Armoire latérale Geberit iCon avec deux tiroirs

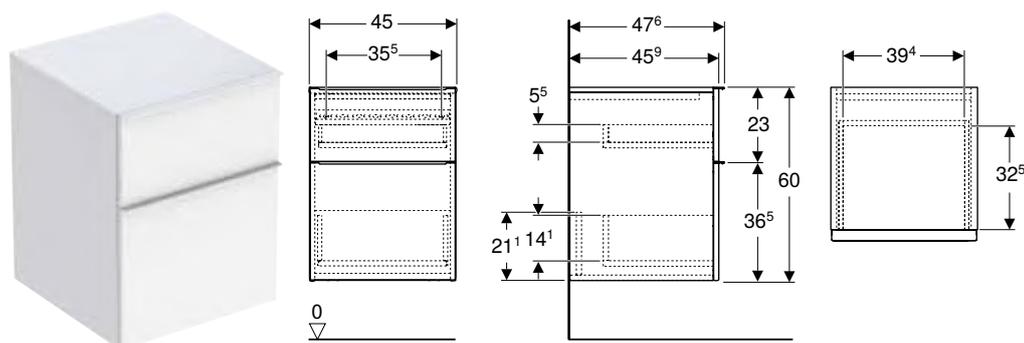

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Armoire latéral
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée échangeable
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm					
502.315.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	60	47,6	32-WT	862,10
502.315.01.2	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant	60	47,6	32-WT	862,10
502.315.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat Poignée : blanc / thermopoudré mat	60	47,6	32-WT	862,10
502.315.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	60	47,6	32-WT	862,10
502.315.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	60	47,6	32-WT	862,10
502.315.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	60	47,6	32-WT	862,10
502.315.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	60	47,6	32-WT	862,10

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir → p. 754
- Set de lavabo pour meuble Geberit iCon bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et raccordement de lavabo → p. 712
- Set de lavabo pour meuble Geberit iCon bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et raccordement de lavabo → p. 714
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 756
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs → p. 766
- Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs → p. 767
- Tableau magnétique avec casiers Geberit → p. 843

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon → p. 815

Élément latéral Geberit iCon

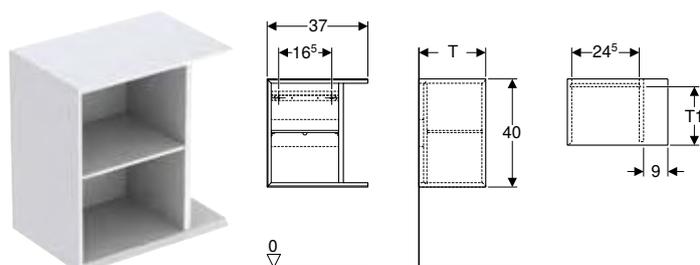

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec tablettes amovibles
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
T / profondeur: 24,5 cm						
502.324.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	37	40	21	32-WT	511,40
502.324.01.3 *	Blanc / Laqué mat	37	40	21	32-WT	511,40
502.324.JH.1	Chêne / Mélamine structuré bois	37	40	21	32-WT	511,40
502.324.JK.1	Lave / Laqué mat	37	40	21	32-WT	511,40
502.324.JL.1 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	37	40	21	32-WT	511,40
502.324.JR.1 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	37	40	21	32-WT	511,40
T / profondeur: 27,3 cm						
502.325.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	37	40	24	32-WT	527,70
502.325.01.3 *	Blanc / Laqué mat	37	40	24	32-WT	527,70
502.325.JH.1	Chêne / Mélamine structuré bois	37	40	24	32-WT	527,70
502.325.JK.1	Lave / Laqué mat	37	40	24	32-WT	527,70
502.325.JL.1 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	37	40	24	32-WT	527,70
502.325.JR.1 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	37	40	24	32-WT	527,70

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte → p. 730
- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir → p. 731



- Élément latéral avec profondeur 24,5 cm seulement pour meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte
- Élément latéral avec profondeur 27,3 cm seulement pour meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir

Armoire latérale Geberit Smyle Square, avec une porte

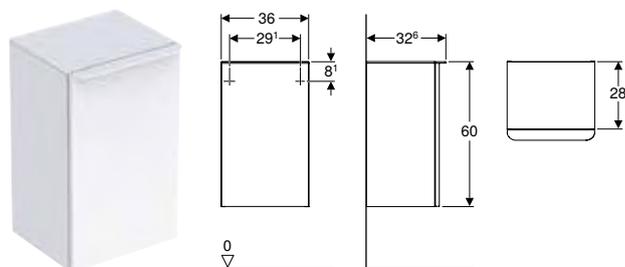

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Armoire latéral
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Raccordable avec une armoire demi-hauteur pour former une armoire haute
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec tablettes amovibles
- Résistant à l'humidité
- Plaque de fermeture en verre
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
Porte: Charnières à droite						
500.359.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	36	60	32,6	32-WT	473,10
500.359.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	36	60	32,6	32-WT	473,10
500.359.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	36	60	32,6	32-WT	473,10
500.359.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	36	60	32,6	32-WT	473,10
Porte: Charnières à gauche						
500.360.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	36	60	32,6	32-WT	473,10
500.360.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	36	60	32,6	32-WT	473,10
500.360.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	36	60	32,6	32-WT	473,10
500.360.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	36	60	32,6	32-WT	473,10

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Armoire demi-hauteur Geberit Smyle Square avec une porte → p. 795

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 821
Prix brut à titre indicatif HTVA

Armoire latérale Geberit Smyle Square, avec deux tiroirs

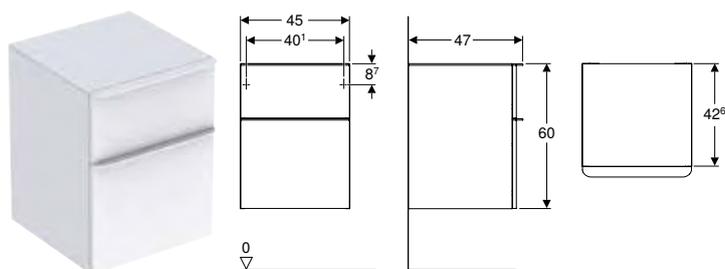

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Armoire latéral
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Peut être solidarisé au meuble sous lavabo
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Cadre de tiroir en métal
- Plaque de fermeture en verre
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.357.00.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc / thermopoudré mat	45	60	47	32-WT	781,90
500.357.JK.1 *	Corps et devant : lave / laqué mat Poignée : lave / thermopoudré mat	45	60	47	32-WT	781,90
500.357.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat	45	60	47	32-WT	781,90
500.357.JR.1	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois Poignée : lave / thermopoudré mat	45	60	47	32-WT	781,90

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 760
- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs → p. 768
- Tableau magnétique avec casiers Geberit → p. 843

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 821

Armoire latérale ouverte Geberit Smyle Square

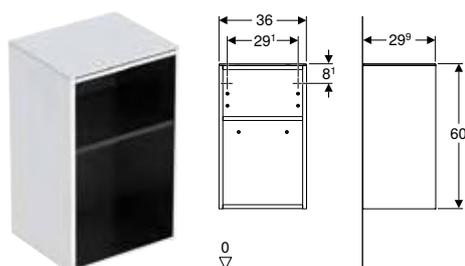

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Armoire latéral
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Raccordable avec une armoire demi-hauteur pour former une armoire haute
- Avec tablettes amovibles
- Résistant à l'humidité
- Plaque de fermeture en verre
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.358.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	36	60	29,9	32-WT	352,90
500.358.JK.1 *	Lave / Laqué mat	36	60	29,9	32-WT	352,90
500.358.JL.1 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	36	60	29,9	32-WT	352,90
500.358.JR.1	Noyer hickory / Mélangé structuré bois	36	60	29,9	32-WT	352,90


* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Armoire demi-hauteur Geberit Smyle Square avec une porte → p. 795

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 821

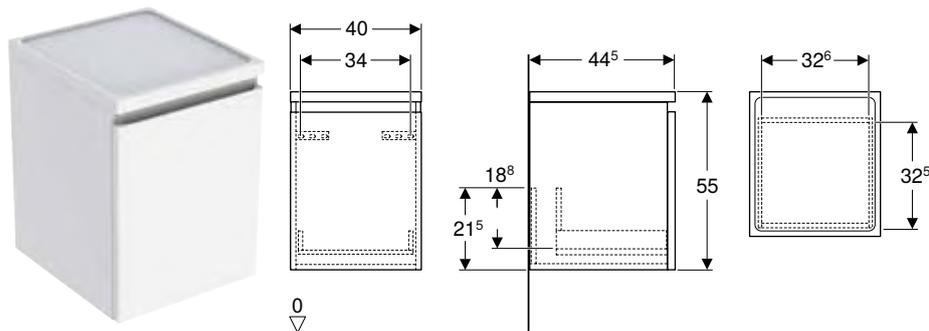Armoire latérale Geberit Renova Plan avec un tiroir

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Armoire latéral
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm					
501.913.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	55	44,5	32-WT	487,00
501.913.JK.1	Lave / Laqué mat	55	44,5	32-WT	487,00
501.913.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	55	44,5	32-WT	487,00
501.913.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	55	44,5	32-WT	487,00


* Fabrication sur commande

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan → p. 825



Armoire latérale Geberit Renova Plan avec une porte et un tiroir

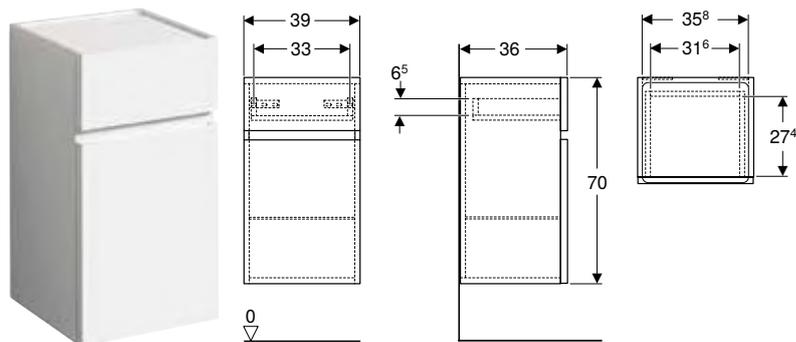

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Armoire latéral
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Tiroir à fermeture automatique
- Tablette en verre transposable
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 39 cm					
501.921.01.1	Blanc / Laqué extrême brillante	70	36	32-WT	598,30
501.921.JK.1	Lave / Laqué mat	70	36	32-WT	598,30
501.921.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	70	36	32-WT	598,30
501.921.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	70	36	32-WT	598,30


* Fabrication sur commande

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan → p. 825

Colonnes hautes

Armoire haute Geberit Xenos² avec une porte et miroir intérieur

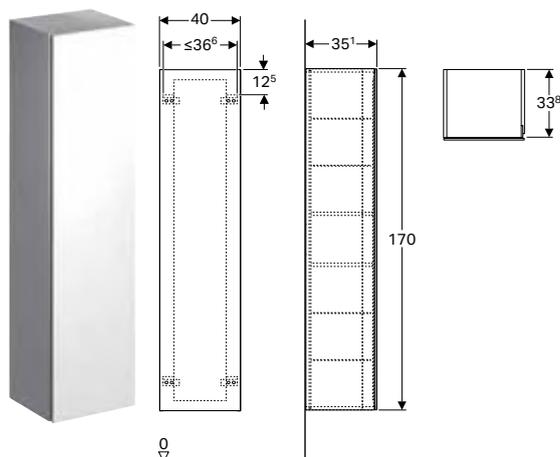

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- 4 tablettes transposables
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec deux tablettes fixes
- Avec quatre tablettes transposables
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Miroir sur la face intérieure de la porte
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.503.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	40	170	35,1	32-WT	1170,00
500.503.00.1 *	Greige / Laqué mat	40	170	35,1	32-WT	1170,00
500.503.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	40	170	35,1	32-WT	1073,90

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 807

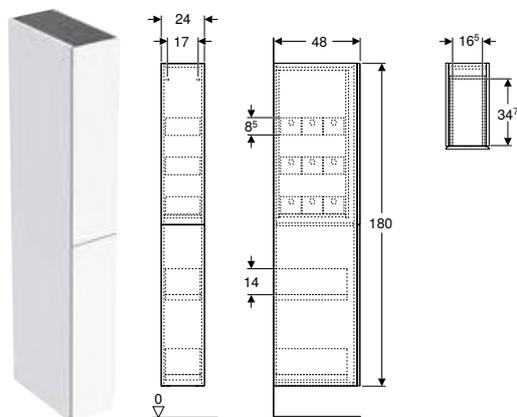Armoire haute Geberit avec deux tiroirs

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux tiroirs
- Boîtes de rangement en bois
- Tiroir à fermeture automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 9 boîtes de rangement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 24 cm					
503.011.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant	180	48	32-WT	1497,00
503.011.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant	180	48	32-WT	1584,30
503.011.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat	180	48	32-WT	1497,00
503.011.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois	180	48	32-WT	1497,00
503.011.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat	180	48	32-WT	1497,00
503.011.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant	180	48	32-WT	1584,30
503.011.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois	180	48	32-WT	1497,00

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Compartiment de rangement intérieur Geberit → p. 837
- Boîte de rangement Geberit → p. 836

Accessoires

- Compartiment de rangement intérieur Geberit → p. 837
- Boîte de rangement Geberit → p. 836
- Élément de prise électrique Geberit avec fiche électrique → p. 843

Prix brut à titre indicatif HTVA

Armoire haute Geberit avec une porte

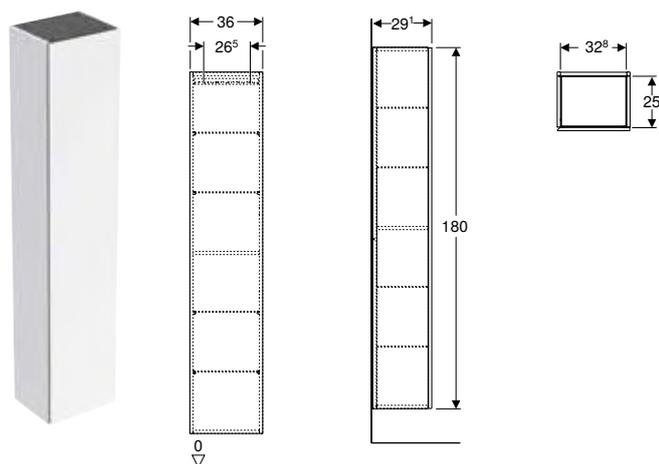

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture push-to-open
- Avec quatre tablettes en verre amovibles
- Avec une tablette fixe
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm					
502.316.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant	180	29,1	32-WT	1147,90
502.316.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant	180	29,1	32-WT	1328,00
502.316.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat	180	29,1	32-WT	1147,90
502.316.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois	180	29,1	32-WT	1147,90
502.316.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat	180	29,1	32-WT	1147,90
502.316.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant	180	29,1	32-WT	1328,00
502.316.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant	180	29,1	32-WT	1147,90
502.316.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois	180	29,1	32-WT	1147,90
505.083.00.7 *	Corps et devant : grège / laqué mat	180	29,1	32-WT	1071,40
505.083.00.8 *	Corps et devant : noir / laqué mat	180	29,1	32-WT	1071,40

* Fabrication sur commande

Accessoires

- Jeu de pieds étroits Geberit → p. 842

Armoire haute Geberit avec une porte et miroir intérieur, petite saillie

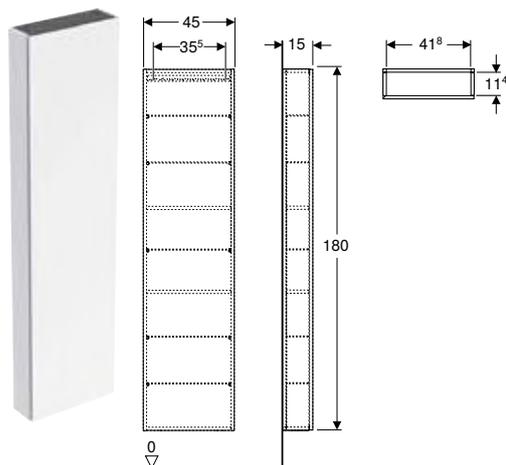

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 5 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture push-to-open
- Avec cinq tablettes en verre amovibles
- Porte avec miroir intérieur
- Avec deux tablettes fixes
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Cornière d'ouverture porte 155°
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm					
502.317.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant	180	15	32-WT	1147,90
502.317.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant	180	15	32-WT	1328,00
502.317.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat	180	15	32-WT	1147,90
502.317.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois	180	15	32-WT	1147,90
502.317.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat	180	15	32-WT	1147,90
502.317.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant	180	15	32-WT	1328,00
502.317.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant	180	15	32-WT	1147,90
502.317.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois	180	15	32-WT	1147,90


* Fabrication sur commande

Accessoires

- Jeu de pieds étroits Geberit → p. 842



Armoire haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir

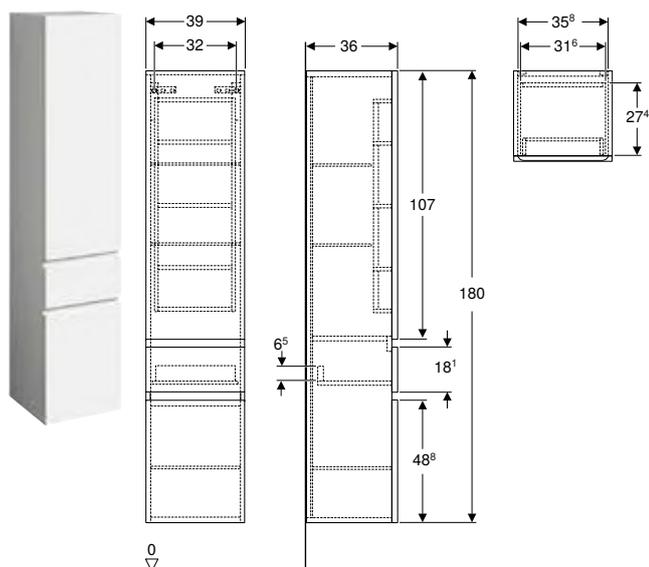

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 3 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Tiroir à fermeture automatique
- Tablettes en verre transposables
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Boîtes de rangement aimantées sur la face intérieure de la porte supérieure
- Résistant à l'humidité
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 39 cm					
501.923.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	180	36	32-WT	1035,40
501.923.JK.1	Lave / Laqué mat	180	36	32-WT	1035,40
501.923.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	180	36	32-WT	1035,40
501.923.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	180	36	32-WT	1035,40


* Fabrication sur commande

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan → p. 825

Colonnes mi-hautes

Armoire demi-hauteur Geberit Smyle Square avec une porte

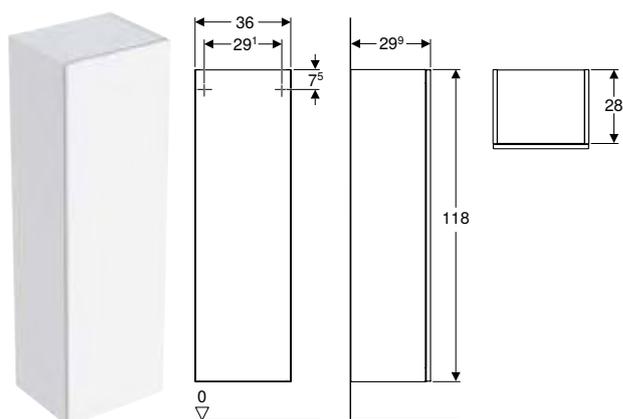

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- 3 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Raccordable avec une armoire latérale pour former une armoire haute
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tablettes en verre transposables
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Miroir sur la face intérieure de la porte
- Résistant à l'humidité
- Livré pré-monté

N° d'art.	Couleur / surface	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
		[cm]	[cm]	[cm]		
500.361.00.1	Blanc / Laqué extrême brillance	36	118	29,9	32-WT	661,40
500.361.JK.1 *	Lave / Laqué mat	36	118	29,9	32-WT	661,40
500.361.JL.1 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	36	118	29,9	32-WT	661,40
500.361.JR.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	36	118	29,9	32-WT	661,40

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Armoire latérale ouverte Geberit Smyle Square → p. 788
- Armoire latérale Geberit Smyle Square, avec une porte → p. 787

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle → p. 821



Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir

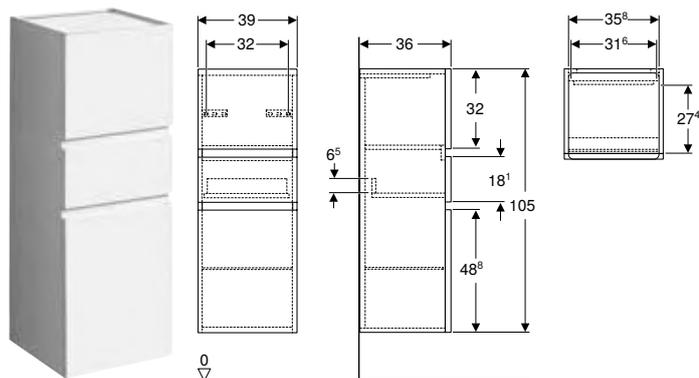

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Tiroir à fermeture automatique
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Tablette en verre transposable
- Résistant à l'humidité
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 39 cm					
501.922.01.1	Blanc / Laqué extrême brillante	105	36	32-WT	783,30
501.922.JK.1	Lave / Laqué mat	105	36	32-WT	783,30
501.922.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	105	36	32-WT	783,30
501.922.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	105	36	32-WT	783,30


* Fabrication sur commande

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan → p. 825

Armoires hautes compactes

Armoire suspendue Geberit rectangulaire, avec une porte

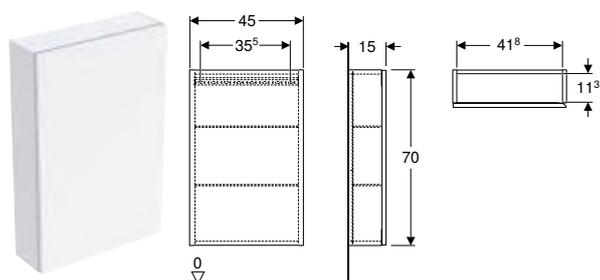

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture push-to-open
- Avec deux tablettes en verre amovibles
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm					
502.318.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant	70	15	32-WT	588,00
502.318.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant	70	15	32-WT	710,00
502.318.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat	70	15	32-WT	588,00
502.318.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois	70	15	32-WT	588,00
502.318.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat	70	15	32-WT	588,00
502.318.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant	70	15	32-WT	710,00
502.318.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant	70	15	32-WT	588,00
502.318.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois	70	15	32-WT	588,00

* Fabrication sur commande

Armoire suspendue Geberit carrée, avec une porte

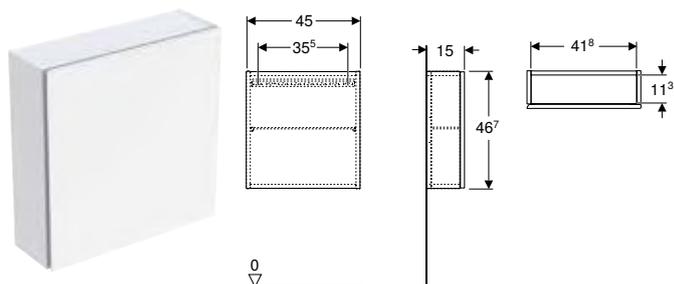

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tablette en verre transposable
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm					
502.319.01.1	Corps et devant : blanc / laqué très brillant	46,7	15	32-WT	443,00
502.319.01.2	Corps : blanc / laqué brillant Devant : blanc / verre brillant	46,7	15	32-WT	555,40
502.319.01.3 *	Corps et devant : blanc / laqué mat	46,7	15	32-WT	443,00
502.319.JH.1	Corps et devant : chêne/mélamine structuré bois	46,7	15	32-WT	443,00
502.319.JK.1	Corps et devant : lave / laqué mat	46,7	15	32-WT	443,00
502.319.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant	46,7	15	32-WT	555,40
502.319.JL.1 *	Corps et devant : sable gris / laqué brillant	46,7	15	32-WT	443,00
502.319.JR.1 *	Corps et devant : noyer caryer/mélamine structuré bois	46,7	15	32-WT	443,00

* Fabrication sur commande



Etagère Geberit rectangulaire

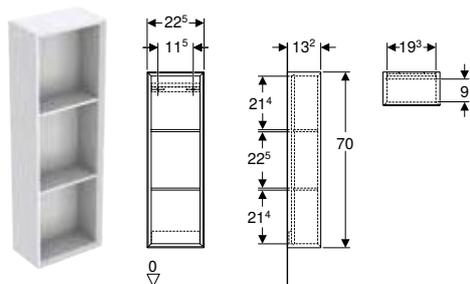

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation non visible
- Avec deux tablettes fixes
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 22,5 cm					
502.320.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	70	13,2	32-WT	392,90
502.320.01.3 *	Blanc / Laqué mat	70	13,2	32-WT	392,90
502.320.JH.1	Chêne / Méลามine structuré bois	70	13,2	32-WT	392,90
502.320.JK.1	Lave / Laqué mat	70	13,2	32-WT	392,90
502.320.JL.1 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	70	13,2	32-WT	392,90
502.320.JR.1 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	70	13,2	32-WT	392,90

* Fabrication sur commande

Etagère murale Geberit rectangulaire

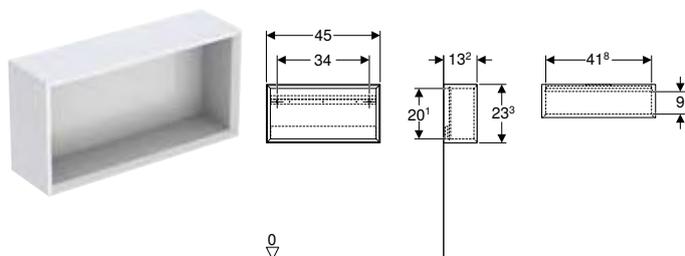

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation non visible
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
502.322.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	45	23,3	13,2	32-WT	319,10
502.322.01.3 *	Blanc / Laqué mat	45	23,3	13,2	32-WT	319,10
502.322.JH.1	Chêne / Méลามine structuré bois	45	23,3	13,2	32-WT	319,10
502.322.JK.1	Lave / Laqué mat	45	23,3	13,2	32-WT	319,10
502.322.JL.1 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	45	23,3	13,2	32-WT	319,10
502.322.JR.1 *	Noyer hickory / Méลามine structuré bois	45	23,3	13,2	32-WT	319,10

* Fabrication sur commande

Etagère Geberit carrée

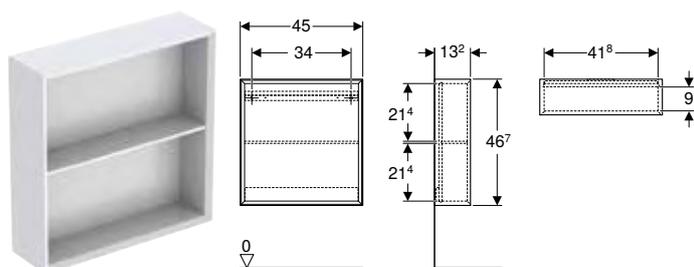

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une tablette fixe
- Fixation non visible
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté


Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm					
502.323.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	46,7	13,2	32-WT	373,10
502.323.01.3 *	Blanc / Laqué mat	46,7	13,2	32-WT	373,10
502.323.JH.1	Chêne / Mélamine structuré bois	46,7	13,2	32-WT	373,10
502.323.JK.1	Lave / Laqué mat	46,7	13,2	32-WT	373,10
502.323.JL.1 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	46,7	13,2	32-WT	373,10
502.323.JR.1 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	46,7	13,2	32-WT	373,10

* Fabrication sur commande

Etagère murale Geberit carrée

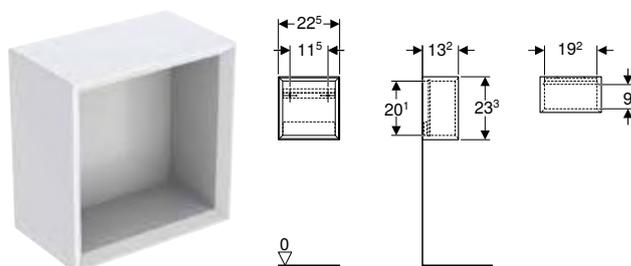

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Fixation non visible
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison


- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 22,5 cm					
502.321.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	23,3	13,2	32-WT	279,30
502.321.01.3 *	Blanc / Laqué mat	23,3	13,2	32-WT	279,30
502.321.JH.1	Chêne / Mélamine structuré bois	23,3	13,2	32-WT	279,30
502.321.JK.1	Lave / Laqué mat	23,3	13,2	32-WT	279,30
502.321.JL.1 *	Sable gris / Laqué extrême brillance	23,3	13,2	32-WT	279,30
502.321.JR.1 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	23,3	13,2	32-WT	279,30

* Fabrication sur commande



Armoire suspendue Geberit Renova Plan avec une porte

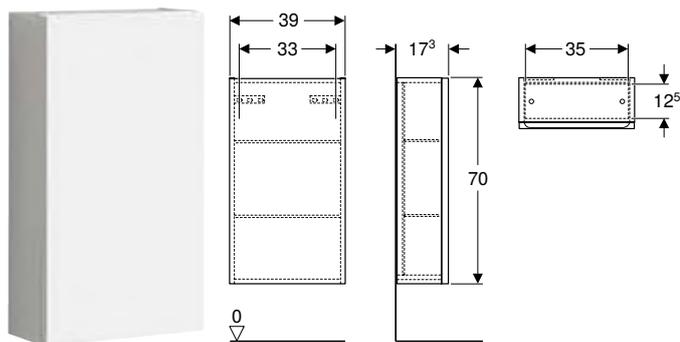

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Tablettes en verre transposables
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Miroir sur la face intérieure de la porte
- Résistant à l'humidité
- Face avant en MDF
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 39 cm					
501.920.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	70	17,3	32-WT	552,60
501.920.JK.1	Lave / Laqué mat	70	17,3	32-WT	552,60
501.920.00.1 *	Noyer clair hickory / Feuille structuré	70	17,3	32-WT	552,60
501.920.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structuré	70	17,3	32-WT	552,60

* Fabrication sur commande


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan → p. 825

Autres meubles

Étagères murales

Étagère murale Geberit

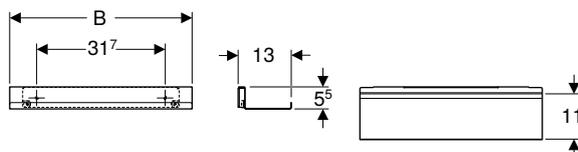

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

Contenu de la livraison


- Étagère murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Suspendu
- Fixation non visible

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm					
502.326.01.3	Blanc / Thermopoudré mat	5,5	13	32-WT	102,70
502.326.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	5,5	13	32-WT	102,70
502.326.JL.1	Sable gris / Thermopoudré mat	5,5	13	32-WT	102,70
B / largeur: 67,5 cm					
502.327.01.3	Blanc / Thermopoudré mat	5,5	13	32-WT	127,10
502.327.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	5,5	13	32-WT	127,10
502.327.JL.1	Sable gris / Thermopoudré mat	5,5	13	32-WT	127,10

Tablette murale Geberit Smyle Square



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec trois crochets porte-serviettes
- Résistant à l'humidité
- Livré prémonté

Contenu de la livraison

- Étagère murale
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.362.00.1	Corps : blanc / thermopoudré mat Devant : blanc / laqué brillant	45	14,8	15	32-WT	264,30
500.362.JK.1 *	Corps : lave / thermopoudré mat Devant : lave / laqué mat	45	14,8	15	32-WT	264,30
500.362.JL.1 *	Corps : sable gris / thermopoudré mat Devant : sable gris / laqué très brillant	45	14,8	15	32-WT	264,30
500.362.JR.1	Corps : lave / thermopoudré mat Devant : noyer hickory / mélamine structuré bois	45	14,8	15	32-WT	264,30

* Fabrication sur commande



Accessoires

Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE



Geberit Luxembourg, novembre 2024

				Porte-ser- viettes	Set de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur				
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
Avec deux tiroirs	Avec un tiroir		A partir de la page	→ p. 837	→ p. 835	→ p. 835	→ p. 835	→ p. 835	
Largeur 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanc	→ p. 742	✓	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 742	✓	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	Lave	→ p. 742	✓	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	Sable gris	→ p. 742	✓	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Chêne	→ p. 742	✓	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Noyer	→ p. 742	✓	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ p. 742	✓	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Noir mat	→ p. 742	✓	✓				
Largeur 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanc	→ p. 742	✓		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 742	✓		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Lave	→ p. 742	✓		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	Sable gris	→ p. 742	✓		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Chêne	→ p. 742	✓		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Noyer	→ p. 742	✓		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ p. 742	✓		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Noir mat	→ p. 742	✓		✓			
Largeur 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanc	→ p. 742	✓			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 742	✓			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	Lave	→ p. 742	✓			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	Sable gris	→ p. 742	✓			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Chêne	→ p. 742	✓			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Noyer	→ p. 742	✓			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ p. 742	✓			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Noir mat	→ p. 742	✓			✓		
Largeur 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanc	→ p. 742	✓				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 742	✓				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	Lave	→ p. 742	✓				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	Sable gris	→ p. 742	✓				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Chêne	→ p. 742	✓				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Noyer	→ p. 742	✓				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ p. 742	✓				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Noir mat	→ p. 742	✓				✓	

Geberit Luxembourg, novembre 2024

				Porte-ser- viettes	Set de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur				
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
									
Largeur 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	Blanc	→ p. 742	✓					
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 742	✓					
505.265.00.3	505.075.00.3	Lave	→ p. 742	✓					
505.265.00.4	505.075.00.4	Sable gris	→ p. 742	✓					
505.265.00.5	505.075.00.5	Chêne	→ p. 742	✓					
505.265.00.6	505.075.00.6	Noyer	→ p. 742	✓					
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige	→ p. 742	✓					
505.265.00.8	505.075.00.8	Noir mat	→ p. 742	✓					
Largeur 135 cm									
Avec quatre tiroirs		Avec deux tiroirs							
505.266.00.1	505.076.00.1	Blanc	→ p. 744	✓					
505.266.00.2	505.076.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 744	✓					
505.266.00.3	505.076.00.3	Lave	→ p. 744	✓					
505.266.00.4	505.076.00.4	Sable gris	→ p. 744	✓					
505.266.00.5	505.076.00.5	Chêne	→ p. 744	✓					
505.266.00.6	505.076.00.6	Noyer	→ p. 744	✓					
505.266.00.7	505.076.00.7	Greige	→ p. 744	✓					
505.266.00.8	505.076.00.8	Noir mat	→ p. 744	✓					
Armoires latérales									
Avec deux tiroirs		Avec un tiroir							
505.077.00.1	505.078.00.1	Blanc	→ p. 783						
505.077.00.2	505.078.00.2	Blanc alpin mat	→ p. 783						
505.077.00.3	505.078.00.3	Lave	→ p. 783						
505.077.00.4	505.078.00.4	Sable gris	→ p. 783						
505.077.00.5	505.078.00.5	Chêne	→ p. 783						
505.077.00.6	505.078.00.6	Noyer	→ p. 783						
505.077.00.7	505.078.00.7	Greige	→ p. 783						
505.077.00.8	505.078.00.8	Noir mat	→ p. 783						
Élément latéral									
505.079.00.1		Blanc	→ p. 784						
505.079.00.2		Blanc alpin mat	→ p. 784						
505.079.00.3		Lave	→ p. 784						
505.079.00.4		Sable gris	→ p. 784						
505.079.00.5		Chêne	→ p. 784						
505.079.00.6		Noyer	→ p. 784						
505.079.00.7		Greige	→ p. 784						
505.079.00.8		Noir mat	→ p. 784						

✓ Compatible

Set de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur		Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 35 cm	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 40 cm	Élément de prise électrique Geberit avec module Comfort-Light				Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre	Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès		
502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
											
✓		✓		✓			✓				
✓		✓		✓			✓				
✓		✓		✓			✓				
✓		✓		✓			✓				
✓		✓		✓			✓				
✓		✓		✓			✓				
✓		✓		✓			✓				
✓		✓		✓			✓				
✓		✓		✓			✓				
	✓	✓		✓							
	✓	✓		✓							
	✓	✓		✓							
	✓	✓		✓							
	✓	✓		✓							
	✓	✓		✓							
	✓	✓		✓							
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓
			✓					✓	✓	✓	✓



Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xenos²

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

				Casier de rangement Geberit Xenos ² subdivision en T, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit Xenos ² subdivision en H, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit Xenos ² subdivision en H, pour tiroir inférieur			
				500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1			
									
Largeur du lavabo				→ p. 834					
Meubles bas pour lave mains									
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabos, avec une porte	500.502.43.1		40 cm	Gris scultura	→ p. 728				
	500.502.00.1		40 cm	Greige	→ p. 728				
	500.502.01.1		40 cm	Blanc	→ p. 728				
Meubles bas pour lavabo									
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec un tiroir	500.505.43.1		60 cm	Gris scultura	→ p. 745	✓1)	✓1)		
	500.505.00.1		60 cm	Greige	→ p. 745	✓1)	✓1)		
	500.505.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 745	✓1)	✓1)		
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec deux tiroirs	500.506.43.1		60 cm	Gris scultura	→ p. 746	✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	Greige	→ p. 746	✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 746	✓1)	✓1)	✓1)	
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec un tiroir	500.508.43.1		90 cm	Gris scultura	→ p. 745	✓2)	✓2)		
	500.508.00.1		90 cm	Greige	→ p. 745	✓2)	✓2)		
	500.508.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 745	✓2)	✓2)		
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec deux tiroirs	500.509.43.1		90 cm	Gris scultura	→ p. 746	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.00.1		90 cm	Greige	→ p. 746	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 746	✓2)	✓2)	✓4)	
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec plage de dépose, avec un tiroir	500.513.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe de siphon à gauche	→ p. 747	✓2)	✓2)		
	500.513.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à gauche	→ p. 747	✓2)	✓2)		
	500.513.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à gauche	→ p. 747	✓2)	✓2)		
	500.514.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe de siphon à droite	→ p. 747	✓2)	✓2)		
	500.514.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à droite	→ p. 747	✓2)	✓2)		
	500.514.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à droite	→ p. 747	✓2)	✓2)		
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec plage de dépose, avec deux tiroirs	500.515.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe de siphon à gauche	→ p. 747	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à gauche	→ p. 747	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à gauche	→ p. 747	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe de siphon à droite	→ p. 747	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à droite	→ p. 747	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à droite	→ p. 747	✓2)	✓2)	✓4)	
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, largeur minimale de 120 cm, avec deux tiroirs	500.517.43.1		120 cm	Gris scultura	→ p. 748	✓2)	✓2)		
	500.517.00.1		120 cm	Greige	→ p. 748	✓2)	✓2)		
	500.517.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 748	✓2)	✓2)		
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo, avec largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs	500.518.43.1		120 cm	Gris scultura	→ p. 749	✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	Greige	→ p. 749	✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 749	✓2)	✓2)	✓2)	

Tablette en verre Geberit Xenos		Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
→ p. 845		→ p. 837	→ p. 838		→ p. 846	
					✓	
					✓	
					✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	



Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

				Casier de rangement Geberit Xenos ² subdivision en T, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit Xenos ² subdivision en H, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit Xenos ² subdivision en H, pour tiroir inférieur		
				500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1		
								
				→ p. 834				
Meubles bas pour lavabos								
Meuble bas Geberit Xenos ² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs	500.348.43.1		140 cm	Gris scultura	→ p. 770	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.348.00.1		140 cm	Greige	→ p. 770	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.347.00.1		140 cm	Blanc	→ p. 770	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.346.43.1		160 cm	Gris scultura	→ p. 770	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
	500.346.00.1		160 cm	Greige	→ p. 770	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
	500.346.01.1		160 cm	Blanc	→ p. 770	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
Armoires latérales								
Armoire haute Geberit Xenos ² avec une porte et miroir intérieur	500.503.01.1			Blanc	→ p. 791			
	500.503.43.1			Gris scultura	→ p. 791			
	500.503.00.1			Greige	→ p. 791			
Armoire latérale Geberit Xenos ² avec un tiroir	500.507.01.1			Blanc	→ p. 784	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	
	500.507.43.1			Gris scultura	→ p. 784	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	
	500.507.00.1			Greige	→ p. 784	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	
Armoire latérale Geberit Xenos ² avec deux tiroirs	500.504.01.1			Blanc	→ p. 785	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾
	500.504.43.1			Gris scultura	→ p. 785	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾
	500.504.00.1			Greige	→ p. 785	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾

✓ Compatible

¹⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 2

²⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 4

³⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 6

⁴⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 3


⁵⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 1

Tablette en verre Geberit Xenos ²		Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
						
→ p. 845		→ p. 837	→ p. 838		→ p. 846	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
					✓	✓
					✓	✓
					✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓	✓	



Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Acanto

Geberit Luxembourg, novembre 2024

			Porte-serviettes		Casier de rangement								
													
Largeur du lavabo			→ p. 837	→ p. 837	→ p. 835	→ p. 835	→ p. 835						
			Meubles bas pour lave mains										
			Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte	503.001.01.1		40 cm	Blanc	→ p. 728					
				503.001.01.2			Blanc mat	→ p. 728					
				503.001.01.3			Blanc verre	→ p. 729					
503.001.JH.1	Chêne	→ p. 729											
503.001.JK.1	Gris velouté mat	→ p. 729											
503.001.JK.2	Gris velouté verre	→ p. 729											
503.001.JR.1	Noyer hickory	→ p. 729											
Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec un tiroir	503.002.01.1		45 cm	Blanc	→ p. 729								
	503.002.01.2			Blanc mat	→ p. 729								
	503.002.01.3			Blanc verre	→ p. 729								
	503.002.JH.1			Chêne	→ p. 729								
	503.002.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 729								
	503.002.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 729								
	503.002.JR.1			Noyer hickory	→ p. 729								
Meubles bas pour lavabo													
Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.003.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 750	✓	✓	✓					
	503.003.01.2			Blanc mat	→ p. 750	✓	✓	✓					
	503.003.01.3			Blanc verre	→ p. 750	✓	✓	✓					
	503.003.JH.1			Chêne	→ p. 750	✓	✓	✓					
	503.003.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 750	✓	✓	✓					
	503.003.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 750	✓	✓	✓					
	503.003.JR.1			Noyer hickory	→ p. 750	✓	✓	✓					
	503.004.01.1			Blanc	→ p. 750	✓	✓		✓				
	503.004.01.2			Blanc mat	→ p. 750	✓	✓		✓				
	503.004.01.3			Blanc verre	→ p. 750	✓	✓		✓				
	503.004.JH.1			Chêne	→ p. 750	✓	✓		✓				
	503.004.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 750	✓	✓		✓				
	503.004.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 750	✓	✓		✓				
	503.004.JR.1			Noyer hickory	→ p. 750	✓	✓		✓				
	503.005.01.1			Blanc	→ p. 750	✓	✓			✓			
	503.005.01.2			Blanc mat	→ p. 750	✓	✓			✓			
	503.005.01.3			Blanc verre	→ p. 750	✓	✓			✓			
	503.005.JH.1			Chêne	→ p. 750	✓	✓			✓			
	503.005.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 751	✓	✓			✓			
	503.005.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 751	✓	✓			✓			
	503.005.JR.1			Noyer hickory	→ p. 751	✓	✓			✓			
	503.006.01.1			Blanc	→ p. 751	✓	✓						
	503.006.01.2			Blanc mat	→ p. 751	✓	✓						
	503.006.01.3			Blanc verre	→ p. 751	✓	✓						
	503.006.JH.1			Chêne	→ p. 751	✓	✓						
	503.006.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 751	✓	✓						
	503.006.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 751	✓	✓						
	503.006.JR.1			Noyer hickory	→ p. 751	✓	✓						

Geberit Luxembourg, novembre 2024

				Porte-serviettes		Casier de rangement				
						60 cm	75 cm	90 cm		
										
				502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1		
				502.328.01.3	503.012.14.1					
				502.328.JK.1	503.012.21.1					
				502.328.JL.1	503.012.JK.1					
				502.328.00.1						
Largeur du lavabo				→ p. 837	→ p. 837	→ p. 835	→ p. 835	→ p. 835		
Meuble bas pour lavabo Geberit Acanto, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie	503.008.01.1	60 cm	Blanc	→ p. 752						
	503.008.01.2		Blanc mat	→ p. 752						
	503.008.01.3		Blanc verre	→ p. 752						
	503.008.JH.1		Chêne	→ p. 752						
	503.008.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 752						
	503.008.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 752						
	503.008.JR.1	Noyer hickory	→ p. 752							
	503.009.01.1	75 cm	Blanc	→ p. 752						
	503.009.01.2		Blanc mat	→ p. 752						
	503.009.01.3		Blanc verre	→ p. 752						
	503.009.JH.1		Chêne	→ p. 752						
	503.009.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 752						
	503.009.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 752						
	503.009.JR.1		Noyer hickory	→ p. 752						
Meubles bas pour lavabo double										
Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	503.007.01.1	120 cm	Blanc	→ p. 765	✓	✓	✓			
	503.007.01.2		Blanc mat	→ p. 765	✓	✓	✓			
	503.007.01.3		Blanc verre	→ p. 765	✓	✓	✓			
	503.007.JH.1		Chêne	→ p. 765	✓	✓	✓			
	503.007.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 765	✓	✓	✓			
	503.007.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 765	✓	✓	✓			
	503.007.JR.1		Noyer hickory	→ p. 765	✓	✓	✓			
Armoires latérales										
Meuble bas pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	503.010.01.1		Blanc	→ p. 785	✓					
	503.010.01.2		Blanc mat	→ p. 785	✓					
	503.010.01.3		Blanc verre	→ p. 785	✓					
	503.010.JH.1		Chêne	→ p. 785	✓					
	503.010.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 785	✓					
	503.010.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 785	✓					
	503.010.JR.1		Noyer hickory	→ p. 785	✓					
✓ Compatible										

Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

	Porte-serviettes		Casier de rangement			
			60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
						
	→ p. 837	→ p. 837	→ p. 835	→ p. 835	→ p. 835	→ p. 835
	502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
	502.328.01.3	503.012.14.1				
	502.328.JK.1	503.012.21.1				
	502.328.JL.1	503.012.JK.1				
	502.328.14.1					

Meubles bas pour lave mains

Largeur du lavabo 38 cm

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte	502.300.01.1		Blanc	→ p. 730							
	502.300.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 730							
	502.300.01.3		Blanc / mat	→ p. 730							
	502.300.JK.1		Lave	→ p. 730							
	502.300.JL.1		Sable gris	→ p. 730							
	502.300.JH.1		Chêne	→ p. 730							
	502.300.JR.1		Noyer hickory	→ p. 730							
	502.301.01.1		Blanc	→ p. 730							
	502.301.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 730							
	502.301.01.3		Blanc / mat	→ p. 730							
	502.301.JK.1		Lave	→ p. 730							
	502.301.JL.1		Sable gris	→ p. 730							
	502.301.JH.1		Chêne	→ p. 730							
	502.301.JR.1		Noyer hickory	→ p. 730							

Largeur du lavabo 53 cm

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir	502.302.01.1		Blanc	→ p. 731							
	502.302.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 731							
	502.302.01.3		Blanc / mat	→ p. 731							
	502.302.JK.1		Lave	→ p. 731							
	502.302.JL.1		Sable gris	→ p. 731							
	502.302.JH.1		Chêne	→ p. 731							
	502.302.JR.1		Noyer hickory	→ p. 731							

Meubles bas pour lavabo

Largeur du lavabo 60 cm

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.310.01.1		Blanc	→ p. 754	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 754	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Blanc / mat	→ p. 754	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		Lave	→ p. 754	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		Sable gris	→ p. 754	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		Chêne	→ p. 754	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		Noyer hickory	→ p. 754	✓	✓	✓				

Largeur du lavabo 75 cm

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.311.01.1		Blanc	→ p. 754	✓	✓	✓				
	502.311.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 754	✓	✓	✓				
	502.311.01.3		Blanc / mat	→ p. 754	✓	✓	✓				
	502.311.JK.1		Lave	→ p. 754	✓	✓	✓				
	502.311.JL.1		Sable gris	→ p. 754	✓	✓	✓				
	502.311.JH.1		Chêne	→ p. 754	✓	✓	✓				
	502.311.JR.1		Noyer hickory	→ p. 754	✓	✓	✓				

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

				Porte-serviettes		Casier de rangement				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
										
				→ p. 837	→ p. 837	→ p. 835	→ p. 835	→ p. 835	→ p. 835	
				502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
				502.328.01.3	503.012.14.1					
				502.328.JK.1	503.012.21.1					
				502.328.JL.1	503.012.JK.1					
				502.328.14.1						
Largeur du lavabo 90 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.312.01.1		Blanc	→ p. 754	✓	✓			✓	
	502.312.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 754	✓	✓			✓	
	502.312.01.3		Blanc / mat	→ p. 754	✓	✓			✓	
	502.312.JK.1		Lave	→ p. 754	✓	✓			✓	
	502.312.JL.1		Sable gris	→ p. 754	✓	✓			✓	
	502.312.JH.1		Chêne	→ p. 754	✓	✓			✓	
	502.312.JR.1		Noyer hickory	→ p. 754	✓	✓			✓	
Largeur du lavabo 120 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir	502.313.01.1		Blanc	→ p. 755	✓	✓				✓
	502.313.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 755	✓	✓				✓
	502.313.01.3		Blanc / mat	→ p. 755	✓	✓				✓
	502.313.JK.1		Lave	→ p. 755	✓	✓				✓
	502.313.JL.1		Sable gris	→ p. 755	✓	✓				✓
	502.313.JH.1		Chêne	→ p. 755	✓	✓				✓
	502.313.JR.1		Noyer hickory	→ p. 755	✓	✓				✓
Largeur du lavabo 60 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.303.01.1		Blanc	→ p. 756	✓	✓	✓			
	502.303.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 756	✓	✓	✓			
	502.303.01.3		Blanc / mat	→ p. 756	✓	✓	✓			
	502.303.JK.1		Lave	→ p. 756	✓	✓	✓			
	502.303.JL.1		Sable gris	→ p. 756	✓	✓	✓			
	502.303.JH.1		Chêne	→ p. 756	✓	✓	✓			
	502.303.JR.1		Noyer hickory	→ p. 756	✓	✓	✓			
Largeur du lavabo 75 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.304.01.1		Blanc	→ p. 756	✓	✓		✓		
	502.304.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 756	✓	✓		✓		
	502.304.01.3		Blanc / mat	→ p. 756	✓	✓		✓		
	502.304.JK.1		Lave	→ p. 756	✓	✓		✓		
	502.304.JL.1		Sable gris	→ p. 756	✓	✓		✓		
	502.304.JH.1		Chêne	→ p. 756	✓	✓		✓		
	502.304.JR.1		Noyer hickory	→ p. 756	✓	✓		✓		
Largeur du lavabo 90 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.305.01.1		Blanc	→ p. 756	✓	✓			✓	
	502.305.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 756	✓	✓			✓	
	502.305.01.3		Blanc / mat	→ p. 756	✓	✓			✓	
	502.305.JK.1		Lave	→ p. 756	✓	✓			✓	
	502.305.JL.1		Sable gris	→ p. 756	✓	✓			✓	
	502.305.JH.1		Chêne	→ p. 756	✓	✓			✓	
	502.305.JR.1		Noyer hickory	→ p. 756	✓	✓			✓	
Largeur du lavabo 120 cm										
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs	502.306.01.1		Blanc	→ p. 757	✓	✓				✓
	502.306.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 757	✓	✓				✓
	502.306.01.3		Blanc / mat	→ p. 757	✓	✓				✓
	502.306.JK.1		Lave	→ p. 757	✓	✓				✓
	502.306.JL.1		Sable gris	→ p. 757	✓	✓				✓
	502.306.JH.1		Chêne	→ p. 757	✓	✓				✓
	502.306.JR.1		Noyer hickory	→ p. 757	✓	✓				✓

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

		Porte-serviettes		Casier de rangement			
				60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
							
		→ p. 837	→ p. 837	→ p. 835	→ p. 835	→ p. 835	→ p. 835
		502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
		502.328.01.3	503.012.14.1				
		502.328.JK.1	503.012.21.1				
		502.328.JL.1	503.012.JK.1				
		502.328.14.1					

Largeur du lavabo 60 cm

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, petite saillie	502.307.01.1		Blanc	→ p. 758						
	502.307.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 758						
	502.307.01.3		Blanc / mat	→ p. 758						
	502.307.JK.1		Lave	→ p. 758						
	502.307.JL.1		Sable gris	→ p. 758						
	502.307.JH.1		Chêne	→ p. 758						
502.307.JR.1	Noyer hickory	→ p. 758								

Largeur du lavabo 75 cm

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec deux tiroirs, petite saillie	502.308.01.1		Blanc	→ p. 758						
	502.308.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 758						
	502.308.01.3		Blanc / mat	→ p. 758						
	502.308.JK.1		Lave	→ p. 758						
	502.308.JL.1		Sable gris	→ p. 758						
	502.308.JH.1		Chêne	→ p. 758						
502.308.JR.1	Noyer hickory	→ p. 758								

Meubles bas pour lavabo double

Largeur du lavabo 120 cm

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec deux tiroirs	502.314.01.1		Blanc	→ p. 766	✓	✓	✓			
	502.314.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 766	✓	✓	✓			
	502.314.01.3		Blanc / mat	→ p. 766	✓	✓	✓			
	502.314.JK.1		Lave	→ p. 766	✓	✓	✓			
	502.314.JL.1		Sable gris	→ p. 766	✓	✓	✓			
	502.314.JH.1		Chêne	→ p. 766	✓	✓	✓			
502.314.JR.1	Noyer hickory	→ p. 766	✓	✓	✓					
Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs	502.309.01.1		Blanc	→ p. 767	✓	✓	✓			
	502.309.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 767	✓	✓	✓			
	502.309.01.3		Blanc / mat	→ p. 767	✓	✓	✓			
	502.309.JK.1		Lave	→ p. 767	✓	✓	✓			
	502.309.JL.1		Sable gris	→ p. 767	✓	✓	✓			
	502.309.JH.1		Chêne	→ p. 767	✓	✓	✓			
502.309.JR.1	Noyer hickory	→ p. 767	✓	✓	✓					

Armoires latérales

Armoire latérale Geberit iCon avec deux tiroirs	502.315.01.1		Blanc	→ p. 786	✓					
	502.315.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 786	✓					
	502.315.01.3		Blanc / mat	→ p. 786	✓					
	502.315.JK.1		Lave	→ p. 786	✓					
	502.315.JL.1		Sable gris	→ p. 786	✓					
	502.315.JH.1		Chêne	→ p. 786	✓					
502.315.JR.1	Noyer hickory	→ p. 786	✓							

✓ Compatible

Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle

Geberit Luxembourg, novembre 2024

				Jeu de pieds étroits Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle droit	
				500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
							
Largeur du lavabo				→ p. 842	→ p. 837	→ p. 838	
Meubles bas pour lave mains							
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains, avec une porte	500.350.00.1	45 cm	Blanc, butée de porte à droite	→ p. 732	✓		
	500.350.JK.1	45 cm	Lave, butée de porte à droite	→ p. 732	✓		
	500.350.JL.1	45 cm	Sable gris, butée de porte à droite	→ p. 732	✓		
	500.350.JR.1	45 cm	Noyer hickory, butée de porte à droite	→ p. 732	✓		
	500.351.00.1	45 cm	Blanc, butée de porte à gauche	→ p. 732	✓		
	500.351.JK.1	45 cm	Lave, butée de porte à gauche	→ p. 732	✓		
	500.351.JL.1	45 cm	Sable gris, butée de porte à gauche	→ p. 732	✓		
	500.351.JR.1	45 cm	Noyer hickory, butée de porte à gauche	→ p. 732	✓		
	500.363.00.1	50 cm	Blanc, butée de porte à droite	→ p. 732	✓		
	500.363.JK.1	50 cm	Lave, butée de porte à droite	→ p. 732	✓		
	500.363.JL.1	50 cm	Sable gris, butée de porte à droite	→ p. 732	✓		
	500.363.JR.1	50 cm	Noyer hickory, butée de porte à droite	→ p. 732	✓		
	500.364.00.1	50 cm	Blanc, butée de porte à gauche	→ p. 732	✓		
	500.364.JK.1	50 cm	Lave, butée de porte à gauche	→ p. 732	✓		
	500.364.JL.1	50 cm	Sable gris, butée de porte à gauche	→ p. 732	✓		
	500.364.JR.1	50 cm	Noyer hickory, butée de porte à gauche	→ p. 732	✓		
Meubles bas pour lavabo							
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec une porte	500.365.00.1	55 cm	Blanc, butée de porte à droite	→ p. 759	✓		✓
	500.365.JK.1	55 cm	Lave, butée de porte à droite	→ p. 759	✓		✓
	500.365.JL.1	55 cm	Sable gris, butée de porte à droite	→ p. 759	✓		✓
	500.365.JR.1	55 cm	Noyer hickory, butée de porte à droite	→ p. 759	✓		✓
	500.366.00.1	55 cm	Blanc, butée de porte à gauche	→ p. 759	✓		✓
	500.366.JK.1	55 cm	Lave, butée de porte à gauche	→ p. 759	✓		✓
	500.366.JL.1	55 cm	Sable gris, butée de porte à gauche	→ p. 759	✓		✓
	500.366.JR.1	55 cm	Noyer hickory, butée de porte à gauche	→ p. 759	✓		✓
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs	500.352.00.1	60 cm	Blanc	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.352.JK.1	60 cm	Lave	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.352.JL.1	60 cm	Sable gris	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.352.JR.1	60 cm	Noyer hickory	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.353.00.1	75 cm	Blanc	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.353.JK.1	75 cm	Lave	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.353.JL.1	75 cm	Sable gris	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.353.JR.1	75 cm	Noyer hickory	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.354.00.1	90 cm	Blanc	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.354.JK.1	90 cm	Lave	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.354.JL.1	90 cm	Sable gris	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.354.JR.1	90 cm	Noyer hickory	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.355.00.1	120 cm	Blanc	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.355.JK.1	120 cm	Lave	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.355.JL.1	120 cm	Sable gris	→ p. 760	✓	✓	✓
	500.355.JR.1	120 cm	Noyer hickory	→ p. 760	✓	✓	✓

	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle arrondi	Casier de rangement Geberit subdivision en T, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit subdivision en H, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit subdivision en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
							501410000	501535000	501635000	501825000	
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	→ p. 838	→ p. 835	→ p. 836		→ p. 846		→ p. 840				
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓	✓(1)	✓(1)	✓(1)	✓			✓			
	✓	✓(1)	✓(1)	✓(1)	✓			✓			
	✓	✓(1)	✓(1)	✓(1)	✓			✓			
	✓	✓(1)	✓(1)	✓(1)	✓			✓			
	✓	✓(1)	✓(1)	✓(5)	✓				✓		
	✓	✓(1)	✓(1)	✓(5)	✓				✓		
	✓	✓(1)	✓(1)	✓(5)	✓				✓		
	✓	✓(1)	✓(1)	✓(5)	✓				✓		
	✓	✓(2)	✓(2)	✓(2)	✓					✓	
	✓	✓(2)	✓(2)	✓(2)	✓					✓	
	✓	✓(2)	✓(2)	✓(2)	✓					✓	
	✓	✓(2)	✓(2)	✓(2)	✓					✓	
	✓	✓(3)	✓(3)	✓(4)	✓						✓
	✓	✓(3)	✓(3)	✓(4)	✓						✓
	✓	✓(3)	✓(3)	✓(4)	✓						✓
	✓	✓(3)	✓(3)	✓(4)	✓						✓



Geberit Luxembourg, novembre 2024

						Jeu de pieds étroits Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle droit	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
									
Largeur du lavabo						→ p. 842	→ p. 837	→ p. 838	
Meubles bas pour lavabo double									
Meuble bas Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs	500.356.00.1		120 cm	Blanc	→ p. 768	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Lave	→ p. 768	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Sable gris	→ p. 768	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Noyer hickory	→ p. 768	✓	✓	✓	
Armoires latérales									
Armoire demi-hauteur Geberit Smyle Square avec une porte	500.361.00.1			Blanc	→ p. 795	✓			
	500.361.JK.1			Lave	→ p. 795	✓			
	500.361.JL.1			Sable gris	→ p. 795	✓			
	500.361.JR.1			Noyer hickory	→ p. 795	✓			
Armoire latérale Geberit Smyle Square, avec une porte	500.359.00.1			Blanc, butée de porte à droite	→ p. 787	✓			
	500.359.JK.1			Lave, butée de porte à droite	→ p. 787	✓			
	500.359.JL.1			Sable gris, butée de porte à droite	→ p. 787	✓			
	500.359.JR.1			Noyer hickory, butée de porte à droite	→ p. 787	✓			
	500.360.00.1			Blanc, butée de porte à gauche	→ p. 787	✓			
	500.360.JK.1			Lave, butée de porte à gauche	→ p. 787	✓			
	500.360.JL.1			Sable gris, butée de porte à gauche	→ p. 787	✓			
	500.360.JR.1			Noyer hickory, butée de porte à gauche	→ p. 787	✓			
Armoire latérale Geberit Smyle Square, avec deux tiroirs	500.357.00.1			Blanc	→ p. 788	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			Lave	→ p. 788	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			Sable gris	→ p. 788	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Noyer hickory	→ p. 788	✓	✓	✓	
Armoire latérale ouverte Geberit Smyle Square	500.358.00.1			Blanc	→ p. 789	✓			
	500.358.JK.1			Lave	→ p. 789	✓			
	500.358.JL.1			Sable gris	→ p. 789	✓			
	500.358.JR.1			Noyer hickory	→ p. 789	✓			

✓ Compatible

- ¹⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 2
- ²⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 4
- ³⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 6
- ⁴⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 5
- ⁵⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 3
- ⁶⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 1

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle arrondi	Casier de rangement Geberit subdivision en T, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit subdivision en H, pour tiroir supérieur	Casier de rangement Geberit subdivision en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
										
→ p. 838	→ p. 835	→ p. 836		→ p. 846		→ p. 840				
✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓						✓
✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓						✓
✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓						✓
✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓						✓
				✓	✓					
				✓	✓					
				✓	✓					
				✓	✓					
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁶⁾	✓		✓				
✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁶⁾	✓		✓				
✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁶⁾	✓		✓				
✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁶⁾	✓		✓				
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						



Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

				Jeu de pieds Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle arrondi	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain		
				501.919.00.1	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1
									
Largeur du lavabo				→ p. 842	→ p. 838		→ p. 837		
Meubles bas pour lave mains									
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte, petite saillie	501.901.01.1		36 cm	Blanc	→ p. 733				
	501.901.JK.1		36 cm	Lave	→ p. 733				
	501.901.00.1		36 cm	Noyer clair hickory	→ p. 733				
	501.901.JR.1		36 cm	Noyer hickory	→ p. 733				
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte	501.902.01.1		45 cm	Blanc	→ p. 734				
	501.902.JK.1		45 cm	Lave	→ p. 734				
	501.902.00.1		45 cm	Noyer clair hickory	→ p. 734				
	501.902.JR.1		45 cm	Noyer hickory	→ p. 734				
	501.903.01.1		50 cm	Blanc	→ p. 734				
	501.903.JK.1		50 cm	Lave	→ p. 734				
	501.903.00.1		50 cm	Noyer clair hickory	→ p. 734				
	501.903.JR.1		50 cm	Noyer hickory	→ p. 734				
Meubles bas pour lavabo									
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur	501.904.01.1		55 cm	Blanc	→ p. 762	✓	✓		
	501.904.JK.1		55 cm	Lave	→ p. 762	✓	✓		
	501.904.00.1		55 cm	Noyer clair hickory	→ p. 762	✓	✓		
	501.904.JR.1		55 cm	Noyer hickory	→ p. 762	✓	✓		
	501.905.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.905.JK.1		60 cm	Lave	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.905.00.1		60 cm	Noyer clair hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.905.JR.1		60 cm	Noyer hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.906.01.1		65 cm	Blanc	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.906.JK.1		65 cm	Lave	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.906.00.1		65 cm	Noyer clair hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.906.JR.1		65 cm	Noyer hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.907.01.1		70 cm	Blanc	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.907.JK.1		70 cm	Lave	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.907.00.1		70 cm	Noyer clair hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.907.JR.1		70 cm	Noyer hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.908.01.1		75 cm	Blanc	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.908.JK.1		75 cm	Lave	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.908.00.1		75 cm	Noyer clair hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.908.JR.1		75 cm	Noyer hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.909.01.1		85 cm	Blanc	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.909.JK.1		85 cm	Lave	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.909.00.1		85 cm	Noyer clair hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.909.JR.1		85 cm	Noyer hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.910.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.910.JK.1		90 cm	Lave	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.910.00.1		90 cm	Noyer clair hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.910.JR.1		90 cm	Noyer hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.911.01.1		100 cm	Blanc	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.911.JK.1		100 cm	Lave	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.911.00.1		100 cm	Noyer clair hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓
	501.911.JR.1		100 cm	Noyer hickory	→ p. 762	✓	✓	✓	✓

					Jeu de pieds Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle arrondi	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain			
					501.919.00.1	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	
											
Largeur du lavabo					→ p. 842	→ p. 838		→ p. 837			
Meubles bas pour lavabo double											
Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	501.912.01.1	130 cm	Blanc	→ p. 769		✓	✓	✓	✓	✓	
	501.912.JK.1	130 cm	Lave	→ p. 769		✓	✓	✓	✓	✓	
	501.912.00.1	130 cm	Noyer clair hickory	→ p. 769		✓	✓	✓	✓	✓	
	501.912.JR.1	130 cm	Noyer hickory	→ p. 769		✓	✓	✓	✓	✓	
Meubles bas pour lavabos											
Set de lavabo pour meuble Geberit Renova Plan bandeau fin, avec meuble bas, un tiroir et un tiroir intérieur	501.914.01.1	55 cm	Blanc	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.914.01.8	55 cm	Blanc	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.914.JK.1	55 cm	Lave	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.914.JK.8	55 cm	Lave	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.914.00.1	55 cm	Noyer clair hickory	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.914.00.8	55 cm	Noyer clair hickory	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.914.JR.1	55 cm	Noyer hickory	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.914.JR.8	55 cm	Noyer hickory	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.915.01.1	60 cm	Blanc	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.915.01.8	60 cm	Blanc	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.915.JK.1	60 cm	Lave	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.915.JK.8	60 cm	Lave	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.915.00.1	60 cm	Noyer clair hickory	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.915.00.8	60 cm	Noyer clair hickory	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.915.JR.1	60 cm	Noyer hickory	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.915.JR.8	60 cm	Noyer hickory	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.916.01.1	80 cm	Blanc	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.916.01.8	80 cm	Blanc	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.916.JK.1	80 cm	Lave	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.916.JK.8	80 cm	Lave	→ p. 716	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.916.00.1	80 cm	Noyer clair hickory	→ p. 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.916.00.8	80 cm	Noyer clair hickory	→ p. 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.916.JR.1	80 cm	Noyer hickory	→ p. 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.916.JR.8	80 cm	Noyer hickory	→ p. 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.917.01.1	100 cm	Blanc	→ p. 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.917.01.8	100 cm	Blanc	→ p. 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.917.JK.1	100 cm	Lave	→ p. 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.917.JK.8	100 cm	Lave	→ p. 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.917.00.1	100 cm	Noyer clair hickory	→ p. 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.917.00.8	100 cm	Noyer clair hickory	→ p. 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.917.JR.1	100 cm	Noyer hickory	→ p. 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.917.JR.8	100 cm	Noyer hickory	→ p. 717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Set de lavabo double pour meuble Geberit Renova Plan bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise	501.918.01.1	130 cm	Blanc	→ p. 718	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		501.918.01.8	130 cm	Blanc	→ p. 718	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		501.918.JK.1	130 cm	Lave	→ p. 718	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		501.918.JK.8	130 cm	Lave	→ p. 718	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		501.918.00.1	130 cm	Noyer clair hickory	→ p. 718	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		501.918.00.8	130 cm	Noyer clair hickory	→ p. 718	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		501.918.JR.1	130 cm	Noyer hickory	→ p. 718	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		501.918.JR.8	130 cm	Noyer hickory	→ p. 718	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

				Jeu de pieds Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle arrondi	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain		
				501.919.00.1	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1
									
Largeur du lavabo				→ p. 842	→ p. 838		→ p. 837		
Armoires latérales									
Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir	501.922.01.1		Blanc → p. 796	✓					
	501.922.JK.1		Lave → p. 796	✓					
	501.922.00.1		Noyer clair hickory → p. 796	✓					
	501.922.JR.1		Noyer hickory → p. 796	✓					
Armoire latérale Geberit Renova Plan avec un tiroir	501.913.01.1		Blanc → p. 789	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.913.JK.1		Lave → p. 789	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.913.00.1		Noyer clair hickory → p. 789	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.913.JR.1		Noyer hickory → p. 789	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armoire latérale Geberit Renova Plan avec une porte et un tiroir	501.921.01.1		Blanc → p. 790	✓					
	501.921.JK.1		Lave → p. 790	✓					
	501.921.00.1		Noyer clair hickory → p. 790	✓					
	501.921.JR.1		Noyer hickory → p. 790	✓					
Armoire suspendue Geberit Renova Plan avec une porte	501.920.01.1		Blanc → p. 800						
	501.920.JK.1		Lave → p. 800						
	501.920.00.1		Noyer clair hickory → p. 800						
	501.920.JR.1		Noyer hickory → p. 800						
Armoire haute Geberit Renova Plan avec deux portes et un tiroir	501.923.01.1		Blanc → p. 794	✓					
	501.923.JK.1		Lave → p. 794	✓					
	501.923.00.1		Noyer clair hickory → p. 794	✓					
	501.923.JR.1		Noyer hickory → p. 794	✓					
Armoire à glace Geberit Renova Plan avec deux portes et deux tablettes en verre	502.365.01.1		Blanc → p. 869						
	502.365.JK.1		Lave → p. 869						
Armoire à glace Geberit Renova Plan avec deux portes et quatre tablettes en verre	502.366.01.1		Blanc → p. 869						
	502.366.JK.1		Lave → p. 869						

✓ Compatible

¹⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 2

²⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 3

³⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 4

⁴⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 1

	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir						Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir	Eclairage Geberit pour armoire à glace	Casier de rangement Geberit subdivision en H, pour tiroir inférieur
	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000	501.280.00.1	500.676.00.1
											
	→ p. 846		→ p. 840							→ p. 870	→ p. 836
✓											
✓											
✓											
✓											
✓										✓ ⁴⁾	
✓										✓ ⁴⁾	
✓										✓ ⁴⁾	
✓										✓ ⁴⁾	
✓											
✓											
✓											
✓											
✓		✓									
✓		✓									
✓		✓									
✓		✓									
✓		✓									
✓		✓									
✓		✓									
✓		✓									
✓		✓							✓		
✓		✓							✓		
✓		✓							✓		
✓		✓							✓		



Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Compact

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

					Support magnétique Geberit	
					510010000	
						
					→ p. 846	
Meubles bas pour lave mains						
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec une porte, compact	862040000		40 cm	Blanc	→ p. 735	✓
	862041000		40 cm	Gris clair	→ p. 735	✓
	501.924.01.1		45 cm	Blanc	→ p. 735	✓
	501.924.42.1		45 cm	Gris clair	→ p. 735	✓
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains, avec porte-serviettes, compact	862050000		50 cm	Blanc	→ p. 736	✓
	862051000		50 cm	Gris clair	→ p. 736	✓
	862250000		50 cm	Blanc	→ p. 736	✓
	862251000		50 cm	Gris clair	→ p. 736	✓
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes	862132000		45 cm	Blanc	→ p. 774	✓
	862133000		45 cm	Gris clair	→ p. 774	✓
Meubles bas pour lavabo						
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte	862055000		55 cm	Blanc	→ p. 763	✓
	862056000		55 cm	Gris clair	→ p. 763	✓
	862060000		60 cm	Blanc	→ p. 763	✓
	862061000		60 cm	Gris clair	→ p. 763	✓
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo, avec deux portes	501.926.01.1		65 cm	Blanc	→ p. 764	✓
	501.926.42.1		65 cm	Gris clair	→ p. 764	✓
Meuble bas Geberit Renova Compact pour lavabo d'angle, avec deux portes	862150000		69,5 cm	Blanc	→ p. 775	✓
	862151000		69,5 cm	Gris clair	→ p. 775	✓

✓ Compatible

Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Option

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

		Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
		510010000	510100000
			
		→ p. 846	
Armoires à glace			
	500.257.00.1		✓
Armoire à glace Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes	500.258.00.1 → p. 868		✓
	500.273.00.1		✓
	500.582.00.1	✓	✓
Armoire à glace Geberit Option avec éclairage et deux portes	500.205.00.1 → p. 866		✓
	500.583.00.1		✓
Armoire à glace Geberit Option avec éclairage et trois portes	500.207.00.1 → p. 867		✓
Armoire à glace Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes	500.593.00.1 → p. 864		✓ ¹⁾
	500.206.00.1	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Armoire à glace Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes	500.594.00.1 → p. 865		✓ ¹⁾
	500.592.00.1		✓ ¹⁾

✓ Compatible

¹⁾ Compris dans la livraison



Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit VariForm

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

						Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle droit	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
								
					Largeur	→ p. 837	→ p. 838	

Meubles bas pour lavabo à poser

Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec un tiroir, plage de dépose et siphon	501.159.00.1		Blanc	75 cm	→ p. 771	✓	✓	
	501.160.00.1		Lave	75 cm	→ p. 771	✓	✓	
	501.162.00.1		Noyer hickory	75 cm	→ p. 771	✓	✓	
	501.163.00.1		Chêne	75 cm	→ p. 771	✓	✓	
	501.165.00.1		Blanc	90 cm	→ p. 771	✓	✓	
	501.166.00.1		Lave	90 cm	→ p. 771	✓	✓	
	501.168.00.1		Noyer hickory	90 cm	→ p. 771	✓	✓	
	501.169.00.1		Chêne	90 cm	→ p. 771	✓	✓	
Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon	501.171.00.1		Blanc	120 cm	→ p. 772	✓	✓	
	501.172.00.1		Lave	120 cm	→ p. 772	✓	✓	
	501.174.00.1		Noyer hickory	120 cm	→ p. 772	✓	✓	
	501.175.00.1		Chêne	120 cm	→ p. 772	✓	✓	
	501.177.00.1		Blanc	135 cm	→ p. 772	✓	✓	
	501.178.00.1		Lave	135 cm	→ p. 772	✓	✓	
	501.180.00.1		Noyer hickory	135 cm	→ p. 772	✓	✓	
	501.181.00.1		Chêne	135 cm	→ p. 772	✓	✓	
Meuble bas Geberit VariForm pour lavabo à poser, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon	501.183.00.1		Blanc	120 cm	→ p. 773	✓	✓	
	501.184.00.1		Lave	120 cm	→ p. 773	✓	✓	
	501.186.00.1		Noyer hickory	120 cm	→ p. 773	✓	✓	
	501.187.00.1		Chêne	120 cm	→ p. 773	✓	✓	
	501.189.00.1		Blanc	135 cm	→ p. 773	✓	✓	
	501.190.00.1		Lave	135 cm	→ p. 773	✓	✓	
	501.192.00.1		Noyer hickory	135 cm	→ p. 773	✓	✓	
	501.193.00.1		Chêne	135 cm	→ p. 773	✓	✓	

✓ Compatible

¹⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 3

²⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 4

³⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 5

⁴⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 6


⁵⁾ Nombre maximal de casiers de rangement par meuble bas = 2

	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle arrondi	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 40 cm	Compartment de tiroir subdivision en H Geberit VariForm, pour tiroir supérieur	Compartment de tiroir subdivision en H Geberit VariForm, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit
	510140000	502.032.00.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
					
	→ p. 838	→ p. 839	→ p. 834	→ p. 835	→ p. 846
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓



Casiers et boîtes de rangement

Casier de rangement Geberit Xeno² subdivision en T, pour tiroir supérieur



click & scan

Utilisation

- Pour meubles bas et meubles latéraux bas

Caractéristiques


- Certifié FSC™ C134279
- Subdivision en T

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.525.00.1	Gris scultura / Mélangine structuré bois	32,3	6,2	15	32-WT	71,00

Casier de rangement Geberit Xeno² subdivision en H, pour tiroir supérieur



click & scan

Utilisation

- Pour meubles bas et meubles latéraux bas

Caractéristiques


- Certifié FSC™ C134279
- Subdivision en H

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.526.00.1	Gris scultura / Mélangine structuré bois	32,3	6,2	15	32-WT	71,00

Casier de rangement Geberit Xeno² subdivision en H, pour tiroir inférieur



click & scan

Utilisation

- Pour meubles bas et meubles latéraux bas

Caractéristiques


- Certifié FSC™ C134279
- Subdivision en H

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.527.00.1	Gris scultura / Mélangine structuré bois	37,3	9,8	20,8	32-WT	85,60

Compartment de tiroir subdivision en H Geberit VariForm, pour tiroir supérieur

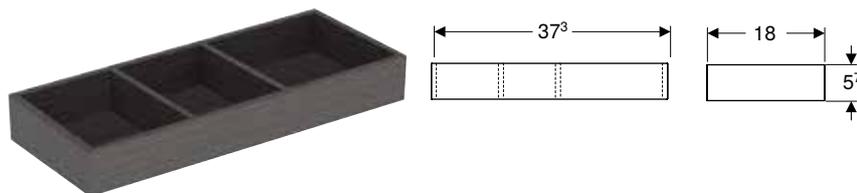

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
501.156.00.1	Gris foncé / Mélangine	18	5,7	37,3	32-WT	81,60

Compartiment de tiroir subdivision en H Geberit VariForm, pour tiroir inférieur

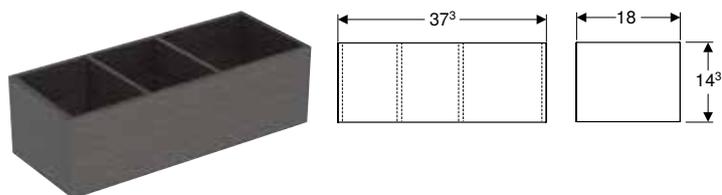

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
501.157.00.1	Gris foncé / Mélaminé	18	14,3	37,3	32-WT	89,70

Set de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur



click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Contenu de la livraison


- Casier de rangement
- Couverture

Caractéristiques techniques

Matériau	Bambou
----------	--------

N° d'art.	Largeur de lavabo [cm]	G. R.	EUR/pc.
502.349.00.1	60	32-WT	82,60
502.350.00.1	75	32-WT	99,10
502.351.00.1	90	32-WT	118,90
502.352.00.1	105	32-WT	142,70
502.353.00.1	120	32-WT	171,00
502.354.00.1	135	32-WT	205,40

Casier de rangement Geberit subdivision en T, pour tiroir supérieur

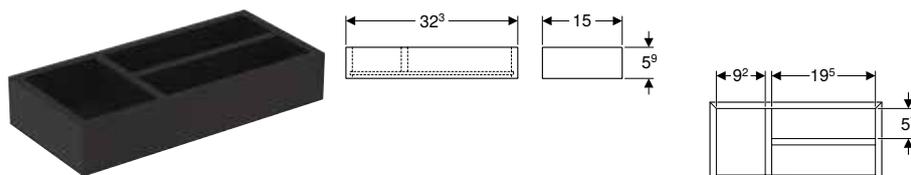

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison


- Casier de rangement

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Subdivision en T

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.678.00.1	Lave / Mélamine structurée	32,3	5,9	15	32-WT	59,30

Casier de rangement Geberit subdivision en H, pour tiroir supérieur

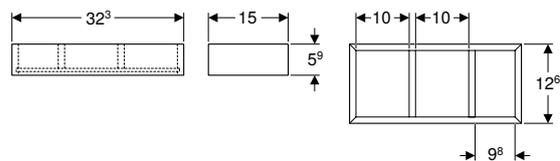

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison


- Casier de rangement

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Subdivision en H

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.677.00.1	Lave / Mélamine structurée	32,3	5,9	15	12,6	32-WT	59,30

Casier de rangement Geberit subdivision en H, pour tiroir inférieur

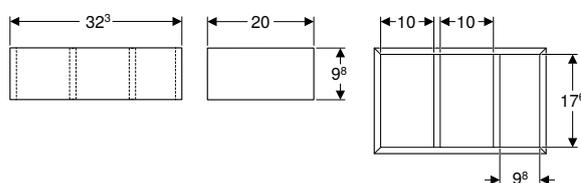

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison


- Casier de rangement

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Subdivision en H

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.676.00.1	Lave / Mélamine structurée	32,3	9,8	20	32-WT	72,90

Boîte de rangement Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Bambou
----------	--------

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6	32-WT	56,10

Combinable avec

- Armoire haute Geberit avec deux tiroirs → p. 791

Compartiment de rangement intérieur Geberit

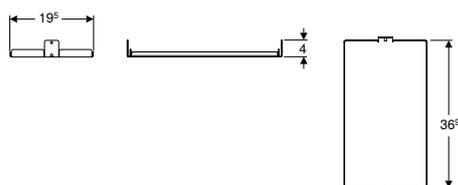

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermolaqué
----------	-------------------


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
503.017.00.1	19,8	4	36,9	32-WT	73,60

Combinable avec

- Armoire haute Geberit avec deux tiroirs → p. 791

Porte-serviettes et crochets porte-serviettes

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains



click & scan

Utilisation

- Pour la fixation sur un meuble sous lavabo
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Contenu de la livraison


- Porte-serviettes
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium
----------	-----------

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
503.012.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	40	0,8	7,2	32-WT	42,60
503.012.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	40	0,8	7,2	32-WT	42,60
503.012.21.1	Chromé brillant	40	0,8	7,2	32-WT	56,10
503.012.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	40	0,8	7,2	32-WT	42,60

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain

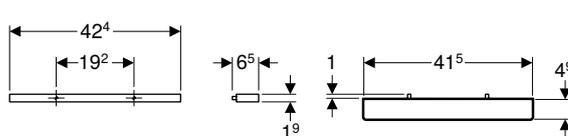

click & scan

Utilisation

- Pour la fixation sur un meuble sous lavabo

Caractéristiques

- Coin droit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

Contenu de la livraison

- Porte-serviettes
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
502.328.00.1	Chromé brillant	42,4	1,9	4,9	32-WT	40,70
502.328.01.3	Blanc / Thermopoudré mat	42,4	1,9	4,9	32-WT	40,70
502.328.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	42,4	1,9	4,9	32-WT	40,70
502.328.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	42,4	1,9	4,9	32-WT	40,70
502.328.JL.1	Sable gris / Thermopoudré mat	42,4	1,9	4,9	32-WT	40,70

Meubles de salle de bains

Accessoires

Porte-serviettes et crochets porte-serviettes

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle droit



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour la fixation sur un meuble sous lavabo

Caractéristiques

- Coin droit

Caractéristiques techniques


Matériau	Zink
----------	------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
510040000	Chromé brillant	40	32-WT	81,90

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bain, design angle arrondi



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour la fixation sur un meuble sous lavabo

Caractéristiques

- Coin arrondi

Caractéristiques techniques


Matériau	Zink
----------	------

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
510140000	Chromé brillant	40	32-WT	81,90

Porte-serviettes Geberit Renova Comfort pour meuble de salle de bains

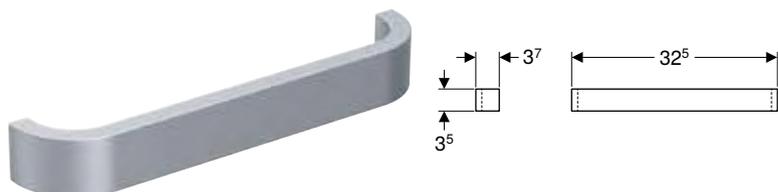

[click & scan](#)

Utilisation

- Pour la fixation sur un meuble sous lavabo

Caractéristiques

- Montable à gauche ou à droite
- Utilisable comme porte-serviettes ou poignée

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium
----------	-----------


Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
538500000	32,5	32-WT	64,20

Éléments d'éclairage

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 35 cm

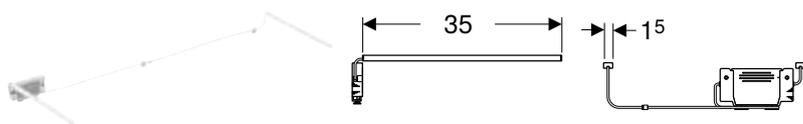

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Tension de service	7,5 V c.c.
Matériau	Matière synthétique
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3500 K

Caractéristiques

- Durée d'utilisation 3–6 mois
- Rechargeable avec câble micro-USB

Contenu de la livraison


- Réglette lumineuse à gauche et à droite
- Matériel de fixation
- Câble USB

N° d'art.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	32-WT	129,60

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit iCon → p. 815
- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 803
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Acanto → p. 811

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, gauche et droite, longueur 40 cm

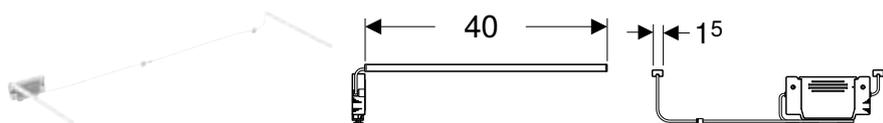

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE et Variform

Caractéristiques techniques

Tension de service	7,5 V c.c.
Matériau	Matière synthétique
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3500 K

Caractéristiques

- Durée d'utilisation 3–6 mois
- Rechargeable avec câble micro-USB

Contenu de la livraison

- Réglette lumineuse à gauche et à droite
- Matériel de fixation
- Câble USB


N° d'art.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
502.032.00.1	40	III	≤ 1	32-WT	136,90

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit VariForm → p. 833
- Vue d'ensemble des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 803



Réglette lumineuse Geberit pour tiroir

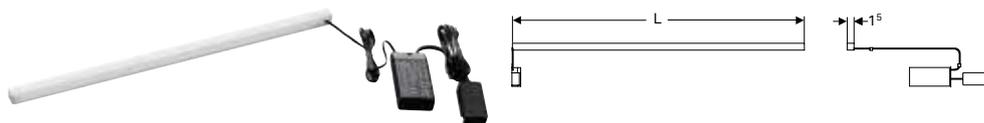

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4000 K

N° d'art.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
501410000	41	II	3,5	392	32-WT	76,70
501480000	48	II	4	448	32-WT	83,70
501535000	53,5	II	4,5	504	32-WT	90,30
501635000	63,5	II	5,5	616	32-WT	97,70
501735000	73,5	II	6,5	728	32-WT	104,70
501825000	82,5	II	7,5	840	32-WT	111,70
501885000	88,5	II	8	898	32-WT	118,00

Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir



click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4000 K


Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
501470000	47	II	8	896	32-WT	135,00
501550000	55	II	9,5	1064	32-WT	145,70

Support pour plans de lavabo

Support en P pour plan de lavabo Geberit ONE

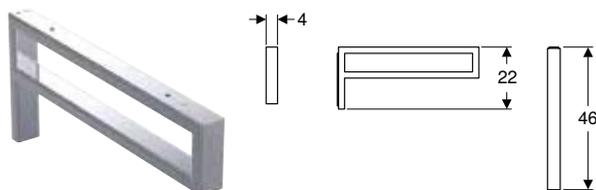

click & scan

Contenu de la livraison

- Support en P
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
505.700.00.1	Chromé	32-WT	248,30

Combinable avec

- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser en forme de coupelle → p. 776
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 780

Poignées

Poignée Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour les séries Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium
----------	-----------

Caractéristiques

- Adapté à tous les meubles bas Acanto et iCon avec poignée
- Fixation avec vis

Contenu de la livraison


- Volant
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 36,7 cm						
502.356.00.1	Chromé brillant	25,6	1,9	3,3	32-WT	35,00
502.356.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	25,6	1,9	3,3	32-WT	21,90
502.356.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	25,6	1,9	3,3	32-WT	21,90
502.356.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	25,6	1,9	3,3	32-WT	21,90
502.356.JL.1	Sable gris / Thermopoudré mat	25,6	1,9	3,3	32-WT	21,90
B / largeur: 44,7 cm						
502.357.00.1	Chromé brillant	32	1,9	3,3	32-WT	38,60
502.357.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	32	1,9	3,3	32-WT	24,10
502.357.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	32	1,9	3,3	32-WT	24,10
502.357.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	32	1,9	3,3	32-WT	24,10
502.357.JL.1	Sable gris / Thermopoudré mat	32	1,9	3,3	32-WT	24,10
B / largeur: 51,7 cm						
502.358.00.1	Chromé brillant	38,4	1,9	3,3	32-WT	42,00
502.358.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	38,4	1,9	3,3	32-WT	26,30
502.358.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	38,4	1,9	3,3	32-WT	26,30
502.358.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	38,4	1,9	3,3	32-WT	26,30
502.358.JL.1	Sable gris / Thermopoudré mat	38,4	1,9	3,3	32-WT	26,30
B / largeur: 58,9 cm						
502.359.00.1	Chromé brillant	44,8	1,9	3,3	32-WT	49,10
502.359.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	44,8	1,9	3,3	32-WT	30,70
502.359.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	44,8	1,9	3,3	32-WT	30,70
502.359.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	44,8	1,9	3,3	32-WT	30,70
502.359.JL.1	Sable gris / Thermopoudré mat	44,8	1,9	3,3	32-WT	30,70
B / largeur: 73,7 cm						
502.360.00.1	Chromé brillant	64,4	1,9	3,3	32-WT	63,10
502.360.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	64,4	1,9	3,3	32-WT	39,40
502.360.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	64,4	1,9	3,3	32-WT	39,40
502.360.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	64,4	1,9	3,3	32-WT	39,40
502.360.JL.1	Sable gris / Thermopoudré mat	64,4	1,9	3,3	32-WT	39,40
B / largeur: 88,5 cm						
502.361.00.1	Chromé brillant	76,8	1,9	3,3	32-WT	73,70
502.361.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	76,8	1,9	3,3	32-WT	46,00
502.361.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	76,8	1,9	3,3	32-WT	46,00
502.361.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	76,8	1,9	3,3	32-WT	46,00
502.361.JL.1	Sable gris / Thermopoudré mat	76,8	1,9	3,3	32-WT	46,00
B / largeur: 118,1 cm						
502.362.00.1	Chromé brillant	89,6	1,9	3,3	32-WT	87,70
502.362.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	89,6	1,9	3,3	32-WT	54,70
502.362.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	89,6	1,9	3,3	32-WT	54,70
502.362.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	89,6	1,9	3,3	32-WT	54,70
502.362.JL.1	Sable gris / Thermopoudré mat	89,6	1,9	3,3	32-WT	54,70



Jeux de pieds

Jeux de pieds étroits Geberit

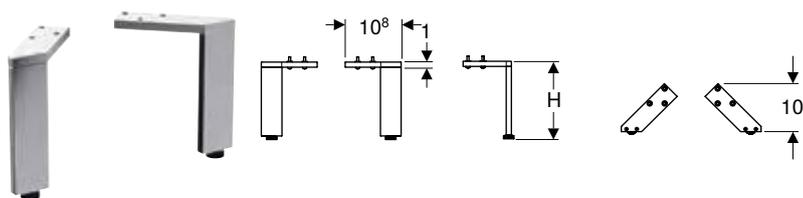

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium
----------	-----------

Contenu de la livraison


- Kit à 2 éléments
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Réglable en hauteur pour la compensation d'inégalités du sol

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.367.00.1	Chromé brillant	15,1-15,4	32-WT	200,00
502.329.00.1	Chromé brillant	18	32-WT	209,00
502.330.00.1	Chromé brillant	21,7	32-WT	222,40

Jeux de pieds Geberit

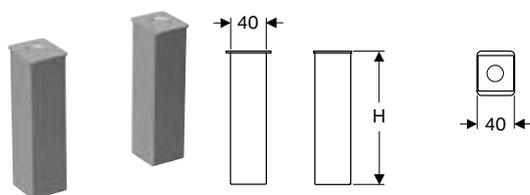

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

Caractéristiques

- Adaptable en hauteur


N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
501.919.00.1	Chromé	23-24,5	32-WT	37,90

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 762
- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 768
- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte → p. 734
- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lave-mains, avec une porte, petite saillie → p. 733

Tableaux magnétiques

Tableau magnétique avec casiers Geberit

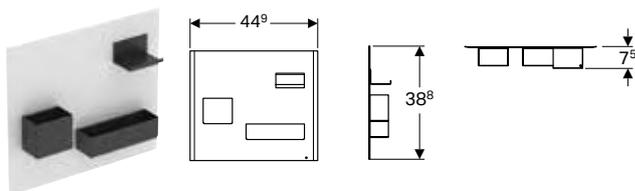

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

Contenu de la livraison

- Tableau magnétique
- Casiers

Caractéristiques

- Casiers de différentes tailles
- Casier avec fixation magnétique


N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
500.649.01.2	Tableau magnétique : blanc / thermopoudré mat Aimants pour rangement : lave / thermopoudré mat	32-WT	231,00
500.649.JK.2	Tableau magnétique : lave / thermopoudré mat Aimants pour rangement : lave / thermopoudré mat	32-WT	231,00
500.649.16.1	Tableau magnétique : noir / thermopoudré mat Aimants pour rangement : lave / thermopoudré mat	32-WT	231,00

Combinable avec

- Armoire latérale Geberit iCon avec deux tiroirs → p. 786
- Armoire latérale Geberit Smyle Square, avec deux tiroirs → p. 788

Prises électriques

Élément de prise électrique Geberit avec fiche électrique

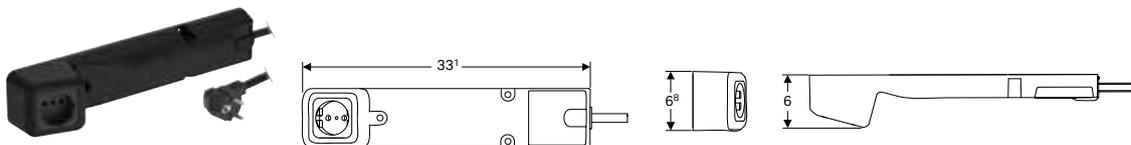

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Contenu de la livraison

- Élément de prise électrique avec fiche électrique
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz


N° d'art.	Prise électrique	G. R.	EUR/pc.
505.090.00.2	CEE 7/4	32-WT	144,90



- La présence d'une prise électrique dans la zone située derrière le meuble bas est une condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique



Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight



click & scan

Utilisation

- Pour les meubles sous lavabo Geberit iCon, Acanto et ONE en combinaison avec les armoires à glace Geberit ONE avec ComfortLight

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Connexion avec armoires à glace Geberit ONE via bus DALI
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Eclairage indirect
- Eclairage LED
- Avec prise électrique dans le tiroir supérieur
- Borne de raccordement pour fil, 1,5 mm²

Contenu de la livraison

- Élément de prise électrique
- Baguette lumineuse
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	L1 [cm]	Prise électrique	Pour meubles sous lavabo de largeur [cm]	G. R.	EUR/pc.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	32-WT	537,90
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	32-WT	558,40
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	32-WT	579,10

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 439

Combinable avec



- Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 856
- Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 860
- Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 857
- Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 858
- Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 859
- Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 861
- Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 862
- Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 863



- La présence d'une alimentation sur secteur dans la zone située derrière le meuble bas est une condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight

Autres accessoires

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre



click & scan

Utilisation

- Pour meubles latéraux bas Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre
----------	-------




Caractéristiques

- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
505.082.00.1	Blanc / Verre	45	0,6	46,5	32-WT	82,90
505.082.00.2	Lave / Verre	45	0,6	46,5	32-WT	82,90

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 783
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 782
- Élément latéral Geberit ONE → p. 784

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès

click & scan

Utilisation

- Pour meubles latéraux bas Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès cérame
----------	-------------

Caractéristiques

- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité


Contenu de la livraison

- Tapis antidérapant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
505.080.00.1	Noir aspect marbre / Mat	45	0,4	46,5	32-WT	289,60
505.081.00.1	Blanc aspect marbre / Mat	45	0,4	46,5	32-WT	289,60

Combinable avec

- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 783
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 782
- Élément latéral Geberit ONE → p. 784

Tablette en verre Geberit Xeno²

click & scan


Utilisation

- Pour armoires latérales Xeno² avec un tiroir

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre
----------	-------

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.524.00.1	58	0,8	45	32-WT	89,60

Tablette en verre Geberit Xeno²

click & scan

Utilisation

- Pour armoires latérales Xeno² avec deux tiroirs


Caractéristiques techniques

Matériau	Verre
----------	-------

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
500.523.00.1	45	0,8	45	32-WT	72,40



Plaque de fermeture Geberit Renova Comfort

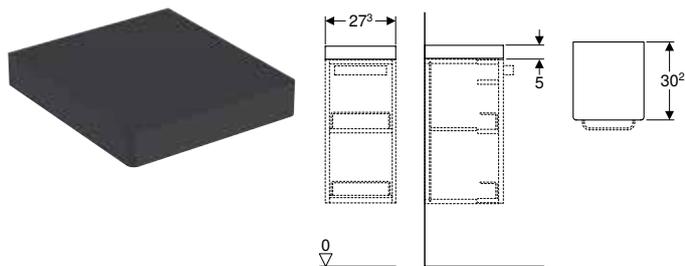

click & scan

Utilisation

- Pour armoires latérales Renova Comfort avec une porte

Contenu de la livraison


- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	MDF
----------	-----

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
808627000	Graphite / Laqué mat	27,3	5	30,2	32-WT	56,70

Miroir grossissant Geberit

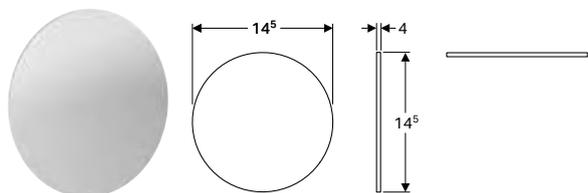


click & scan

Caractéristiques

- Avec triple grossissement
- Autocollant

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
510100000	32-WT	46,20

Support magnétique Geberit

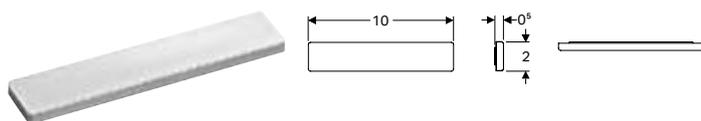

click & scan

Caractéristiques

- Autocollant

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
510010000	10	2	0,5	32-WT	44,10





Miroirs et armoires à glace


Miroirs	850
Avec éclairage intégrée	850
Armoires à glace	856
Avec éclairage intégrée	856
Sans éclairage intégré.....	869
Accessoires	870
Éléments d'éclairage	870
Poignées.....	871
Autres accessoires.....	872
Prises électriques	873



Miroirs

Avec éclairage intégrée

Miroir éclairé Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect

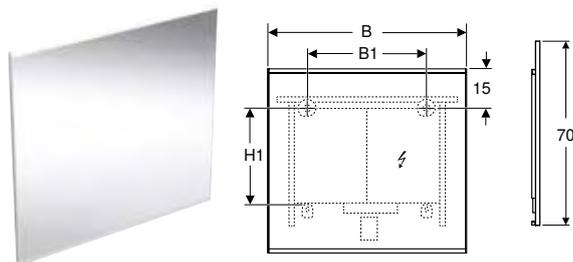

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80
Ecart-type de correspondance de couleur	3 SDCM


Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Eclairage de fonction et ambiant, variable en continu
- Interrupteur tactile pour l'éclairage, avec éclairage d'orientation
- Éclairage d'orientation désactivable
- Avec fonction mémoire pour l'éclairage
- Arrière chauffable pour éviter la formation de buée sur le miroir
- Interrupteur tactile pour le chauffage de miroir, avec témoin rouge
- Arrêt automatique du chauffage antibuée au bout de 30 minutes
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lumineux (max./du haut/du bas) [lm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm											
502.780.00.1	Aluminium anodisé	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	32-WT	945,00
502.780.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	32-WT	972,30
B / largeur: 60 cm											
502.781.00.1	Aluminium anodisé	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	32-WT	979,10
502.781.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	32-WT	1006,40
B / largeur: 75 cm											
502.782.00.1	Aluminium anodisé	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	32-WT	1061,00
502.782.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	32-WT	1095,10
B / largeur: 90 cm											
502.783.00.1	Aluminium anodisé	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	32-WT	1132,70
502.783.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	32-WT	1166,70
B / largeur: 105 cm											
502.784.00.1	Aluminium anodisé	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	32-WT	1194,10
502.784.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	32-WT	1228,10
B / largeur: 120 cm											
502.785.00.1	Aluminium anodisé	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	32-WT	1289,60
502.785.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	32-WT	1323,70
B / largeur: 135 cm											
502.786.00.1	Aluminium anodisé	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	32-WT	1470,40
502.786.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	32-WT	1508,00
B / largeur: 160 cm											
502.787.00.1	Aluminium anodisé	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	32-WT	1654,60
502.787.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	32-WT	1705,70

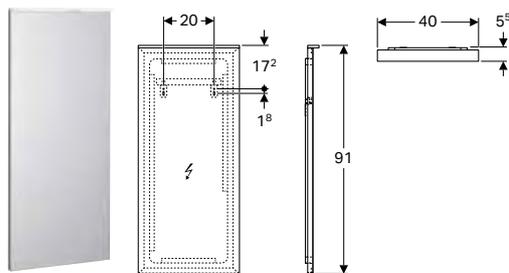Miroir éclairé Geberit Xenos²

click & scan


Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K

Caractéristiques

- Eclairage LED
- Arrière chauffable pour éviter la formation de buée sur le miroir
- Interrupteur sensitif tactile
- Dimmable
- Avec fonction mémoire pour l'éclairage

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
500.520.00.1	Aluminium brossé	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975	32-WT	827,90

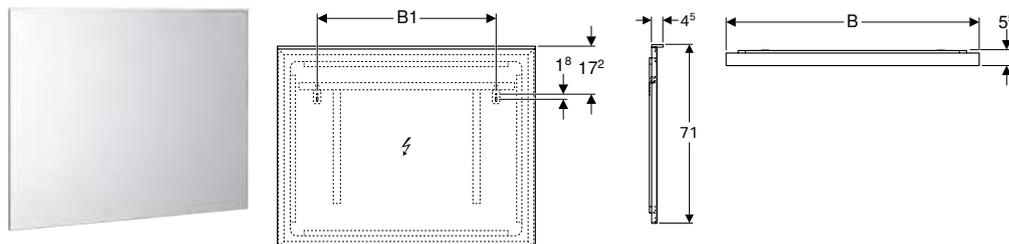Miroir éclairé Geberit Xenos² avec éclairage direct et indirect

click & scan

Caractéristiques techniques


Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Eclairage direct et indirect
- Éclairage direct, variable
- Arrière chauffé pour éviter la buée sur le miroir, lorsque l'éclairage direct est activé
- Interrupteur sensitif tactile
- Avec fonction mémoire pour l'éclairage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux indirect [lm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm											
500.521.00.1	Aluminium brossé	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540	32-WT	898,00
B / largeur: 90 cm											
500.522.00.1	Aluminium brossé	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960	32-WT	1014,60
B / largeur: 120 cm											
500.519.00.1	Aluminium brossé	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380	32-WT	1048,40
B / largeur: 140 cm											
500.203.00.1	Aluminium brossé	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660	32-WT	1142,30
B / largeur: 160 cm											
500.204.00.1	Aluminium brossé	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940	32-WT	1357,10

Miroir éclairé Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect

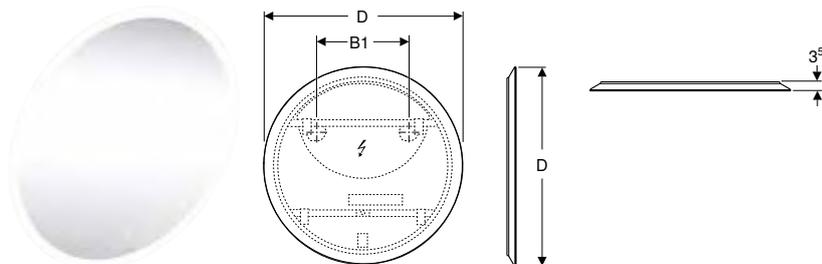

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu de couleur min.	80
Ecart-type de correspondance de couleur	3 SDCM

Contenu de la livraison


- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Eclairage de fonction et ambiant, variable en continu
- Interrupteur tactile pour l'éclairage, avec éclairage d'orientation
- Fonction mémoire pour l'éclairage via un interrupteur tactile
- Éclairage d'orientation désactivable
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° d'art.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	32-WT	648,30
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	32-WT	733,60
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	32-WT	835,90
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	32-WT	955,30

Miroir éclairé Geberit Option Square avec éclairage en haut

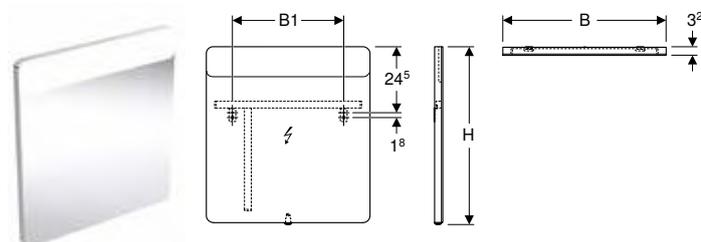

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison


- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Interrupteur mécanique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
819240000	Aluminium brossé	40	21	80	3,2	I	7	880	32-WT	644,30
819260000	Aluminium brossé	60	41	65	3,2	I	10,5	1320	32-WT	722,30
819270000	Aluminium brossé	70	26	65	3,2	I	12,3	1540	32-WT	780,90
819200000	Aluminium brossé	90	44	65	3,2	I	15,8	1980	32-WT	859,00

Miroir éclairé Geberit Option Square avec éclairage latéral

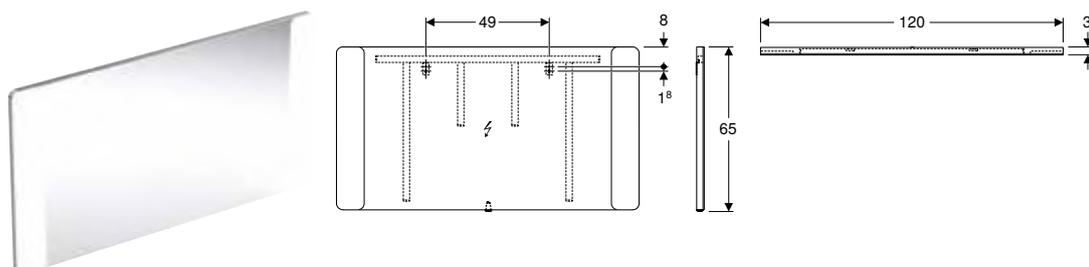

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	100–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison


- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Interrupteur mécanique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
819220000	Aluminium brossé	120	65	3	I	22,8	2860	32-WT	976,10

Miroir éclairé Geberit Option Oval avec éclairage indirect

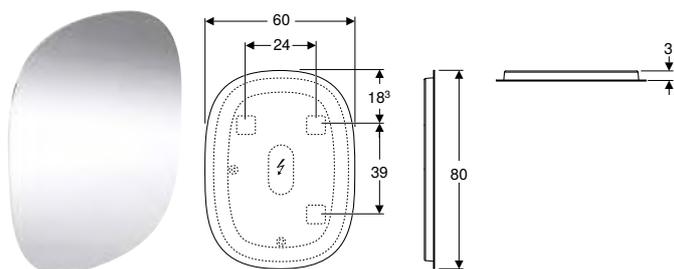

click & scan

Utilisation

- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Acier
Classe d'efficacité énergétique éclairage	G
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED	30000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu de couleur min.	80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 SDCM

Caractéristiques


- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Peut être monté verticalement et horizontalement
- Allumage/extinction de l'éclairage par interrupteur mural
- Avec suspension Geberit FlexInstall

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	32-WT	477,70

Miroir éclairé Geberit Option Basic Square avec éclairage en haut

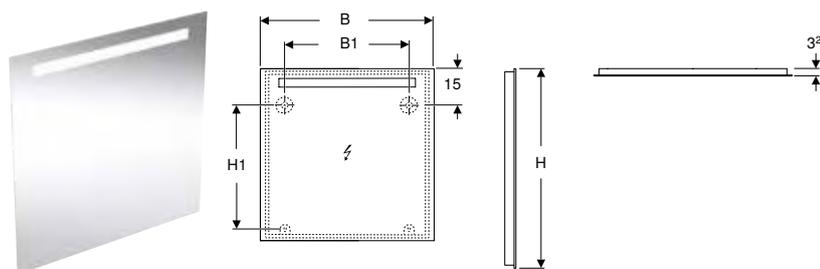

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	220–240 V c.a.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED	30000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu de couleur min.	80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 SDCM

Contenu de la livraison


- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Allumage/extinction de l'éclairage par interrupteur mural
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
502.803.00.1	Aluminium anodisé	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	32-WT	320,70
502.804.00.1	Aluminium anodisé	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539	32-WT	334,30
502.805.00.1	Aluminium anodisé	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	32-WT	354,90
502.806.00.1	Aluminium anodisé	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	32-WT	368,60
502.807.00.1	Aluminium anodisé	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	32-WT	385,60
502.808.00.1	Aluminium anodisé	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	32-WT	399,10
502.809.00.1	Aluminium anodisé	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	32-WT	436,70
502.810.00.1	Aluminium anodisé	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	32-WT	467,40
502.811.00.1	Aluminium anodisé	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	32-WT	498,10
502.812.00.1	Aluminium anodisé	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	32-WT	426,60
502.813.00.1	Aluminium anodisé	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	32-WT	460,60
502.814.00.1	Aluminium anodisé	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	32-WT	511,90
502.815.00.1	Aluminium anodisé	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	32-WT	576,60
502.816.00.1	Aluminium anodisé	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	32-WT	641,40

Miroir éclairé Geberit Renova Compact

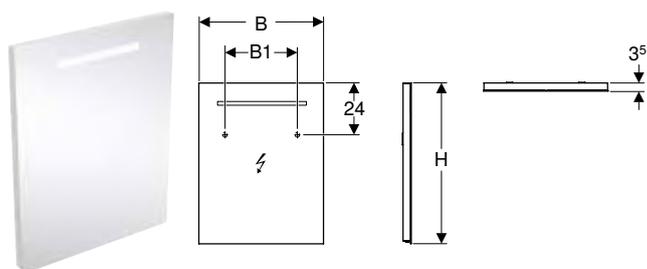

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Verre
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	6400 K

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Eclairage LED
- Interrupteur mécanique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
Y862340000	Aluminium anodisé	40	22,5	80	3,5	I	6	780	32-WT	305,00
862350000	Aluminium anodisé	50	29	65	3,5	I	6	780	32-WT	318,10
862360000	Aluminium anodisé	60	29	65	3,5	I	6	780	32-WT	333,90

Armoires à glace

Avec éclairage intégrée

Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm

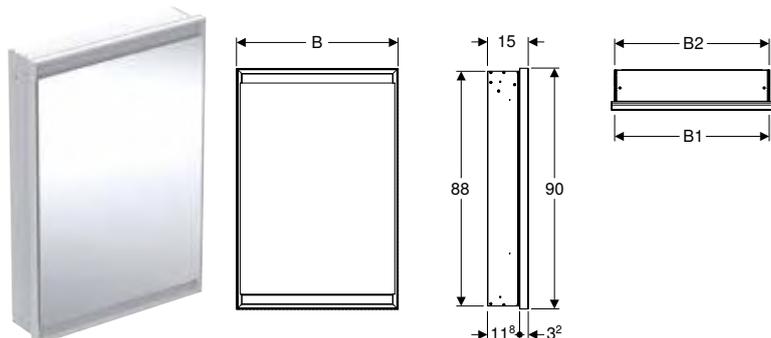

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200-4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de pro- tection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max./du haut/du bas) [lm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm														
505.800.00.1	Aluminium anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	32-WT	2070,60
505.801.00.1	Aluminium anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	32-WT	2070,60
505.800.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	32-WT	2070,60
505.801.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	32-WT	2070,60
505.800.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	32-WT	2273,10
505.801.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	32-WT	2273,10

A commander en supplément

- Boîtier de montage brut pour armoire à glace Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 99

Combinable avec


- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 844

Accessoires

- Cadre de recouvrement pour armoire à glace Geberit ONE, montage encastré → p. 872
- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire à glace → p. 873
- Poignée Geberit ONE pour porte miroir → p. 871
- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 439
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 870



- Actionnement standard via l'armoire à glace et interrupteur. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

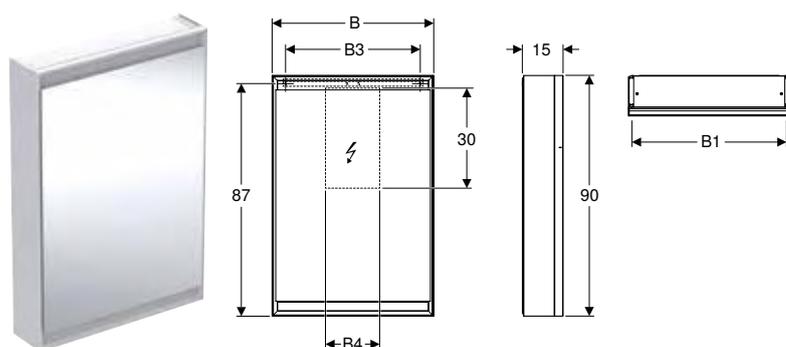Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de pro- tection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max./ du haut/du bas) [lm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------------------------	------------------------------	-------	---	-------	---------

B / largeur: 60 cm

505.810.00.1	Aluminium anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	32-WT	2177,70
505.811.00.1	Aluminium anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	32-WT	2177,70
505.810.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	32-WT	2177,70
505.811.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	32-WT	2177,70

Combinable avec

- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 844


Accessoires

- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire à glace → p. 873
- Poignée Geberit ONE pour porte miroir → p. 871
- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 439
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 870



- Actionnement standard via l'armoire à glace et interrupteur. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm

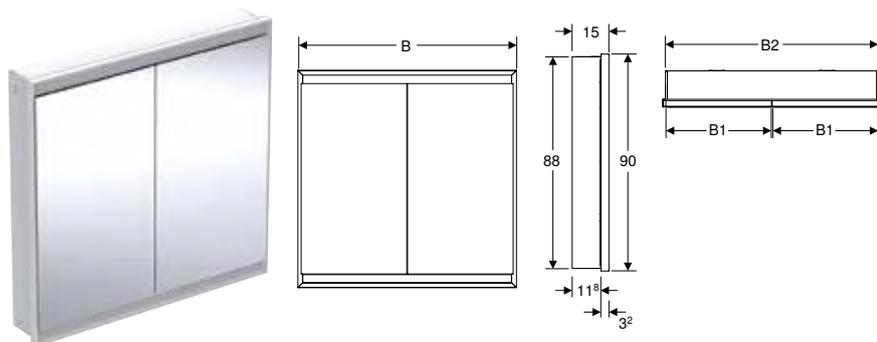

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200-4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes avec miroirs des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de pro- tection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max./ du haut/du bas) [lm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm													
505.802.00.1	Aluminium anodisé	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	32-WT	2213,40
505.802.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	32-WT	2213,40
505.802.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	32-WT	2476,90
B / largeur: 90 cm													
505.803.00.1	Aluminium anodisé	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	32-WT	2356,30
505.803.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	32-WT	2356,30
505.803.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	32-WT	2696,30
B / largeur: 105 cm													
505.804.00.1	Aluminium anodisé	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	32-WT	2534,70
505.804.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	32-WT	2534,70
505.804.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	32-WT	2915,70
B / largeur: 120 cm													
505.805.00.1	Aluminium anodisé	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	32-WT	2820,30
505.805.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	32-WT	2820,30
505.805.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	32-WT	3292,00

A commander en supplément

- Boîtier de montage brut pour armoire à glace Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 99

Combinable avec


- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 844

Accessoires

- Cadre de recouvrement pour armoire à glace Geberit ONE, montage encastré → p. 872
- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire à glace → p. 873
- Poignée Geberit ONE pour porte miroir → p. 871
- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 439
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 870



- Actionnement standard via l'armoire à glace et interrupteur. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

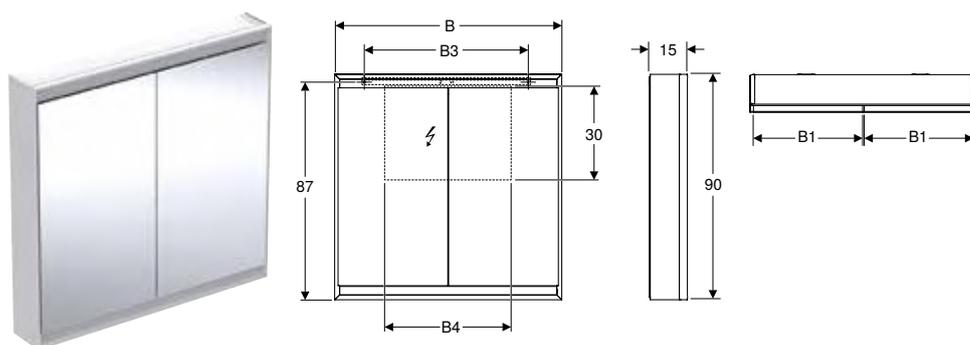Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200-4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes avec miroirs des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max./du haut/du bas) [lm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm											
505.812.00.1	Aluminium anodisé	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	32-WT	2320,60
505.812.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	32-WT	2320,60
B / largeur: 90 cm											
505.813.00.1	Aluminium anodisé	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	32-WT	2499,00
505.813.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	32-WT	2499,00
B / largeur: 105 cm											
505.814.00.1	Aluminium anodisé	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	32-WT	2713,10
505.814.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	32-WT	2713,10
B / largeur: 120 cm											
505.815.00.1	Aluminium anodisé	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	32-WT	3034,60
505.815.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	32-WT	3034,60

Combinable avec

- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 844


Accessoires

- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire à glace → p. 873
- Poignée Geberit ONE pour porte miroir → p. 871
- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 439
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 870



- Actionnement standard via l'armoire à glace et interrupteur. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm

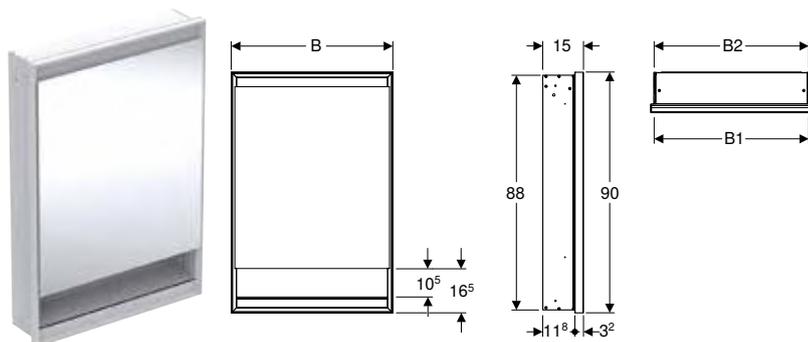

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de pro- tection	Puis- sance absor- bée [W]	Porte	Flux lumineux (max./du haut/ du bas) [lm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------------------------	--	-------	--	-------	---------

B / largeur: 60 cm

505.820.00.1	Aluminium anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	32-WT	2070,60
505.821.00.1	Aluminium anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	32-WT	2070,60
505.820.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	32-WT	2070,60
505.821.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	32-WT	2070,60
505.820.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	32-WT	2273,10
505.821.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	32-WT	2273,10

A commander en supplément

- Boîtier de montage brut pour armoire à glace Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 99

Combinable avec


- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 844

Accessoires

- Cadre de recouvrement pour armoire à glace Geberit ONE, montage encastré → p. 872
- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire à glace → p. 873
- Poignée Geberit ONE pour porte miroir → p. 871
- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 439
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 870



- Actionnement standard via l'armoire à glace et interrupteur. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

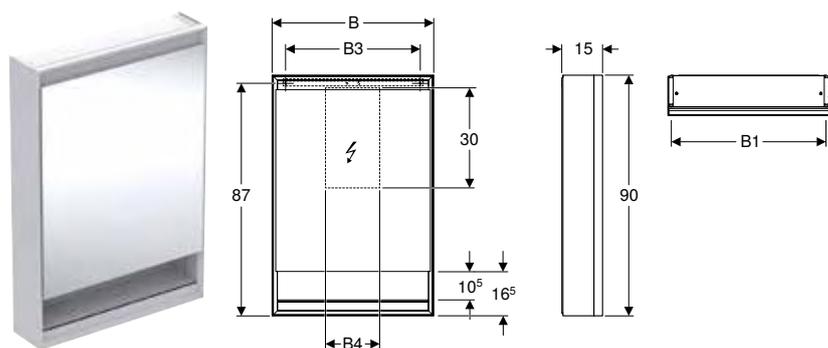Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200-4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Classe de pro- tection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max./ du haut/du bas) [lm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm													
505.830.00.1	Aluminium anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	32-WT	2177,70
505.831.00.1	Aluminium anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	32-WT	2177,70
505.830.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	32-WT	2177,70
505.831.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	32-WT	2177,70

Combinable avec

- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 844


Accessoires

- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire à glace → p. 873
- Poignée Geberit ONE pour porte miroir → p. 871
- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 439
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 870



- Actionnement standard via l'armoire à glace et interrupteur. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm

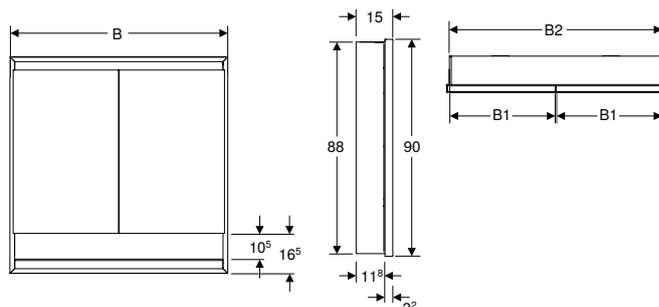

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200-4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes avec miroirs des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max./du haut/du bas) [lm]	G. R.	EUR/pc.
-----------	-------------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	----------------------	------------------------	--	-------	---------

B / largeur: 75 cm

505.822.00.1	Aluminium anodisé	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	32-WT	2213,40
505.822.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	32-WT	2213,40
505.822.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	32-WT	2476,90

B / largeur: 90 cm

505.823.00.1	Aluminium anodisé	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	32-WT	2356,30
505.823.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	32-WT	2356,30
505.823.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	32-WT	2696,30

B / largeur: 105 cm

505.824.00.1	Aluminium anodisé	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	32-WT	2534,70
505.824.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	32-WT	2534,70
505.824.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	32-WT	2915,70

B / largeur: 120 cm

505.825.00.1	Aluminium anodisé	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	32-WT	2820,30
505.825.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	32-WT	2820,30
505.825.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	32-WT	3292,00

A commander en supplément

- Boîtier de montage brut pour armoire à glace Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 99

Combinable avec

- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 844


Accessoires

- Cadre de recouvrement pour armoire à glace Geberit ONE, montage encastré → p. 872
- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire à glace → p. 873
- Poignée Geberit ONE pour porte miroir → p. 871
- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 439
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 870



- Actionnement standard via l'armoire à glace et interrupteur. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm

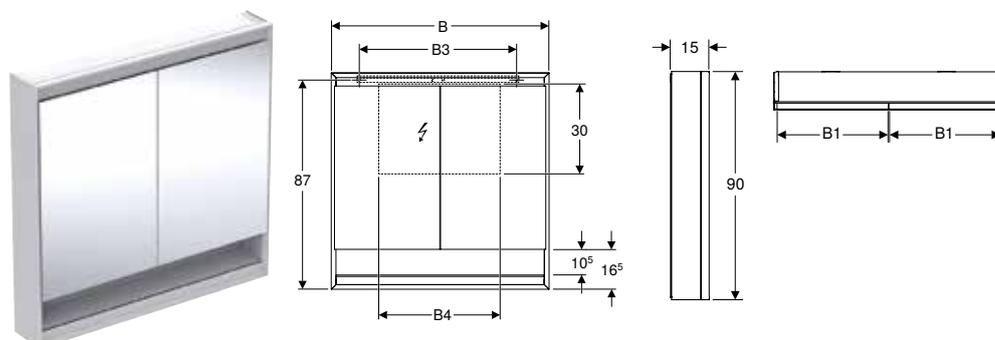

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200-4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu de couleur	90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement la plage horaire de l'intensité lumineuse souhaitée avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes avec miroirs des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max./ du haut/du bas) [lm]	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm												
505.832.00.1	Aluminium anodisé	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	32-WT	2320,60
505.832.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	32-WT	2320,60
B / largeur: 90 cm												
505.833.00.1	Aluminium anodisé	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	32-WT	2499,00
505.833.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	32-WT	2499,00
B / largeur: 105 cm												
505.834.00.1	Aluminium anodisé	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	32-WT	2713,10
505.834.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	32-WT	2713,10
B / largeur: 120 cm												
505.835.00.1	Aluminium anodisé	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	32-WT	3034,60
505.835.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	32-WT	3034,60

Combinable avec

- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 844


Accessoires

- Elément de prise électrique Geberit ONE pour armoire à glace → p. 873
- Poignée Geberit ONE pour porte miroir → p. 871
- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 439
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 870



- Actionnement standard via l'armoire à glace et interrupteur. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home.

Armoire à glace Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes

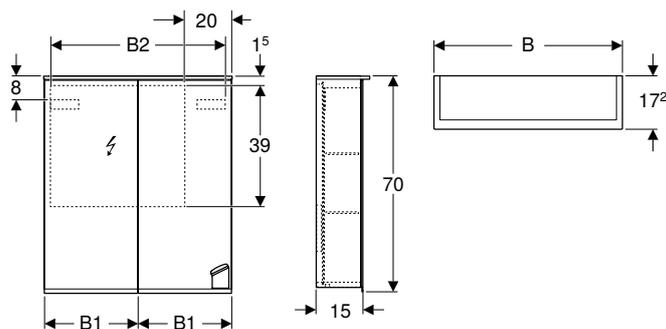

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Armoire à glace
- 2 tablettes en verre
- Miroir grossissant
- Support magnétique
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Certifié FSC™ C134279
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Interrupteur sensitif tactile pour éclairage supérieur
- Interrupteur sensitif tactile pour éclairage inférieur
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Faces extérieures avec miroir
- Arrière avec miroir
- Avec deux portes
- Portes avec miroirs des deux côtés
- Tablettes en verre transposables
- Miroir grossissant
- Support magnétique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
500.593.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	32-WT	1194,60
500.206.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	32-WT	1327,30

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846

Armoire à glace Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes

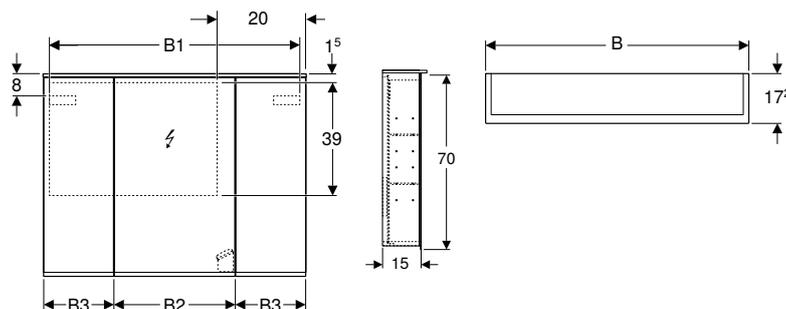

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Armoire à glace
- 6 tablettes en verre
- Miroir grossissant
- Support magnétique
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Certifié FSC™ C134279
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Interrupteur sensitif tactile pour éclairage supérieur
- Interrupteur sensitif tactile pour éclairage inférieur
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Faces extérieures avec miroir
- Arrière avec miroir
- Résistant à l'humidité
- Avec trois portes
- Portes avec miroirs des deux côtés
- Butée de porte centrale à droite
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tablettes en verre transposables
- Support magnétique
- Miroir grossissant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
500.594.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	32-WT	1440,70
500.592.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	32-WT	1687,10


Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846



- 1 prise pour armoire à glace 90 cm
- 2 prises pour armoire à glace 120 cm

Armoire à glace Geberit Option avec éclairage et deux portes

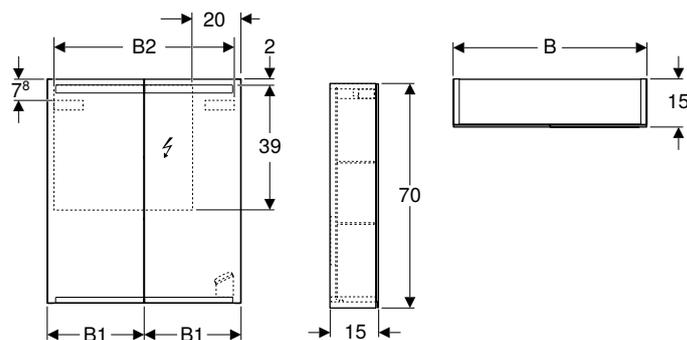

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Armoire à glace
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Certifié FSC™ C134279
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Interrupteur sensitif tactile pour éclairage supérieur
- Interrupteur sensitif tactile pour éclairage inférieur
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Faces extérieures avec miroir
- Avec deux portes
- Portes avec miroirs des deux côtés
- Tablettes en verre transposables
- Poignée d'ouverture intégrée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
500.582.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	32-WT	923,40
500.205.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	32-WT	1025,70
500.583.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	32-WT	1046,70

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846

Armoire à glace Geberit Option avec éclairage et trois portes

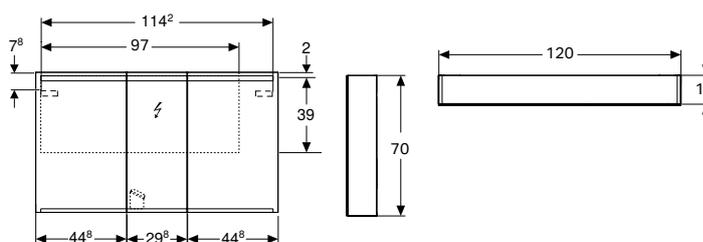

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Armoire à glace
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Certifié FSC™ C134279
- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Interrupteur sensible tactile pour éclairage supérieur
- Interrupteur sensible tactile pour éclairage inférieur
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Faces extérieures avec miroir
- Résistant à l'humidité
- Avec trois portes
- Portes avec miroirs des deux côtés
- Butée de porte centrale à droite
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tablettes en verre transposables

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
500.207.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	120	70	15	I	20,45	1995	32-WT	1287,10

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846

Armoire à glace Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes

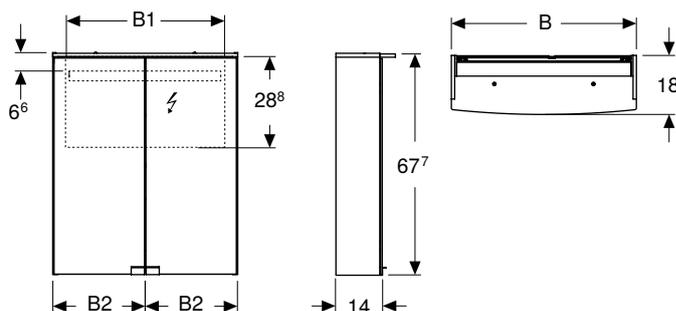

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K
Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

Contenu de la livraison

- Armoire à glace
- 2 tablettes en verre
- Poignée chromé brillant
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Certifié FSC™ C134279
- Eclairage LED
- Interrupteur mécanique
- Prise électrique montée sur la face inférieure à gauche ou à droite
- Tablettes en verre transposables
- Avec deux portes
- Portes avec miroirs des deux côtés
- Avec éclairage d'orientation sur l'interrupteur


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
500.257.00.1	Corps : blanc mat / revêtement mélaminé Portes : miroirs intérieur et extérieur	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	32-WT	683,90
500.258.00.1	Corps : blanc mat / revêtement mélaminé Portes : miroirs intérieur et extérieur	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	32-WT	703,90
500.273.00.1	Corps : blanc mat / revêtement mélaminé Portes : miroirs intérieur et extérieur	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	32-WT	724,00

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 846
- Miroir grossissant Geberit → p. 846

Sans éclairage intégré

Armoire à glace Geberit Renova Plan avec deux portes et deux tablettes en verre

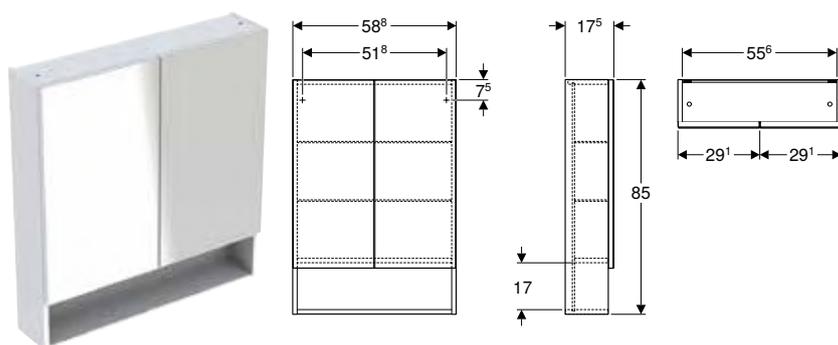

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- 2 tablettes en verre
- Armoire à glace
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Faces extérieures avec miroir
- Avec plage de dépose ouvert
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec deux tablettes en verre amovibles
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	Nombre de prises électriques	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 58,8 cm						
502.365.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	85	17,5	0	32-WT	482,40
502.365.JK.1	Lave / Laqué mat	85	17,5	0	32-WT	482,40


Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 762
- Set de lavabo pour meuble Geberit Renova Plan bandeau fin, avec meuble bas, un tiroir et un tiroir intérieur → p. 716
- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 768
- Set de lavabo double pour meuble Geberit Renova Plan bandeau fin, avec meuble bas, deux tiroirs et deux tiroirs à l'anglaise → p. 718

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Renova Plan → p. 825

Armoire à glace Geberit Renova Plan avec deux portes et quatre tablettes en verre

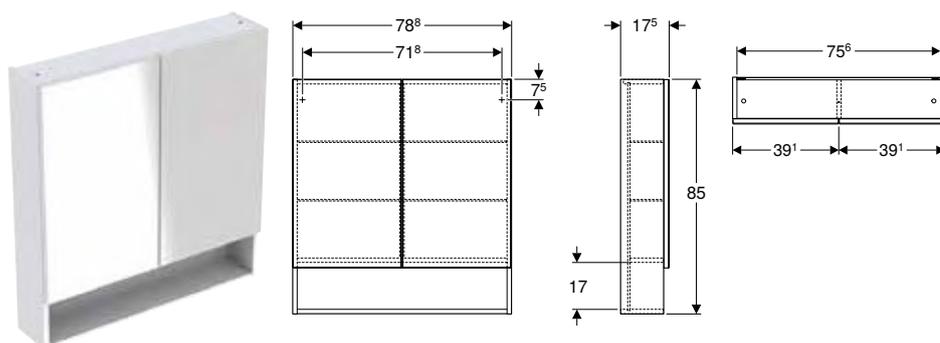

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
----------	---

Contenu de la livraison

- 4 tablettes en verre
- Armoire à glace
- Matériel de fixation

Caractéristiques




- Certifié FSC™ C134279
- Suspendu
- Avec deux portes
- Faces extérieures avec miroir
- Avec plage de dépose ouvert
- Porte avec mécanisme amortisseur
- Avec quatre tablettes en verre amovibles
- Livré prémonté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nombre de prises électriques	G. R.	EUR/pc.
502.366.01.1	Blanc / Laqué extrême brillance	78,8	85	17,5	0	32-WT	583,90
502.366.JK.1	Lave / Laqué mat	78,8	85	17,5	0	32-WT	583,90

Accessoires

Éléments d'éclairage

Eclairage Geberit pour armoire à glace



click & scan

Caractéristiques techniques



Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	4000 K

Contenu de la livraison

- Eclairage
- Boîte de dérivation

N° d'art.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
501.280.00.1	Aspect chrome	II	6	32-WT	86,90

Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight



click & scan

Utilisation

- Pour la transmission du signal DALI entre les participants




Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
502.829.00.1	32-WT	91,40

Nouveau

Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight



click & scan

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Couleur de lumière	2700–6500 K
Durée de vie de l'éclairage LED	70000 h
Angle de rayonnement	80°

Contenu de la livraison

- Spot de plafond à LED
- Bloc d'alimentation électrique

Caractéristiques

- Préconfiguré pour les fonctions ComfortLight


N° d'art.	Couleur / surface	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	G. R.	EUR/pc.
502.925.01.1	Blanc	11,4	1250	32-WT	405,40

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 439

Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight

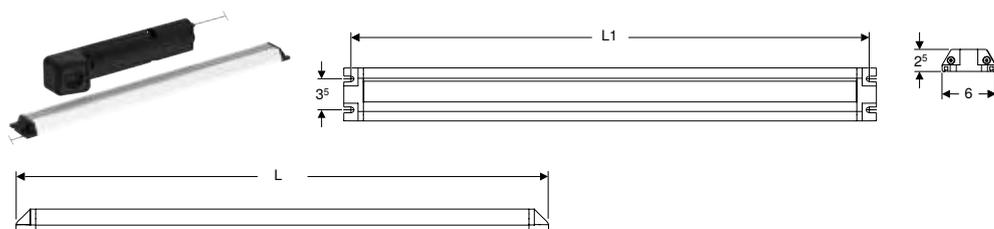

click & scan

Utilisation

- Pour les meubles sous lavabo Geberit iCon, Acanto et ONE en combinaison avec les armoires à glace Geberit ONE avec ComfortLight

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Couleur de lumière	2200-4000 K

Caractéristiques

- Connexion avec armoires à glace Geberit ONE via bus DALI
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Eclairage indirect
- Eclairage LED
- Avec prise électrique dans le tiroir supérieur
- Borne de raccordement pour fil, 1,5 mm²

Contenu de la livraison

- Élément de prise électrique
- Baguette lumineuse
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	L1 [cm]	Prise électrique	Pour meubles sous lavabo de largeur [cm]	G. R.	EUR/pc.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	32-WT	537,90
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75-90	32-WT	558,40
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105-120	32-WT	579,10

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 439

Combinable avec


- Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 856
- Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 860
- Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 857
- Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 858
- Armoire à glace Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 859
- Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 861
- Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 862
- Armoire à glace Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 863



- La présence d'une alimentation sur secteur dans la zone située derrière le meuble bas est une condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight

Poignées

Poignée Geberit ONE pour porte miroir



click & scan

Utilisation

- Pour armoires à glace Geberit ONE


Contenu de la livraison

- Poignée chromé brillant
- Matériel de montage

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5	32-WT	24,10

Autres accessoires

Cadre de recouvrement pour armoire à glace Geberit ONE, montage encastré

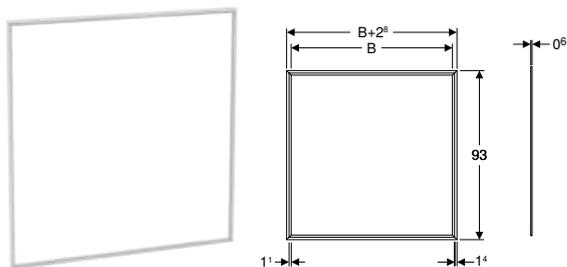

click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

Caractéristiques


- Largeur de couverture 14 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium
----------	-----------

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm			
505.841.00.1	Blanc / Aluminium thermopoudré	32-WT	172,10
505.841.00.2	Aluminium anodisé	32-WT	172,10
505.841.00.3	Noir mat / Aluminium thermopoudré	32-WT	172,10
B / largeur: 75 cm			
505.842.00.1	Blanc / Aluminium thermopoudré	32-WT	184,30
505.842.00.2	Aluminium anodisé	32-WT	184,30
505.842.00.3	Noir mat / Aluminium thermopoudré	32-WT	184,30
B / largeur: 90 cm			
505.843.00.1	Blanc / Aluminium thermopoudré	32-WT	200,40
505.843.00.2	Aluminium anodisé	32-WT	200,40
505.843.00.3	Noir mat / Aluminium thermopoudré	32-WT	200,40
B / largeur: 105 cm			
505.844.00.1	Blanc / Aluminium thermopoudré	32-WT	220,60
505.844.00.2	Aluminium anodisé	32-WT	220,60
505.844.00.3	Noir mat / Aluminium thermopoudré	32-WT	220,60
B / largeur: 120 cm			
505.845.00.1	Blanc / Aluminium thermopoudré	32-WT	240,70
505.845.00.2	Aluminium anodisé	32-WT	240,70
505.845.00.3	Noir mat / Aluminium thermopoudré	32-WT	240,70

Support magnétique Geberit




click & scan

Caractéristiques

- Autocollant

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
510010000	10	2	0,5	32-WT	44,10

Miroir grossissant Geberit

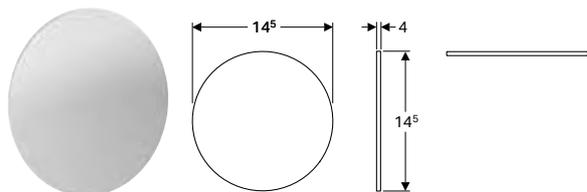

click & scan


Caractéristiques

- Avec triple grossissement
- Autocollant

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
510100000	32-WT	46,20

Prises électriques

Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire à glace

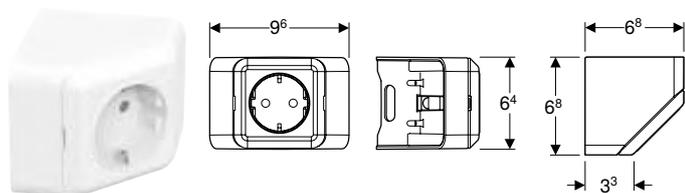

click & scan

Utilisation

- Pour armoires à glace Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz

Contenu de la livraison

- Élément de prise électrique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Prise électrique	Nombre de prises électriques	G. R.	EUR/pc.
502.669.00.1	CEE 7/3 (Schuko)	1	32-WT	106,40



Robinetteries



Robinetteries de lavabo	876
Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries sur gorge Geberit pour lavabos	877
Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos	879
Montage sur gorge, alimentation sur secteur	880
Montage sur gorge, alimentation par piles	892
Montage sur gorge, alimentation par générateur	904
Montage sur gorge, robinets mitigeurs	910
Montage mural, alimentation sur secteur	912
Montage mural, alimentation par piles	916
Montage mural, alimentation par générateur	920
Montage mural, robinets mélangeurs	924
Accessoires	927
Pour robinetteries de lavabo	927








Robinetteries de lavabo

Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries sur gorge Geberit pour lavabos

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

		Type 185	Type 186	Piave		
						
Version						
		Chromé brillant	Chromé brillant	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable
Alimentation par pile	Eau froide / mitigée, sans mitigeur	116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur	116.245.21.1		116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur et poignée	116.255.21.1	116.256.21.1			
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique			116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1
Alimentation sur secteur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur	116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur	116.145.21.1		116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur et poignée	116.155.21.1	116.156.21.1			
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique			116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1
Alimenteur par générateur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur	116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur	116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1
Robinet mitigeur	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur					
A commander en supplément pour installation encastrée – choisir une option						
Installation Duofix	111.551.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox					
	111.556.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit Unterputzsiphon					
Installation GIS	461.145.00.1 Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer					
Construction massive	116.130.00.1 Kit d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec boîte fonctionnelle à encastrer					
A commander en supplément : nécessaire selon l'option choisie installation encastrée						
Plaques de fermeture	116.425.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer					
	116.426.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer et siphon à encastrer					
Accessoires						
Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation à encastrer, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x	241.631.00.1		✓	✓		
Câble de rallonge Geberit pour bloc d'alimentation, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x	242.349.00.1		✓	✓		
Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo	571410000	5,7 l/min, orientable				
Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo	599113000			✓	✓	✓

✓ Compatible

Piave			Brenta						Bambini			
												
Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Multicolore	Couleur neutre	Multicolore	Couleur neutre
116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1				
116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	577650000	116.208.21.1		
116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1				
116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1				
116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	577660000	116.209.21.1		
116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1				
116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1				
116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1			571600000	116.207.21.1
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
✓	✓	✓				✓	✓	✓				
Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix				Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix				
									✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓



Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries murales Geberit pour lavabos

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

Version		Piave			Piave				
									
		Longueur 17 cm			Longueur 22 cm				
		Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable		
Alimentation par pile	Eau froide / mitigée, sans mitigeur	116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1		
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur	116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1		
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique	116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1		
Alimentation sur secteur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur	116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1		
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur	116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1		
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique	116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1		
Alimenteur par générateur	Eau froide / mitigée, sans mitigeur	116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1		
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur	116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1		
Robinet mélangeur	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur								
A commander en supplément pour installation encastrée – choisir une option									
Installation Duofix	111.558.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.561.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit Unterputzsiphon		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox								
Installation GIS	461.146.00.1 Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A commander en supplément : nécessaire selon l'option choisie installation encastrée									
Plaques de fermeture	116.425.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	116.426.11.1 Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer et siphon à encastrer		Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	
	116.421.00.1 Plaque de fermeture Geberit affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Boîtier de réservation pour plaque de fermeture à fleur de paroi	244.654.00.1 Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture, affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Accessoires									
Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer	116.422.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	


✓ Compatible

Brenta			Brenta			Forme ronde Geberit ONE		Forme ronde Geberit ONE		Forme rectangulaire Geberit ONE		Forme rectangulaire Geberit ONE	
													
Longueur 17 cm			Longueur 22 cm			Longueur 16 cm		Longueur 20 cm		Longueur 18 cm		Longueur 22 cm	
Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Chromé brillant	Noir mat	Chromé brillant	Noir mat	Chromé brillant	Noir mat
116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.14.1	116.296.SN.1								
						116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓								
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix	Convient uniquement pour l'utilisation avec Geberit Duofix							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓								



Montage sur gorge, alimentation sur secteur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, avec boîte fonctionnelle apparente

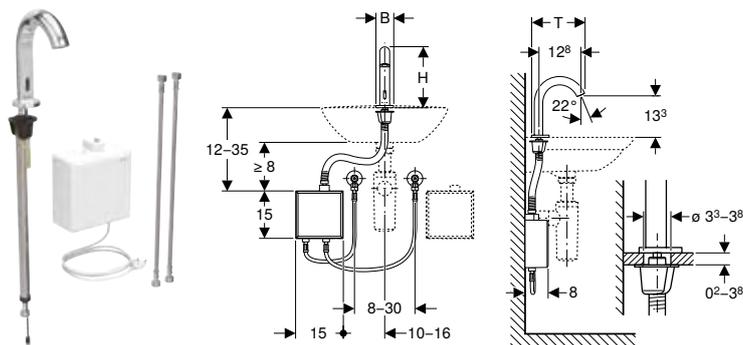

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Longueur du câble	1 m
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Possibilité de désinfection thermique selon DVGW W 551
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- boîte fonctionnelle apparente à commande électronique, module fonctionnel et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.161.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	1049,88
116.161.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	908,90
116.161.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	1129,05
116.162.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	1084,98
116.162.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	952,38
116.162.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	1163,96
116.167.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	1209,78
116.167.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	1113,26
116.167.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	1288,95

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer

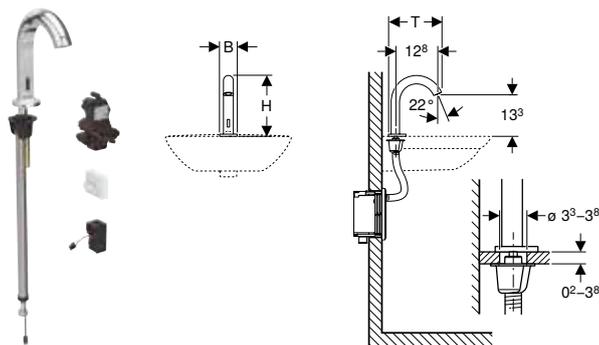

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments pour lavabo Geberit, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Possibilité de désinfection thermique selon DVGW W 551
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.181.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	873,99
116.181.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	608,99
116.181.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	953,36
116.182.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	891,54
116.182.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	628,29
116.182.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	970,52
116.187.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	1016,34
116.187.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	734,37
116.187.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1	33-1	1095,51

A commander en supplément

- Élément Geberit pour lavabo ou kit d'encastrement pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaques de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer

Combinable avec


- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 39
- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 44
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 156
- Kit d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 929

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, avec boîte fonctionnelle apparente

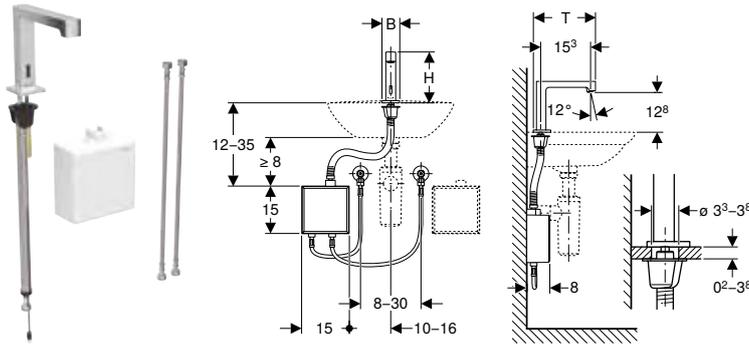

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Longueur du câble	1 m
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Possibilité de désinfection thermique selon DVGW W 551
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- boîte fonctionnelle apparente à commande électronique, module fonctionnel et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.171.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	1049,88
116.171.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	908,90
116.171.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	1129,05
116.172.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	1084,98
116.172.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	952,38
116.172.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	1163,96
116.177.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	1209,78
116.177.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	1113,26
116.177.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	1288,95

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer

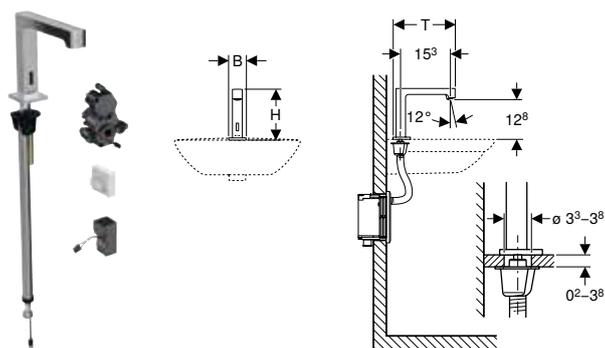

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments pour lavabo Geberit, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Possibilité de désinfection thermique selon DVGW W 551
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.191.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	873,99
116.191.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	608,99
116.191.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	953,36
116.192.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	891,54
116.192.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	628,29
116.192.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	970,52
116.197.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	1016,34
116.197.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	734,37
116.197.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1	33-1	1095,51

A commander en supplément

- Élément Geberit pour lavabo ou kit d'encastrement pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer

Combinable avec


- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 39
- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 44
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 156
- Kit d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 929

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit type 185 alimentation sur secteur

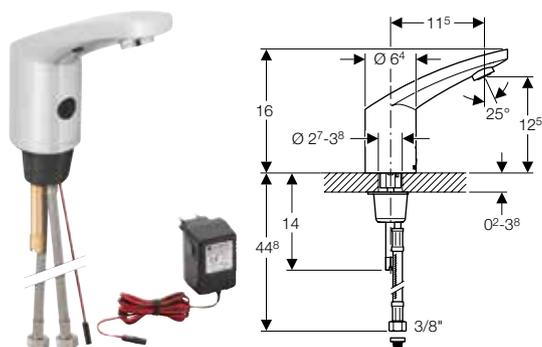

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	12 V c.a.
Longueur du câble	1,9 m
Pression de service	50-800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1-40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5-33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16-18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour fonctionnement par pile
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Compatible avec l'application Geberit Control

Contenu de la livraison


- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.135.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	16	0,1	33-1	1025,12
116.145.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	16	0,1	33-1	1115,21
116.155.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur et poignée	16	0,1	33-1	1171,95

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

Robinetterie de lavabo Geberit type 186 alimentation sur secteur

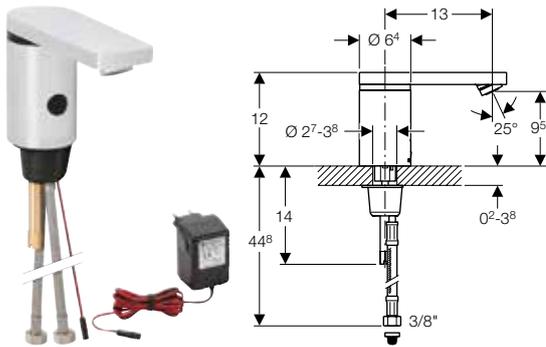

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique "Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané"

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	12 V c.a.
Longueur du câble	1,9 m
Pression de service	50-800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1-40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5-33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16-18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour fonctionnement par pile
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Compatible avec l'application Geberit Control

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.136.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	12	0,1	33-1	1143,87
116.156.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur et poignée	12	0,1	33-1	1308,26

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur réseau, multicolore

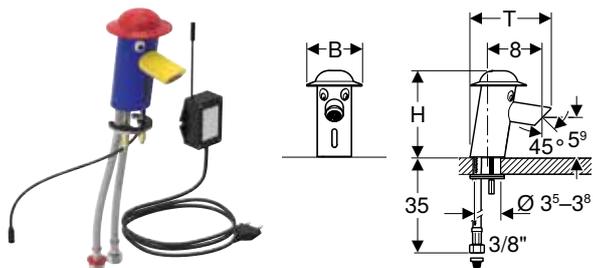

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour structures de garde des enfants
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement en eau froide et chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	100–850 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentanée max.	80 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent	24 h
Temps du rinçage intermittent	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limiteur de débit par mousseur
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Distance d'activation réglable
- Rinçage intermittent
- Le déclenchement du rinçage pour nettoyer la cuvette peut être désactivé manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation électrique
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
577660000	Protection : rouge carmin Corps : bleu outremer Evacuation : jaune signalisation	Avec mitigeur	8	12,6	12,4	0,1	33-UR	667,40

Combinable avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 688


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 931
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 931



- Afin d'éviter des brûlures causées par l'eau bouillante, il est recommandé d'utiliser le mini thermostat Geberit Bambini pour les robinetteries de lavabo
- Si la robinetterie pour lavabo Bambini est utilisée dans le lavabo supérieur d'une aire de jeux et de lavage Bambini en combinaison avec un tube de trop-plein, le régulateur de jet pivotant de la robinetterie pour lavabo Geberit Bambini doit être commandé séparément (n° de réf. 571410000)

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur

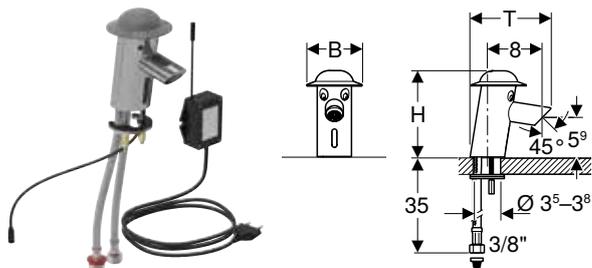

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour structures de garde des enfants
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement en eau froide et chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	100–850 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentanée max.	80 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent	24 h
Temps du rinçage intermittent	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limiteur de débit par mousseur
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Distance d'activation réglable
- Rinçage intermittent
- Le déclenchement du rinçage pour nettoyer la cuvette peut être désactivé manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation électrique
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.209.21.1	Protection : gris poussière Corps : chromé brillant	Avec mitigeur	8	12,6	12,4	0,1	33-UR	667,40

Combinable avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 688
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à gauche → p. 689
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à droite → p. 690
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à gauche → p. 691
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à droite → p. 692
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à gauche → p. 693
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à droite → p. 694

Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 931
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 931




- Afin d'éviter des brûlures causées par l'eau bouillante, il est recommandé d'utiliser le mini thermostat Geberit Bambini pour les robinetteries de lavabo
- Si la robinetterie pour lavabo Bambini est utilisée dans le lavabo supérieur d'une aire de jeux et de lavage Bambini en combinaison avec un tube de trop-plein, le régulateur de jet pivotant de la robinetterie pour lavabo Geberit Bambini doit être commandé séparément (n° de réf. 571410000)



Montage sur gorge, alimentation par piles

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par pile, avec boîte fonctionnelle apparente

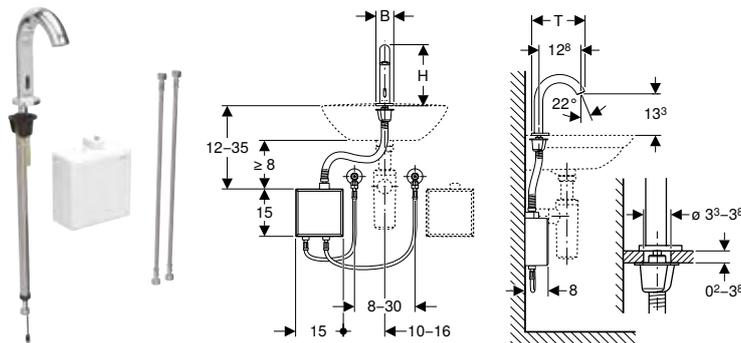

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50-1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5-5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50-500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1-40 °C
Température de stockage	-20 - +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20-42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Possibilité de désinfection thermique selon DVGW W 551
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîte fonctionnelle apparente avec commande électronique, module fonctionnel et boîtier pour piles
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.163.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1049,88
116.163.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	908,90
116.163.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1129,05
116.164.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1084,98
116.164.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	952,38
116.164.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1163,96
116.168.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	33-1	1209,78
116.168.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	33-1	1113,26
116.168.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	33-1	1288,95

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer

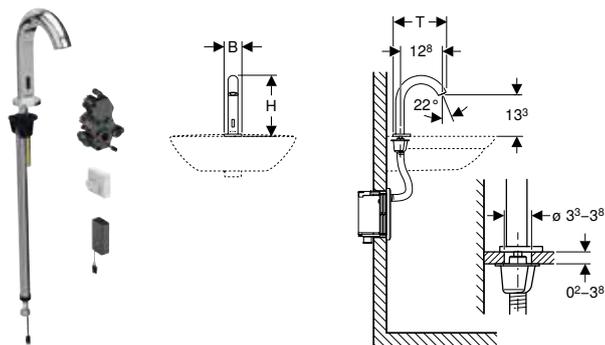

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments pour lavabo Geberit, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Possibilité de désinfection thermique selon DVGW W 551
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.183.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	873,99
116.183.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	608,99
116.183.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	953,36
116.184.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	891,54
116.184.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	628,29
116.184.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	970,52
116.188.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	33-1	1016,34
116.188.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	33-1	734,37
116.188.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	33-1	1095,51

A commander en supplément

- Élément Geberit pour lavabo ou kit d'encastrement pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer

Combinable avec


- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 39
- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 44
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 156
- Kit d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 929

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par pile, avec boîte fonctionnelle apparente

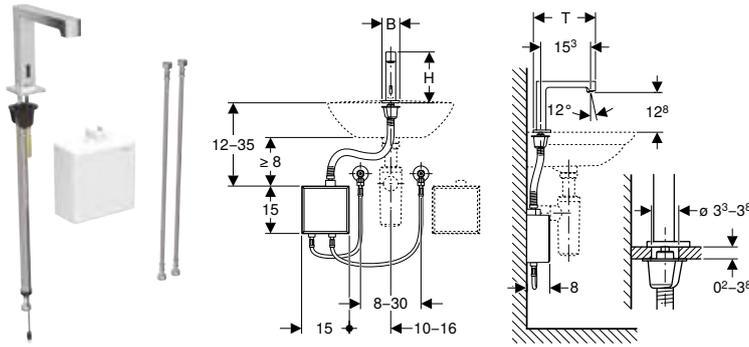

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Possibilité de désinfection thermique selon DVGW W 551
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîte fonctionnelle apparente avec commande électronique, module fonctionnel et boîtier pour piles
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.173.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1049,88
116.173.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	908,90
116.173.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1129,05
116.174.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1084,98
116.174.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	952,38
116.174.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1163,96
116.178.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	33-1	1209,78
116.178.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	33-1	1113,26
116.178.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	33-1	1288,95

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer

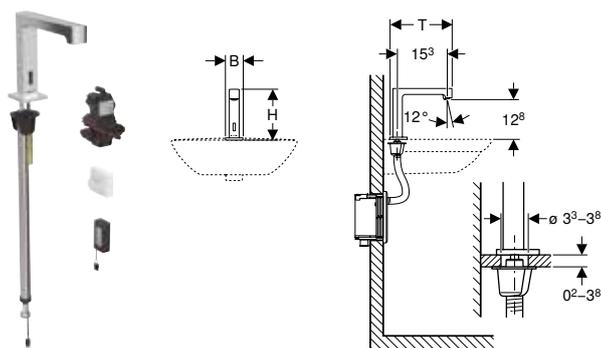

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments pour lavabo Geberit, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50-1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5-5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50-500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1-40 °C
Température de stockage	-20 - +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20-42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Possibilité de désinfection thermique selon DVGW W 551
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.193.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	873,99
116.193.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	608,99
116.193.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	953,36
116.194.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	891,54
116.194.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	628,29
116.194.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	970,52
116.198.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	33-1	1016,34
116.198.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	33-1	734,37
116.198.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	33-1	1095,51

A commander en supplément

- Élément Geberit pour lavabo ou kit d'encastrement pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer

Combinable avec


- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 39
- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 44
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 156
- Kit d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 929

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit type 185, alimentation par pile



click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	50–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par pile
- Peut être transformé pour fonctionnement sur secteur
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Compatible avec l'application Geberit Control

Contenu de la livraison


- Filtre panier
- Accumulateur au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.235.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	16	33-1	959,40
116.245.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	16	33-1	1009,52
116.255.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur et poignée	16	33-1	1066,26

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation par pile



click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique "Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané"

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	50-800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1-40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5-33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16-18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par pile
- Peut être transformé pour fonctionnement sur secteur
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Compatible avec l'application Geberit Control

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Accumulateur au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.236.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	12	33-1	1070,16
116.256.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur et poignée	12	33-1	1190,09

Accessoires

- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par pile, multicolore

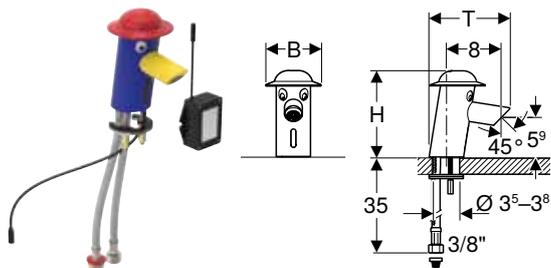

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour structures de garde des enfants
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement en eau froide et chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP65
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	100–850 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentanée max.	80 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent	24 h
Temps du rinçage intermittent	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limiteur de débit par mousseur
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Distance d'activation réglable
- Rinçage intermittent
- Le déclenchement du rinçage pour nettoyer la cuvette peut être désactivé manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- Accumulateur au lithium type CR-P2 6 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
577650000	Protection : rouge carmin Corps : bleu outremer Evacuation : jaune signalisation	Avec mitigeur	8	12,6	12,4	33-UR	652,10

Combinable avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 1605


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo



- Afin d'éviter des brûlures causées par l'eau bouillante, il est recommandé d'utiliser le mini thermostat Geberit Bambini pour les robinetteries de lavabo
- Si la robinetterie pour lavabo Bambini est utilisée dans le lavabo supérieur d'une aire de jeux et de lavage Bambini en combinaison avec un tube de trop-plein, le régulateur de jet pivotant de la robinetterie pour lavabo Geberit Bambini doit être commandé séparément (n° de réf. 571410000)

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par piles

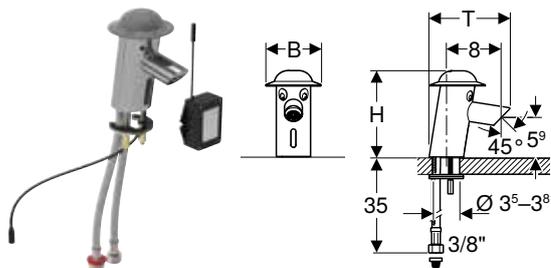

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour structures de garde des enfants
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement en eau froide et chaude
- Pour une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP65
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	100–850 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentanée max.	80 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent	24 h
Temps du rinçage intermittent	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limiteur de débit par mousseur
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Distance d'activation réglable
- Rinçage intermittent
- Le déclenchement du rinçage pour nettoyer la cuvette peut être désactivé manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- Accumulateur au lithium type CR-P2 6 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.208.21.1	Protection : gris poussière Corps : chromé brillant	Avec mitigeur	8	12,6	12,4	33-UR	652,10

Combinable avec

- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à gauche → p. 689
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à droite → p. 690
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à gauche → p. 691
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à droite → p. 692
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à gauche → p. 693
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à droite → p. 694
- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 688

Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 931
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 931




- Afin d'éviter des brûlures causées par l'eau bouillante, il est recommandé d'utiliser le mini thermostat Geberit Bambini pour les robinetteries de lavabo
- Si la robinetterie pour lavabo Bambini est utilisée dans le lavabo supérieur d'une aire de jeux et de lavage Bambini en combinaison avec un tube de trop-plein, le régulateur de jet pivotant de la robinetterie pour lavabo Geberit Bambini doit être commandé séparément (n° de réf. 571410000)



Montage sur gorge, alimentation par générateur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, avec boîte fonctionnelle apparente

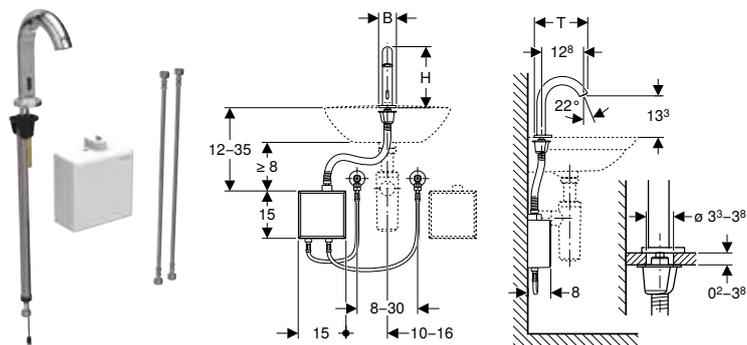

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

Caractéristiques


- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîte fonctionnelle apparente à commande électronique, module fonctionnel et accumulateur pour alimentation par générateur
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B	H	T	G.R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.165.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1398,93
116.165.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1136,85
116.165.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1478,10
116.166.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1434,03
116.166.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1173,51
116.166.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1513,01

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer

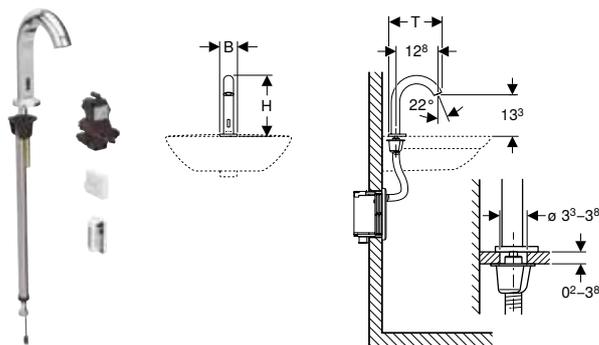

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments pour lavabo Geberit, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfliessdruck	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.185.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1223,04
116.185.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	990,02
116.185.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1302,41
116.186.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1240,59
116.186.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1009,52
116.186.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	19,3	16,7	33-1	1319,96

A commander en supplément


- Élément Geberit pour lavabo ou kit d'encastrement pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 39
- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 44
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 156
- Kit d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 929



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, avec boîte fonctionnelle apparente

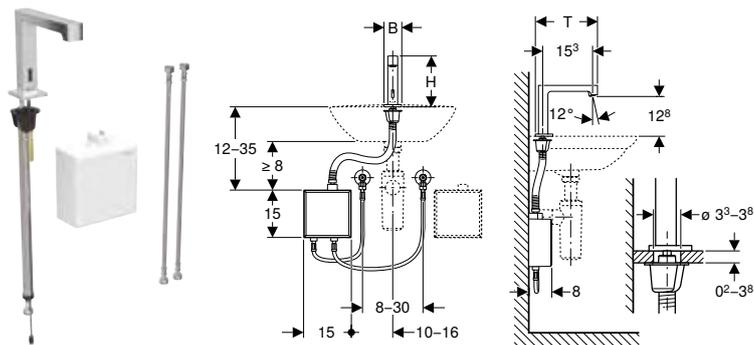

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200-1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1-40 °C
Température de stockage	-20 - +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison


- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- boîte fonctionnelle apparente à commande électronique, module fonctionnel et accumulateur pour alimentation par générateur
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.175.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1398,93
116.175.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1136,85
116.175.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1478,10
116.176.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1434,03
116.176.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1173,51
116.176.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1513,01

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer

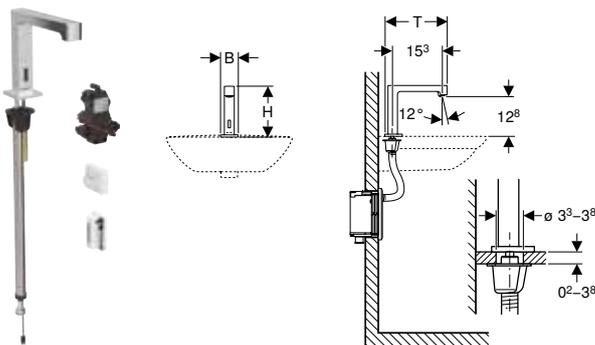

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments pour lavabo Geberit, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le montage dans des kits d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo électroniques, montage apparent, avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfliessdruck	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B	H	T	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]		
116.195.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1223,04
116.195.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	990,02
116.195.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1302,41
116.196.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1240,59
116.196.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1009,52
116.196.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	5,5	16,1	19,5	33-1	1319,96

A commander en supplément


- Élément Geberit pour lavabo ou kit d'encastrement pour robinetterie de lavabo Geberit
- Plaque de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 39
- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112 cm, robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 44
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie sur gorge électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 156
- Kit d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 929



Robinetterie de lavabo Geberit type 185, alimentation par générateur

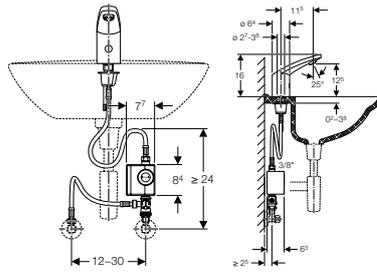

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile au lithium-ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	200–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Mindestfließdruck	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Compatible avec l'application Geberit Control

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.335.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	16	33-1	1099,80
116.365.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur dissimulé	16	33-1	1198,67



Accessoires

- Chargeur Geberit → p. 927
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



- Recommandation Geberit : ne pas utiliser avec de petits chauffe-eau à écoulement libre

Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation par générateur



click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile au lithium-ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	200–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Mindestfließdruck	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Compatible avec l'application Geberit Control

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.336.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	12	33-1	1263,60
116.366.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur dissimulé	12	33-1	1357,79


Accessoires

- Chargeur Geberit → p. 927
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Montage sur gorge, robinets mitigeurs

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur, multicolore

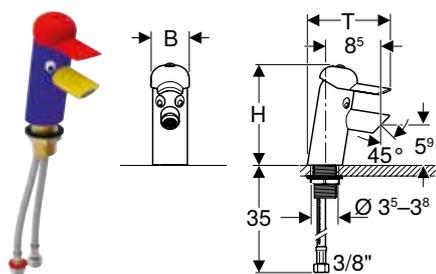

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour structures de garde des enfants
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement en eau froide et chaude

Caractéristiques techniques

Pression de service	100-1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Robinet mitigeur
- Limiteur de débit par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué
- Levier en acrylonitrile butadiène styrène
- Tricolore

Contenu de la livraison

- Clé de verrouillage du mousseur
- Clé pour levier
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
571600000	Protection : rouge carmin Corps : bleu outremer Evacuation : jaune signalisation	Avec mitigeur	5,6	14,5	13	33-UR	430,30

Combinable avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 688


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 931
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 931



- Afin d'éviter des brûlures causées par l'eau bouillante, il est recommandé d'utiliser le mini thermostat Geberit Bambini pour les robinetteries de lavabo
- Si la robinetterie pour lavabo Bambini est utilisée dans le lavabo supérieur d'une aire de jeux et de lavage Bambini en combinaison avec un tube de trop-plein, le régulateur de jet pivotant de la robinetterie pour lavabo Geberit Bambini doit être commandé séparément (n° de réf. 571410000)

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur

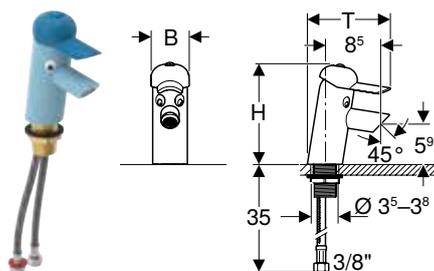

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour structures de garde des enfants
- Pour le montage dans lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
- Pour le raccordement en eau froide et chaude

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Robinet mitigeur
- Limiteur de débit par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué ou chromé
- Levier en acrylonitrile butadiène styrène

Caractéristiques techniques

Pression de service	100–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Matériau	Laiton

Contenu de la livraison

- Clé de verrouillage du mousseur
- Clé pour levier
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.207.SX.1	Protection : bleu océan Corps : bleu clair	Avec mitigeur	5,6	14,5	13	33-UR	446,10
116.207.79.1	Protection : vert forêt Corps : vert clair	Avec mitigeur	5,6	14,5	13	33-UR	446,10
116.207.FY.1	Protection : rouge carmin Corps : orange	Avec mitigeur	5,6	14,5	13	33-UR	446,10
116.207.21.1	Protection : gris poussière Corps : chromé brillant	Avec mitigeur	5,6	14,5	13	33-UR	430,30

Combinable avec

- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à gauche → p. 689
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec deux espaces lavabo, lavabo bas à droite → p. 690
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à gauche → p. 691
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec trois espaces lavabo, lavabo bas à droite → p. 692
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à gauche → p. 693
- Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, avec quatre espaces lavabo, lavabo bas à droite → p. 694
- Lavabo pour enfants Geberit Bambini → p. 688

Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 931
- Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo → p. 931




- Afin d'éviter des brûlures causées par l'eau bouillante, il est recommandé d'utiliser le mini thermostat Geberit Bambini pour les robinetteries de lavabo
- Si la robinetterie pour lavabo Bambini est utilisée dans le lavabo supérieur d'une aire de jeux et de lavage Bambini en combinaison avec un tube de trop-plein, le régulateur de jet pivotant de la robinetterie pour lavabo Geberit Bambini doit être commandé séparément (n° de réf. 571410000)



Montage mural, alimentation sur secteur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer

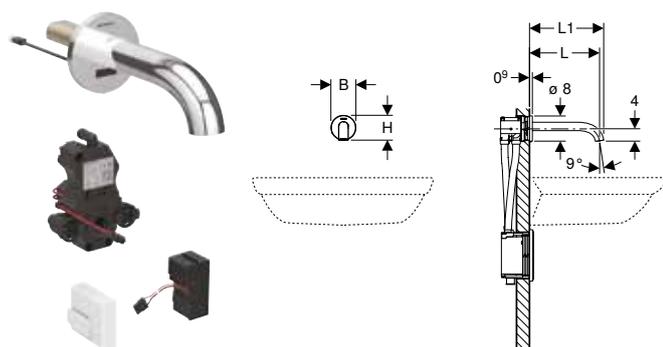

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans des éléments pour lavabo Geberit, robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "
- Pour épaisseur d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Possibilité de désinfection thermique selon DVGW W 551
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Puis- sance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.261.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,3	8	8	0,1	33-1	943,80
116.261.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	17	18,3	8	8	0,1	33-1	912,02
116.261.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,3	8	8	0,1	33-1	1022,97
116.262.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,3	8	8	0,1	33-1	961,35
116.262.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	17	18,3	8	8	0,1	33-1	929,96
116.262.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,3	8	8	0,1	33-1	1041,11
116.267.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1	33-1	1118,52
116.267.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1	33-1	1087,13
116.267.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1	33-1	1198,86
116.281.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,3	8	8	0,1	33-1	980,27
116.281.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	22	23,3	8	8	0,1	33-1	948,87
116.281.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,3	8	8	0,1	33-1	1060,61
116.282.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,3	8	8	0,1	33-1	998,60
116.282.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	22	23,3	8	8	0,1	33-1	967,20
116.282.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,3	8	8	0,1	33-1	1078,94
116.287.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1	33-1	1161,42
116.287.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1	33-1	1130,03
116.287.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1	33-1	1241,76

A commander en supplément

- Élément Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer

Combinable avec


- Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 56
- Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 57
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 156

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 930
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 930
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer

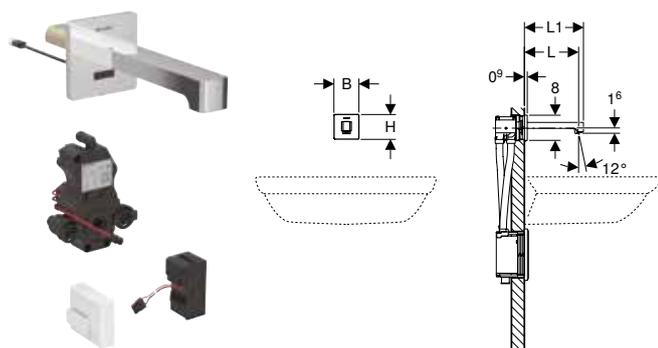

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans des éléments pour lavabo Geberit, robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique "Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané"
- Pour épaisseur d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Possibilité de désinfection thermique selon DVGW W 551
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Bloc d'alimentation électrique
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Puis- sance absorbée [W]	G. R.	EUR/pc.
116.271.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,6	8	8	0,1	33-1	943,80
116.271.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	17	18,6	8	8	0,1	33-1	912,02
116.271.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,6	8	8	0,1	33-1	1023,56
116.272.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,6	8	8	0,1	33-1	961,35
116.272.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	17	18,6	8	8	0,1	33-1	929,96
116.272.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,6	8	8	0,1	33-1	1041,69
116.277.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1	33-1	1118,52
116.277.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1	33-1	1087,13
116.277.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1	33-1	1198,86
116.291.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,6	8	8	0,1	33-1	980,27
116.291.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	22	23,6	8	8	0,1	33-1	948,87
116.291.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,6	8	8	0,1	33-1	1060,61
116.292.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,6	8	8	0,1	33-1	998,60
116.292.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	22	23,6	8	8	0,1	33-1	967,20
116.292.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,6	8	8	0,1	33-1	1078,94
116.297.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1	33-1	1162,01
116.297.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1	33-1	1130,03
116.297.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1	33-1	1241,76

A commander en supplément

- Élément Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 56
- Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 57
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 156


Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 930
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 930
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Montage mural, alimentation par piles

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer

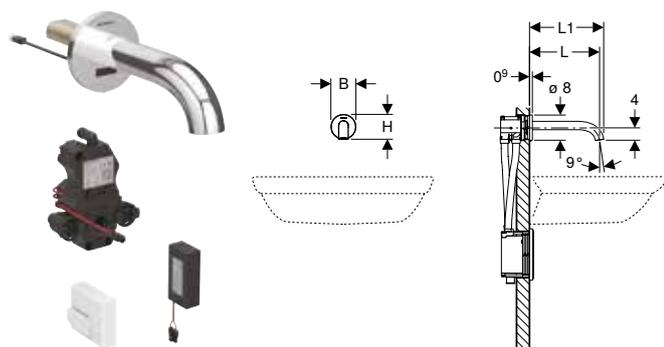

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans des éléments pour lavabo Geberit, robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "
- Pour épaisseur d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfliessdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Possibilité de désinfection thermique selon DVGW W 551
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	L	L1	B	H	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
116.263.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,3	8	8	33-1	943,80
116.263.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	17	18,3	8	8	33-1	912,02
116.263.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,3	8	8	33-1	1022,97
116.264.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,3	8	8	33-1	961,35
116.264.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	17	18,3	8	8	33-1	929,96
116.264.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,3	8	8	33-1	1041,69
116.268.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	33-1	1118,52
116.268.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	33-1	1087,13
116.268.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,3	8	8	33-1	1198,86
116.283.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,3	8	8	33-1	980,27
116.283.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	22	23,3	8	8	33-1	948,87
116.283.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,3	8	8	33-1	1060,61
116.284.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,3	8	8	33-1	998,60
116.284.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	22	23,3	8	8	33-1	967,20
116.284.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,3	8	8	33-1	1078,94
116.288.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	33-1	1161,42
116.288.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	33-1	1130,03
116.288.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,3	8	8	33-1	1241,76

A commander en supplément

- Élément Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer

Combinable avec


- Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 56
- Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 57
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 156

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 930
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 930
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer

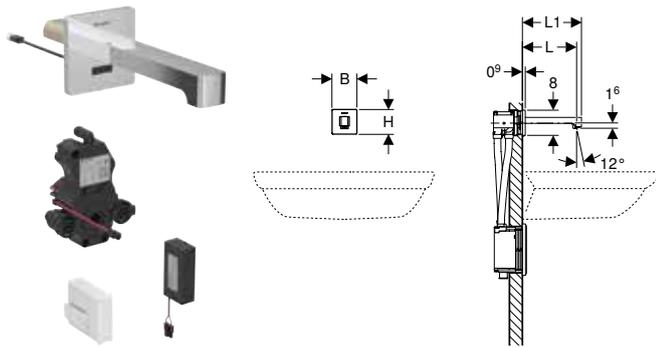

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans des éléments pour lavabo Geberit, robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "
- Pour épaisseur d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Pile alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Protection anti-brûlure par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour modèle avec mitigeur thermostatique)
- Possibilité de désinfection thermique selon DVGW W 551
- Alimentation électrique par pile
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcali-manganèse type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	L	L1	B	H	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
116.273.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,6	8	8	33-1	943,80
116.273.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	17	18,6	8	8	33-1	912,02
116.273.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,6	8	8	33-1	1023,56
116.274.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,6	8	8	33-1	961,35
116.274.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	17	18,6	8	8	33-1	929,96
116.274.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,6	8	8	33-1	1041,69
116.278.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	33-1	1118,52
116.278.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	33-1	1087,13
116.278.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	17	18,6	8	8	33-1	1198,86
116.293.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,6	8	8	33-1	980,27
116.293.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	22	23,6	8	8	33-1	948,87
116.293.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,6	8	8	33-1	1060,61
116.294.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,6	8	8	33-1	998,60
116.294.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	22	23,6	8	8	33-1	967,20
116.294.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,6	8	8	33-1	1078,94
116.298.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	33-1	1161,42
116.298.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	33-1	1130,03
116.298.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur thermostatique	22	23,6	8	8	33-1	1241,76

A commander en supplément

- Élément Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 56
- Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 57
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 156


Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 930
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 930
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Montage mural, alimentation par générateur

Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer

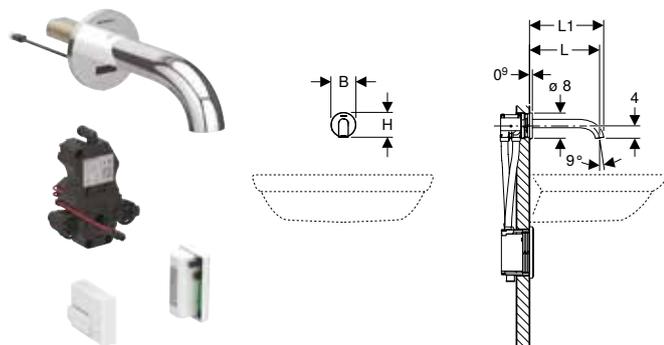

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans des éléments pour lavabo Geberit, robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané "
- Pour épaisseur d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	L	L1	B	H	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
116.265.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,3	8	8	33-1	1309,82
116.265.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	17	18,3	8	8	33-1	1278,42
116.265.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,3	8	8	33-1	1390,16
116.266.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,3	8	8	33-1	1328,15
116.266.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	17	18,3	8	8	33-1	1296,75
116.266.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,3	8	8	33-1	1408,49
116.285.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,3	8	8	33-1	1346,67
116.285.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	22	23,3	8	8	33-1	1315,28
116.285.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,3	8	8	33-1	1427,01
116.286.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,3	8	8	33-1	1364,81
116.286.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	22	23,3	8	8	33-1	1333,61
116.286.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,3	8	8	33-1	1445,15

A commander en supplément

- Élément Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer

Combinable avec


- Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 56
- Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 57
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 156

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 930
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 930
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer

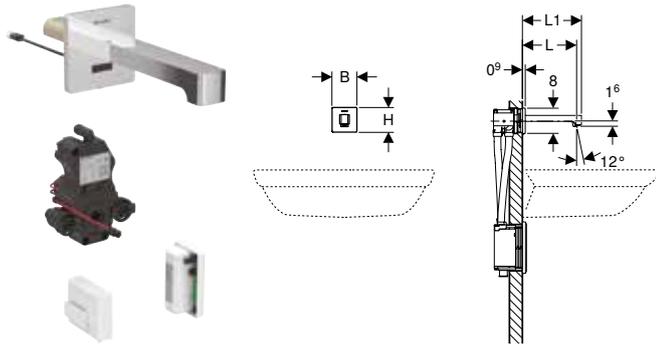

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour les espaces semi-publics et publics
- Pour le montage dans des éléments pour lavabo Geberit, robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique "Robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantané"
- Pour épaisseur d'habillage de 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglage et utilisation à l'aide d'appareils mobiles via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Module fonctionnel avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur
- Déclenchement électronique
- Module fonctionnel
- Accumulateur pour alimentation par générateur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	L	L1	B	H	G. R.	EUR/pc.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
116.275.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,6	8	8	33-1	1309,82
116.275.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	17	18,6	8	8	33-1	1278,42
116.275.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	17	18,6	8	8	33-1	1390,16
116.276.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,6	8	8	33-1	1328,15
116.276.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	17	18,6	8	8	33-1	1296,75
116.276.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	17	18,6	8	8	33-1	1408,49
116.295.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,6	8	8	33-1	1346,67
116.295.21.1	Chromé brillant	Sans mitigeur	22	23,6	8	8	33-1	1315,28
116.295.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mitigeur	22	23,6	8	8	33-1	1427,01
116.296.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,6	8	8	33-1	1364,81
116.296.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	22	23,6	8	8	33-1	1333,61
116.296.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	23,6	8	8	33-1	1445,15

A commander en supplément

- Élément Geberit pour lavabo
- Plaque de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 56
- Élément Geberit Duofix pour lavabo 130 cm, batterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer, avec siphon à encastrer → p. 57
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale électronique avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 156


Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer et robinetteries de lavabo avec boîte fonctionnelle
- Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 930
- Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 930
- Service-Handy Geberit → p. 541
- Clean-Handy Geberit → p. 540



Montage mural, robinets mélangeurs

Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE

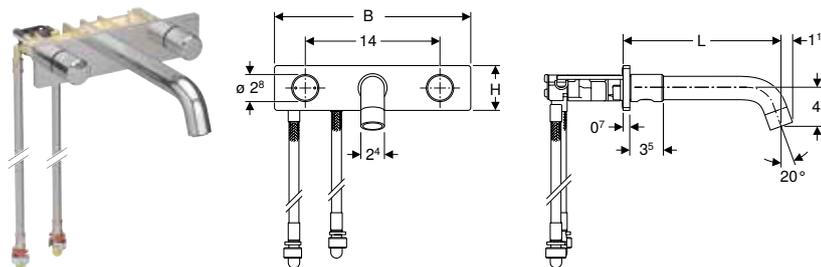

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour le montage dans des éléments d'installation Geberit pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE
- Pour utilisation avec lavabos Geberit ONE à petite saillie
- Pour le raccordement en eau froide et chaude
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement à gauche pour réglage de température, poignée de déclenchement à droite pour réglage du débit volumique
- Limiteur de débit par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement longueur 57 / 54 cm

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.460.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	16,5	33-1	1028,04
116.460.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	16,5	33-1	768,89


A commander en supplément

- Élément Geberit pour lavabo Geberit ONE, pour robinetterie murale Geberit ONE

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer → p. 59
- Élément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer → p. 61
- Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE et pour robinetterie murale Geberit ONE, avec siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer → p. 133

Robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE

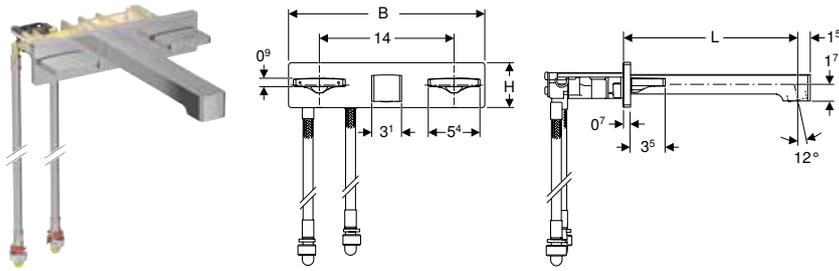

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour le montage dans des éléments d'installation Geberit pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE
- Pour utilisation avec lavabos Geberit ONE à petite saillie
- Pour le raccordement en eau froide et chaude
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement à gauche pour réglage de température, poignée de déclenchement à droite pour réglage du débit volumique
- Limiteur de débit par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement longueur 57 / 54 cm

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	L	G. R.	EUR/pc.
			[cm]		
116.461.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	18	33-1	1028,04
116.461.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	18	33-1	768,89

A commander en supplément


- Élément Geberit pour lavabo Geberit ONE, pour robinetterie murale Geberit ONE

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer → p. 59
- Élément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer et clou à encastrer → p. 61
- Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE et pour robinetterie murale Geberit ONE, avec siphon tournant à encastrer, avec Clou à encastrer → p. 133



Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour boîte fonctionnelle à encastrer

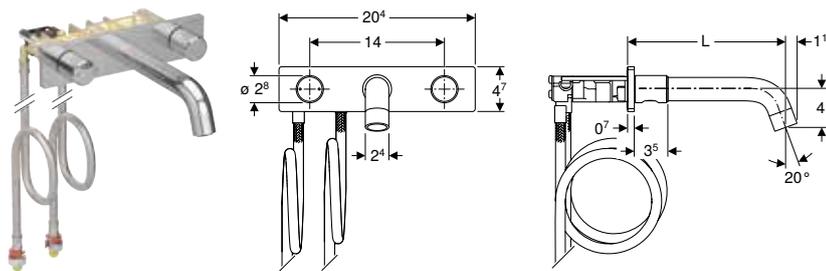

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour robinetterie murale Geberit ONE avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement en eau froide et chaude
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement à gauche pour réglage de température, poignée de déclenchement à droite pour réglage du débit volumique
- Limiteur de débit par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement longueur 105,5 cm

Contenu de la livraison


- Robinetterie de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.462.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	16,5	33-1	1028,04
116.462.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	16,5	33-1	768,89
116.464.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	20,5	33-1	1096,68
116.464.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	20,5	33-1	801,45

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 58

Robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour boîte fonctionnelle à encastrer

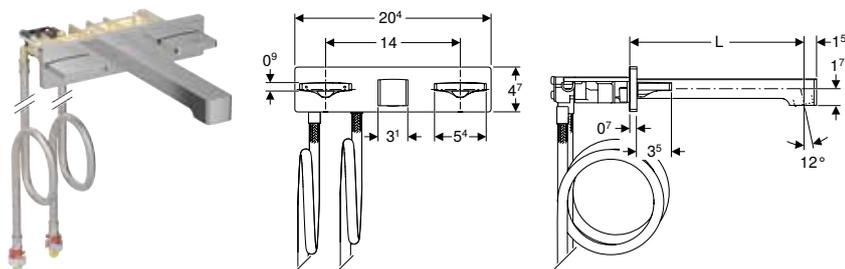

click & scan

Utilisation

- Pour prélever de l'eau du robinet
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour robinetterie murale Geberit ONE avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour le raccordement en eau froide et chaude
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement à gauche pour réglage de température, poignée de déclenchement à droite pour réglage du débit volumique
- Limiteur de débit par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement longueur 105,5 cm

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Mindestfließdruck	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.463.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	18	33-1	1028,04
116.463.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	18	33-1	768,89
116.465.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	33-1	1096,68
116.465.21.1	Chromé brillant	Avec mitigeur	22	33-1	801,45

Combinable avec

- Élément Geberit Duofix pour lavabo 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec boîte fonctionnelle à encastrer → p. 58

Accessoires

Pour robinetteries de lavabo

Chargeur Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries de lavabo types 185 et 186
- Pour urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour charger le bloc générateur
- Pour l'analyse des défauts des robinetteries de lavabo avec blocs de générateur

Contenu de la livraison

- Mode d'emploi

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.452.00.1	33-1	486,92

Câble de rallonge Geberit pour bloc d'alimentation, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x



click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation avec kit d'encastrement


Caractéristiques techniques

Tension nominale	12 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	2,8 m
Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d1, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
242.349.00.1	Câble de rallonge : rouge / noir	3	ET	55,38



Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer

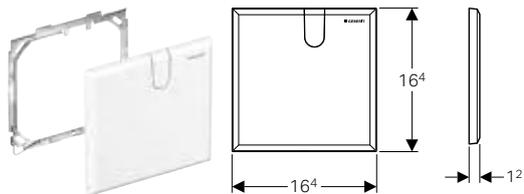

click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir la trappe de visite des robinetteries de lavabo Geberit avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour recouvrir l'ouverture de nettoyage des boîtiers de montage brut Geberit pour Gateway

Contenu de la livraison


- Plaque de fermeture
- Cadres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.425.11.1	Blanc alpin	16,4	16,4	1,2	33-1	58,70

Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer et siphon à encastrer

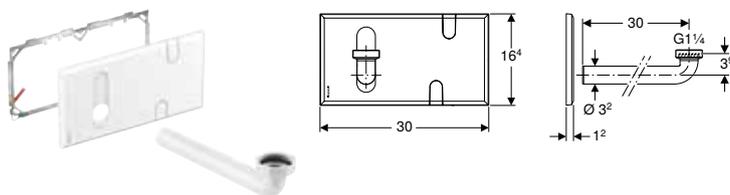

click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir la trappe de visite des robinetteries de lavabo Geberit avec boîte fonctionnelle à encastrer et siphon à encastrer
- Pour une utilisation exclusive avec Geberit Duofix

Contenu de la livraison


- Plaque de fermeture
- Cadres de fixation
- Coude de raccordement \varnothing 32 mm
- Joint d'étanchéité plat
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.426.11.1	Blanc alpin	30	16,4	1,2	33-1	116,81

Plaque de fermeture Geberit affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer

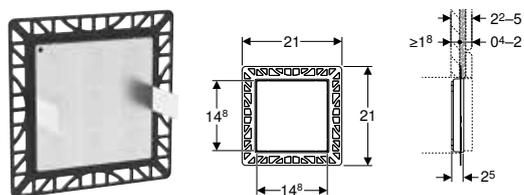

click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir la trappe de visite des robinetteries de lavabo Geberit avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour recouvrir l'ouverture de nettoyage des boîtiers de montage brut Geberit pour Gateway
- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Convient pour des revêtements de surface de grande superficie
- Pour épaisseurs de revêtement \geq 18 mm
- Adapté à des épaisseurs de carrelage de 4-20 mm

Caractéristiques

- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi
- Incompatible avec siphon à encastrer dans des éléments Geberit Duofix

Contenu de la livraison

- Cadre de montage
- Plaque de support
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique
----------	-----------------------------

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5	33-1	166,73


A commander en supplément

- Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture, affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 929

Accessoires

- Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture, affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 929

Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture, affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer

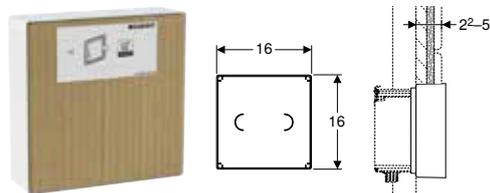

click & scan

Utilisation

- Pour plaque de fermeture Geberit à fleur du mur, pour boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour épaisseurs de revêtement 22–50 mm

Caractéristiques

- Incompatible avec siphon à encastrer dans des éléments Geberit Duofix

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
244.654.00.1	16	16	5	33-1	21,65

A commander en supplément

- Plaque de fermeture Geberit affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 928

Kit d'encastrement Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec boîte fonctionnelle à encastrer

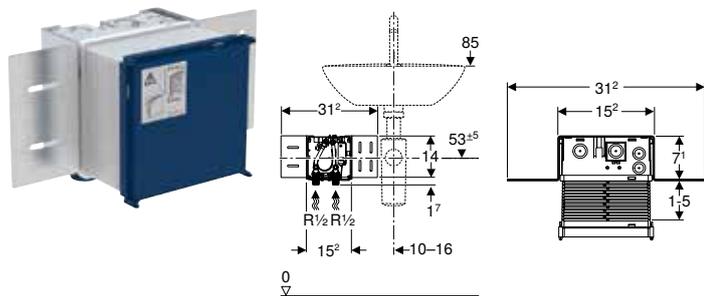

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour boîte fonctionnelle à encastrer

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer

Caractéristiques

- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, en bas
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.130.00.1	33-1	294,45


Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 882
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation sur secteur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 886
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 894
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par pile, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 898
- Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage sur gorge, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 905
- Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage sur gorge, alimentation par générateur, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 907

Accessoires

- Plaque de fermeture Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 928
- Plaque de fermeture Geberit affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 928
- Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture, affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer → p. 929

Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer



click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour utilisation avec épaisseurs d'habillage de 4–8 cm (rallonge de 3 cm)

Contenu de la livraison

- Flexible de raccordement
- Prolongement
- Matériel de fixation

N° d'art.

244.622.00.1

G. R. EUR/pc.

33-1 373,43

Kit d'étanchéité Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer



click & scan

Utilisation

- Pour étancher la fixation murale des robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer
- Pour l'étanchéité contre les éclaboussures

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Degré de protection IPx5 possible


N° d'art.

116.422.00.1

G. R. EUR/pc.

33-1 37,05

Kit d'encastrement Geberit avec bloc d'alimentation à encastrer, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x



click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré
- Pour l'alimentation électrique de robinetteries de lavabo types 85–88, 185 et 186

Caractéristiques

- Alimentation électrique pour huit robinetteries maximum
- Transformation de la tension secteur en faible tension

Contenu de la livraison

- Couvercle de boîte d'encastrement
- Boîte d'encastrement pour trou de perçage \varnothing 76 mm
- Transformateur UP
- Fourreau, longueur 2,5 m

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.a.

N° d'art.

241.631.00.1

G. R. EUR/pc.

33-1 149,18

Accessoires

- Câble de rallonge Geberit pour bloc d'alimentation, pour robinetteries de lavabo types 8x et 18x → p. 927

Kit de transformation de générateur Geberit pour robinetteries de lavabo



click & scan

Utilisation

- Pour un débit de > 3 l/min
- Pour la transformation des robinetteries types 185 et 186 en alimentation électrique par générateur électrique
- Pour le raccordement aux robinetteries de lavabo types 185 et 186 avec eau froide ou mitigée

Caractéristiques


- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Adaptateur énergétique eco
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
116.450.00.1	33-1	470,93

Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo



click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries de lavabo Bambini
- Pour régler et limiter la température de l'eau chaude
- Pour prévenir les brûlures par eau bouillante en cas de défaillance de l'arrivée d'eau froide
- Pour montage sur robinets équerres G 3/8"

Caractéristiques

- Groupe de robinetteries I selon DIN 4109
- Protection contre les brûlures par eau bouillante par élément en matériau expansible thermique selon EN 1111
- Température maximale de l'eau à la sortie réglable sur la cartouche thermostatique

Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 1000 kPa
Pression de service recommandée (kPa)	100–500 kPa
Température de service eau chaude	60–65 °C
Température de service eau froide	10–15 °C
Débit à 3 bars	12 l/min
Matériau	Laiton chromé

Contenu de la livraison

- Pièce en Y
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
599113000	33-UR	308,40

Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo



click & scan

Contenu de la livraison

- Clé de montage

N° d'art.	Débit [l/min]	Modèle	G. R.	EUR/pc.
571410000	5,7	Orientable	33-UR	13,00



Raccordements aux appareils pour espace lavabo, éviers, appareils et déversoirs muraux


Vidages pour lavabos	934
Siphons en tube coudé	934
Siphons en tube coudé, modèle gain de place	935
Siphons à tube plongeur pour lavabos	935
Siphons à tube plongeur pour lavabos, modèle gain de place	939
Siphons à encastrer	943
Raccordements de lavabo	944
Manchons de raccordement	948
Coudes de raccordement	949
Recouvrements	949
Raccords	951
Jointts	952
Tubes de trop-plein	953
Rallonges	953
Vannes d'écoulement pour éviers	954
Siphons en tube coudé	954
Siphons à double chambre	958
Siphons pour évier	958
Manchons de raccordement	959
Accessoires	959
Vannes d'écoulement pour appareils	960
Siphons en tube coudé	960
Siphons à encastrer	961
Siphons apparents	963
Raccords	963
Accessoires	964
Vannes d'écoulement pour déversoirs muraux	965
Siphons	965
Coudes de raccordement	966
Manchons de raccordement	966
Bondes	968
Accessoires	969



Vidages pour lavabos

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

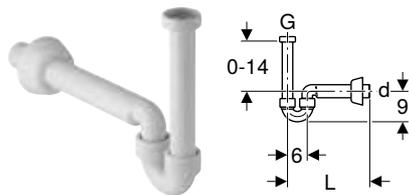

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques


- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Tubulure d'arrivée avec écrou de serrage
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.108.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	0-14	32-1	12,99
151.108.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4	0-14	32-1	46,41
151.113.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	0-14	32-1	21,65

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

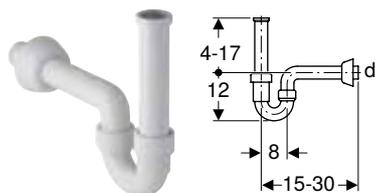

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques


- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Tubulure de raccordement avec filetage femelle
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.100.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	4-17	32-1	14,02

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, verrouillable, avec clapet anti-retour, sortie horizontale

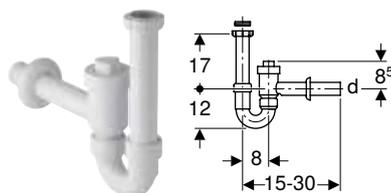

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos
- Ne convient pas comme dispositif anti-retour selon EN 13564

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Raccord avec clapet anti-retour monté
- Obturable
- Résistant à la dépression jusqu'à -870 Pa
- Résistant à la surpression jusqu'à 1500 Pa
- Sortie horizontale


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Contenu de la livraison

- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Tubulure d'arrivée avec écrou de serrage
- Rosace murale
- Robinet d'arrêt

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.860.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4	17	32-1	110,18
152.861.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	1 1/4	17	32-1	110,18

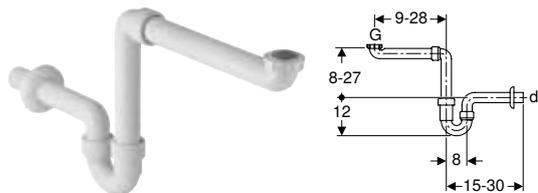Siphons en tube coudé, modèle gain de place**Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale****Utilisation**

- Pour le raccordement avec gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.107.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4	8-27	32-1	26,52

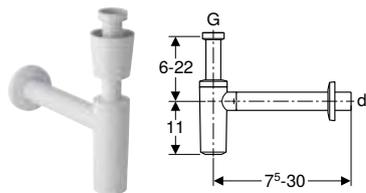Siphons à tube plongeur pour lavabos**Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, avec rosace de bonde et manchette, sortie horizontale****Utilisation**

- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PP

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison

- Rosace de bonde
- Rosace murale
- Manchette en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.026.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	6-22	32-1	51,09



Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, avec rosace de soupape et manchette, sortie verticale

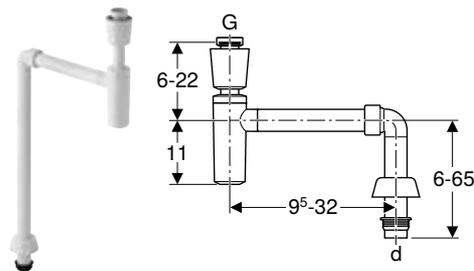

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PP

Caractéristiques


- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie vers le bas
- Sortie verticale

Contenu de la livraison

- Rosace de bonde
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec rosace
- Tubulure d'arrivée avec écrou de serrage
- Siphon
- Manchette en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.028.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	6-22	32-1	63,18

Ecoulement de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale

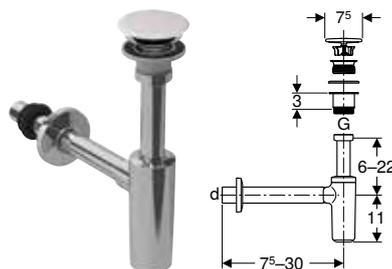

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos
- Pour le raccordement de lavabos avec trou de perçage ø 46 mm
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15-20 mm dans la zone de la bonde

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison

- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Manchette en EPDM
- Recouvrement de soupape en céramique
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.019.01.1	Blanc / Chromé brillant	32 / 40	7,5-30	6-22	32-1	114,86



- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 8-15 mm dans la zone de la bonde, il faut en plus utiliser le joint d'étanchéité plat, numéro d'article 245.413.00.1

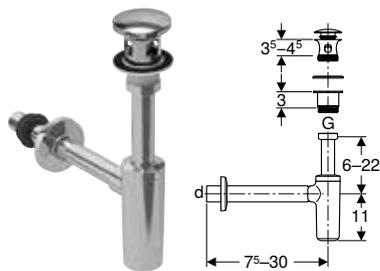Ecoulement de lavabo Geberit avec siphon, bouchon de bonde externe avec déclenchement par pression, sortie horizontale

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour le raccordement de lavabos avec trou de perçage \varnothing 46 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
------------------	-------


Caractéristiques

- Déclenchement par clapet extérieur
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Manchette en EPDM
- Clapet extérieur
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	L [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.021.21.1	Chromé brillant	32 / 40	7,5–30	6–22	32-1	139,04

Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Rosace murale


N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.034.14.1	Noir mat	32	1 1/4	6–22	32-1	81,51
151.034.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4	6–22	32-1	81,51
151.035.14.1	Noir mat	40	1 1/4	6–22	32-1	81,51
151.035.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4	6–22	32-1	81,51

Accessoires

- Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur → p. 954



Siphon à tube plongeur pour lavabo Geberit, sortie horizontale, manchette, rosace murale

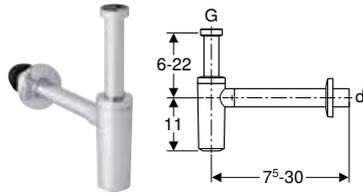

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison


- Rosace murale
- Manchette en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.024.14.1	Noir mat	32	1 1/4	6-22	32-1	57,14
151.024.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4	6-22	32-1	57,14
151.025.14.1	Noir mat	40	1 1/4	6-22	32-1	57,14
151.025.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4	6-22	32-1	57,14
151.026.14.1	Noir mat	40	1 1/2	6-22	32-1	51,48
151.026.21.1	Chromé brillant	40	1 1/2	6-22	32-1	60,06

Accessoires

- Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur → p. 954

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, avec rosace de bonde, sortie horizontale

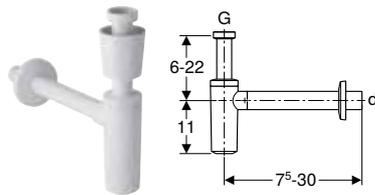

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PP

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison

- Rosace de bonde
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.034.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	6-22	32-1	51,09
151.035.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	6-22	32-1	51,09

Siphons à tube plongeur pour lavabos, modèle gain de place

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement avec gain de place de lavabos dans des meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Accessible pour le nettoyage
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison


- Joints
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
151.116.11.1	Blanc alpin	32	0,68	1 1/4	8,5-33,4	32-1	52,85
151.117.11.1	Blanc alpin	40	0,68	1 1/4	8,5-33,4	32-1	52,85

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo double, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 768
- Meuble bas Geberit Renova Plan pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 762

Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec évacuation libre et recouvrement de soupape

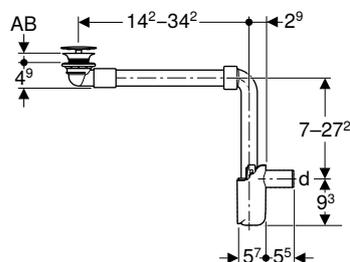

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15-20 mm dans la zone de la bonde
- Pour montage avec gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour montage avec gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.084.21.1	Chromé brillant	32	15-20	11,2	7-27,2	32-1	99,65
152.093.21.1	Chromé brillant	40	15-20	11,2	7-27,2	32-1	99,65



- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 8-15 mm dans la zone de la bonde, il faut en plus utiliser le joint d'étanchéité plat, numéro d'article 245.413.00.1



Écoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape

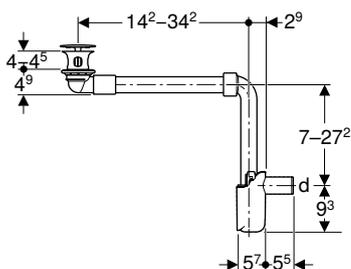

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour montage avec gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour montage avec gain de place de lavabos

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.091.21.1	Chromé brillant	32	40–45	11,2	7–27,2	32-1	99,65
152.092.21.1	Chromé brillant	40	40–45	11,2	7–27,2	32-1	99,65

Écoulement de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale

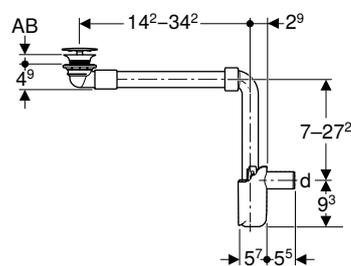

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour montage avec gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour montage avec gain de place de lavabos

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------


Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.089.01.1	Blanc	32	15–20	11,2	7–27,2	32-1	151,13
152.099.01.1	Blanc	40	15–20	11,2	7–27,2	32-1	151,13



- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 8-15 mm dans la zone de la bonde, il faut en plus utiliser le joint d'étanchéité plat, numéro d'article 245.413.00.1

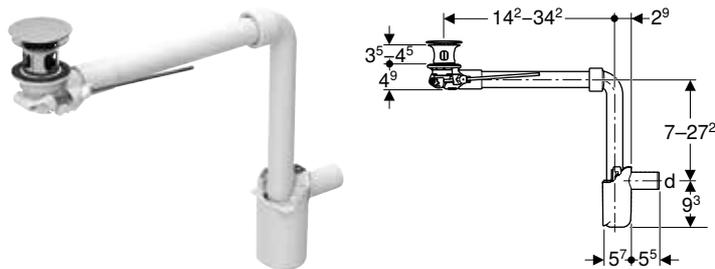Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour montage avec gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour montage avec gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------


Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Clapet extérieur
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.072.21.1	Chromé brillant	32	11,2	7–27,2	32-1	119,93
152.074.21.1	Chromé brillant	40	11,2	7–27,2	32-1	119,93

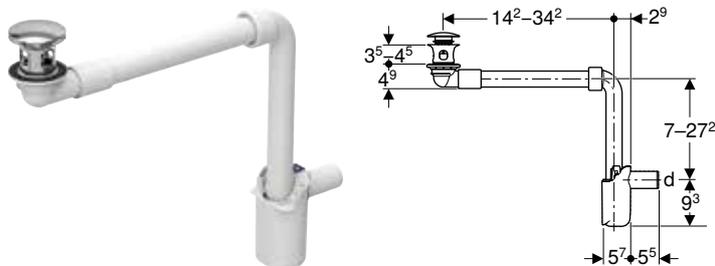Ecoulement de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde extérieur à déclenchement par pression

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour montage avec gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour montage avec gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Déclenchement par clapet extérieur
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Clapet extérieur
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.073.21.1	Chromé brillant	32	11,2	7–27,2	32-1	126,56
152.075.21.1	Chromé brillant	40	11,2	7–27,2	32-1	126,56



Écoulement de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape

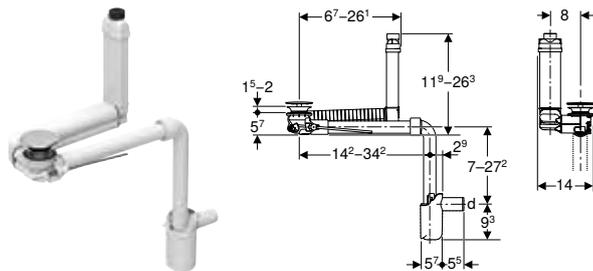

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour montage avec gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour montage avec gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison


- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Bouchon
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.049.21.1	Chromé brillant	32	11,2	7–27,2	32-1	153,66
152.059.21.1	Chromé brillant	40	11,2	7–27,2	32-1	153,66



- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 8-15 mm dans la zone de la bonde, il faut en plus utiliser le joint d'étanchéité plat, numéro d'article 245.413.00.1

Écoulement de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE sortie verticale

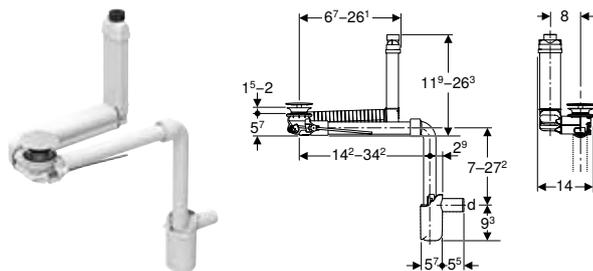

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour montage avec gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour montage avec gain de place de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Bouchon
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.051.01.1	Blanc	32	0,6	14,2-34,2	14	32-1	205,34
152.061.01.1	Blanc	40	0,6	14,2-34,2	14	32-1	205,34



- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 8-15 mm dans la zone de la bonde, il faut en plus utiliser le joint d'étanchéité plat, numéro d'article 245.413.00.1

Siphons à encastrer

Set de siphon à encastrer Geberit pour lavabo, sortie horizontale

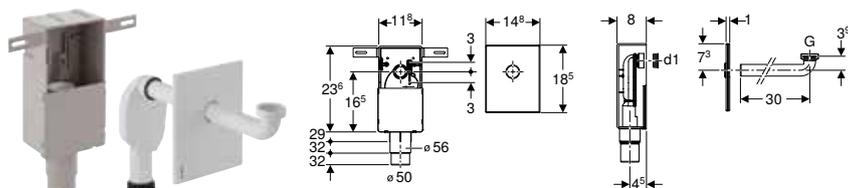

click & scan

Utilisation

- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement $\varnothing 32$ mm
- Plaque de fermeture
- Réservoir à encastrer
- Siphon à encastrer
- Joints
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
151.120.11.1	Blanc alpin	50-56	1 1/4	32	32-1	114,47
151.120.21.1	Chromé brillant	50-56	1 1/4	32	32-1	157,56
151.121.00.1	Acier inoxydable brossé	50-56	1 1/4	32	32-1	207,29

Accessoires

- Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabo → p. 945



Siphon à encastrer Geberit pour lavabo, avec boîtier à encastrer, kit de finition, filtre à grille et tube de trop-plein, sortie horizontale

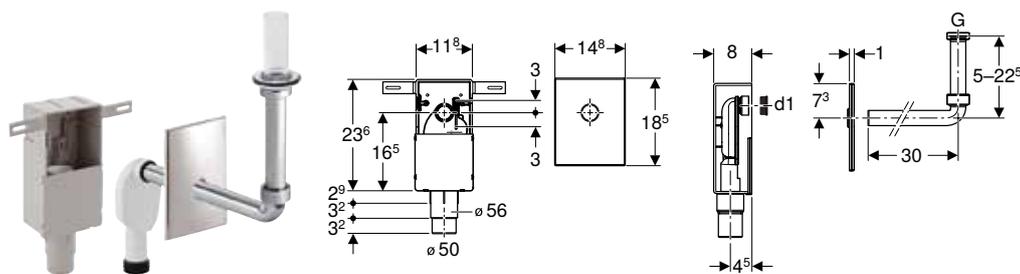

click & scan

Utilisation

- Pour établissements de santé
- Pour un montage dissimulé
- Pour construction massive
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Adapté au lavabo Renova Comfort
- Adapté au lavabo Vitalis

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement $\varnothing 32$ mm
- Plaque de fermeture
- Réservoir à encastrer
- Siphon à encastrer
- Boîtier de réservation
- Grille de bonde
- Tube de trop-plein pour lavabo Renova Comfort
- Tube de trop-plein pour lavabo Vitalis
- Matériel de fixation
- Joints

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
151.122.21.1	Chromé brillant	50-56	32-1	144,89

Raccordements de lavabo

Bonde Geberit à écoulement libre et couvercle de bonde



click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé
----------	---------------


Caractéristiques

- Recouvrement de soupape en matière synthétique, chromé
- Avec filtre intégré

Contenu de la livraison

- Filtre
- Joints

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.050.14.1	Noir mat	1 1/4	5	32-1	99,65
152.050.21.1	Chromé brillant	1 1/4	5	32-1	99,65
152.080.14.1	Noir mat	1 1/4	8	32-1	103,35
152.080.21.1	Chromé brillant	1 1/4	8	32-1	103,35

Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabo

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos Paracelsus sans trop-plein

Contenu de la livraison

- Tube de trop-plein
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Vis

N° d'art.	Couleur / surface	G	G. R.	EUR/pc.
240.648.00.1	Transparent	1 1/4 ["]	32-1	31,20

Bonde Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15-20 mm dans la zone de la bonde
- Pour montage avec gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour montage avec gain de place de lavabos

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique
----------	-------------------------------------


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø	G	G. R.	EUR/pc.
152.081.21.1	Chromé brillant	32 [mm]	1 1/4 ["]	32-1	51,58



- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 8-15 mm dans la zone de la bonde, il faut en plus utiliser le joint d'étanchéité plat, numéro d'article 245.413.00.1



Bonde Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier

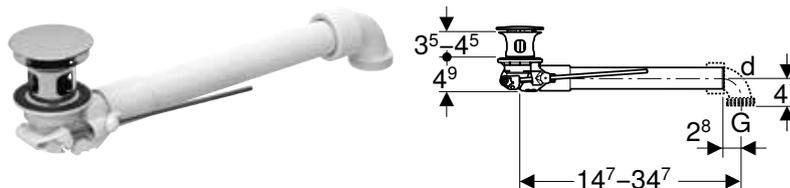

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour montage avec gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour montage avec gain de place de lavabos

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton chromé / matière synthétique
----------	-------------------------------------

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Clapet extérieur
- Levier de déclenchement
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.070.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4	14,7–34,7	32-1	73,83

Bonde Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression

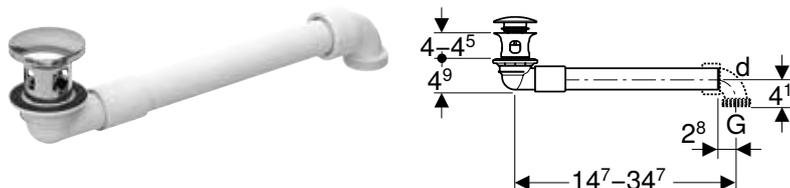

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40–45 mm dans la zone de la bonde
- Pour montage avec gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour montage avec gain de place de lavabos

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Déclenchement par clapet extérieur
- Longueur adaptable au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton chromé / matière synthétique
----------	-------------------------------------

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Clapet extérieur
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G. R.	EUR/pc.
152.071.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4	32-1	81,22

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier

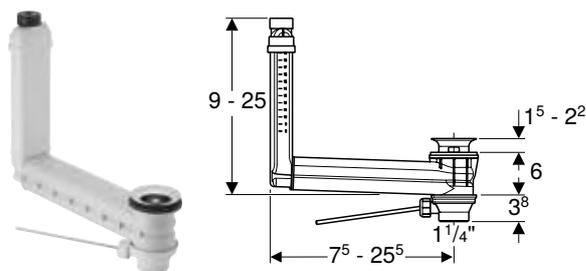

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison

- Bonde
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G. R.	EUR/pc.
152.018.00.1	Bonde : acier inoxydable poli	32	1 1/4	32-1	91,26

A commander en supplément

- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 950
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 949

Axe de levier Geberit pour raccordement de lavabo Clou, longueur 30 cm




click & scan

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
241.682.00.1	32-1	10,67



Raccordement de lavabo Geberit Clou avec tirage à câble et poignée tournante

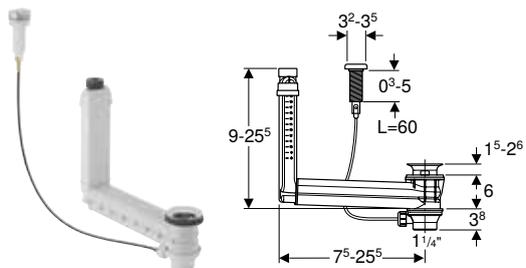

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirage à câble et poignée rotative
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison

- Bonde
- Tirage à câble
- Poignée rotative
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G. R.	EUR/pc.
152.019.00.1	Poignée : chromé brillant	32	1 1/4	32-1	135,53

A commander en supplément

- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 950
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre → p. 949

Manchons de raccordement

Rallonge Geberit avec raccord presse-étoupe



click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.160.11.1	Blanc alpin	50	25	22	34-1	16,42
152.161.11.1	Blanc alpin	50	50	47	34-1	21,26
152.164.11.1	Blanc alpin	40	25	22	34-1	11,91
152.165.11.1	Blanc alpin	40	50	47	34-1	14,72
152.173.11.1	Blanc alpin	32	29,6	26,6	34-1	42,32

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 45° Geberit avec raccord presse-étoupe




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.222.11.1	Blanc alpin	40	45	22,5	1,7	19	34-1	11,49
152.225.11.1	Blanc alpin	50	45	22,5	1,7	19	34-1	13,14

Coude de raccordement 90° Geberit avec raccord presse-étoupe



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.223.11.1	Blanc alpin	40	90	6	3	30	24	ET	11,52
152.226.11.1	Blanc alpin	50	90	7,2	3,5	25	19	34-1	13,18
152.240.11.1	Blanc alpin	32	90	6	3	70	65	32-1	18,84

Recouvrements

Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre




click & scan

Utilisation

- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo Clou

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	G. R.	EUR/pc.
241.993.11.1	Blanc alpin	6,4	Matière synthétique	32-1	28,28
241.993.46.1	Chromé mat	6,4	Matière synthétique	32-1	39,20

Rosace de bonde Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir des bondes et des raccords-union

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
241.411.21.1	Chromé brillant	32	7	7,3	ET	31,20


Rosace murale Geberit enfoncée



click & scan
G. R. EUR/pc.

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
241.507.11.1	Blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7	ET	22,43
241.507.21.1	Chromé brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7	ET	31,20
241.508.11.1	Blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7	ET	14,86
241.508.21.1	Chromé brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7	ET	21,65
854.909.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	3,5	ET	7,53
894.094.11.1	Blanc alpin	50	PP	9	7	ET	6,14


Rosace murale Geberit à fleur



click & scan
G. R. EUR/pc.

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
854.187.11.1	Blanc alpin	40	PP	8,5	1,5	ET	5,27
854.188.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	1,5	ET	5,27

Rosace de fermeture Geberit pour siphon de lavabo



click & scan

Utilisation

- Pour fermer des raccordements à l'évacuation

Caractéristiques

- Avec manchette à emboîter

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
242.437.11.1	Blanc alpin	32	8,5	8	4,5	ET	9,59

Recouvrement de soupape Geberit pour bonde avec évacuation libre



click & scan

Utilisation

- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo Clou

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	G. R.	EUR/pc.
241.993.01.1	Blanc	64	Céramique sanitaire	ET	61,62
241.993.14.1	Noir mat	64	Matière synthétique	32-1	24,96
241.993.21.1	Chromé brillant	64	Matière synthétique	ET	39,20

Accessoires

- Bidet suspendu Geberit ONE forme fermée → p. 402

Raccords

Bonde Geberit avec évacuation libre, filtre

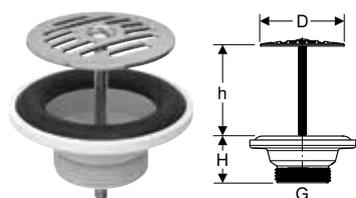

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos ne pouvant pas être endigués
- Pour les espaces semi-publics et publics

Contenu de la livraison


- Filtre
- Joint d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique
----------	--

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.005.00.1	Rost: Edelstahl poliert	1 1/4	6,3	3,5	0-5	32-1	48,95

Bonde Geberit à déclenchement par pression



click & scan

Utilisation

- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 40-45 mm dans la zone de la bonde
- Pour lavabos avec trop-plein

Caractéristiques

- Bonde obturable
- Déclenchement par clapet extérieur

Contenu de la livraison

- Bonde
- Clapet extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé
----------	---------------

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	G. R.	EUR/pc.
152.076.21.1	Chromé brillant	1 1/4	32-1	59,09



Raccordement de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape

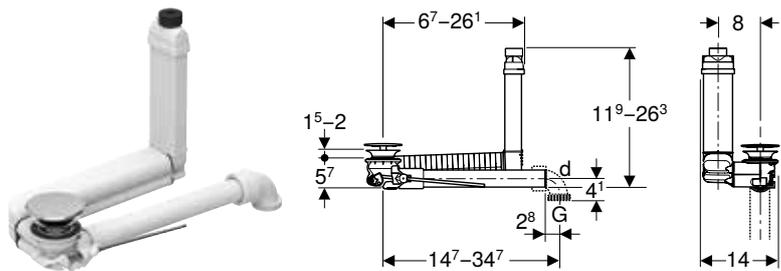

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur du matériau de 15–20 mm dans la zone de la bonde
- Pour montage avec gain de place de lavabos
- Pour montage avec gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique
----------	-------------------------------------

Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø Débit d'évacuation [mm]	[l/s]	G ["]	G. R.	EUR/pc.
152.013.21.1	Chromé brillant	32	0,25	1 1/4	32-1	111,15



- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 8-15 mm dans la zone de la bonde, il faut en plus utiliser le joint d'étanchéité plat, numéro d'article 245.413.00.1

Joints

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation


- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM
----------	------

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.498.00.1	32	40	2,5	31-1	4,02
152.796.00.1	40	44	2,3	ET	6,14
152.495.00.1	32	46	2,3	31-1	4,02
152.496.00.1	40	46	2,3	ET	4,02
153.564.16.1	32	58	2,3	31-1	5,27
153.565.16.1	40	58	2,3	31-1	4,02
153.566.16.1	50	58	2,3	31-1	4,02

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM
----------	------

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.682.00.1	50	32	44	ET	4,02
152.689.00.1	56	32	50	31-1	6,14
152.690.00.1	56	40	50	ET	6,14
152.691.00.1	60	32	57	31-1	10,67
152.692.00.1	60	40	57	31-1	8,66
152.693.00.1	60	50	57	ET	8,66

Tubes de trop-plein

Tube de trop-plein Geberit en matière synthétique



click & scan


Utilisation

- Pour lavabos et éviers Geberit
- Pour des bondes de douche Geberit ø 50 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
352.348.00.1	Transparent	40	ET	11,90
352.348.21.1	Chromé brillant	40	ET	26,72

Rallonges

Tube de trop-plein Geberit en matière synthétique




click & scan

Utilisation

- Pour lavabos et éviers Geberit
- Pour des bondes de douche Geberit ø 50 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
352.348.00.1	Transparent	40	ET	11,90
352.348.21.1	Chromé brillant	40	ET	26,72

Rallonge de raccordement de lavabo Geberit

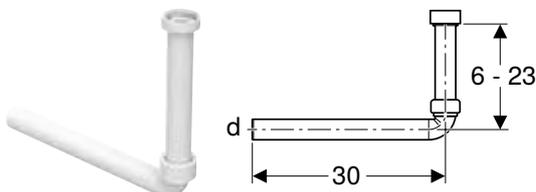

click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	G. R.	EUR/pc.
240.649.11.1	Blanc alpin	32	90	ET	22,82
240.649.21.1	Chromé brillant	32	90	ET	37,05



Rallonge Geberit pour siphon à tube plongeur



click & scan

Utilisation

- Pour siphons à tube plongeur de lavabo Geberit


Caractéristiques techniques

Matériau		Matière synthétique		
N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
241.502.11.1	Blanc alpin	40	ET	18,84
241.502.21.1	Chromé brillant	40	ET	30,23
242.126.11.1	Blanc alpin	32	ET	21,65
242.126.21.1	Chromé brillant	32	ET	37,05

Vannes d'écoulement pour éviers

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, sortie horizontale



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'éviers avec un cuve

Caractéristiques techniques

Matériau	PP
----------	----

Caractéristiques


- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon en tube coudé
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.741.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	4-23	32-1	22,04
152.742.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	4-23	32-1	22,04

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale

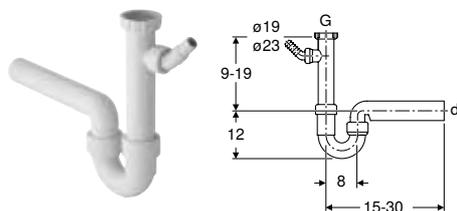

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'éviers avec un cuve

Caractéristiques techniques

Matériau	PP
----------	----

Caractéristiques


- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.711.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	9-19	32-1	13,55
152.713.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	9-19	32-1	13,55

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, avec embout cannelé équerre, sortie verticale

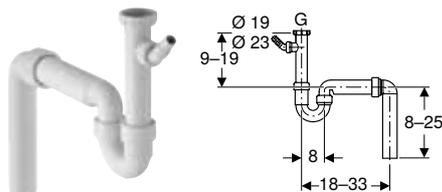

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'éviers avec un cuve

Caractéristiques techniques

Matériau	PP
----------	----

Caractéristiques


- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie verticale

Contenu de la livraison

- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2", avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, Ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.550.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	9-19	32-1	14,18
152.556.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	9-19	32-1	14,18

Siphon en tube coudé Geberit pour évier, modèle gain de place, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale

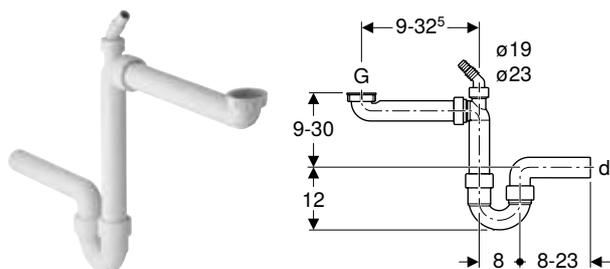

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'éviers avec un cuve

Caractéristiques techniques

Matériau	PP
----------	----

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison

- Coude de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, Ø 19 / 23 mm
- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Coude de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.819.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	9-30	32-1	25,94
152.885.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	9-30	32-1	25,94



Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale

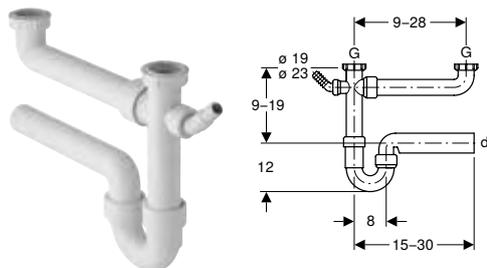

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'éviers avec deux cuves

Caractéristiques techniques

Matériau	PP
----------	----

Caractéristiques


- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- Tubulure d'entrée en PP, avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, Ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.715.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	9-19	32-1	22,23

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, sortie verticale

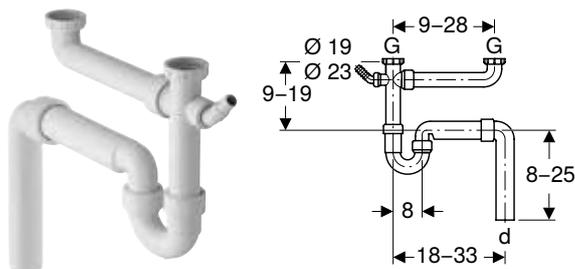

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'éviers avec deux cuves

Caractéristiques techniques

Matériau	PP
----------	----


Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie verticale

Contenu de la livraison

- Tubulure d'entrée avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2", avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, Ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou de serrage
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.553.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	9-19	32-1	23,79

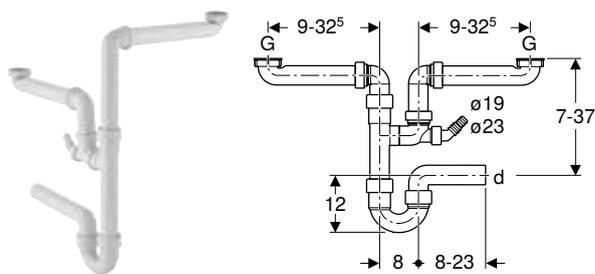Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers déportés, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'éviers avec deux cuves

Caractéristiques techniques

Matériau	PP
----------	----


Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison

- 2 coudes de raccordement avec écrou de serrage en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement 90° en PP
- Embranchement 88,5° en PP, ø 40 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.818.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	7-37	32-1	43,29
152.886.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	7-37	32-1	43,29

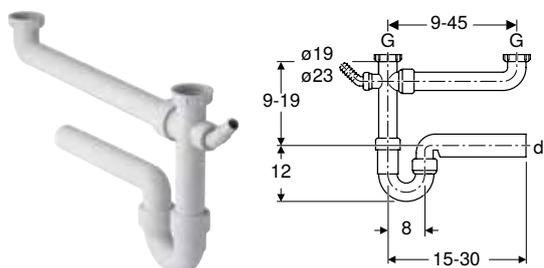Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, extra-long, sortie horizontale

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'éviers avec deux cuves

Caractéristiques techniques

Matériau	PP
----------	----

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison


- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.597.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	9-19	32-1	19,89



Siphons à double chambre

Siphon à double chambre Geberit pour raccordement des appareils

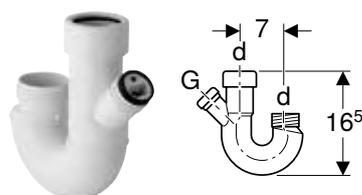

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Bouchon borgne pour raccordement G 1"


Caractéristiques

- Sortie horizontale

N° d'art.	Couleur / surface	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
252.053.11.1	Blanc alpin	48	1	16,5	32-1	18,84

Siphons pour évier

Siphon pour évier Geberit avec trop-plein et bouchon de bonde



click & scan

Utilisation

- Pour éviers avec trop-plein

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Chaînette à billes
- Trop-plein
- Bouchon de bonde en caoutchouc
- Tamis d'évacuation, chromée

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	G. R.	EUR/pc.
152.730.11.1	Blanc alpin	1 1/2	32-1	66,69

Siphon pour évier Geberit avec trop-plein et actionnement rotatif



click & scan

Utilisation

- Pour éviers avec vidage excentrique

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Caractéristiques


- Pièces visibles chromées

Contenu de la livraison

- Trop-plein
- Bouchon chromé
- Tamis d'évacuation, chromée
- Tirage à câble
- Poignée rotative

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	G. R.	EUR/pc.
152.929.20.1	Poli	1 1/2	32-1	89,90

Siphon pour évier Geberit avec actionnement rotatif



click & scan

Utilisation

- Pour éviers avec vidage excentrique

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Caractéristiques

- Pièces visibles chromées
- Avec raccord pour le trop-plein


Contenu de la livraison

- Bouchon chromé
- Tamis d'évacuation, chromée
- Tirage à câble
- Poignée rotative

N° d'art.	Couleur / surface	G	G. R.	EUR/pc.
152.931.20.1	Poli	1 1/2	32-1	77,81

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec raccord presse-étoupe et embout cannelé équerre

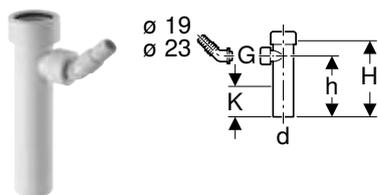

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de lave-linge ou de lave-vaisselle
- Pour une utilisation en combinaison avec des siphons en tube coudé

Contenu de la livraison

- Embout cannelé équerre en PP, Ø 19 / 23 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, Ø	G	H	h	K	G. R.	EUR/pc.
152.274.11.1	Blanc alpin	40	40 [mm]	1	15 [cm]	12 [cm]	6 [cm]	34-1	14,86

Accessoires

Joint d'étanchéité plat Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour bonde Rg 60 x 1/8"

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM
----------	------

N° d'art.	d, Ø	di, Ø	G. R.	EUR/pc.
893.125.00.1	85 [mm]	60 [mm]	ET	5,27
893.601.00.1	73 [mm]	50 [mm]	ET	4,02



Bague de réduction Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité plat

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	G1 ["]	G. R.	EUR/pc.
213.895.11.1	Blanc alpin	1 1/4	1	32-1	5,27
242.692.11.1	Blanc alpin	1 1/2	1 1/4	ET	5,27

Réduction Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité plat

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
213.906.11.1	Blanc alpin	2	1 1/2	3,3	1,8	ET	5,27

Embout cannelé équerre double Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de lave-linge ou de lave-vaisselle

Contenu de la livraison

- 2 clapets antiretour
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	a [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.767.11.1	Blanc alpin	1	8,3	34-1	22,43

Vannes d'écoulement pour appareils

Siphons en tube coudé

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils, avec entonnoir d'entrée ovale



click & scan

Utilisation

- Pour raccordements d'eau résiduelle

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP

Contenu de la livraison

- Entonnoir d'entrée
- Rosace murale
- Filtre

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.392.11.1	Blanc alpin	40	1/8	13-21	34-1	25,74
152.393.11.1	Blanc alpin	50		13-21	34-1	28,28

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils



Utilisation

- Pour le raccordement de lave-linge ou de lave-vaisselle

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP


Contenu de la livraison

- Tubulure d'entrée en PP, G 1 1/2"
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.702.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	6-23	34-1	19,48
152.704.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	6-23	34-1	17,36

Siphons à encastrer

Siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec un raccord

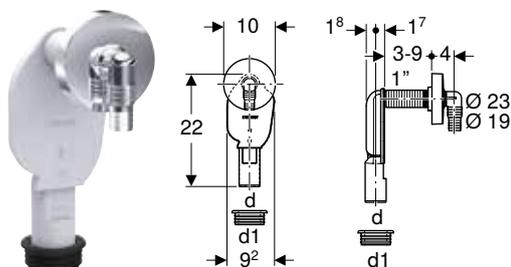

Utilisation

- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de lave-linge ou de lave-vaisselle

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------


Contenu de la livraison

- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Rosace murale
- Boîtier de réservation
- Manchette en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
152.235.11.1	Blanc alpin	40	0,6	56	34-1	25,74
152.235.21.1	Chromé brillant	40	0,6	56	34-1	36,66



Set de siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec un raccord, boîtier à encastrer et plaque de fermeture

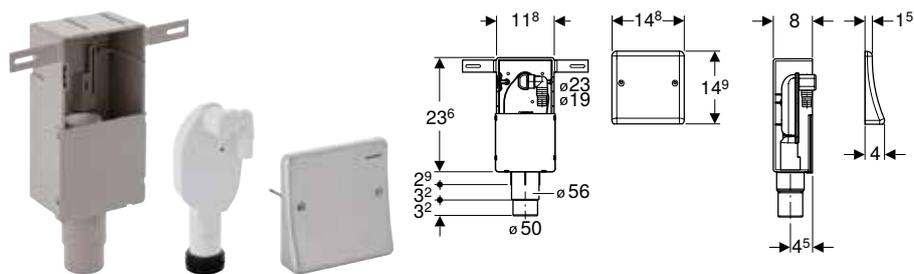

click & scan

Utilisation

- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de lave-linge ou de lave-vaisselle
- Pour montage encastré

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Plaque de fermeture en acier inoxydable
- Siphon à encastrer amovible pour le nettoyage

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture
- Embout cannelé équerre en PP, \varnothing 19 / 23 mm
- Réservoir à encastrer
- Manchette en EPDM
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
152.232.00.1	50-56	0,6	34-1	110,96

Siphon à encastrer Geberit pour appareils, avec deux raccords, boîtier à encastrer et plaque de fermeture

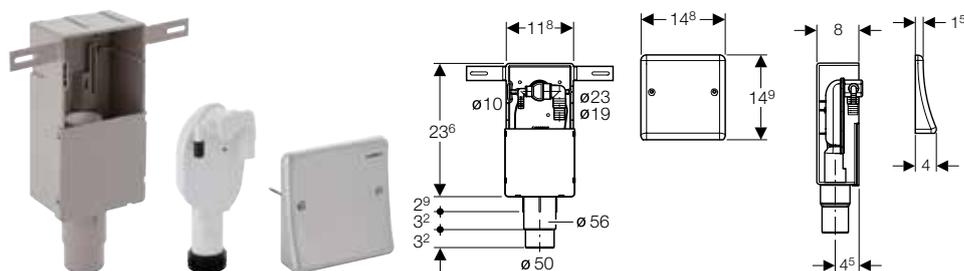

click & scan

Utilisation

- Pour un montage dissimulé
- Pour le raccordement de lave-linge et de sèche-linge (superposés)
- Pour montage encastré

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Plaque de fermeture en acier inoxydable
- Siphon à encastrer amovible pour le nettoyage

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique


Contenu de la livraison

- Plaque de fermeture
- Embout cannelé équerre en PP, \varnothing 10 mm
- Embout cannelé équerre en PP, \varnothing 19 / 23 mm
- Réservoir à encastrer
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
152.233.00.1	50-56	0,6	34-1	118,76

Siphons apparents

Siphon apparent Geberit pour appareils, avec recouvrement

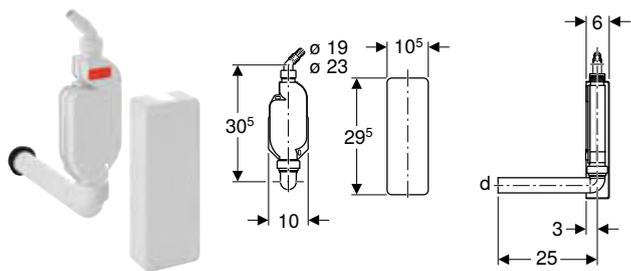

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de lave-linge ou de lave-vaisselle
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison

- Couvercle
- Coude de raccordement 90° en PP, \varnothing 40 mm
- Embout cannelé équerre en PP, \varnothing 19 / 23 mm
- Manchette en EPDM
- Matériel de fixation
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	G ["]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.768.11.1	Blanc alpin	40	1	30,5	34-1	54,99

Raccords

Entonnoir Geberit ovale

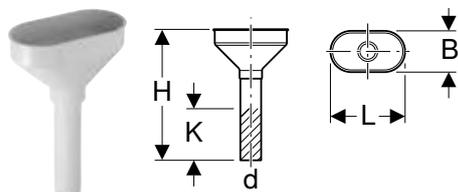

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, \varnothing [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.378.11.1	Blanc alpin	40	40	17,5	9,5	27	10	34-1	21,45

Entonnoir Geberit ovale

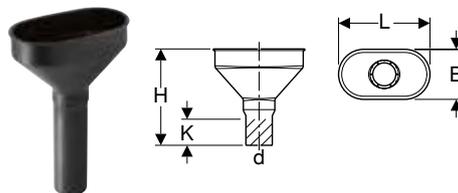

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------


Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5	34-1	23,01



Entonnoir Geberit rectangulaire

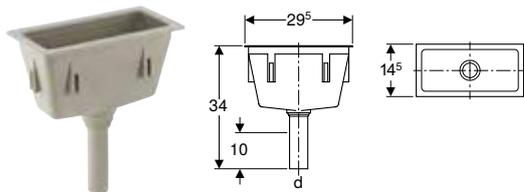

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
352.389.08.1	Gris silex RAL 7032	40	50	29,5	343	14,5	34-1	93,60

Adaptateur Geberit pour embout cannelé pour appareils

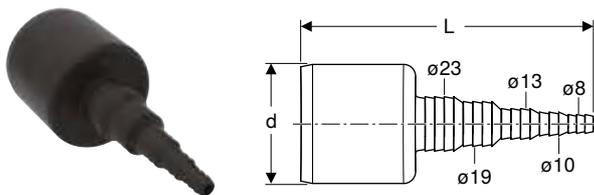

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de flexibles de vidange à des tuyaux d'évacuation en PE-HD


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.910.16.1	Noir	50	50	12,3	34-1	36,08

Accessoires

Rallonge 1' Geberit

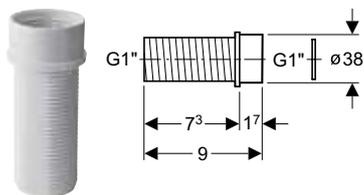

click & scan

Utilisation


- Pour prolonger des siphons à encastrer Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	G. R.	EUR/pc.
152.921.11.1	Blanc alpin	1	32-1	12,42

Embout cannelé équerre Geberit pour siphon apparent pour appareils



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
242.691.11.1	Blanc alpin	19	ET	2,65

Vannes d'écoulement pour déversoirs muraux

Siphons

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir, avec raccord presse-étoupe, arrivée verticale et sortie horizontale

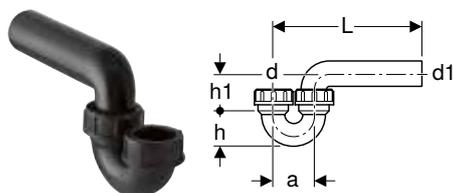


click & scan

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	34-1	39,00
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	34-1	41,34
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	34-1	58,50

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir, avec raccord presse-étoupe, arrivée horizontale et sortie horizontale

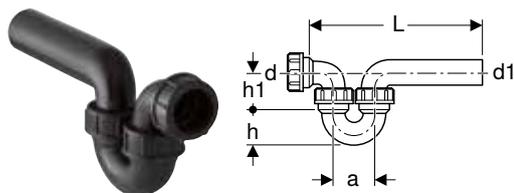

click & scan

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement avec écrou de serrage

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	34-1	56,94
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	34-1	67,47
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	34-1	81,71

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir, avec raccord presse-étoupe, arrivée verticale et sortie verticale

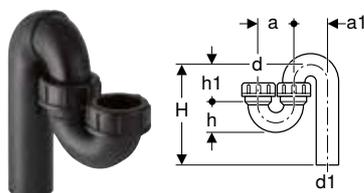

click & scan


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8-18	6,5	8	34-1	46,80
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8-21	5,6	8,7	34-1	50,12
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8-21	7	9	34-1	69,81



Set de raccordement Geberit Publica pour vidoir pour plâtre

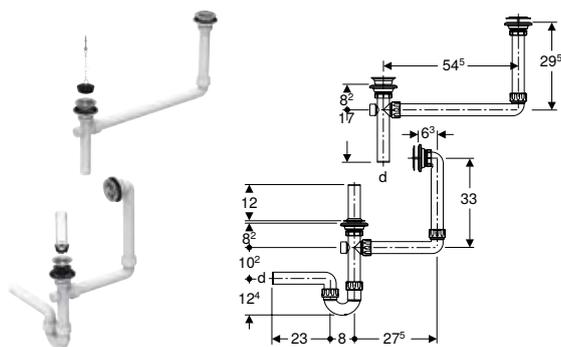

click & scan

Utilisation

- Pour vidoir pour plâtre Publica, partie supérieure
- Pour vidoir pour plâtre Publica, partie inférieure

Contenu de la livraison

- Tube de trop-plein
- Bouchon
- Bonde

Caractéristiques techniques

Matériau	PP
----------	----

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.703.11.1	40	40	43,6	34-1	247,46

Combinable avec

- Partie supérieure de vidoir pour plâtre Geberit Publica → p. 698

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit avec écrou de serrage



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------


Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10	34-1	24,38
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10	34-1	24,38
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10	34-1	24,38

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	G1 [mm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.162.16.1	50	50	1/8	60	20	13	34-1	17,34

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13	34-1	16,97
152.114.16.1	50	50	2	20	13	34-1	16,97
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13	34-1	16,97

Manchon de raccordement Geberit avec écrou de serrage



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD
----------	-------

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3	34-1	11,91
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3	34-1	11,91
152.181.16.1	50	50	2	3	34-1	11,91

Manchon intermédiaire Geberit avec filetage mâle et raccord



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD
----------	-------

Contenu de la livraison

- Mamelon en laiton
- Joint d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.978.00.1	50	50	1	9	6	34-1	30,03
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6	34-1	22,43
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6	34-1	22,43

Adapteur Geberit pour embout cannelé pour appareils

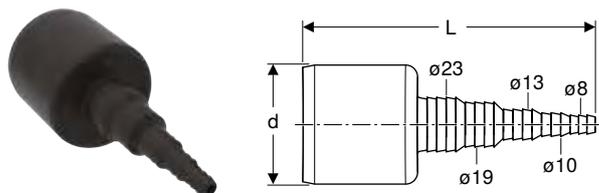

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de flexibles de vidange à des tuyaux d'évacuation en PE-HD


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD
----------	-------

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
152.910.16.1	Noir	50	50	12,3	34-1	36,08

Bondes

Bonde Geberit avec filet rond



click & scan

Utilisation

- Pour bassins en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Caractéristiques

- Bord conique

Contenu de la livraison


- Contre-écrou Rg 60 x 1/8"
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	Rg [""]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
352.328.08.1	Gris silex RAL 7032	1/8	60	7	8	34-1	20,87

Accessoires

- Bouchon de bonde Geberit sans chaîne → p. 969
- Filtre de bonde Geberit → p. 969

Bonde Geberit avec filet rond



click & scan

Utilisation

- Pour lavabos en gré-céramique

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Caractéristiques

- Bord plat

Contenu de la livraison


- Contre-écrou Rg 60 x 1/8"
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	Rg [""]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
352.329.08.1	Gris silex RAL 7032	1/8	60	8,8	8	34-1	21,06

Accessoires

- Bouchon de bonde Geberit sans chaîne → p. 969
- Filtre de bonde Geberit → p. 969

Bonde Geberit avec tube de trop-plein pour vidoir suspendu



click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour vidoir suspendu sans trop-plein

Contenu de la livraison

- Tube de trop-plein
- Bonde
- Joint d'étanchéité
- Vis

N° d'art.	Couleur / surface	G [""]	G. R.	EUR/pc.
152.121.00.1	Acier inoxydable lisse	1 1/4	32-1	51,87
152.122.00.1	Acier inoxydable lisse	1 1/2	32-1	51,87

Accessoires

Matériel de fixation Geberit pour entonnoir rectangulaire



click & scan

Contenu de la livraison


- Kit à 6 éléments

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
352.368.00.1	34-1	77,42

A commander en supplément

- Entonnoir Geberit rectangulaire → p. 964

Filtre de bonde Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour entonnoir ovale Geberit
- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques


- Avec cinq trous \varnothing 12 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
352.332.08.1	Gris silex RAL 7032	45	34-1	4,54

Cône de tube de trop-plein Geberit avec joint torique



click & scan

Utilisation

- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
352.333.08.1	Gris silex RAL 7032	50	46	4,5	34-1	16,63

Bouchon de bonde Geberit sans chaîne



click & scan

Utilisation

- Pour bondes Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
352.331.08.1	Gris silex RAL 7032	52	34-1	9,26





Douches

Evacuation des sols pour douches	972
Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit	972
Ecoulements de douche	973
Vue d'ensemble de la gamme – Ecoulements de douche Geberit	973
Accessoires pour écoulements de douche	980
Bondes pour douches de plain-pied	983
Accessoires pour bondes pour douches de plain-pied	987
Evacuations murales	988
Vue d'ensemble de la gamme – Evacuation murales Geberit	989
Accessoires pour évacuations murales	1000
Receveurs de douche	1004
Receveurs de douche en matériau minéral	1004
Vue d'ensemble de la gamme – Receveurs de douche Geberit Setaplano	1005
Receveurs de douche en minéral de synthèse	1010
Récapitulatif des accessoires – Jeu de pieds Geberit pour receveurs de douche en minéral de synthèse	1011
Receveurs de douche en acrylique sanitaire	1014
Eléments d'installation	1015
Siphons de douche spécifiques	1020
Accessoires	1025
Séparations de douche	1026
Séparations de douche pour douche de plain-pied	1026
Accessoires	1027
Niches de rangement pour douches	1029
Niches de rangement	1029
Accessoires	1031

Evacuation des sols pour douches

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024


Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit	Ecoulement de douche Geberit CleanLine et siphons de sol Geberit		Evacuation murale Geberit
			
Kits d'encastrement pour solutions de douche de plain-pied Geberit			
Pour une hauteur de montage de 9 à 22 cm (cote pour les structures au sol, carrelage et pente non inclus), garde d'eau 50 mm			
154.150.00.1 Kit d'encastrement Geberit pour écoulements de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm		✓	
Pour une hauteur de montage de 18 à 31 cm (cote pour chapes, hors carrelage et pente), garde d'eau 50 mm avec entrée d'eau			
154.159.00.1 Kit d'encastrement Geberit avec arrivée d'eau, pour écoulements de douche de la série CleanLine		✓	
Pour une hauteur de montage de 6,5 à 9 cm (cote pour les structures au sol, garde d'eau 30 mm)			
154.152.00.1 Kit d'encastrement Geberit pour écoulements de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm		✓	
Pour une hauteur de montage de 2 à 25 cm (cote pour les structures au sol, sans carrelage ni pente), sans siphon			
154.153.00.1 Kit d'encastrement Geberit pour écoulements de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle		✓	
Éléments d'installation pour douches			
Pour une hauteur de montage de 9 à 20 cm (cote pour les structures au sol, carrelage et pente non inclus), garde d'eau 50 mm			
111.591.00.2 Élément Geberit Duofix douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm			✓
111.580.00.2 Élément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm			✓
111.587.00.2 Élément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm			✓
461.734.00.1 Élément Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm			✓
457.534.00.1 Élément Geberit Kombifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm			✓
Pour une hauteur de montage de 6,5 à 9 cm (cote pour les structures au sol, garde d'eau 30 mm)			
111.593.00.2 Élément Geberit Duofix douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm			✓
111.581.00.2 Élément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm			✓
111.589.00.2 Élément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm			✓
461.736.00.1 Élément Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm			✓
457.536.00.1 Élément Geberit Kombifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm			✓

✓ (✓ Compatible)

Ecoulements de douche


Vue d'ensemble de la gamme – Ecoulements de douche Geberit

Geberit Luxembourg, Version : décembre 2024

		Kit d'encastrement Geberit pour écoulements de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm	Kit d'encastrement Geberit avec arrivée d'eau, pour écoulements de douche de la série CleanLine	Kit d'encastrement Geberit pour écoulements de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	Kit d'encastrement Geberit pour écoulements de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
A commander en supplément					
Écoulement de douche Geberit CleanLine20	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Écoulement de douche Geberit CleanLine50	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Écoulement de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Écoulement de douche Geberit CleanLine80	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Longueur 30–110 cm					
Écoulement de douche Geberit CleanLine20	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Écoulement de douche Geberit CleanLine50	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Écoulement de douche Geberit CleanLine80	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Longueur 30–130 cm					
Écoulement de douche Geberit CleanLine20	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Écoulement de douche Geberit CleanLine50	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Écoulement de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Écoulement de douche Geberit CleanLine80	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Longueur 30–160 cm					
Écoulement de douche Geberit CleanLine20	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Peut être carrelé					
Écoulement de douche Geberit CleanLine, peut être carrelé	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Kit d'encastrement Geberit pour écoulements de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm

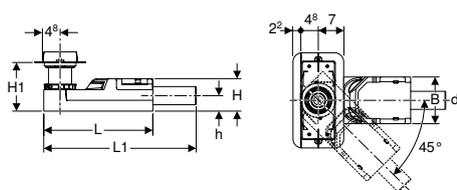

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation d'écoulements de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Corps de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection chantier avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	34-1	281,97

A commander en supplément

- Ecoulement de douche de la série CleanLine

Combinable avec

- Rallonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 981



Accessoires

- Ecoulement de douche Geberit CleanLine20 → p. 976
- Ecoulement de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 979
- Ecoulement de douche Geberit CleanLine80 → p. 980
- Ecoulement de douche Geberit CleanLine, peut être carrelé → p. 977
- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine → p. 982



- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape

Kit d'encastrement Geberit pour écoulements de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm

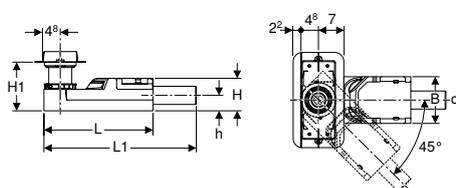

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation d'écoulements de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Corps de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection chantier avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	34-1	296,79

A commander en supplément

- Écoulement de douche de la série CleanLine

Combinable avec

- Rallonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 981

Accessoires

- Écoulement de douche Geberit CleanLine20 → p. 976
- Écoulement de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 979
- Écoulement de douche Geberit CleanLine80 → p. 980
- Écoulement de douche Geberit CleanLine, peut être carrelé → p. 977
- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine → p. 982



- Sur la base de contrôles internes et externes réussis, Geberit confirme que la limitation des domaines d'utilisation selon la norme DIN EN 1253-6 ne doit pas être prise en compte
- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape

Kit d'encastrement Geberit pour écoulements de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle



Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation d'écoulements de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 2–25 cm
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 20 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection chantier avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm

Caractéristiques

- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	34-1	232,64

A commander en supplément


- Écoulement de douche de la série CleanLine
- Siphon

Combinable avec


- Rallonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 981

Accessoires

- Écoulement de douche Geberit CleanLine20 → p. 976
- Écoulement de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 979
- Écoulement de douche Geberit CleanLine80 → p. 980
- Écoulement de douche Geberit CleanLine, peut être carrelé → p. 977
- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir, avec raccord presse-étoupe, arrivée verticale et sortie horizontale → p. 965
- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine → p. 982



Kit d'encastrement Geberit avec arrivée d'eau, pour écoulements de douche de la série CleanLine

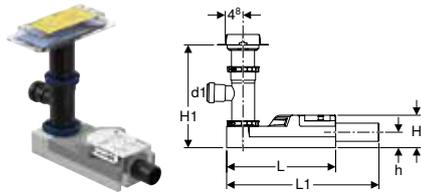

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation d'écoulements de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape à l'entrée ≥ 190 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Corps de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Couvrete de protection chantier avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Embranchement 88,5° en PE, $\varnothing 63 / 40$ mm
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° d'art.	DN	d, \varnothing Débit d'évacuation [mm] [l/s]	d1, \varnothing [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.159.00.1	50	50 0,8	40	30	35,8	13	9	19-36,5	4,2	34-1	297,96

A commander en supplément

- Ecoulement de douche de la série CleanLine


Combinable avec

- Rallonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 981

Accessoires

- Ecoulement de douche Geberit CleanLine20 → p. 976
- Ecoulement de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 979
- Ecoulement de douche Geberit CleanLine80 → p. 980
- Ecoulement de douche Geberit CleanLine, peut être carrelé → p. 977
- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine → p. 982

Ecoulement de douche Geberit CleanLine20



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage côté entrée douche ou montage mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Ecoulement de douche à couper à la longueur
- Convient pour des carrelages au sol de 8-35 mm
- Ecoulement de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- 2 embouts, emboîtables
- Ventouse

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.450.KS.1	Cadre : acier inoxydable électropoli Surface : acier inoxydable brossé	30-90	4,3	0,8	34-1	416,72
154.451.KS.1	Cadre : acier inoxydable électropoli Surface : acier inoxydable brossé	30-130	4,3	0,8	34-1	580,32
154.453.KS.1	Cadre : acier inoxydable électropoli Surface : acier inoxydable brossé	30-160	4,3	0,8	34-1	715,85
154.461.KS.1	N Cadre : acier inoxydable électropoli Surface : acier inoxydable brossé	30-110	4,3	0,8	34-1	477,17

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit d'encastrement pour écoulements de douche de la série CleanLine


Combinable avec

- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine → p. 982
- Pièce de connexion Geberit CleanLine20 → p. 980



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Ecoulement de douche Geberit CleanLine, peut être carrelé

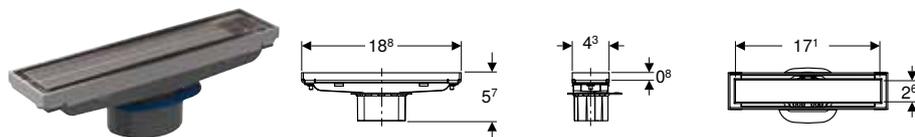

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage côté entrée douche ou montage mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Convient pour des carrelages au sol de 13-35 mm
- Hauteur de pose de carrelage avec colle pour carrelage 0,8 cm
- Ecoulement de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Nettoyage simple

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Outil de démontage

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.455.00.1	Personnalisable / Acier inoxydable brossé	18,8	17,1	4,3	5,7	2,6	34-1	347,10

A commander en supplément

- Kit d'encastrement pour écoulements de douche de la série CleanLine

Combinable avec

- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine → p. 982






- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Insert à carrelé y compris colle pour carrelage 17,1 x 2,6 x 0,8 cm



Nouveau

Écoulement de douche Geberit CleanLine50



Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour montage dans le local
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec pente intégrée
- Écoulement de douche à couper à la longueur
- Convient pour des carrelages au sol de 10–35 mm
- Écoulement de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Evacuation de l'eau au-dessus du sol fini en cas d'utilisation de la manchette
- Avec revêtement oléophobe (uniquement pour les modèles en noir chromé)
- Débit d'évacuation 0,4 l/s en cas d'utilisation du kit d'encastrement avec garde d'eau 30 mm et hauteur de chape à l'entrée 65 mm
- Débit d'évacuation de 0,6 L/s en cas d'utilisation du kit d'encastrement avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 90 mm
- Débit d'évacuation de 0,8 L/s en cas d'utilisation du kit d'encastrement avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 140 mm
- Débit d'évacuation de 1 L/s en cas d'utilisation du kit d'encastrement avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 200 mm

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.446.KS.2	Acier inoxydable brossé	30–90	3	1	34-1	477,17
154.446.QC.2	Noir chromé / Brossé	30–90	3	1	34-1	550,88
154.447.KS.2	Acier inoxydable brossé	30–130	3	1	34-1	715,26
154.447.QC.2	Noir chromé / Brossé	30–130	3	1	34-1	857,81
154.448.KS.2	Acier inoxydable brossé	30–110	3	1	34-1	580,32
154.448.QC.2	Noir chromé / Brossé	30–110	3	1	34-1	687,77

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit d'encastrement pour écoulements de douche de la série CleanLine


Combinable avec

- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine → p. 982
- Pièce de connexion Geberit CleanLine50 → p. 981



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Remplacement du n° d'art. 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Ecoulement de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage côté entrée douche ou montage mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'intégration dans des surfaces prêtes sur la base de résines époxydes
- Pour l'intégration dans des surfaces prêtes sur la base de PUR
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Ecoulement de douche à couper à la longueur
- Convient pour des carrelages au sol de 4–30 mm
- Ecoulement de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Evacuation de l'eau au-dessus du sol fini en cas d'utilisation de la manchette
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.458.00.1	Acier inoxydable brossé	30–90	4,7	0,4	34-1	576,81
154.459.00.1	Acier inoxydable brossé	30–130	4,7	0,4	34-1	757,19

A commander en supplément

- Kit d'encastrement pour écoulements de douche de la série CleanLine

Combinable avec

- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine → p. 982




- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.



Douches

Evacuation des sols pour douches
Accessoires pour écoulements de douche

Écoulement de douche Geberit CleanLine80



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage côté entrée douche ou montage mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec pente intégrée
- Écoulement de douche à couper à la longueur
- Convient pour des carrelages au sol de 10–35 mm
- Écoulement de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini en cas d'utilisation de la manchette
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Avec revêtement oléophobe

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.440.39.1	Cadre : champagne / poli, revêtu Surface : champagne / brossé, revêtu	30–90	4,4	1	34-1	755,63
154.440.KS.1	Cadre : acier inoxydable poli, revêtu Surface : acier inoxydable brossé, avec couche de revêtement	30–90	4,4	1	34-1	755,63
154.440.QC.1	Cadre : chromé noir / brossé, revêtu Surface : noir chromé / brossé, revêtu	30–90	4,4	1	34-1	755,63
154.441.39.1	Cadre : champagne / poli, revêtu Surface : champagne / brossé, revêtu	30–130	4,4	1	34-1	973,64
154.441.KS.1	Cadre : acier inoxydable poli, revêtu Surface : acier inoxydable brossé, avec couche de revêtement	30–130	4,4	1	34-1	973,64
154.441.QC.1	Cadre : chromé noir / brossé, revêtu Surface : noir chromé / brossé, revêtu	30–130	4,4	1	34-1	973,64
154.442.39.1	N Cadre : champagne / poli, revêtu Surface : champagne / brossé, revêtu	30–110	4,4	1	34-1	852,35
154.442.KS.1	N Cadre : acier inoxydable poli, revêtu Surface : acier inoxydable brossé, avec couche de revêtement	30–110	4,4	1	34-1	852,35
154.442.QC.1	N Cadre : chromé noir / brossé, revêtu Surface : noir chromé / brossé, revêtu	30–110	4,4	1	34-1	852,35

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit d'encastrement pour écoulements de douche de la série CleanLine

Combinable avec

- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine → p. 982
- Pièce de connexion Geberit CleanLine80 → p. 981



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Accessoires pour écoulements de douche

Pièce de connexion Geberit CleanLine20



click & scan

Utilisation

- Pour relier deux écoulements de douche CleanLine20

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° d'art.

154.307.00.1


G. R. EUR/pc.

34-1 51,29

Combinable avec

- Écoulement de douche Geberit CleanLine20 → p. 976

Pièce de connexion Geberit CleanLine50



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour relier deux écoulements de douche CleanLine50

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.320.00.1	10	2,9	0,9	34-1	42,12

Pièce de connexion Geberit CleanLine80



[click & scan](#)

Utilisation


- Pour relier deux écoulements de douche CleanLine80

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
154.309.00.1	34-1	57,33

Combinable avec

- Ecoulement de douche Geberit CleanLine80 → p. 980

Rallonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour chapes de 0–44 cm

N° d'art.	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.313.00.1	22	18,5	34-1	43,68

Combinable avec


- Kit d'encastrement Geberit pour écoulements de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 974
- Kit d'encastrement Geberit pour écoulements de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 974
- Kit d'encastrement Geberit pour écoulements de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 975
- Kit d'encastrement Geberit avec arrivée d'eau, pour écoulements de douche de la série CleanLine → p. 976



Douches

Evacuation des sols pour douches
Accessoires pour écoulements de douche

Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine



click & scan

Utilisation

- Pour augmenter la hauteur de montage de 5,5 cm

Caractéristiques

- Adapté à des épaisseurs de carrelage au sol de 35–90 mm

N° d'art.	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.316.00.1	8	5,5	34-1	44,07

Combinable avec

- Ecoulement de douche Geberit CleanLine20 → p. 976
- Ecoulement de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 979
- Ecoulement de douche Geberit CleanLine80 → p. 980
- Ecoulement de douche Geberit CleanLine, peut être carrelé → p. 977

Matériel de fixation Geberit pour kit d'encastrement pour écoulements de douche CleanLine



click & scan



Contenu de la livraison

- 2 fers plats encochés
- Matériel de fixation

N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
154.314.00.1	34-1	25,16

Bondes pour douches de plain-pied

Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm

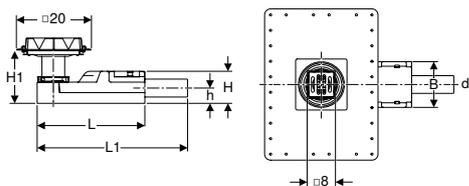

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Convient pour des carrelages au sol de 2–40 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Corps de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection chantier avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec anneau de compensation
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	34-1	235,56

Combinable avec

- Rallonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 981

Accessoires


- Grille design Geberit Circle 8 x 8 cm → p. 987
- Grille design Geberit Squares 8 x 8 cm → p. 987
- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine → p. 982



- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Grille vissable avec cadre de grille (art. n° 154.310.00.1) doit être commandée séparément



Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm

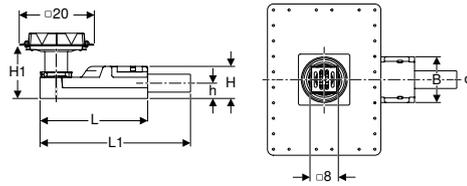

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques

- Convient pour des carrelages au sol de 2–30 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Corps de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection chantier avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec anneau de compensation
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	34-1	258,77

Combinable avec

- Rallonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 981


Accessoires

- Grille design Geberit Circle 8 x 8 cm → p. 987
- Grille design Geberit Squares 8 x 8 cm → p. 987
- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine → p. 982



- Sur la base de contrôles internes et externes réussis, Geberit confirme que la limitation des domaines d'utilisation selon la norme DIN EN 1253-6 ne doit pas être prise en compte
- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Grille vissable avec cadre de grille (art. n° 154.310.00.1) doit être commandée séparément

Bonde pour douche de plain-pied Geberit avec arrivée d'eau

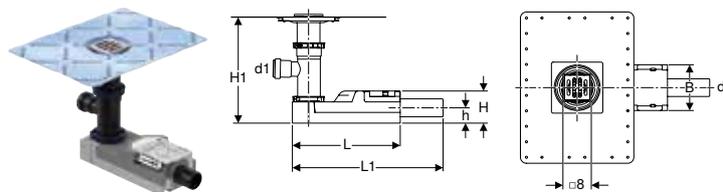

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape ≥ 180 mm à l'entrée

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Convient pour des carrelages au sol de 2–40 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Corps de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection chantier avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec anneau de compensation
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Embranchement 88,5° en PE, $\varnothing 63 / 40$ mm
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, \varnothing [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	34-1	233,22

Combinable avec

- Rallonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 981

Accessoires


- Grille design Geberit Circle 8 x 8 cm → p. 987
- Grille design Geberit Squares 8 x 8 cm → p. 987



- Grille vissable avec cadre de grille (art. n° 154.310.00.1) doit être commandée séparément



Bonde pour douche de plain-pied Geberit avec traversée de dalle

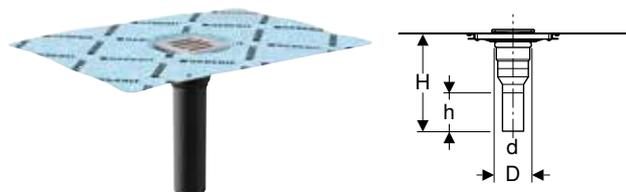

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 2–25 cm
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 20 cm
- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection chantier avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec anneau de compensation
- Grille

Caractéristiques

- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des carrelages au sol de 2–40 mm
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	34-1	195,00

A commander en supplément

- Siphon

Combinable avec

- Rallonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 981

Accessoires


- Grille design Geberit Circle 8 x 8 cm → p. 987
- Grille design Geberit Squares 8 x 8 cm → p. 987
- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir, avec raccord presse-étoupe, arrivée verticale et sortie horizontale → p. 965
- Rallonge Geberit pour tubulure d'entrée pour écoulements de douche CleanLine → p. 982



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Grille vissable avec cadre de grille (art. n° 154.310.00.1) doit être commandée séparément

Accessoires pour bondes pour douches de plain-pied

Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm

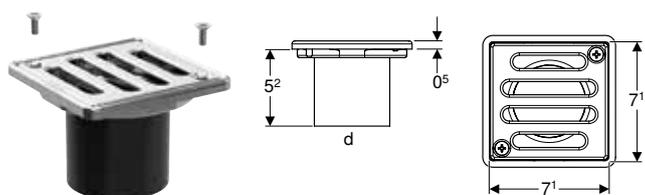

click & scan

Utilisation


- Pour bondes de douche Geberit avec grille, 8 x 8 cm

Caractéristiques

- A visser
- Grille et vis en acier inoxydable

N° d'art.	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.310.00.1	8	34-1	44,27

Grille design Geberit Circle 8 x 8 cm

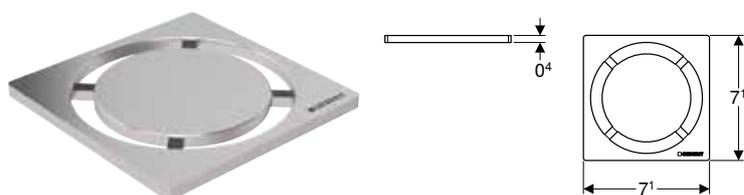

click & scan

Utilisation

- Pour bondes Geberit pour douche de plain pied, avec cadre de grille 8 x 8 cm

Caractéristiques


- Brossé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

N° d'art.	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.311.00.1	7,1	34-1	193,05

Grille design Geberit Squares 8 x 8 cm

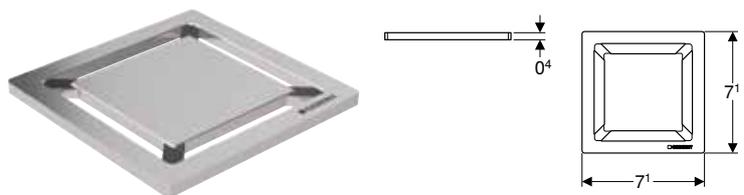

click & scan

Utilisation

- Pour bondes Geberit pour douche de plain pied, avec cadre de grille 8 x 8 cm

Caractéristiques

- Brossé

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------


N° d'art.	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.312.00.1	7,1	34-1	193,05



Evacuations murales


Vue d'ensemble de la gamme – Evacuation murales Geberit

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

		Elément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm	Elément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm	Elément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm	Elément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm	
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	111.589.00.2	
						
A commander en supplément						
Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique	154.335.11.1		✓	✓	✓	✓
	154.335.14.1		✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1		✓	✓	✓	✓
Kit de finition Geberit pour évacuation murale, en acier inoxydable brossé	154.336.FW.1		✓	✓	✓	✓
	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓
Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓
	154.342.00.1		✓	✓	✓	✓
Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre	154.338.00.1		✓	✓	✓	✓
	154.339.00.1		✓	✓	✓	✓
Accessoires						
Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche	154.340.FW.1		✓	✓	✓	✓
	154.341.FW.1		✓	✓	✓	✓
Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en V	154.252.00.1		✓	✓	✓	✓
	154.253.00.1		✓	✓	✓	✓
	154.254.00.1		✓	✓	✓	✓
	154.255.00.1		✓	✓	✓	✓
Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en L	154.265.00.1		✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Élément Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm



click & scan

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
- Couvre-ciel de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3	34-1	463,13

A commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique \rightarrow p. 1001
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, en acier inoxydable brossé \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre \rightarrow p. 1001
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments \rightarrow p. 1002
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche \rightarrow p. 1001
- Ecoulement baignoire Geberit pour évacuation murale pour douche \rightarrow p. 1002
- Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en V \rightarrow p. 1003



- Sur la base de contrôles internes et externes réussis, Geberit confirme que la limitation des domaines d'utilisation selon la norme DIN EN 1253-6 ne doit pas être prise en compte
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Elément Geberit GIS pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm



click & scan

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglable en hauteur progressivement dans le système porteur Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11	34-1	436,41

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires


- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, en acier inoxydable brossé \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique \rightarrow p. 1001
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre \rightarrow p. 1001
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments \rightarrow p. 1002
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche \rightarrow p. 1001
- Ecoulement baignoire Geberit pour évacuation murale pour douche \rightarrow p. 1002
- Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en V \rightarrow p. 1003



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.



Elément Geberit Kombifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm

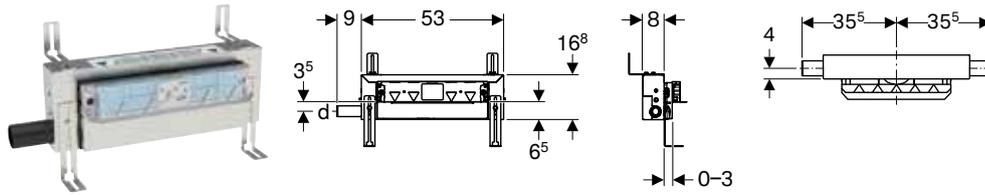

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour parois en dur, cloisons sèches ou parois en applique des constructions en dur et cloison sèche
- Pour les étanchéités combinées
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 65 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Epaisseur du crépi 5–30 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Élément adaptable en hauteur
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	34-1	591,63

A commander en supplément

- Kit de finition


Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique \rightarrow p. 1001
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, en acier inoxydable brossé \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre \rightarrow p. 1001
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments \rightarrow p. 1002
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche \rightarrow p. 1001
- Ecoulement baignoire Geberit pour évacuation murale pour douche \rightarrow p. 1002
- Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en V \rightarrow p. 1003



- Sur la base de contrôles internes et externes réussis, Geberit confirme que la limitation des domaines d'utilisation selon la norme DIN EN 1253-6 ne doit pas être prise en compte
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.

Élément Geberit Kombifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm

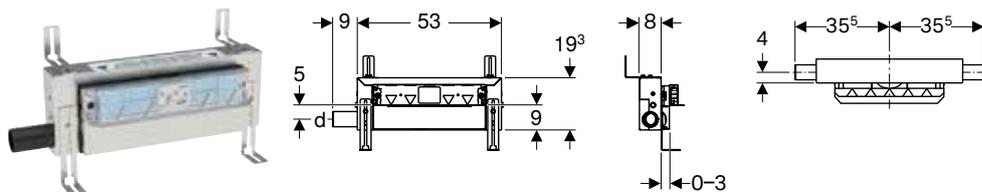

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour parois en dur, cloisons sèches ou parois en applique des constructions en dur et cloison sèche
- Pour les étanchéités combinées
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Epaisseur du crépi 5–30 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Élément adaptable en hauteur
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Couvre-ciel de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	34-1	563,75

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, en acier inoxydable brossé \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable \rightarrow p. 1000
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique \rightarrow p. 1001
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre \rightarrow p. 1001
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments \rightarrow p. 1002
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche \rightarrow p. 1001
- Ecoulement baignoire Geberit pour évacuation murale pour douche \rightarrow p. 1002
- Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en V \rightarrow p. 1003




- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.



Nouveau

Elément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm

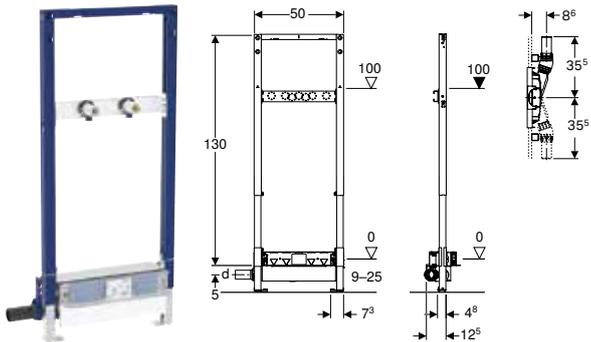

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour salles de bains domestiques
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	34-1	634,34

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Remplacement du n° d'art. 111.587.00.1

Nouveau

Elément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm

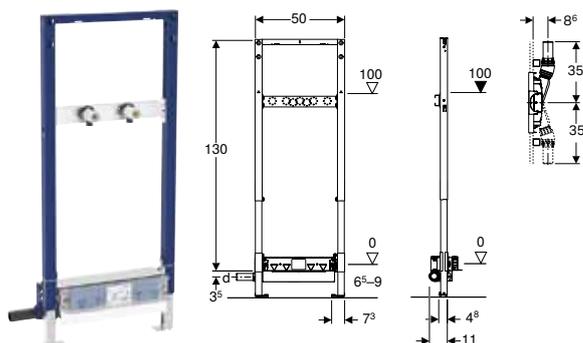

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour salles de bains domestiques
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
- 2 équerrés de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	34-1	666,32

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83




- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Le produit dépasse les exigences techniques fixées par la norme DIN EN 1253-6 et peut donc être utilisé en dehors des champs d'application décrits par ladite norme, comme l'atteste le rapport d'essai du TÜV Rheinland du 15.06.2023
- Remplacement du n° d'art. 111.589.00.1



Nouveau

Élément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm

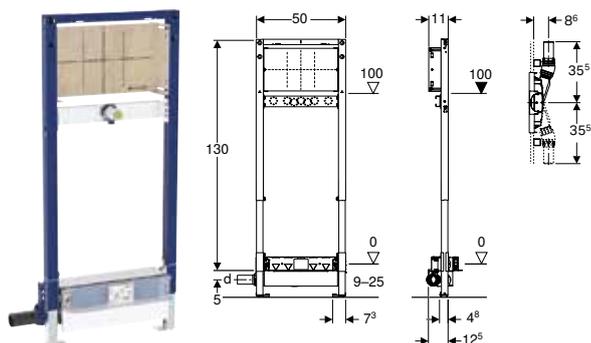

click & scan

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour salles de bains domestiques
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Coude de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	34-1	683,48

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Remplacement du n° d'art. 111.580.00.1

Nouveau

Elément Geberit Duofix douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm

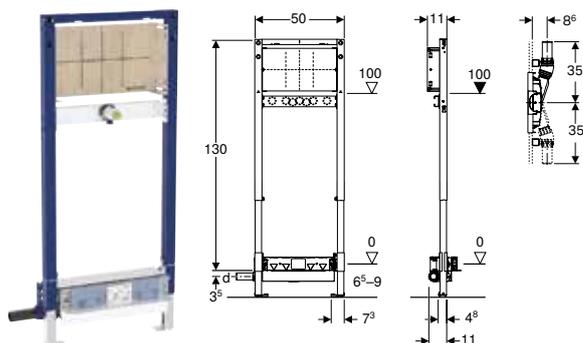

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour salles de bains domestiques
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
- Coude de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Anneau d'étanchéité
- Natte isolante antibruit
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 / D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Émission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	34-1	718,19

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83




- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Le produit dépasse les exigences techniques fixées par la norme DIN EN 1253-6 et peut donc être utilisé en dehors des champs d'application décrits par ladite norme, comme l'atteste le rapport d'essai du TÜV Rheinland du 15.06.2023
- Remplacement du n° d'art. 111.581.00.1



Nouveau

Elément Geberit Duofix douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée 90–250 mm

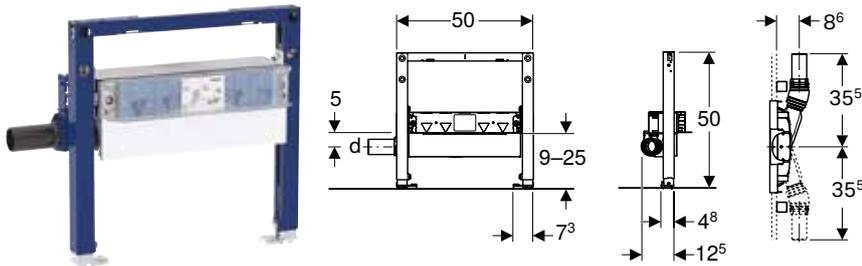

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique pour hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour salles de bains domestiques
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	34-1	545,03

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Remplacement du n° d'art. 111.591.00.1

Nouveau

Elément Geberit Duofix douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm

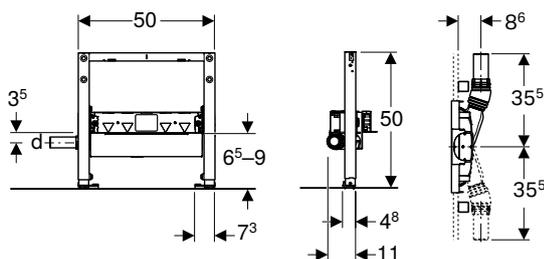

Utilisation

- Pour parois à montants métalliques et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour le montage dans des parois en applique pour hauteur du local
- Pour le montage dans des parois de séparation à hauteur du local
- Pour salles de bains domestiques
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour les étanchéités combinées
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Contenu de la livraison

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
- Couvercle de protection chantier avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants Geberit Duofix pour hauteur du local
- Position de fixation alternative pour les fixations murales
- Plaques de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de revêtement 10–40 mm
- Convient pour des carrelages au sol de 2–26 mm
- Convient pour des carrelages au mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	34-1	569,60

Disponible à partir de avril 2025

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 83



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche.
- Sur la base de contrôles internes et externes réussis, Geberit confirme que la limitation du domaine d'application selon la norme DIN EN 1253-6 ne doit pas être prise en compte
- Remplacement du n° d'art. 111.593.00.1



Accessoires pour évacuations murales

Kit de finition Geberit pour évacuation murale, en acier inoxydable brossé



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

Caractéristiques

- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison

- Couvreclé
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.336.FW.1	Acier inoxydable brossé	32	5	34-1	158,54

Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison

- Couvreclé
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.342.00.1	Acier inoxydable poli	32	5	34-1	158,54

Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

Caractéristiques

- Peut être retiré pour le nettoyage
- A visser

Contenu de la livraison

- Couvreclé
- Filtre à cheveux
- Clé Allen
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.337.FW.1	Acier inoxydable brossé	32	5	34-1	192,66

Kit de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique



click & scan

Utilisation

- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

Caractéristiques

- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison

- Couvre-cle
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.335.11.1	Blanc alpin	32	5	34-1	106,47
154.335.14.1	Noir mat	32	5	34-1	146,45
154.335.21.1	Chromé brillant	32	5	34-1	129,48

Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche



click & scan

Utilisation

- Pour évacuer l'eau dans l'évacuation murale Geberit pour douche
- Pour montage dans mortier à couche mince

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

Caractéristiques

- Peut être raccourci à souhait
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- 2 bouchons emboîtables

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.340.FW.1	Acier inoxydable brossé	115	0,8	34-1	158,54
154.341.FW.1	Acier inoxydable brossé	150	0,8	34-1	193,83

Accessoires

- Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en L → p. 1003

Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre



click & scan

Utilisation

- Pour évacuations murales Geberit
- Pour pose d'un carreau sans joints

Caractéristiques

- Peut être retiré pour le nettoyage
- Convient pour des carrelages au mur de 2-35 mm

Contenu de la livraison

- Support de carrelage
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° d'art.	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.338.00.1	29,4	1,9	34-1	129,48

Douches

Evacuation des sols pour douches
Accessoires pour évacuations murales

Kit de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments



click & scan

Utilisation

- Pour évacuations murales Geberit
- Pour pose de plusieurs carreaux

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

Caractéristiques


- Peut être retiré pour le nettoyage
- Convient pour des carrelages au mur de 2-35 mm

Contenu de la livraison

- Support de carrelage
- Cadre visible
- Filtre à cheveux
- Clé Allen

N° d'art.	L [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.339.00.1	31,6	6,4	34-1	198,12

Ecoulement baignoire Geberit pour évacuation murale pour douche

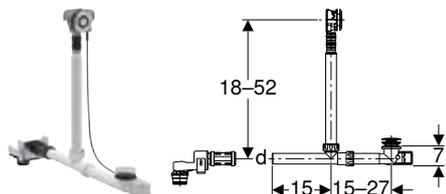

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'une baignoire à l'évacuation murale Geberit pour douche
- Pour carrelage mural ou au sol jusqu'à 16 mm d'épaisseur

Caractéristiques



- Raccordement à l'évacuation \varnothing 40 mm

Contenu de la livraison

- Ecoulement de baignoire avec trop-plein, avec déclenchement par pression, chromé
- Bonde \varnothing 52 mm
- Kit de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
154.246.00.6	40	40	34-1	237,32

Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en V



click & scan

Utilisation

- Pour réaliser une douche de plain pied avec évacuations murales Geberit pour douche
- Pour hauteur de chape de 5,5–16 cm
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques


- A carreler à fleur avec le sol
- Élément de pente en mousse de polystyrène sans CFC ni HCFC
- Etanchement en usine A0 / A1 / A2
- Pente système 1–2 %
- Carrossable en fauteuil roulant avec une taille de carrelage $\geq 5 \times 5$ cm

Contenu de la livraison

- Colle
- Élément de pente
- 3 éléments de support hauteur 2, 3 et 4 cm
- Matériel d'étanchéité pour les zones adjacentes

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.252.00.1	90	90	34-1	806,95
154.253.00.1	100	100	34-1	854,42
154.254.00.1	120	90	34-1	878,17
154.255.00.1	120	100	34-1	925,65

Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en L



click & scan

Utilisation

- Pour réaliser une douche de plain pied avec évacuations murales Geberit pour douche
- Pour hauteur de chape de 5,5–16 cm
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques

- A carreler à fleur avec le sol
- Élément de pente en mousse de polystyrène sans CFC ni HCFC
- Etanchement en usine A0 / A1 / A2
- Pente système 1–2 %
- Carrossable en fauteuil roulant avec une taille de carrelage $\geq 5 \times 5$ cm

Contenu de la livraison

- Colle
- Élément de pente
- 3 éléments de support hauteur 2, 3 et 4 cm
- Matériel d'étanchéité pour les zones adjacentes

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.265.00.1	120	100	34-1	925,65



Receveurs de douche

Receveurs de douche en matériau minéral


Vue d'ensemble de la gamme – Receveurs de douche Geberit Setaplano

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024


Accessoires Geberit pour receveurs de douche Setaplano	Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano		Receveur de douche carré Geberit Setaplano	Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano					
	154.292.11.1 75 x 90 cm	154.293.11.1 75 x 170 cm	154.260.11.1 80 x 80 cm	154.262.11.1 80 x 100 cm	154.264.11.1 80 x 120 cm	154.266.11.1 80 x 140 cm	154.267.11.1 80 x 150 cm	154.268.11.1 80 x 160 cm	154.269.11.1 80 x 170 cm
Cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1
Kits de montage brut pour une hauteur de montage de 11,5 à 16,5 cm									
154.010.00.1 Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm		✓	✓	✓					
154.013.00.1 Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm			✓		✓	✓	✓	✓	✓
Kits de montage brut pour une hauteur de montage de 9,5 à 11,5 cm									
154.020.00.1 Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm		✓	✓	✓					
154.021.00.1 Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm			✓		✓	✓	✓	✓	✓
Kits de montage brut pour une hauteur de montage de 6 à 9,5 cm									
154.030.00.1 Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle		✓	✓	✓					
154.031.00.1 Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle			✓		✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires, hauteur de montage jusqu'à 25 cm									
154.036.00.1 Set de rallonges de pied Geberit pour cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano		2 sets	3 sets	2 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets
Kits de montage brut pour une hauteur de montage de 11,5 à 25 cm - sans cadre d'installation									
154.016.00.1 Siphon de douche Geberit pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kits de montage brut pour une hauteur de montage de 9,5 à 11,5 cm – sans cadre d'installation									
154.022.00.1 Siphon de douche Geberit pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kits de montage brut pour une hauteur de montage de 6 à 9,5 cm									
154.032.00.1 Raccordement à l'évacuation Geberit pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kits de montage brut pour une hauteur de montage de 11,5 à 16,5 cm - sans pieds									
154.017.00.1 Siphon de douche Geberit avec support de siphon, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ (✓ Compatible)

Receveur de douche carré Geberit Setaplano	Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano							Receveur de douche carré Geberit Setaplano	Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano			Receveur de douche carré Geberit Setaplano 120 x 120 cm
	154.270.11.1 90 x 90 cm	154.271.11.1 90 x 100 cm	154.273.11.1 90 x 120 cm	154.275.11.1 90 x 140 cm	154.277.11.1 90 x 160 cm	154.278.11.1 90 x 170 cm	154.279.11.1 90 x 180 cm		154.280.11.1 100 x 100 cm	154.282.11.1 100 x 120 cm	154.284.11.1 100 x 140 cm	
												
154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1	
✓	✓							✓				
		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓				
		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
✓	✓							✓				
		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
2 sets	2 sets	3 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	4 sets					
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Receveur de douche carré Geberit Setaplano

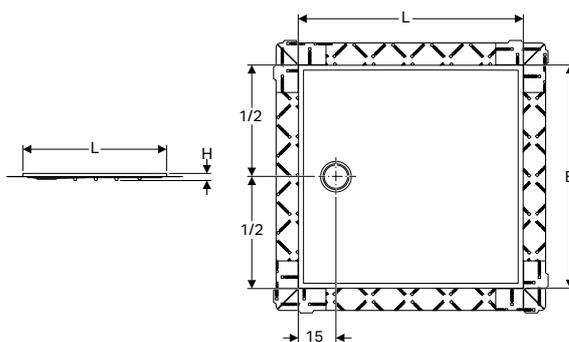

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 2 cm au-dessus du sol fini
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Caractéristiques

- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (pieds nus)
- Exigences sévères en matière de protection acoustique remplies avec les cadres d'installation Geberit
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Nettoyage simple
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Classe de matériau antidérapant selon NF : PN 24
- Remplit les exigences selon EN 14527, classe 1

Contenu de la livraison

- Film de protection

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.260.11.1	Blanc alpin / Mat	80	80	4,5	34-WA	840,00
154.270.11.1	Blanc alpin / Mat	90	90	4,5	34-WA	840,00
154.280.11.1	Blanc alpin / Mat	100	100	4,5	34-WA	992,00

A commander en supplément

- Cadre d'installation pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral
- Bonde pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral


Accessoires

- Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds → p. 1015
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 1020
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 1020
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 1021



- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bondes de douche correspondantes

Receveur de douche carré Geberit Setaplano 120 x 120 cm

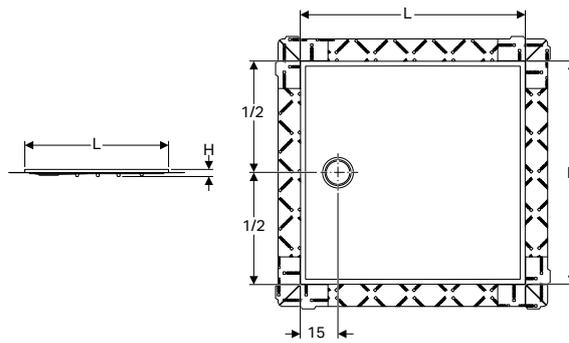

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 9,5–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 2 cm au-dessus du sol fini
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (pieds nus)
- Exigences sévères en matière de protection acoustique remplies avec les cadres d'installation Geberit
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Nettoyage simple
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Classe de matériau antidérapant selon NF : PN 24
- Remplit les exigences selon EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Contenu de la livraison

- Film de protection

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.290.11.1	Blanc alpin / Mat	120	120	4,5	34-WA	1198,60

A commander en supplément


- Cadre d'installation pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral
- Bonde pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral

Accessoires

- Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano 120 x 120 cm, pour huit pieds → p. 1016
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 1022
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 1022
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 1023

- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bondes de douche correspondantes

Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano

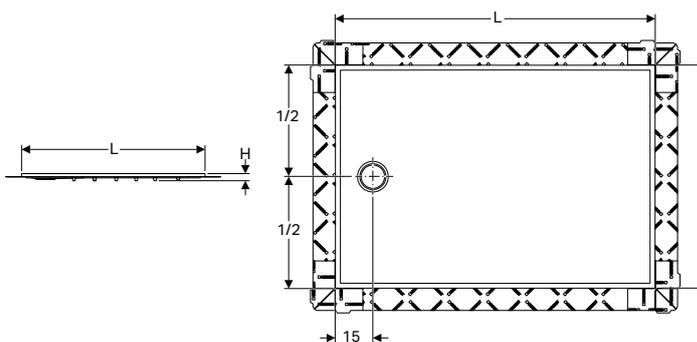

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 2 cm au-dessus du sol fini
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Caractéristiques

- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (pieds nus)
- Exigences sévères en matière de protection acoustique remplies avec les cadres d'installation Geberit
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Nettoyage simple
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Classe de matériau antidérapant selon NF : PN 24
- Remplit les exigences selon EN 14527, classe 1

Contenu de la livraison

- Film de protection

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 90 cm					
154.292.11.1	Blanc alpin / Mat	75	4,5	34-WA	840,00
L / longueur: 100 cm					
154.262.11.1	Blanc alpin / Mat	80	4,5	34-WA	992,00
154.271.11.1	Blanc alpin / Mat	90	4,5	34-WA	992,00
L / longueur: 120 cm					
154.264.11.1	Blanc alpin / Mat	80	4,5	34-WA	1105,70
154.273.11.1	Blanc alpin / Mat	90	4,5	34-WA	1105,70
154.282.11.1	Blanc alpin / Mat	100	4,5	34-WA	1105,70
L / longueur: 140 cm					
154.266.11.1	Blanc alpin / Mat	80	4,5	34-WA	1198,60
154.275.11.1	Blanc alpin / Mat	90	4,5	34-WA	1198,60
154.284.11.1	Blanc alpin / Mat	100	4,5	34-WA	1198,60
L / longueur: 150 cm					
154.267.11.1	Blanc alpin / Mat	80	4,5	34-WA	1240,00
L / longueur: 160 cm					
154.268.11.1	Blanc alpin / Mat	80	4,5	34-WA	1333,30
154.277.11.1	Blanc alpin / Mat	90	4,5	34-WA	1333,30
154.286.11.1	Blanc alpin / Mat	100	4,5	34-WA	1333,30
L / longueur: 170 cm					
154.269.11.1	Blanc alpin / Mat	80	4,5	34-WA	1488,30
154.278.11.1	Blanc alpin / Mat	90	4,5	34-WA	1488,30
154.293.11.1	Blanc alpin / Mat	75	4,5	34-WA	1488,30
L / longueur: 180 cm					
154.279.11.1	Blanc alpin / Mat	90	4,5	34-WA	1643,70

A commander en supplément

- Cadre d'installation pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral
- Bonde pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral

Accessoires

- Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds → p. 1015
- Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano de plus de 100 cm, pour six pieds → p. 1016
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 1020
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 1020
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 1021
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 1022
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 1022
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 1023



- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bondes de douche correspondantes



Douches

Receveurs de douche

Receveurs de douche en minéral de synthèse

Receveurs de douche en minéral de synthèse

Récapitulatif des accessoires – Jeu de pieds Geberit pour receveurs de douche en minéral de synthèse

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024



Länge			
Hauteur 6–12 cm			
Hauteur 9–21 cm			
Receveur de douche carré Geberit Olona avec natte d'étanchéité	550.900.00.1		80 x 80 cm
	550.901.00.1		90 x 90 cm
	550.902.00.1		100 x 100 cm
	550.903.00.1		120 x 120 cm
Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona avec natte d'étanchéité	550.905.00.1		90 x 75 cm
	550.909.00.1		100 x 80 cm
	550.910.00.1		100 x 90 cm
	550.913.00.1		120 x 80 cm
	550.914.00.1		120 x 90 cm
	550.915.00.1		120 x 100 cm
	550.918.00.1		140 x 80 cm
	550.919.00.1		140 x 90 cm
	550.920.00.1		140 x 100 cm
	550.923.00.1		160 x 80 cm
	550.924.00.1		160 x 90 cm
	550.925.00.1		160 x 100 cm
	550.927.00.1		170 x 75 cm
	550.928.00.1		170 x 80 cm
	550.929.00.1		170 x 90 cm
550.940.00.1	180 x 90 cm		

✓ Compatible

Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm				Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, à partir de 140 cm		
62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
						
	✓					
		✓				
		✓				
			✓			
✓						
	✓					
		✓				
	✓					
		✓				
		✓				
	✓					
		✓				
		✓				
					✓	
						✓
						✓
				✓		
					✓	
						✓
						✓



Receveur de douche carré Geberit Olona avec natte d'étanchéité



click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour chape avec pieds de receveur de douche jusqu'en bordure supérieure du sol fini 10–25 cm
- Pour montage rehaussé jusque 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques

- Carré
- Évacuation derrière dans l'axe
- Trou d'écoulement \varnothing 90 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant selon NF : PN 24
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Remplit les exigences selon EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Résine pierre
----------	---------------

Contenu de la livraison

- Bouchon de bonde avec filtre à cheveux

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
550.900.00.1	Blanc / Mat	80	80	4	34-WA	558,00
550.901.00.1	Blanc / Mat	90	90	4	34-WA	618,30
550.902.00.1	Blanc / Mat	100	100	4	34-WA	739,00
550.903.00.1	Blanc / Mat	120	120	4	34-WA	859,60


A commander en supplément

- Siphon de douche Geberit d90, adapté à bouchon de bonde
- Kit d'encastrement

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm → p. 1018
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 1019
- Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PP → p. 1055
- Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PP → p. 1054
- Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon → p. 1055

Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona avec natte d'étanchéité

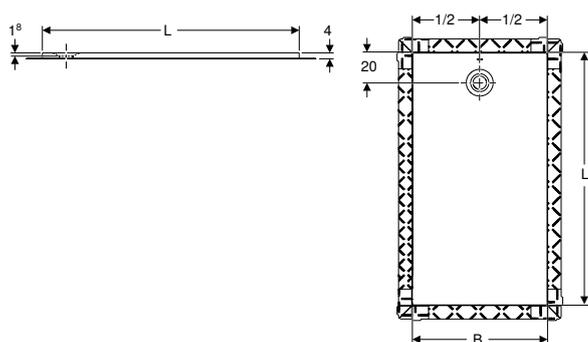

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour chape avec pieds de receveur de douche jusqu'en bordure supérieure du sol fini 10–25 cm
- Pour montage rehaussé jusque 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Trou d'écoulement \varnothing 90 mm
- Évacuation derrière dans l'axe
- Natte d'étanchéité prémontée
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant selon NF : PN 24
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Remplit les exigences selon EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Résine pierre
----------	---------------

Contenu de la livraison

- Bouchon de bonde avec filtre à cheveux

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
L / longueur: 90 cm					
550.905.00.1	Blanc / Mat	75	4	34-WA	582,10
L / longueur: 100 cm					
550.909.00.1	Blanc / Mat	80	4	34-WA	618,30
550.910.00.1	Blanc / Mat	90	4	34-WA	648,40
L / longueur: 120 cm					
550.913.00.1	Blanc / Mat	80	4	34-WA	678,60
550.914.00.1	Blanc / Mat	90	4	34-WA	708,70
550.915.00.1	Blanc / Mat	100	4	34-WA	799,30
L / longueur: 140 cm					
550.918.00.1	Blanc / Mat	80	4	34-WA	814,30
550.919.00.1	Blanc / Mat	90	4	34-WA	844,40
550.920.00.1	Blanc / Mat	100	4	34-WA	889,70
L / longueur: 160 cm					
550.923.00.1	Blanc / Mat	80	4	34-WA	904,90
550.924.00.1	Blanc / Mat	90	4	34-WA	935,00
550.925.00.1	Blanc / Mat	100	4	34-WA	980,10
L / longueur: 170 cm					
550.927.00.1	Blanc / Mat	75	4	34-WA	944,00
550.928.00.1	Blanc / Mat	80	4	34-WA	950,00
550.929.00.1	Blanc / Mat	90	4	34-WA	980,10
L / longueur: 180 cm					
550.940.00.1	Blanc / Mat	90	4	34-WA	1010,30

A commander en supplément

- Siphon de douche Geberit d90, adapté à bouchon de bonde
- Kit d'encastrement


Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, à partir de 140 cm → p. 1018
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm → p. 1018
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 1019
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 1019
- Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PP → p. 1055
- Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PP → p. 1054
- Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon → p. 1055



Receveurs de douche en acrylique sanitaire

Receveur de douche carré Geberit Nemea

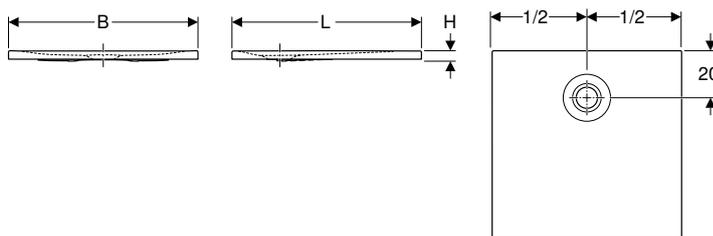

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour salles de bain d'hôtels et de particuliers
- Pour le montage avec kit de pieds ou piètement pour receveurs de douche
- Pour montage avec support de baignoire
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Carré
- Trou d'écoulement \varnothing 90 mm
- Classe de matériau antidérapant A selon EN 16165 (pieds nus) uniquement pour le modèle à surface mate
- Remplit les exigences selon EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau		Acrylique sanitaire					
N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.	
550.590.00.1	Blanc / Mat	80	80	3,5	34-WA	338,40	
550.591.00.1	Blanc / Mat	90	90	3,5	34-WA	356,00	


A commander en supplément

- Bonde de douche \varnothing 90 mm
- Jeu de pieds et traverse avec fixation murale
- Matériel d'étanchéité

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour receveur de douche en acrylique sanitaire → p. 1017
- Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PP → p. 1055
- Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PP → p. 1054
- Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec bouchon de bonde → p. 1054
- Siphon de douche Geberit d90, avec bouchon de bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PP → p. 1053
- Siphon de douche Geberit d90, avec bouchon de bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PP → p. 1053
- Bouchon de bonde Geberit d90 pour siphon de douche, garde d'eau 30/50 mm → p. 1056
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche → p. 1025

Receveur de douche rectangulaire Geberit Nemea

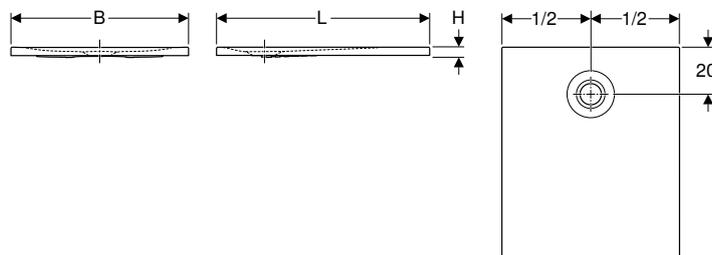

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour la collecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour salles de bain d'hôtels et de particuliers
- Pour le montage avec kit de pieds ou piètement pour receveurs de douche
- Pour montage avec support de baignoire
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Trou d'écoulement \varnothing 90 mm
- Classe de matériau antidérapant A selon EN 16165 (pieds nus) uniquement pour le modèle à surface mate
- Remplit les exigences selon EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau		Acrylique sanitaire	
----------	--	---------------------	--

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
550.592.00.1	Blanc / Mat	90	75	3,5	34-WA	349,00
550.593.00.1	Blanc / Mat	100	80	3,5	34-WA	381,10
550.594.00.1	Blanc / Mat	100	90	3,5	34-WA	399,10
550.595.00.1	Blanc / Mat	120	80	3,5	34-WA	431,40
550.596.00.1	Blanc / Mat	120	90	3,5	34-WA	450,10
550.597.00.1	Blanc / Mat	140	80	3,5	34-WA	525,10
550.598.00.1	Blanc / Mat	140	90	3,5	34-WA	543,90

A commander en supplément


- Bonde de douche \varnothing 90 mm
- Jeu de pieds et traverse avec fixation murale
- Matériel d'étanchéité

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour receveur de douche en acrylique sanitaire → p. 1017
- Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PP → p. 1055
- Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PP → p. 1054
- Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec bouchon de bonde → p. 1054
- Siphon de douche Geberit d90, avec bouchon de bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PP → p. 1053
- Siphon de douche Geberit d90, avec bouchon de bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PP → p. 1053
- Bouchon de bonde Geberit d90 pour siphon de douche, garde d'eau 30/50 mm → p. 1056
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche → p. 1025

Éléments d'installation

Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds

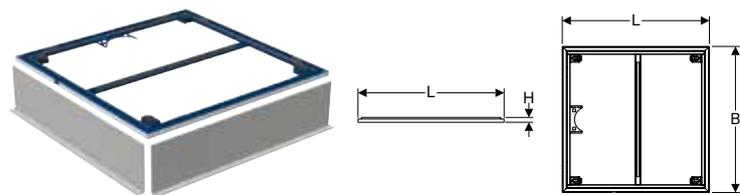

click & scan

Utilisation

- Pour le montage de receveurs de douche Setaplano à l'intérieur des bâtiments
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques

- Garnitures d'isolant phonique prémontées
- Support pour fixation au sol prémonté
- Support de siphon préalablement monté
- Réglable en hauteur par le haut

Contenu de la livraison

- 2 plaques de coffrage préconfectionnées

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermolaqué
----------	-------------------

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.460.00.1	80	80	3	34-WA	360,30
154.470.00.1	90	90	3	34-WA	360,30
154.492.00.1	90	75	3	34-WA	360,30
154.462.00.1	100	80	3	34-WA	411,90
154.471.00.1	100	90	3	34-WA	411,90
154.480.00.1	100	100	3	34-WA	411,90

A commander en supplément

- Receveur de douche Setaplano
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 1020
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 1020
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 1021


Accessoires

- Set de rallonges de pied Geberit pour cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano → p. 1017



- Pour ces cadres d'installation, un kit d'encastrement avec 4 pieds doit être commandé
- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bondes de douche correspondantes

Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano de plus de 100 cm, pour six pieds

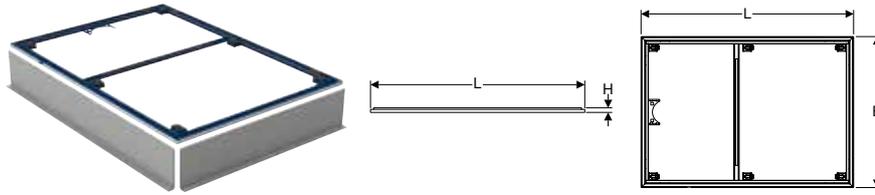

click & scan

Utilisation

- Pour le montage de receveurs de douche Setaplano à l'intérieur des bâtiments
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques

- Garnitures d'isolant phonique prémontées
- Support pour fixation au sol prémonté
- Support de siphon préalablement monté
- Réglable en hauteur par le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermolaqué
----------	-------------------

Contenu de la livraison

- 2 plaques de coffrage préconfectionnées

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.464.00.1	120	80	3	34-WA	459,00
154.473.00.1	120	90	3	34-WA	459,00
154.482.00.1	120	100	3	34-WA	459,00
154.466.00.1	140	80	3	34-WA	497,60
154.475.00.1	140	90	3	34-WA	497,60
154.484.00.1	140	100	3	34-WA	497,60
154.467.00.1	150	80	3	34-WA	532,00
154.468.00.1	160	80	3	34-WA	573,40
154.477.00.1	160	90	3	34-WA	573,40
154.486.00.1	160	100	3	34-WA	573,40
154.469.00.1	170	80	3	34-WA	618,10
154.478.00.1	170	90	3	34-WA	618,10
154.493.00.1	170	75	3	34-WA	618,10
154.479.00.1	180	90	3	34-WA	670,30

A commander en supplément

- Receveur de douche Setaplano
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 1022
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 1022
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 1023


Accessoires

- Set de rallonges de pied Geberit pour cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano → p. 1017



- Pour ces cadres d'installation, un kit d'encastrement avec 6 pieds doit être commandé
- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bords de douche correspondantes

Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano 120 x 120 cm, pour huit pieds

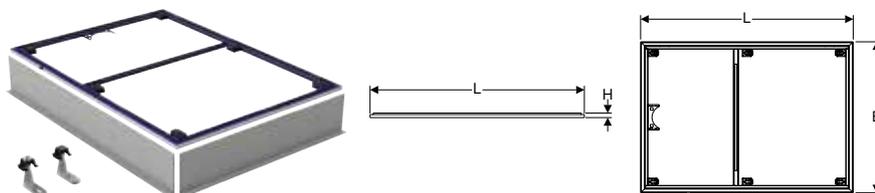

click & scan

Utilisation

- Pour le montage de receveurs de douche Setaplano à l'intérieur des bâtiments
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 9,5–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques

- Garnitures d'isolant phonique prémontées
- Support pour fixation au sol prémonté
- Support de siphon préalablement monté
- Réglable en hauteur par le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermolaqué
----------	-------------------

Contenu de la livraison

- 2 plaques de coffrage préconfectionnées
- 2 pieds

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.490.00.1	120	120	3	34-WA	497,60

A commander en supplément

- Receveur de douche Setaplano
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 1022
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 1022
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 1023


Accessoires

- Set de rallonges de pied Geberit pour cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano → p. 1017



- En plus des 2 pieds du contenu de livraison, un kit d'encastrement avec 6 pieds doit être commandé
- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bondes de douche correspondantes

Set de rallonges de pied Geberit pour cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano



click & scan

Utilisation


- Pour le prolongement des pieds des cadres d'installation Geberit pour les receveurs de douche Setaplano
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 16,5–25 cm
- Pour cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano avec 4, 6 ou 8 pieds

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.036.00.1	5	18,5	34-WA	27,00

Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour receveur de douche en acrylique sanitaire

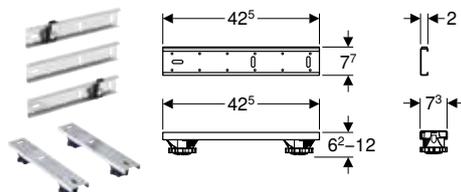

click & scan

Utilisation

- Pour poser, régler en hauteur et fixer des receveurs de douche en acrylique sanitaire

Contenu de la livraison

- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 3 traverses isolées contre le bruit
- 2 fixations murales
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outil

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12	34-WA	79,90



Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm



click & scan

Utilisation

- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour le receveur de douche Olona
- Pour le receveur de douche Sestra
- Pour le receveur de douche Melua

Contenu de la livraison



- Pieds
- Traverses
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outil

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2-12	34-WA	101,40
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2-21	34-WA	101,40
554.958.00.1	70	7,3	6,2-12	34-WA	106,10
554.958.00.2	70	7,3	9,2-21	34-WA	106,10
554.961.00.1	80	7,3	6,2-12	34-WA	112,60
554.961.00.2	80	7,3	9,2-21	34-WA	112,60
554.964.00.1	110	7,3	6,2-12	34-WA	131,40
554.964.00.2	110	7,3	9,2-21	34-WA	131,40

Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, à partir de 140 cm

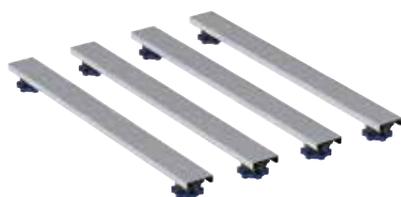

click & scan

Utilisation

- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour le receveur de douche Olona
- Pour le receveur de douche Sestra
- Pour le receveur de douche Melua

Contenu de la livraison

- Pieds
- Traverses
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outil

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2-12	34-WA	122,00
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2-21	34-WA	122,00
554.959.00.1	70	7,3	6,2-12	34-WA	126,70
554.959.00.2	70	7,3	9,2-21	34-WA	126,70
554.962.00.1	80	7,3	6,2-12	34-WA	133,10
554.962.00.2	80	7,3	9,2-21	34-WA	133,10

Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveurs de douche Geberit en minéral de synthèse et céramique sanitaire d'une longueur maximale de 140 cm

Contenu de la livraison

- Set de 9 pièces

Caractéristiques

- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outil

N° d'art.	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
554.952.00.1	6-12	34-WA	72,90
554.953.00.1	9-21	34-WA	72,90

Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveurs de douche Geberit en minéral de synthèse et céramique sanitaire d'une longueur de 160 cm ou plus

Contenu de la livraison

- Set de 12 pièces

Caractéristiques


- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outil

N° d'art.	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
554.952.00.2	6-12	34-WA	85,60
554.953.00.2	9-21	34-WA	85,60



Siphons de douche spécifiques

Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm

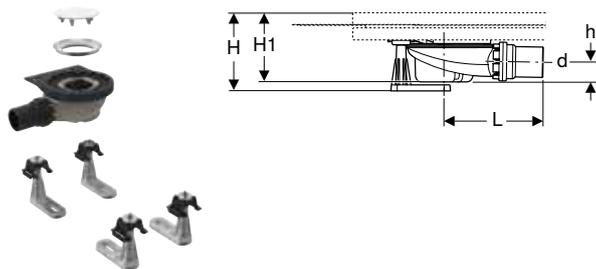

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 11,5–16,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage simple

Contenu de la livraison

- Bonde de douche \varnothing 90 mm
- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec bouchon de bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.010.00.1	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3	34-WA	216,30


A commander en supplément

- Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano → p. 1008
- Cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano



- Pour une hauteur de chape jusqu'au bord supérieur du sol fini supérieure à 16,5 cm, il convient d'utiliser des kits supplémentaires de prolongement de pied

Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm

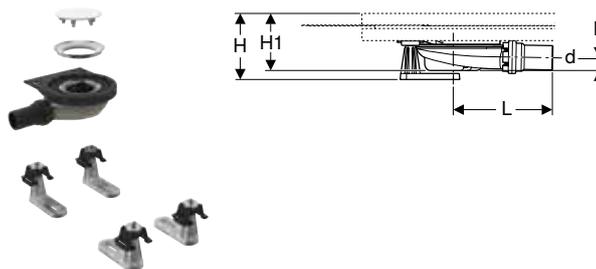

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 9,5–11,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage simple

Contenu de la livraison


- Bonde de douche \varnothing 90 mm
- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec bouchon de bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.020.00.1	Blanc alpin / Mat	40	0,5	9,5-11,5	9,5	2,1	34-WA	216,30

A commander en supplément

- Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano → p. 1008
- Cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano

Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle



click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6-9,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano
- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec bouchon de bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Nettoyage simple

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.030.00.1	Blanc alpin / Mat	50	50	6-9,5	12,5	34-WA	178,60

A commander en supplément


- Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano → p. 1008
- Cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano
- Siphon



- Pour une hauteur de chape > 9,5 cm, prolonger les pieds avec une tige filetée M10



Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm

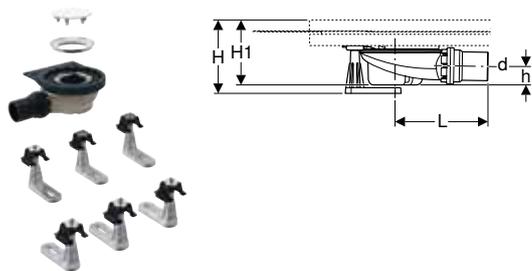

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 11,5–16,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage simple

Contenu de la livraison


- Bonde de douche \varnothing 90 mm
- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec bouchon de bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.013.00.1	Blanc alpin / Mat	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3	34-WA	250,60

A commander en supplément

- Receveur de douche Setaplano
- Cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano

Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm

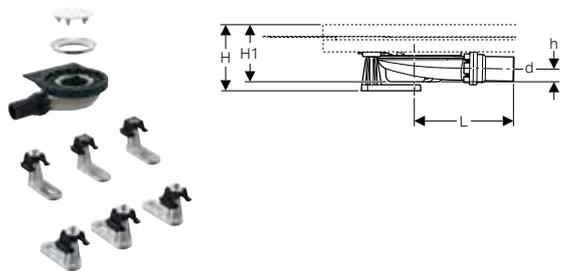

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 9,5–11,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage simple

Contenu de la livraison


- Bonde de douche \varnothing 90 mm
- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec bouchon de bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.021.00.1	Blanc alpin / Mat	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1	34-WA	250,60

A commander en supplément

- Receveur de douche Setaplano
- Cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano

Siphon de douche Geberit avec support de siphon, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm

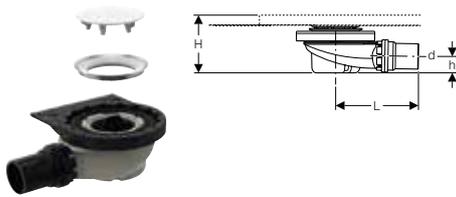

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour le montage de receveurs de douche Setaplano sans cadre d'installation
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage simple

Contenu de la livraison


- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec bouchon de bonde en matériau minéral
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Manchon de raccordement en PE-HD

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.017.00.1	Blanc alpin / Mat	50	50	9,5	3,3	34-WA	161,90

A commander en supplément

- Receveur de douche carré Geberit Setaplano → p. 1006
- Cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano

Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle

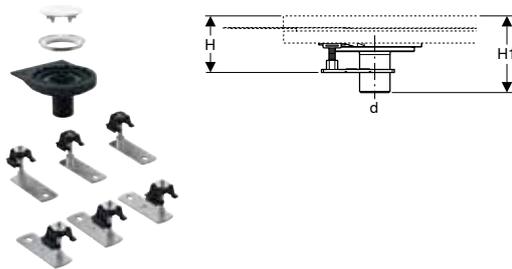

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6-9,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano
- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques

- Nettoyage simple

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec bouchon de bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.031.00.1	Blanc alpin / Mat	50	50	6-9,5	12,5	34-WA	212,90

A commander en supplément

- Receveur de douche Setaplano
- Cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano
- Siphon




- Pour une hauteur de chape > 9,5 cm, prolonger les pieds avec une tige filetée M10



Douches

Receveurs de douche
Siphons de douche spécifiques

Siphon de douche Geberit pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm

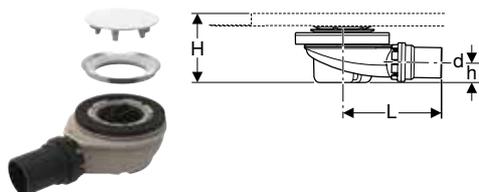

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour le montage de receveurs de douche Setaplano sans cadre d'installation
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage simple

Contenu de la livraison


- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec bouchon de bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.016.00.1	Blanc alpin / Mat	50	0,65	9,5	3,3	34-WA	161,90

A commander en supplément

- Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano → p. 1008

Siphon de douche Geberit pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm

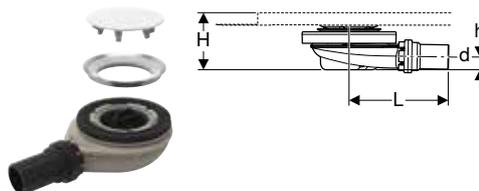

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour le montage de receveurs de douche Setaplano sans cadre d'installation
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm
------------------	-------

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage simple

Contenu de la livraison


- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec bouchon de bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.022.00.1	Blanc alpin / Mat	40	0,5	7,5	2,2	34-WA	161,90

A commander en supplément

- Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano → p. 1008

Raccordement à l'évacuation Geberit pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle

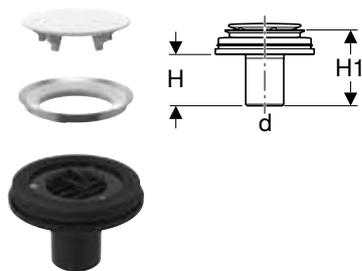

click & scan

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour le montage de receveurs de douche Setaplano sans cadre d'installation
- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques

- Nettoyage simple

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.032.00.1	Blanc alpin / Mat	50	50	6,5	9,5	34-WA	141,70

Contenu de la livraison


- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec bouchon de bonde en matériau minéral
- Tuyau d'évacuation en PE-HD, ø 50 mm

A commander en supplément

- Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano → p. 1008
- Siphon

Accessoires

Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche



click & scan

Contenu de la livraison

- Natte d'étanchéité en rouleau, longueur 5 m
- Natte d'étanchéité pour angle intérieur
- 3 nattes d'étanchéité pour angles extérieurs


N° d'art.	G. R.	EUR/pc.
550.083.00.1	34-WA	78,90



Séparations de douche

Séparations de douche pour douche de plain-pied

Séparation de douche Geberit ONE



click & scan

Utilisation

- Pour séparations de douche
- Pour le montage sur receveurs de douche
- Pour le montage sur sols carrelés

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre
----------	-------

Caractéristiques

- Séparation de douche sans cadre
- Adapté à Geberit ONE
- Verre de sécurité trempé avec revêtement facile à nettoyer des deux côtés
- Plage de réglage dans l'axe longitudinal 0–50 mm
- Profil d'étanchéité prémonté sous la séparation de douche

Contenu de la livraison

- Kit de supports et de clavettes de fixation
- Pièce de coin pour compensation de longueur

N° d'art.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Epaisseur du verre [mm]	G. R.	EUR/pc.
560.001.00.1	89	200	0,8	8	34-WA	804,40
560.002.00.1	99	200	0,8	8	34-WA	865,00
560.003.00.1	119	200	0,8	8	34-WA	925,70
560.004.00.1	139	200	0,8	8	34-WA	1016,60
560.005.00.1	149	200	0,8	8	34-WA	1077,10

A commander en supplément


- Élément Geberit Duofix pour séparation de douche → p. 87
- Élément Geberit GIS pour séparation de douche walk-in → p. 146
- Élément d'installation Geberit pour séparation de douche Walk-in pour parois à montants métalliques → p. 87

Accessoires

- Barre de stabilisation Geberit montage mural pour séparation de douche → p. 1029

Accessoires

Élément Geberit Duofix pour séparation de douche

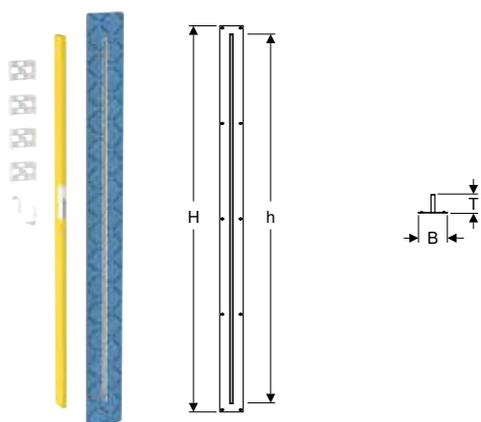

Utilisation

- Pour la réception des séparations de douche Geberit Walk-in
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison

- 4 arceaux de sécurité
- 2 boîtiers de réservation
- 2 équerres de fixation pour montants


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	34-1	694,98

A commander en supplément

- Séparation de douche Geberit Walk-in
- 2 montants pour hauteur du local



Élément d'installation Geberit pour séparation de douche Walk-in pour parois à montants métalliques

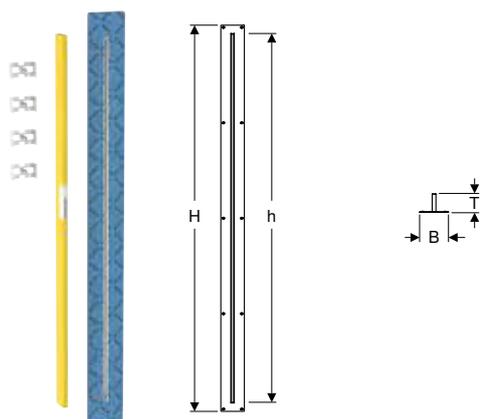

click & scan

Utilisation

- Pour la réception des séparations de douche Geberit Walk-in
- Pour montage dans des parois à montants métalliques à hauteur de la pièce en profilés CW50

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Contenu de la livraison


- 4 arceaux de sécurité
- 2 boîtiers de réservation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	34-1	686,60

A commander en supplément

- Séparation de douche Geberit Walk-in

Élément Geberit GIS pour séparation de douche walk-in

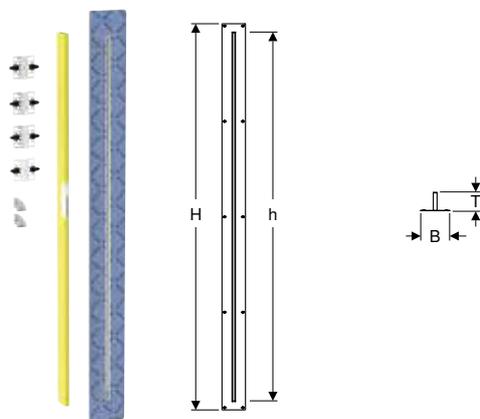

click & scan

Utilisation

- Pour la réception des séparations de douche Geberit Walk-in
- Pour le montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS à hauteur de la pièce pour parois en applique ou cloisons de séparation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
----------	-------

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Épaisseur d'habillage 18–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison


- 4 arceaux de sécurité
- 2 boîtiers de réservation
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.796.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	34-1	788,97

A commander en supplément

- Séparation de douche Geberit Walk-in

Barre de stabilisation Geberit montage mural pour séparation de douche

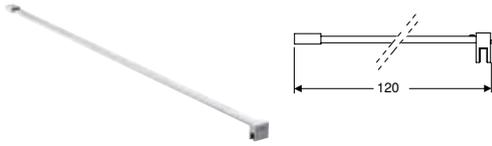

click & scan

Utilisation

- Pour support de séparations de douche 8 mm

Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Fixations en ZnAl
- Profilé en aluminium

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	G. R.	EUR/pc.
154.283.00.1	Argenté	120	34-WA	94,00

Niches de rangement pour douches

Niches de rangement

Niche de rangement Geberit avec tablettes

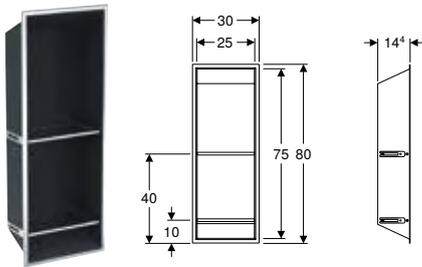

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour le montage dans des éléments d'installation Geberit pour niche casier de rangement avec tablettes

Contenu de la livraison

- 2 tablettes

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Nettoyage simple
- Convient pour des épaisseurs de carrelage au mur de 4-30 mm
- Thermolaqué

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
154.291.00.1	Boîtier: gris ombré / thermolaqué	34-1	624,98

A commander en supplément


- Élément Geberit Duofix pour niche de rangement avec tablettes → p. 86
- Élément Geberit GIS pour niche casier de rangement avec tablettes → p. 145

Accessoires

- Porte coulissante Geberit réfléchissante, ouverture vers la droite → p. 1031
- Porte coulissante Geberit réfléchissante, ouverture vers la gauche → p. 1031
- Essuie-verre Geberit → p. 1032



Élément Geberit Duofix pour niche de rangement avec tablettes

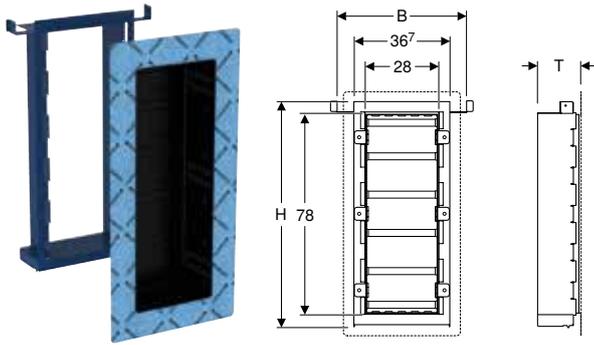

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison

- Cadre d'espace libre en acier, plastifié haute adhérence
- Kit d'encastrement pour niche casier de rangement en matière synthétique, avec feuille d'étanchéité
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
111.590.00.1	50	87	15	34-1	625,95

A commander en supplément

- Niche de rangement Geberit avec tablettes → p. 1029


Accessoires

- Traverse pour élément Geberit Duofix pour niche de rangement → p. 99



- Utilisation de la traverse pour élément d'installation Geberit Duofix pour niche de rangement obligatoire en l'absence d'élément d'installation Geberit Duofix pour douche, 130 cm

Élément Geberit GIS pour niche casier de rangement avec tablettes

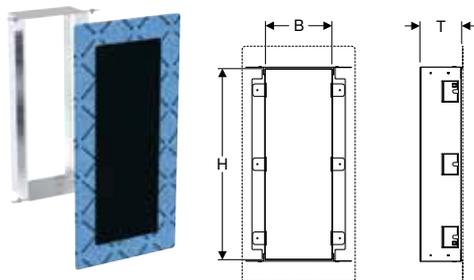

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bains domestiques
- Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour parois en applique, de séparation ou paroi autoportante
- Pour les étanchéités combinées

Contenu de la livraison

- Cadre d'espace libre en acier
- Kit d'encastrement pour niche casier de rangement en matière synthétique, avec feuille d'étanchéité
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	G. R.	EUR/pc.
461.790.00.1	28	77	16	34-1	711,17

A commander en supplément

- Niche de rangement Geberit avec tablettes → p. 1029

Accessoires

Porte coulissante Geberit réfléchissante, ouverture vers la gauche



click & scan

Utilisation

- Pour niches casiers de rangement Geberit avec tablettes

Caractéristiques techniques


Matériau	Aluminium
----------	-----------

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Ouverture vers la gauche
- Réfléchissant des deux côtés
- Adaptable verticalement et horizontalement

N° d'art.	Modèle	G. R.	EUR/pc.
154.294.00.1	Gauche	34-1	757,77

Porte coulissante Geberit réfléchissante, ouverture vers la droite



click & scan

Utilisation

- Pour niches casiers de rangement Geberit avec tablettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium
----------	-----------

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Ouverture vers la droite
- Réfléchissant des deux côtés
- Adaptable verticalement et horizontalement

N° d'art.	Modèle	G. R.	EUR/pc.
154.295.00.1	Droite	34-1	757,77



Essuie-verre Geberit[click & scan](#)**Utilisation**

- Pour le nettoyage de surfaces lisses

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
----------	------------------

Caractéristiques

- Avec lèvre en caoutchouc longueur 25 cm
- Support vissable ou autocollant

Contenu de la livraison


- Matériel de fixation

N° d'art.

154.296.00.1

G. R. EUR/pc.

34-1 62,60

Traverse pour élément Geberit Duofix pour niche de rangement[click & scan](#)**Utilisation**

- Pour utilisation pour évacuation de douche sans élément d'installation pour douche, avec évacuation murale, 130 cm
- Pour la pose d'éléments d'installation Geberit Duofix pour niche de rangement

Caractéristiques

- Thermolaqué

N° d'art.

111.595.00.1

G. R. EUR/pc.

34-1 51,29





Baignoires

Baignoires en acrylique sanitaire	1036
Baignoires rectangulaires	1036
Vue d'ensemble des accessoires – Baignoires rectangulaires Geberit en acrylique sanitaire	1036
Baignoires pentagonales	1041
Vue d'ensemble des accessoires – Baignoires pentagonales Geberit en acrylique sanitaire	1041
Baignoires asymétriques	1043
Vue d'ensemble des accessoires – Baignoires asymétriques Geberit en acrylique sanitaire	1043
Baignoires en matériau minéral	1044
Baignoires pour bébés	1044
Eléments d'installation	1046
Jeux de pieds et jeux de traverses et fixations murales	1046
Accessoires	1046
Kits de réparation	1046
Autres accessoires	1047



Baignoires en acrylique sanitaire


Baignoires rectangulaires

Vue d'ensemble des accessoires – Baignoires rectangulaires Geberit en acrylique sanitaire

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

			Geberit Renova		Geberit Renova Plan		Soana		Tawa	
			Baignoire rectangulaire Geberit Renova	Baignoire rectangulaire Geberit Renova, Duo	Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan	Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan, Duo	Baignoire rectangulaire Geberit Soana bord mince	Baignoire rectangulaire Geberit Soana bord mince, Duo	Baignoire rectangulaire Geberit Tawa bord mince	Baignoire rectangulaire Geberit Tawa bord mince, Duo
			554.203.01.1		554.303.01.1				554.130.01.1	554.133.01.1
			554.205.01.1	554.209.01.1	554.305.01.1	554.307.01.1	554.006.01.1		554.131.01.1	554.134.01.1
			554.206.01.1		554.306.01.1			554.008.01.1	554.132.01.1	554.135.01.1
										
			→ p. 1040	→ p. 1040	→ p. 1039	→ p. 1039	→ p. 1038	→ p. 1038	→ p. 1037	→ p. 1037
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.910.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm	150.501.00.6		✓	✓	✓	✓				
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition	150.520.21.6		✓	✓	✓	✓				
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 73 cm	150.505.00.6						✓	✓	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 73 cm, avec kit de finition	150.525.21.6						✓	✓	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm	150.700.00.6		✓	✓	✓	✓				
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition	150.710.21.6		✓	✓	✓	✓				
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 73 cm	150.701.00.6						✓	✓	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 73 cm, avec kit de finition	150.711.21.6						✓	✓	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition	150.750.21.6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ Compatible										

Baignoire rectangulaire Geberit Tawa bord mince, Duo

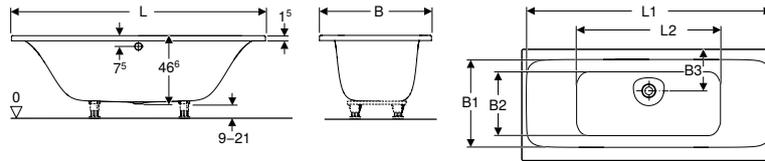

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bain d'hôtels et de particuliers
- Pour montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Bord mince
- Convient pour deux personnes
- Sortie au centre désaxée
- Trou d'écoulement ø 52 mm

Contenu de la livraison


- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Volume total [l]	G. R.	EUR/pc.
554.133.01.1	Blanc / Brillant	170	163,3	95,1	75	56,2	47,6	28	46,6	186	34-WA	616,90
554.134.01.1	Blanc / Brillant	180	173,6	105,1	80	61,2	52,6	28	46,6	223	34-WA	663,10
554.135.01.1	Blanc / Brillant	190	183,6	115,1	90	71,2	62,8	28	46,6	330	34-WA	709,40

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 1046
- Écoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition → p. 1064
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067
- Bandes isolantes Geberit → p. 1047
- Set de polissage acrylique Geberit → p. 1046

Baignoire rectangulaire Geberit Tawa bord mince

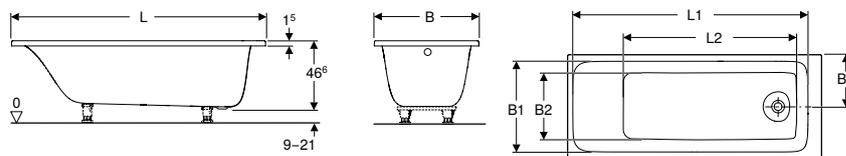

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bain d'hôtels et de particuliers
- Pour montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Bord mince
- Sortie au bout du pied
- Trou d'écoulement ø 52 mm

Contenu de la livraison

- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Volume total [l]	G. R.	EUR/pc.
554.130.01.1	Blanc / Brillant	170	157,7	116,2	70	61,4	46,5	35	46,6	213	34-WA	555,10
554.131.01.1	Blanc / Brillant	170	157,7	116,2	75	66,4	51,5	37,5	46,6	234	34-WA	586,00
554.132.01.1	Blanc / Brillant	180	167,7	126,3	80	71,4	56,5	40	46,6	273	34-WA	632,30

Accessoires


- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 1046
- Écoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition → p. 1064
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067
- Bandes isolantes Geberit → p. 1047
- Set de polissage acrylique Geberit → p. 1046



Baignoires

Baignoires en acrylique sanitaire
Baignoires rectangulaires

Baignoire rectangulaire Geberit Soana bord mince

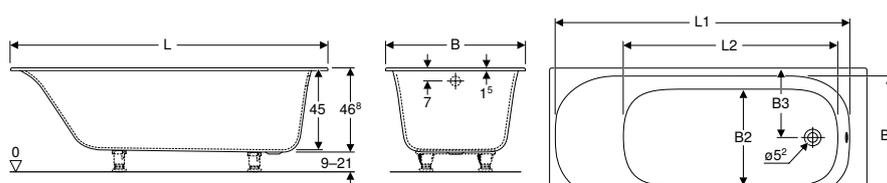

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bain d'hôtels et de particuliers
- Pour montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Baignoire à encastrer
- Rectangulaire
- Bord mince
- Sortie au bout du pied
- Trou d'écoulement \varnothing 52 mm
- Possibilité de percer des trous de robinetterie selon EN 232

Contenu de la livraison

- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Volume total [l]	G. R.	EUR/pc.
554.006.01.1	Blanc / Brillant	170	156,7	114,8	75	66,8	52,3	37,5	45	233	34-WA	524,30


A commander en supplément

- Kit de pieds pour baignoire rectangulaire

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 1046
- Ecoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition → p. 1064
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067
- Bandes isolantes Geberit → p. 1047
- Set de polissage acrylique Geberit → p. 1046

Baignoire rectangulaire Geberit Soana bord mince, Duo

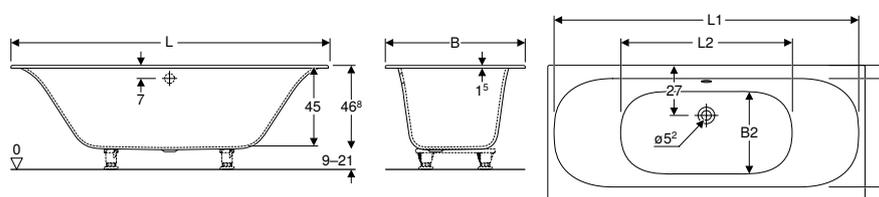

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bain d'hôtels et de particuliers
- Pour montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Baignoire à encastrer
- Rectangulaire
- Convient pour deux personnes
- Bord mince
- Sortie au centre désaxée
- Trou d'écoulement \varnothing 52 mm
- Possibilité de percer des trous de robinetterie selon EN 232

Contenu de la livraison

- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Volume total [l]	G. R.	EUR/pc.
554.007.01.1	Blanc / Brillant	180	173	101,8	80	64	49,4	45	212	34-WA	601,40
554.008.01.1	Blanc / Brillant	190	183	111,8	90	74	59,4	45	271	34-WA	647,70


A commander en supplément

- Kit de pieds pour baignoire rectangulaire

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 1046
- Ecoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition → p. 1064
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067
- Bandes isolantes Geberit → p. 1047
- Set de polissage acrylique Geberit → p. 1046

Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan

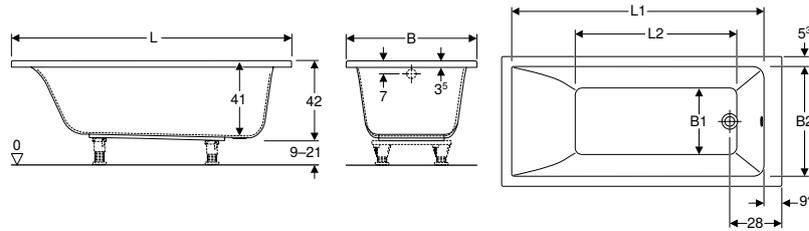

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bain d'hôtels et de particuliers
- Pour montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Sortie au bout du pied
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Possibilité de percer des trous de robinetterie selon EN 232

Contenu de la livraison


- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Volume total [l]	Avec trou de trop-plein	G. R.	EUR/pc.
554.303.01.1	Blanc / Brillant	160	146	87	75	64,4	43	42	196	Oui	34-WA	447,10
554.305.01.1	Blanc / Brillant	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Oui	34-WA	447,10
554.306.01.1	Blanc / Brillant	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Oui	34-WA	493,60

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 1046
- Bandes isolantes Geberit → p. 1047
- Set de polissage acrylique Geberit → p. 1046
- Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition → p. 1058
- Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition → p. 1061
- Écoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition → p. 1064
- Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm → p. 1060

Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan, Duo

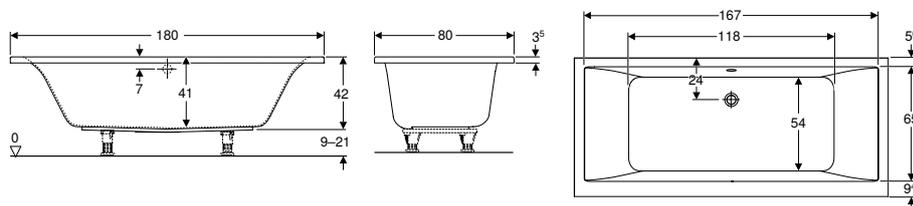

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bain d'hôtels et de particuliers
- Pour montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Convient pour deux personnes
- Sortie au centre désaxée
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Possibilité de percer des trous de robinetterie selon EN 232

Contenu de la livraison

- Baignoire



N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Volume total [l]	Avec trou de trop-plein	G. R.	EUR/pc.
554.307.01.1	Blanc / Brillant	180	118	80	54	42	219	Oui	34-WA	524,30

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 1046
- Bandes isolantes Geberit → p. 1047
- Set de polissage acrylique Geberit → p. 1046
- Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition → p. 1058
- Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition → p. 1061
- Écoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition → p. 1064
- Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm → p. 1060



Baignoire rectangulaire Geberit Renova

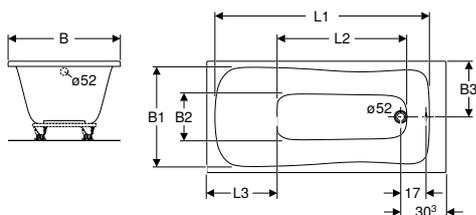

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bain d'hôtels et de particuliers
- Pour montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Sortie au bout du pied
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Possibilité de percer des trous de robinetterie selon EN 232

Contenu de la livraison



- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Volume total [l]	Avec trou de trop-plein	G. R.	EUR/pc.
554.203.01.1	Blanc / Brillant	160	143,5	100	40,6	75	67	45	37,5	43,2	173	Oui	34-WA	401,00
554.205.01.1	Blanc / Brillant	170	153,5	110	40,6	75	67	45	37,5	43,2	188	Oui	34-WA	401,00
554.206.01.1	Blanc / Brillant	180	163,5	120	40,6	80	70,8	49	40	43,2	218	Oui	34-WA	447,10

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 1046
- Bandes isolantes Geberit → p. 1047
- Set de polissage acrylique Geberit → p. 1046
- Ecoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition → p. 1058
- Ecoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition → p. 1061
- Ecoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition → p. 1064
- Ecoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm → p. 1060

Baignoire rectangulaire Geberit Renova, Duo



click & scan

Utilisation

- Pour salles de bain d'hôtels et de particuliers
- Pour montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Convient pour deux personnes
- Sortie au centre désaxée
- Trou d'écoulement ø 52 mm

Contenu de la livraison

- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Volume total [l]	Avec trou de trop-plein	G. R.	EUR/pc.
554.209.01.1	Blanc / Brillant	180	117,4	117,4	80	65,2	47,4	25	42,7	218	Oui	34-WA	478,10

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 1046
- Bandes isolantes Geberit → p. 1047
- Set de polissage acrylique Geberit → p. 1046
- Ecoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition → p. 1058
- Ecoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition → p. 1061
- Ecoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition → p. 1064
- Ecoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm → p. 1060

Baignoires pentagonales

Vue d'ensemble des accessoires – Baignoires pentagonales Geberit en acrylique sanitaire

Geberit Luxembourg, novembre 2024

				Geberit Renova	
				Baignoire pentagonale Geberit Renova	
				657261000	657260000
					
				→ p. 1042	→ p. 1042
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.910.00.1		→ p. 1046	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm	150.501.00.6		N/A	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition	150.520.21.6		→ p. 1058	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm	150.700.00.6		→ p. 1060	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition	150.710.21.6		→ p. 1061	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition	150.750.21.6		→ p. 1064	✓	✓


✓ Compatible



Baignoires

Baignoires en acrylique sanitaire
Baignoires pentagonales

Baignoire pentagonale Geberit Renova

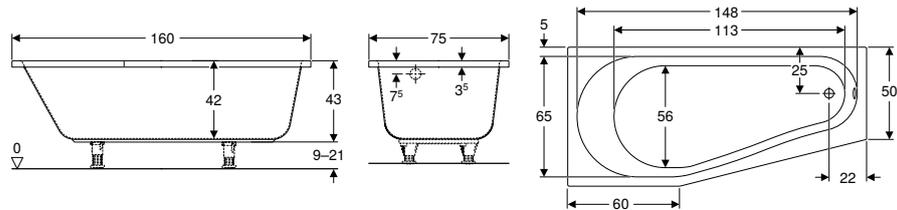

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bain d'hôtels et de particuliers
- Pour montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Pentagonal
- Sortie au bout du pied
- Modèle à encombrement réduit
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Possibilité de percer des trous de robinetterie selon EN 232

Contenu de la livraison

- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Sortie	Volume total [l]	G. R.	EUR/pc.
657260000	Blanc / Brillant	160	113	75	56	43	Droite	175	34-WA	493,60
657261000	Blanc / Brillant	160	113	75	56	43	Gauche	175	34-WA	493,60

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 1046
- Bandes isolantes Geberit → p. 1047
- Set de polissage acrylique Geberit → p. 1046
- Ecoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition → p. 1058
- Ecoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition → p. 1061
- Ecoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition → p. 1064

Baignoires asymétriques

Vue d'ensemble des accessoires – Baignoires asymétriques Geberit en acrylique sanitaire

Geberit Luxembourg, Version : novembre 2024

				Geberit Renova	
				Baignoire asymétrique Geberit Renova	
				150 x 100 cm, sortie à gauche	150 x 100 cm, sortie à droite
				657340000	657350000
					
				→ p. 1044	→ p. 1044
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.910.00.1		→ p. 1046	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm	150.501.00.6		N/A		
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition	150.520.21.6		→ p. 1058		
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 73 cm	150.505.00.6		→ p. 1058	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 73 cm, avec kit de finition	150.525.21.6		→ p. 1059	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm	150.700.00.6		→ p. 1060		
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition	150.710.21.6		→ p. 1061		
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 73 cm	150.701.00.6		→ p. 1063	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 73 cm, avec kit de finition	150.711.21.6		→ p. 1062	✓	✓
Écoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition	150.750.21.6		→ p. 1064		
Écoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 50 cm, avec kit de finition	150.751.21.6		→ p. 1065	✓	✓


✓ Compatible



Baignoires

Baignoires en matériau minéral
Baignoires pour bébés

Baignoire asymétrique Geberit Renova

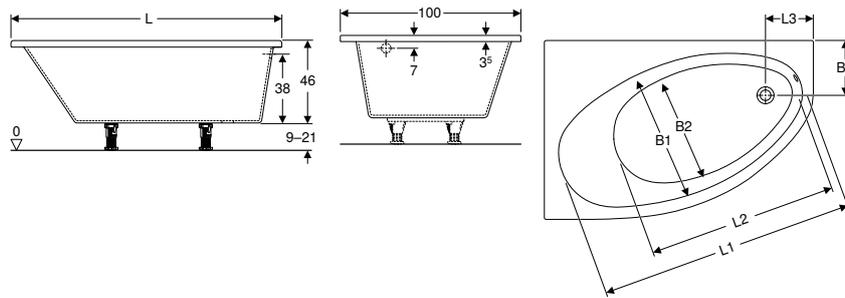

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bain d'hôtels et de particuliers
- Pour montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire
----------	---------------------

Caractéristiques

- Asymétrique
- Baignoire d'angle
- Sortie au bout du pied
- Trou d'écoulement \varnothing 52 mm
- Possibilité de percer des trous de robinetterie selon EN 232

Contenu de la livraison

- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Sortie	Volume total [l]	Avec trou de trop-plein	G. R.	EUR/pc.
657340000	Blanc / Brillant	150	144,5	105	27,1	100	75,5	59,5	30	46	Gauche	205	Oui	34-WA	462,70
657350000	Blanc / Brillant	150	144,5	105	27,1	100	75,5	59,5	30	46	Droite	205	Oui	34-WA	462,70


Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 1046
- Bandes isolantes Geberit → p. 1047
- Set de polissage acrylique Geberit → p. 1046
- Ecoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition → p. 1058
- Ecoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition → p. 1061
- Ecoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec kit de finition → p. 1064

Baignoires en matériau minéral

Baignoires pour bébés

Baignoire asymétrique pour bébés Geberit Bambini

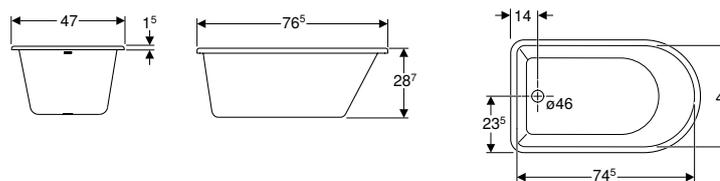

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans tablettes de lavabo
- Pour structures de garde des enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Caractéristiques


- Sortie au bout du pied
- Asymétrique
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure
- Trou d'écoulement \varnothing 46 mm

Contenu de la livraison

- Baignoire
- Vanne d'écoulement
- Bouchon de bonde en caoutchouc
- Tube de trop-plein

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Volume total [l]	G. R.	EUR/pc.
406010016	Blanc alpin / Mat	76,5	64,5	47	32	28,5	40	34-WA	1013,90

Baignoire ovale pour bébés Geberit Bambini

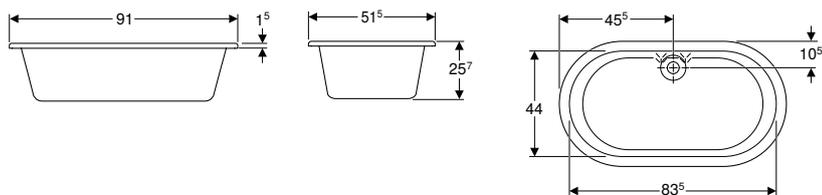

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans tablettes de lavabo
- Pour structures de garde des enfants

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Caractéristiques


- Sortie au centre
- Ovale
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure
- Trou d'écoulement \varnothing 46 mm

Contenu de la livraison

- Baignoire
- Vanne d'écoulement
- Bouchon de bonde en caoutchouc
- Tube de trop-plein

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Volume total [l]	G. R.	EUR/pc.
407010016	Blanc alpin / Mat	91	71	51,5	36,5	25,7	80	34-WA	1154,30

Baignoire sabot pour bébés Geberit Bambini

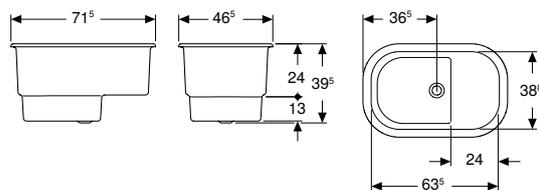

click & scan

Utilisation

- Pour montage dans tablettes de lavabo
- Pour structures de garde des enfants
- Pour le bain en position assise

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor
----------	---------

Caractéristiques

- Sortie au centre
- Ovale
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage simple
- Réparation de surface sans soudure
- Hauteur de siège rehaussée
- Trou d'écoulement \varnothing 46 mm

Contenu de la livraison

- Baignoire
- Vanne d'écoulement
- Bouchon de bonde en caoutchouc


N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Volume total [l]	G. R.	EUR/pc.
407730016	Blanc alpin / Mat	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	34-WA	1049,70



Éléments d'installation

Jeux de pieds et jeux de traverses et fixations murales

Jeux de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire

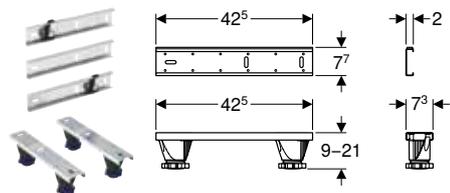

click & scan

Utilisation

- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de baignoires

Caractéristiques

- Pieds réglables 8,7–20,7 cm
- Réglable en hauteur sans outil

Contenu de la livraison

- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 3 traverses isolées contre le bruit
- 2 fixations murales
- Matériel de fixation

N° d'art.

554.910.00.1

G. R. EUR/pc.

34-WA 79,70

Accessoires

Kits de réparation

Set de polissage acrylique Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour réparer les surfaces endommagées de baignoires et de receveurs de douche en acrylique

Contenu de la livraison

- Papier abrasif pour ponçage à l'eau
- Pâte de polissage
- Chiffon de polissage
- Support de papier abrasif

N° d'art.


590153000

G. R. EUR/pc.

34-WA 104,90

Autres accessoires

Bandes isolantes Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour isolation des bruits solidiens des baignoires et des receveurs de douche du corps du bâtiment

Caractéristiques

- Insonorisant
- Autocollant

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E
----------	------

N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	G. R.	EUR/pc.
653009000	4	3,3	7	34-WA	81,70

Appuie-tête baignoire Geberit universel



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PUR
----------	-----

Contenu de la livraison

- Appuie-tête baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
554.904.00.1	Gris / Mat	34-WA	155,30





Raccordements aux appareils pour douches et baignoires

Vannes d'écoulement pour receveurs de douche, d52	1050
Vue d'ensemble de la gamme – Siphons de douche Geberit.....	1050
Avec caches bondes	1050
Sans cache bonde	1051
Caches bondes	1052
Vannes d'écoulement pour receveurs de douche, d90	1053
Avec caches bondes	1053
Sans cache bonde	1054
Caches bondes	1056
Vannes d'écoulement pour baignoires, d52	1057
Vue d'ensemble de la gamme – Vidages de baignoire Geberit.....	1057
Avec vidage excentrique	1057
Kits de finition pour vidage excentrique	1059
Avec vidage excentrique et arrivée d'eau	1060
Kits de finition pour vidage excentrique et arrivée d'eau	1063
A déclenchement par pression PushControl.....	1064
Avec bouchons de bonde	1066
Accessoires pour vannes d'écoulement de baignoires	1067
Kits de raccordement	1067
Arrivées d'eau.....	1067



Vannes d'écoulement pour receveurs de douche, d52



Vue d'ensemble de la gamme – Siphons de douche Geberit

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

	Avec kit de finition		Sans kit de finition	
	d52	d90	d52	d90
				
Bonde de douche	150.681.21.1			
		150.554.21.1		
		150.582.21.1		
		150.592.21.1		
			150.680.00.1	
		150.058.00.1		
			150.553.00.1	
			150.580.00.1	
Accessoires				
Bouchon de bonde			150.280.xx.1	
			150.241.xx.1	
			150.242.21.1	
				150.265.xx.1
				150.266.xx.1

Avec caches bondes

Siphon de douche Geberit, d52, avec bouchon de bonde



click & scan

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de \varnothing 52 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 120 mm	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur et porte-tube plongeur démontables



Contenu de la livraison

- Siphon
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm, avec articulation à bille
- Matériel de fixation
- Cache bonde

N° d'art.	Couleur / surface	d, \varnothing [mm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
150.681.21.1	Chromé brillant	50	9	4,7	34-1	45,44

Sans cache bonde

Siphon de douche Geberit, d52



click & scan

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de \varnothing 52 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 120 mm	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable

Contenu de la livraison

- Siphon
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm, avec articulation à bille
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	H [cm]	K [cm]	G. R.	EUR/pc.
150.680.00.1	50	9	4,7	34-1	29,64



A commander en supplément

- Cache bonde

Accessoires

- Bouchon de bonde Geberit d52, pour siphon de douche → p. 1052

Siphon de douche Geberit, d52, coude de raccordement



click & scan

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de \varnothing 52 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 120 mm	0,4 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison

- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
150.058.00.1	50	40	12	34-1	21,26

Accessoires

- Bouchon de bonde Geberit d52, pour siphon de douche → p. 1052
- Tube de trop-plein Geberit en matière synthétique → p. 953



Caches bondes

Bouchon de bonde Geberit d52, pour siphon de douche



click & scan

Utilisation

- Pour écoulements de receveur de douche Geberit avec bonde avec filtre
- Pour passages de bonde ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
150.241.46.1	Chromé mat	40	34-1	15,13
150.242.21.1	Chromé brillant	40	34-1	13,73

Bouchon de bonde Geberit d52, pour siphon de douche



click & scan

Utilisation

- Pour écoulements de receveur de douche Geberit avec tube plongeur amovible
- Pour passages de bonde ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
150.280.11.1	Blanc alpin	80	34-1	16,24
150.280.14.1	Noir mat	80	34-1	16,24
150.280.21.1	Chromé brillant	80	34-1	16,26
150.280.46.1	Chromé mat	80	34-1	23,99

Bouchon de bonde Geberit d52 avec tube de trop-plein, pour siphon de douche



click & scan

Utilisation

- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 52 mm

Caractéristiques

- Extensible progressivement
- Eau pouvant être retenue jusqu'à 80 mm

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
150.256.21.1	Chromé brillant	34-1	19,89

Vannes d'écoulement pour receveurs de douche, d90

Avec caches bondes

Siphon de douche Geberit d90, avec bouchon de bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PP

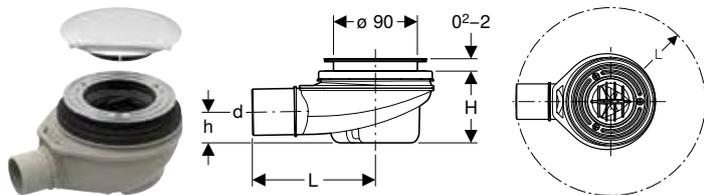

click & scan

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques


- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Contenu de la livraison

- Cache bonde
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
150.554.21.1	Chromé brillant	PP	50	13,2	7,8	3,3	34-1	86,19

Siphon de douche Geberit d90, avec bouchon de bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PP

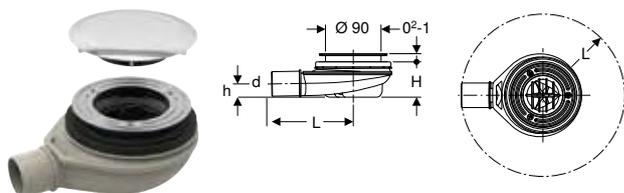

click & scan

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,5 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable


Contenu de la livraison

- Cache bonde
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Manchon de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
150.582.21.1	Chromé brillant	PP	40	13,2	5,8	2,2	34-1	94,77



Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec bouchon de bonde



click & scan

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de \varnothing 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison

- Cache bonde
- Filtre à cheveux
- Tuyau d'évacuation en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, \varnothing [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
150.592.21.1	Chromé brillant	50	50	8,5	34-1	98,48

A commander en supplément


- Siphon



- Ne convient pas pour le montage dans des parties de bâtiments soumises aux exigences en matière de protection incendie

Sans cache bonde

Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PP

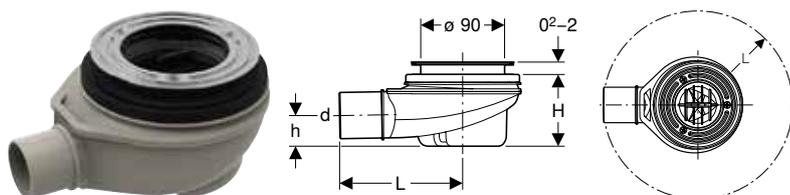

click & scan

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de \varnothing 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Siphon
- Matériel de fixation

N° d'art.	Manchon de raccordement	d, \varnothing [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
150.553.00.1	PP	50	13,2	7,8	3,3	34-1	61,23


A commander en supplément

- Cache bonde \varnothing 90 mm

Combinable avec

- Bouchon de bonde Geberit d90 pour siphon de douche, garde d'eau 30/50 mm → p. 1056
- Bouchon de bonde Geberit d90, pour siphon de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 1056

Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PP

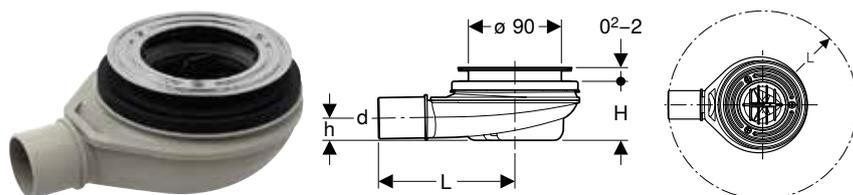

click & scan

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de \varnothing 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,5 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Contenu de la livraison

- Siphon
- Matériel de fixation

N° d'art.	Manchon de raccordement	d, \varnothing [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	G. R.	EUR/pc.
150.580.00.1	PP	40	13,2	5,8	2,2	34-1	66,89

A commander en supplément

- Cache bonde \varnothing 90 mm

Combinable avec

- Bouchon de bonde Geberit d90 pour siphon de douche, garde d'eau 30/50 mm → p. 1056
- Bouchon de bonde Geberit d90, pour siphon de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 1056

Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon



click & scan

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de \varnothing 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison

- Tuyau d'évacuation en PE-HD, \varnothing 50 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	H [cm]	G. R.	EUR/pc.
150.592.00.1	50	50	8,5	34-1	77,22

A commander en supplément

- Siphon
- Cache bonde \varnothing 90 mm

Combinable avec

- Bouchon de bonde Geberit d90 pour siphon de douche, garde d'eau 30/50 mm → p. 1056
- Bouchon de bonde Geberit d90, pour siphon de douche, garde d'eau 30 / 50 mm → p. 1056



Caches bondes

Bouchon de bonde Geberit d90, pour siphon de douche, garde d'eau 30 / 50 mm



click & scan

Utilisation

- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 90 mm

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	G. R.	EUR/pc.
150.265.01.1	Blanc / Mat	120,7	Céramique sanitaire	34-1	67,20
150.265.11.1	Blanc alpin	115	Matière synthétique	34-1	30,03
150.265.14.1	Noir mat	115	Matière synthétique	34-1	30,03
150.265.21.1	Chromé brillant	115	Matière synthétique	34-1	30,03
150.265.46.1	Chromé mat	115	Matière synthétique	34-1	40,17

Combinable avec

- Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon → p. 1055
- Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PP → p. 1054
- Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PP → p. 1055

Bouchon de bonde Geberit d90 pour siphon de douche, garde d'eau 30/50 mm



click & scan

Utilisation

- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 90 mm

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique
----------	---------------------

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G. R.	EUR/pc.
150.266.11.1	Plaque de recouvrement : blanc Anneau design : chromé mat	120,7	34-1	45,63
150.266.16.1	Plaque de recouvrement : noir / mat Anneaux design : noir / brillant	120,7	34-1	45,63
150.266.21.1	Plaque de recouvrement : chromé brillant Anneau design : chromé mat	120,7	34-1	45,63
150.266.KJ.1	Plaque de recouvrement : blanc / mat Anneau design : chromé mat	120,7	34-1	45,63

Combinable avec

- Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon → p. 1055
- Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PP → p. 1054
- Siphon de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PP → p. 1055

Vannes d'écoulement pour baignoires, d52



Vue d'ensemble de la gamme – Vidages de baignoire Geberit

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

	Vidage de baignoire à déclenchement par pression PushControl	Vidage de baignoire avec actionnement rotatif	Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau	Vidage de baignoire avec bouchon de bonde
				
	150.750.21.6			
		150.520.21.6		
			150.710.21.6	
				150.017.00.6
Avec kit de finition	d52			
	d52, long	150.751.21.6		
	d52, haut	150.752.21.6		
	d52, XL		150.525.21.6	
			150.711.21.6	
Sans kit de finition	d52		150.501.00.6	
			150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6	
			150.701.00.6	

Avec vidage excentrique

Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm

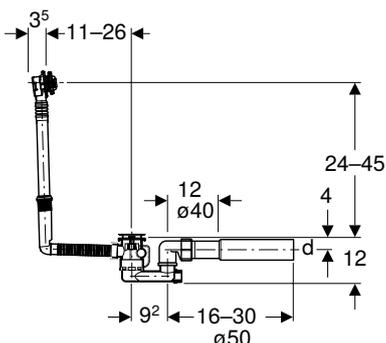

click & scan

Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de \varnothing 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	34-1	53,24

A commander en supplément


- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit Split d52, pour écoulement de baignoire avec actionnement rotatif → p. 1060
- Kit de finition Geberit d52, pour écoulement de baignoire avec actionnement rotatif → p. 1059
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067



Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition

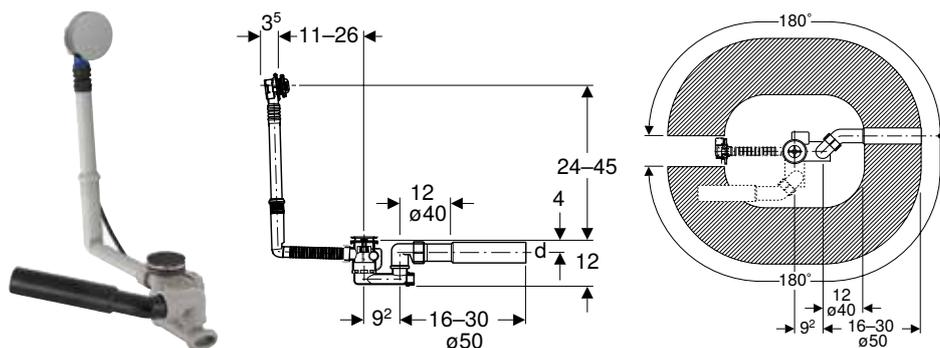

click & scan

Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de \varnothing 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Contenu de la livraison

- Kit de finition
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Caractéristiques techniques


Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
150.520.21.6	Chromé brillant	40	40 / 50	0,8	34-1	74,49

Accessoires

- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067

Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 73 cm

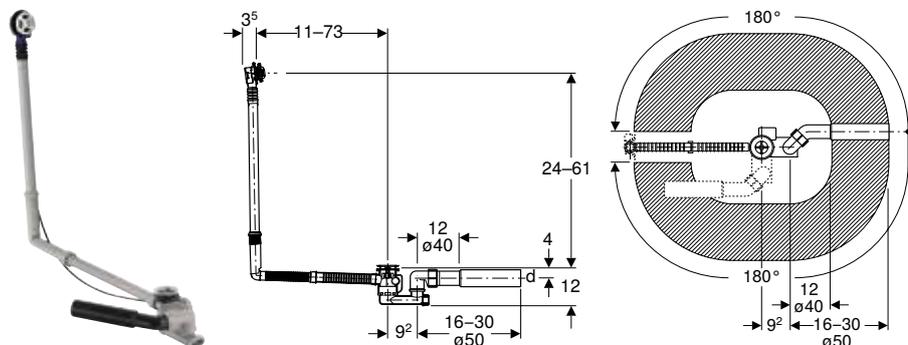

click & scan

Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de \varnothing 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	34-1	79,95

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit Split d52, pour écoulement de baignoire avec actionnement rotatif → p. 1060
- Kit de finition Geberit d52, pour écoulement de baignoire avec actionnement rotatif → p. 1059
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067

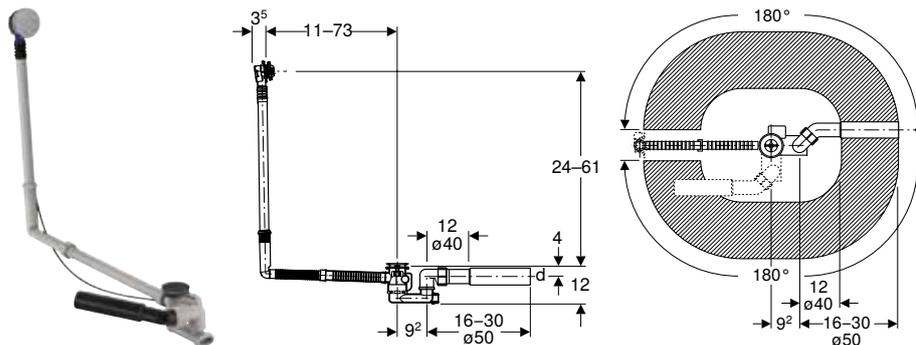Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 73 cm, avec kit de finition

click & scan

Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de \varnothing 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Kit de finition
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
150.525.21.6	Chromé brillant	40	40 / 50	0,8	34-1	102,38

Accessoires

- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067

Kits de finition pour vidage excentrique**Kit de finition Geberit d52, pour écoulement de baignoire avec actionnement rotatif**

click & scan

Contenu de la livraison

- Rosace d'actionnement
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
150.281.11.1	Blanc alpin	34-1	29,25
150.281.21.1	Chromé brillant	34-1	30,23



Raccordements aux appareils pour douches et baignoires

Vannes d'écoulement pour baignoires, d52
Avec vidage excentrique et arrivée d'eau

Kit de finition Geberit Split d52, pour écoulement de baignoire avec actionnement rotatif



click & scan



Contenu de la livraison

- Rosace d'actionnement
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
150.300.14.1	Noir mat	34-1	46,80
150.300.21.1	Chromé brillant	34-1	46,80
150.300.KJ.1	Plaque de recouvrement : blanc Anneau design : chromé brillant	34-1	46,80

Avec vidage excentrique et arrivée d'eau

Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm

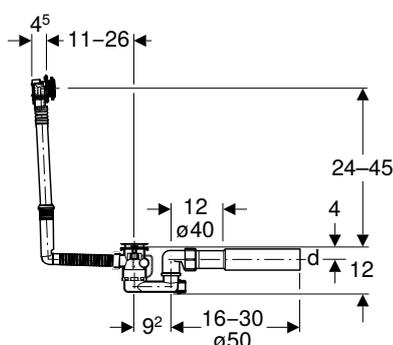

click & scan

Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Armaturengeräusch bei 3 bar	15 dB(A)
Classe de bruit	1
Débit de remplissage à 3 bars	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Tête de trop-plein avec arrivée
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	34-1	179,79

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit Split, d52, pour écoulement de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau → p. 1063
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067
- Flexible à tresse métallique Geberit 1/2» → p. 1067

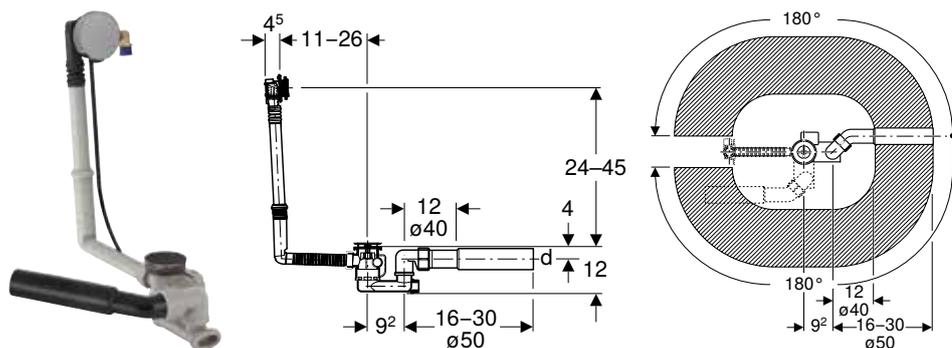Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition**Utilisation**

- Pour baignoires à passage de bonde de \varnothing 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Armaturengeräusch bei 3 bar	15 dB(A)
Classe de bruit	1
Débit de remplissage à 3 bars	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Kit de finition
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
150.710.21.6	Chromé brillant	40	40 / 50	0,85	34-1	246,29

Accessoires


- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067
- Flexible à tresse métallique Geberit 1/2" → p. 1067



Raccordements aux appareils pour douches et baignoires

Vannes d'écoulement pour baignoires, d52
Avec vidage excentrique et arrivée d'eau

Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 73 cm, avec kit de finition

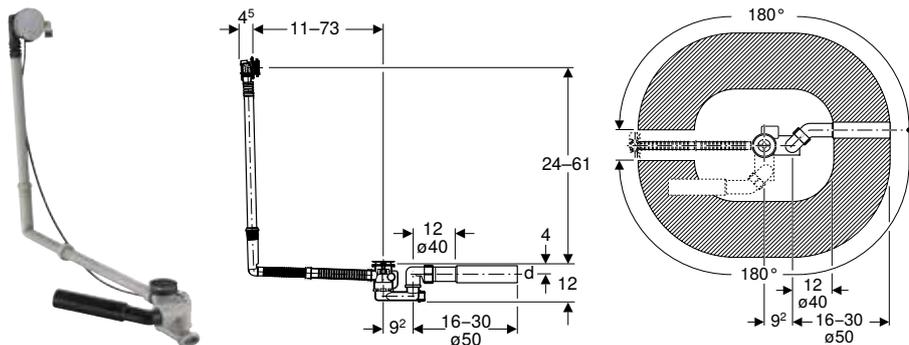

Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de \varnothing 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Armaturengeräusch bei 3 bar	15 dB(A)
Classe de bruit	1
Débit de remplissage à 3 bars	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison

- Kit de finition
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Bonde
- Siphon
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
150.711.21.6	Chromé brillant	40	40 / 50	0,85	34-1	279,63

Accessoires

- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067
- Flexible à tresse métallique Geberit 1/2» → p. 1067

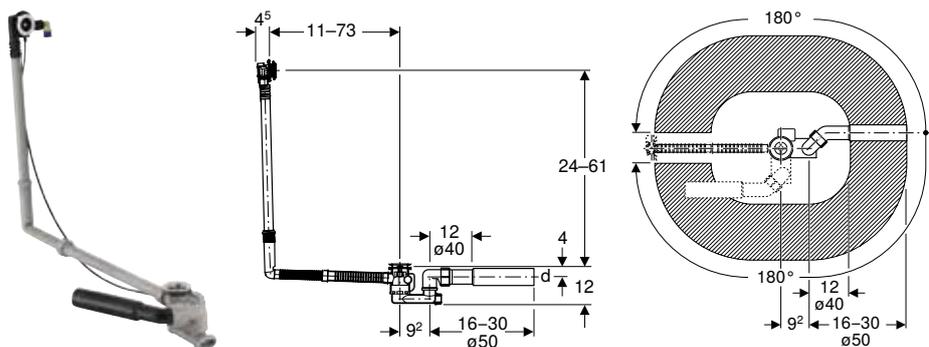Écoulement de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 73 cm

click & scan

Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de \varnothing 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Armaturengeräusch bei 3 bar	15 dB(A)
Classe de bruit	1
Débit de remplissage à 3 bars	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Tête de trop-plein avec arrivée
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85	34-1	213,14

A commander en supplément

- Kit de finition

Accessoires

- Kit de finition Geberit Split, d52, pour écoulement de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau → p. 1063
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067
- Flexible à tresse métallique Geberit 1/2» → p. 1067

Kits de finition pour vidage excentrique et arrivée d'eau**Kit de finition Geberit Split, d52, pour écoulement de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau**

click & scan

Contenu de la livraison

- Rosace d'actionnement
- Régulateur du mousseur
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	G. R.	EUR/pc.
150.481.11.1	Blanc alpin	34-1	83,46
150.481.14.1	Noir mat	34-1	83,46
150.481.21.1	Chromé brillant	34-1	83,46
150.481.KJ.1	Plaque de recouvrement : blanc Anneau design : chromé brillant	34-1	83,46





N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
150.752.21.6	Chromé brillant	40	40 / 50	1	34-1	155,42

Accessoires

- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067

Écoulement de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 50 cm, avec kit de finition

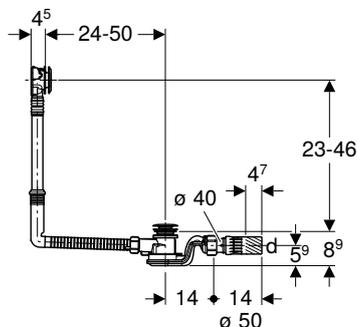

click & scan

Utilisation

- Pour baignoires et receveurs de douche à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de baignoire
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Kit de finition
- Bonde
- Siphon
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec articulation à bille
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
150.751.21.6	Chromé brillant	40	40 / 50	1	34-1	155,42



Accessoires

- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 1067



Avec bouchons de bonde

Écoulement de baignoire Geberit avec bouchon de bonde, d52, avec kit de finition

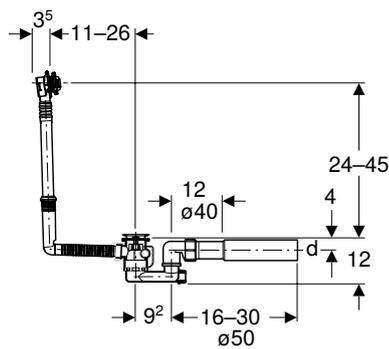

click & scan

Utilisation

- Pour baignoires à passage de bonde de \varnothing 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Kit de finition
- Chaînette à billes
- Bonde
- Siphon
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, \varnothing [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G. R.	EUR/pc.
150.017.00.6	Plaque de recouvrement : chromé brillant	40 / 50	40 / 50	0,8	34-1	53,24

Accessoires pour vannes d'écoulement de baignoires

Kits de raccordement

Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein



[click & scan](#)

Utilisation

- Pour fixer des vidages de baignoire Geberit \varnothing 52 mm aux baignoires en acrylique

Contenu de la livraison

- Vis creuse
- Vis de réglage
- Rallonge de bouchon de bonde avec joint torique

N° d'art.	d, \varnothing [mm]	G. R.	EUR/pc.
150.247.00.1	48	34-1	37,44

Arrivées d'eau

Flexible à tresse métallique Geberit, 3/4"



[click & scan](#)

Caractéristiques

- Longueur 80 cm

Contenu de la livraison

- 2 joints d'étanchéité plats en FA-AM
- 2 raccords en laiton, R 3/4"

N° d'art.	G ["]	G. R.	EUR/pc.
150.991.00.1	3/4	34-1	39,20

Flexible à tresse métallique Geberit 1/2"



[click & scan](#)

Caractéristiques

- Longueur 80 cm
- Raccord à visser à joint plat 1/2"
- Raccord à visser à étanchéité radiale 1/2"

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité plat en FA-AM

N° d'art.	G ["]	G. R.	EUR/pc.
150.992.00.1	1/2	34-1	32,37



Annexe

Prix design et prix écologie.....	1070
Répertoire des abréviations et table de conversion	1071
Aperçu des pièces détachées	1073
Tableaux céramiques.....	1074
Index numérique	1079




Prix design et prix écologie

Encourager la construction durable



Geberit est adhérente de la Société allemande pour la construction durable (DGNB). Cette association à but non lucratif et non gouvernementale est vouée au service de la population et s'engage conformément à ses statuts à encourager la protection de l'environnement, de la santé et d'autres objectifs socioculturels.

Déclaration Environnementale Produit (DEP)

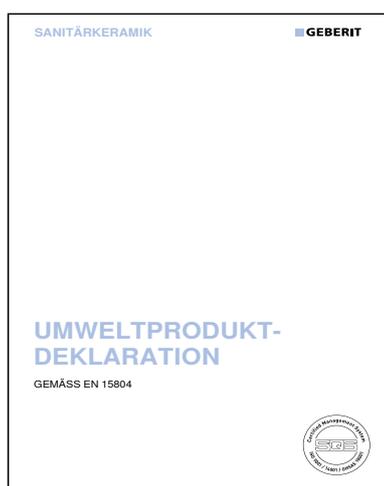

Celui qui construit de manière responsable construit de manière durable. Pour cette raison, Geberit mise depuis toujours globalement sur des produits durables, satisfaisant les normes les plus élevées – et propose ainsi des solutions système innovantes pour la construction durable. Geberit dispose d'une gamme complète de produits, considérés comme des solutions sanitaires durables et contribuant à l'amélioration de la qualité de vie avec une faible consommation d'eau et d'énergie. L'isolation phonique ou l'élimination sans problème des produits font partie d'un design produit responsable.

Vous trouverez les déclarations environnementales produits ainsi que des informations complémentaires sur le thème de la durabilité sous → www.geberit.de/umweltproduktdeklaration.

Répertoire des abréviations et table de conversion

Tableau 1: Abréviations utilisées dans les tableaux de commande

Abréviation	Nom
A	Saillie (cm)
a	Cote partielle (cm)
A1	Saillie (cm)
a1	Cote partielle (cm)
A ²	Superficie de la section intérieure (cm ²)
AB	Zone de raccordement (mm)
AB1	Zone de raccordement (mm)
AB2	Zone de raccordement (mm)
AD	Distance de raccordement (cm)
arc	Angle (°)
B	Largeur (cm)
b	Cote partielle (cm)
B1	Largeur (cm)
c	Diamètre du trou de bride (mm)
D	Diamètre extérieur (cm)
d, ø	Diamètre extérieur (mm)
D1	Diamètre extérieur (cm)
d1, ø	Diamètre extérieur (mm)
d2, ø	Diamètre extérieur (mm)
d3, ø	Diamètre extérieur (mm)
da	Diamètre extérieur du tube (mm)
di, ø	Diamètre intérieur (mm)
E	Profondeur d'emboîtement (cm)
E1	Profondeur d'emboîtement (cm)
G	Filetage de tube (")
G1	Filetage de tube (")
G2	Filetage de tube (")
H	Hauteur (cm)
h	Hauteur, cote partielle (cm)
H1	Hauteur (cm)
h1	Hauteur, cote partielle (cm)
h2	Hauteur, cote partielle (cm)
h3	Hauteur, cote partielle (cm)
k	Diamètre de perçage des trous de la bride (cm)
K	Raccourcissement maximal (cm)
K1	Raccourcissement maximal (cm)
K2	Raccourcissement maximal (cm)
K3	Raccourcissement maximal (cm)
KL	Longueur du câble (cm)
L	Longueur (cm)
l	Longueur, cote partielle (cm)
L	Longueur (m)
l1	Longueur, cote partielle (cm)
L1	Longueur (cm)
L2	Longueur (cm)

Abréviation	Nom
l2	Longueur, cote partielle (cm)
L3	Longueur (cm)
l3	Longueur, cote partielle (cm)
La	Dilatation en longueur (cm)
lK	Longueur de serrage de la vis (cm)
M	Filetage métrique (mm)
m	Diamètre des trous des vis (cm)
n	Nombre de vis d'assemblage à bride (pcs)
R	Filetage extérieur, conique (")
r	Rayon (cm)
R1	Filetage extérieur, conique (")
Rg	Filetage rond (")
Rp	Filetage intérieur de tube (")
Rp1	Filetage intérieur de tube (")
Rp2	Filetage intérieur de tube (")
S	Série de tubes
s	Épaisseur de paroi (mm)
s1	Épaisseur de paroi (mm)
SW	Ouverture de clé (mm)
X	Longueur de branche, cote L (cm)
X1	Longueur de branche, cote L (cm)
X2	Longueur de branche, cote L (cm)
X3	Longueur de branche, cote L (cm)
X4	Longueur de branche, cote L (cm)
X5	Longueur de branche, cote L (cm)
X6	Longueur de branche, cote L (cm)
Z	Cote Z (cm)
Z1	Cote Z (cm)
Z2	Cote Z (cm)
Z3	Cote Z (cm)
Z4	Cote Z (cm)
Z5	Cote Z (cm)
Z6	Cote Z (cm)

Tableau 2: Table de conversion de pression (p)

Unité	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0,01	0,001	0,000001	0.00001	0,01
1 hPa	100	1	0,1	0,0001	0,001	1
1 kPa	1000	10	1	0,001	0,01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0,1	1	1000
1 mbar	100	1	0,1	0,0001	0,001	1
Pa	= Pascal [N/m ²]					
hPa	= Hectopascal					
kPa	= Kilopascal					
MPa	= Mégapascal					
bar	= bar					
mbar	= Millibar					

Aperçu des pièces détachées

GEBERIT PRO

TROUVE LA PIÈCE DÉTACHÉE ADÉQUATE



L'installer maintenant : depuis son introduction en 2013, le logiciel Geberit Pro a trouvé sa place sur près de 60 000 smartphones.

Toutes les informations sur les produits Geberit toujours à portée de main. Ceci est possible grâce à l'application Geberit Pro pour smartphones qui soutient l'installateur avec de nombreuses informations et aides au travail utiles.

CATALOGUE DE PRODUITS INTÉGRÉ

Toujours sur place et consultable à tout moment. Feuilletez simplement et rapidement l'ensemble du catalogue et trouvez y immédiatement les informations sur les produits, instructions de montage, etc., dont vous avez besoin.

IDENTIFIER LES BONNES PIÈCES DÉTACHÉES

Identification plus rapide de la pièce détachée adéquate. L'ensemble du catalogue des pièces détachées Geberit est à votre disposition – à tout moment. Vous y trouvez rapidement la pièce détachée adéquate.

IDENTIFICATEUR DE PRODUITS POUR RÉSERVOIRS À ENCASTRER ET COMMANDES D'URINOIR

Contient tous les réservoirs à encastrer depuis 1964 et toutes les commandes d'urinoir depuis 1983.

L'identificateur de produits vous permet de déterminer rapidement le réservoir à encastrer ou la commande d'urinoir qui se dissimule derrière le mur.

SCANNER POUR CODE QR ET CODE BARRES

Le scanner pour codes QR et codes barres établit directement des liens vers des informations supplémentaires sur les produits, comme des instructions de montage, des aperçus des pièces détachées et d'autres descriptifs.

FONCTION FAVORIS

Enregistrez vos propres favoris. Les contenus utilisés fréquemment, comme les produits, documents et autres vidéos, peuvent désormais être retrouvés rapidement et en toute simplicité grâce aux favoris que vous enregistrez. Les contenus des favoris peuvent être enregistrés localement sur le smartphone. L'utilisateur peut ainsi accéder à tout moment aux informations importantes, par ex. dans les situations où un accès mobile aux données n'est pas possible ou lorsqu'il veut éviter d'épuiser son volume de données.

AIDE MOBILE VIA LIVE CHAT

Le chat en ligne du site web Geberit sera désormais aussi accessible via l'application Geberit Pro. Ceci vous permet de résoudre de suite des questions importantes qui se posent par exemple sur le chantier.



Scannez le code QR puis installez Geberit Pro pour iOS.



Scannez le code QR puis installez Geberit Pro pour Android.



Tableaux céramiques

Recommandation de céramiques pour Geberit DuoFresh et Geberit Monolith Plus avec aspiration des odeurs

Le raccordement pour aspiration d'odeurs par recyclage ou évacuation d'air est possible pour presque toutes les cuvettes de WC suspendues standard.

Parmi les rares exceptions figurent les modèles de WC suspendus dotés d'une assise surélevée (hauteur de la cuvette > 40 cm pour une hauteur d'évacuation de 22 cm), dans lesquels l'eau stagne dans le tube de rinçage du fait de la surélévation de la cuvette, respectivement du rebord de rinçage. Le remplissage intégral ainsi généré altère ou empêche l'aspiration d'odeurs. Pour des informations détaillées relatives aux différentes cuvettes de WC suspendues, contacter le fabricant correspondant.


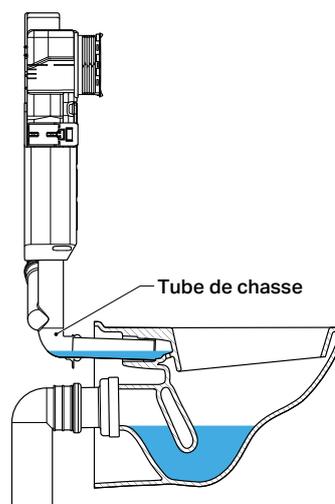


Tableau 3: Cuvettes de Geberit sur lesquelles l'aspiration d'odeurs est possible

Modèle	N° d'art.
WC suspendu à fond creux Renova	203040x00
WC suspendu à fond creux Renova, Rimfree	203050x00
WC suspendu à fond creux Renova Plan	202150x00
WC suspendu à fond creux Renova Plan, Rimfree	202170x00
WC suspendu à fond creux Renova, forme semi-fermée, Rimfree	203070x00
WC suspendu à fond creux Renova, avec réducteurs de toilette marqués	203045x00
WC suspendu à fond creux Renova Compact, petite saillie	203245x00
WC suspendu à fond creux Renova Compact, petite saillie, forme fermée	500.377.01.x
WC suspendu à fond creux iCon, petite saillie, forme fermée	204030x00
WC suspendu à fond creux iCon, forme fermée	204000x00
WC suspendu à fond creux iCon, forme fermée, Rimfree	204060x00
WC suspendu à fond creux iCon, petite saillie, forme fermée, Rimfree	204070x00
WC suspendu à fond creux iCon, forme fermée, Rimfree	501.661.00.x
Kit de WC suspendu à fond creux iCon, forme fermée, Rimfree, avec abattant WC	501.664.00.x
WC suspendu à fond creux iCon, petite saillie, Rimfree	501.663.JT.1
WC suspendu à fond creux iCon, petite saillie, forme fermée, Rimfree	502.380.00.x
WC suspendu à fond creux iCon Square, forme fermée, Rimfree	201950x00
WC suspendu à fond creux myDay, forme fermée, Rimfree	201460600
WC suspendu à fond creux Smyle Square, forme fermée, Rimfree	500.208.01.x
WC suspendu à fond creux Smyle Square, compact, forme fermée, Rimfree	500.379.01.x
WC suspendu à fond creux Xenos, forme fermée, Rimfree	500.500.01.1
WC suspendu à fond creux Citterio, forme fermée, Rimfree	500.510.01.1
WC suspendu à fond creux Acanto, forme fermée, Rimfree	500.600.01.x
WC suspendu à fond creux Geberit ONE, forme fermée, TurboFlush, avec abattant WC	500.20x.01.1
WC complet suspendu AquaClean Tuma Classic	146.090.11.1
WC complet suspendu AquaClean Sela	146.220.xx.1

Céramiques recommandées pour les modules sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol

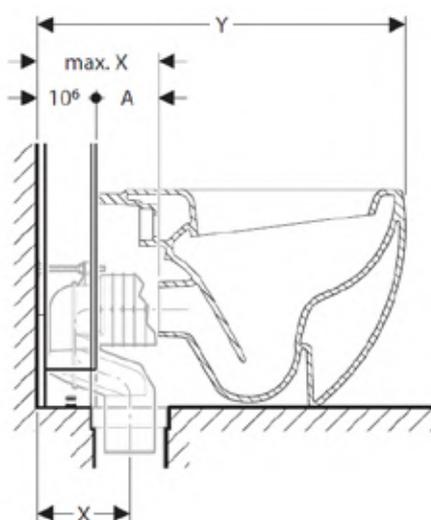

- max. X Somme de A (voir feuille de données du fabricant de la céramique) plus 10,5 cm (profondeur de montage Geberit Monolith)
- Y Longueur module sanitaire Geberit Monolith avec WC au sol pour montage à fleur de mur

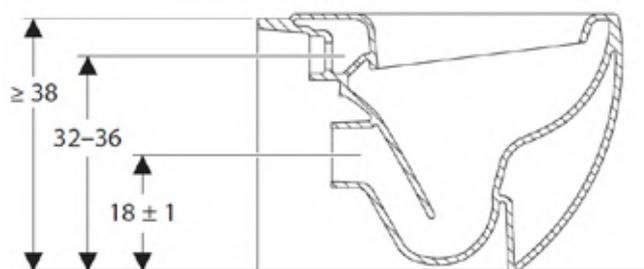


Figure 1 Zones de raccordement/critères de sélection pour montage à fleur du mur des WC au sol



Les céramiques pour WC au sol mentionnées dans le → **tableau 6** ne sont pas vérifiées quant à leur compatibilité avec les sièges de WC Geberit AquaClean.

Céramiques de bidet adaptées pour éléments d'installation GIS Duofix et Kombifix

Geberit GIS

- pour 461.530.00.1

Tableau 3:

A	B	C	D	E
80-250	70-267	300-360	80-380	180/230

Geberit Duofix

- pour n° d'art. 111.510.00.1
- pour n° d'art. 111.515.00.1
- pour n° d'art. 111.535.00.1

Tableau 4:

A	B	C	D	E
50-250	50-267	300-360	80-380	180/230

Geberit Kombifix

- pour n° d'art. 457.530.00.1

Tableau 5:

A	B	C	D	E
60-240	100-260	300-360	80-370	180/230



Cette recommandation pour les céramiques est fondée sur les indications des différents fabricants de céramiques au moment de la mise à l'impression. (voir dernière page de couverture). Vous trouverez l'édition actuellement valable de la recommandation pour les céramiques sur Internet sous www.geberit.de



Cubes de nettoyage pour chasse d'eau adaptés pour fente pour cube de nettoyage pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Les indications s'appliquent au numéro d'article :

- 115.610.00.1

Fabricant	Nom du produit
kremka GmbH	kremka Blue-Code
SANIT-CHEMIE Reinigungsmittel und -geräte GmbH	Cubes pour réservoir d'eau SANIT
Henkel AG & Co. KGaA	Cubes de nettoyage pour chasse d'eau WC FRISCH Aktiv
Reinex GmbH & Co. KG	REINEX WC Deofresh

Bâtons de nettoyage adaptés pour tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh et module Geberit DuoFresh à partir de l'année de fabrication 2019



Les indications s'appliquent aux numéros d'article :

- 115.050.xx.1
- 115.051.xx.1
- 115.062.xx.1

Fabricant	Nom du produit
Geberit GmbH	Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, n° d'art. 244.600.00.1
SANIT-CHEMIE Reinigungsmittel und -geräte GmbH	SANIT SpülKaSti RDF bleu

Demands relatives à la cuvette de WC pour sièges de WC Geberit AquaClean

Tableau 1 : Demands relatives à la cuvette de WC pour sièges de WC Geberit AquaClean

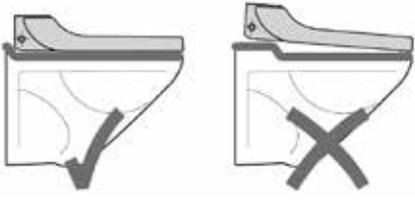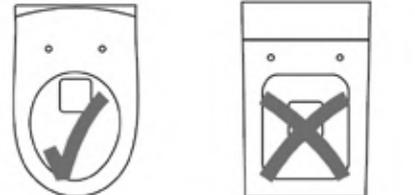Longueur minimale de la cuvette de WC à partir du mur ou du réservoir de chasse	50,0 cm pour Geberit AquaClean 40w00
	53,0 cm pour Geberit AquaClean Tuma
Longueur minimale de la cuvette de WC à partir du mur ou du réservoir de chasse en combinaison avec la plaque design Geberit AquaClean	56,0 cm pour Geberit AquaClean Tuma
Surplomb du couvercle de WC sur cuvette de longueur minimale	0,5 cm pour Geberit AquaClean 4000
Distance entre les trous de fixation	13,0–16,5 cm pour Geberit AquaClean 4000
	13,5–18,5 cm pour Geberit AquaClean Tuma
Dans la zone d'appui des patins supplémentaires de la lunette d'abattant et du boîtier, la cuvette de WC; ne doit pas présenter de surélévations ni de creux sur les côtés ou à l'arrière. Uniquement pour AquaClean Tuma : une surélévation de 15 mm dans la zone arrière de la cuvette de WC est au sein de la plage acceptable.	
La cuvette de WC doit toujours avoir une forme qui assure l'appui parfait des patins supplémentaires et du boîtier, donc par ex. ne pas être trop étroite, trop ronde ou trop angulaire.	



Vérifier la compatibilité dimensionnelle des sièges de WC Geberit AquaClean pour cuvettes de WC à surface plane avant de procéder au montage.

Geberit offre à cet effet un gabarit simple que vous pouvez commander par téléphone sous le numéro 07552 934 430 ou par e-mail sous unterlagen.de@geberit.com.

Céramiques recommandées

Les tableaux suivants sont fondés sur les indications des différents fabricants de céramiques au moment de la date d'édition indiquée (octobre 2021).

Vous trouverez l'édition actuellement valable de la recommandation pour les céramiques sur Internet sous www.geberit.de.

Geberit ne saura par conséquent assumer aucune garantie pour la compatibilité effective avec les sièges de WC Geberit AquaClean.

Il convient de vérifier à chaque fois si le siège de WC Geberit AquaClean est compatible avec la cuvette de WC correspondante et si l'impression visuelle du siège avec la cuvette de WC associée répond aux attentes personnelles. La compatibilité peut être testée avec un simple gabarit qui peut être commandé par téléphone auprès de Geberit sous le numéro +352 54 52 26. Les tolérances de fabrication des cuvettes de WC peuvent impliquer des imprécisions dimensionnelles dans certains cas.

Cuvettes de WC au sol

Fabricant	Modèle	N° d'art.	AquaClean 4000	AquaClean Tuma	Sans bride	Cuvette de WC surélevée
Geberit	iCon	502.382.00.x		x	x	
	Renova	203010	x ¹			
	Renova	213010	x ¹			
	Renova	213011	x ¹	x		
	Renova	500.480.01.x	x ¹	x	x	
	Renova	500.399.01.x	x	x	x	
	Renova	500.811.01.x	x	x		

¹ L'ajustement à la céramique du WC diffère

Cuvettes de WC suspendus

Fabricant	Modèle	N° d'art.	AquaClean 4000	AquaClean Tuma	Sans bride	Cuvette de WC surélevée
Geberit	ONE	500.20x.01.1		x	x	réglable
	Renova Comfort	202010		x		40 mm
	Renova Comfort	500.694.01.x		x ¹	x	50 mm
	Renova	203040	x ¹	x		
	Renova	203050	x ¹	x	x	
	Renova	203070	x ¹	x	x	
	Renova	203140	x ¹	x		
	iCon	501.661.00.x		x	x	
	iCon Set	501.664.00.x		x	x	

¹ L'ajustement à la céramique du WC diffère



Index numérique

Légende / Informations

VE1	Unité par emballage position 1 = 0,00 % de remise	BG	Groupe de bonus
VE2	Unité par emballage position 2 = 2,50 % de remise	Poids (kg)	Poids brut unitaire en kilogramme
GP	Unité par palette entière	Mod.	Modification
GTIN	Global Trade Item Number (Numéro d'article global) pour unité de quantité de base		N = Nouveau dans la gamme V = Unité par emballage A = Fin de série Il s'agit en l'espèce d'articles qui sont toujours valables et livrés – dans la limite des stocks disponibles. Pour ces articles, il n'est pas défini si et à quel moment ils seront remplacés par d'autres ou définitivement retirés de la gamme.
MG	Groupe d'articles (-> voir tableau 24)		
RA	Exclusion de restitution Les articles portant la mention « RA » sont en principe exclus d'une restitution.		

Index

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
110000000	St.	194,90	EUR	33-UR	488
121565000	St.	384,00	EUR	32-WT	680
121565600	St.	467,40	EUR	32-WT	680
121765000	St.	394,60	EUR	32-WT	680
121765600	St.	477,90	EUR	32-WT	680
121766000	St.	408,40	EUR	32-WT	680
124020000	St.	717,90	EUR	32-WT	619
124020600	St.	796,90	EUR	32-WT	619
124025000	St.	717,90	EUR	32-WT	619
124025600	St.	796,90	EUR	32-WT	619
124053000	St.	278,30	EUR	32-WT	659
124053600	St.	360,90	EUR	32-WT	659
124060000	St.	225,00	EUR	32-WT	619
124060600	St.	304,00	EUR	32-WT	619
124062000	St.	225,00	EUR	32-WT	619
124063000	St.	225,00	EUR	32-WT	619
124063600	St.	304,00	EUR	32-WT	619
124075000	St.	410,30	EUR	32-WT	619
124075600	St.	489,10	EUR	32-WT	619
124078000	St.	410,30	EUR	32-WT	619
124078600	St.	489,10	EUR	32-WT	619
124090000	St.	563,60	EUR	32-WT	619
124090600	St.	642,60	EUR	32-WT	619
124093000	St.	563,60	EUR	32-WT	619
124093600	St.	642,60	EUR	32-WT	619
124120000	St.	890,40	EUR	32-WT	631
124120600	St.	969,40	EUR	32-WT	631
124153000	St.	278,30	EUR	32-WT	659
124153600	St.	360,90	EUR	32-WT	659
124560000	St.	306,70	EUR	32-WT	648
124560600	St.	389,40	EUR	32-WT	648
124575000	St.	500,60	EUR	32-WT	648
124575600	St.	583,10	EUR	32-WT	648
124729000	St.	171,00	EUR	32-WT	669
124729600	St.	253,60	EUR	32-WT	669
124736000	St.	125,30	EUR	32-WT	658
124736600	St.	208,00	EUR	32-WT	658
124836000	St.	125,30	EUR	32-WT	658
124836600	St.	208,00	EUR	32-WT	658
128555000	St.	317,10	EUR	32-WT	679
128555600	St.	418,10	EUR	32-WT	679
128556000	St.	334,60	EUR	32-WT	679
128556600	St.	418,10	EUR	32-WT	679
128557000	St.	334,60	EUR	32-WT	679
128557600	St.	418,10	EUR	32-WT	679
128575000	St.	435,60	EUR	32-WT	679
128575600	St.	536,60	EUR	32-WT	679
128576000	St.	435,60	EUR	32-WT	679
128576600	St.	536,60	EUR	32-WT	679
128660000	St.	340,30	EUR	32-WT	679
128660600	St.	441,40	EUR	32-WT	679
128661000	St.	358,10	EUR	32-WT	679
128661600	St.	441,40	EUR	32-WT	679
128662000	St.	358,10	EUR	32-WT	679

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
128662600	St.	441,40	EUR	32-WT	679
128663000	St.	357,90	EUR	32-WT	679
128665000	St.	393,70	EUR	32-WT	679
128665600	St.	494,90	EUR	32-WT	679
128666000	St.	412,00	EUR	32-WT	679
128666600	St.	494,90	EUR	32-WT	679
128667000	St.	412,00	EUR	32-WT	679
128667600	St.	494,90	EUR	32-WT	679
162700000	St.	550,60	EUR	32-WT	699
162700600	St.	635,60	EUR	32-WT	699
200460000	St.	514,10	EUR	31-WC	238
200460600	St.	638,30	EUR	31-WC	238
201500000	St.	448,00	EUR	31-WC	260
201500600	St.	531,60	EUR	31-WC	260
201680600	St.	935,70	EUR	32-WT	695
201950000	St.	512,00	EUR	31-WC	227
201950600	St.	599,30	EUR	31-WC	227
202150000	St.	228,40	EUR	31-WC	235
202150600	St.	301,10	EUR	31-WC	235
202170000	St.	302,60	EUR	31-WC	234
202170600	St.	380,10	EUR	31-WC	234
203010000	St.	167,00	EUR	31-WC	247
203010600	St.	243,10	EUR	31-WC	247
203040000	St.	193,10	EUR	31-WC	233
203040010	St.	284,70	EUR	31-WC	233
203040068	St.	284,70	EUR	31-WC	233
203040080	St.	284,70	EUR	31-WC	233
203040600	St.	265,70	EUR	31-WC	233
203050000	St.	281,40	EUR	31-WC	232
203050600	St.	356,40	EUR	31-WC	232
203070000	St.	344,90	EUR	31-WC	231
203070600	St.	432,30	EUR	31-WC	231
203140000	St.	301,90	EUR	31-WC	237
203140600	St.	378,00	EUR	31-WC	237
203245000	St.	221,90	EUR	31-WC	236
203245600	St.	281,30	EUR	31-WC	236
203820000	St.	216,70	EUR	31-WC	238
203820600	St.	338,60	EUR	31-WC	238
203821000	St.	216,70	EUR	31-WC	239
203821600	St.	338,60	EUR	31-WC	239
204000000	St.	342,60	EUR	31-WC	228
204000600	St.	415,40	EUR	31-WC	228
206145000	St.	230,40	EUR	31-WC	237
206145600	St.	286,30	EUR	31-WC	237
208520000	St.	422,90	EUR	31-WC	259
208520600	St.	499,90	EUR	31-WC	259
208570000	St.	499,90	EUR	31-WC	258
208570600	St.	576,90	EUR	31-WC	258
208580000	St.	293,40	EUR	31-WC	270
211500000	St.	240,30	EUR	31-WC	267
211500600	St.	322,00	EUR	31-WC	267
211910000	St.	551,90	EUR	31-WC	242
211910600	St.	630,00	EUR	31-WC	242
218510000	St.	356,60	EUR	31-WC	257



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
218510600	St.	435,70	EUR	31-WC	257	258555600	St.	369,70	EUR	32-WT	678
218511000	St.	356,60	EUR	31-WC	257	258557000	St.	275,70	EUR	32-WT	678
218511600	St.	435,70	EUR	31-WC	257	258557600	St.	369,70	EUR	32-WT	678
218520000	St.	388,30	EUR	31-WC	257	258565000	St.	346,70	EUR	32-WT	678
218520600	St.	467,60	EUR	31-WC	257	258565600	St.	440,70	EUR	32-WT	678
218521000	St.	388,30	EUR	31-WC	257	258567000	St.	346,70	EUR	32-WT	678
218521600	St.	467,60	EUR	31-WC	257	258567600	St.	440,70	EUR	32-WT	678
221555000	St.	307,40	EUR	32-WT	680	272140000	St.	94,30	EUR	32-WT	664
221555600	St.	390,90	EUR	32-WT	680	272140600	St.	172,40	EUR	32-WT	664
221556000	St.	304,10	EUR	32-WT	680	272141000	St.	105,90	EUR	32-WT	664
221556600	St.	383,60	EUR	32-WT	680	272141600	St.	184,10	EUR	32-WT	664
223060010	St.	157,40	EUR	32-WT	629	272142000	St.	105,90	EUR	32-WT	664
223060068	St.	157,40	EUR	32-WT	629	272142600	St.	184,10	EUR	32-WT	664
223060080	St.	157,40	EUR	32-WT	629	272143000	St.	105,90	EUR	32-WT	664
223065010	St.	189,40	EUR	32-WT	629	272143600	St.	184,10	EUR	32-WT	664
223065068	St.	189,40	EUR	32-WT	629	276132000	St.	118,40	EUR	32-WT	669
223065080	St.	189,40	EUR	32-WT	629	276132600	St.	196,60	EUR	32-WT	669
226150000	St.	194,90	EUR	32-WT	678	276140000	St.	90,60	EUR	32-WT	664
226150600	St.	272,90	EUR	32-WT	678	276140600	St.	168,70	EUR	32-WT	664
226155000	St.	131,00	EUR	32-WT	627	276150000	St.	111,30	EUR	32-WT	666
226155600	St.	209,10	EUR	32-WT	627	276150600	St.	189,40	EUR	32-WT	666
226160000	St.	141,00	EUR	32-WT	627	276240000	St.	90,60	EUR	32-WT	664
226160600	St.	219,10	EUR	32-WT	627	276240600	St.	168,70	EUR	32-WT	664
227780000	St.	135,40	EUR	31-WC	181	276250000	St.	111,30	EUR	32-WT	664
227780600	St.	211,60	EUR	31-WC	181	276250600	St.	189,40	EUR	32-WT	664
228950000	St.	368,00	EUR	31-WC	181	276350000	St.	111,30	EUR	32-WT	664
228950600	St.	455,10	EUR	31-WC	181	276350600	St.	189,40	EUR	32-WT	664
229420000	St.	368,00	EUR	31-WC	182	292110000	St.	161,90	EUR	32-WT	701
229420600	St.	455,10	EUR	31-WC	182	292110600	St.	241,60	EUR	32-WT	701
231910000	St.	414,90	EUR	31-WC	404	292150000	St.	161,90	EUR	32-WT	702
231910600	St.	493,10	EUR	31-WC	404	292150600	St.	242,70	EUR	32-WT	702
233040000	St.	272,10	EUR	31-WC	405	296250000	St.	120,10	EUR	32-WT	703
233040600	St.	390,40	EUR	31-WC	405	296250600	St.	200,30	EUR	32-WT	703
235100000	St.	318,40	EUR	33-UR	451	299150000	St.	140,00	EUR	32-WT	709
235100600	St.	394,60	EUR	33-UR	451	299150600	St.	228,90	EUR	32-WT	709
235120000	St.	475,10	EUR	33-UR	482	299160000	St.	153,40	EUR	32-WT	709
235120600	St.	551,30	EUR	33-UR	482	299160600	St.	242,10	EUR	32-WT	709
235170000	St.	495,30	EUR	33-UR	486	299250000	St.	69,50	EUR	32-WT	709
235170600	St.	571,40	EUR	33-UR	486	299250600	St.	148,90	EUR	32-WT	709
235200000	St.	280,90	EUR	33-UR	448	299260000	St.	84,00	EUR	32-WT	709
235200600	St.	357,00	EUR	33-UR	448	299260600	St.	162,00	EUR	32-WT	709
235300000	St.	247,90	EUR	33-UR	448	326060000	St.	208,30	EUR	32-WT	688
235300600	St.	320,60	EUR	33-UR	448	350490000	St.	1266,30	EUR	32-WT	697
235320000	St.	295,70	EUR	33-UR	448	355675000	St.	1865,70	EUR	32-WT	698
235320600	St.	372,00	EUR	33-UR	448	360050000	St.	357,90	EUR	32-WT	696
236600000	St.	371,60	EUR	33-UR	453	360060000	St.	424,30	EUR	32-WT	696
236600600	St.	474,00	EUR	33-UR	453	360070000	St.	522,10	EUR	32-WT	697
238000000	St.	456,90	EUR	33-UR	453	361350000	St.	420,40	EUR	32-WT	696
238000600	St.	540,00	EUR	33-UR	453	361360000	St.	572,10	EUR	32-WT	696
238100000	St.	386,10	EUR	33-UR	452	361370000	St.	671,70	EUR	32-WT	696
238100600	St.	495,60	EUR	33-UR	452	362511000	St.	1879,40	EUR	32-WT	698
238150000	St.	396,70	EUR	33-UR	451	362512000	St.	640,40	EUR	32-WT	699
238150600	St.	479,90	EUR	33-UR	451	367200000	St.	414,60	EUR	32-WT	695
251060000	St.	386,30	EUR	32-WT	680	402160016	St.	669,10	EUR	32-WT	681
251060600	St.	465,70	EUR	32-WT	680	402170016	St.	829,70	EUR	32-WT	681
258555000	St.	275,70	EUR	32-WT	678	406010016	St.	1013,90	EUR	34-WA	1044

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
407010016	St.	1154,30	EUR	34-WA	1045
407730016	St.	1049,70	EUR	34-WA	1045
500210000	St.	85,70	EUR	33-UR	540
500250000	St.	166,40	EUR	31-WC	701
500260000	St.	212,30	EUR	31-WC	701
501410000	St.	76,70	EUR	32-WT	840
501470000	St.	135,00	EUR	32-WT	840
501480000	St.	83,70	EUR	32-WT	840
501535000	St.	90,30	EUR	32-WT	840
501550000	St.	145,70	EUR	32-WT	840
501635000	St.	97,70	EUR	32-WT	840
501735000	St.	104,70	EUR	32-WT	840
501825000	St.	111,70	EUR	32-WT	840
501885000	St.	118,00	EUR	32-WT	840
510010000	St.	44,10	EUR	32-WT	846
510040000	St.	81,90	EUR	32-WT	838
510100000	St.	46,20	EUR	32-WT	846
510140000	St.	81,90	EUR	32-WT	838
510410000	St.	42,00	EUR	33-UR	489
521005000	St.	33,40	EUR	33-UR	492
521011000	St.	34,50	EUR	31-WC	493
521015000	St.	37,80	EUR	31-WC	493
521100000	St.	14,90	EUR	31-WC	272
538500000	St.	64,20	EUR	32-WT	838
551062000	St.	72,60	EUR	31-WC	707
551064000	St.	72,60	EUR	31-WC	707
551067000	St.	72,60	EUR	31-WC	707
551070000	St.	34,50	EUR	33-UR	493
551075000	St.	34,50	EUR	33-UR	493
551081000	St.	72,60	EUR	31-WC	707
552003000	St.	36,70	EUR	32-WT	700
552201000	St.	101,90	EUR	32-WT	700
554005000	St.	13,90	EUR	31-WC	708
554015000	St.	55,70	EUR	31-WC	493
571410000	St.	13,00	EUR	33-UR	931
571600000	St.	430,30	EUR	33-UR	910
571910000	St.	246,00	EUR	31-WC	252
572050000	St.	121,00	EUR	31-WC	262
572110000	St.	139,40	EUR	31-WC	255
572120000	St.	230,90	EUR	31-WC	255
572180000	St.	153,70	EUR	31-WC	255
572830000	St.	178,40	EUR	31-WC	263
572840000	St.	156,40	EUR	31-WC	265
572850000	St.	152,00	EUR	31-WC	260
572860000	St.	112,00	EUR	31-WC	264
573010000	St.	91,40	EUR	31-WC	253
573015000	St.	112,60	EUR	31-WC	254
573025000	St.	179,40	EUR	31-WC	254
573025010	St.	193,90	EUR	31-WC	254
573025068	St.	193,90	EUR	31-WC	254
573025080	St.	193,90	EUR	31-WC	254
573334000	St.	118,10	EUR	31-WC	268
574120000	St.	162,90	EUR	31-WC	252
574130000	St.	244,70	EUR	31-WC	252
574950000	St.	258,10	EUR	31-WC	251
577650000	St.	652,10	EUR	33-UR	902

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
577660000	St.	667,40	EUR	33-UR	890
590153000	St.	104,90	EUR	34-WA	1046
595710000	St.	31,90	EUR	35-AC	488
599113000	St.	308,40	EUR	33-UR	931
653009000	St.	81,70	EUR	34-WA	1047
657260000	St.	493,60	EUR	34-WA	1042
657261000	St.	493,60	EUR	34-WA	1042
657340000	St.	462,70	EUR	34-WA	1044
657350000	St.	462,70	EUR	34-WA	1044
808627000	St.	56,70	EUR	32-WT	846
819200000	St.	859,00	EUR	32-WT	852
819220000	St.	976,10	EUR	32-WT	853
819240000	St.	644,30	EUR	32-WT	852
819260000	St.	722,30	EUR	32-WT	852
819270000	St.	780,90	EUR	32-WT	852
862040000	St.	562,00	EUR	32-WT	735
862041000	St.	562,00	EUR	32-WT	735
862050000	St.	689,40	EUR	32-WT	736
862051000	St.	689,40	EUR	32-WT	736
862055000	St.	702,90	EUR	32-WT	763
862056000	St.	702,90	EUR	32-WT	763
862060000	St.	718,90	EUR	32-WT	763
862061000	St.	718,90	EUR	32-WT	763
862132000	St.	710,90	EUR	32-WT	774
862133000	St.	710,90	EUR	32-WT	774
862150000	St.	929,60	EUR	32-WT	775
862151000	St.	929,60	EUR	32-WT	775
862250000	St.	689,40	EUR	32-WT	736
862251000	St.	689,40	EUR	32-WT	736
862350000	St.	318,10	EUR	32-WT	855
862360000	St.	333,90	EUR	32-WT	855
Y862340000	St.	305,00	EUR	32-WT	855
003.857.00.9	St.	480,87	EUR	11-1	324
004.064.00.1	St.	1661,80	EUR	12-MON	423
004.095.00.1	St.	1535,50	EUR	12-MON	417
004.096.00.1	St.	2251,00	EUR	12-MON	417
004.097.00.1	St.	2377,60	EUR	12-MON	423
111.003.00.2	St.	592,02	EUR	11-2	30
111.027.00.1	St.	30,03	EUR	11-2	100
111.028.00.2	St.	914,94	EUR	11-2	49
111.030.00.2	St.	592,02	EUR	11-2	31
111.040.00.1	St.	87,36	EUR	11-2	102
111.041.00.1	St.	119,54	EUR	11-2	100
111.042.00.1	St.	127,73	EUR	11-2	100
111.043.00.1	St.	135,72	EUR	11-2	100
111.044.00.1	St.	143,72	EUR	11-2	100
111.045.00.1	St.	151,71	EUR	11-2	100
111.046.00.1	St.	159,71	EUR	11-2	100
111.055.00.1	St.	123,44	EUR	11-2	94
111.056.00.1	St.	161,46	EUR	11-2	95
111.057.00.2	St.	1712,88	EUR	11-2	28
111.058.00.2	St.	2018,64	EUR	11-2	28
111.060.00.2	St.	592,02	EUR	11-2	32
111.064.00.1	St.	73,13	EUR	11-2	103
111.069.00.2	St.	664,37	EUR	11-2	58
111.071.00.2	St.	919,23	EUR	11-2	59



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
111.072.00.2	St.	948,48	EUR	11-2	59	111.596.00.1	St.	694,98	EUR	34-1	87
111.073.00.2	St.	977,93	EUR	11-2	59	111.616.00.2	St.	508,76	EUR	11-2	68
111.074.00.2	St.	1006,79	EUR	11-2	59	111.617.00.2	St.	610,16	EUR	11-2	75
111.075.00.2	St.	2300,03	EUR	11-2	29	111.671.00.2	St.	517,35	EUR	11-2	73
111.076.00.2	St.	2593,70	EUR	11-2	29	111.676.00.2	St.	546,98	EUR	11-2	70
111.077.00.2	St.	608,60	EUR	11-2	43	111.686.00.2	St.	389,61	EUR	11-2	74
111.078.00.2	St.	608,60	EUR	11-2	50	111.689.00.2	St.	535,47	EUR	11-2	72
111.079.00.2	St.	117,98	EUR	11-2	12	111.740.00.2	St.	245,31	EUR	11-2	84
111.080.00.1	St.	42,32	EUR	11-2	12	111.747.00.1	St.	28,70	EUR	35-AC	104
111.081.00.2	St.	835,77	EUR	11-2	60	111.770.00.2	St.	116,22	EUR	11-2	89
111.082.00.2	St.	865,02	EUR	11-2	60	111.774.00.1	St.	127,53	EUR	11-2	97
111.083.00.2	St.	894,27	EUR	11-2	60	111.778.00.2	St.	174,14	EUR	11-2	91
111.084.00.2	St.	923,52	EUR	11-2	60	111.780.00.2	St.	323,51	EUR	11-2	85
111.085.00.1	St.	92,82	EUR	11-2	11	111.785.00.2	St.	197,54	EUR	11-2	90
111.086.00.1	St.	94,97	EUR	11-2	11	111.787.00.1	St.	112,52	EUR	11-2	89
111.087.00.1	St.	99,45	EUR	11-2	11	111.788.00.1	St.	97,89	EUR	11-2	96
111.088.00.1	St.	101,99	EUR	11-2	11	111.790.00.2	St.	320,78	EUR	11-2	92
111.091.00.2	St.	794,04	EUR	11-2	61	111.808.00.1	St.	37,64	EUR	11-2	14
111.092.00.2	St.	823,10	EUR	11-2	61	111.815.00.1	St.	34,52	EUR	11-2	97
111.093.00.2	St.	852,54	EUR	11-2	61	111.825.00.2	St.	110,37	EUR	11-2	12
111.094.00.2	St.	881,79	EUR	11-2	61	111.826.00.1	St.	88,34	EUR	11-2	13
111.266.00.2	St.	266,57	EUR	11-2	40	111.827.00.1	St.	97,11	EUR	11-2	13
111.274.00.2	St.	444,99	EUR	11-2	55	111.835.00.1	St.	38,81	EUR	11-2	98
111.300.00.6	St.	483,80	EUR	11-2	21	111.841.00.1	St.	69,42	EUR	11-2	16
111.350.00.6	St.	674,70	EUR	11-2	23	111.846.00.1	St.	13,73	EUR	11-2	17
111.364.00.6	St.	585,20	EUR	11-2	22	111.847.00.1	St.	69,42	EUR	11-2	104
111.375.00.6	St.	1042,86	EUR	11-2	24	111.848.00.2	St.	65,91	EUR	11-2	102
111.396.00.6	St.	767,33	EUR	11-2	25	111.859.00.1	St.	118,37	EUR	11-2	96
111.430.00.2	St.	256,62	EUR	11-2	41	111.863.00.3	St.	502,44	EUR	11-2	106
111.437.00.2	St.	287,04	EUR	11-2	52	111.868.00.1	St.	109,01	EUR	11-2	101
111.450.00.2	St.	421,40	EUR	11-2	88	111.869.00.1	St.	40,56	EUR	11-2	101
111.464.00.2	St.	199,29	EUR	11-2	51	111.887.00.1	St.	12,42	EUR	11-2	98
111.473.00.2	St.	914,94	EUR	11-2	42	111.889.00.1	St.	3,49	EUR	11-2	10
111.477.00.2	St.	444,99	EUR	11-2	53	111.891.00.1	St.	21,26	EUR	11-2	16
111.480.00.2	St.	415,35	EUR	11-2	45	111.900.00.6	St.	526,31	EUR	11-2	20
111.485.00.2	St.	287,04	EUR	11-2	47	111.922.00.6	St.	598,46	EUR	11-2	27
111.489.00.2	St.	444,99	EUR	11-2	48	111.923.00.6	St.	532,55	EUR	11-2	26
111.493.00.2	St.	350,42	EUR	11-2	54	111.941.00.1	St.	496,67	EUR	11-2	99
111.510.00.2	St.	526,11	EUR	11-2	62	111.942.00.1	St.	551,85	EUR	11-2	99
111.515.00.2	St.	544,25	EUR	11-2	64	111.943.00.1	St.	643,89	EUR	11-2	99
111.535.00.2	St.	544,25	EUR	11-2	63	111.944.00.1	St.	735,74	EUR	11-2	99
111.551.00.2	St.	507,00	EUR	11-2	39	111.945.00.1	St.	846,11	EUR	11-2	99
111.556.00.2	St.	612,69	EUR	11-2	44	111.951.00.1	St.	75,86	EUR	11-2	93
111.558.00.2	St.	621,86	EUR	11-2	56	111.952.00.1	St.	87,75	EUR	11-2	93
111.561.00.2	St.	727,55	EUR	11-2	57	111.953.00.1	St.	99,45	EUR	11-2	93
111.576.00.1	St.	58,11	EUR	11-2	105	111.954.00.1	St.	111,35	EUR	11-2	93
111.578.00.1	St.	204,18	EUR	11-2	14	111.955.00.1	St.	123,44	EUR	11-2	93
111.580.00.2	St.	683,48	EUR	34-1	79	111.979.00.1	St.	9,36	EUR	11-2	10
111.581.00.2	St.	718,19	EUR	34-1	80	115.050.21.2	St.	404,43	EUR	11-1	340
111.587.00.2	St.	634,34	EUR	34-1	77	115.050.BZ.2	St.	404,43	EUR	11-1	340
111.589.00.2	St.	666,32	EUR	34-1	78	115.051.21.2	St.	323,12	EUR	11-1	341
111.590.00.1	St.	625,95	EUR	34-1	86	115.051.BZ.2	St.	323,12	EUR	11-1	341
111.591.00.2	St.	545,03	EUR	34-1	81	115.062.21.1	St.	94,77	EUR	11-1	339
111.593.00.2	St.	569,60	EUR	34-1	82	115.062.BZ.1	St.	94,77	EUR	11-1	339
111.594.00.1	St.	759,33	EUR	34-1	86	115.080.01.1	St.	234,98	EUR	11-1	346
111.595.00.1	St.	51,29	EUR	34-1	99	115.080.11.1	St.	179,60	EUR	11-1	346

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
115.080.14.1	St.	227,18	EUR	11-1	346
115.080.16.1	St.	252,33	EUR	11-1	346
115.080.DW.1	St.	196,76	EUR	11-1	346
115.080.JQ.1	St.	242,19	EUR	11-1	346
115.080.JT.1	St.	209,63	EUR	11-1	346
115.080.KH.1	St.	214,11	EUR	11-1	346
115.080.KJ.1	St.	170,63	EUR	11-1	346
115.080.KK.1	St.	194,42	EUR	11-1	346
115.080.KM.1	St.	194,42	EUR	11-1	346
115.081.GH.1	St.	640,77	EUR	11-1	347
115.081.JK.1	St.	612,50	EUR	11-1	347
115.081.JL.1	St.	612,50	EUR	11-1	347
115.081.SI.1	St.	613,08	EUR	11-1	347
115.081.SJ.1	St.	613,08	EUR	11-1	347
115.082.00.1	St.	160,10	EUR	11-1	348
115.082.SI.1	St.	223,67	EUR	11-1	348
115.085.01.1	St.	234,98	EUR	11-1	346
115.085.11.1	St.	179,60	EUR	11-1	346
115.085.14.1	St.	227,18	EUR	11-1	346
115.085.16.1	St.	252,33	EUR	11-1	346
115.085.DW.1	St.	196,76	EUR	11-1	346
115.085.JQ.1	St.	242,19	EUR	11-1	346
115.085.JT.1	St.	209,63	EUR	11-1	346
115.085.KH.1	St.	214,11	EUR	11-1	346
115.085.KJ.1	St.	170,63	EUR	11-1	346
115.085.KK.1	St.	194,42	EUR	11-1	346
115.085.KM.1	St.	194,42	EUR	11-1	346
115.086.21.1	St.	204,56	EUR	11-1	348
115.086.GH.1	St.	204,56	EUR	11-1	348
115.087.00.1	St.	212,94	EUR	11-1	348
115.088.00.1	St.	268,71	EUR	11-1	349
115.101.00.5	St.	109,79	EUR	11-1	351
115.105.11.5	St.	79,17	EUR	11-1	353
115.105.21.5	St.	112,14	EUR	11-1	353
115.105.46.5	St.	112,13	EUR	11-1	353
115.120.11.5	St.	57,92	EUR	11-1	351
115.120.21.5	St.	84,86	EUR	11-1	351
115.120.46.5	St.	84,83	EUR	11-1	351
115.125.11.5	St.	57,92	EUR	11-1	352
115.125.21.5	St.	84,86	EUR	11-1	352
115.125.46.5	St.	84,83	EUR	11-1	352
115.135.11.5	St.	57,92	EUR	11-1	352
115.135.21.5	St.	84,86	EUR	11-1	352
115.135.46.5	St.	84,83	EUR	11-1	352
115.151.00.1	St.	264,42	EUR	11-1	357
115.202.11.1	St.	504,30	EUR	33-UR	487
115.205.CD.1	St.	843,00	EUR	33-UR	487
115.205.TD.1	St.	855,40	EUR	33-UR	487
115.211.CD.1	St.	832,60	EUR	33-UR	487
115.211.TD.1	St.	832,60	EUR	33-UR	487
115.211.TF.1	St.	832,60	EUR	33-UR	487
115.222.11.1	St.	76,25	EUR	11-1	356
115.222.46.1	St.	98,67	EUR	11-1	356
115.228.11.1	St.	91,46	EUR	11-1	349
115.228.21.1	St.	122,66	EUR	11-1	349
115.228.46.1	St.	122,66	EUR	11-1	349

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
115.240.KH.1	St.	148,59	EUR	11-1	350
115.240.KJ.1	St.	104,72	EUR	11-1	350
115.240.KN.1	St.	148,59	EUR	11-1	350
115.260.11.1	St.	243,95	EUR	11-1	350
115.260.21.1	St.	243,95	EUR	11-1	350
115.260.46.1	St.	243,95	EUR	11-1	350
115.322.11.1	St.	253,40	EUR	35-AC	291
115.324.SI.1	St.	492,00	EUR	35-AC	291
115.324.SJ.1	St.	492,00	EUR	35-AC	291
115.328.SI.1	St.	673,30	EUR	35-AC	290
115.328.SJ.1	St.	673,30	EUR	35-AC	290
115.329.11.1	St.	378,40	EUR	35-AC	290
115.335.00.1	St.	109,79	EUR	11-1	360
115.367.10.1	St.	53,04	EUR	12-1	184
115.367.11.1	St.	46,80	EUR	12-1	184
115.396.00.1	St.	161,46	EUR	11-2	104
115.415.00.1	St.	125,39	EUR	11-3	98
115.416.11.1	St.	32,57	EUR	11-3	98
115.416.21.1	St.	76,83	EUR	11-3	98
115.420.00.1	St.	438,36	EUR	11-3	109
115.420.11.1	St.	438,36	EUR	11-3	109
115.420.DW.1	St.	438,36	EUR	11-3	109
115.424.00.1	St.	80,15	EUR	11-3	109
115.425.FW.1	St.	179,40	EUR	11-3	109
115.438.00.1	St.	59,20	EUR	35-AC	305
115.622.14.1	St.	553,22	EUR	11-1	339
115.622.FW.1	St.	553,22	EUR	11-1	339
115.622.JK.1	St.	476,97	EUR	11-1	339
115.622.JL.1	St.	476,97	EUR	11-1	339
115.622.JT.1	St.	553,22	EUR	11-1	339
115.622.QB.1	St.	697,91	EUR	11-1	339
115.622.QD.1	St.	697,91	EUR	11-1	339
115.622.QF.1	St.	697,91	EUR	11-1	339
115.622.SI.1	St.	476,97	EUR	11-1	339
115.622.SJ.1	St.	476,97	EUR	11-1	339
115.623.21.1	St.	173,36	EUR	11-1	339
115.623.QC.1	St.	173,36	EUR	11-1	339
115.628.14.1	St.	386,69	EUR	11-1	330
115.628.FW.1	St.	386,69	EUR	11-1	330
115.628.JK.1	St.	296,21	EUR	11-1	330
115.628.JL.1	St.	296,21	EUR	11-1	330
115.628.JT.1	St.	386,69	EUR	11-1	330
115.628.QB.1	St.	579,54	EUR	11-1	330
115.628.QD.1	St.	579,54	EUR	11-1	330
115.628.QF.1	St.	579,54	EUR	11-1	330
115.628.SI.1	St.	296,21	EUR	11-1	330
115.628.SJ.1	St.	296,21	EUR	11-1	330
115.629.14.1	St.	414,77	EUR	11-1	331
115.629.FW.1	St.	414,77	EUR	11-1	331
115.629.JK.1	St.	324,48	EUR	11-1	331
115.629.JL.1	St.	324,48	EUR	11-1	331
115.629.JT.1	St.	414,77	EUR	11-1	331
115.629.QB.1	St.	610,16	EUR	11-1	331
115.629.QD.1	St.	610,16	EUR	11-1	331
115.629.QF.1	St.	610,16	EUR	11-1	331
115.629.SI.1	St.	324,48	EUR	11-1	331



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
115.629.SJ.1	St.	324,48	EUR	11-1	331	115.758.SN.5	St.	229,71	EUR	11-1	326
115.650.00.1	St.	593,29	EUR	11-1	333	115.764.FW.1	St.	173,16	EUR	11-1	342
115.650.JM.1	St.	829,14	EUR	11-1	333	115.766.00.1	St.	160,10	EUR	11-1	343
115.650.JV.1	St.	829,14	EUR	11-1	333	115.766.SI.1	St.	223,67	EUR	11-1	343
115.650.JX.1	St.	1052,22	EUR	11-1	333	115.768.11.1	St.	72,54	EUR	11-1	343
115.650.SI.1	St.	678,21	EUR	11-1	333	115.768.46.1	St.	107,06	EUR	11-1	343
115.650.SJ.1	St.	678,21	EUR	11-1	333	115.770.11.5	St.	84,05	EUR	11-1	324
115.651.00.1	St.	593,29	EUR	11-1	333	115.770.21.5	St.	122,46	EUR	11-1	324
115.651.JM.1	St.	829,14	EUR	11-1	333	115.770.79.5	St.	137,28	EUR	11-1	325
115.651.JV.1	St.	829,14	EUR	11-1	333	115.770.DT.5	St.	574,28	EUR	11-1	324
115.651.JX.1	St.	1052,22	EUR	11-1	333	115.770.DW.5	St.	129,48	EUR	11-1	324
115.651.SI.1	St.	678,21	EUR	11-1	333	115.770.FY.5	St.	137,28	EUR	11-1	325
115.651.SJ.1	St.	678,21	EUR	11-1	333	115.770.JQ.5	St.	122,46	EUR	11-1	324
115.652.00.1	St.	593,29	EUR	11-1	334	115.770.KA.5	St.	194,61	EUR	11-1	324
115.652.JM.1	St.	829,14	EUR	11-1	334	115.770.SX.5	St.	137,28	EUR	11-1	325
115.652.JV.1	St.	829,14	EUR	11-1	334	115.787.SN.5	St.	243,75	EUR	11-1	327
115.652.JX.1	St.	1052,22	EUR	11-1	334	115.788.00.2	St.	293,20	EUR	11-1	335
115.652.SI.1	St.	678,21	EUR	11-1	334	115.788.11.2	St.	299,52	EUR	11-1	335
115.652.SJ.1	St.	678,21	EUR	11-1	334	115.788.21.2	St.	525,72	EUR	11-1	335
115.660.11.1	St.	102,13	EUR	11-1	326	115.788.DW.2	St.	299,52	EUR	11-1	335
115.660.21.1	St.	141,48	EUR	11-1	326	115.788.GH.2	St.	525,72	EUR	11-1	335
115.660.DW.1	St.	146,29	EUR	11-1	326	115.788.JK.2	St.	373,62	EUR	11-1	335
115.660.JQ.1	St.	141,48	EUR	11-1	326	115.788.JL.2	St.	373,62	EUR	11-1	335
115.670.00.2	St.	593,46	EUR	11-1	336	115.788.JM.2	St.	525,72	EUR	11-1	335
115.670.11.2	St.	606,06	EUR	11-1	336	115.788.JV.2	St.	525,72	EUR	11-1	335
115.670.DW.2	St.	606,06	EUR	11-1	336	115.788.JX.2	St.	735,15	EUR	11-1	335
115.670.JM.2	St.	829,14	EUR	11-1	336	115.788.SD.2	St.	374,40	EUR	11-1	335
115.670.JV.2	St.	829,14	EUR	11-1	336	115.817.11.5	St.	704,93	EUR	33-1	524
115.670.JX.2	St.	1052,22	EUR	11-1	336	115.817.46.5	St.	704,93	EUR	33-1	524
115.670.QB.2	St.	762,26	EUR	11-1	336	115.820.11.5	St.	205,34	EUR	33-1	525
115.671.00.2	St.	593,27	EUR	11-1	337	115.820.46.5	St.	205,34	EUR	33-1	525
115.671.11.2	St.	606,06	EUR	11-1	337	115.831.00.1	St.	92,04	EUR	33-1	540
115.671.DW.2	St.	606,06	EUR	11-1	337	115.848.00.1	St.	575,06	EUR	33-1	532
115.671.JM.2	St.	829,14	EUR	11-1	337	115.849.00.1	St.	575,06	EUR	33-1	533
115.671.JV.2	St.	829,14	EUR	11-1	337	115.860.00.1	St.	264,62	EUR	33-1	541
115.671.JX.2	St.	1052,22	EUR	11-1	337	115.861.00.6	St.	149,18	EUR	33-1	393
115.671.QD.2	St.	762,26	EUR	11-1	337	115.862.00.6	St.	731,25	EUR	33-1	372
115.672.00.2	St.	593,29	EUR	11-1	338	115.863.16.6	St.	870,87	EUR	11-1	369
115.672.11.2	St.	606,06	EUR	11-1	338	115.863.SN.6	St.	870,87	EUR	11-1	369
115.672.DW.2	St.	606,06	EUR	11-1	338	115.864.16.6	St.	870,87	EUR	11-1	383
115.672.JM.2	St.	829,14	EUR	11-1	338	115.864.SN.6	St.	870,87	EUR	11-1	383
115.672.JV.2	St.	829,14	EUR	11-1	338	115.867.16.6	St.	1053,39	EUR	11-1	370
115.672.JX.2	St.	1052,22	EUR	11-1	338	115.867.SN.6	St.	1053,39	EUR	11-1	370
115.672.QF.2	St.	762,26	EUR	11-1	338	115.869.16.6	St.	1053,39	EUR	11-1	382
115.696.00.1	St.	205,53	EUR	11-1	344	115.869.SN.6	St.	1053,39	EUR	11-1	382
115.697.00.1	St.	260,33	EUR	11-1	344	115.882.01.1	St.	204,56	EUR	11-1	328
115.751.00.1	St.	168,29	EUR	11-1	342	115.882.11.1	St.	125,78	EUR	11-1	328
115.758.01.5	St.	299,91	EUR	11-1	326	115.882.14.1	St.	174,92	EUR	11-1	328
115.758.14.5	St.	266,18	EUR	11-1	326	115.882.16.1	St.	204,56	EUR	11-1	328
115.758.16.5	St.	299,91	EUR	11-1	326	115.882.DW.1	St.	149,18	EUR	11-1	328
115.758.JQ.5	St.	266,18	EUR	11-1	326	115.882.JQ.1	St.	194,81	EUR	11-1	328
115.758.JT.5	St.	266,18	EUR	11-1	326	115.882.JT.1	St.	174,92	EUR	11-1	328
115.758.KH.5	St.	148,98	EUR	11-1	326	115.882.KH.1	St.	148,98	EUR	11-1	328
115.758.KJ.5	St.	104,91	EUR	11-1	326	115.882.KJ.1	St.	104,91	EUR	11-1	328
115.758.KK.5	St.	129,09	EUR	11-1	326	115.882.KK.1	St.	129,09	EUR	11-1	328
115.758.KM.5	St.	129,09	EUR	11-1	326	115.882.KM.1	St.	129,09	EUR	11-1	328

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
115.882.SN.1	St.	229,71	EUR	11-1	328
115.883.01.1	St.	230,69	EUR	11-1	329
115.883.11.1	St.	149,96	EUR	11-1	329
115.883.14.1	St.	200,07	EUR	11-1	329
115.883.16.1	St.	230,69	EUR	11-1	329
115.883.DW.1	St.	175,50	EUR	11-1	329
115.883.JQ.1	St.	218,01	EUR	11-1	329
115.883.JT.1	St.	200,07	EUR	11-1	329
115.883.KH.1	St.	174,33	EUR	11-1	329
115.883.KJ.1	St.	131,82	EUR	11-1	329
115.883.KK.1	St.	155,22	EUR	11-1	329
115.883.KM.1	St.	155,22	EUR	11-1	329
115.884.00.1	St.	293,20	EUR	11-1	332
115.884.JK.1	St.	373,62	EUR	11-1	332
115.884.JL.1	St.	373,62	EUR	11-1	332
115.884.JM.1	St.	525,72	EUR	11-1	332
115.884.JV.1	St.	525,72	EUR	11-1	332
115.884.JX.1	St.	735,15	EUR	11-1	332
115.884.SI.1	St.	374,40	EUR	11-1	332
115.884.SJ.1	St.	374,40	EUR	11-1	332
115.885.00.6	St.	731,25	EUR	33-1	384
115.889.SN.1	St.	243,75	EUR	11-1	329
115.890.16.6	St.	1171,37	EUR	11-1	366
115.890.DW.6	St.	1171,37	EUR	11-1	366
115.890.SN.6	St.	1171,37	EUR	11-1	366
115.891.16.6	St.	1171,37	EUR	11-1	378
115.891.DW.6	St.	1171,37	EUR	11-1	378
115.891.SN.6	St.	1171,37	EUR	11-1	378
115.893.14.1	St.	260,72	EUR	11-1	330
115.893.45.1	St.	2851,88	EUR	11-1	330
115.893.JT.1	St.	260,72	EUR	11-1	330
115.893.KJ.1	St.	250,19	EUR	11-1	330
115.893.KX.1	St.	279,83	EUR	11-1	330
115.893.KY.1	St.	279,83	EUR	11-1	330
115.897.00.6	St.	926,45	EUR	33-1	373
115.898.00.6	St.	926,64	EUR	33-1	381
115.899.JQ.1	St.	115,25	EUR	11-1	355
115.899.KH.1	St.	120,71	EUR	11-1	355
115.899.KJ.1	St.	79,17	EUR	11-1	355
115.906.16.6	St.	948,87	EUR	11-1	367
115.906.DW.6	St.	948,87	EUR	11-1	367
115.906.SN.6	St.	948,87	EUR	11-1	367
115.907.16.6	St.	942,24	EUR	11-1	368
115.907.DW.6	St.	942,24	EUR	11-1	368
115.907.JQ.6	St.	886,08	EUR	11-1	368
115.907.KH.6	St.	886,08	EUR	11-1	368
115.907.KJ.6	St.	843,38	EUR	11-1	368
115.907.KK.6	St.	866,00	EUR	11-1	368
115.907.KM.6	St.	866,00	EUR	11-1	368
115.907.SN.6	St.	937,56	EUR	11-1	368
115.908.16.6	St.	942,24	EUR	11-1	380
115.908.DW.6	St.	942,24	EUR	11-1	380
115.908.JQ.6	St.	886,08	EUR	11-1	380
115.908.KH.6	St.	886,08	EUR	11-1	380
115.908.KJ.6	St.	843,38	EUR	11-1	380
115.908.KK.6	St.	866,00	EUR	11-1	380

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
115.908.KM.6	St.	866,00	EUR	11-1	380
115.908.SN.6	St.	937,56	EUR	11-1	380
115.909.16.6	St.	948,87	EUR	11-1	379
115.909.DW.6	St.	948,87	EUR	11-1	379
115.909.SN.6	St.	948,87	EUR	11-1	379
115.911.00.1	St.	236,54	EUR	33-1	536
115.912.00.1	St.	236,54	EUR	33-1	536
115.913.00.1	St.	330,72	EUR	33-1	538
115.915.00.1	St.	216,26	EUR	33-1	537
115.916.00.1	St.	216,26	EUR	33-1	537
115.917.00.1	St.	87,95	EUR	33-1	538
115.928.00.1	St.	330,72	EUR	33-1	539
115.936.14.6	St.	919,62	EUR	33-1	374
115.936.SN.6	St.	919,62	EUR	33-1	374
115.937.14.6	St.	919,62	EUR	33-1	385
115.937.SN.6	St.	919,62	EUR	33-1	385
115.943.21.1	St.	238,29	EUR	33-1	392
115.955.00.6	St.	731,25	EUR	33-1	376
115.956.14.6	St.	919,62	EUR	33-1	377
115.956.SN.6	St.	919,62	EUR	33-1	377
115.998.00.1	St.	330,72	EUR	33-1	539
116.003.00.1	St.	198,90	EUR	33-1	534
116.005.00.1	St.	197,34	EUR	33-1	535
116.011.11.5	St.	279,44	EUR	33-1	516
116.011.21.5	St.	279,44	EUR	33-1	516
116.011.DW.5	St.	279,44	EUR	33-1	516
116.011.JQ.5	St.	279,44	EUR	33-1	516
116.013.FW.1	St.	340,86	EUR	33-1	523
116.014.14.1	St.	380,06	EUR	33-1	520
116.014.FW.1	St.	380,06	EUR	33-1	520
116.014.JK.1	St.	339,89	EUR	33-1	520
116.014.JL.1	St.	339,89	EUR	33-1	520
116.014.JT.1	St.	380,06	EUR	33-1	520
116.014.QB.1	St.	584,03	EUR	33-1	520
116.014.QD.1	St.	584,03	EUR	33-1	520
116.014.QF.1	St.	584,03	EUR	33-1	520
116.014.SI.1	St.	339,89	EUR	33-1	520
116.014.SJ.1	St.	339,89	EUR	33-1	520
116.015.16.1	St.	300,89	EUR	33-1	518
116.015.DW.1	St.	300,89	EUR	33-1	518
116.015.JQ.1	St.	300,89	EUR	33-1	518
116.015.KH.1	St.	300,89	EUR	33-1	518
116.015.KJ.1	St.	300,89	EUR	33-1	518
116.015.KK.1	St.	300,89	EUR	33-1	518
116.015.KM.1	St.	300,89	EUR	33-1	518
116.015.SN.1	St.	341,06	EUR	33-1	518
116.016.00.5	St.	420,32	EUR	33-1	522
116.016.11.5	St.	443,04	EUR	33-1	522
116.016.DW.5	St.	443,04	EUR	33-1	522
116.016.GH.5	St.	599,43	EUR	33-1	522
116.016.JK.5	St.	531,18	EUR	33-1	522
116.016.JL.5	St.	531,18	EUR	33-1	522
116.016.SD.5	St.	531,18	EUR	33-1	522
116.017.16.1	St.	300,89	EUR	33-1	519
116.017.DW.1	St.	300,89	EUR	33-1	519
116.017.JQ.1	St.	300,89	EUR	33-1	519



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
116.017.KH.1	St.	300,89	EUR	33-1	519	116.035.KJ.1	St.	1014,20	EUR	33-1	510
116.017.KJ.1	St.	300,89	EUR	33-1	519	116.035.KK.1	St.	1014,20	EUR	33-1	510
116.017.KK.1	St.	300,89	EUR	33-1	519	116.035.KM.1	St.	1014,20	EUR	33-1	510
116.017.KM.1	St.	300,89	EUR	33-1	519	116.035.SN.1	St.	1014,20	EUR	33-1	510
116.021.11.5	St.	992,75	EUR	33-1	499	116.036.GH.1	St.	1146,21	EUR	33-1	514
116.021.21.5	St.	992,75	EUR	33-1	499	116.036.QB.1	St.	1385,87	EUR	33-1	514
116.021.DW.5	St.	992,75	EUR	33-1	499	116.036.QD.1	St.	1385,87	EUR	33-1	514
116.021.JQ.5	St.	992,75	EUR	33-1	499	116.036.QF.1	St.	1385,87	EUR	33-1	514
116.023.FW.1	St.	992,75	EUR	33-1	506	116.037.16.1	St.	1014,20	EUR	33-1	511
116.024.14.1	St.	1051,25	EUR	33-1	503	116.037.JQ.1	St.	1014,20	EUR	33-1	511
116.024.FW.1	St.	1051,25	EUR	33-1	503	116.037.KH.1	St.	1014,20	EUR	33-1	511
116.024.JK.1	St.	1031,75	EUR	33-1	503	116.037.KJ.1	St.	1014,20	EUR	33-1	511
116.024.JL.1	St.	1031,75	EUR	33-1	503	116.037.KM.1	St.	1014,20	EUR	33-1	511
116.024.JT.1	St.	1051,25	EUR	33-1	503	116.037.KX.1	St.	1014,20	EUR	33-1	511
116.024.QB.1	St.	1285,25	EUR	33-1	503	116.040.11.1	St.	114,08	EUR	33-1	391
116.024.QD.1	St.	1285,25	EUR	33-1	503	116.040.21.1	St.	133,38	EUR	33-1	391
116.024.QF.1	St.	1285,25	EUR	33-1	503	116.040.JQ.1	St.	114,08	EUR	33-1	391
116.024.SI.1	St.	1031,75	EUR	33-1	503	116.042.11.1	St.	114,08	EUR	33-1	388
116.024.SJ.1	St.	1031,75	EUR	33-1	503	116.042.21.1	St.	133,38	EUR	33-1	388
116.025.16.1	St.	1014,20	EUR	33-1	501	116.042.JQ.1	St.	133,38	EUR	33-1	388
116.025.DW.1	St.	1014,20	EUR	33-1	501	116.044.11.1	St.	133,38	EUR	33-1	388
116.025.JQ.1	St.	1014,20	EUR	33-1	501	116.050.11.1	St.	114,08	EUR	33-1	389
116.025.KH.1	St.	1014,20	EUR	33-1	501	116.050.21.1	St.	133,38	EUR	33-1	389
116.025.KJ.1	St.	1014,20	EUR	33-1	501	116.050.JQ.1	St.	128,31	EUR	33-1	389
116.025.KK.1	St.	1014,20	EUR	33-1	501	116.055.16.1	St.	166,92	EUR	33-1	390
116.025.KM.1	St.	1014,20	EUR	33-1	501	116.055.DW.1	St.	156,00	EUR	33-1	390
116.025.SN.1	St.	1014,20	EUR	33-1	501	116.055.JQ.1	St.	156,00	EUR	33-1	390
116.026.GH.1	St.	1146,21	EUR	33-1	505	116.055.KH.1	St.	156,00	EUR	33-1	390
116.026.QB.1	St.	1385,87	EUR	33-1	505	116.055.KJ.1	St.	136,89	EUR	33-1	390
116.026.QD.1	St.	1385,87	EUR	33-1	505	116.055.KK.1	St.	206,51	EUR	33-1	390
116.026.QF.1	St.	1385,87	EUR	33-1	505	116.055.KM.1	St.	147,03	EUR	33-1	390
116.027.16.1	St.	1014,20	EUR	33-1	502	116.057.16.1	St.	166,92	EUR	33-1	391
116.027.JQ.1	St.	1014,20	EUR	33-1	502	116.057.DW.1	St.	166,92	EUR	33-1	391
116.027.KH.1	St.	1014,20	EUR	33-1	502	116.057.JQ.1	St.	156,00	EUR	33-1	391
116.027.KJ.1	St.	1014,20	EUR	33-1	502	116.057.KH.1	St.	164,58	EUR	33-1	391
116.027.KM.1	St.	1014,20	EUR	33-1	502	116.057.KJ.1	St.	136,89	EUR	33-1	391
116.027.KX.1	St.	1014,20	EUR	33-1	502	116.057.KK.1	St.	206,51	EUR	33-1	391
116.031.11.5	St.	992,75	EUR	33-1	508	116.057.KM.1	St.	147,03	EUR	33-1	391
116.031.21.5	St.	992,75	EUR	33-1	508	116.058.00.1	St.	29,45	EUR	33-1	490
116.031.DW.5	St.	992,75	EUR	33-1	508	116.059.00.1	St.	29,45	EUR	33-1	491
116.031.JQ.5	St.	992,75	EUR	33-1	508	116.059.SN.1	St.	86,78	EUR	33-1	491
116.033.FW.1	St.	992,75	EUR	33-1	515	116.060.00.1	St.	53,22	EUR	33-1	491
116.034.14.1	St.	1051,25	EUR	33-1	512	116.061.00.6	St.	29,68	EUR	33-1	393
116.034.FW.1	St.	1051,25	EUR	33-1	512	116.062.00.1	St.	53,22	EUR	33-1	491
116.034.JK.1	St.	1031,75	EUR	33-1	512	116.064.11.1	St.	327,19	EUR	33-1	517
116.034.JL.1	St.	1031,75	EUR	33-1	512	116.064.21.1	St.	327,19	EUR	33-1	517
116.034.JT.1	St.	1051,25	EUR	33-1	512	116.064.DW.1	St.	327,19	EUR	33-1	517
116.034.QB.1	St.	1285,25	EUR	33-1	512	116.064.JQ.1	St.	327,19	EUR	33-1	517
116.034.QD.1	St.	1285,25	EUR	33-1	512	116.065.00.1	St.	21,65	EUR	33-1	490
116.034.QF.1	St.	1285,25	EUR	33-1	512	116.066.00.1	St.	29,45	EUR	33-1	489
116.034.SI.1	St.	1031,75	EUR	33-1	512	116.067.00.1	St.	29,64	EUR	33-1	492
116.034.SJ.1	St.	1031,75	EUR	33-1	512	116.068.00.1	St.	87,95	EUR	33-1	493
116.035.16.1	St.	1014,20	EUR	33-1	510	116.069.FW.1	St.	119,15	EUR	33-1	540
116.035.DW.1	St.	1014,20	EUR	33-1	510	116.070.00.1	St.	622,90	EUR	33-UR	464
116.035.JQ.1	St.	1014,20	EUR	33-1	510	116.071.00.1	St.	588,40	EUR	33-UR	485
116.035.KH.1	St.	1014,20	EUR	33-1	510	116.072.00.1	St.	1661,10	EUR	33-UR	467

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
116.073.00.1	St.	1661,10	EUR	33-UR	470
116.074.00.1	St.	2007,10	EUR	33-UR	473
116.075.00.1	St.	934,40	EUR	33-UR	476
116.076.00.1	St.	769,28	EUR	33-1	526
116.077.00.1	St.	769,28	EUR	33-1	527
116.080.00.1	St.	830,60	EUR	33-UR	465
116.081.00.1	St.	796,00	EUR	33-UR	485
116.082.00.1	St.	1834,30	EUR	33-UR	468
116.083.00.1	St.	1834,30	EUR	33-UR	471
116.084.00.1	St.	2180,10	EUR	33-UR	474
116.085.00.1	St.	1038,30	EUR	33-UR	477
116.086.00.1	St.	1078,16	EUR	33-1	507
116.090.SG.6	St.	1375,73	EUR	11-1	371
116.090.SM.6	St.	1375,73	EUR	11-1	371
116.093.11.1	St.	1103,83	EUR	33-1	500
116.093.21.1	St.	1103,83	EUR	33-1	500
116.093.DW.1	St.	1103,83	EUR	33-1	500
116.093.JQ.1	St.	1103,83	EUR	33-1	500
116.094.11.1	St.	1103,83	EUR	33-1	509
116.094.21.1	St.	1103,83	EUR	33-1	509
116.094.DW.1	St.	1103,83	EUR	33-1	509
116.094.JQ.1	St.	1103,83	EUR	33-1	509
116.096.00.1	St.	112,32	EUR	33-1	394
116.098.00.6	St.	141,57	EUR	33-1	394
116.109.00.6	St.	296,40	EUR	33-1	375
116.110.00.6	St.	358,61	EUR	33-1	386
116.119.00.1	St.	24,00	EUR	33-UR	488
116.120.00.1	St.	192,00	EUR	33-UR	495
116.130.00.1	St.	294,45	EUR	33-1	929
116.135.21.1	St.	1025,12	EUR	33-1	888
116.136.21.1	St.	1143,87	EUR	33-1	889
116.140.00.1	St.	883,90	EUR	33-UR	466
116.141.00.1	St.	849,90	EUR	33-UR	486
116.142.00.1	St.	1937,70	EUR	33-UR	469
116.143.00.1	St.	1937,70	EUR	33-UR	472
116.144.00.1	St.	2277,70	EUR	33-UR	475
116.145.21.1	St.	1115,21	EUR	33-1	888
116.147.00.1	St.	1087,90	EUR	33-UR	478
116.155.21.1	St.	1171,95	EUR	33-1	888
116.156.21.1	St.	1308,26	EUR	33-1	889
116.158.00.1	St.	37,90	EUR	33-UR	490
116.161.14.1	St.	1049,88	EUR	33-1	881
116.161.21.1	St.	908,90	EUR	33-1	881
116.161.SN.1	St.	1129,05	EUR	33-1	881
116.162.14.1	St.	1084,98	EUR	33-1	881
116.162.21.1	St.	952,38	EUR	33-1	881
116.162.SN.1	St.	1163,96	EUR	33-1	881
116.163.14.1	St.	1049,88	EUR	33-1	893
116.163.21.1	St.	908,90	EUR	33-1	893
116.163.SN.1	St.	1129,05	EUR	33-1	893
116.164.14.1	St.	1084,98	EUR	33-1	893
116.164.21.1	St.	952,38	EUR	33-1	893
116.164.SN.1	St.	1163,96	EUR	33-1	893
116.165.14.1	St.	1398,93	EUR	33-1	904
116.165.21.1	St.	1136,85	EUR	33-1	904
116.165.SN.1	St.	1478,10	EUR	33-1	904

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
116.166.14.1	St.	1434,03	EUR	33-1	904
116.166.21.1	St.	1173,51	EUR	33-1	904
116.166.SN.1	St.	1513,01	EUR	33-1	904
116.167.14.1	St.	1209,78	EUR	33-1	881
116.167.21.1	St.	1113,26	EUR	33-1	881
116.167.SN.1	St.	1288,95	EUR	33-1	881
116.168.14.1	St.	1209,78	EUR	33-1	893
116.168.21.1	St.	1113,26	EUR	33-1	893
116.168.SN.1	St.	1288,95	EUR	33-1	893
116.171.14.1	St.	1049,88	EUR	33-1	885
116.171.21.1	St.	908,90	EUR	33-1	885
116.171.SN.1	St.	1129,05	EUR	33-1	885
116.172.14.1	St.	1084,98	EUR	33-1	885
116.172.21.1	St.	952,38	EUR	33-1	885
116.172.SN.1	St.	1163,96	EUR	33-1	885
116.173.14.1	St.	1049,88	EUR	33-1	897
116.173.21.1	St.	908,90	EUR	33-1	897
116.173.SN.1	St.	1129,05	EUR	33-1	897
116.174.14.1	St.	1084,98	EUR	33-1	897
116.174.21.1	St.	952,38	EUR	33-1	897
116.174.SN.1	St.	1163,96	EUR	33-1	897
116.175.14.1	St.	1398,93	EUR	33-1	906
116.175.21.1	St.	1136,85	EUR	33-1	906
116.175.SN.1	St.	1478,10	EUR	33-1	906
116.176.14.1	St.	1434,03	EUR	33-1	906
116.176.21.1	St.	1173,51	EUR	33-1	906
116.176.SN.1	St.	1513,01	EUR	33-1	906
116.177.14.1	St.	1209,78	EUR	33-1	885
116.177.21.1	St.	1113,26	EUR	33-1	885
116.177.SN.1	St.	1288,95	EUR	33-1	885
116.178.14.1	St.	1209,78	EUR	33-1	897
116.178.21.1	St.	1113,26	EUR	33-1	897
116.178.SN.1	St.	1288,95	EUR	33-1	897
116.181.14.1	St.	873,99	EUR	33-1	883
116.181.21.1	St.	608,99	EUR	33-1	883
116.181.SN.1	St.	953,36	EUR	33-1	883
116.182.14.1	St.	891,54	EUR	33-1	883
116.182.21.1	St.	628,29	EUR	33-1	883
116.182.SN.1	St.	970,52	EUR	33-1	883
116.183.14.1	St.	873,99	EUR	33-1	895
116.183.21.1	St.	608,99	EUR	33-1	895
116.183.SN.1	St.	953,36	EUR	33-1	895
116.184.14.1	St.	891,54	EUR	33-1	895
116.184.21.1	St.	628,29	EUR	33-1	895
116.184.SN.1	St.	970,52	EUR	33-1	895
116.185.14.1	St.	1223,04	EUR	33-1	905
116.185.21.1	St.	990,02	EUR	33-1	905
116.185.SN.1	St.	1302,41	EUR	33-1	905
116.186.14.1	St.	1240,59	EUR	33-1	905
116.186.21.1	St.	1009,52	EUR	33-1	905
116.186.SN.1	St.	1319,96	EUR	33-1	905
116.187.14.1	St.	1016,34	EUR	33-1	883
116.187.21.1	St.	734,37	EUR	33-1	883
116.187.SN.1	St.	1095,51	EUR	33-1	883
116.188.14.1	St.	1016,34	EUR	33-1	895
116.188.21.1	St.	734,37	EUR	33-1	895



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
116.188.SN.1	St.	1095,51	EUR	33-1	895	116.237.JL.1	St.	1053,20	EUR	33-1	513
116.191.14.1	St.	873,99	EUR	33-1	887	116.237.JT.1	St.	1092,20	EUR	33-1	513
116.191.21.1	St.	608,99	EUR	33-1	887	116.237.QB.1	St.	1328,15	EUR	33-1	513
116.191.SN.1	St.	953,36	EUR	33-1	887	116.237.QD.1	St.	1328,15	EUR	33-1	513
116.192.14.1	St.	891,54	EUR	33-1	887	116.237.QF.1	St.	1328,15	EUR	33-1	513
116.192.21.1	St.	628,29	EUR	33-1	887	116.237.SI.1	St.	1053,20	EUR	33-1	513
116.192.SN.1	St.	970,52	EUR	33-1	887	116.237.SJ.1	St.	1053,20	EUR	33-1	513
116.193.14.1	St.	873,99	EUR	33-1	899	116.245.21.1	St.	1009,52	EUR	33-1	900
116.193.21.1	St.	608,99	EUR	33-1	899	116.255.21.1	St.	1066,26	EUR	33-1	900
116.193.SN.1	St.	953,36	EUR	33-1	899	116.256.21.1	St.	1190,09	EUR	33-1	901
116.194.14.1	St.	891,54	EUR	33-1	899	116.261.14.1	St.	943,80	EUR	33-1	913
116.194.21.1	St.	628,29	EUR	33-1	899	116.261.21.1	St.	912,02	EUR	33-1	913
116.194.SN.1	St.	970,52	EUR	33-1	899	116.261.SN.1	St.	1022,97	EUR	33-1	913
116.195.14.1	St.	1223,04	EUR	33-1	907	116.262.14.1	St.	961,35	EUR	33-1	913
116.195.21.1	St.	990,02	EUR	33-1	907	116.262.21.1	St.	929,96	EUR	33-1	913
116.195.SN.1	St.	1302,41	EUR	33-1	907	116.262.SN.1	St.	1041,11	EUR	33-1	913
116.196.14.1	St.	1240,59	EUR	33-1	907	116.263.14.1	St.	943,80	EUR	33-1	917
116.196.21.1	St.	1009,52	EUR	33-1	907	116.263.21.1	St.	912,02	EUR	33-1	917
116.196.SN.1	St.	1319,96	EUR	33-1	907	116.263.SN.1	St.	1022,97	EUR	33-1	917
116.197.14.1	St.	1016,34	EUR	33-1	887	116.264.14.1	St.	961,35	EUR	33-1	917
116.197.21.1	St.	734,37	EUR	33-1	887	116.264.21.1	St.	929,96	EUR	33-1	917
116.197.SN.1	St.	1095,51	EUR	33-1	887	116.264.SN.1	St.	1041,69	EUR	33-1	917
116.198.14.1	St.	1016,34	EUR	33-1	899	116.265.14.1	St.	1309,82	EUR	33-1	921
116.198.21.1	St.	734,37	EUR	33-1	899	116.265.21.1	St.	1278,42	EUR	33-1	921
116.198.SN.1	St.	1095,51	EUR	33-1	899	116.265.SN.1	St.	1390,16	EUR	33-1	921
116.207.21.1	St.	430,30	EUR	33-UR	911	116.266.14.1	St.	1328,15	EUR	33-1	921
116.207.79.1	St.	446,10	EUR	33-UR	911	116.266.21.1	St.	1296,75	EUR	33-1	921
116.207.FY.1	St.	446,10	EUR	33-UR	911	116.266.SN.1	St.	1408,49	EUR	33-1	921
116.207.SX.1	St.	446,10	EUR	33-UR	911	116.267.14.1	St.	1118,52	EUR	33-1	913
116.208.21.1	St.	652,10	EUR	33-UR	903	116.267.21.1	St.	1087,13	EUR	33-1	913
116.209.21.1	St.	667,40	EUR	33-UR	891	116.267.SN.1	St.	1198,86	EUR	33-1	913
116.217.14.1	St.	398,39	EUR	33-1	521	116.268.14.1	St.	1118,52	EUR	33-1	917
116.217.FW.1	St.	398,39	EUR	33-1	521	116.268.21.1	St.	1087,13	EUR	33-1	917
116.217.JK.1	St.	359,39	EUR	33-1	521	116.268.SN.1	St.	1198,86	EUR	33-1	917
116.217.JL.1	St.	359,39	EUR	33-1	521	116.271.14.1	St.	943,80	EUR	33-1	915
116.217.JT.1	St.	398,39	EUR	33-1	521	116.271.21.1	St.	912,02	EUR	33-1	915
116.217.QB.1	St.	610,74	EUR	33-1	521	116.271.SN.1	St.	1023,56	EUR	33-1	915
116.217.QD.1	St.	610,74	EUR	33-1	521	116.272.14.1	St.	961,35	EUR	33-1	915
116.217.QF.1	St.	610,74	EUR	33-1	521	116.272.21.1	St.	929,96	EUR	33-1	915
116.217.SI.1	St.	359,39	EUR	33-1	521	116.272.SN.1	St.	1041,69	EUR	33-1	915
116.217.SJ.1	St.	359,39	EUR	33-1	521	116.273.14.1	St.	943,80	EUR	33-1	919
116.227.14.1	St.	1092,20	EUR	33-1	504	116.273.21.1	St.	912,02	EUR	33-1	919
116.227.FW.1	St.	1092,20	EUR	33-1	504	116.273.SN.1	St.	1023,56	EUR	33-1	919
116.227.JK.1	St.	1053,20	EUR	33-1	504	116.274.14.1	St.	961,35	EUR	33-1	919
116.227.JL.1	St.	1053,20	EUR	33-1	504	116.274.21.1	St.	929,96	EUR	33-1	919
116.227.JT.1	St.	1092,20	EUR	33-1	504	116.274.SN.1	St.	1041,69	EUR	33-1	919
116.227.QB.1	St.	1328,15	EUR	33-1	504	116.275.14.1	St.	1309,82	EUR	33-1	923
116.227.QD.1	St.	1328,15	EUR	33-1	504	116.275.21.1	St.	1278,42	EUR	33-1	923
116.227.QF.1	St.	1328,15	EUR	33-1	504	116.275.SN.1	St.	1390,16	EUR	33-1	923
116.227.SI.1	St.	1053,20	EUR	33-1	504	116.276.14.1	St.	1328,15	EUR	33-1	923
116.227.SJ.1	St.	1053,20	EUR	33-1	504	116.276.21.1	St.	1296,75	EUR	33-1	923
116.235.21.1	St.	959,40	EUR	33-1	900	116.276.SN.1	St.	1408,49	EUR	33-1	923
116.236.21.1	St.	1070,16	EUR	33-1	901	116.277.14.1	St.	1118,52	EUR	33-1	915
116.237.14.1	St.	1092,20	EUR	33-1	513	116.277.21.1	St.	1087,13	EUR	33-1	915
116.237.FW.1	St.	1092,20	EUR	33-1	513	116.277.SN.1	St.	1198,86	EUR	33-1	915
116.237.JK.1	St.	1053,20	EUR	33-1	513	116.278.14.1	St.	1118,52	EUR	33-1	919

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
116.278.21.1	St.	1087,13	EUR	33-1	919
116.278.SN.1	St.	1198,86	EUR	33-1	919
116.281.14.1	St.	980,27	EUR	33-1	913
116.281.21.1	St.	948,87	EUR	33-1	913
116.281.SN.1	St.	1060,61	EUR	33-1	913
116.282.14.1	St.	998,60	EUR	33-1	913
116.282.21.1	St.	967,20	EUR	33-1	913
116.282.SN.1	St.	1078,94	EUR	33-1	913
116.283.14.1	St.	980,27	EUR	33-1	917
116.283.21.1	St.	948,87	EUR	33-1	917
116.283.SN.1	St.	1060,61	EUR	33-1	917
116.284.14.1	St.	998,60	EUR	33-1	917
116.284.21.1	St.	967,20	EUR	33-1	917
116.284.SN.1	St.	1078,94	EUR	33-1	917
116.285.14.1	St.	1346,67	EUR	33-1	921
116.285.21.1	St.	1315,28	EUR	33-1	921
116.285.SN.1	St.	1427,01	EUR	33-1	921
116.286.14.1	St.	1364,81	EUR	33-1	921
116.286.21.1	St.	1333,61	EUR	33-1	921
116.286.SN.1	St.	1445,15	EUR	33-1	921
116.287.14.1	St.	1161,42	EUR	33-1	913
116.287.21.1	St.	1130,03	EUR	33-1	913
116.287.SN.1	St.	1241,76	EUR	33-1	913
116.288.14.1	St.	1161,42	EUR	33-1	917
116.288.21.1	St.	1130,03	EUR	33-1	917
116.288.SN.1	St.	1241,76	EUR	33-1	917
116.291.14.1	St.	980,27	EUR	33-1	915
116.291.21.1	St.	948,87	EUR	33-1	915
116.291.SN.1	St.	1060,61	EUR	33-1	915
116.292.14.1	St.	998,60	EUR	33-1	915
116.292.21.1	St.	967,20	EUR	33-1	915
116.292.SN.1	St.	1078,94	EUR	33-1	915
116.293.14.1	St.	980,27	EUR	33-1	919
116.293.21.1	St.	948,87	EUR	33-1	919
116.293.SN.1	St.	1060,61	EUR	33-1	919
116.294.14.1	St.	998,60	EUR	33-1	919
116.294.21.1	St.	967,20	EUR	33-1	919
116.294.SN.1	St.	1078,94	EUR	33-1	919
116.295.14.1	St.	1346,67	EUR	33-1	923
116.295.21.1	St.	1315,28	EUR	33-1	923
116.295.SN.1	St.	1427,01	EUR	33-1	923
116.296.14.1	St.	1364,81	EUR	33-1	923
116.296.21.1	St.	1333,61	EUR	33-1	923
116.296.SN.1	St.	1445,15	EUR	33-1	923
116.297.14.1	St.	1162,01	EUR	33-1	915
116.297.21.1	St.	1130,03	EUR	33-1	915
116.297.SN.1	St.	1241,76	EUR	33-1	915
116.298.14.1	St.	1161,42	EUR	33-1	919
116.298.21.1	St.	1130,03	EUR	33-1	919
116.298.SN.1	St.	1241,76	EUR	33-1	919
116.335.21.1	St.	1099,80	EUR	33-1	908
116.336.21.1	St.	1263,60	EUR	33-1	909
116.365.21.1	St.	1198,67	EUR	33-1	908
116.366.21.1	St.	1357,79	EUR	33-1	909
116.421.00.1	St.	166,73	EUR	33-1	928
116.422.00.1	St.	37,05	EUR	33-1	930

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
116.425.11.1	St.	58,70	EUR	33-1	928
116.426.11.1	St.	116,81	EUR	33-1	928
116.450.00.1	St.	470,93	EUR	33-1	931
116.452.00.1	St.	486,92	EUR	33-1	927
116.460.14.1	St.	1028,04	EUR	33-1	924
116.460.21.1	St.	768,89	EUR	33-1	924
116.461.14.1	St.	1028,04	EUR	33-1	925
116.461.21.1	St.	768,89	EUR	33-1	925
116.462.14.1	St.	1028,04	EUR	33-1	926
116.462.21.1	St.	768,89	EUR	33-1	926
116.463.14.1	St.	1028,04	EUR	33-1	927
116.463.21.1	St.	768,89	EUR	33-1	927
116.464.14.1	St.	1096,68	EUR	33-1	926
116.464.21.1	St.	801,45	EUR	33-1	926
116.465.14.1	St.	1096,68	EUR	33-1	927
116.465.21.1	St.	801,45	EUR	33-1	927
118.003.11.1	St.	13,08	EUR	12-1	183
118.006.11.1	St.	27,89	EUR	12-1	183
118.007.11.1	St.	41,93	EUR	12-1	183
118.011.10.1	St.	35,69	EUR	12-1	185
118.011.11.1	St.	23,40	EUR	12-1	185
118.020.11.1	St.	25,16	EUR	12-1	185
118.021.11.1	St.	23,40	EUR	12-1	185
118.026.11.1	St.	25,74	EUR	12-1	170
118.100.11.1	St.	76,64	EUR	12-1	184
118.110.11.1	St.	27,89	EUR	12-1	184
118.111.11.1	St.	27,89	EUR	12-1	184
118.112.11.1	St.	27,89	EUR	12-1	184
118.113.11.1	St.	27,89	EUR	12-1	184
118.114.11.1	St.	27,89	EUR	12-1	184
118.115.11.1	St.	39,98	EUR	12-1	184
118.116.11.1	St.	39,98	EUR	12-1	184
118.117.11.1	St.	39,98	EUR	12-1	184
118.118.11.1	St.	39,98	EUR	12-1	184
118.120.11.1	St.	27,89	EUR	12-1	183
118.121.11.1	St.	27,89	EUR	12-1	183
118.122.11.1	St.	27,89	EUR	12-1	183
118.123.11.1	St.	27,89	EUR	12-1	183
118.124.11.1	St.	27,89	EUR	12-1	183
118.125.11.1	St.	39,98	EUR	12-1	183
118.126.11.1	St.	39,98	EUR	12-1	183
118.127.11.1	St.	39,98	EUR	12-1	183
118.128.11.1	St.	39,98	EUR	12-1	183
118.131.10.1	St.	27,89	EUR	12-1	186
118.131.11.1	St.	16,71	EUR	12-1	186
118.133.11.1	St.	25,16	EUR	12-1	186
119.644.11.1	St.	7,53	EUR	12-1	182
119.652.16.1	St.	18,35	EUR	12-1	168
119.668.00.1	St.	4,02	EUR	ET	187
119.698.16.1	St.	115,83	EUR	12-1	168
128.000.11.5	St.	371,48	EUR	12-1	176
128.300.11.5	St.	371,48	EUR	12-1	176
131.003.00.5	St.	1079,00	EUR	12-MON	427
131.003.JK.5	St.	959,90	EUR	12-MON	426
131.003.JL.5	St.	959,90	EUR	12-MON	426
131.003.JV.5	St.	1079,00	EUR	12-MON	427



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
131.003.SI.5	St.	959,90	EUR	12-MON	426	131.222.00.7	St.	1939,70	EUR	12-MON	413
131.003.SJ.6	St.	959,90	EUR	12-MON	426	131.222.JK.7	St.	1820,50	EUR	12-MON	412
131.003.SL.5	St.	731,70	EUR	12-MON	426	131.222.JL.7	St.	1820,50	EUR	12-MON	412
131.011.00.1	St.	185,50	EUR	12-MON	437	131.222.JV.7	St.	1939,70	EUR	12-MON	413
131.013.00.1	St.	55,70	EUR	12-MON	434	131.222.SI.7	St.	1820,50	EUR	12-MON	412
131.022.00.5	St.	1079,00	EUR	12-MON	411	131.222.SJ.7	St.	1820,50	EUR	12-MON	412
131.022.JK.5	St.	959,90	EUR	12-MON	410	131.231.00.7	St.	2049,00	EUR	12-MON	421
131.022.JL.5	St.	959,90	EUR	12-MON	410	131.231.JK.7	St.	1929,90	EUR	12-MON	420
131.022.JV.5	St.	1079,00	EUR	12-MON	411	131.231.JL.7	St.	1929,90	EUR	12-MON	420
131.022.SI.5	St.	959,90	EUR	12-MON	410	131.231.JV.7	St.	2049,00	EUR	12-MON	421
131.022.SJ.6	St.	959,90	EUR	12-MON	410	131.231.SI.7	St.	1929,90	EUR	12-MON	420
131.022.SL.5	St.	731,70	EUR	12-MON	410	131.231.SJ.7	St.	1929,90	EUR	12-MON	420
131.030.JK.5	St.	822,39	EUR	12-MON	440	131.233.00.7	St.	2049,00	EUR	12-MON	433
131.030.JL.5	St.	822,39	EUR	12-MON	440	131.233.JK.7	St.	1929,90	EUR	12-MON	432
131.030.SI.5	St.	822,39	EUR	12-MON	440	131.233.JL.7	St.	1929,90	EUR	12-MON	432
131.030.SJ.6	St.	822,39	EUR	12-MON	440	131.233.JV.7	St.	2049,00	EUR	12-MON	433
131.031.00.5	St.	1188,50	EUR	12-MON	419	131.233.SI.7	St.	1929,90	EUR	12-MON	432
131.031.JK.5	St.	1069,30	EUR	12-MON	418	131.233.SJ.7	St.	1929,90	EUR	12-MON	432
131.031.JL.5	St.	1069,30	EUR	12-MON	418	140.000.04.1	St.	242,58	EUR	12-1	179
131.031.JV.5	St.	1188,50	EUR	12-MON	419	140.000.10.1	St.	242,58	EUR	12-1	179
131.031.SI.5	St.	1069,30	EUR	12-MON	418	140.000.11.1	St.	196,37	EUR	12-1	179
131.031.SJ.6	St.	1069,30	EUR	12-MON	418	140.000.CG.1	St.	242,58	EUR	12-1	179
131.033.00.5	St.	1188,50	EUR	12-MON	431	140.000.EP.1	St.	242,58	EUR	12-1	179
131.033.JK.5	St.	1069,30	EUR	12-MON	430	140.005.11.1	St.	219,96	EUR	12-1	180
131.033.JL.5	St.	1069,30	EUR	12-MON	430	140.014.11.1	St.	218,01	EUR	12-1	180
131.033.JV.5	St.	1188,50	EUR	12-MON	431	140.300.10.1	St.	242,58	EUR	12-1	177
131.033.SI.5	St.	1069,30	EUR	12-MON	430	140.300.11.1	St.	196,37	EUR	12-1	177
131.033.SJ.6	St.	1069,30	EUR	12-MON	430	140.300.CG.1	St.	242,58	EUR	12-1	177
131.034.00.1	St.	33,70	EUR	12-MON	439	140.300.EP.1	St.	242,58	EUR	12-1	177
131.071.21.1	St.	70,00	EUR	12-MON	434	140.305.10.1	St.	266,37	EUR	12-1	178
131.082.16.1	St.	38,90	EUR	12-MON	436	140.305.11.1	St.	219,96	EUR	12-1	178
131.083.16.1	St.	14,90	EUR	12-MON	434	140.314.11.1	St.	218,01	EUR	12-1	178
131.085.11.1	St.	14,90	EUR	12-MON	435	146.070.11.1	St.	1066,30	EUR	35-AC	288
131.088.29.1	St.	98,80	EUR	12-MON	436	146.130.11.1	St.	539,70	EUR	35-AC	289
131.100.TA.1	St.	201,00	EUR	12-MON	438	146.200.11.1	St.	3780,20	EUR	35-AC	277
131.102.TA.1	St.	178,40	EUR	12-MON	438	146.200.21.1	St.	3871,40	EUR	35-AC	277
131.108.11.1	St.	37,20	EUR	12-MON	435	146.210.11.1	St.	4506,50	EUR	35-AC	276
131.112.TA.1	St.	36,40	EUR	35-AC	437	146.210.21.1	St.	4642,40	EUR	35-AC	276
131.185.00.5	St.	576,58	EUR	12-MON	414	146.220.11.1	St.	2584,00	EUR	35-AC	278
131.186.00.7	St.	1001,99	EUR	12-MON	415	146.220.21.1	St.	2646,00	EUR	35-AC	278
131.187.00.5	St.	659,56	EUR	12-MON	422	146.220.JT.1	St.	2990,90	EUR	35-AC	278
131.188.00.7	St.	1081,84	EUR	12-MON	425	146.226.01.1	St.	2870,50	EUR	35-AC	279
131.190.00.1	St.	181,34	EUR	12-MON	416	146.240.11.1	St.	4729,70	EUR	35-AC	283
131.191.00.1	St.	181,34	EUR	12-MON	416	146.240.SI.1	St.	5177,30	EUR	35-AC	283
131.192.00.2	St.	462,18	EUR	12-MON	416	146.250.01.1	St.	2647,70	EUR	35-AC	280
131.193.00.2	St.	462,18	EUR	12-MON	416	146.250.21.1	St.	2705,80	EUR	35-AC	280
131.194.00.1	St.	191,90	EUR	12-MON	423	146.270.11.1	St.	1942,20	EUR	35-AC	286
131.195.00.1	St.	191,90	EUR	12-MON	423	146.270.FW.1	St.	2005,50	EUR	35-AC	286
131.196.00.2	St.	472,65	EUR	12-MON	424	146.270.SI.1	St.	1984,90	EUR	35-AC	286
131.197.00.2	St.	472,65	EUR	12-MON	424	146.270.SJ.1	St.	1984,90	EUR	35-AC	286
131.203.00.7	St.	1939,70	EUR	12-MON	429	146.290.11.1	St.	2322,40	EUR	35-AC	281
131.203.JK.7	St.	1820,50	EUR	12-MON	428	146.290.FW.1	St.	2384,70	EUR	35-AC	281
131.203.JL.7	St.	1820,50	EUR	12-MON	428	146.290.SI.1	St.	2362,80	EUR	35-AC	281
131.203.JV.7	St.	1939,70	EUR	12-MON	429	146.290.SJ.1	St.	2362,80	EUR	35-AC	281
131.203.SI.7	St.	1820,50	EUR	12-MON	428	146.310.11.1	St.	2599,40	EUR	35-AC	284
131.203.SJ.7	St.	1820,50	EUR	12-MON	428	146.310.FW.1	St.	2664,80	EUR	35-AC	284

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
146.310.SI.1	St.	2643,40	EUR	35-AC	284
146.310.SJ.1	St.	2643,40	EUR	35-AC	284
146.350.01.1	St.	1019,20	EUR	35-AC	282
147.020.00.1	St.	54,90	EUR	35-AC	300
147.030.11.1	St.	62,50	EUR	35-AC	300
147.030.21.1	St.	82,40	EUR	35-AC	300
147.031.11.1	St.	82,40	EUR	35-AC	301
147.031.21.1	St.	100,80	EUR	35-AC	301
147.033.11.1	St.	82,40	EUR	35-AC	301
147.033.21.1	St.	100,80	EUR	35-AC	301
147.034.00.1	St.	48,70	EUR	35-AC	304
147.035.00.1	St.	65,40	EUR	35-AC	306
147.036.00.1	St.	86,00	EUR	35-AC	306
147.038.SI.1	St.	258,20	EUR	35-AC	307
147.038.SJ.1	St.	258,20	EUR	35-AC	307
147.040.00.1	St.	8,12	EUR	35-AC	315
147.041.SI.1	St.	258,20	EUR	35-AC	307
147.041.SJ.1	St.	258,20	EUR	35-AC	307
147.042.11.1	St.	224,80	EUR	35-AC	304
147.043.00.1	St.	28,40	EUR	35-AC	302
147.044.00.1	St.	258,20	EUR	35-AC	308
147.045.00.1	St.	28,40	EUR	35-AC	313
147.046.00.1	St.	62,40	EUR	35-AC	301
147.047.00.1	St.	27,80	EUR	35-AC	316
147.048.00.1	St.	63,30	EUR	35-AC	316
147.049.00.1	St.	163,50	EUR	35-AC	303
147.072.00.1	St.	54,61	EUR	35-AC	317
147.073.00.1	St.	8,28	EUR	35-AC	315
147.075.00.1	St.	38,00	EUR	35-AC	303
147.076.01.1	St.	34,50	EUR	35-AC	311
147.077.00.1	St.	45,00	EUR	35-AC	302
147.078.00.1	St.	38,30	EUR	35-AC	303
147.081.P0.1	St.	37,90	EUR	35-AC	302
147.086.01.1	St.	38,00	EUR	35-AC	311
150.017.00.6	St.	53,24	EUR	34-1	1066
150.058.00.1	St.	21,26	EUR	34-1	1051
150.241.46.1	St.	15,13	EUR	34-1	1052
150.242.21.1	St.	13,73	EUR	34-1	1052
150.247.00.1	St.	37,44	EUR	34-1	1067
150.256.21.1	St.	19,89	EUR	34-1	1052
150.265.01.1	St.	67,20	EUR	34-1	1056
150.265.11.1	St.	30,03	EUR	34-1	1056
150.265.14.1	St.	30,03	EUR	34-1	1056
150.265.21.1	St.	30,03	EUR	34-1	1056
150.265.46.1	St.	40,17	EUR	34-1	1056
150.266.11.1	St.	45,63	EUR	34-1	1056
150.266.16.1	St.	45,63	EUR	34-1	1056
150.266.21.1	St.	45,63	EUR	34-1	1056
150.266.KJ.1	St.	45,63	EUR	34-1	1056
150.280.11.1	St.	16,24	EUR	34-1	1052
150.280.14.1	St.	16,24	EUR	34-1	1052
150.280.21.1	St.	16,26	EUR	34-1	1052
150.280.46.1	St.	23,99	EUR	34-1	1052
150.281.11.1	St.	29,25	EUR	34-1	1059
150.281.21.1	St.	30,23	EUR	34-1	1059
150.300.14.1	St.	46,80	EUR	34-1	1060

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
150.300.21.1	St.	46,80	EUR	34-1	1060
150.300.KJ.1	St.	46,80	EUR	34-1	1060
150.481.11.1	St.	83,46	EUR	34-1	1063
150.481.14.1	St.	83,46	EUR	34-1	1063
150.481.21.1	St.	83,46	EUR	34-1	1063
150.481.KJ.1	St.	83,46	EUR	34-1	1063
150.501.00.6	St.	53,24	EUR	34-1	1057
150.505.00.6	St.	79,95	EUR	34-1	1058
150.520.21.6	St.	74,49	EUR	34-1	1058
150.525.21.6	St.	102,38	EUR	34-1	1059
150.553.00.1	St.	61,23	EUR	34-1	1054
150.554.21.1	St.	86,19	EUR	34-1	1053
150.580.00.1	St.	66,89	EUR	34-1	1055
150.582.21.1	St.	94,77	EUR	34-1	1053
150.592.00.1	St.	77,22	EUR	34-1	1055
150.592.21.1	St.	98,48	EUR	34-1	1054
150.680.00.1	St.	29,64	EUR	34-1	1051
150.681.21.1	St.	45,44	EUR	34-1	1050
150.700.00.6	St.	179,79	EUR	34-1	1060
150.701.00.6	St.	213,14	EUR	34-1	1063
150.710.21.6	St.	246,29	EUR	34-1	1061
150.711.21.6	St.	279,63	EUR	34-1	1062
150.750.21.6	St.	121,68	EUR	34-1	1064
150.751.21.6	St.	155,42	EUR	34-1	1065
150.752.21.6	St.	155,42	EUR	34-1	1065
150.991.00.1	St.	39,20	EUR	34-1	1067
150.992.00.1	St.	32,37	EUR	34-1	1067
151.019.01.1	St.	114,86	EUR	32-1	936
151.021.21.1	St.	139,04	EUR	32-1	937
151.024.14.1	St.	57,14	EUR	32-1	938
151.024.21.1	St.	57,14	EUR	32-1	938
151.025.14.1	St.	57,14	EUR	32-1	938
151.025.21.1	St.	57,14	EUR	32-1	938
151.026.11.1	St.	51,09	EUR	32-1	935
151.026.14.1	St.	51,48	EUR	32-1	938
151.026.21.1	St.	60,06	EUR	32-1	938
151.028.11.1	St.	63,18	EUR	32-1	936
151.034.11.1	St.	51,09	EUR	32-1	938
151.034.14.1	St.	81,51	EUR	32-1	937
151.034.21.1	St.	81,51	EUR	32-1	937
151.035.11.1	St.	51,09	EUR	32-1	938
151.035.14.1	St.	81,51	EUR	32-1	937
151.035.21.1	St.	81,51	EUR	32-1	937
151.100.11.1	St.	14,02	EUR	32-1	556
151.107.11.1	St.	26,52	EUR	32-1	935
151.108.11.1	St.	12,99	EUR	32-1	556
151.108.21.1	St.	46,41	EUR	32-1	556
151.113.11.1	St.	21,65	EUR	32-1	556
151.116.11.1	St.	52,85	EUR	32-1	939
151.117.11.1	St.	52,85	EUR	32-1	939
151.120.11.1	St.	114,47	EUR	32-1	943
151.120.21.1	St.	157,56	EUR	32-1	943
151.121.00.1	St.	207,29	EUR	32-1	943
151.122.21.1	St.	144,89	EUR	32-1	944
152.005.00.1	St.	48,95	EUR	32-1	951
152.013.21.1	St.	111,15	EUR	32-1	952



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
152.018.00.1	St.	91,26	EUR	32-1	406	152.231.11.1	St.	21,06	EUR	33-1	555
152.019.00.1	St.	135,53	EUR	32-1	948	152.232.00.1	St.	110,96	EUR	34-1	962
152.038.16.1	St.	46,80	EUR	34-1	965	152.233.00.1	St.	118,76	EUR	34-1	962
152.039.16.1	St.	39,00	EUR	34-1	965	152.235.11.1	St.	25,74	EUR	34-1	961
152.040.16.1	St.	56,94	EUR	34-1	965	152.235.21.1	St.	36,66	EUR	34-1	961
152.041.16.1	St.	50,12	EUR	34-1	965	152.240.11.1	St.	18,84	EUR	32-1	557
152.042.16.1	St.	69,81	EUR	34-1	965	152.274.11.1	St.	14,86	EUR	34-1	959
152.043.16.1	St.	41,34	EUR	34-1	965	152.378.11.1	St.	21,45	EUR	34-1	963
152.044.16.1	St.	58,50	EUR	34-1	965	152.392.11.1	St.	25,74	EUR	34-1	961
152.045.16.1	St.	67,47	EUR	34-1	965	152.393.11.1	St.	28,28	EUR	34-1	961
152.046.16.1	St.	81,71	EUR	34-1	965	152.400.16.1	St.	25,35	EUR	31-1	547
152.049.21.1	St.	153,66	EUR	32-1	942	152.408.00.1	St.	80,15	EUR	31-1	550
152.050.14.1	St.	99,65	EUR	32-1	407	152.422.46.1	St.	27,89	EUR	31-1	548
152.050.21.1	St.	99,65	EUR	32-1	407	152.424.00.1	St.	8,66	EUR	ET	552
152.051.01.1	St.	205,34	EUR	32-1	943	152.426.46.1	St.	27,89	EUR	31-1	548
152.059.21.1	St.	153,66	EUR	32-1	942	152.434.06.1	St.	8,58	EUR	31-1	182
152.061.01.1	St.	205,34	EUR	32-1	943	152.435.16.1	St.	18,29	EUR	31-1	547
152.062.00.1	St.	44,27	EUR	31-1	547	152.439.46.1	St.	54,60	EUR	31-1	549
152.063.00.1	St.	101,01	EUR	31-1	546	152.441.46.1	St.	54,60	EUR	31-1	549
152.070.21.1	St.	73,83	EUR	32-1	946	152.489.16.1	St.	13,69	EUR	33-1	492
152.071.21.1	St.	81,22	EUR	32-1	946	152.495.00.1	St.	4,02	EUR	31-1	559
152.072.21.1	St.	119,93	EUR	32-1	941	152.496.00.1	St.	4,02	EUR	ET	559
152.073.21.1	St.	126,56	EUR	32-1	941	152.497.00.1	St.	8,66	EUR	ET	552
152.074.21.1	St.	119,93	EUR	32-1	941	152.498.00.1	St.	4,02	EUR	31-1	559
152.075.21.1	St.	126,56	EUR	32-1	941	152.550.11.1	St.	14,18	EUR	32-1	955
152.076.21.1	St.	59,09	EUR	32-1	951	152.553.11.1	St.	23,79	EUR	32-1	956
152.080.14.1	St.	103,35	EUR	32-1	407	152.556.11.1	St.	14,18	EUR	32-1	955
152.080.21.1	St.	103,35	EUR	32-1	407	152.597.11.1	St.	19,89	EUR	32-1	957
152.081.21.1	St.	51,58	EUR	32-1	945	152.607.11.1	St.	29,25	EUR	34-1	554
152.084.21.1	St.	99,65	EUR	32-1	939	152.608.46.1	St.	20,09	EUR	33-1	555
152.089.01.1	St.	151,13	EUR	32-1	940	152.615.11.1	St.	65,52	EUR	31-1	545
152.091.21.1	St.	99,65	EUR	32-1	940	152.616.11.1	St.	65,52	EUR	31-1	545
152.092.21.1	St.	99,65	EUR	32-1	940	152.647.00.1	St.	79,76	EUR	31-1	545
152.093.21.1	St.	99,65	EUR	32-1	939	152.665.11.1	St.	11,04	EUR	33-1	555
152.099.01.1	St.	151,13	EUR	32-1	940	152.682.00.1	St.	4,02	EUR	ET	559
152.113.16.1	St.	16,97	EUR	34-1	967	152.689.00.1	St.	6,14	EUR	31-1	559
152.114.16.1	St.	16,97	EUR	34-1	967	152.690.00.1	St.	6,14	EUR	ET	559
152.115.16.1	St.	16,97	EUR	34-1	967	152.691.00.1	St.	10,67	EUR	31-1	559
152.116.16.1	St.	24,38	EUR	34-1	966	152.692.00.1	St.	8,66	EUR	31-1	559
152.119.16.1	St.	24,38	EUR	34-1	966	152.693.00.1	St.	8,66	EUR	ET	559
152.120.16.1	St.	24,38	EUR	34-1	966	152.701.11.1	St.	29,25	EUR	34-1	554
152.121.00.1	St.	51,87	EUR	32-1	968	152.702.11.1	St.	19,48	EUR	34-1	961
152.122.00.1	St.	51,87	EUR	32-1	968	152.703.11.1	St.	247,46	EUR	34-1	966
152.160.11.1	St.	16,42	EUR	34-1	557	152.704.11.1	St.	17,36	EUR	34-1	961
152.161.11.1	St.	21,26	EUR	34-1	557	152.711.11.1	St.	13,55	EUR	32-1	954
152.162.16.1	St.	17,34	EUR	34-1	966	152.713.11.1	St.	13,55	EUR	32-1	954
152.164.11.1	St.	11,91	EUR	34-1	557	152.715.11.1	St.	22,23	EUR	32-1	956
152.165.11.1	St.	14,72	EUR	34-1	557	152.730.11.1	St.	66,69	EUR	32-1	958
152.173.11.1	St.	42,32	EUR	34-1	557	152.741.11.1	St.	22,04	EUR	32-1	954
152.179.16.1	St.	11,91	EUR	34-1	967	152.742.11.1	St.	22,04	EUR	32-1	954
152.180.16.1	St.	11,91	EUR	34-1	967	152.767.11.1	St.	22,43	EUR	34-1	960
152.181.16.1	St.	11,91	EUR	34-1	967	152.768.11.1	St.	54,99	EUR	34-1	963
152.222.11.1	St.	11,49	EUR	34-1	557	152.796.00.1	St.	6,14	EUR	ET	559
152.223.11.1	St.	11,52	EUR	ET	557	152.818.11.1	St.	43,29	EUR	32-1	957
152.225.11.1	St.	13,14	EUR	34-1	557	152.819.11.1	St.	25,94	EUR	32-1	955
152.226.11.1	St.	13,18	EUR	34-1	557	152.860.11.1	St.	110,18	EUR	32-1	935

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
152.861.11.1	St.	110,18	EUR	32-1	935
152.885.11.1	St.	25,94	EUR	32-1	955
152.886.11.1	St.	43,29	EUR	32-1	957
152.910.16.1	St.	36,08	EUR	34-1	964
152.921.11.1	St.	12,42	EUR	32-1	964
152.929.20.1	St.	89,90	EUR	32-1	958
152.931.20.1	St.	77,81	EUR	32-1	959
152.950.11.1	St.	35,30	EUR	33-1	553
152.951.11.1	St.	37,05	EUR	33-1	553
152.978.00.1	St.	30,03	EUR	34-1	967
152.979.00.1	St.	22,43	EUR	34-1	967
152.981.00.1	St.	22,43	EUR	34-1	967
153.564.16.1	St.	5,27	EUR	31-1	559
153.565.16.1	St.	4,02	EUR	31-1	559
153.566.16.1	St.	4,02	EUR	31-1	559
154.010.00.1	St.	216,30	EUR	34-WA	1020
154.013.00.1	St.	250,60	EUR	34-WA	1022
154.016.00.1	St.	161,90	EUR	34-WA	1024
154.017.00.1	St.	161,90	EUR	34-WA	1023
154.020.00.1	St.	216,30	EUR	34-WA	1021
154.021.00.1	St.	250,60	EUR	34-WA	1022
154.022.00.1	St.	161,90	EUR	34-WA	1024
154.030.00.1	St.	178,60	EUR	34-WA	1021
154.031.00.1	St.	212,90	EUR	34-WA	1023
154.032.00.1	St.	141,70	EUR	34-WA	1025
154.036.00.1	St.	27,00	EUR	34-WA	1017
154.050.00.1	St.		EUR		983
154.052.00.1	St.	258,77	EUR	34-1	984
154.053.00.1	St.	195,00	EUR	34-1	986
154.059.00.1	St.	233,22	EUR	34-1	985
154.150.00.1	St.	281,97	EUR	34-1	974
154.152.00.1	St.	296,79	EUR	34-1	974
154.153.00.1	St.	232,64	EUR	34-1	975
154.159.00.1	St.	297,96	EUR	34-1	976
154.246.00.6	St.	237,32	EUR	34-1	1002
154.252.00.1	St.	806,95	EUR	34-1	1003
154.253.00.1	St.	854,42	EUR	34-1	1003
154.254.00.1	St.	878,17	EUR	34-1	1003
154.255.00.1	St.	925,65	EUR	34-1	1003
154.260.11.1	St.	840,00	EUR	34-WA	1006
154.262.11.1	St.	992,00	EUR	34-WA	1008
154.264.11.1	St.	1105,70	EUR	34-WA	1008
154.265.00.1	St.	925,65	EUR	34-1	1003
154.266.11.1	St.	1198,60	EUR	34-WA	1008
154.267.11.1	St.	1240,00	EUR	34-WA	1008
154.268.11.1	St.	1333,30	EUR	34-WA	1008
154.269.11.1	St.	1488,30	EUR	34-WA	1008
154.270.11.1	St.	840,00	EUR	34-WA	1006
154.271.11.1	St.	992,00	EUR	34-WA	1008
154.273.11.1	St.	1105,70	EUR	34-WA	1008
154.275.11.1	St.	1198,60	EUR	34-WA	1008
154.277.11.1	St.	1333,30	EUR	34-WA	1008
154.278.11.1	St.	1488,30	EUR	34-WA	1008
154.279.11.1	St.	1643,70	EUR	34-WA	1008
154.280.11.1	St.	992,00	EUR	34-WA	1006
154.281.00.1	St.	686,60	EUR	34-1	87

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
154.282.11.1	St.	1105,70	EUR	34-WA	1008
154.283.00.1	St.	94,00	EUR	34-WA	1029
154.284.11.1	St.	1198,60	EUR	34-WA	1008
154.286.11.1	St.	1333,30	EUR	34-WA	1008
154.290.11.1	St.	1198,60	EUR	34-WA	1007
154.291.00.1	St.	624,98	EUR	34-1	1029
154.292.11.1	St.	840,00	EUR	34-WA	1008
154.293.11.1	St.	1488,30	EUR	34-WA	1008
154.294.00.1	St.	757,77	EUR	34-1	1031
154.295.00.1	St.	757,77	EUR	34-1	1031
154.296.00.1	St.	62,60	EUR	34-1	1032
154.307.00.1	St.	51,29	EUR	34-1	980
154.309.00.1	St.	57,33	EUR	34-1	981
154.310.00.1	St.		EUR		987
154.311.00.1	St.	193,05	EUR	34-1	987
154.312.00.1	St.	193,05	EUR	34-1	987
154.313.00.1	St.	43,68	EUR	34-1	981
154.314.00.1	St.	25,16	EUR	34-1	982
154.316.00.1	St.	44,07	EUR	34-1	982
154.320.00.1	St.	42,12	EUR	34-1	981
154.335.11.1	St.	106,47	EUR	34-1	1001
154.335.14.1	St.	146,45	EUR	34-1	1001
154.335.21.1	St.	129,48	EUR	34-1	1001
154.336.FW.1	St.	158,54	EUR	34-1	1000
154.337.FW.1	St.	192,66	EUR	34-1	1000
154.338.00.1	St.	129,48	EUR	34-1	1001
154.339.00.1	St.	198,12	EUR	34-1	1002
154.340.FW.1	St.	158,54	EUR	34-1	1001
154.341.FW.1	St.	193,83	EUR	34-1	1001
154.342.00.1	St.	158,54	EUR	34-1	1000
154.440.39.1	St.	755,63	EUR	34-1	980
154.440.KS.1	St.	755,63	EUR	34-1	980
154.440.QC.1	St.	755,63	EUR	34-1	980
154.441.39.1	St.	973,64	EUR	34-1	980
154.441.KS.1	St.	973,64	EUR	34-1	980
154.441.QC.1	St.	973,64	EUR	34-1	980
154.442.39.1	St.	852,35	EUR	34-1	980
154.442.KS.1	St.	852,35	EUR	34-1	980
154.442.QC.1	St.	852,35	EUR	34-1	980
154.446.KS.2	St.	477,17	EUR	34-1	978
154.446.QC.2	St.	550,88	EUR	34-1	978
154.447.KS.2	St.	715,26	EUR	34-1	978
154.447.QC.2	St.	857,81	EUR	34-1	978
154.448.KS.2	St.	580,32	EUR	34-1	978
154.448.QC.2	St.	687,77	EUR	34-1	978
154.450.KS.1	St.	416,72	EUR	34-1	977
154.451.KS.1	St.	580,32	EUR	34-1	977
154.453.KS.1	St.	715,85	EUR	34-1	977
154.455.00.1	St.	347,10	EUR	34-1	977
154.458.00.1	St.	576,81	EUR	34-1	979
154.459.00.1	St.	757,19	EUR	34-1	979
154.460.00.1	St.	360,30	EUR	34-WA	1015
154.461.KS.1	St.	477,17	EUR	34-1	977
154.462.00.1	St.	411,90	EUR	34-WA	1015
154.464.00.1	St.	459,00	EUR	34-WA	1016
154.466.00.1	St.	497,60	EUR	34-WA	1016



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
154.467.00.1	St.	532,00	EUR	34-WA	1016	241.502.21.1	St.	30,23	EUR	ET	954
154.468.00.1	St.	573,40	EUR	34-WA	1016	241.507.11.1	St.	22,43	EUR	ET	188
154.469.00.1	St.	618,10	EUR	34-WA	1016	241.507.21.1	St.	31,20	EUR	ET	188
154.470.00.1	St.	360,30	EUR	34-WA	1015	241.508.11.1	St.	14,86	EUR	ET	188
154.471.00.1	St.	411,90	EUR	34-WA	1015	241.508.21.1	St.	21,65	EUR	ET	188
154.473.00.1	St.	459,00	EUR	34-WA	1016	241.568.00.1	St.	368,55	EUR	33-1	396
154.475.00.1	St.	497,60	EUR	34-WA	1016	241.631.00.1	St.	149,18	EUR	33-1	930
154.477.00.1	St.	573,40	EUR	34-WA	1016	241.682.00.1	St.	10,67	EUR	32-1	947
154.478.00.1	St.	618,10	EUR	34-WA	1016	241.993.01.1	St.	61,62	EUR	ET	950
154.479.00.1	St.	670,30	EUR	34-WA	1016	241.993.11.1	St.	28,28	EUR	32-1	949
154.480.00.1	St.	411,90	EUR	34-WA	1015	241.993.14.1	St.	24,96	EUR	32-1	950
154.482.00.1	St.	459,00	EUR	34-WA	1016	241.993.21.1	St.	39,20	EUR	ET	950
154.484.00.1	St.	497,60	EUR	34-WA	1016	241.993.46.1	St.	39,20	EUR	32-1	949
154.486.00.1	St.	573,40	EUR	34-WA	1016	242.042.00.1	St.	148,59	EUR	11-1	101
154.490.00.1	St.	497,60	EUR	34-WA	1016	242.044.00.1	St.	28,67	EUR	ET	99
154.492.00.1	St.	360,30	EUR	34-WA	1015	242.126.11.1	St.	21,65	EUR	ET	954
154.493.00.1	St.	618,10	EUR	34-WA	1016	242.126.21.1	St.	37,05	EUR	ET	954
156.050.00.1	St.	15,39	EUR	11-1	106	242.309.00.1	St.	148,59	EUR	11-2	105
156.054.00.1	St.	43,88	EUR	11-1	107	242.349.00.1	St.	55,38	EUR	ET	927
167.733.16.1	St.	201,63	EUR	31-1	544	242.437.11.1	St.	9,59	EUR	ET	950
167.734.16.1	St.	230,69	EUR	31-1	544	242.545.00.1	St.	13,40	EUR	35-AC	318
213.895.11.1	St.	5,27	EUR	32-1	960	242.546.00.1	St.	7,59	EUR	35-AC	314
213.906.11.1	St.	5,27	EUR	ET	960	242.547.00.1	St.	11,30	EUR	35-AC	315
215.420.00.5	St.	120,32	EUR	ET	172	242.553.00.1	St.	25,30	EUR	35-AC	306
215.421.00.5	St.	148,59	EUR	ET	173	242.555.00.1	St.	56,55	EUR	ET	361
215.422.00.5	St.	120,32	EUR	ET	171	242.658.00.1	St.	73,91	EUR	ET	396
215.423.00.5	St.	120,32	EUR	ET	172	242.691.11.1	St.	2,65	EUR	ET	964
217.713.11.1	St.	9,59	EUR	ET	551	242.692.11.1	St.	5,27	EUR	ET	960
217.713.46.1	St.	7,53	EUR	ET	551	242.837.00.1	St.	54,90	EUR	35-AC	314
217.807.00.1	St.	8,66	EUR	ET	188	242.839.P0.1	St.	37,80	EUR	35-AC	302
240.003.00.1	St.	30,20	EUR	35-AC	313	242.999.00.1	St.	34,30	EUR	35-AC	316
240.026.00.1	St.	24,96	EUR	ET	359	243.168.00.1	St.	12,83	EUR	ET	345
240.058.00.1	St.	21,65	EUR	11-1	360	243.544.00.1	St.	30,23	EUR	33-1	494
240.113.00.1	St.	44,27	EUR	ET	189	243.584.00.1	St.	29,45	EUR	33-1	492
240.114.00.1	St.	44,27	EUR	ET	170	243.905.00.1	St.	8,85	EUR	11-1	169
240.116.00.1	St.	25,70	EUR	35-AC	317	243.970.00.1	St.	58,70	EUR	11-1	361
240.139.00.1	St.	6,14	EUR	ET	187	243.989.11.2	St.	266,70	EUR	31-WC	249
240.290.00.1	St.	37,05	EUR	12-1	186	243.989.21.2	St.	296,00	EUR	31-WC	249
240.344.00.1	St.	8,66	EUR	ET	188	243.989.JT.2	St.	354,30	EUR	31-WC	249
240.396.00.1	St.	64,30	EUR	35-AC	305	244.120.00.1	St.	83,66	EUR	11-1	342
240.476.00.1	St.	10,67	EUR	11-1	168	244.600.00.1	St.	6,55	EUR	11-1	361
240.515.00.5	St.	120,32	EUR	12-1	170	244.622.00.1	St.	373,43	EUR	33-1	930
240.625.00.1	St.	30,00	EUR	35-AC	318	244.654.00.1	St.	21,65	EUR	33-1	929
240.626.00.1	St.	53,20	EUR	35-AC	318	244.939.00.1	St.	36,40	EUR	12-MON	437
240.635.00.1	St.	94,50	EUR	35-AC	312	244.999.00.1	St.	36,47	EUR	ET	396
240.648.00.1	St.	31,20	EUR	32-1	945	245.368.01.1	St.	62,20	EUR	35-AC	310
240.649.11.1	St.	22,82	EUR	ET	953	245.451.11.1	St.	144,00	EUR	32-WT	707
240.649.21.1	St.	37,05	EUR	ET	953	245.464.JT.1	St.	328,10	EUR	31-WC	251
240.700.00.5	St.	34,32	EUR	12-1	192	245.820.01.1	St.	87,40	EUR	35-AC	309
240.705.00.5	St.	39,78	EUR	12-1	193	245.830.01.1	St.	87,40	EUR	35-AC	309
240.835.00.5	St.	120,32	EUR	ET	171	245.840.01.1	St.	87,40	EUR	35-AC	308
240.938.00.1	St.	24,96	EUR	11-1	360	245.999.01.1	St.	87,50	EUR	35-AC	310
241.154.00.1	St.	47,58	EUR	33-1	395	249.801.00.1	St.	64,30	EUR	35-AC	312
241.155.00.1	St.	54,99	EUR	33-1	395	250.022.00.1	St.	23,70	EUR	35-AC	317
241.411.21.1	St.	31,20	EUR	ET	949	252.053.11.1	St.	18,84	EUR	32-1	958
241.502.11.1	St.	18,84	EUR	ET	954	282.050.21.2	St.	49,92	EUR	12-1	194

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
282.350.21.2	St.	62,40	EUR	12-1	194
349.352.00.1	St.	152,30	EUR	11-2	103
352.328.08.1	St.	20,87	EUR	34-1	968
352.329.08.1	St.	21,06	EUR	34-1	968
352.331.08.1	St.	9,26	EUR	34-1	969
352.332.08.1	St.	4,54	EUR	34-1	969
352.333.08.1	St.	16,63	EUR	34-1	969
352.348.00.1	St.	11,90	EUR	ET	953
352.348.21.1	St.	26,72	EUR	ET	953
352.368.00.1	St.	77,42	EUR	34-1	969
352.379.16.1	St.	23,01	EUR	34-1	963
352.389.08.1	St.	93,60	EUR	34-1	964
358.826.00.1	St.	7,53	EUR	ET	556
361.887.16.1	St.	28,28	EUR	33-1	169
363.050.00.1	St.	8,66	EUR	11-3	165
365.050.00.1	St.	9,46	EUR	11-3	165
366.050.00.1	St.	10,00	EUR	11-3	165
367.050.00.1	St.	10,71	EUR	11-3	165
388.350.29.1	St.	105,69	EUR	21-3	551
388.352.29.1	St.	21,26	EUR	21-3	435
405.012.00.1	St.	110,57	EUR	31-1	549
405.116.00.1	St.	110,57	EUR	31-1	549
457.534.00.1	St.	563,75	EUR	34-1	993
457.536.00.1	St.	591,63	EUR	34-1	992
458.103.00.2	St.	324,68	EUR	11-2	33
458.404.00.2	St.	181,94	EUR	11-2	46
458.603.00.6	St.	402,68	EUR	11-2	76
461.000.25.1	St.	14,92	EUR	11-3	112
461.002.00.1	St.	8,03	EUR	11-3	112
461.003.00.1	St.	14,31	EUR	11-3	113
461.004.00.1	St.	4,84	EUR	ET	159
461.006.00.1	St.	2,46	EUR	ET	159
461.014.00.1	St.	2,46	EUR	11-3	116
461.015.00.1	St.	22,43	EUR	11-3	162
461.022.00.1	St.	8,48	EUR	11-3	113
461.025.00.1	St.	24,18	EUR	11-3	116
461.030.00.1	St.	0,16	EUR	11-3	15
461.031.00.1	St.	0,16	EUR	11-3	15
461.035.00.1	St.	110,76	EUR	11-3	152
461.036.00.1	St.	3,32	EUR	11-3	116
461.037.26.1	St.	4,06	EUR	11-3	161
461.058.00.1	St.	55,19	EUR	11-3	118
461.064.00.1	St.	10,74	EUR	11-3	115
461.070.00.1	St.	3,76	EUR	11-3	165
461.075.00.1	St.	356,85	EUR	11-3	161
461.085.00.1	St.	21,45	EUR	11-3	161
461.089.00.1	St.	7,22	EUR	11-3	115
461.098.00.1	St.	9,44	EUR	11-3	160
461.099.00.1	St.	27,69	EUR	11-3	160
461.131.00.1	St.	754,26	EUR	11-3	149
461.135.00.1	St.	110,76	EUR	11-3	153
461.140.00.1	St.	12,03	EUR	11-3	114
461.141.00.2	St.	485,94	EUR	11-3	128
461.145.00.1	St.	278,66	EUR	11-3	156
461.146.00.1	St.	385,32	EUR	11-3	156
461.147.00.1	St.	38,81	EUR	11-3	150

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
461.149.00.1	St.	31,79	EUR	11-3	150
461.151.00.2	St.	485,94	EUR	11-3	129
461.160.00.2	St.	485,94	EUR	11-3	130
461.163.00.5	St.	139,23	EUR	11-3	117
461.173.00.1	St.	84,24	EUR	11-3	151
461.178.00.3	St.	46,80	EUR	11-3	149
461.180.00.1	St.	18,47	EUR	11-3	147
461.185.00.1	St.	19,25	EUR	11-3	115
461.190.00.1	St.	85,80	EUR	11-3	158
461.191.00.1	St.	38,61	EUR	11-3	158
461.194.00.1	St.	3,18	EUR	11-3	116
461.197.00.1	St.	84,24	EUR	11-3	150
461.199.00.1	St.	138,06	EUR	11-3	131
461.200.00.1	St.	3,76	EUR	11-3	112
461.207.00.2	St.	1576,38	EUR	11-3	126
461.208.00.2	St.	1884,68	EUR	11-3	126
461.212.00.2	St.	2170,35	EUR	11-3	127
461.213.00.2	St.	2455,83	EUR	11-3	127
461.214.00.2	St.	9,56	EUR	11-3	165
461.215.00.2	St.	8,58	EUR	11-3	165
461.216.00.1	St.	13,85	EUR	11-3	165
461.221.00.1	St.	66,89	EUR	11-3	151
461.267.00.1	St.	262,08	EUR	11-3	131
461.268.00.1	St.	374,01	EUR	11-3	131
461.269.00.1	St.	486,33	EUR	11-3	131
461.301.00.6	St.	437,97	EUR	11-3	123
461.303.00.6	St.	717,41	EUR	11-3	125
461.311.00.6	St.	394,68	EUR	11-3	122
461.315.00.6	St.	491,79	EUR	11-3	124
461.430.00.1	St.	125,39	EUR	11-3	132
461.435.00.1	St.	198,51	EUR	11-3	133
461.445.00.1	St.	124,02	EUR	11-3	152
461.471.00.1	St.	569,79	EUR	11-3	133
461.472.00.1	St.	593,19	EUR	11-3	133
461.473.00.1	St.	617,18	EUR	11-3	133
461.474.00.1	St.	640,58	EUR	11-3	133
461.481.00.1	St.	474,44	EUR	11-3	134
461.482.00.1	St.	498,62	EUR	11-3	134
461.483.00.1	St.	521,82	EUR	11-3	134
461.484.00.1	St.	546,00	EUR	11-3	134
461.530.00.1	St.	388,05	EUR	11-3	135
461.606.00.1	St.	546,59	EUR	11-3	140
461.621.00.1	St.	486,53	EUR	11-3	138
461.622.00.1	St.	586,56	EUR	11-3	142
461.660.00.1	St.	72,54	EUR	11-3	158
461.686.00.1	St.	366,80	EUR	11-3	137
461.689.00.1	St.	552,83	EUR	11-3	136
461.734.00.1	St.	436,41	EUR	34-1	143
461.736.00.1	St.	463,13	EUR	34-1	144
461.740.00.1	St.	68,64	EUR	11-3	146
461.741.00.1	St.	62,40	EUR	11-3	147
461.742.00.1	St.	47,97	EUR	11-3	148
461.746.00.1	St.	94,38	EUR	11-3	148
461.790.00.1	St.	711,17	EUR	34-1	145
461.794.00.1	St.	862,29	EUR	34-1	145
461.796.00.1	St.	788,97	EUR	34-1	146



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
461.804.00.1	St.	28,67	EUR	11-3	159	500.277.00.1	St.	1967,70	EUR	32-WT	638
461.805.00.1	St.	28,28	EUR	11-3	162	500.278.00.1	St.	2541,60	EUR	32-WT	638
461.806.00.1	St.	325,85	EUR	11-3	113	500.279.00.1	St.	2459,60	EUR	32-WT	638
461.808.00.1	St.	812,37	EUR	11-3	114	500.346.00.1	St.	2085,10	EUR	32-WT	770
464.015.00.1	St.	9,98	EUR	11-3	15	500.346.01.1	St.	2085,10	EUR	32-WT	770
464.044.00.1	St.	11,88	EUR	11-3	16	500.346.43.1	St.	2085,10	EUR	32-WT	770
465.029.00.1	St.	1,83	EUR	11-3	17	500.347.00.1	St.	1969,30	EUR	32-WT	770
500.201.01.1	St.	964,10	EUR	31-WC	221	500.348.00.1	St.	1969,30	EUR	32-WT	770
500.202.01.1	St.	1001,10	EUR	31-WC	221	500.348.43.1	St.	1969,30	EUR	32-WT	770
500.202.JT.1	St.	1171,70	EUR	31-WC	221	500.350.00.1	St.	461,10	EUR	32-WT	732
500.203.00.1	St.	1142,30	EUR	32-WT	851	500.350.JK.1	St.	461,10	EUR	32-WT	732
500.204.00.1	St.	1357,10	EUR	32-WT	851	500.350.JL.1	St.	461,10	EUR	32-WT	732
500.205.00.1	St.	1025,70	EUR	32-WT	866	500.350.JR.1	St.	461,10	EUR	32-WT	732
500.206.00.1	St.	1327,30	EUR	32-WT	864	500.351.00.1	St.	461,10	EUR	32-WT	732
500.207.00.1	St.	1287,10	EUR	32-WT	867	500.351.JK.1	St.	461,10	EUR	32-WT	732
500.208.01.1	St.	345,70	EUR	31-WC	229	500.351.JL.1	St.	461,10	EUR	32-WT	732
500.208.01.8	St.	420,90	EUR	31-WC	229	500.351.JR.1	St.	461,10	EUR	32-WT	732
500.209.01.1	St.	291,40	EUR	31-WC	404	500.352.00.1	St.	850,00	EUR	32-WT	760
500.209.01.8	St.	369,10	EUR	31-WC	404	500.352.JK.1	St.	850,00	EUR	32-WT	760
500.222.01.1	St.	124,90	EUR	32-WT	661	500.352.JL.1	St.	850,00	EUR	32-WT	760
500.222.01.8	St.	196,10	EUR	32-WT	661	500.352.JR.1	St.	850,00	EUR	32-WT	760
500.223.01.1	St.	713,10	EUR	32-WT	632	500.353.00.1	St.	946,30	EUR	32-WT	760
500.223.01.8	St.	784,60	EUR	32-WT	632	500.353.JK.1	St.	946,30	EUR	32-WT	760
500.225.01.1	St.	588,40	EUR	32-WT	623	500.353.JL.1	St.	946,30	EUR	32-WT	760
500.225.01.8	St.	659,70	EUR	32-WT	623	500.353.JR.1	St.	946,30	EUR	32-WT	760
500.227.01.1	St.	135,60	EUR	32-WT	623	500.354.00.1	St.	1062,40	EUR	32-WT	760
500.227.01.8	St.	206,90	EUR	32-WT	623	500.354.JK.1	St.	1062,40	EUR	32-WT	760
500.228.01.1	St.	146,30	EUR	32-WT	623	500.354.JL.1	St.	1062,40	EUR	32-WT	760
500.228.01.8	St.	217,60	EUR	32-WT	623	500.354.JR.1	St.	1062,40	EUR	32-WT	760
500.229.01.1	St.	160,60	EUR	32-WT	623	500.355.00.1	St.	1403,30	EUR	32-WT	760
500.229.01.8	St.	231,90	EUR	32-WT	623	500.355.JK.1	St.	1403,30	EUR	32-WT	760
500.230.01.1	St.	185,60	EUR	32-WT	623	500.355.JL.1	St.	1403,30	EUR	32-WT	760
500.230.01.8	St.	256,90	EUR	32-WT	623	500.355.JR.1	St.	1403,30	EUR	32-WT	760
500.237.01.1	St.	243,90	EUR	31-WC	252	500.356.00.1	St.	1403,30	EUR	32-WT	768
500.238.01.1	St.	182,90	EUR	31-WC	252	500.356.JK.1	St.	1403,30	EUR	32-WT	768
500.239.01.1	St.	166,60	EUR	31-WC	253	500.356.JL.1	St.	1403,30	EUR	32-WT	768
500.240.01.1	St.	227,60	EUR	31-WC	253	500.356.JR.1	St.	1403,30	EUR	32-WT	768
500.248.01.1	St.	249,70	EUR	32-WT	623	500.357.00.1	St.	781,90	EUR	32-WT	788
500.248.01.8	St.	321,00	EUR	32-WT	623	500.357.JK.1	St.	781,90	EUR	32-WT	788
500.249.00.2	St.	267,60	EUR	32-WT	623	500.357.JL.1	St.	781,90	EUR	32-WT	788
500.249.01.1	St.	267,60	EUR	32-WT	623	500.357.JR.1	St.	781,90	EUR	32-WT	788
500.249.01.8	St.	338,90	EUR	32-WT	623	500.358.00.1	St.	352,90	EUR	32-WT	789
500.250.01.1	St.	392,30	EUR	32-WT	623	500.358.JK.1	St.	352,90	EUR	32-WT	789
500.250.01.8	St.	463,60	EUR	32-WT	623	500.358.JL.1	St.	352,90	EUR	32-WT	789
500.251.01.1	St.	392,30	EUR	32-WT	623	500.358.JR.1	St.	352,90	EUR	32-WT	789
500.251.01.8	St.	463,60	EUR	32-WT	623	500.359.00.1	St.	473,10	EUR	32-WT	787
500.253.01.1	St.	588,40	EUR	32-WT	623	500.359.JK.1	St.	473,10	EUR	32-WT	787
500.253.01.8	St.	659,70	EUR	32-WT	623	500.359.JL.1	St.	473,10	EUR	32-WT	787
500.256.01.1	St.	135,60	EUR	32-WT	661	500.359.JR.1	St.	473,10	EUR	32-WT	787
500.256.01.8	St.	206,90	EUR	32-WT	661	500.360.00.1	St.	473,10	EUR	32-WT	787
500.257.00.1	St.	683,90	EUR	32-WT	868	500.360.JK.1	St.	473,10	EUR	32-WT	787
500.258.00.1	St.	703,90	EUR	32-WT	868	500.360.JL.1	St.	473,10	EUR	32-WT	787
500.259.01.1	St.	149,90	EUR	32-WT	623	500.360.JR.1	St.	473,10	EUR	32-WT	787
500.259.01.8	St.	221,10	EUR	32-WT	623	500.361.00.1	St.	661,40	EUR	32-WT	795
500.273.00.1	St.	724,00	EUR	32-WT	868	500.361.JK.1	St.	661,40	EUR	32-WT	795
500.276.00.1	St.	2049,70	EUR	32-WT	638	500.361.JL.1	St.	661,40	EUR	32-WT	795

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
500.361.JR.1	St.	661,40	EUR	32-WT	795
500.362.00.1	St.	264,30	EUR	32-WT	801
500.362.JK.1	St.	264,30	EUR	32-WT	801
500.362.JL.1	St.	264,30	EUR	32-WT	801
500.362.JR.1	St.	264,30	EUR	32-WT	801
500.363.00.1	St.	501,10	EUR	32-WT	732
500.363.JK.1	St.	501,10	EUR	32-WT	732
500.363.JL.1	St.	501,10	EUR	32-WT	732
500.363.JR.1	St.	501,10	EUR	32-WT	732
500.364.00.1	St.	501,10	EUR	32-WT	732
500.364.JK.1	St.	501,10	EUR	32-WT	732
500.364.JL.1	St.	501,10	EUR	32-WT	732
500.364.JR.1	St.	501,10	EUR	32-WT	732
500.365.00.1	St.	541,30	EUR	32-WT	759
500.365.JK.1	St.	541,30	EUR	32-WT	759
500.365.JL.1	St.	541,30	EUR	32-WT	759
500.365.JR.1	St.	541,30	EUR	32-WT	759
500.366.00.1	St.	541,30	EUR	32-WT	759
500.366.JK.1	St.	541,30	EUR	32-WT	759
500.366.JL.1	St.	541,30	EUR	32-WT	759
500.366.JR.1	St.	541,30	EUR	32-WT	759
500.367.00.1	St.	200,00	EUR	32-WT	842
500.369.01.1	St.	105,30	EUR	32-WT	628
500.369.01.8	St.	186,10	EUR	32-WT	628
500.370.01.1	St.	109,30	EUR	32-WT	628
500.370.01.8	St.	190,30	EUR	32-WT	628
500.372.01.1	St.	129,40	EUR	32-WT	628
500.372.01.8	St.	210,40	EUR	32-WT	628
500.373.01.1	St.	226,60	EUR	32-WT	628
500.373.01.8	St.	307,40	EUR	32-WT	628
500.374.01.1	St.	79,70	EUR	32-WT	666
500.374.01.8	St.	163,40	EUR	32-WT	666
500.375.01.1	St.	88,00	EUR	32-WT	667
500.375.01.8	St.	171,90	EUR	32-WT	667
500.376.01.1	St.	96,40	EUR	32-WT	667
500.376.01.8	St.	180,30	EUR	32-WT	667
500.377.01.1	St.	396,40	EUR	31-WC	236
500.377.01.8	St.	478,10	EUR	31-WC	236
500.378.01.1	St.	354,30	EUR	31-WC	233
500.378.01.8	St.	433,10	EUR	31-WC	233
500.379.01.1	St.	396,30	EUR	31-WC	229
500.379.01.8	St.	474,00	EUR	31-WC	229
500.380.01.1	St.	354,90	EUR	31-WC	405
500.380.01.8	St.	452,90	EUR	31-WC	405
500.381.01.1	St.	2572,40	EUR	32-WT	769
500.382.01.1	St.	93,60	EUR	32-WT	662
500.382.01.8	St.	173,70	EUR	32-WT	662
500.385.01.1	St.	2719,40	EUR	32-WT	769
500.386.01.1	St.	2903,10	EUR	32-WT	769
500.390.01.1	St.	767,10	EUR	32-WT	614
500.390.01.2	St.	767,10	EUR	32-WT	614
500.390.01.3	St.	749,00	EUR	32-WT	614
500.391.01.1	St.	548,00	EUR	32-WT	637
500.391.01.2	St.	548,00	EUR	32-WT	637
500.391.01.3	St.	529,70	EUR	32-WT	637
500.392.01.1	St.	1096,00	EUR	32-WT	614

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
500.392.01.2	St.	1096,00	EUR	32-WT	614
500.392.01.3	St.	1077,70	EUR	32-WT	614
500.395.01.1	St.	675,90	EUR	32-WT	637
500.395.01.2	St.	675,90	EUR	32-WT	637
500.395.01.3	St.	657,60	EUR	32-WT	637
500.396.01.1	St.	822,00	EUR	32-WT	637
500.396.01.2	St.	822,00	EUR	32-WT	637
500.396.01.3	St.	803,70	EUR	32-WT	637
500.399.01.2	St.	214,70	EUR	31-WC	244
500.480.00.2	St.	291,40	EUR	31-WC	243
500.480.01.2	St.	213,90	EUR	31-WC	243
500.480.01.8	St.	293,10	EUR	31-WC	243
500.494.01.1	St.	88,00	EUR	32-WT	667
500.494.01.8	St.	171,90	EUR	32-WT	667
500.495.01.1	St.	88,00	EUR	32-WT	667
500.495.01.8	St.	171,90	EUR	32-WT	667
500.497.01.1	St.	88,00	EUR	32-WT	667
500.497.01.8	St.	171,90	EUR	32-WT	667
500.498.01.1	St.	96,40	EUR	32-WT	667
500.498.01.8	St.	180,30	EUR	32-WT	667
500.499.01.1	St.	96,40	EUR	32-WT	667
500.499.01.8	St.	180,30	EUR	32-WT	667
500.500.01.1	St.	690,70	EUR	31-WC	222
500.501.01.1	St.	566,30	EUR	31-WC	402
500.502.00.1	St.	573,40	EUR	32-WT	728
500.502.01.1	St.	573,40	EUR	32-WT	728
500.502.43.1	St.	525,90	EUR	32-WT	728
500.503.00.1	St.	1170,00	EUR	32-WT	791
500.503.01.1	St.	1170,00	EUR	32-WT	791
500.503.43.1	St.	1073,90	EUR	32-WT	791
500.504.00.1	St.	954,60	EUR	32-WT	785
500.504.01.1	St.	954,60	EUR	32-WT	785
500.504.43.1	St.	878,10	EUR	32-WT	785
500.505.00.1	St.	715,90	EUR	32-WT	745
500.505.01.1	St.	715,90	EUR	32-WT	745
500.505.43.1	St.	656,70	EUR	32-WT	745
500.506.00.1	St.	1014,70	EUR	32-WT	746
500.506.01.1	St.	1014,70	EUR	32-WT	746
500.506.43.1	St.	931,40	EUR	32-WT	746
500.507.00.1	St.	835,10	EUR	32-WT	784
500.507.01.1	St.	835,10	EUR	32-WT	784
500.507.43.1	St.	770,40	EUR	32-WT	784
500.508.00.1	St.	871,10	EUR	32-WT	745
500.508.01.1	St.	871,10	EUR	32-WT	745
500.508.43.1	St.	800,40	EUR	32-WT	745
500.509.00.1	St.	1312,40	EUR	32-WT	746
500.509.01.1	St.	1312,40	EUR	32-WT	746
500.509.43.1	St.	1206,00	EUR	32-WT	746
500.513.00.1	St.	871,10	EUR	32-WT	747
500.513.01.1	St.	871,10	EUR	32-WT	747
500.513.43.1	St.	800,40	EUR	32-WT	747
500.514.00.1	St.	871,10	EUR	32-WT	747
500.514.01.1	St.	871,10	EUR	32-WT	747
500.514.43.1	St.	800,40	EUR	32-WT	747
500.515.00.1	St.	1312,40	EUR	32-WT	747
500.515.01.1	St.	1312,40	EUR	32-WT	747



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
500.515.43.1	St.	1206,00	EUR	32-WT	747	500.624.01.8	St.	682,90	EUR	32-WT	617
500.516.00.1	St.	1312,40	EUR	32-WT	747	500.627.01.2	St.	936,70	EUR	32-WT	630
500.516.01.1	St.	1312,40	EUR	32-WT	747	500.627.01.8	St.	1015,70	EUR	32-WT	630
500.516.43.1	St.	1206,00	EUR	32-WT	747	500.628.01.2	St.	936,70	EUR	32-WT	630
500.517.00.1	St.	1098,10	EUR	32-WT	748	500.628.01.8	St.	1015,70	EUR	32-WT	630
500.517.01.1	St.	1098,10	EUR	32-WT	748	500.631.01.2	St.	265,70	EUR	32-WT	617
500.517.43.1	St.	1009,00	EUR	32-WT	748	500.631.01.8	St.	338,90	EUR	32-WT	617
500.518.00.1	St.	1670,40	EUR	32-WT	749	500.632.01.2	St.	475,70	EUR	32-WT	618
500.518.01.1	St.	1670,40	EUR	32-WT	749	500.632.01.8	St.	554,70	EUR	32-WT	618
500.518.43.1	St.	1539,60	EUR	32-WT	749	500.635.01.2	St.	125,70	EUR	32-WT	658
500.519.00.1	St.	1048,40	EUR	32-WT	851	500.635.01.8	St.	191,70	EUR	32-WT	658
500.520.00.1	St.	827,90	EUR	32-WT	851	500.636.01.2	St.	148,90	EUR	32-WT	657
500.521.00.1	St.	898,00	EUR	32-WT	851	500.636.01.8	St.	214,90	EUR	32-WT	657
500.522.00.1	St.	1014,60	EUR	32-WT	851	500.649.01.2	St.	231,00	EUR	32-WT	843
500.523.00.1	St.	72,40	EUR	32-WT	845	500.649.16.1	St.	231,00	EUR	32-WT	843
500.524.00.1	St.	89,60	EUR	32-WT	845	500.649.JK.2	St.	231,00	EUR	32-WT	843
500.525.00.1	St.	71,00	EUR	32-WT	834	500.659.01.1	St.	109,30	EUR	32-WT	628
500.526.00.1	St.	71,00	EUR	32-WT	834	500.659.01.8	St.	190,30	EUR	32-WT	628
500.527.00.1	St.	85,60	EUR	32-WT	834	500.661.01.1	St.	109,30	EUR	32-WT	628
500.528.01.1	St.	242,90	EUR	32-WT	657	500.661.01.8	St.	190,30	EUR	32-WT	628
500.529.01.1	St.	242,90	EUR	32-WT	657	500.662.01.1	St.	129,40	EUR	32-WT	628
500.530.01.1	St.	397,90	EUR	32-WT	614	500.662.01.8	St.	210,40	EUR	32-WT	628
500.531.01.1	St.	664,90	EUR	32-WT	614	500.663.01.1	St.	129,40	EUR	32-WT	628
500.532.01.1	St.	691,90	EUR	32-WT	614	500.663.01.8	St.	210,40	EUR	32-WT	628
500.533.01.1	St.	710,60	EUR	32-WT	615	500.664.01.1	St.	129,40	EUR	32-WT	628
500.534.01.1	St.	738,40	EUR	32-WT	615	500.664.01.8	St.	210,40	EUR	32-WT	628
500.535.01.1	St.	710,60	EUR	32-WT	615	500.665.01.1	St.	226,60	EUR	32-WT	628
500.536.01.1	St.	710,60	EUR	32-WT	615	500.665.01.8	St.	307,40	EUR	32-WT	628
500.550.01.1	St.	936,60	EUR	32-WT	614	500.666.01.2	St.	935,70	EUR	32-WT	682
500.551.01.1	St.	964,30	EUR	32-WT	614	500.667.01.1	St.	226,60	EUR	32-WT	628
500.552.01.1	St.	964,30	EUR	32-WT	614	500.667.01.8	St.	307,40	EUR	32-WT	628
500.577.01.1	St.	96,40	EUR	32-WT	667	500.669.01.1	St.	226,60	EUR	32-WT	628
500.577.01.8	St.	180,30	EUR	32-WT	667	500.669.01.8	St.	307,40	EUR	32-WT	628
500.578.01.1	St.	105,30	EUR	32-WT	628	500.670.01.1	St.	248,70	EUR	31-WC	252
500.578.01.8	St.	186,10	EUR	32-WT	628	500.672.00.1	St.	139,70	EUR	33-UR	494
500.579.01.1	St.	105,30	EUR	32-WT	628	500.673.00.1	St.	139,70	EUR	33-UR	494
500.579.01.8	St.	186,10	EUR	32-WT	628	500.674.00.1	St.	43,10	EUR	33-UR	495
500.582.00.1	St.	923,40	EUR	32-WT	866	500.675.00.1	St.	64,60	EUR	33-UR	489
500.583.00.1	St.	1046,70	EUR	32-WT	866	500.676.00.1	St.	72,90	EUR	32-WT	836
500.592.00.1	St.	1687,10	EUR	32-WT	865	500.677.00.1	St.	59,30	EUR	32-WT	836
500.593.00.1	St.	1194,60	EUR	32-WT	864	500.678.00.1	St.	59,30	EUR	32-WT	835
500.594.00.1	St.	1440,70	EUR	32-WT	865	500.679.01.1	St.	152,00	EUR	31-WC	261
500.598.01.1	St.	105,30	EUR	32-WT	628	500.679.01.2	St.	160,00	EUR	31-WC	262
500.598.01.8	St.	186,10	EUR	32-WT	628	500.680.01.1	St.	112,00	EUR	31-WC	264
500.599.01.1	St.	109,30	EUR	32-WT	628	500.681.00.1	St.	362,60	EUR	32-WT	670
500.599.01.8	St.	190,30	EUR	32-WT	628	500.681.01.1	St.	281,10	EUR	32-WT	670
500.602.01.2	St.	518,10	EUR	31-WC	240	500.683.00.2	St.	556,70	EUR	31-WC	228
500.602.01.8	St.	594,30	EUR	31-WC	240	500.687.01.1	St.	247,30	EUR	31-WC	252
500.605.01.2	St.	255,70	EUR	31-WC	250	500.688.01.1	St.	231,10	EUR	31-WC	253
500.620.01.2	St.	241,40	EUR	32-WT	616	500.689.01.1	St.	118,90	EUR	31-WC	255
500.620.01.8	St.	314,70	EUR	32-WT	616	500.690.01.1	St.	602,90	EUR	31-WC	402
500.622.01.2	St.	439,10	EUR	32-WT	617	500.690.JT.1	St.	725,70	EUR	31-WC	402
500.622.01.8	St.	518,10	EUR	32-WT	617	500.691.01.1	St.	190,00	EUR	31-WC	255
500.623.01.2	St.	603,70	EUR	32-WT	617	500.692.01.1	St.	210,00	EUR	31-WC	255
500.623.01.8	St.	682,90	EUR	32-WT	617	500.693.01.1	St.	624,40	EUR	31-WC	258
500.624.01.2	St.	603,70	EUR	32-WT	617	500.693.01.8	St.	702,60	EUR	31-WC	258

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
500.694.01.1	St.	624,40	EUR	31-WC	256
500.694.01.8	St.	702,60	EUR	31-WC	256
500.700.01.2	St.	114,30	EUR	32-WT	671
500.701.00.2	St.	206,70	EUR	32-WT	671
500.701.01.2	St.	124,00	EUR	32-WT	671
500.702.01.2	St.	130,90	EUR	32-WT	671
500.703.00.2	St.	206,70	EUR	32-WT	671
500.703.01.2	St.	124,00	EUR	32-WT	671
500.704.01.2	St.	114,30	EUR	32-WT	671
500.705.00.2	St.	206,70	EUR	32-WT	671
500.705.01.2	St.	124,00	EUR	32-WT	671
500.706.01.2	St.	130,90	EUR	32-WT	671
500.707.00.2	St.	206,70	EUR	32-WT	671
500.707.01.2	St.	124,00	EUR	32-WT	671
500.708.01.2	St.	127,10	EUR	32-WT	672
500.709.00.2	St.	219,10	EUR	32-WT	672
500.709.01.2	St.	136,40	EUR	32-WT	672
500.710.01.2	St.	142,00	EUR	32-WT	672
500.711.00.2	St.	219,10	EUR	32-WT	672
500.711.01.2	St.	136,40	EUR	32-WT	672
500.712.01.2	St.	127,10	EUR	32-WT	672
500.713.00.2	St.	219,10	EUR	32-WT	672
500.713.01.2	St.	136,40	EUR	32-WT	672
500.714.01.2	St.	142,00	EUR	32-WT	672
500.715.00.2	St.	219,10	EUR	32-WT	672
500.715.01.2	St.	136,40	EUR	32-WT	672
500.716.01.2	St.	133,70	EUR	32-WT	672
500.717.00.2	St.	227,40	EUR	32-WT	672
500.717.01.2	St.	144,70	EUR	32-WT	672
500.718.01.2	St.	149,30	EUR	32-WT	672
500.719.00.2	St.	227,40	EUR	32-WT	672
500.719.01.2	St.	144,70	EUR	32-WT	672
500.721.00.2	St.	227,40	EUR	32-WT	672
500.721.01.2	St.	144,70	EUR	32-WT	672
500.722.01.2	St.	149,30	EUR	32-WT	672
500.723.00.2	St.	227,40	EUR	32-WT	672
500.723.01.2	St.	144,70	EUR	32-WT	672
500.724.01.2	St.	145,70	EUR	32-WT	672
500.725.00.2	St.	239,70	EUR	32-WT	672
500.725.01.2	St.	157,10	EUR	32-WT	672
500.726.01.2	St.	158,60	EUR	32-WT	672
500.727.00.2	St.	239,70	EUR	32-WT	672
500.727.01.2	St.	157,10	EUR	32-WT	672
500.728.01.2	St.	151,10	EUR	32-WT	673
500.729.00.2	St.	248,00	EUR	32-WT	673
500.729.01.2	St.	165,30	EUR	32-WT	673
500.730.01.2	St.	168,70	EUR	32-WT	673
500.731.00.2	St.	248,00	EUR	32-WT	673
500.731.01.2	St.	165,30	EUR	32-WT	673
500.732.01.2	St.	151,10	EUR	32-WT	674
500.733.00.2	St.	248,00	EUR	32-WT	674
500.733.01.2	St.	165,30	EUR	32-WT	674
500.734.01.2	St.	168,70	EUR	32-WT	674
500.735.00.2	St.	248,00	EUR	32-WT	674
500.735.01.2	St.	165,30	EUR	32-WT	674
500.736.01.2	St.	157,60	EUR	32-WT	674

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
500.737.00.2	St.	256,30	EUR	32-WT	674
500.737.01.2	St.	173,60	EUR	32-WT	674
500.738.01.2	St.	175,10	EUR	32-WT	674
500.739.00.2	St.	256,30	EUR	32-WT	674
500.739.01.2	St.	173,60	EUR	32-WT	674
500.740.01.2	St.	157,60	EUR	32-WT	675
500.741.00.2	St.	256,30	EUR	32-WT	675
500.741.01.2	St.	173,60	EUR	32-WT	675
500.742.01.2	St.	175,10	EUR	32-WT	675
500.743.00.2	St.	256,30	EUR	32-WT	675
500.743.01.2	St.	173,60	EUR	32-WT	675
500.744.01.2	St.	127,10	EUR	32-WT	675
500.745.00.2	St.	219,10	EUR	32-WT	675
500.745.01.2	St.	136,40	EUR	32-WT	675
500.746.01.2	St.	142,00	EUR	32-WT	675
500.747.00.2	St.	219,10	EUR	32-WT	675
500.747.01.2	St.	136,40	EUR	32-WT	675
500.748.01.2	St.	133,70	EUR	32-WT	676
500.749.00.2	St.	227,40	EUR	32-WT	676
500.749.01.2	St.	144,70	EUR	32-WT	676
500.750.01.2	St.	149,30	EUR	32-WT	676
500.751.00.2	St.	227,40	EUR	32-WT	676
500.751.01.2	St.	144,70	EUR	32-WT	676
500.752.01.2	St.	141,00	EUR	32-WT	676
500.753.00.2	St.	235,60	EUR	32-WT	676
500.753.01.2	St.	153,00	EUR	32-WT	676
500.754.01.2	St.	155,90	EUR	32-WT	676
500.755.00.2	St.	235,60	EUR	32-WT	676
500.755.01.2	St.	153,00	EUR	32-WT	676
500.756.01.2	St.	154,90	EUR	32-WT	676
500.757.00.2	St.	252,10	EUR	32-WT	676
500.757.01.2	St.	169,60	EUR	32-WT	676
500.758.01.2	St.	172,40	EUR	32-WT	676
500.759.00.2	St.	252,10	EUR	32-WT	676
500.759.01.2	St.	169,60	EUR	32-WT	676
500.760.01.2	St.	154,90	EUR	32-WT	677
500.761.00.2	St.	252,10	EUR	32-WT	677
500.761.01.2	St.	169,60	EUR	32-WT	677
500.762.01.2	St.	172,40	EUR	32-WT	677
500.763.00.2	St.	252,10	EUR	32-WT	677
500.763.01.2	St.	169,60	EUR	32-WT	677
500.764.01.2	St.	165,90	EUR	32-WT	677
500.765.00.2	St.	260,40	EUR	32-WT	677
500.765.01.2	St.	177,90	EUR	32-WT	677
500.766.01.2	St.	180,70	EUR	32-WT	677
500.767.00.2	St.	260,40	EUR	32-WT	677
500.767.01.2	St.	177,90	EUR	32-WT	677
500.768.00.2	St.	330,70	EUR	32-WT	649
500.768.01.2	St.	248,00	EUR	32-WT	649
500.769.00.2	St.	330,70	EUR	32-WT	650
500.769.01.2	St.	248,00	EUR	32-WT	650
500.770.00.2	St.	330,70	EUR	32-WT	650
500.770.01.2	St.	248,00	EUR	32-WT	650
500.771.00.2	St.	351,30	EUR	32-WT	650
500.771.01.2	St.	268,60	EUR	32-WT	650
500.772.00.2	St.	363,70	EUR	32-WT	651



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
500.772.01.2	St.	281,10	EUR	32-WT	651	501.180.00.1	St.	2074,40	EUR	32-WT	772
500.773.00.2	St.	363,70	EUR	32-WT	651	501.181.00.1	St.	2074,40	EUR	32-WT	772
500.773.01.2	St.	281,10	EUR	32-WT	651	501.183.00.1	St.	2123,30	EUR	32-WT	773
500.774.00.2	St.	359,60	EUR	32-WT	652	501.184.00.1	St.	2123,30	EUR	32-WT	773
500.774.01.2	St.	277,00	EUR	32-WT	652	501.186.00.1	St.	2123,30	EUR	32-WT	773
500.775.00.2	St.	351,30	EUR	32-WT	652	501.187.00.1	St.	2123,30	EUR	32-WT	773
500.775.01.2	St.	268,60	EUR	32-WT	652	501.189.00.1	St.	2278,10	EUR	32-WT	773
500.776.00.2	St.	351,30	EUR	32-WT	652	501.190.00.1	St.	2278,10	EUR	32-WT	773
500.776.01.2	St.	268,60	EUR	32-WT	652	501.192.00.1	St.	2278,10	EUR	32-WT	773
500.777.00.2	St.	372,00	EUR	32-WT	652	501.193.00.1	St.	2278,10	EUR	32-WT	773
500.777.01.2	St.	289,40	EUR	32-WT	652	501.280.00.1	St.	86,90	EUR	32-WT	870
500.778.00.2	St.	372,00	EUR	32-WT	652	501.540.01.1	St.	384,00	EUR	32-WT	680
500.778.01.2	St.	289,40	EUR	32-WT	652	501.541.01.1	St.	307,40	EUR	32-WT	680
500.779.00.2	St.	367,90	EUR	32-WT	653	501.542.01.1	St.	304,10	EUR	32-WT	680
500.779.01.2	St.	285,30	EUR	32-WT	653	501.624.00.1	St.	105,30	EUR	32-WT	662
500.780.00.2	St.	380,30	EUR	32-WT	654	501.624.00.8	St.	185,00	EUR	32-WT	662
500.780.01.2	St.	297,60	EUR	32-WT	654	501.625.00.1	St.	105,30	EUR	32-WT	662
500.781.00.2	St.	380,30	EUR	32-WT	654	501.625.00.8	St.	185,00	EUR	32-WT	662
500.781.01.2	St.	297,60	EUR	32-WT	654	501.626.00.1	St.	105,30	EUR	32-WT	662
500.782.00.2	St.	330,70	EUR	32-WT	670	501.626.00.8	St.	185,00	EUR	32-WT	662
500.782.01.2	St.	248,00	EUR	32-WT	670	501.627.00.1	St.	105,30	EUR	32-WT	662
500.798.00.1	St.	291,40	EUR	31-WC	243	501.627.00.8	St.	185,00	EUR	32-WT	662
500.799.00.1	St.	291,40	EUR	31-WC	243	501.628.00.1	St.	113,90	EUR	32-WT	663
500.801.00.1	St.	431,90	EUR	31-WC	231	501.628.00.8	St.	194,00	EUR	32-WT	663
500.802.00.1	St.	261,00	EUR	31-WC	232	501.629.00.1	St.	113,90	EUR	32-WT	663
500.810.01.2	St.	144,60	EUR	31-WC	244	501.629.00.8	St.	194,00	EUR	32-WT	663
500.810.01.8	St.	218,10	EUR	31-WC	244	501.630.00.1	St.	113,90	EUR	32-WT	663
500.811.01.2	St.	152,60	EUR	31-WC	245	501.630.00.8	St.	194,00	EUR	32-WT	663
500.811.01.8	St.	230,10	EUR	31-WC	245	501.631.00.1	St.	113,90	EUR	32-WT	663
500.812.01.2	St.	279,60	EUR	31-WC	406	501.631.00.8	St.	194,00	EUR	32-WT	663
500.812.01.8	St.	336,00	EUR	31-WC	406	501.632.00.1	St.	120,00	EUR	32-WT	624
500.817.00.1	St.	495,90	EUR	31-WC	234	501.632.00.8	St.	200,00	EUR	32-WT	624
500.832.00.1	St.	234,70	EUR	31-WC	255	501.633.00.1	St.	120,00	EUR	32-WT	624
500.833.01.1	St.	285,10	EUR	31-WC	250	501.633.00.8	St.	200,00	EUR	32-WT	624
500.835.01.1	St.	262,00	EUR	31-WC	251	501.634.00.1	St.	120,00	EUR	32-WT	624
500.836.01.1	St.	179,40	EUR	31-WC	254	501.634.00.8	St.	200,00	EUR	32-WT	624
500.837.01.1	St.	250,00	EUR	31-WC	252	501.635.00.1	St.	120,00	EUR	32-WT	624
500.913.00.1	St.	275,70	EUR	32-WT	678	501.635.00.8	St.	200,00	EUR	32-WT	624
500.914.00.1	St.	346,70	EUR	32-WT	678	501.636.00.1	St.	122,30	EUR	32-WT	624
500.981.01.1	St.	234,10	EUR	31-WC	254	501.636.00.8	St.	203,30	EUR	32-WT	624
501.156.00.1	St.	81,60	EUR	32-WT	834	501.637.00.1	St.	122,30	EUR	32-WT	624
501.157.00.1	St.	89,70	EUR	32-WT	835	501.637.00.8	St.	203,30	EUR	32-WT	624
501.159.00.1	St.	1100,40	EUR	32-WT	771	501.638.00.1	St.	122,30	EUR	32-WT	624
501.160.00.1	St.	1100,40	EUR	32-WT	771	501.638.00.8	St.	203,30	EUR	32-WT	624
501.162.00.1	St.	1100,40	EUR	32-WT	771	501.639.00.1	St.	122,30	EUR	32-WT	624
501.163.00.1	St.	1100,40	EUR	32-WT	771	501.639.00.8	St.	203,30	EUR	32-WT	624
501.165.00.1	St.	1226,90	EUR	32-WT	771	501.640.00.1	St.	146,40	EUR	32-WT	624
501.166.00.1	St.	1226,90	EUR	32-WT	771	501.640.00.8	St.	226,40	EUR	32-WT	624
501.168.00.1	St.	1226,90	EUR	32-WT	771	501.641.00.1	St.	146,40	EUR	32-WT	624
501.169.00.1	St.	1226,90	EUR	32-WT	771	501.641.00.8	St.	226,40	EUR	32-WT	624
501.171.00.1	St.	1919,60	EUR	32-WT	772	501.642.00.1	St.	146,40	EUR	32-WT	624
501.172.00.1	St.	1919,60	EUR	32-WT	772	501.642.00.8	St.	226,40	EUR	32-WT	624
501.174.00.1	St.	1919,60	EUR	32-WT	772	501.643.00.1	St.	146,40	EUR	32-WT	624
501.175.00.1	St.	1919,60	EUR	32-WT	772	501.643.00.8	St.	226,40	EUR	32-WT	624
501.177.00.1	St.	2074,40	EUR	32-WT	772	501.644.00.1	St.	244,00	EUR	32-WT	624
501.178.00.1	St.	2074,40	EUR	32-WT	772	501.644.00.8	St.	324,00	EUR	32-WT	624

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
501.645.00.1	St.	244,00	EUR	32-WT	624
501.645.00.8	St.	324,00	EUR	32-WT	624
501.646.00.1	St.	244,00	EUR	32-WT	624
501.646.00.8	St.	324,00	EUR	32-WT	624
501.647.00.1	St.	244,00	EUR	32-WT	624
501.647.00.8	St.	324,00	EUR	32-WT	624
501.655.00.1	St.	415,30	EUR	33-UR	463
501.655.00.8	St.	479,10	EUR	33-UR	463
501.657.00.8	St.	479,10	EUR	33-UR	484
501.660.01.1	St.	272,60	EUR	31-WC	251
501.661.00.1	St.	469,90	EUR	31-WC	226
501.661.00.8	St.	545,70	EUR	31-WC	226
501.663.JT.1	St.	938,60	EUR	31-WC	225
501.664.00.1	St.	697,10	EUR	31-WC	225
501.664.00.8	St.	775,00	EUR	31-WC	225
501.665.00.1	St.	337,90	EUR	33-UR	450
501.665.00.8	St.	411,60	EUR	33-UR	450
501.675.00.1	St.	368,90	EUR	33-UR	449
501.675.00.8	St.	442,60	EUR	33-UR	449
501.690.00.1	St.	276,40	EUR	32-WT	624
501.690.00.8	St.	356,60	EUR	32-WT	624
501.691.00.1	St.	276,40	EUR	32-WT	624
501.691.00.8	St.	356,60	EUR	32-WT	624
501.692.00.1	St.	276,40	EUR	32-WT	624
501.692.00.8	St.	356,60	EUR	32-WT	624
501.693.00.1	St.	276,40	EUR	32-WT	624
501.693.00.8	St.	356,60	EUR	32-WT	624
501.694.00.1	St.	337,40	EUR	32-WT	626
501.694.00.8	St.	417,60	EUR	32-WT	626
501.695.00.1	St.	337,40	EUR	32-WT	626
501.695.00.8	St.	417,60	EUR	32-WT	626
501.696.00.1	St.	337,40	EUR	32-WT	626
501.696.00.8	St.	417,60	EUR	32-WT	626
501.697.00.1	St.	337,40	EUR	32-WT	626
501.697.00.8	St.	417,60	EUR	32-WT	626
501.698.00.1	St.	333,40	EUR	32-WT	624
501.698.00.8	St.	413,40	EUR	32-WT	624
501.699.00.1	St.	333,40	EUR	32-WT	624
501.699.00.8	St.	413,40	EUR	32-WT	624
501.700.00.1	St.	333,40	EUR	32-WT	624
501.700.00.8	St.	413,40	EUR	32-WT	624
501.701.00.1	St.	333,40	EUR	32-WT	624
501.701.00.8	St.	413,40	EUR	32-WT	624
501.702.00.1	St.	414,70	EUR	32-WT	626
501.702.00.8	St.	494,90	EUR	32-WT	626
501.703.00.1	St.	414,70	EUR	32-WT	626
501.703.00.8	St.	494,90	EUR	32-WT	626
501.704.00.1	St.	414,70	EUR	32-WT	626
501.704.00.8	St.	494,90	EUR	32-WT	626
501.705.00.1	St.	414,70	EUR	32-WT	626
501.705.00.8	St.	494,90	EUR	32-WT	626
501.706.00.1	St.	540,70	EUR	32-WT	624
501.706.00.8	St.	620,90	EUR	32-WT	624
501.707.00.1	St.	540,70	EUR	32-WT	624
501.707.00.8	St.	620,90	EUR	32-WT	624
501.708.00.1	St.	540,70	EUR	32-WT	624

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
501.708.00.8	St.	620,90	EUR	32-WT	624
501.709.00.1	St.	540,70	EUR	32-WT	624
501.709.00.8	St.	620,90	EUR	32-WT	624
501.710.00.1	St.	841,10	EUR	32-WT	632
501.710.00.8	St.	921,10	EUR	32-WT	632
501.711.00.1	St.	841,10	EUR	32-WT	632
501.711.00.8	St.	921,10	EUR	32-WT	632
501.712.00.1	St.	841,10	EUR	32-WT	632
501.712.00.8	St.	921,10	EUR	32-WT	632
501.713.00.1	St.	841,10	EUR	32-WT	632
501.713.00.8	St.	921,10	EUR	32-WT	632
501.714.00.1	St.	173,30	EUR	32-WT	627
501.714.00.8	St.	252,40	EUR	32-WT	627
501.715.00.1	St.	173,30	EUR	32-WT	627
501.715.00.8	St.	252,40	EUR	32-WT	627
501.716.00.1	St.	173,30	EUR	32-WT	627
501.716.00.8	St.	252,40	EUR	32-WT	627
501.717.00.1	St.	173,30	EUR	32-WT	627
501.717.00.8	St.	252,40	EUR	32-WT	627
501.718.00.1	St.	152,00	EUR	32-WT	668
501.718.00.8	St.	231,70	EUR	32-WT	668
501.719.00.1	St.	160,60	EUR	32-WT	668
501.719.00.8	St.	240,60	EUR	32-WT	668
501.720.00.1	St.	166,60	EUR	32-WT	654
501.720.00.8	St.	246,70	EUR	32-WT	654
501.721.00.1	St.	168,90	EUR	32-WT	654
501.721.00.8	St.	250,00	EUR	32-WT	654
501.722.00.1	St.	168,90	EUR	32-WT	654
501.722.00.8	St.	250,00	EUR	32-WT	654
501.723.00.1	St.	193,10	EUR	32-WT	654
501.723.00.8	St.	273,10	EUR	32-WT	654
501.724.00.1	St.	290,70	EUR	32-WT	654
501.724.00.8	St.	370,70	EUR	32-WT	654
501.725.00.1	St.	323,10	EUR	32-WT	654
501.725.00.8	St.	403,10	EUR	32-WT	654
501.726.00.1	St.	384,10	EUR	32-WT	655
501.726.00.8	St.	464,10	EUR	32-WT	655
501.727.00.1	St.	380,00	EUR	32-WT	654
501.727.00.8	St.	460,10	EUR	32-WT	654
501.728.00.1	St.	461,40	EUR	32-WT	655
501.728.00.8	St.	541,40	EUR	32-WT	655
501.729.00.1	St.	587,30	EUR	32-WT	654
501.729.00.8	St.	667,40	EUR	32-WT	654
501.730.01.1	St.	100,70	EUR	32-WT	665
501.730.01.8	St.	179,90	EUR	32-WT	665
501.731.01.1	St.	100,70	EUR	32-WT	665
501.731.01.8	St.	179,90	EUR	32-WT	665
501.732.00.1	St.	160,60	EUR	32-WT	623
501.758.00.1	St.	338,60	EUR	31-WC	235
501.830.00.1	St.	125,30	EUR	32-WT	660
501.830.00.2	St.	208,00	EUR	32-WT	660
501.830.00.3	St.	125,30	EUR	32-WT	660
501.830.00.4	St.	208,00	EUR	32-WT	660
501.830.JT.1	St.	188,30	EUR	32-WT	660
501.831.00.1	St.	125,30	EUR	32-WT	660
501.831.00.2	St.	208,00	EUR	32-WT	660



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
501.831.00.3	St.	125,30	EUR	32-WT	660	501.839.00.4	St.	567,10	EUR	32-WT	621
501.831.00.4	St.	208,00	EUR	32-WT	660	501.839.00.5	St.	484,60	EUR	32-WT	621
501.831.JT.1	St.	188,30	EUR	32-WT	660	501.839.00.6	St.	567,10	EUR	32-WT	621
501.832.00.1	St.	278,30	EUR	32-WT	660	501.839.00.7	St.	484,60	EUR	32-WT	621
501.832.00.2	St.	360,90	EUR	32-WT	660	501.839.00.8	St.	567,10	EUR	32-WT	621
501.832.00.3	St.	278,30	EUR	32-WT	660	501.840.00.1	St.	663,60	EUR	32-WT	621
501.832.00.4	St.	360,90	EUR	32-WT	660	501.840.00.2	St.	746,30	EUR	32-WT	621
501.832.JT.1	St.	341,30	EUR	32-WT	660	501.840.00.3	St.	663,60	EUR	32-WT	621
501.833.00.1	St.	278,30	EUR	32-WT	660	501.840.00.4	St.	746,30	EUR	32-WT	621
501.833.00.2	St.	360,90	EUR	32-WT	660	501.840.00.5	St.	663,60	EUR	32-WT	621
501.833.00.3	St.	278,30	EUR	32-WT	660	501.840.00.6	St.	746,30	EUR	32-WT	621
501.833.00.4	St.	360,90	EUR	32-WT	660	501.840.00.7	St.	663,60	EUR	32-WT	621
501.833.JT.1	St.	341,30	EUR	32-WT	660	501.840.00.8	St.	746,30	EUR	32-WT	621
501.834.00.1	St.	235,60	EUR	32-WT	620	501.841.00.1	St.	261,30	EUR	32-WT	622
501.834.00.2	St.	318,10	EUR	32-WT	620	501.841.00.2	St.	344,00	EUR	32-WT	622
501.834.00.3	St.	235,60	EUR	32-WT	620	501.841.00.3	St.	261,30	EUR	32-WT	622
501.834.00.4	St.	318,10	EUR	32-WT	620	501.841.00.4	St.	344,00	EUR	32-WT	622
501.834.00.5	St.	235,60	EUR	32-WT	620	501.841.00.5	St.	261,30	EUR	32-WT	622
501.834.00.6	St.	318,10	EUR	32-WT	620	501.841.00.6	St.	344,00	EUR	32-WT	622
501.834.00.7	St.	235,60	EUR	32-WT	620	501.841.00.7	St.	261,30	EUR	32-WT	622
501.834.00.8	St.	318,10	EUR	32-WT	620	501.841.00.8	St.	344,00	EUR	32-WT	622
501.835.00.1	St.	429,30	EUR	32-WT	620	501.842.00.1	St.	462,40	EUR	32-WT	622
501.835.00.2	St.	511,90	EUR	32-WT	620	501.842.00.2	St.	545,10	EUR	32-WT	622
501.835.00.3	St.	429,30	EUR	32-WT	620	501.842.00.3	St.	462,40	EUR	32-WT	622
501.835.00.4	St.	511,90	EUR	32-WT	620	501.842.00.4	St.	545,10	EUR	32-WT	622
501.835.00.5	St.	429,30	EUR	32-WT	620	501.842.00.5	St.	462,40	EUR	32-WT	622
501.835.00.6	St.	511,90	EUR	32-WT	620	501.842.00.6	St.	545,10	EUR	32-WT	622
501.835.00.7	St.	429,30	EUR	32-WT	620	501.842.00.7	St.	462,40	EUR	32-WT	622
501.835.00.8	St.	511,90	EUR	32-WT	620	501.842.00.8	St.	545,10	EUR	32-WT	622
501.836.00.1	St.	589,90	EUR	32-WT	620	501.843.00.1	St.	263,60	EUR	32-WT	639
501.836.00.2	St.	672,40	EUR	32-WT	620	501.843.00.2	St.	336,70	EUR	32-WT	639
501.836.00.3	St.	589,90	EUR	32-WT	620	501.843.00.3	St.	263,60	EUR	32-WT	639
501.836.00.4	St.	672,40	EUR	32-WT	620	501.843.00.4	St.	336,70	EUR	32-WT	639
501.836.00.5	St.	589,90	EUR	32-WT	620	501.844.00.1	St.	461,00	EUR	32-WT	639
501.836.00.6	St.	672,40	EUR	32-WT	620	501.844.00.2	St.	540,00	EUR	32-WT	639
501.836.00.7	St.	589,90	EUR	32-WT	620	501.844.00.3	St.	461,00	EUR	32-WT	639
501.836.00.8	St.	672,40	EUR	32-WT	620	501.844.00.4	St.	540,00	EUR	32-WT	639
501.837.00.1	St.	751,30	EUR	32-WT	620	501.845.00.1	St.	658,60	EUR	32-WT	639
501.837.00.2	St.	833,90	EUR	32-WT	620	501.845.00.2	St.	737,70	EUR	32-WT	639
501.837.00.3	St.	751,30	EUR	32-WT	620	501.845.00.3	St.	658,60	EUR	32-WT	639
501.837.00.4	St.	833,90	EUR	32-WT	620	501.845.00.4	St.	737,70	EUR	32-WT	639
501.837.00.5	St.	751,30	EUR	32-WT	620	501.846.00.1	St.	954,10	EUR	32-WT	639
501.837.00.6	St.	833,90	EUR	32-WT	620	501.846.00.2	St.	1033,30	EUR	32-WT	639
501.837.00.7	St.	751,30	EUR	32-WT	620	501.846.00.3	St.	954,10	EUR	32-WT	639
501.837.00.8	St.	833,90	EUR	32-WT	620	501.846.00.4	St.	1033,30	EUR	32-WT	639
501.838.00.1	St.	932,70	EUR	32-WT	631	501.847.00.1	St.	306,70	EUR	32-WT	648
501.838.00.2	St.	1015,40	EUR	32-WT	631	501.847.00.2	St.	389,40	EUR	32-WT	648
501.838.00.3	St.	932,70	EUR	32-WT	631	501.847.00.3	St.	306,70	EUR	32-WT	648
501.838.00.4	St.	1015,40	EUR	32-WT	631	501.847.00.4	St.	389,40	EUR	32-WT	648
501.838.00.5	St.	932,70	EUR	32-WT	631	501.847.00.5	St.	306,70	EUR	32-WT	648
501.838.00.6	St.	1015,40	EUR	32-WT	631	501.847.00.6	St.	389,40	EUR	32-WT	648
501.838.00.7	St.	932,70	EUR	32-WT	631	501.847.00.7	St.	306,70	EUR	32-WT	648
501.838.00.8	St.	1015,40	EUR	32-WT	631	501.847.00.8	St.	389,40	EUR	32-WT	648
501.839.00.1	St.	484,60	EUR	32-WT	621	501.847.JT.1	St.	460,30	EUR	32-WT	648
501.839.00.2	St.	567,10	EUR	32-WT	621	501.848.00.1	St.	500,60	EUR	32-WT	648
501.839.00.3	St.	484,60	EUR	32-WT	621	501.848.00.2	St.	583,10	EUR	32-WT	648

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
501.848.00.3	St.	500,60	EUR	32-WT	648
501.848.00.4	St.	583,10	EUR	32-WT	648
501.848.00.5	St.	500,60	EUR	32-WT	648
501.848.00.6	St.	583,10	EUR	32-WT	648
501.848.00.7	St.	500,60	EUR	32-WT	648
501.848.00.8	St.	583,10	EUR	32-WT	648
501.848.JT.1	St.	652,10	EUR	32-WT	648
501.875.00.1	St.	139,30	EUR	31-WC	263
501.880.00.1	St.	762,90	EUR	32-WT	616
501.880.00.2	St.	841,90	EUR	32-WT	616
501.880.00.3	St.	762,90	EUR	32-WT	616
501.880.00.4	St.	841,90	EUR	32-WT	616
501.880.00.5	St.	762,90	EUR	32-WT	616
501.880.00.6	St.	841,90	EUR	32-WT	616
501.880.00.7	St.	762,90	EUR	32-WT	616
501.880.00.8	St.	841,90	EUR	32-WT	616
501.883.00.1	St.	540,70	EUR	32-WT	624
501.883.00.8	St.	620,90	EUR	32-WT	624
501.898.00.1	St.	328,90	EUR	31-WC	403
501.898.00.8	St.	407,00	EUR	31-WC	403
501.901.00.1	St.	332,90	EUR	32-WT	733
501.901.01.1	St.	332,90	EUR	32-WT	733
501.901.JK.1	St.	332,90	EUR	32-WT	733
501.901.JR.1	St.	332,90	EUR	32-WT	733
501.902.00.1	St.	350,10	EUR	32-WT	734
501.902.01.1	St.	350,10	EUR	32-WT	734
501.902.JK.1	St.	350,10	EUR	32-WT	734
501.902.JR.1	St.	350,10	EUR	32-WT	734
501.903.00.1	St.	379,40	EUR	32-WT	734
501.903.01.1	St.	379,40	EUR	32-WT	734
501.903.JK.1	St.	379,40	EUR	32-WT	734
501.903.JR.1	St.	379,40	EUR	32-WT	734
501.904.00.1	St.	553,40	EUR	32-WT	762
501.904.01.1	St.	553,40	EUR	32-WT	762
501.904.JK.1	St.	553,40	EUR	32-WT	762
501.904.JR.1	St.	553,40	EUR	32-WT	762
501.905.00.1	St.	639,00	EUR	32-WT	762
501.905.01.1	St.	639,00	EUR	32-WT	762
501.905.JK.1	St.	639,00	EUR	32-WT	762
501.905.JR.1	St.	639,00	EUR	32-WT	762
501.906.00.1	St.	673,40	EUR	32-WT	762
501.906.01.1	St.	673,40	EUR	32-WT	762
501.906.JK.1	St.	673,40	EUR	32-WT	762
501.906.JR.1	St.	673,40	EUR	32-WT	762
501.907.00.1	St.	697,10	EUR	32-WT	762
501.907.01.1	St.	697,10	EUR	32-WT	762
501.907.JK.1	St.	697,10	EUR	32-WT	762
501.907.JR.1	St.	697,10	EUR	32-WT	762
501.908.00.1	St.	720,70	EUR	32-WT	762
501.908.01.1	St.	720,70	EUR	32-WT	762
501.908.JK.1	St.	720,70	EUR	32-WT	762
501.908.JR.1	St.	720,70	EUR	32-WT	762
501.909.00.1	St.	738,60	EUR	32-WT	762
501.909.01.1	St.	738,60	EUR	32-WT	762
501.909.JK.1	St.	738,60	EUR	32-WT	762
501.909.JR.1	St.	738,60	EUR	32-WT	762

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
501.910.00.1	St.	799,00	EUR	32-WT	762
501.910.01.1	St.	799,00	EUR	32-WT	762
501.910.JK.1	St.	799,00	EUR	32-WT	762
501.910.JR.1	St.	799,00	EUR	32-WT	762
501.911.00.1	St.	852,40	EUR	32-WT	762
501.911.01.1	St.	852,40	EUR	32-WT	762
501.911.JK.1	St.	852,40	EUR	32-WT	762
501.911.JR.1	St.	852,40	EUR	32-WT	762
501.912.00.1	St.	1022,40	EUR	32-WT	769
501.912.01.1	St.	1022,40	EUR	32-WT	769
501.912.JK.1	St.	1022,40	EUR	32-WT	769
501.912.JR.1	St.	1022,40	EUR	32-WT	769
501.913.00.1	St.	487,00	EUR	32-WT	789
501.913.01.1	St.	487,00	EUR	32-WT	789
501.913.JK.1	St.	487,00	EUR	32-WT	789
501.913.JR.1	St.	487,00	EUR	32-WT	789
501.914.00.1	St.	857,70	EUR	32-WT	716
501.914.00.8	St.	960,60	EUR	32-WT	716
501.914.01.1	St.	857,70	EUR	32-WT	716
501.914.01.8	St.	960,60	EUR	32-WT	716
501.914.JK.1	St.	857,70	EUR	32-WT	716
501.914.JK.8	St.	960,60	EUR	32-WT	716
501.914.JR.1	St.	857,70	EUR	32-WT	716
501.914.JR.8	St.	960,60	EUR	32-WT	716
501.915.00.1	St.	959,60	EUR	32-WT	716
501.915.00.8	St.	1062,60	EUR	32-WT	716
501.915.01.1	St.	959,60	EUR	32-WT	716
501.915.01.8	St.	1062,60	EUR	32-WT	716
501.915.JK.1	St.	959,60	EUR	32-WT	716
501.915.JK.8	St.	1062,60	EUR	32-WT	716
501.915.JR.1	St.	959,60	EUR	32-WT	716
501.915.JR.8	St.	1062,60	EUR	32-WT	716
501.916.00.1	St.	1297,10	EUR	32-WT	716
501.916.00.8	St.	1416,90	EUR	32-WT	716
501.916.01.1	St.	1297,10	EUR	32-WT	716
501.916.01.8	St.	1416,90	EUR	32-WT	716
501.916.JK.1	St.	1297,10	EUR	32-WT	716
501.916.JK.8	St.	1416,90	EUR	32-WT	716
501.916.JR.1	St.	1297,10	EUR	32-WT	716
501.916.JR.8	St.	1416,90	EUR	32-WT	716
501.917.00.1	St.	1682,00	EUR	32-WT	716
501.917.00.8	St.	1818,30	EUR	32-WT	716
501.917.01.1	St.	1682,00	EUR	32-WT	716
501.917.01.8	St.	1818,30	EUR	32-WT	716
501.917.JK.1	St.	1682,00	EUR	32-WT	716
501.917.JK.8	St.	1818,30	EUR	32-WT	716
501.917.JR.1	St.	1682,00	EUR	32-WT	716
501.917.JR.8	St.	1818,30	EUR	32-WT	716
501.918.00.1	St.	2175,10	EUR	32-WT	718
501.918.00.8	St.	2298,90	EUR	32-WT	718
501.918.01.1	St.	2175,10	EUR	32-WT	718
501.918.01.8	St.	2298,90	EUR	32-WT	718
501.918.JK.1	St.	2175,10	EUR	32-WT	718
501.918.JK.8	St.	2298,90	EUR	32-WT	718
501.918.JR.1	St.	2175,10	EUR	32-WT	718
501.918.JR.8	St.	2298,90	EUR	32-WT	718



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
501.919.00.1	St.	37,90	EUR	32-WT	842	502.302.JR.1	St.	700,30	EUR	32-WT	731
501.920.00.1	St.	552,60	EUR	32-WT	800	502.303.01.1	St.	945,60	EUR	32-WT	756
501.920.01.1	St.	552,60	EUR	32-WT	800	502.303.01.2	St.	945,60	EUR	32-WT	756
501.920.JK.1	St.	552,60	EUR	32-WT	800	502.303.01.3	St.	945,60	EUR	32-WT	756
501.920.JR.1	St.	552,60	EUR	32-WT	800	502.303.JH.1	St.	945,60	EUR	32-WT	756
501.921.00.1	St.	598,30	EUR	32-WT	790	502.303.JK.1	St.	945,60	EUR	32-WT	756
501.921.01.1	St.	598,30	EUR	32-WT	790	502.303.JL.1	St.	945,60	EUR	32-WT	756
501.921.JK.1	St.	598,30	EUR	32-WT	790	502.303.JR.1	St.	945,60	EUR	32-WT	756
501.921.JR.1	St.	598,30	EUR	32-WT	790	502.304.01.1	St.	1062,60	EUR	32-WT	756
501.922.00.1	St.	783,30	EUR	32-WT	796	502.304.01.2	St.	1062,60	EUR	32-WT	756
501.922.01.1	St.	783,30	EUR	32-WT	796	502.304.01.3	St.	1062,60	EUR	32-WT	756
501.922.JK.1	St.	783,30	EUR	32-WT	796	502.304.JH.1	St.	1062,60	EUR	32-WT	756
501.922.JR.1	St.	783,30	EUR	32-WT	796	502.304.JK.1	St.	1062,60	EUR	32-WT	756
501.923.00.1	St.	1035,40	EUR	32-WT	794	502.304.JL.1	St.	1062,60	EUR	32-WT	756
501.923.01.1	St.	1035,40	EUR	32-WT	794	502.304.JR.1	St.	1062,60	EUR	32-WT	756
501.923.JK.1	St.	1035,40	EUR	32-WT	794	502.305.01.1	St.	1191,10	EUR	32-WT	756
501.923.JR.1	St.	1035,40	EUR	32-WT	794	502.305.01.2	St.	1191,10	EUR	32-WT	756
501.924.01.1	St.	614,00	EUR	32-WT	735	502.305.01.3	St.	1191,10	EUR	32-WT	756
501.924.42.1	St.	614,00	EUR	32-WT	735	502.305.JH.1	St.	1191,10	EUR	32-WT	756
501.926.01.1	St.	791,90	EUR	32-WT	764	502.305.JK.1	St.	1191,10	EUR	32-WT	756
501.926.42.1	St.	791,90	EUR	32-WT	764	502.305.JL.1	St.	1191,10	EUR	32-WT	756
501.927.01.1	St.	432,60	EUR	32-WT	700	502.305.JR.1	St.	1191,10	EUR	32-WT	756
501.932.00.1	St.	587,30	EUR	32-WT	654	502.306.01.1	St.	1549,40	EUR	32-WT	756
501.932.00.8	St.	667,40	EUR	32-WT	654	502.306.01.2	St.	1549,40	EUR	32-WT	756
501.984.00.1	St.	278,10	EUR	31-WC	246	502.306.01.3	St.	1549,40	EUR	32-WT	756
501.984.00.8	St.	355,40	EUR	31-WC	246	502.306.JH.1	St.	1549,40	EUR	32-WT	756
501.985.00.1	St.	278,10	EUR	31-WC	246	502.306.JK.1	St.	1549,40	EUR	32-WT	756
501.985.00.8	St.	355,40	EUR	31-WC	246	502.306.JL.1	St.	1549,40	EUR	32-WT	756
501.988.00.1	St.	309,00	EUR	32-WT	678	502.306.JR.1	St.	1549,40	EUR	32-WT	756
501.988.00.8	St.	403,70	EUR	32-WT	678	502.307.01.1	St.	945,60	EUR	32-WT	758
501.989.00.1	St.	309,00	EUR	32-WT	678	502.307.01.2	St.	945,60	EUR	32-WT	758
501.989.00.8	St.	403,70	EUR	32-WT	678	502.307.01.3	St.	945,60	EUR	32-WT	758
501.990.00.1	St.	309,00	EUR	32-WT	678	502.307.JH.1	St.	945,60	EUR	32-WT	758
501.990.00.8	St.	403,70	EUR	32-WT	678	502.307.JK.1	St.	945,60	EUR	32-WT	758
502.031.00.1	St.	129,60	EUR	32-WT	839	502.307.JL.1	St.	945,60	EUR	32-WT	758
502.032.00.1	St.	136,90	EUR	32-WT	839	502.307.JR.1	St.	945,60	EUR	32-WT	758
502.300.01.1	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.308.01.1	St.	1062,60	EUR	32-WT	758
502.300.01.2	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.308.01.2	St.	1062,60	EUR	32-WT	758
502.300.01.3	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.308.01.3	St.	1062,60	EUR	32-WT	758
502.300.JH.1	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.308.JH.1	St.	1062,60	EUR	32-WT	758
502.300.JK.1	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.308.JK.1	St.	1062,60	EUR	32-WT	758
502.300.JL.1	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.308.JL.1	St.	1062,60	EUR	32-WT	758
502.300.JR.1	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.308.JR.1	St.	1062,60	EUR	32-WT	758
502.301.01.1	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.309.01.1	St.	1596,00	EUR	32-WT	767
502.301.01.2	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.309.01.2	St.	1596,00	EUR	32-WT	767
502.301.01.3	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.309.01.3	St.	1596,00	EUR	32-WT	767
502.301.JH.1	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.309.JH.1	St.	1596,00	EUR	32-WT	767
502.301.JK.1	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.309.JK.1	St.	1596,00	EUR	32-WT	767
502.301.JL.1	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.309.JL.1	St.	1596,00	EUR	32-WT	767
502.301.JR.1	St.	581,60	EUR	32-WT	730	502.309.JR.1	St.	1596,00	EUR	32-WT	767
502.302.01.1	St.	700,30	EUR	32-WT	731	502.310.01.1	St.	657,60	EUR	32-WT	754
502.302.01.2	St.	700,30	EUR	32-WT	731	502.310.01.2	St.	657,60	EUR	32-WT	754
502.302.01.3	St.	700,30	EUR	32-WT	731	502.310.01.3	St.	657,60	EUR	32-WT	754
502.302.JH.1	St.	700,30	EUR	32-WT	731	502.310.JH.1	St.	657,60	EUR	32-WT	754
502.302.JK.1	St.	700,30	EUR	32-WT	731	502.310.JK.1	St.	657,60	EUR	32-WT	754
502.302.JL.1	St.	700,30	EUR	32-WT	731	502.310.JL.1	St.	657,60	EUR	32-WT	754

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
502.310.JR.1	St.	657,60	EUR	32-WT	754
502.311.01.1	St.	758,00	EUR	32-WT	754
502.311.01.2	St.	758,00	EUR	32-WT	754
502.311.01.3	St.	758,00	EUR	32-WT	754
502.311.JH.1	St.	758,00	EUR	32-WT	754
502.311.JK.1	St.	758,00	EUR	32-WT	754
502.311.JL.1	St.	758,00	EUR	32-WT	754
502.311.JR.1	St.	758,00	EUR	32-WT	754
502.312.01.1	St.	850,70	EUR	32-WT	754
502.312.01.2	St.	850,70	EUR	32-WT	754
502.312.01.3	St.	850,70	EUR	32-WT	754
502.312.JH.1	St.	850,70	EUR	32-WT	754
502.312.JK.1	St.	850,70	EUR	32-WT	754
502.312.JL.1	St.	850,70	EUR	32-WT	754
502.312.JR.1	St.	850,70	EUR	32-WT	754
502.313.01.1	St.	978,30	EUR	32-WT	754
502.313.01.2	St.	978,30	EUR	32-WT	754
502.313.01.3	St.	978,30	EUR	32-WT	754
502.313.JH.1	St.	978,30	EUR	32-WT	754
502.313.JK.1	St.	978,30	EUR	32-WT	754
502.313.JL.1	St.	978,30	EUR	32-WT	754
502.313.JR.1	St.	978,30	EUR	32-WT	754
502.314.01.1	St.	1000,90	EUR	32-WT	766
502.314.01.2	St.	1000,90	EUR	32-WT	766
502.314.01.3	St.	1000,90	EUR	32-WT	766
502.314.JH.1	St.	1000,90	EUR	32-WT	766
502.314.JK.1	St.	1000,90	EUR	32-WT	766
502.314.JL.1	St.	1000,90	EUR	32-WT	766
502.314.JR.1	St.	1000,90	EUR	32-WT	766
502.315.01.1	St.	862,10	EUR	32-WT	786
502.315.01.2	St.	862,10	EUR	32-WT	786
502.315.01.3	St.	862,10	EUR	32-WT	786
502.315.JH.1	St.	862,10	EUR	32-WT	786
502.315.JK.1	St.	862,10	EUR	32-WT	786
502.315.JL.1	St.	862,10	EUR	32-WT	786
502.315.JR.1	St.	862,10	EUR	32-WT	786
502.316.01.1	St.	1147,90	EUR	32-WT	792
502.316.01.2	St.	1328,00	EUR	32-WT	792
502.316.01.3	St.	1147,90	EUR	32-WT	792
502.316.JH.1	St.	1147,90	EUR	32-WT	792
502.316.JK.1	St.	1147,90	EUR	32-WT	792
502.316.JK.2	St.	1328,00	EUR	32-WT	792
502.316.JL.1	St.	1147,90	EUR	32-WT	792
502.316.JR.1	St.	1147,90	EUR	32-WT	792
502.317.01.1	St.	1147,90	EUR	32-WT	793
502.317.01.2	St.	1328,00	EUR	32-WT	793
502.317.01.3	St.	1147,90	EUR	32-WT	793
502.317.JH.1	St.	1147,90	EUR	32-WT	793
502.317.JK.1	St.	1147,90	EUR	32-WT	793
502.317.JK.2	St.	1328,00	EUR	32-WT	793
502.317.JL.1	St.	1147,90	EUR	32-WT	793
502.317.JR.1	St.	1147,90	EUR	32-WT	793
502.318.01.1	St.	588,00	EUR	32-WT	797
502.318.01.2	St.	710,00	EUR	32-WT	797
502.318.01.3	St.	588,00	EUR	32-WT	797
502.318.JH.1	St.	588,00	EUR	32-WT	797

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
502.318.JK.1	St.	588,00	EUR	32-WT	797
502.318.JK.2	St.	710,00	EUR	32-WT	797
502.318.JL.1	St.	588,00	EUR	32-WT	797
502.318.JR.1	St.	588,00	EUR	32-WT	797
502.319.01.1	St.	443,00	EUR	32-WT	797
502.319.01.2	St.	555,40	EUR	32-WT	797
502.319.01.3	St.	443,00	EUR	32-WT	797
502.319.JH.1	St.	443,00	EUR	32-WT	797
502.319.JK.1	St.	443,00	EUR	32-WT	797
502.319.JK.2	St.	555,40	EUR	32-WT	797
502.319.JL.1	St.	443,00	EUR	32-WT	797
502.319.JR.1	St.	443,00	EUR	32-WT	797
502.320.01.1	St.	392,90	EUR	32-WT	798
502.320.01.3	St.	392,90	EUR	32-WT	798
502.320.JH.1	St.	392,90	EUR	32-WT	798
502.320.JK.1	St.	392,90	EUR	32-WT	798
502.320.JL.1	St.	392,90	EUR	32-WT	798
502.320.JR.1	St.	392,90	EUR	32-WT	798
502.321.01.1	St.	279,30	EUR	32-WT	799
502.321.01.3	St.	279,30	EUR	32-WT	799
502.321.JH.1	St.	279,30	EUR	32-WT	799
502.321.JK.1	St.	279,30	EUR	32-WT	799
502.321.JL.1	St.	279,30	EUR	32-WT	799
502.321.JR.1	St.	279,30	EUR	32-WT	799
502.322.01.1	St.	319,10	EUR	32-WT	798
502.322.01.3	St.	319,10	EUR	32-WT	798
502.322.JH.1	St.	319,10	EUR	32-WT	798
502.322.JK.1	St.	319,10	EUR	32-WT	798
502.322.JL.1	St.	319,10	EUR	32-WT	798
502.322.JR.1	St.	319,10	EUR	32-WT	798
502.323.01.1	St.	373,10	EUR	32-WT	799
502.323.01.3	St.	373,10	EUR	32-WT	799
502.323.JH.1	St.	373,10	EUR	32-WT	799
502.323.JK.1	St.	373,10	EUR	32-WT	799
502.323.JL.1	St.	373,10	EUR	32-WT	799
502.323.JR.1	St.	373,10	EUR	32-WT	799
502.324.01.1	St.	511,40	EUR	32-WT	787
502.324.01.3	St.	511,40	EUR	32-WT	787
502.324.JH.1	St.	511,40	EUR	32-WT	787
502.324.JK.1	St.	511,40	EUR	32-WT	787
502.324.JL.1	St.	511,40	EUR	32-WT	787
502.324.JR.1	St.	511,40	EUR	32-WT	787
502.325.01.1	St.	527,70	EUR	32-WT	787
502.325.01.3	St.	527,70	EUR	32-WT	787
502.325.JH.1	St.	527,70	EUR	32-WT	787
502.325.JK.1	St.	527,70	EUR	32-WT	787
502.325.JL.1	St.	527,70	EUR	32-WT	787
502.325.JR.1	St.	527,70	EUR	32-WT	787
502.326.01.3	St.	102,70	EUR	32-WT	801
502.326.JK.1	St.	102,70	EUR	32-WT	801
502.326.JL.1	St.	102,70	EUR	32-WT	801
502.327.01.3	St.	127,10	EUR	32-WT	801
502.327.JK.1	St.	127,10	EUR	32-WT	801
502.327.JL.1	St.	127,10	EUR	32-WT	801
502.328.00.1	St.	40,70	EUR	32-WT	837
502.328.01.3	St.	40,70	EUR	32-WT	837



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
502.328.14.1	St.	40,70	EUR	32-WT	837	502.338.01.3	St.	2582,30	EUR	32-WT	715
502.328.JK.1	St.	40,70	EUR	32-WT	837	502.338.JH.1	St.	2582,30	EUR	32-WT	715
502.328.JL.1	St.	40,70	EUR	32-WT	837	502.338.JK.1	St.	2582,30	EUR	32-WT	715
502.329.00.1	St.	209,00	EUR	32-WT	842	502.338.JL.1	St.	2582,30	EUR	32-WT	715
502.330.00.1	St.	222,40	EUR	32-WT	842	502.338.JR.1	St.	2582,30	EUR	32-WT	715
502.331.01.1	St.	1306,10	EUR	32-WT	712	502.349.00.1	St.	82,60	EUR	32-WT	835
502.331.01.2	St.	1306,10	EUR	32-WT	712	502.350.00.1	St.	99,10	EUR	32-WT	835
502.331.01.3	St.	1306,10	EUR	32-WT	712	502.351.00.1	St.	118,90	EUR	32-WT	835
502.331.JH.1	St.	1306,10	EUR	32-WT	712	502.352.00.1	St.	142,70	EUR	32-WT	835
502.331.JK.1	St.	1306,10	EUR	32-WT	712	502.353.00.1	St.	171,00	EUR	32-WT	835
502.331.JL.1	St.	1306,10	EUR	32-WT	712	502.354.00.1	St.	205,40	EUR	32-WT	835
502.331.JR.1	St.	1306,10	EUR	32-WT	712	502.356.00.1	St.	35,00	EUR	32-WT	841
502.332.01.1	St.	1635,90	EUR	32-WT	712	502.356.01.1	St.	21,90	EUR	32-WT	841
502.332.01.2	St.	1635,90	EUR	32-WT	712	502.356.14.1	St.	21,90	EUR	32-WT	841
502.332.01.3	St.	1635,90	EUR	32-WT	712	502.356.JK.1	St.	21,90	EUR	32-WT	841
502.332.JH.1	St.	1635,90	EUR	32-WT	712	502.356.JL.1	St.	21,90	EUR	32-WT	841
502.332.JK.1	St.	1635,90	EUR	32-WT	712	502.357.00.1	St.	38,60	EUR	32-WT	841
502.332.JL.1	St.	1635,90	EUR	32-WT	712	502.357.01.1	St.	24,10	EUR	32-WT	841
502.332.JR.1	St.	1635,90	EUR	32-WT	712	502.357.14.1	St.	24,10	EUR	32-WT	841
502.333.01.1	St.	1989,60	EUR	32-WT	712	502.357.JK.1	St.	24,10	EUR	32-WT	841
502.333.01.2	St.	1989,60	EUR	32-WT	712	502.357.JL.1	St.	24,10	EUR	32-WT	841
502.333.01.3	St.	1989,60	EUR	32-WT	712	502.358.00.1	St.	42,00	EUR	32-WT	841
502.333.JH.1	St.	1989,60	EUR	32-WT	712	502.358.01.1	St.	26,30	EUR	32-WT	841
502.333.JK.1	St.	1989,60	EUR	32-WT	712	502.358.14.1	St.	26,30	EUR	32-WT	841
502.333.JL.1	St.	1989,60	EUR	32-WT	712	502.358.JK.1	St.	26,30	EUR	32-WT	841
502.333.JR.1	St.	1989,60	EUR	32-WT	712	502.358.JL.1	St.	26,30	EUR	32-WT	841
502.334.01.1	St.	2669,00	EUR	32-WT	715	502.359.00.1	St.	49,10	EUR	32-WT	841
502.334.01.2	St.	2669,00	EUR	32-WT	715	502.359.01.1	St.	30,70	EUR	32-WT	841
502.334.01.3	St.	2669,00	EUR	32-WT	715	502.359.14.1	St.	30,70	EUR	32-WT	841
502.334.JH.1	St.	2669,00	EUR	32-WT	715	502.359.JK.1	St.	30,70	EUR	32-WT	841
502.334.JK.1	St.	2669,00	EUR	32-WT	715	502.359.JL.1	St.	30,70	EUR	32-WT	841
502.334.JL.1	St.	2669,00	EUR	32-WT	715	502.360.00.1	St.	63,10	EUR	32-WT	841
502.334.JR.1	St.	2669,00	EUR	32-WT	715	502.360.01.1	St.	39,40	EUR	32-WT	841
502.335.01.1	St.	1225,70	EUR	32-WT	712	502.360.14.1	St.	39,40	EUR	32-WT	841
502.335.01.2	St.	1225,70	EUR	32-WT	712	502.360.JK.1	St.	39,40	EUR	32-WT	841
502.335.01.3	St.	1225,70	EUR	32-WT	712	502.360.JL.1	St.	39,40	EUR	32-WT	841
502.335.JH.1	St.	1225,70	EUR	32-WT	712	502.361.00.1	St.	73,70	EUR	32-WT	841
502.335.JK.1	St.	1225,70	EUR	32-WT	712	502.361.01.1	St.	46,00	EUR	32-WT	841
502.335.JL.1	St.	1225,70	EUR	32-WT	712	502.361.14.1	St.	46,00	EUR	32-WT	841
502.335.JR.1	St.	1225,70	EUR	32-WT	712	502.361.JK.1	St.	46,00	EUR	32-WT	841
502.336.01.1	St.	1558,60	EUR	32-WT	712	502.361.JL.1	St.	46,00	EUR	32-WT	841
502.336.01.2	St.	1558,60	EUR	32-WT	712	502.362.00.1	St.	87,70	EUR	32-WT	841
502.336.01.3	St.	1558,60	EUR	32-WT	712	502.362.01.1	St.	54,70	EUR	32-WT	841
502.336.JH.1	St.	1558,60	EUR	32-WT	712	502.362.14.1	St.	54,70	EUR	32-WT	841
502.336.JK.1	St.	1558,60	EUR	32-WT	712	502.362.JK.1	St.	54,70	EUR	32-WT	841
502.336.JL.1	St.	1558,60	EUR	32-WT	712	502.362.JL.1	St.	54,70	EUR	32-WT	841
502.336.JR.1	St.	1558,60	EUR	32-WT	712	502.365.01.1	St.	482,40	EUR	32-WT	869
502.337.01.1	St.	1902,90	EUR	32-WT	712	502.365.JK.1	St.	482,40	EUR	32-WT	869
502.337.01.2	St.	1902,90	EUR	32-WT	712	502.366.01.1	St.	583,90	EUR	32-WT	869
502.337.01.3	St.	1902,90	EUR	32-WT	712	502.366.JK.1	St.	583,90	EUR	32-WT	869
502.337.JH.1	St.	1902,90	EUR	32-WT	712	502.380.00.1	St.	521,00	EUR	31-WC	227
502.337.JK.1	St.	1902,90	EUR	32-WT	712	502.380.00.8	St.	596,30	EUR	31-WC	227
502.337.JL.1	St.	1902,90	EUR	32-WT	712	502.381.00.1	St.	722,00	EUR	31-WC	226
502.337.JR.1	St.	1902,90	EUR	32-WT	712	502.381.JT.1	St.	947,40	EUR	31-WC	226
502.338.01.1	St.	2582,30	EUR	32-WT	715	502.382.00.1	St.	536,00	EUR	31-WC	242
502.338.01.2	St.	2582,30	EUR	32-WT	715	502.382.00.8	St.	613,60	EUR	31-WC	242

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
502.619.00.1	St.	24,10	EUR	32-WT	871
502.669.00.1	St.	106,40	EUR	32-WT	873
502.719.01.1	St.	270,30	EUR	31-WC	250
502.774.00.1	St.	781,40	EUR	31-WC	222
502.774.00.8	St.	853,30	EUR	31-WC	222
502.780.00.1	St.	945,00	EUR	32-WT	850
502.780.14.1	St.	972,30	EUR	32-WT	850
502.781.00.1	St.	979,10	EUR	32-WT	850
502.781.14.1	St.	1006,40	EUR	32-WT	850
502.782.00.1	St.	1061,00	EUR	32-WT	850
502.782.14.1	St.	1095,10	EUR	32-WT	850
502.783.00.1	St.	1132,70	EUR	32-WT	850
502.783.14.1	St.	1166,70	EUR	32-WT	850
502.784.00.1	St.	1194,10	EUR	32-WT	850
502.784.14.1	St.	1228,10	EUR	32-WT	850
502.785.00.1	St.	1289,60	EUR	32-WT	850
502.785.14.1	St.	1323,70	EUR	32-WT	850
502.786.00.1	St.	1470,40	EUR	32-WT	850
502.786.14.1	St.	1508,00	EUR	32-WT	850
502.787.00.1	St.	1654,60	EUR	32-WT	850
502.787.14.1	St.	1705,70	EUR	32-WT	850
502.796.00.1	St.	648,30	EUR	32-WT	852
502.797.00.1	St.	733,60	EUR	32-WT	852
502.798.00.1	St.	835,90	EUR	32-WT	852
502.799.00.1	St.	955,30	EUR	32-WT	852
502.800.00.1	St.	477,70	EUR	32-WT	853
502.803.00.1	St.	320,70	EUR	32-WT	854
502.804.00.1	St.	334,30	EUR	32-WT	854
502.805.00.1	St.	354,90	EUR	32-WT	854
502.806.00.1	St.	368,60	EUR	32-WT	854
502.807.00.1	St.	385,60	EUR	32-WT	854
502.808.00.1	St.	399,10	EUR	32-WT	854
502.809.00.1	St.	436,70	EUR	32-WT	854
502.810.00.1	St.	467,40	EUR	32-WT	854
502.811.00.1	St.	498,10	EUR	32-WT	854
502.812.00.1	St.	426,60	EUR	32-WT	854
502.813.00.1	St.	460,60	EUR	32-WT	854
502.814.00.1	St.	511,90	EUR	32-WT	854
502.815.00.1	St.	576,60	EUR	32-WT	854
502.816.00.1	St.	641,40	EUR	32-WT	854
502.825.00.1	St.	381,00	EUR	31-WC	403
502.825.00.8	St.	457,10	EUR	31-WC	403
502.829.00.1	St.	91,40	EUR	32-WT	439
502.925.01.1	St.	405,40	EUR	32-WT	870
502.959.00.1	St.	332,60	EUR	31-WC	265
502.959.00.8	St.	409,00	EUR	31-WC	265
502.965.00.1	St.	290,60	EUR	31-WC	267
502.965.00.8	St.	367,00	EUR	31-WC	267
502.966.00.1	St.	260,70	EUR	31-WC	266
502.966.00.8	St.	337,10	EUR	31-WC	266
502.969.01.1	St.	117,40	EUR	31-WC	268
502.969.79.1	St.	117,40	EUR	31-WC	268
502.969.FY.1	St.	117,40	EUR	31-WC	268
502.969.SX.1	St.	117,40	EUR	31-WC	268
502.970.01.1	St.	164,30	EUR	31-WC	268
502.970.79.1	St.	164,30	EUR	31-WC	268

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
502.970.FY.1	St.	164,30	EUR	31-WC	268
502.970.SX.1	St.	164,30	EUR	31-WC	268
502.971.01.1	St.	95,60	EUR	31-WC	269
502.971.79.1	St.	95,60	EUR	31-WC	269
502.971.FY.1	St.	95,60	EUR	31-WC	269
502.971.SX.1	St.	95,60	EUR	31-WC	269
502.972.FY.1	St.	136,70	EUR	31-WC	270
502.972.PL.1	St.	136,70	EUR	31-WC	270
502.973.00.1	St.	1401,00	EUR	32-WT	689
502.973.00.2	St.	1401,00	EUR	32-WT	689
502.973.79.1	St.	1910,90	EUR	32-WT	689
502.973.79.2	St.	1910,90	EUR	32-WT	689
502.973.FY.1	St.	1910,90	EUR	32-WT	689
502.973.FY.2	St.	1910,90	EUR	32-WT	689
502.973.SX.1	St.	1910,90	EUR	32-WT	689
502.973.SX.2	St.	1910,90	EUR	32-WT	689
502.974.00.1	St.	1401,00	EUR	32-WT	690
502.974.00.2	St.	1401,00	EUR	32-WT	690
502.974.79.1	St.	1910,90	EUR	32-WT	690
502.974.79.2	St.	1910,90	EUR	32-WT	690
502.974.FY.1	St.	1910,90	EUR	32-WT	690
502.974.FY.2	St.	1910,90	EUR	32-WT	690
502.974.SX.1	St.	1910,90	EUR	32-WT	690
502.974.SX.2	St.	1910,90	EUR	32-WT	690
502.975.00.1	St.	2217,10	EUR	32-WT	691
502.975.00.2	St.	2217,10	EUR	32-WT	691
502.975.79.1	St.	2893,10	EUR	32-WT	691
502.975.79.2	St.	2893,10	EUR	32-WT	691
502.975.FY.1	St.	2893,10	EUR	32-WT	691
502.975.FY.2	St.	2893,10	EUR	32-WT	691
502.975.SX.1	St.	2893,10	EUR	32-WT	691
502.975.SX.2	St.	2893,10	EUR	32-WT	691
502.976.00.1	St.	2217,10	EUR	32-WT	692
502.976.00.2	St.	2217,10	EUR	32-WT	692
502.976.79.1	St.	2893,10	EUR	32-WT	692
502.976.79.2	St.	2893,10	EUR	32-WT	692
502.976.FY.1	St.	2893,10	EUR	32-WT	692
502.976.FY.2	St.	2893,10	EUR	32-WT	692
502.976.SX.1	St.	2893,10	EUR	32-WT	692
502.976.SX.2	St.	2893,10	EUR	32-WT	692
502.977.00.1	St.	3008,30	EUR	32-WT	693
502.977.00.2	St.	3008,30	EUR	32-WT	693
502.977.79.1	St.	3684,30	EUR	32-WT	693
502.977.79.2	St.	3684,30	EUR	32-WT	693
502.977.FY.1	St.	3684,30	EUR	32-WT	693
502.977.FY.2	St.	3684,30	EUR	32-WT	693
502.977.SX.1	St.	3684,30	EUR	32-WT	693
502.977.SX.2	St.	3684,30	EUR	32-WT	693
502.978.00.1	St.	3008,30	EUR	32-WT	694
502.978.00.2	St.	3008,30	EUR	32-WT	694
502.978.79.1	St.	3684,30	EUR	32-WT	694
502.978.79.2	St.	3684,30	EUR	32-WT	694
502.978.FY.1	St.	3684,30	EUR	32-WT	694
502.978.FY.2	St.	3684,30	EUR	32-WT	694
502.978.SX.1	St.	3684,30	EUR	32-WT	694
502.978.SX.2	St.	3684,30	EUR	32-WT	694



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
502.998.00.1	St.	137,90	EUR	32-WT	627	503.008.JK.2	St.	1080,00	EUR	32-WT	752
502.999.00.1	St.	148,40	EUR	32-WT	627	503.008.JR.1	St.	947,60	EUR	32-WT	752
503.001.01.1	St.	621,70	EUR	32-WT	728	503.009.01.1	St.	1080,00	EUR	32-WT	752
503.001.01.2	St.	695,70	EUR	32-WT	728	503.009.01.2	St.	1197,10	EUR	32-WT	752
503.001.01.3	St.	621,70	EUR	32-WT	728	503.009.01.3	St.	1080,00	EUR	32-WT	752
503.001.JH.1	St.	621,70	EUR	32-WT	728	503.009.JH.1	St.	1080,00	EUR	32-WT	752
503.001.JK.1	St.	621,70	EUR	32-WT	728	503.009.JK.1	St.	1080,00	EUR	32-WT	752
503.001.JK.2	St.	695,70	EUR	32-WT	728	503.009.JK.2	St.	1197,10	EUR	32-WT	752
503.001.JR.1	St.	621,70	EUR	32-WT	728	503.009.JR.1	St.	1080,00	EUR	32-WT	752
503.002.01.1	St.	731,70	EUR	32-WT	729	503.010.01.1	St.	841,40	EUR	32-WT	785
503.002.01.2	St.	805,70	EUR	32-WT	729	503.010.01.2	St.	929,40	EUR	32-WT	785
503.002.01.3	St.	731,70	EUR	32-WT	729	503.010.01.3	St.	841,40	EUR	32-WT	785
503.002.JH.1	St.	731,70	EUR	32-WT	729	503.010.JH.1	St.	841,40	EUR	32-WT	785
503.002.JK.1	St.	731,70	EUR	32-WT	729	503.010.JK.1	St.	841,40	EUR	32-WT	785
503.002.JK.2	St.	805,70	EUR	32-WT	729	503.010.JK.2	St.	929,40	EUR	32-WT	785
503.002.JR.1	St.	731,70	EUR	32-WT	729	503.010.JR.1	St.	841,40	EUR	32-WT	785
503.003.01.1	St.	1006,10	EUR	32-WT	750	503.011.01.1	St.	1497,00	EUR	32-WT	791
503.003.01.2	St.	1097,60	EUR	32-WT	750	503.011.01.2	St.	1584,30	EUR	32-WT	791
503.003.01.3	St.	1006,10	EUR	32-WT	750	503.011.01.3	St.	1497,00	EUR	32-WT	791
503.003.JH.1	St.	1006,10	EUR	32-WT	750	503.011.JH.1	St.	1497,00	EUR	32-WT	791
503.003.JK.1	St.	1006,10	EUR	32-WT	750	503.011.JK.1	St.	1497,00	EUR	32-WT	791
503.003.JK.2	St.	1097,60	EUR	32-WT	750	503.011.JK.2	St.	1584,30	EUR	32-WT	791
503.003.JR.1	St.	1006,10	EUR	32-WT	750	503.011.JR.1	St.	1497,00	EUR	32-WT	791
503.004.01.1	St.	1138,60	EUR	32-WT	750	503.012.01.1	St.	42,60	EUR	32-WT	837
503.004.01.2	St.	1233,10	EUR	32-WT	750	503.012.14.1	St.	42,60	EUR	32-WT	837
503.004.01.3	St.	1138,60	EUR	32-WT	750	503.012.21.1	St.	56,10	EUR	32-WT	837
503.004.JH.1	St.	1138,60	EUR	32-WT	750	503.012.JK.1	St.	42,60	EUR	32-WT	837
503.004.JK.1	St.	1138,60	EUR	32-WT	750	503.016.00.1	St.	56,10	EUR	32-WT	836
503.004.JK.2	St.	1233,10	EUR	32-WT	750	503.017.00.1	St.	73,60	EUR	32-WT	837
503.004.JR.1	St.	1138,60	EUR	32-WT	750	503.045.00.1	St.	754,40	EUR	31-WC	223
503.005.01.1	St.	1281,40	EUR	32-WT	750	503.045.00.8	St.	833,70	EUR	31-WC	223
503.005.01.2	St.	1376,00	EUR	32-WT	750	503.046.JT.1	St.	1000,30	EUR	31-WC	223
503.005.01.3	St.	1281,40	EUR	32-WT	750	503.048.00.1	St.	796,20	EUR	31-WC	224
503.005.JH.1	St.	1281,40	EUR	32-WT	750	503.048.00.8	St.	865,20	EUR	31-WC	224
503.005.JK.1	St.	1281,40	EUR	32-WT	750	503.049.JT.1	St.	1046,60	EUR	31-WC	225
503.005.JK.2	St.	1376,00	EUR	32-WT	750	503.061.00.1	St.	319,90	EUR	31-WC	230
503.005.JR.1	St.	1281,40	EUR	32-WT	750	503.061.00.8	St.	394,90	EUR	31-WC	230
503.006.01.1	St.	1683,30	EUR	32-WT	750	503.062.00.1	St.	467,20	EUR	31-WC	230
503.006.01.2	St.	1774,70	EUR	32-WT	750	503.080.JT.1	St.	1097,20	EUR	31-WC	241
503.006.01.3	St.	1683,30	EUR	32-WT	750	503.100.00.1	St.	272,90	EUR	33-UR	460
503.006.JH.1	St.	1683,30	EUR	32-WT	750	503.100.00.8	St.	375,10	EUR	33-UR	460
503.006.JK.1	St.	1683,30	EUR	32-WT	750	503.110.00.1	St.	545,70	EUR	33-UR	481
503.006.JK.2	St.	1774,70	EUR	32-WT	750	503.110.00.8	St.	648,00	EUR	33-UR	481
503.006.JR.1	St.	1683,30	EUR	32-WT	750	503.120.00.1	St.	341,10	EUR	33-UR	461
503.007.01.1	St.	1683,30	EUR	32-WT	765	503.120.00.8	St.	443,40	EUR	33-UR	461
503.007.01.2	St.	1774,70	EUR	32-WT	765	503.130.00.1	St.	648,00	EUR	33-UR	462
503.007.01.3	St.	1683,30	EUR	32-WT	765	503.130.00.8	St.	750,40	EUR	33-UR	462
503.007.JH.1	St.	1683,30	EUR	32-WT	765	505.001.00.1	St.	705,30	EUR	32-WT	633
503.007.JK.1	St.	1683,30	EUR	32-WT	765	505.002.00.1	St.	705,30	EUR	32-WT	633
503.007.JK.2	St.	1774,70	EUR	32-WT	765	505.003.00.1	St.	922,30	EUR	32-WT	633
503.007.JR.1	St.	1683,30	EUR	32-WT	765	505.004.00.1	St.	922,30	EUR	32-WT	633
503.008.01.1	St.	947,60	EUR	32-WT	752	505.005.00.1	St.	1103,10	EUR	32-WT	633
503.008.01.2	St.	1080,00	EUR	32-WT	752	505.006.00.1	St.	1103,10	EUR	32-WT	633
503.008.01.3	St.	947,60	EUR	32-WT	752	505.007.00.1	St.	1157,40	EUR	32-WT	634
503.008.JH.1	St.	947,60	EUR	32-WT	752	505.008.00.1	St.	1157,40	EUR	32-WT	634
503.008.JK.1	St.	947,60	EUR	32-WT	752	505.009.00.1	St.	1157,40	EUR	32-WT	635

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
505.010.01.1	St.	436,30	EUR	32-WT	636
505.010.01.2	St.	636,10	EUR	32-WT	636
505.010.01.3	St.	799,70	EUR	32-WT	636
505.010.01.4	St.	908,70	EUR	32-WT	636
505.010.01.5	St.	1126,90	EUR	32-WT	636
505.011.01.1	St.	436,30	EUR	32-WT	636
505.011.01.2	St.	636,10	EUR	32-WT	636
505.011.01.3	St.	799,70	EUR	32-WT	636
505.011.01.4	St.	908,70	EUR	32-WT	636
505.011.01.5	St.	1126,90	EUR	32-WT	636
505.013.00.1	St.	1157,40	EUR	32-WT	635
505.014.00.1	St.	1222,60	EUR	32-WT	633
505.015.00.1	St.	1222,60	EUR	32-WT	633
505.016.00.1	St.	1461,30	EUR	32-WT	633
505.017.00.1	St.	1461,30	EUR	32-WT	633
505.018.00.1	St.	604,10	EUR	32-WT	656
505.019.00.1	St.	604,10	EUR	32-WT	656
505.020.01.1	St.	399,90	EUR	32-WT	613
505.020.01.2	St.	599,90	EUR	32-WT	613
505.020.01.3	St.	763,40	EUR	32-WT	613
505.020.01.4	St.	872,40	EUR	32-WT	613
505.020.01.5	St.	1090,60	EUR	32-WT	613
505.020.01.6	St.	345,40	EUR	32-WT	656
505.021.01.1	St.	399,90	EUR	32-WT	613
505.021.01.2	St.	599,90	EUR	32-WT	613
505.021.01.3	St.	763,40	EUR	32-WT	613
505.021.01.4	St.	872,40	EUR	32-WT	613
505.021.01.5	St.	1090,60	EUR	32-WT	613
505.021.01.6	St.	345,40	EUR	32-WT	656
505.022.01.5	St.	1090,60	EUR	32-WT	613
505.023.00.1	St.	643,90	EUR	32-WT	646
505.024.00.1	St.	643,90	EUR	32-WT	646
505.025.00.1	St.	734,30	EUR	32-WT	646
505.026.00.1	St.	734,30	EUR	32-WT	646
505.030.01.6	St.	381,70	EUR	32-WT	647
505.031.01.6	St.	381,70	EUR	32-WT	647
505.033.00.1	St.	665,60	EUR	32-WT	610
505.034.00.1	St.	665,60	EUR	32-WT	610
505.035.00.1	St.	882,60	EUR	32-WT	610
505.036.00.1	St.	882,60	EUR	32-WT	610
505.037.00.1	St.	1063,40	EUR	32-WT	610
505.038.00.1	St.	1063,40	EUR	32-WT	610
505.039.00.1	St.	1121,30	EUR	32-WT	611
505.040.01.6	St.	472,60	EUR	32-WT	645
505.041.01.6	St.	472,60	EUR	32-WT	645
505.042.00.1	St.	1121,30	EUR	32-WT	611
505.043.00.1	St.	1121,30	EUR	32-WT	612
505.044.00.1	St.	1121,30	EUR	32-WT	612
505.045.00.1	St.	1182,70	EUR	32-WT	610
505.046.00.1	St.	1182,70	EUR	32-WT	610
505.047.00.1	St.	1421,40	EUR	32-WT	610
505.048.00.1	St.	1421,40	EUR	32-WT	610
505.049.00.1	St.	1421,40	EUR	32-WT	610
505.050.00.1	St.	745,10	EUR	32-WT	644
505.051.00.1	St.	745,10	EUR	32-WT	644
505.052.00.1	St.	835,60	EUR	32-WT	644

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
505.053.00.1	St.	835,60	EUR	32-WT	644
505.058.01.1	St.	123,40	EUR	32-WT	708
505.058.21.1	St.	123,40	EUR	32-WT	708
505.071.00.1	St.	800,40	EUR	32-WT	738
505.071.00.2	St.	800,40	EUR	32-WT	738
505.071.00.3	St.	800,40	EUR	32-WT	738
505.071.00.4	St.	800,40	EUR	32-WT	738
505.071.00.5	St.	800,40	EUR	32-WT	738
505.071.00.6	St.	800,40	EUR	32-WT	738
505.071.00.7	St.	800,40	EUR	32-WT	738
505.071.00.8	St.	800,40	EUR	32-WT	738
505.072.00.1	St.	847,90	EUR	32-WT	738
505.072.00.2	St.	847,90	EUR	32-WT	738
505.072.00.3	St.	847,90	EUR	32-WT	738
505.072.00.4	St.	847,90	EUR	32-WT	738
505.072.00.5	St.	847,90	EUR	32-WT	738
505.072.00.6	St.	847,90	EUR	32-WT	738
505.072.00.7	St.	847,90	EUR	32-WT	738
505.072.00.8	St.	847,90	EUR	32-WT	738
505.073.00.1	St.	949,70	EUR	32-WT	738
505.073.00.2	St.	949,70	EUR	32-WT	738
505.073.00.3	St.	949,70	EUR	32-WT	738
505.073.00.4	St.	949,70	EUR	32-WT	738
505.073.00.5	St.	949,70	EUR	32-WT	738
505.073.00.6	St.	949,70	EUR	32-WT	738
505.073.00.7	St.	949,70	EUR	32-WT	738
505.073.00.8	St.	949,70	EUR	32-WT	738
505.074.00.1	St.	1018,90	EUR	32-WT	738
505.074.00.2	St.	1018,90	EUR	32-WT	738
505.074.00.3	St.	1018,90	EUR	32-WT	738
505.074.00.4	St.	1018,90	EUR	32-WT	738
505.074.00.5	St.	1018,90	EUR	32-WT	738
505.074.00.6	St.	1018,90	EUR	32-WT	738
505.074.00.7	St.	1018,90	EUR	32-WT	738
505.074.00.8	St.	1018,90	EUR	32-WT	738
505.075.00.1	St.	1095,30	EUR	32-WT	738
505.075.00.2	St.	1095,30	EUR	32-WT	738
505.075.00.3	St.	1095,30	EUR	32-WT	738
505.075.00.4	St.	1095,30	EUR	32-WT	738
505.075.00.5	St.	1095,30	EUR	32-WT	738
505.075.00.6	St.	1095,30	EUR	32-WT	738
505.075.00.7	St.	1095,30	EUR	32-WT	738
505.075.00.8	St.	1095,30	EUR	32-WT	738
505.076.00.1	St.	1309,90	EUR	32-WT	740
505.076.00.2	St.	1309,90	EUR	32-WT	740
505.076.00.3	St.	1309,90	EUR	32-WT	740
505.076.00.4	St.	1309,90	EUR	32-WT	740
505.076.00.5	St.	1309,90	EUR	32-WT	740
505.076.00.6	St.	1309,90	EUR	32-WT	740
505.076.00.7	St.	1309,90	EUR	32-WT	740
505.076.00.8	St.	1309,90	EUR	32-WT	740
505.077.00.1	St.	1055,30	EUR	32-WT	783
505.077.00.2	St.	1055,30	EUR	32-WT	783
505.077.00.3	St.	1055,30	EUR	32-WT	783
505.077.00.4	St.	1055,30	EUR	32-WT	783
505.077.00.5	St.	1055,30	EUR	32-WT	783



Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
505.077.00.6	St.	1055,30	EUR	32-WT	783	505.262.00.1	St.	1170,10	EUR	32-WT	742
505.077.00.7	St.	1055,30	EUR	32-WT	783	505.262.00.2	St.	1170,10	EUR	32-WT	742
505.077.00.8	St.	1055,30	EUR	32-WT	783	505.262.00.3	St.	1170,10	EUR	32-WT	742
505.078.00.1	St.	764,10	EUR	32-WT	783	505.262.00.4	St.	1170,10	EUR	32-WT	742
505.078.00.2	St.	764,10	EUR	32-WT	783	505.262.00.5	St.	1170,10	EUR	32-WT	742
505.078.00.3	St.	764,10	EUR	32-WT	783	505.262.00.6	St.	1170,10	EUR	32-WT	742
505.078.00.4	St.	764,10	EUR	32-WT	783	505.262.00.7	St.	1170,10	EUR	32-WT	742
505.078.00.5	St.	764,10	EUR	32-WT	783	505.262.00.8	St.	1170,10	EUR	32-WT	742
505.078.00.6	St.	764,10	EUR	32-WT	783	505.263.00.1	St.	1316,40	EUR	32-WT	742
505.078.00.7	St.	764,10	EUR	32-WT	783	505.263.00.2	St.	1316,40	EUR	32-WT	742
505.078.00.8	St.	764,10	EUR	32-WT	783	505.263.00.3	St.	1316,40	EUR	32-WT	742
505.079.00.1	St.	764,10	EUR	32-WT	784	505.263.00.4	St.	1316,40	EUR	32-WT	742
505.079.00.2	St.	764,10	EUR	32-WT	784	505.263.00.5	St.	1316,40	EUR	32-WT	742
505.079.00.3	St.	764,10	EUR	32-WT	784	505.263.00.6	St.	1316,40	EUR	32-WT	742
505.079.00.4	St.	764,10	EUR	32-WT	784	505.263.00.7	St.	1316,40	EUR	32-WT	742
505.079.00.5	St.	764,10	EUR	32-WT	784	505.263.00.8	St.	1316,40	EUR	32-WT	742
505.079.00.6	St.	764,10	EUR	32-WT	784	505.264.00.1	St.	1389,60	EUR	32-WT	742
505.079.00.7	St.	764,10	EUR	32-WT	784	505.264.00.2	St.	1389,60	EUR	32-WT	742
505.079.00.8	St.	764,10	EUR	32-WT	784	505.264.00.3	St.	1389,60	EUR	32-WT	742
505.080.00.1	St.	289,60	EUR	32-WT	845	505.264.00.4	St.	1389,60	EUR	32-WT	742
505.081.00.1	St.	289,60	EUR	32-WT	845	505.264.00.5	St.	1389,60	EUR	32-WT	742
505.082.00.1	St.	82,90	EUR	32-WT	844	505.264.00.6	St.	1389,60	EUR	32-WT	742
505.082.00.2	St.	82,90	EUR	32-WT	844	505.264.00.7	St.	1389,60	EUR	32-WT	742
505.082.14.1	St.	144,00	EUR	32-WT	707	505.264.00.8	St.	1389,60	EUR	32-WT	742
505.082.21.1	St.	144,00	EUR	32-WT	707	505.265.00.1	St.	1609,00	EUR	32-WT	742
505.082.GH.1	St.	144,00	EUR	32-WT	707	505.265.00.2	St.	1609,00	EUR	32-WT	742
505.083.00.7	St.	1071,40	EUR	32-WT	792	505.265.00.3	St.	1609,00	EUR	32-WT	742
505.083.00.8	St.	1071,40	EUR	32-WT	792	505.265.00.4	St.	1609,00	EUR	32-WT	742
505.090.00.2	St.	144,90	EUR	32-WT	843	505.265.00.5	St.	1609,00	EUR	32-WT	742
505.091.00.2	St.	537,90	EUR	32-WT	844	505.265.00.6	St.	1609,00	EUR	32-WT	742
505.093.00.2	St.	558,40	EUR	32-WT	844	505.265.00.7	St.	1609,00	EUR	32-WT	742
505.095.00.2	St.	579,10	EUR	32-WT	844	505.265.00.8	St.	1609,00	EUR	32-WT	742
505.105.00.1	St.	2552,40	EUR	32-WT	778	505.266.00.1	St.	1828,30	EUR	32-WT	744
505.105.00.2	St.	2552,40	EUR	32-WT	778	505.266.00.2	St.	1828,30	EUR	32-WT	744
505.115.00.1	St.	2552,40	EUR	32-WT	782	505.266.00.3	St.	1828,30	EUR	32-WT	744
505.115.00.2	St.	2552,40	EUR	32-WT	782	505.266.00.4	St.	1828,30	EUR	32-WT	744
505.125.00.1	St.	2552,40	EUR	32-WT	778	505.266.00.5	St.	1828,30	EUR	32-WT	744
505.125.00.2	St.	2552,40	EUR	32-WT	778	505.266.00.6	St.	1828,30	EUR	32-WT	744
505.135.00.1	St.	2552,40	EUR	32-WT	782	505.266.00.7	St.	1828,30	EUR	32-WT	744
505.135.00.2	St.	2552,40	EUR	32-WT	782	505.266.00.8	St.	1828,30	EUR	32-WT	744
505.145.00.1	St.	2552,40	EUR	32-WT	778	505.271.00.1	St.	318,10	EUR	32-WT	776
505.145.00.2	St.	2552,40	EUR	32-WT	778	505.271.00.2	St.	318,10	EUR	32-WT	776
505.155.00.1	St.	2552,40	EUR	32-WT	782	505.271.00.3	St.	318,10	EUR	32-WT	776
505.155.00.2	St.	2552,40	EUR	32-WT	782	505.271.00.4	St.	318,10	EUR	32-WT	776
505.165.00.1	St.	2552,40	EUR	32-WT	782	505.271.00.5	St.	318,10	EUR	32-WT	776
505.165.00.2	St.	2552,40	EUR	32-WT	782	505.271.00.6	St.	318,10	EUR	32-WT	776
505.175.00.1	St.	2552,40	EUR	32-WT	778	505.271.00.7	St.	318,10	EUR	32-WT	776
505.175.00.2	St.	2552,40	EUR	32-WT	778	505.272.00.1	St.	351,10	EUR	32-WT	776
505.261.00.1	St.	1060,40	EUR	32-WT	742	505.272.00.2	St.	351,10	EUR	32-WT	776
505.261.00.2	St.	1060,40	EUR	32-WT	742	505.272.00.3	St.	351,10	EUR	32-WT	776
505.261.00.3	St.	1060,40	EUR	32-WT	742	505.272.00.4	St.	351,10	EUR	32-WT	776
505.261.00.4	St.	1060,40	EUR	32-WT	742	505.272.00.5	St.	351,10	EUR	32-WT	776
505.261.00.5	St.	1060,40	EUR	32-WT	742	505.272.00.6	St.	351,10	EUR	32-WT	776
505.261.00.6	St.	1060,40	EUR	32-WT	742	505.272.00.7	St.	351,10	EUR	32-WT	776
505.261.00.7	St.	1060,40	EUR	32-WT	742	505.273.00.1	St.	395,00	EUR	32-WT	776
505.261.00.8	St.	1060,40	EUR	32-WT	742	505.273.00.2	St.	395,00	EUR	32-WT	776

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page	Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
505.314.00.3	St.	416,90	EUR	32-WT	776	505.802.00.7	St.	2476,90	EUR	32-WT	858
505.314.00.4	St.	416,90	EUR	32-WT	776	505.803.00.1	St.	2356,30	EUR	32-WT	858
505.314.00.5	St.	416,90	EUR	32-WT	776	505.803.00.2	St.	2356,30	EUR	32-WT	858
505.314.00.6	St.	416,90	EUR	32-WT	776	505.803.00.7	St.	2696,30	EUR	32-WT	858
505.314.00.7	St.	416,90	EUR	32-WT	776	505.804.00.1	St.	2534,70	EUR	32-WT	858
505.315.00.1	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.804.00.2	St.	2534,70	EUR	32-WT	858
505.315.00.2	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.804.00.7	St.	2915,70	EUR	32-WT	858
505.315.00.3	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.805.00.1	St.	2820,30	EUR	32-WT	858
505.315.00.4	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.805.00.2	St.	2820,30	EUR	32-WT	858
505.315.00.5	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.805.00.7	St.	3292,00	EUR	32-WT	858
505.315.00.6	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.810.00.1	St.	2177,70	EUR	32-WT	857
505.315.00.7	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.810.00.2	St.	2177,70	EUR	32-WT	857
505.323.00.1	St.	395,00	EUR	32-WT	780	505.811.00.1	St.	2177,70	EUR	32-WT	857
505.323.00.2	St.	395,00	EUR	32-WT	780	505.811.00.2	St.	2177,70	EUR	32-WT	857
505.323.00.3	St.	395,00	EUR	32-WT	780	505.812.00.1	St.	2320,60	EUR	32-WT	859
505.323.00.4	St.	395,00	EUR	32-WT	780	505.812.00.2	St.	2320,60	EUR	32-WT	859
505.323.00.5	St.	395,00	EUR	32-WT	780	505.813.00.1	St.	2499,00	EUR	32-WT	859
505.323.00.6	St.	395,00	EUR	32-WT	780	505.813.00.2	St.	2499,00	EUR	32-WT	859
505.323.00.7	St.	395,00	EUR	32-WT	780	505.814.00.1	St.	2713,10	EUR	32-WT	859
505.324.00.1	St.	416,90	EUR	32-WT	780	505.814.00.2	St.	2713,10	EUR	32-WT	859
505.324.00.2	St.	416,90	EUR	32-WT	780	505.815.00.1	St.	3034,60	EUR	32-WT	859
505.324.00.3	St.	416,90	EUR	32-WT	780	505.815.00.2	St.	3034,60	EUR	32-WT	859
505.324.00.4	St.	416,90	EUR	32-WT	780	505.820.00.1	St.	2070,60	EUR	32-WT	860
505.324.00.5	St.	416,90	EUR	32-WT	780	505.820.00.2	St.	2070,60	EUR	32-WT	860
505.324.00.6	St.	416,90	EUR	32-WT	780	505.820.00.7	St.	2273,10	EUR	32-WT	860
505.324.00.7	St.	416,90	EUR	32-WT	780	505.821.00.1	St.	2070,60	EUR	32-WT	860
505.325.00.1	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.821.00.2	St.	2070,60	EUR	32-WT	860
505.325.00.2	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.821.00.7	St.	2273,10	EUR	32-WT	860
505.325.00.3	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.822.00.1	St.	2213,40	EUR	32-WT	862
505.325.00.4	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.822.00.2	St.	2213,40	EUR	32-WT	862
505.325.00.5	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.822.00.7	St.	2476,90	EUR	32-WT	862
505.325.00.6	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.823.00.1	St.	2356,30	EUR	32-WT	862
505.325.00.7	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.823.00.2	St.	2356,30	EUR	32-WT	862
505.335.00.1	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.823.00.7	St.	2696,30	EUR	32-WT	862
505.335.00.2	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.824.00.1	St.	2534,70	EUR	32-WT	862
505.335.00.3	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.824.00.2	St.	2534,70	EUR	32-WT	862
505.335.00.4	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.824.00.7	St.	2915,70	EUR	32-WT	862
505.335.00.5	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.825.00.1	St.	2820,30	EUR	32-WT	862
505.335.00.6	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.825.00.2	St.	2820,30	EUR	32-WT	862
505.335.00.7	St.	482,70	EUR	32-WT	776	505.825.00.7	St.	3292,00	EUR	32-WT	862
505.345.00.1	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.830.00.1	St.	2177,70	EUR	32-WT	861
505.345.00.2	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.830.00.2	St.	2177,70	EUR	32-WT	861
505.345.00.3	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.831.00.1	St.	2177,70	EUR	32-WT	861
505.345.00.4	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.831.00.2	St.	2177,70	EUR	32-WT	861
505.345.00.5	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.832.00.1	St.	2320,60	EUR	32-WT	863
505.345.00.6	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.832.00.2	St.	2320,60	EUR	32-WT	863
505.345.00.7	St.	482,70	EUR	32-WT	780	505.833.00.1	St.	2499,00	EUR	32-WT	863
505.700.00.1	St.	248,30	EUR	32-WT	840	505.833.00.2	St.	2499,00	EUR	32-WT	863
505.800.00.1	St.	2070,60	EUR	32-WT	856	505.834.00.1	St.	2713,10	EUR	32-WT	863
505.800.00.2	St.	2070,60	EUR	32-WT	856	505.834.00.2	St.	2713,10	EUR	32-WT	863
505.800.00.7	St.	2273,10	EUR	32-WT	856	505.835.00.1	St.	3034,60	EUR	32-WT	863
505.801.00.1	St.	2070,60	EUR	32-WT	856	505.835.00.2	St.	3034,60	EUR	32-WT	863
505.801.00.2	St.	2070,60	EUR	32-WT	856	505.841.00.1	St.	172,10	EUR	32-WT	872
505.801.00.7	St.	2273,10	EUR	32-WT	856	505.841.00.2	St.	172,10	EUR	32-WT	872
505.802.00.1	St.	2213,40	EUR	32-WT	858	505.841.00.3	St.	172,10	EUR	32-WT	872
505.802.00.2	St.	2213,40	EUR	32-WT	858	505.842.00.1	St.	184,30	EUR	32-WT	872

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
505.842.00.2	St.	184,30	EUR	32-WT	872
505.842.00.3	St.	184,30	EUR	32-WT	872
505.843.00.1	St.	200,40	EUR	32-WT	872
505.843.00.2	St.	200,40	EUR	32-WT	872
505.843.00.3	St.	200,40	EUR	32-WT	872
505.844.00.1	St.	220,60	EUR	32-WT	872
505.844.00.2	St.	220,60	EUR	32-WT	872
505.844.00.3	St.	220,60	EUR	32-WT	872
505.845.00.1	St.	240,70	EUR	32-WT	872
505.845.00.2	St.	240,70	EUR	32-WT	872
505.845.00.3	St.	240,70	EUR	32-WT	872
550.083.00.1	St.	78,90	EUR	34-WA	1025
550.590.00.1	St.	338,40	EUR	34-WA	1014
550.591.00.1	St.	356,00	EUR	34-WA	1014
550.592.00.1	St.	349,00	EUR	34-WA	1015
550.593.00.1	St.	381,10	EUR	34-WA	1015
550.594.00.1	St.	399,10	EUR	34-WA	1015
550.595.00.1	St.	431,40	EUR	34-WA	1015
550.596.00.1	St.	450,10	EUR	34-WA	1015
550.597.00.1	St.	525,10	EUR	34-WA	1015
550.598.00.1	St.	543,90	EUR	34-WA	1015
550.900.00.1	St.	558,00	EUR	34-WA	1012
550.901.00.1	St.	618,30	EUR	34-WA	1012
550.902.00.1	St.	739,00	EUR	34-WA	1012
550.903.00.1	St.	859,60	EUR	34-WA	1012
550.905.00.1	St.	582,10	EUR	34-WA	1013
550.909.00.1	St.	618,30	EUR	34-WA	1013
550.910.00.1	St.	648,40	EUR	34-WA	1013
550.913.00.1	St.	678,60	EUR	34-WA	1013
550.914.00.1	St.	708,70	EUR	34-WA	1013
550.915.00.1	St.	799,30	EUR	34-WA	1013
550.918.00.1	St.	814,30	EUR	34-WA	1013
550.919.00.1	St.	844,40	EUR	34-WA	1013
550.920.00.1	St.	889,70	EUR	34-WA	1013
550.923.00.1	St.	904,90	EUR	34-WA	1013
550.924.00.1	St.	935,00	EUR	34-WA	1013
550.925.00.1	St.	980,10	EUR	34-WA	1013
550.927.00.1	St.	944,00	EUR	34-WA	1013
550.928.00.1	St.	950,00	EUR	34-WA	1013
550.929.00.1	St.	980,10	EUR	34-WA	1013
550.940.00.1	St.	1010,30	EUR	34-WA	1013
550.950.00.1	St.	79,90	EUR	34-WA	1017
554.006.01.1	St.	524,30	EUR	34-WA	1038
554.007.01.1	St.	601,40	EUR	34-WA	1038
554.008.01.1	St.	647,70	EUR	34-WA	1038
554.130.01.1	St.	555,10	EUR	34-WA	1037
554.131.01.1	St.	586,00	EUR	34-WA	1037
554.132.01.1	St.	632,30	EUR	34-WA	1037
554.133.01.1	St.	616,90	EUR	34-WA	1037
554.134.01.1	St.	663,10	EUR	34-WA	1037
554.135.01.1	St.	709,40	EUR	34-WA	1037
554.203.01.1	St.	401,00	EUR	34-WA	1040
554.205.01.1	St.	401,00	EUR	34-WA	1040
554.206.01.1	St.	447,10	EUR	34-WA	1040
554.209.01.1	St.	478,10	EUR	34-WA	1040
554.303.01.1	St.	447,10	EUR	34-WA	1039

Numéro d'article	unité	prix brut		groupe de rabais	Page
554.305.01.1	St.	447,10	EUR	34-WA	1039
554.306.01.1	St.	493,60	EUR	34-WA	1039
554.307.01.1	St.	524,30	EUR	34-WA	1039
554.904.00.1	St.	155,30	EUR	34-WA	1047
554.910.00.1	St.	79,70	EUR	34-WA	1046
554.952.00.1	St.	72,90	EUR	34-WA	1019
554.952.00.2	St.	85,60	EUR	34-WA	1019
554.953.00.1	St.	72,90	EUR	34-WA	1019
554.953.00.2	St.	85,60	EUR	34-WA	1019
554.955.00.1	St.	101,40	EUR	34-WA	1018
554.955.00.2	St.	101,40	EUR	34-WA	1018
554.956.00.1	St.	122,00	EUR	34-WA	1018
554.956.00.2	St.	122,00	EUR	34-WA	1018
554.958.00.1	St.	106,10	EUR	34-WA	1018
554.958.00.2	St.	106,10	EUR	34-WA	1018
554.959.00.1	St.	126,70	EUR	34-WA	1018
554.959.00.2	St.	126,70	EUR	34-WA	1018
554.961.00.1	St.	112,60	EUR	34-WA	1018
554.961.00.2	St.	112,60	EUR	34-WA	1018
554.962.00.1	St.	133,10	EUR	34-WA	1018
554.962.00.2	St.	133,10	EUR	34-WA	1018
554.964.00.1	St.	131,40	EUR	34-WA	1018
554.964.00.2	St.	131,40	EUR	34-WA	1018
560.001.00.1	St.	804,40	EUR	34-WA	1026
560.002.00.1	St.	865,00	EUR	34-WA	1026
560.003.00.1	St.	925,70	EUR	34-WA	1026
560.004.00.1	St.	1016,60	EUR	34-WA	1026
560.005.00.1	St.	1077,10	EUR	34-WA	1026
602.003.00.1	St.	161,46	EUR	22-2	107
603.003.00.1	St.	168,48	EUR	22-2	107
610.089.21.1	St.	33,48	EUR	22-2	108
610.090.21.1	St.	27,54	EUR	22-2	108
616.042.00.1	St.	117,36	EUR	22-2	108
616.043.00.1	St.	135,18	EUR	22-2	108
816.418.00.1	St.	2,65	EUR	ET	169
854.187.11.1	St.	5,27	EUR	ET	558
854.188.11.1	St.	5,27	EUR	ET	558
854.487.00.1	St.	8,66	EUR	ET	552
854.909.11.1	St.	7,53	EUR	ET	188
891.015.00.1	St.	2,65	EUR	ET	173
893.125.00.1	St.	5,27	EUR	ET	959
893.601.00.1	St.	4,02	EUR	ET	959
894.094.11.1	St.	6,14	EUR	ET	188
895.589.00.1	St.	8,66	EUR	ET	552



Geberit Luxembourg

5, rue Jules Ferry
L-4368 Sanem (Belval)

T 00352 54 52 26

F 00352 54 54 91

sales.lu@geberit.com

www.geberit.lu